



Cjenik 2020

Hrvatska
vrijedi od 1. veljače 2020.

Predgovor

Drage čitateljice,
Dragi čitatelji,

svatko od nas ima jedinstvene osobine, a jednak su tako posebni i individualni prostori u kojima živimo i radimo. U želji da zadovolje raznolikost potreba ali i individualne zahtjeve kupaca, isto su tako jedinstvena i kreativna arhitektonска rješenja, potrebe krajnjih kupaca i izvođača radova.

U prošrenom assortimanu cjenika za 2020. godinu svakako valja istaknuti ponudu **DESIGNPUTZ** žbuke, specijalne završne žbuke na bazi NHL-a, čija kvaliteta i izdašnost omogućavaju izradu iznimno kreativnih fasadnih struktura.

Završni sloj fasade idealan je za isticanje individualnosti, te omogućava izuzetno zanimljiv dizajn i bolji estetski dojam svakog objekta. Izbor struktura žbuke, tehnika obrade i boja pružaju neograničene varijante modeliranja kojima se može izraziti vlastita kreativnost.

Kreativnost i nadarenost pojedinaca izražavaju i graffiti na fasadama, no često nisu umjetnički potpis, već nedjela vandala koja nagrđuju gradske fasade ili spomenike kulturno-povijesne baštine. Na podlogama koje nisu premazane zaštitnim premazima, graffiti nerijetko oštećuju i njihovu površinu. Naš proizvod – **RÖFIX PP 409 GraffitiStop** je specijalni premaz na bazi silikonskih smola namijenjen trajnoj zaštiti od grafita.

Slobodu dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sustavom toplinske izolacije osigurava i **RÖFIX StoneEtics®** sustav koji pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe.

Vrtka RÖFIX posjeduje dugogodišnje iskustvo, tradiciju i znanje koje je čine vašim pouzdanim partnerom u gradnji. U našem centru za istraživanje i razvoj kontinuirano razvijamo inovativna rješenja primjenjiva u svakodnevnoj praksi, a iz naših tvornica, koje zbog svog povoljnog geografskog položaja i dostupnosti jamče optimalan i fleksibilan rok isporuke, izlaze isključivo provjereni sustavi izvrsne kvalitete.

Iznimno nam je važno u svakom trenutku vama, našim klijentima, pružiti profesionalnu i stručnu podršku na svakom projektu, gradeći s vama dugoročan partnerski odnos temeljen na povjerenju.

Otkrijte kvalitetu atraktivnih proizvoda iz našeg širokog assortimana i gradite po sistemu i u 2020. godini.

Vaš RÖFIX tim

Mortovi za zidanje

Betoni/
Niskogradnja

Creteo®Gala

Podložne žbuke

Završne žbuke

Proizvodi za
saniranje i
renoviranje

Toplinsko-
izolacijski sustavi

Građevinske
boje i premazi

Estrisi/Podni
sistemi

Sistemi postavljanja
keramike

RÖFIX kroz povijest

Gradimo po sistemu – još od 1888. godine



RÖFIX AG datira od davne 1888. godine kada su braća Josef i Meinrad Wehinger u Röthisu osnovali palionicu opeke i vapna. Izgradnjom prvog automatiziranog postrojenja za gašenje vapna 1961. godine uslijedila su daljnja poboljšanja, a ugradnjom drobilice, puževa i silosa ručni je rad zamijenila automatizirana proizvodnja.



RÖFIX-ov prvi veliki uspjeh bio je 1969. godine, nakon što je nastala prva sprava za miješanje. Ubrzo nakon toga, 1972. godine u pogon je stavljena prva elektronski upravljana miješalica za mort s priključnim silosom za istovar. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promovirali pod aspektom uštede energije, RÖFIX stručnjaci su znali kako će i za to područje osmislići odgovarajuće proizvode.

Ono što danas odlikuje tvrtku RÖFIX je usmjerenost ka budućnosti. Malena, skromna palionica vapna s izrazito ograničenim sredstvima, nakon više desetljeća snažne ekspanzije razvila se u internacionalni koncern. U više od deset europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan assortiman građevinskih materijala i pouzdan je partner izvođačima radova, krajnjim kupcima i stručnoj zajednici (arhitektima i projektantima).

RÖFIX u Hrvatskoj

RÖFIX je u Hrvatskoj prisutan od 1994. godine, a u više od 20 godina postojanja uspjeli smo se razviti u jednu od vodećih tvrtki proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Hrvatskoj imamo 3 proizvodna pogona, u Pojatnom, Zaprešiću i Siveriću, a zapošljavamo oko 109 zaposlenika.

Lokacije

1 RÖFIX d.o.o.
Ulica Lusci br. 3, Pojatno
10 294 Donja Pušča
Tel. +385 1 3340-300
Fax +385 1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

2 RÖFIX d.o.o.
Avenija hrvatskih branitelja 19
10 290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523
Fax +385 1 3310-574

3 RÖFIX d.o.o.
Bandaluše bb
22 321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
Fax +385 22 778-318
office.siveric@roefix.com



RÖFIX je dio FIXIT GRUPPE – krovne organizacije koja uključuje ukupno 5 tvrtki koje posjeduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

Sa svojih 68 podružnica u 19 europskih zemalja i oko 2500 zaposlenika, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspješnije proizvođače sistemskih rješenja na području graditeljstva. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoku kvalitetu i kontinuirani rast, uspjela osigurati velik udio na tržistima.

Vaš uspjeh je naš cilj!

Za lakšu prezentaciju RÖFIX sustava i rješenja,
u nastavku pregled najvažnijih alata.



RÖFIX vrijednosti



■ Kupac je središte poslovanja

Vaš uspjeh je i naš uspjeh!




■ Kvaliteta

Kvalitetni proizvodi po mjeri i profesionalna usluga u skladu sa zahtjevima klijenta!



■ Motivirani djelatnici

Naš najveći uspjeh su kompetentni, angažirani i motivirani djelatnici!

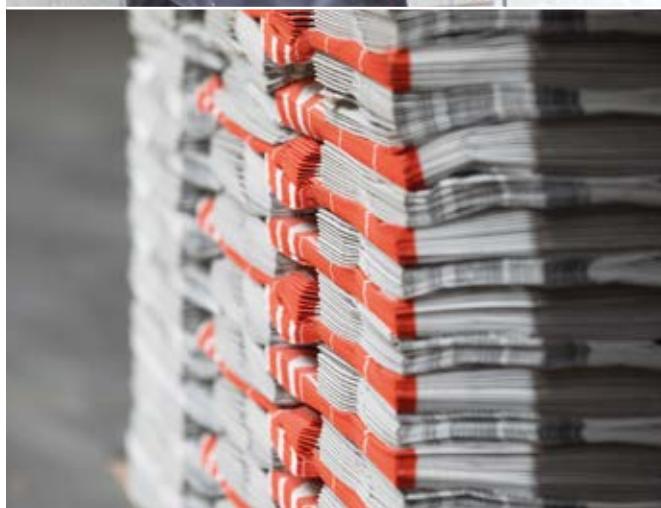

■ Odgovorno i uspješno poslovanje

Savjesnim i učinkovitim djelovanjem, osigurati budućnost!

Pregled RÖFIX asortimana



■ Mortovi za zidanje

Čvrsti, funkcionalni i lijepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvalitete življena!

od stranice 8

■ Creteo®Beton

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rješenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

od stranice 14

■ Creteo®Gala

Postavite kamen temeljac lijepe okućnice.

od stranice 28

■ Podložne žbuke

Kvalitetne podložne žbuke omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

od stranice 36

■ Završne žbuke

Postojanost boje fasade uglavnom ovisi o utjecajima iz okoliša i sastavu korištenih materijala u završnom sloju. S RÖFIX-om budite na sigurnoj strani!

od stranice 48



■ **Proizvodi za saniranje i renoviranje**

Izazovi profesionalnih sanacija i renoviranja s nama su lakši. Po mjeri skrojeni RÖFIX proizvodi ispuniti će sve zahtjeve.

od stranice 64

■ **Toplinsko-izolacijski sustavi**

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = toplinsko-izolacijski sustavi.

od stranice 88

■ **Građevinske boje i premazi**

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugodaj u prostoru.

od stranice 122

■ **Estrisi/Podni sistemi**

Estrisi i podni sustavi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

od stranice 142

■ **Sistemi postavljanja keramike**

Naši su materijali za vlagu, neprijatelj broj jedan.

od stranice 152



Mortovi za zidanje



Vapneno – cementni mortovi za zidanje	12
Cementni mortovi za zidanje	12
Toplinsko – izolacijski mortovi za zidanje	12
Mortovi za zidanje vidljivih zidova	13
Specijalni mort za šliceve	13
Mortovi za peći	13



Kamen po kamen do gotovog zida

Zid općenito označava uspravan dio zgrade koji nosi kroviste ili pregrađuje unutarnji prostor, ili jednostavno vanjsku zidanu ogradu. Građevinska fizika igra veliku ulogu pri izgradnji zidova, a oni bi prije svega trebali biti stabilni, dugoročno izdržljivi,

lijepa izgleda i ekološki prihvatljivi. RÖFIX prihvata zahtjeve struke i nudi sustave mortova za zidanje zidova najrazličitijih namjena.

Iz assortimana izdvajamo

RÖFIX 820

Toplinsko-izolacijski mort za zidanje – M5

- Za porozne zidove visokih izolacijskih svojstava
 - Toplinska izolacija
 - Dobra prionjivost na kamen
 - Visoka izdašnost
 - Otpornost od prodora vode
 - Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom



RÖFIX 980

Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova

- Za jako upojnu opeku i kamen
 - Jednostavna strojna ugradnja
- Visoka otpornost na vremenske utjecaje
 - Visoka izdašnost
- Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom
 - Visoka otpornost na udarnu kišu





Potrebne količine morta za zidanje po m² zida (orientacijske vrijednosti*)

Šupljia opeka	Debljina zida u cm	Potrebne količine morta za zidanje po m ²	Potrebne količine morta za pokrivanje po m ²
	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	
	6,5	3,5 L	

* Potrebne količine morta su orientacijske.
Obavezno obratiti pozornost na potrebne količine morta za zidanje koje je definirao proizvođač opeke.

Visina bloka 23,8 cm
Debljina nanosa morta 12 mm

Visina bloka 24,9 cm
Debljina nanosa morta 4 mm

Izračun potrebne količine morta

$$\frac{m^2 \text{ zida} \times L/m^2}{Izdašnost \text{ L/t}} = t \text{ (tona morta za zidanje)}$$

Mortovi za zidanje

Vapneno – cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 950 Vapneno-cementni mort za zidanje – M5

Mort za uobičajene zidove bez visokih izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od vapnenog pješčenjaka). Za normalne statičke zahtjeve. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
<input type="checkbox"/>	2000152383	48	25	0–3 mm	ca. 15 L/jed.	0,79	19,75
<input checked="" type="checkbox"/>	2000148115		1.000	0–3 mm	ca. 600 L/t	0,79	790,00

Cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 920 Cementni zidarski mort

Mort za zidanje standardnog zida bez izraženih toplinsko-izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od vapnenog pješčenjaka). Kod većih statičkih zahtjeva. Mort skupine M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
<input type="checkbox"/>	2000583954	36	25	0–1,6 mm	ca. 25 L/jed.	n.u.	n.u.
<input checked="" type="checkbox"/>	2000583717		1.000	0–3 mm	ca. 625 L/t	n.u.	n.u.



RÖFIX 915 Cementni mort za zidanje – M10

Mort za uobičajene zidove bez visokih izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od vapnenog pješčenjaka). Za povećane statičke zahtjeve. Grupa morta M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
<input type="checkbox"/>	2000148107	36	40	0–3 mm	ca. 24 L/jed.	n.u.	n.u.
<input checked="" type="checkbox"/>	2000148105		1.000	0–3 mm	ca. 600 L/t	n.u.	n.u.

Toplinsko – izolacijski mortovi za zidanje



RÖFIX 820 Toplinsko izolacijski zidarski mort – M5

Lagani mort visoke izolacijske moći za zidanje zidova s izrazitim toplinsko-izolacijskim svojstvima. Kod uobičajenih statičkih zahtjeva. Visoka moć toplinske izolacije s mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
<input type="checkbox"/>	2000148095	50	20	0–3 mm	ca. 40 L/jed.	n.u.	n.u.

Mortovi za zidanje vidljivih zidova



RÖFIX 980 Specijalni mort za vidljive zidove

Za vidljive i obložne zidove. Grupa morta M10 prema EN 998-2. Za izrazito upojnu opeku i blokove. Specijalni dodaci smiju se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148118	36	40	0–3 mm	standardna	ca. 25 L/jed.	1,67	66,80

Specijalni mort za šliceve



RÖFIX 860 Mort za šliceve

Za zapunjavanje udubljenja u zidovima, pukotina, rupa oko cijevi i praznog prostora oko instalacija i sl. Za ručno i strojno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148151	50	50	0–1 mm	ca. 49 L/jed.	3,01	150,50

Mortovi za peći



RÖFIX 961 Šamotni mort otporan na vatru

Šamotni mort otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, žbukanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000150790	42	25	0–1 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	16,70	417,50





Creteo®Beton/ Niskogradnja

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	23
Creteo®Special	25
Creteo®Inject	25

Creteo®Beton/Niskogradnja

Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

Tvrta RÖFIX je razvila novu liniju betona, RÖFIX Creteo®. Radi se o liniji proizvoda koja je u potpunosti posvećena betonu, te je savršeno prilagođena specifičnim razlikama u performansama i svojstvima betona.

RÖFIX Creteo® linija temelji se na primjeni pravog materijala za različita rješenja. Cilj je ponuditi najučinkovitiju betonsku mješavinu.

Ovisno o primjeni materijala i vrsti betona razlikujemo:

- | | |
|-------------------|------------------|
| ■ Creteo®Standard | ■ Creteo®Special |
| ■ Creteo®Shot | ■ Creteo®Inject |
| ■ Creteo®Repair | ■ Creteo®Gala |

Iz assortimenta izdvajamo

Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

- Antikorozivna zaštita prema EN 1504-7
 - Jednokomponentna
 - Debljina sloja 2 mm



Creteo®Repair CC 105 HS Mort za reprofiliranje betona R4

- Reparurni mort razreda R4 prema EN 1504-3
 - Jednokomponentni
 - Otpornost na sulfate
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
 - Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 10–60 mm u jednom radnom koraku



Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliranje betona R3

- Reparurni mort razreda R3 prema EN 1504-3
 - Jednokomponentni
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
 - Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 3–45 mm u jednom radnom koraku



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

- Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2
 - Dostupan u različitim nijansama boja
 - Otpornost na vremenske prilike
- Otpornost na UV zračenje i zaštita od UV zračenja





Izračun izdašnosti

Creteo®proizvodi			
Opis			
Er = izdašnost [m ³ /to]	Koliko se m ³ može dobiti od 1 tone suhog materijala?		
Ma = suhi materijal [kg]			
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suhog materijala?		
Ro = nasipna gustoća [kg/m ³]	Nasipna gustoća svježeg morta: težina zamiješanog materijala u kg po m ³		
Izračun – izdašnost [m ³ /to]			
Izdašnost Er [m ³ /to] = materijal Ma [kg] + voda Wa [kg] / nasipna gustoća Ro [kg/m ³]			
Primjer izračuna			
Suhi materijal	Ma =	1.000 [kg]	
Voda	Wa =	250 [kg]	
Nasipna gustoća	Ro =	1.850 [kg/m ³]	
Izdašnost	Er = 1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg]/ 1.850 Ro [kg/m ³]	0,676 [m ³ /to]	
Materijal za 1 m ³	= 1,0/0,676 izdašnost [m ³ /to]	1,480 [to/m ³]	
Creteo®proizvodi – orientacijske vrijednosti za potrebne količine suhog materijala			
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [to/m ³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [to/m ³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [to/m ³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [to/m ³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [to/m ³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [to/m ³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m ² /cm]

Creteo®Beton/Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 veličine zrna 4 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148389	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152043	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Špricani beton SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr. Također, dostupan i u drugim razredima čvrstoće, ekspozicije i razredima špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148393	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr. Također dostupan i u drugim razredima čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148395	48	25	0–8 mm	ca. 12,5 L/t	n.u.	n.u.

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152026	48	25	0–8 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita s proizvodima iz proizvodne linije Creteo®Repair. Može se koristiti i s odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. Prema EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148443	24	15	0–0,1 mm	ca. 10 L/jed.	30,72	460,80



Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiriranje betona R4

Visokokvalitetni mort s vlaknima za reprofiriranje betona na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148261	48	25	0–3 mm	ca. 14 L/jed.	4,85	121,25



Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiriranje betona R4

Visokokvalitetni mort otporan na sulfate za reprofiriranje betona na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148396	48	25	0–0,8 mm	ca. 14 L/jed.	5,37	134,25

Creteo®Beton/Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 101 Rapid Mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152503	24	20	0–0,8 mm	ca. 11,2 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 164 HS-Mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12–80 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148347	48	25	0–4 mm	ca. 14 L/jed.	4,05	101,25



Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12–80 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152496	48	25	0–4 mm	ca. 14 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4

Tvornički pripremljen suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i sol za posipanje. Za posebne namjene: kod sanacija betona i nosivih konstrukcija prema smjernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148274	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4

Tvornički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i sol za posipanje. Za posebne namjene: kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000571287	42	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiriranje betona R3

Visokokvalitetni mort za reprofiriranje betona na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148186	48	25	0–0,8 mm	ca. 14 L/jed.	3,72	93,00



Creteo®Repair CC 130 Rapid Mort za reprofiriranje betona R3

Visokokvalitetni mort za reprofiriranje betona na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000152505	24	20	0–0,8 mm	ca. 11,2 L/jed.	21,28	425,60



Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3

Tvornički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i sol za posipanje. Za posebne namjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148285	48	25	0–8 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Beton/Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiriranje betona R2

Mort za reprofiriranje betona, oplemenjen umjetnim smolama na mineralnoj osnovi, s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal. Jed/kut	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148462	24	20	0–0,8 mm	ca. 13,6 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000148268	48	25	0–0,8 mm	ca. 17 L/jed.	2,73	68,25



Creteo®Repair CC 151 Mort za reprofiriranje betona R2

Jednokomponentna masa za izravnavanje oplemenjena umjetnim smolama na mineralnoj osnovi. Koristi se za izravnavanje neravnina, šupljina/rupica, gnezda u betonu te za izjednačavanje betonskih podloga. Prema EN 1504-3. Debljina nanosa: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148459	24	15	0–0,09 mm	ca. 10,2 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000569334	42	25	0–0,09 mm	ca. 17 L/jed.	3,25	81,25



Creteo®Repair CC 151 XF4 Mort za reprofiriranje betona R2 XF4

Jenokomponentna izravnavajuća masa na mineralnoj osnovi poboljšana umjetnim smolama. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, rupa, gnezda u betonu te za izjednačavanje betonskih podloga. Odgovara standardu EN 1504-3. Debljina nanosa: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal. Jed/kut	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152507	48	25	0–0,09 mm	ca. 13,6 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 171 Hidrofobirajuća impregnacija

Hidrofobirajuća impregnacija i predpremaz za beton i armirani beton. Može se koristiti i s odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. Prema EN 1504-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000149256	24	15	transparentna	0,3 kg/m ²	230,00	3.450,00

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4

Premaz za beton i armirani beton. Proizvod odgovara zaštitnim načelima (1,3), (2,2) i (8,2). Bijeli i u boji. Prema EN 1504-2.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000152522	24	15	bijela	0,23 L/m ²	41,10	616,50
		24	15	u boji	0,23 L/m ²	n.u.	n.u.

NEW



Creteo®Repair CC 175 premaz za tunele XF4

Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2 s CE oznakom. Proizvod je usklađen sa sigurnosnim normama (1,3), (2,2) i (8,2).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000154323	12	28	svi RAL tonovi boja prema RÖFIX ton karti	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.

Creteo®Standard



Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000569289	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	1,08	27,00



Creteo®Standard 990 – B20 Suhi beton C16/20 / GK4

Suhi beton razreda čvrstoće C16/20 prema EN 206-1. Primjenjuje se u uvjetima potrebe za povećanom tlačnom čvrstoćom kao npr. za izljevanje betona u oplati i manjih građevinskih elemenata, temelja, sokla, učvršćivanja građevnih jama i slično.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152035	42	40	0–4 mm	ca. 20 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Beton/Niskogradnja

Creteo®Standard



Creteo®Standard 990 – B20 Suhu beton C16/20 – Hobby beton

Suhu beton razreda čvrstoće C16/20 prema EN 206-1. Primjenjuje se u uvjetima potrebe za povećanom tlačnom čvrstoćom kao npr. za izljevanje betona u oplati i manjih građevinskih elemenata, temelja, podnožja, kod učvršćivanja građevinskih jama i slično.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148125	36	40	0–8 mm	ca. 20 L/jed.	1,87	74,80



Creteo®Standard 990 – B30 Suhu beton C25/30 – Hobby beton

Suhu beton razreda čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se u uvjetima potrebe za povećanom tlačnom čvrstoćom kao npr. za izljevanje betona u oplati i manjih građevinskih elemenata, temelja, zidova, stepenica, sokla i slično.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148124	36	40	0–8 mm	ca. 20 L/jed.	1,91	76,40



Creteo®Standard CC 267 F Suhu beton C25/30

Suhu beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se svuda gdje se zahtijeva tlačna čvrstoća, kao npr. za zalijevanje oplatnog betona i manjih građevinskih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, podnožja itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000583719	42	25	0–8 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1

Beton za zapunjavanje – razred čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i тамо gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000583720	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	4,05	101,25

Creteo®Standard

NEW



Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpni beton C30/37

Beton za zapunjavanje – razred čvrstoće C30/37 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000583721	42	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Special

NEW



Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparturni mort

Reparturni mort za popravke velikog opsega na betonskim podlogama ili podlogama od kamenog zida. Vrijeme sušenja pribl. 3 mjeseca. Preporučena struktura sljedećih slojeva: npr. RÖFIX 510 vapneno-cementna podložna žbuka s RÖFIX Renoplus univerzalnom žbukom za renoviranje i izravnavanje i RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturom primjenjuje za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao podložna žbuka! Grubi mort za reparacije betona. DF: $\geq 30,0$ MPa. Prema EN 998-1 i EN 998-2

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000569796	54	25	0–3 mm	ca. 16 L/jed.	n.u.	n.u.

NEW



Creteo®Special CC 450 SCC Beton C 45/55, GK 4

SCC beton – razred čvrstoće C 45/55 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima, tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši, te za betoniranje elemenata izduženog oblika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000153383	42	25	0–4 mm	ca. 14 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje

Mort za injektiranje za labava sidra potpuno obložena mortom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Tlačna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148316	48	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 L/jed.	2,02	50,50

Creteo®Beton/Niskogradnja

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje i popunjavanje

Mort za injektiranje za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena mortom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. S dodatkom za ekspanziju. Tlačna čvrstoća: $\geq 30,0 \text{ MPa}$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148301	48	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 L/jed.	1,98	49,50



Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje

Mort za injektiranje s finim cementom za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena mortom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Zbog tiksotropnih svojstava, posebno prikladan u tlu punom šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: $\geq 45,0 \text{ MPa}$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148320	48	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 L/jed.	2,93	73,25




Creteo®Inject CC 854 Mort za geosonde

Mort za termo-injektiranje, specijalno prikladan za punjenje sondi u zemlji i sl. Optimalni vezivni spoj između sonde i zemlje. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko $2,00 \text{ W/mK}$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148318	48	25	0–0,09 mm	ca. 25 L/jed.	1,91	47,75



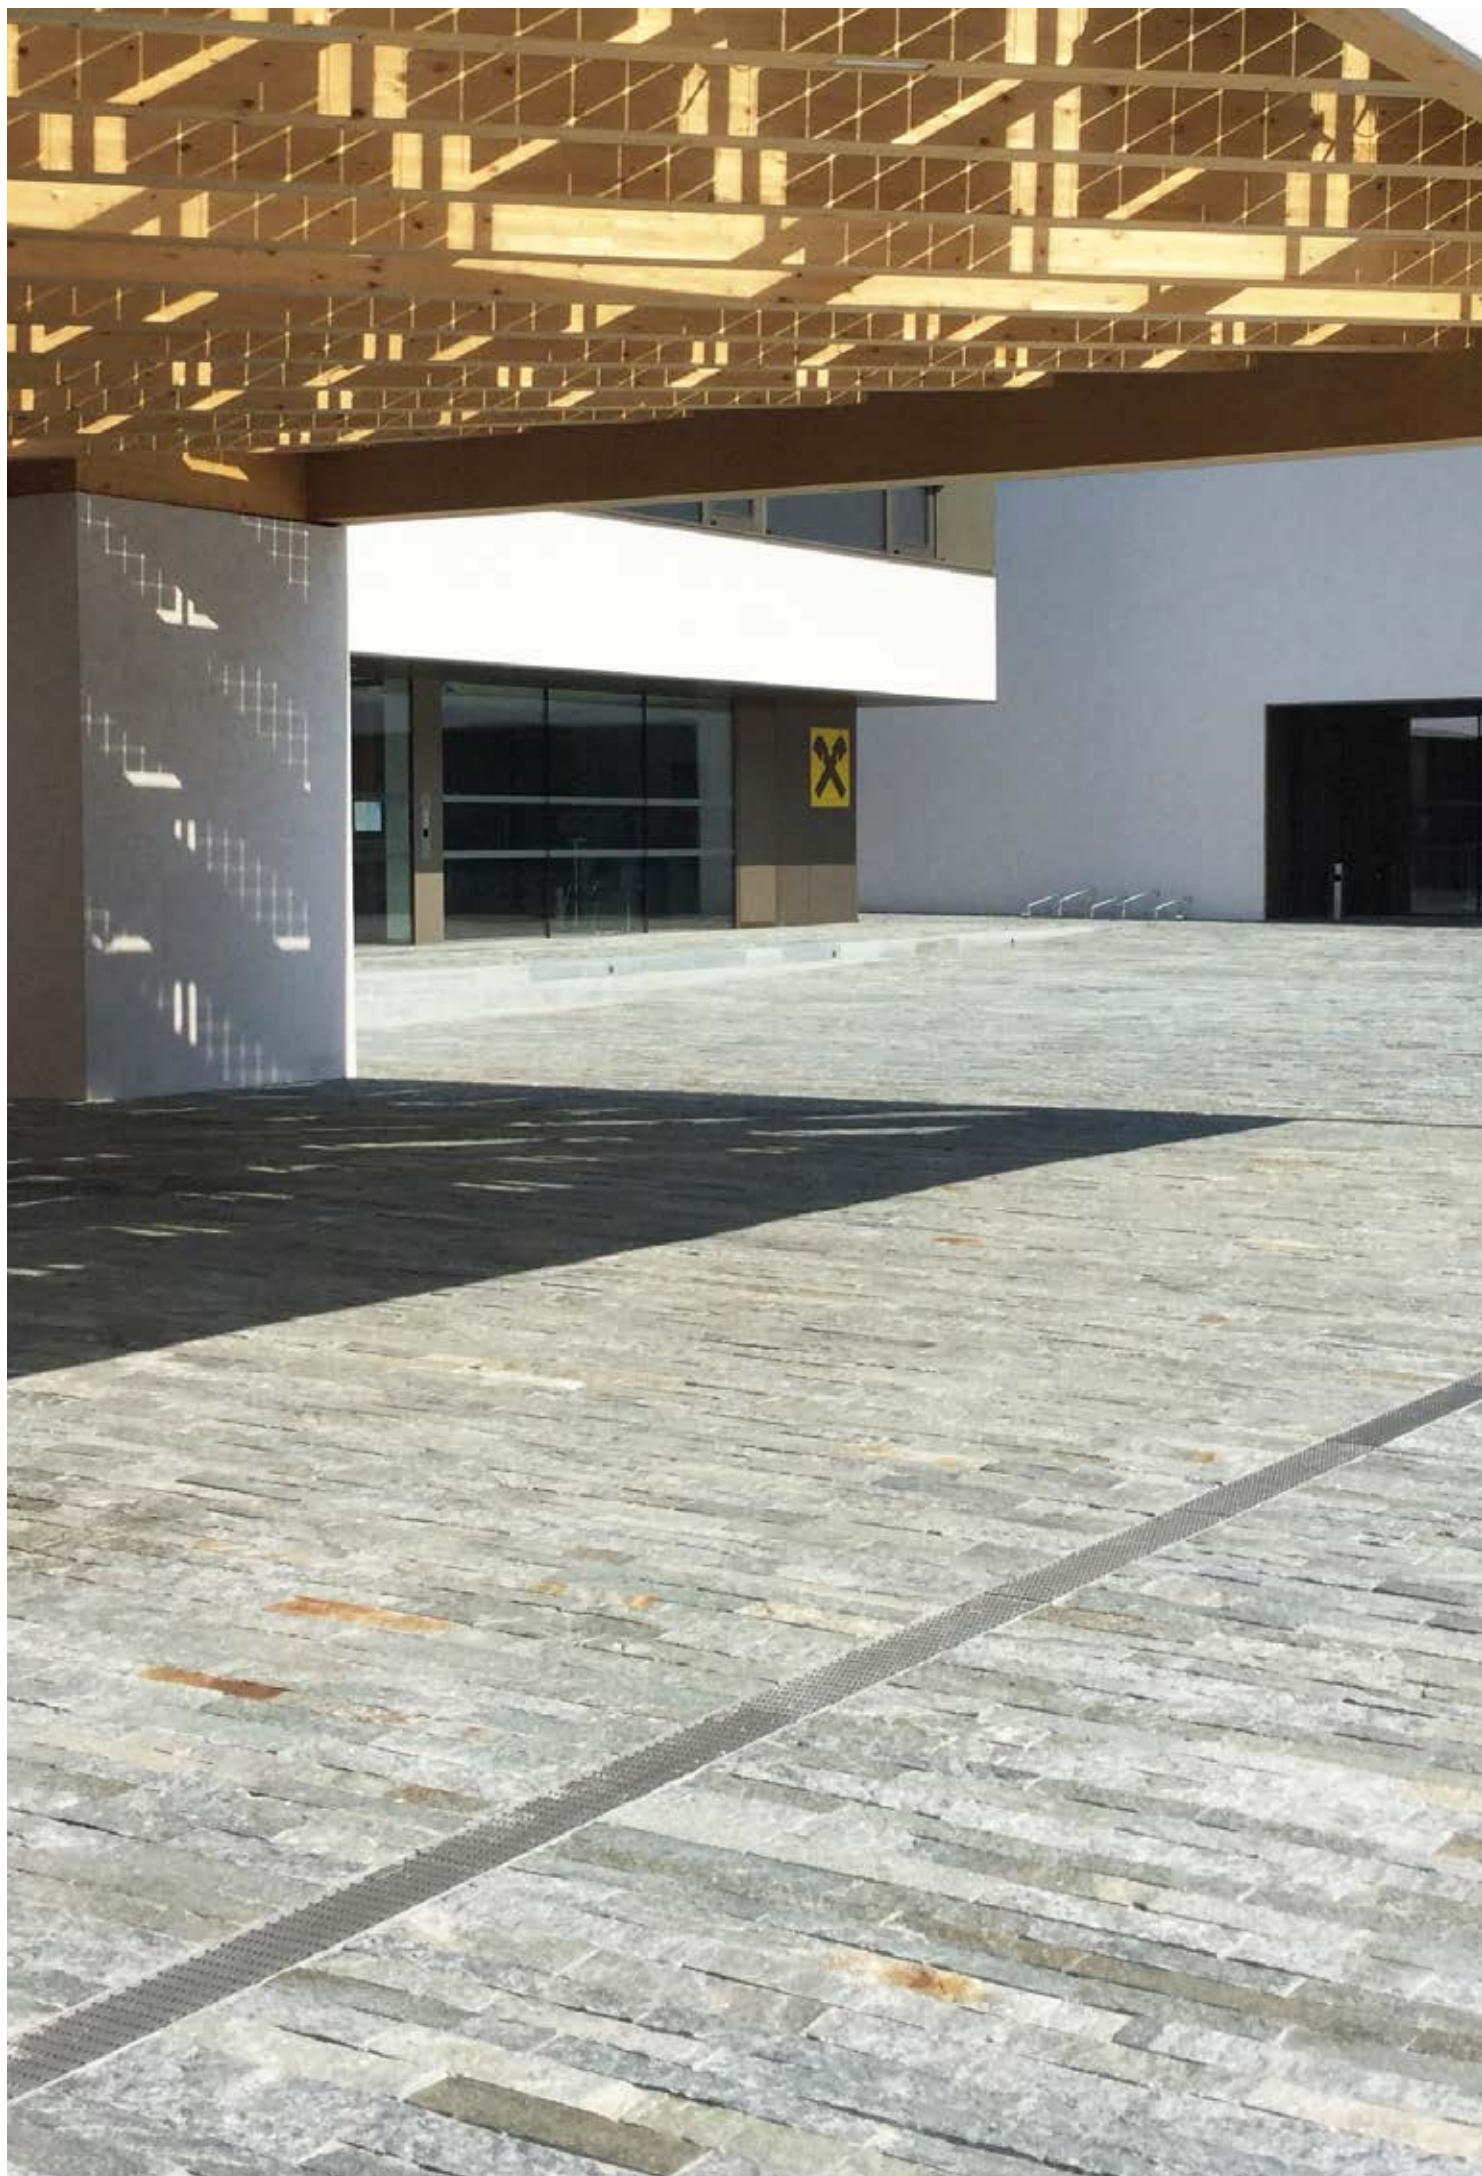



Creteo®Gala

Creteo®Gala 32

Creteo®Gala

Okućnica i uređenje krajobraza

Beton i betonski proizvodi pronađaju različite primjene u uređenju krajobraza i okućnice.

RÖFIX segment proizvoda Creteo®Gala kreiran je upravo za tu namjenu i obuhvaća proizvode:

- za radove betoniranja krajobraza
- za polaganje kamena/ploča
- za radove u niskogradnji, polaganje kamenih opločenja, postavljanje rubnjaka, šahtova i td.
- za zidanje zidova od prirodnog kamena

Iz asortimana izdvajamo

Creteo®Gala CC 600 Schachfix

- Brzostvrnjavajući mort za brzu montažu
 - Brzovezujući
- Za unutarnju i vanjsku primjenu u nisko- i visokogradnji
 - Visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na savijanje
- Visoka otpornost u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja



Creteo®Gala CC 696 Instant beton

- Jednostavna ugradnja u 15 minuta
- Ugradnja bez prethodnog miješanja
- Bez upotrebe struje na gradilištu
 - Ušteda vremena
- Otporan na smrzavanje i mehaničke utjecaje
 - Lako opteretiv već nakon 1h





Usporedba tlačnih čvrstoća

	Creteo®Gala CC 600	Creteo®Gala CC 600 rapid	
Vrijeme obrade	oko 15 min.	oko 5 min.	
Tlačna čvrstoća	0,5 h 1,0 h 2,0 h 6,0 h 1 dan 7 dana 28 dana	> 2 MPa > 5 MPa > 9 MPa > 20 MPa > 30 MPa > 35 MPa > 50 MPa	> 3 MPa > 5 MPa > 9 MPa > 20 MPa > 30 MPa > 35 MPa > 50 MPa
Čvrstoća na savijanje	7 dana 28 dana	> 5 MPa > 7 MPa	> 5 MPa > 7 MPa
Otpornost na ciklus smrzavanja/odmrzavanja		XF4	
Smanjeno skupljanje		da	

Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 600 Mort za postavljanje šahtova

Brzostvrnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati u svim uvjetima u kojima su građevni elementi u kratkom roku nakon izvedbe izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade pri 20°: oko 20 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148458	24	20	0–0,8 mm	ca. 10,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 600 rapid Mort za postavljanje šahtova, brzovezujući

Brzostvrnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjim i vanjskim prostorima, u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati u svim uvjetima u kojima su građevni elementi u kratkom roku nakon izvedbe izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade pri 20 °C: oko 10 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148441	24	20	0–0,8 mm	ca. 10,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 608 rapid Mort za popravak asfalta (ljetni)

Brzovezujući, polufleksibilni, asfaltno-cementni mort za trajni i brzi popravak udarnih rupa u asfaltu i betonu. Nakon ugradnje vrlo ga je brzo moguće ponovo opteretiti. Temperatura podlage: od +10 °C do +35 °C. Vrijeme obrade pri 20 °C: oko 5–10 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148414	24	20	0–4 mm	ca. 11 L/jed.	16,76	335,20



Creteo®Gala CC 608 rapid Mort za popravak asfalta (zimski)

Brzovezujući, polufleksibilni, asfaltno-cementni mort za trajni i brzi popravak udarnih rupa u asfaltu i betonu. Nakon ugradnje vrlo ga je brzo moguće ponovo opteretiti. Temperatura podlage: od -5 °C do +10 °C. Vrijeme obrade pri 5 °C: oko 5–10 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148440	24	20	0–4 mm	ca. 11 L/jed.	16,76	335,20

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB

Tras mort za kamena opločenja, otporan na mraz i sol za posipanje, za polaganje opločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (kao što je granit, porfir, cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom postupku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148303	48	25	0–4 mm	ca. 13 L/jed.	1,87	46,75



Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim posteljicama u unutarnjim i vanjskim prostorima kao drenažni beton, odnosno kao mort za posteljice za kamena opločenja, kao i za postavljanje rubnjaka u cestogradnji i gradnji puteva. Tlačna čvrstoća: $\geq 20,0 \text{ MPa}$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148346	36	40	2–8 mm	ca. 21 L/jed.	1,73	69,20



Creteo®Gala CC 645 fini mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje uskih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148309	48	25	0–2 mm	ca. 16,5 L/jed.	2,18	54,50



Creteo®Gala CC 645 grubi mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148311	48	25	0–4 mm	ca. 16,5 L/jed.	2,23	55,75

Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 696 Instant beton

Brzi beton otporan na smrzavanje. Koristi se za brzo betoniranje (bez postupka miješanja) ograda, kolaca, stupova, vanjskih sušila za rublje, sportskih i dječjih sprava, ulične i vrtne rasvjete, poštanskih sandučića, prometnih znakova, raznih držača, kao i za izljevanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahtjeva. Tlačna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000569412	48	25	0–4 mm	ca. 16,5 L/jed.	1,55	38,75



Creteo®Gala CC 632 Mort za kamera opločenja

Tras mort za kamera opločenja, otporan na mraz, za polaganje pločnika od umjetnog i prirodnog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148305	48	25	0–4 mm	ca. 13 L/jed.	1,92	48,00



Creteo®Gala CC 649 Grubi mort za fugiranje u kamenom opločenju

Otporan na smrzavanje i sol za posipanje. Za ispunjavanje fuga zidova od prirodnog i lomljenog kamena, rubnjaka i opločnih šavova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148314	48	25	0–4 mm	ca. 16 L/jed.	n.u.	n.u.



Podložne žbuke

Vezivni mostovi	40
Cementni špricevi	41
Vapneno – cementne podložne žbuke.....	41
Cementne žbuke za podnožja.....	42
Lagane podložne žbuke.....	43
Gipsano-vapnene gletane žbuke.....	43
Gipsano-vapnene žbuke	43
Podložne žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa	44
Toplinsko – izolacijske žbuke.....	44
Rentgenske žbuke	45
Profili za podložne žbuke.....	45
Mrežice za podložne žbuke.....	47



Podložne žbuke

Provjereni sustavi žbuka za moderne zidove visokih izolacijskih svojstava

Žbuka je smjesa vode, gašenog vapna i pijeska ili morta kojom se prekrivaju pročelja, zidovi i stropovi da bi se nakon njezina stvrđnjavanja postigla ravna površina. Može se koristiti na fasadama i unutarnjim prostorima. Sustave žbuka razlikujemo prema vrsti primjenjenog materijala, načinu obrade i funkciji koje žbuke trebaju ispunjavati.

Iz assortimenta izdvajamo

RÖFIX 525 Žbuka za podnožja

- Vodooodbojna
- Posjeduje visoka izolacijska svojstva
- Primjenjuje se na svim mineralnim, lakin građevinskim materijalima



RÖFIX 170 Unutarnja podložna žbuka

- Jednostavna ugradnja
- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
 - Odlična za strojnu ugradnju
 - Regulira vlažnost u prostoru
 - Dobra površinska čvrstoća
 - Izdašna



S RÖFIX žbukama ste uvijek sigurni, jer, osim estetski atraktivnog elementa, služe i kao zaštita zidova od vremenskih utjecaja, kako u vanjskim tako i u unutarnjim prostorima.

RÖFIX 866 Vapnenno-cementna lagana podložna žbuka

- Za fasade i unutarnje prostore
- Vrlo izdašna
- Na svim podlogama s izolacijskim svojstvima: šuplja opeka, porozni blokovi za zidanje



RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo

- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
 - Odlična za strojnu ugradnju
 - Regulira vlažnost u prostoru
 - Odlična površinska čvrstoća
 - Vrlo izdašna



Primjena podložnih žbuka na različitim unutarnjim i vanjskim zidovima

RÖFIX proizvodi	Opeka Toplinska vodljivost (λ) $< 0,15 \text{ W/mK}$		Opeka Toplinska vodljivost (λ) $> 0,15 \text{ W/mK}$		Beton		Porobeton		Drvene građevinske ploče		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra
RÖFIX 10 Vezivni most	-	++	-	++	-	+++	-	+++	-	++	-	-	-	-
RÖFIX 12 Vezivni most	++	+++	++	+++	++	+++	-	+++	++	+++	-	-	-	-
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric Spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Vapneno-cementna podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Unutarnja podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 850 Toplinsko-izolacijska žbuka	-	+++	++	++	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 888 Toplinsko-izolacijska žbuka	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka 	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje bijela	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
RÖFIX 860 Mort za šliceve	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++

+++ Prikladno

++ Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja

- Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaze uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene s +++, potrebna je posebna kontrola primjene i mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za žbuke, mase za izravnavanje itd.).

Podložne žbuke

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomjerno ili jako upojnih podloga, prije nanošenja podložnih žbuka na bazi gipsa, vapna i cementa. RÖFIX premaz za neutraliziranje smanjuje upojnost mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148128	24	15		ca. 0,2 kg/m ²	11,25	168,75



RÖFIX 10 Vezivni most

Vezivni most za gipsane žbuke na glatkom betonu. Za poboljšanje prianjanja žbuke od gipsa/vapna na beton i kritične, neravnomjerno upojne podloge. Koncentrat RÖFIX 10K (Šif.pr. 2000148680) treba razrijediti s vodom u omjeru 2:1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148680	24	12	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	20,20	242,40
	2000148681	24	25	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	19,05	476,25



RÖFIX 12 Vezivni most

Za sve vapneno-gipsane, vapneno-cementne podložne žbuke na betonu i kritičnim podlogama. Praškasti materijal.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148167	24	15	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	19,85	297,75



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most za beton

Vezivni most za gipsano-vapnene i cementno-vapnene podložne žbuke na betonu. Za poboljšanje prionjivosti podložnih žbuka na kritičnim, neujednačeno upojnim i vrlo glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000295867	24	25	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	10,60	265,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upojne i kritične podloge kao što su opeka, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacijske ploče od drvene vune i slično. Cementni špric kod toplinsko-izolacijskih žbuka na jako upojnim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148064	36	40	0–4 mm	ca. 5 kg/m ²	0,86	34,40
⌚	2000154694		1.000	0–4 mm	ca. 5 kg/m ²	0,86	860,00



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most s dodacima za prijanjanje, za jako upojne i kritične podloge. Posebice kod glatkih betonskih površina i vapneno-pješčanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148065	36	40	0–4 mm	ca. 5 kg/m ²	2,06	82,40



RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom

Cementni špric i vezivni most za jako upojne i kritične podloge te za upojne zidove svih vrsta. Specijalno za poroznu opeku ili kamen. Za ekološke žbuke kao što su vapnene i glinene žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148066	36	40	0–4 mm	ca. 4,5 kg/m ²	n.u.	n.u.

Vapneno – cementne podložne žbuke



RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka

Lako obradiva podložna i filcana žbuka. Za unutarnje zidove, stropove i fasade s malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000583182	48	25	1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm	1,01	25,25
⌚	2000148050	36	35	1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm	1,01	35,35
⌚	2000148049		1.000	1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm	1,01	1.110,00

Podložne žbuke

Vapneno – cementne podložne žbuke



RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka

Krupnozrnata podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim uobičajenim podlogama. Za veće debeljine slojeva – do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148063	36	40	0–4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	0,93	37,20



RÖFIX ZK-ECO Vapneno-cementna podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove s niskim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000568832	36	40	0–1,3 mm	ca. 13 kg/m ² /cm	0,90	36,00
⌚	2000569333		1.000	0–1,3 mm	ca. 13 kg/m ² /cm	0,90	900,00

Cementne žbuke za podnožja



RÖFIX 525 Žbuka za podnožja

Vodooodbojna žbuka za podnožja na zidovima s visokim izolacijskim svojstvima. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Lagana žbuka za podnožja fasada, na svim mineralnim, lakim građevinskim materijalima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148207	42	30	0–1,4 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	2,47	74,10



RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja

Vodooodbojna podložna žbuka za podnožja. Podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokri čvorovi). Kod povećanih zahtjeva na tlačnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije prikladna kao žbuka za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148058	36	40	0–1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	1,23	49,20

Lagane podložne žbuke



RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka

Lagana podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama s visokim izolacijskim svojstvima kao što su šuplja opeka, porozni blokovi za zidanje, ploče od drvene vune i sl. S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašna.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148100	42	30	0–1,6 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	1,43	42,90
⌚	2000148099		1.000	0–1,6 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	1,43	1.430,00

Gipsano-vapnene gletane žbuke



RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka

Podložna i gletana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148034	42	30	0–0,8 mm	ca. 1,1 kg/m ² /mm	1,25	37,50
⌚	2000148033		1.000	0–0,8 mm	ca. 1,1 kg/m ² /mm	1,25	1.250,00

Gipsano-vapnene žbuke



RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka

Podložna i filcana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148036	42	30	0–1,25 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,10	33,00
⌚	2000148035		1.000	0–1,25 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,10	1.100,00

Podložne žbuke

Podložne žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 180 Primo unutarnja podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000148209	42	30	0–0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,17	35,10
🕒	2000148210		1.000	0–0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,17	1.170,00



RÖFIX 185 Lagana unutarnja žbuka za izravnavanje

Izdašna, lagana žbuka za izravnavanje, na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku. Poboljšana varijanta RÖFIX 180.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000148481	42	25	0–0,8 mm	ca. 0,95 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 170 Univerzalna unutarnja podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku kao što su opeka, šuplja opeka, cementni kamen, vapnenac, ali i za hraptavi beton.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000569403	42	30	0–0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,15	34,50
🕒	2000569404		1.000	0–0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	1,15	1.150,00

Toplinsko – izolacijske žbuke



RÖFIX 888 Toplinsko – izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno i strojno nanošenje. Visoka toplinska izolacija. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,09 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
🕒	2000148101	50	50	0–2 mm	ca. 1,25 ltr./m ² /mm	n.u.	n.u.

Toplinsko – izolacijske žbuke



RÖFIX 840 Toplinsko – izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i strojno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000568607	45	50	0–0,8 mm	ca. 12,5 L/m ² /cm	1,40	70,00



RÖFIX 850 Toplinsko – izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za unutarnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,13 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148098	45	50	0–3 mm	ca. 12,5 L/m ² /cm	1,43	71,50

Rentgenske žbuke



RÖFIX Rentgenska žbuka

Žbuka s povišenom zaštitom od rentgenskog zračenja, s baritnim pijeskom. Žbuka za prostore s rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed./pal. Jed/kut	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148045	36	40	0–1 mm	ca. 3 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Profili za podložne žbuke




RÖFIX PVC letvica za žbuke P

Letvica od tvrdog PVC-a, za brtvljenje i zaštitu. Kod spojeva žbuke s vratima, prozorima i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/bunt		Debljina žbuke	Dužina	Cijena/m	Cijena/ jed.
	2000148140	20	48		9 mm	240 cm	9,60	460,80
	2000148142	50	130		15 mm	260 cm	7,36	956,80

Podložne žbuke


Profil za podložne žbuke



RÖFIX Widra žičani kutnik APE (nehrđajući čelik)

Za stručno izvođenje rubova žbuke. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih podložnih žbuka na rubovima u unutarnjem i vanjskom području. Za vanjske i unutarnje žbuke. Također, primjenjiv za žbuke za saniranje kao i u podnožju fasada.


	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.		Debljina žbuke	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148405	40	118		≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Kutni profil 1007

Kutni profil za unutarnje žbukanje od pocijančanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/bunt		Debljina žbuke	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148138	25	62,5		10 mm	250 cm	3,70	231,25
	2000569437	25	68,75		10 mm	275 cm	3,70	254,37
	2000148792	25	75		10 mm	300 cm	3,70	277,50



RÖFIX Brzoučvsna lajsna 1105

Vodilica za unutarnje žbukanje od pocijančanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/bunt		Debljina žbuke	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148793	50	125		10 mm	250 cm	3,13	391,25



RÖFIX Brzoučvsna lajsna 1106

Vodilica za unutarnje žbukanje od pocijančanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/bunt		Debljina žbuke	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148794	50	125		6 mm	250 cm	3,91	488,75

Mrežice za podložne žbuke



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sustavu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics 50. Također upotrebljiva za utiskivanje u gipsane žbuke i žbuke s udjelom gipsa (prije RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija		Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000148434	1.200	50	7x7 mm	5.000x100 cm		7,50	375,00

Izdvojeni novi projekt:

Poslovno-stambeni objekt, Rijeka



Završne žbuke



Predpremazi	52
Vapnenno-cementne završne žbuke	54
Vapnene završne žbuke (praškaste)	57
Silikonske završne žbuke	57
Silikatne završne žbuke	58
Završne žbuke na bazi umjetnih smola	59
Mozaične žbuke	60
Vapnene završne žbuke (pastozne)	61
Efektni premazi	61
Dodaci/aditivi za završne žbuke	61
Gleteri	62
Alati za strukturiranje	63

Završne žbuke

Završna žbuka: kombinacija estetike i zaštite

Fasada je prvo što otkriva karakter kuće odnosno njenih ukućana, zato ne čudi što investitori dugo promišljaju kako „obući“ svoj dom. Od neutralnih do ekstravagantnih završnih slojeva, danas je izbor velik. No, osim individualnosti i estetike, odabir prikladnih materijala omogućuje i zaštitu fasadnih površina od utjecaja iz okoliša.



Iz assortimenta izdvajamo

RÖFIX DESIGNPUTZ

Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a

- Primjenjiva na toplinsko-izolacijske sustave
 - Poboljšana prionjivost
- Vodoodbojna (pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom)
- Ekološki preporučljiva (na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL5)
 - Visoka paropropusnost
 - Odlična obradivost
 - Mogućnost strojnog nanošenja



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Silikonsko-silikatna završna žbuka

- Visoka vodoodbojnost
- Visoka paropropusnost
- Visoka otpornost na vremenske utjecaje
 - Visoka otpornost na udarnu kišu
 - Dekorativna
- Primjenjiva na toplinsko-izolacijske sustave
 - Ojačana vlaknima



Područje primjene

RÖFIX proizvodi		Primjena	R = žlebasta struktura V = puna struktura		Tonovi boja	Vapnene podložne žbuke	Vapneno cementne podložne žbuke	Lagane podložne žbuke	Toplinske žbuke	Betoni	Toplinsko – izolacijski sustavi	Mineralna stara žbuka bez premaza	Stara žbuka s mineralnim premazom	Organske stare žbuke	Podložne gipsane žbuke, suhe
Završne žbuke na bazi silikonskih smola/silikatne žbuke	RÖFIX SHP Silikonska završna žbuka PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SP Silikatna završna žbuka		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	2	3	1	4	4	-	-
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a*		1,2 mm		bež	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 773 Srednjeslojna kamena žbuka		2 mm	4 mm	bijela, u boji, ograničeno	-	1	4	4	7	6	4	4	4	-
Završne žbuke na bazi umjetnih smola	RÖFIX KHP Žbuka na bazi umjetnih smola		0,5 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	-	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Strukturna unutarnja završna žbuka INNEN		0,7 mm V 1,5 mm V 1,5 mm S 2 mm R 3 mm R	1 mm V 1,5 mm R 2 mm V 3 mm V	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	-	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili kistom			0–0,5 mm	bijela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	-	2	2	2	2
Plemenite žbuke	RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemenita mineralna strukturalna završna žbuka		1 mm V 1,5 mm V 2 mm V	2 mm R 3 mm V	prirodno bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	bijela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji		1 mm V 1,5 mm V 2 mm V	3 mm V 4 mm V	u boji	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Krupozrnata završna žbuka			4–7 mm	7–10 mm	bijela, u boji, ograničeno	-	1	1	1	5	6	4	4	-
Zariđane žbuke/Masa za zagladivanje/Fine žbuke	RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja žbuka		0,8 mm	1 mm	prirodno bijela	1	1	2	-	-	-	4	4	-	1
	RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturalna završna žbuka		0,7 mm 1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	bijela	1	1	2	2	5	-	4	4	-	1
	RÖFIX Malta Fina Fina unutarnja žbuka		0,6 mm		prirodno bijela	1	1	2	2	-	-	4	-	-	1

① prikladno

② na masi za izravnavanje (RÖFIX 700 – 0,5/RÖFIX Renostar®)

③ na ravne podloge

④ na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®)

⑤ na vezivnom mostu (RÖFIX R57 svježe u svježe)

⑥ na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT)

*pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX premazom

Završne žbuke

Klasifikacija boja prema tonkartu	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Nadoplata za tonirane proizvode prema kategorijama			
Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	1,35 kn/kg	3,00 kn/kg	4,10 kn/L
Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	1,35 kn/kg	3,00 kn/kg	10,25 kn/L
Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	1,35 kn/kg	3,00 kn/kg	15,80 kn/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja			
Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	6,00 kn/kg	Cijena na upit	29,00 kn/L
Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	Cijena na upit	Cijena na upit	Cijena na upit
Nadoplata za tonirane predpremaze			
VITAL, PREMIUM, UNI		4,70 kn/kg	
Obavijest o cijenama  Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnom razredu i postotku odbijanja sunčeve svjetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
	KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-žbuke	
	SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
	MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715, 740, 750, 773, 775)	
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SiSi tehnologije	
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organske povezane boje	
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
	KF	RÖFIX Vapnene boje	

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz Vital

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za lijepljenje i armiranje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000569416	24	20	bijela	0,23 kg/m²	20,45	409,00
		24	20	u boji	0,23 kg/m²	n.u.	n.u.
	2000569417	64	5	bijela	0,18 kg/m²	25,55	127,75
		64	5	u boji	0,18 kg/m²	n.u.	n.u.



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizirajući aktivni predpremaz za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za lijepljenje i armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-izolacijskih sustava.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148291	24	18	bijela	0,17 kg/m²	27,40	493,20
		24	18	u boji	0,18 kg/m²	n.u.	n.u.
	2000148284	64	5	bijela	0,18 kg/m²	29,45	147,25
		64	5	u boji	0,18 kg/m²	n.u.	n.u.

Predpremazi



RÖFIX Unutarnji predpremaz IN

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne unutarnje i završne žbuke na podložnim žbukama i specijalno kod masa za fugiranje/izravnavanje s udjelom gipsa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148178	24	20	bijela	0,23 kg/m ²	18,64	372,80



RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacijski predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih žbuka. Upozorenje: obratiti pozornost na uvjete obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148028	24	20	bijela	0,2 kg/m ² /P	49,57	991,40
	2000148027	64	5	bijela	0,2 kg/m ² /P	62,63	313,15



RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za lijepljenje i armiranje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000150781	24	20	u boji	0,23 kg/m ²	20,72	414,40
	2000150766	24	20	bijela	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000150780	64	5	u boji	0,23 kg/m ²	23,50	117,50
	2000150767	64	5	bijela	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.

Završne žbuke

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka

Mineralna, oplemenjena paropropusna struktorna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pjesak) na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
0	2000148069	54	25	0,5 mm bijela	ca. 1,5 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000148071	54	25	1 mm V bijela	ca. 1,9 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000148072	54	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,35 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000148073	54	25	2 mm V bijela	ca. 3,1 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000149258	54	25	2 mm R bijela	ca. 2,8 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000148074	54	25	3 mm V bijela	ca. 4,05 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000150798	54	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000148708	54	25	4 mm V bijela	ca. 5,15 kg/m ²	3,61	90,25
0	2000148709	54	25	7 mm V bijela	ca. 6,85 kg/m ²	3,61	90,25



RÖFIX 715 Specijalna mineralna plemenita žbuka

Mineralna, paropropusna, oplemenjena struktorna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pjesak) na TIS i podložnim žbukama. Kod TIS i obojenih žbuka, kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Bijela i u boji (samo u pastelnom području > 75 % VOSS). Pozor: kod toniranih proizvoda obratiti pozornost na vrijeme isporuke!

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
0	2000148265	42	25	0,5 mm bijela	ca. 1,5 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148070	42	25	0,7 mm V bijela	ca. 3,1 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148075	42	25	1 mm V bijela	ca. 1,9 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148076	42	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,35 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148077	42	25	2 mm V bijela	ca. 3,1 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148078	42	25	3 mm V bijela	ca. 4 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148079	42	25	4 mm V bijela	ca. 5,15 kg/m ²	4,14	103,50
0	2000148080	42	25	7 mm V bijela	ca. 6,85 kg/m ²	n.u.	n.u.
0		42	25	u boji (razred boje IV)		n.u.	n.u.
0		42	25	u boji (razred boje V)		n.u.	n.u.

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 713 NATURA Plemenita mineralna strukturalna završna žbuka

Mineralna, prirodno bijela, hidrofobirajuća strukturalna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement) za unutarnje i vanjske površine na podložnim žbukama i toplinsko-izolacijskim žbukama (povećana otpornost na habanje). U pravilu treba nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
000	2000569291	42	25	2 mm V prirodno bijela	ca. 3,1 kg/m ²	3,00	75,00
000	2000568833	42	25	1 mm V prirodno bijela	ca. 1,9 kg/m ²	3,00	75,00



RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji

Mineralna, paropropusna, oplemenjena strukturalna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pjesak) na podložnim žbukama. Kod obojenih žbuka kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja nanijeti naknadni izravnavači premaz. Pozor: kod toniranih proizvoda obratiti pozornost na vrijeme isporuke!

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
000	2000583596	42	25	1 mm V u boji (razred boje I)	1,9 kg/m ²	n.u.	n.u.
000	2000583596	42	25	1,5 mm V u boji (razred boje I)	2,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
000	2000583596	42	25	2 mm V u boji (razred boje I)	3,05 kg/m ²	n.u.	n.u.
000	2000583596	42	25	3 mm V u boji (razred boje I)	3,05 kg/m ²	n.u.	n.u.
000	2000583596	42	25	4 mm V u boji (razred boje I)	5,15 kg/m ²	n.u.	n.u.
		42	25	u boji (razred boje V)		n.u.	n.u.



RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka

Mineralna, oplemenjena, krupnozrnata završna žbuka za nanošenje zidarskom žlicom (vapno, cement, plovučac) na podložne žbuke i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih žbuka, kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama > 75 % VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke. RÖFIX 750 siva nije prikladna za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
000	2000148081	42	30	4–7 mm siva	10 kg/m ²	4,14	124,20
000	2000148083	42	30	7–10 mm siva	10 kg/m ²	4,14	124,20
000	2000148082	42	30	4–7 mm bijela	10 kg/m ²	4,14	124,20
000	2000148084	42	30	7–10 mm bijela	10 kg/m ²	4,14	124,20

Završne žbuke

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 772 Šerana žbuka

Mineralna, oplemenjena, debeloslojna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pjesak) na TIS i podložnim žbukama. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000148086	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
⌚	2000148088	42	25	4 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 773 Srednjeslojna kamena žbuka

Mineralna, hidrofobirana, srednjeslojna, plamenita, higroskopna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, latentno hidraulično vezivo, odabran granulacija) na TIS i podložnim žbukama. Kamene žbuke su specijalni proizvodi dostupni po narudžbi nakon izrade uzorka i odobrenja istog. Pozor: obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000151605	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
⌚	2000151606	42	25	4 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
⌚	2000151376	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
⌚	2000151377	42	25	4 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 775 Rijetka rustikalna žbuka

Mineralna, modelirajuća vezivna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pjesak) na podložnim žbukama. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000148152	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
⌚	2000148153	42	25	3 mm bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 793 SalePepe Prana žbuka s dodatnim efektima

Mineralna, strukturalna polugotova završna žbuka otporna na vremenske uvjete. Koristi se na TIS i vapneno-cementnim vanjskim podložnim žbukama. U SalePepe se dodaje 40 % odgovarajućih dodataka (na vapneno-cementnoj bazi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod vapnenih žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000148269	42	30	0,8 mm prirodno bijela		n.u.	n.u.

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX DESIGNPUTZ

Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a Mineralna, paropropusna, oplemenjena strukturalna završna žbuka (NHL, bijelo vapno) na TIS i podložnim žbukama. Za posebne tehnike strukturiranja žbuke kao što je pročešljavanje, modeliranje, strukturiranje pomoću metlice, zidarske žlice ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih žbuka, kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000148496	42	25	1,2 mm standard	ca. 1,4 kg/m ² /mm	4,12	103,00

Vapnene završne žbuke (praškaste)



RÖFIX 300

Fina vapnena unutarnja završna žbuka

Mineralna fina unutarnja zaribavajuća žbuka (vapno) na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000569256	42	35	0,8 cm prirodno bijela	1,75 kg/m ² /mm	1,56	54,60

Silikonske završne žbuke



RÖFIX SHP PREMIUM

Silikonska završna žbuka

Vodoodbojna strukturalna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i podložnim žbukama. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-isolacijskih sustava. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000148283	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m ²	14,50	362,50
✉	2000148281	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m ²	14,50	362,50
✉	2000148282	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m ²	14,50	362,50



RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ

Silikonsko-silikatna završna žbuka

Vodoodbojna, paropropusna strukturalna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonske smole, silikat, organska) na TIS i podložnim žbukama. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-isolacijskih sustava. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000296154	24	25	0,5 mm bijela	ca. 1,7 kg/m ²	20,10	502,50
✉	2000296160	24	25	0,7 mm bijela	ca. 1,7 kg/m ²	20,10	502,50

Završne žbuke

Silikonske završne žbuke



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka

Vodooodbojna, paropropusna strukturalna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonske smole, silikat, organska) na TIS i podložnim žbukama. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-isolacijskih sustava. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000148090	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m ²	13,65	341,25
✉	2000148091	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m ²	13,65	341,25
✉	2000148094	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m ²	13,65	341,25
✉	2000148093	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m ²	13,65	341,25
✉	2000148097	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m ²	13,65	341,25
✉	2000148096	24	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m ²	13,65	341,25
✉	2000148190	24	25	6 mm špricana žbuka bijela	4,75 kg/m ²	13,65	341,25
✉		24	25	u boji (razred boje V)		n.u.	n.u.

Silikatne završne žbuke



RÖFIX SP Silikatna strukturalna završna žbuka

Mineralna, paropropusna strukturalna završna žbuka (silikat) na TIS i podložnim žbukama. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000148051	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148053	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148057	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148056	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148059	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000568560	24	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m ²	11,94	298,50
✉		24	25	u boji (razred boje V)		n.u.	n.u.

Završne žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX INNEN Strukturna unutarnja završna žbuka

Dekorativna, strukturalna završna žbuka (organska), otporna na habanje, za unutarnje prostore na podložnim žbukama, masama za izravnavanje i gips-kartonskim pločama. Bijela i u boji > 75 % VOSS. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom IN.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000148155	24	25	0,7 mm V bijela	ca. 1,5 kg/m ²	13,94	348,50
✉	2000148104	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m ²	13,94	348,50
✉	2000148108	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m ²	13,94	348,50
✉	2000148156	24	25	1,5 mm R bijela	ca. 2,1 kg/m ²	13,94	348,50
✉	2000148112	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m ²	13,94	348,50
✉	2000148111	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m ²	13,94	348,50
✉		24	25	u boji (razred boje IV)		n.u.	n.u.
✉		24	25	u boji (razred boje V)		n.u.	n.u.



RÖFIX KHP Završna žbuka na bazi umjetnih smola

Otporna, elastična, strukturalna, završna žbuka (organska) na TIS i podložnim žbukama. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000148103	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148106	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148110	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148109	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148114	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m ²	11,94	298,50
✉	2000148113	24	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m ²	11,94	298,50
✉		24	25	u boji (razred boje V)		n.u.	n.u.

Završne žbuke

Završne žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili četkom

Tvornički zamiješana, strukturalna dekorativna žbuka bez otapala (organska). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiva, armirana vlaknima, lako zapunjiva žbuka za nanošenje valjkom ili četkom, za unutarnje zidove, stropove i fasade.

	Šifra proizvoda	Jed./pal. Jed/kut	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148032	24	20	0–0,5 mm bijela	ca. 0,8 kg/m ²	16,65	333,00
		24	20	0–0,5 mm u boji	ca. 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.
		24	20	0–0,5 mm u boji	ca. 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.

Mozaične žbuke



RÖFIX BSP Mozaična žbuka i dekorativna žbuka za podnožja

Optorna žbuka za podnožja i ukrase (organska, obojeni kvarčni pjesak) s „Multi kolor efektom“ za vanjske i unutarnje zidove na podložnim žbukama i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000149534	24	25	1,8 mm V u boji (K4)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000149535	24	25	1,8 mm V u boji (K5)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150733	24	25	1,8 mm V u boji (K6)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150734	24	25	1,8 mm V u boji (K8)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150735	24	25	1,8 mm V u boji (K9)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150737	24	25	1,8 mm V u boji (K21)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150738	24	25	1,8 mm V u boji (K23)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150739	24	25	1,8 mm V u boji (K29)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000152133	24	25	1,8 mm V u boji (K31)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000152134	24	25	1,8 mm V u boji (K32)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000152135	24	25	1,8 mm V u boji (K33)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000152136	24	25	1,8 mm V u boji (K34)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000152137	24	25	1,8 mm V u boji (K35)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000152138	24	25	1,8 mm V u boji (K36)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150740	24	25	1,8 mm V u boji (K50)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150741	24	25	1,8 mm V u boji (K52)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25
	2000150743	24	25	1,8 mm V u boji (K109)	ca. 5 kg/m ²	12,85	321,25

Vapnene završne žbuke (pastozne)



RÖFIX Malta Fina unutarnja vapnena žbuka

Mineralna, pastozna, prirodno bijela fina unutarnja žbuka (gašeno vapno) za unutarnju upotrebu na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal. Jed/kut	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000693418	45	25	0,6 mm Fina žbuka prirodno bijela	3,5 kg/m ²	1,61	40,25

Efektni premazi



RÖFIX mirror/lucid glass završni premaz s efektom sjaja

Visokokvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutarnjih zidova. Primjenom efekta loma svjetlosti (apsorpcija i refleksija) dobiva se vrlo individualan efekt sjaja. Kao visokokvalitetan efektivi premaz za dekorativnu završnu obradu završnih žbuka. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000156040	24	15	0,6–1,25 mm svjetlucavo sjajna	ca. 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000156039	24	15	0,6–1,25 mm transparentna	ca. 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.

Dodaci/aditivi za završne žbuke



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svjetlučajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji

Svetlučajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku za dekoriranje podnožja fasade i unutarnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000152084	15	svjetlučajuće	Cijena 15 litara lazure – tvornički zamiješana	n.u.



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlučajućim srebrnim efektom

Svetlučavi dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekoriranje fasada i unutarnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000155954	15	svjetlučajuće	Cijena 15 litara lazure – tvornički zamiješana	n.u.
	2000155955	4	svjetlučajuće	Cijena 4 litre lazure – tvornički zamiješana	n.u.

Završne žbuke

Dodaci/aditivi za završne žbuke



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv je i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151749	24	15	transparentna		ca. 0,15 L/m ² /P	20,00	300,00
	2000151769	60	4	transparentna		ca. 0,15 L/m ² /P	23,70	94,80



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodooodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151109	60	10	transparentna		ca. 0,2 L/m ² /P	21,90	219,00



RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA dodatak za pastozne završne žbuke

Dodatna zaštita za pastozne završne žbuke za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u žbuku ili boju isključivo u tvornici proizvođača.

	Šifra proizvoda						Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152959				Cijena 4 litre lazure – tvornički zamiješana		n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika s oštrim, jednostranim ozubljenjem (6x6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom. Koristi se za češljivanje i izbijanje zraka iz šerane ili kamene žbuke.

	Šifra proizvoda	Kom./ kart.	Kom./pak.	Dimenzija		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm		n.u.	n.u.

Alati za strukturiranje



RÖFIX Enduivit 3 Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove

Stroj za ugradnju žbuka s kompresorom, za špricanje grubih, krupnozrnatih završnih žbuka i podložnih žbuka. Dodatno je potrebno instalirati kompresor jačine 4,5 bara. Rok isporuke na upit.

	Šifra proizvoda		Satz/EH	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148495		1		n.u.	n.u.




RÖFIX strugalica

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih žbuka, u sustavu ispitanih mortova za lijepljenje i armiranje, vapnenih/cementnih/gipsanih podložnih žbuka, raznih izolacijskih ploča (kao što su npr. polistiren, lamela od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	Kom./pak.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148244	16	1	325x150 mm	n.u.	n.u.

Izdvojeni novi projekt:

Villa Angelo, Motovun

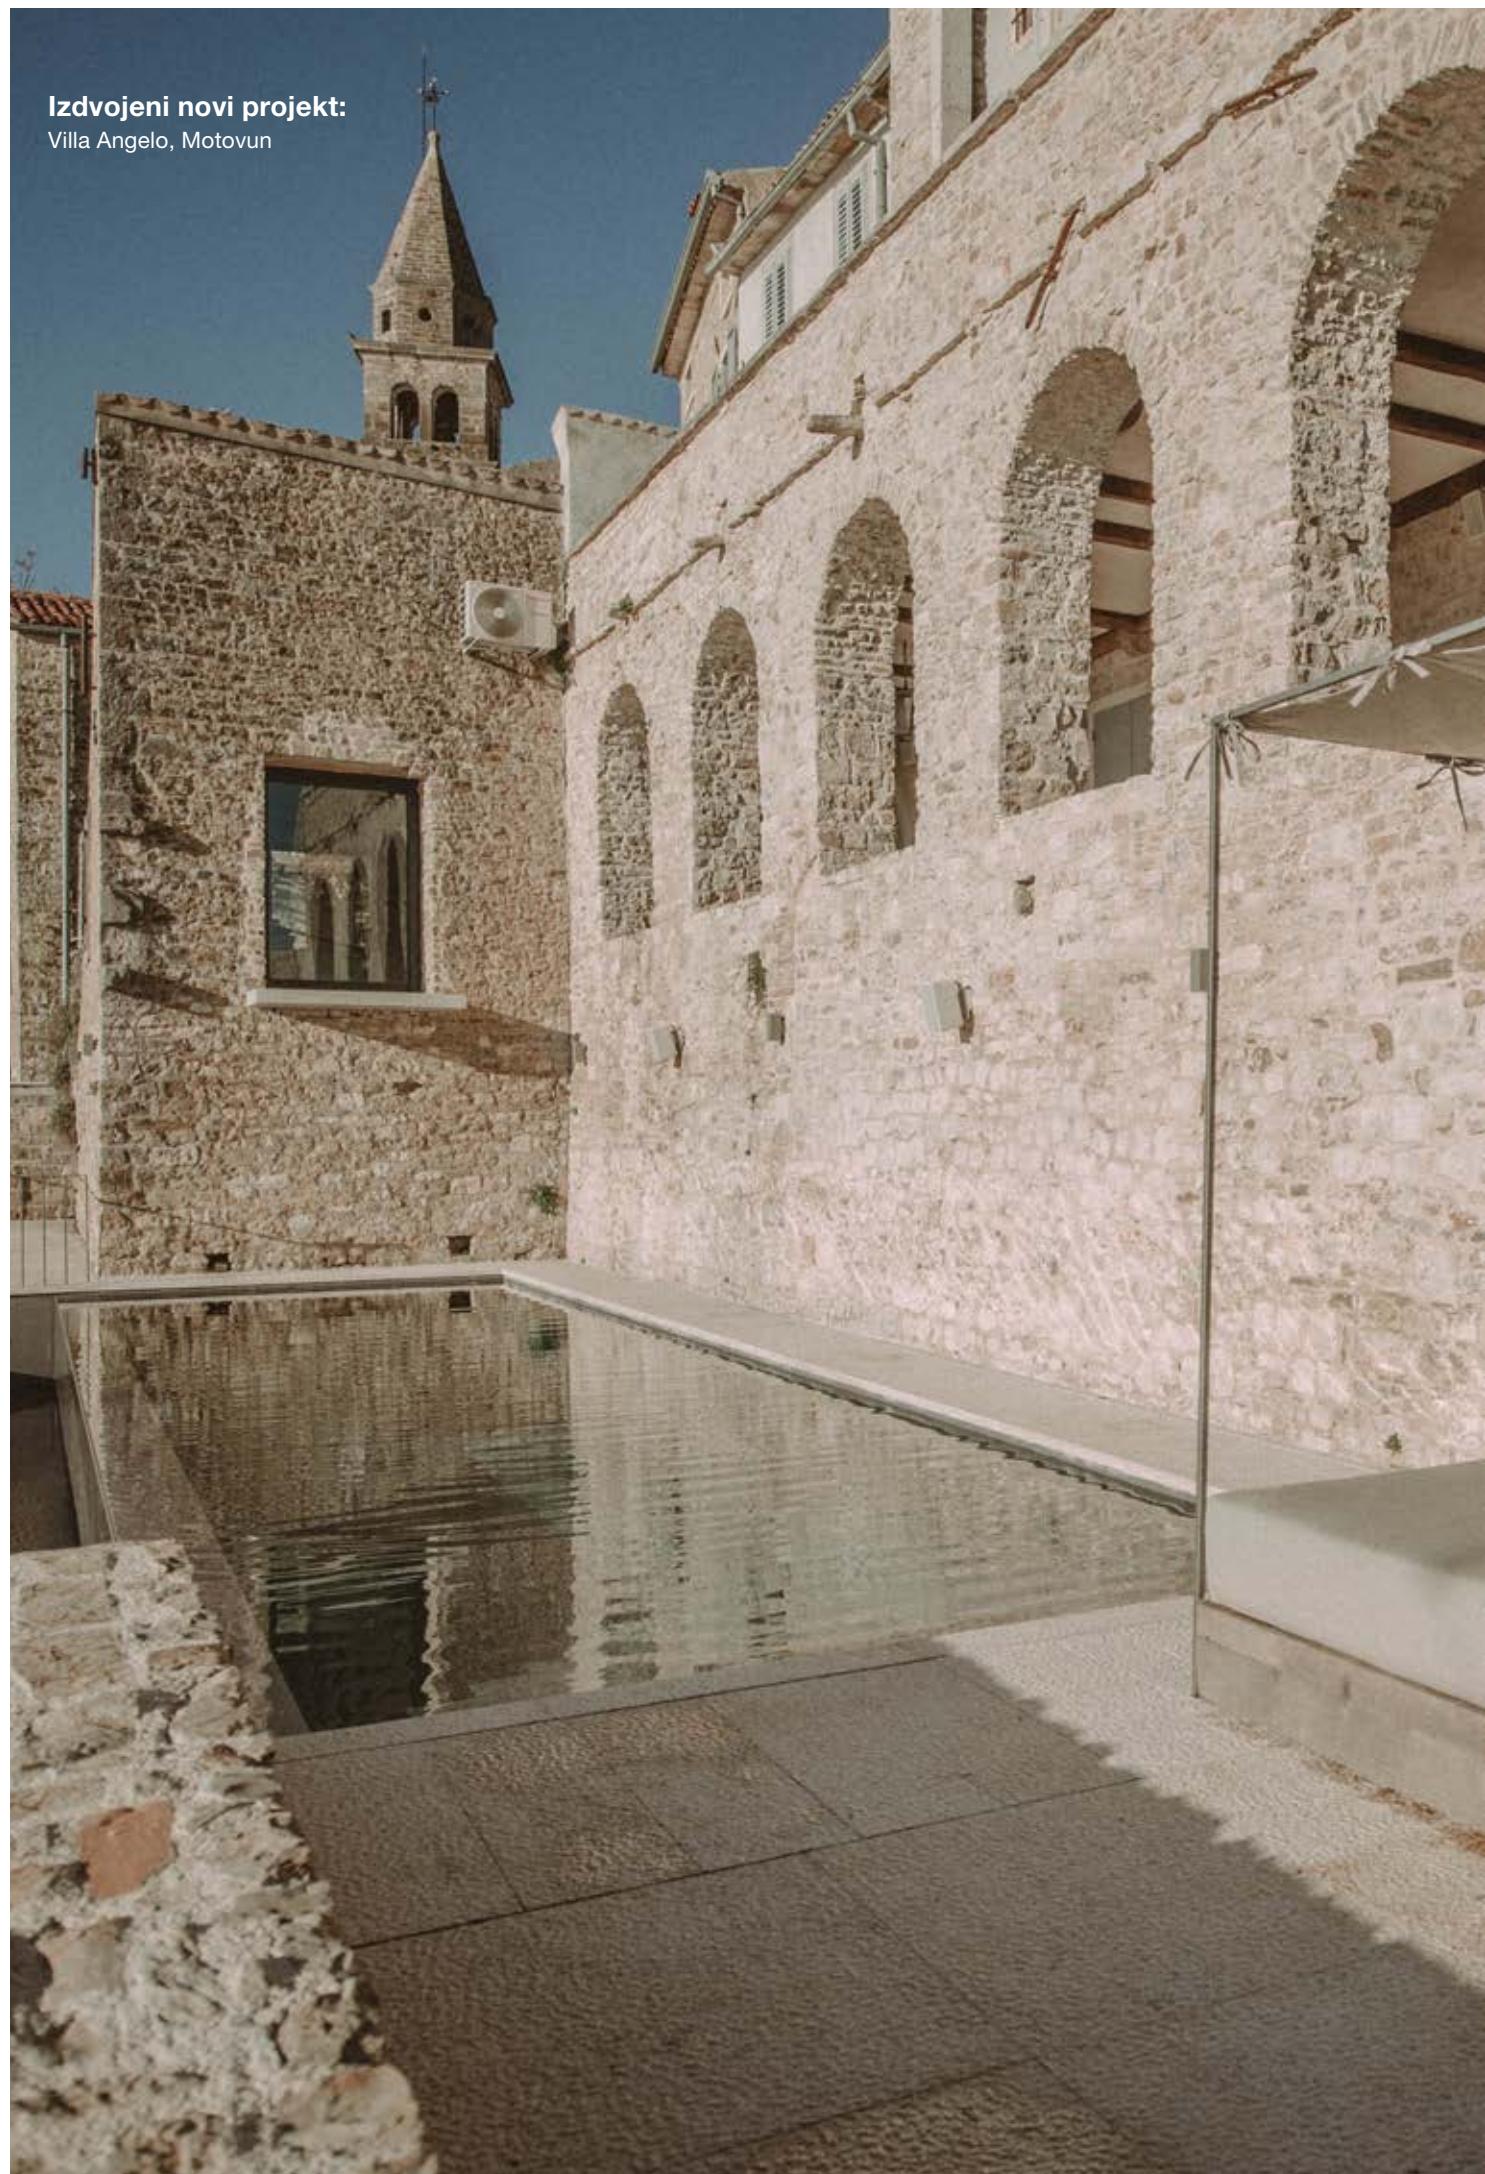



Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpric70
Priprema podloge70
Horizontalne blokade i injektacije71
Izolacije72
Žbuke za saniranje72
Renopor®75
Povijesni mortovi75
Povijesne žbuke na bazi vapna77
Veziva za povijesne objekte79
Mase za renoviranje i izravnavanje80
Vapnene žbuke82
Premazi za renoviranje83
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje85
Žbuke na bazi NHL-a/cementa86
Žbuke na NHL bazi86

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Naglasak na podizanju kvalitete življenja

Tijekom dugogodišnjeg korištenja i zanemarivanja građevina iste gube na kvaliteti i udobnosti. Profesionalno renoviranje i saniranje snižava potrošnju energije, te poboljšava mikroklimu

prostora. RÖFIX nudi odličnu bazu za ambiciozne pothvate u segmentu renoviranja i saniranja, u okviru svog širokog assortimana kvalitetnih sustava.

RÖFIX Renopor® – suhi sustav za saniranje

Rješenje za probleme poput:

- Površinska kondenzacija
- Plijesan
- Štetne soli
- Problemi s toplinskim mostovima
- Za objekte gdje nije moguća ugradnja vanjske toplinske izolacije



RÖFIX RenoFamily – Univerzalna rješenja problema

Inovativni, mineralni "mogu sve" proizvodi za univerzalna rješenja na svakom gradilištu. Neovisno, radi li se o saniranju, renoviranju ili novogradnji, s RÖFIX RenoFamily materijalima, moguće je oblikovati novu fasadnu ili gletanu površinu na bilo kojoj podlozi.

- Vrlo dobra paropropusnost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrđnjavanja
- Izvrsna obradivost
- Prikladno za sve vrste podloga
- Široka primjena
- Prirodno elastični, premošćuju pukotine

Iz assortimana izdvajamo

RÖFIX Renopor® Specijalno ljepilo

- Izvrsna obradivost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrđnjavanja
 - Vrlo dobra prionjivost
 - Visoka paropropusnost
- Dobra mogućnost obrade, moguće strukturiranje



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanosa od 1 do 10 mm
- Za postizanje finih površina
- Idealna za armiranje staklenom mrežicom
- Za obradu postojećih toplinsko-izolacijskih fasada



RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanosa od 3 do 30 mm
- Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje
 - Idealna za žbukanje zidnog grijanja
 - Za obradu starih fasadnih žbuka



RÖFIX Renofino® Univerzalna fina žbuka za renoviranje

- Debljina nanosa od 1 do 10 mm
- Za fine strukturirane površine
- Idealan za sve mineralne podloge
- Univerzalna podloga za naknadne premaze



RÖFIX Renopor® sustava u jednom

Primjena	RÖFIX Renopor® I	
Sustavi za saniranje		
Opis sustava	Kapilarno aktivna, paropropusna unutarnja izolacija	
Područje primjene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primjena	Protiv unutarnje kondenzacije, protiv pljesni; novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labave dijelove starih žbuka potrebno je u potpuno obiti. Površine napadnute pljesnim potrebno je prethodno tretirati, te potom očetkati.	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnom žbukom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku).	
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine žbuke	
Lijepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča 060 Punoplošno lijepljenje s RÖFIX Renopor® Specijalnim ljeplilom	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punoplošno armiranje s RÖFIX Renopor® Specijalnim ljeplilom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina žbuke	Najmanje 4 mm	
Vrijeme stajanja/sušenja	Oko 1 dan	
Obrada i nanošenje završne žbuke	Mineralne paropropusne završne žbuke kao RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka **	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PE 819 Sesco Ekološka vapnena boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® S ploča na način da oznaka s crvenom točkom bude vidljiva s vanjske strane.

** RÖFIX Renopor® Specijalno ljeplilo može se direktno strukturirati i naknadno premazati bojom.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Pregled sustava za saniranje

Pregled RÖFIX sustava za saniranje u jednom

Primjena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sustavi za saniranje				
Opis sustava	Jednoslojni sustav za saniranje žbuke	Dvoslojni sustav za saniranje žbuke	Jednoslojni sustav za saniranje žbuke	Jednoslojni sustav za saniranje žbuke
Područje primjene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Visoko	Srednje
Priprema podlage	Staru žbuku obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fuge zida izdubiti oko 2 cm; Obijeni stari materijal odmah ukloniti s gradilišta; Površine suho očistiti i pustiti da se osuše; Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. s RÖFIX 648 Podložnom žbukom s porama.			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podlage	RÖFIX Sanir grund	Očetkati ili pošpricati		
Upute	Očetkati ili pošpricati			
Vrijeme mirovanja/sušenja	nema			
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vrijeme stajanja/sušenja	Najmanje 7 dana, štititi od prebrzog isušivanja			
Podložna žbuka s porama		RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama		RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute		Jednoslojno najmanje 20 mm		Jednoslojno najviše 15 mm
Vrijeme mirovanja/sušenja		1 dan/mm debljine žbuke		1 dan/mm debljine žbuke
Upute		Površinu ogrubiti		Površinu ogrubiti
Žbuka za saniranje *	RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W siva *		RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Upute	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine žbuke			
Žbuka za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno ovisno o ukupnoj debljini žbuke			Tradicionalne žbuke kompatibilne sa žbukama na osnovi prirodног hidrauličног vapna.
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine žbuke			
Završne žbuke	RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje Jedno- ili višeslojno ovisno o ukupnoj debljini žbuke			
Vrijeme mirovanja/sušenja **	Najmanje 7 dana prije sljedećeg premaza			
Premazi ***	RÖFIX Siliaktna vanjska boja			

* Moguća obrada RÖFIX žbuka za saniranje s različitim mineralnim završnim žbukama:

Paropropusnost: ≤ 15 Tlačna čvrstoća: $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$ Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24\text{h}}$

** Na vlažne zidove preporuča se nanošenje boje znatno kasnije.

*** Stoga se kao zamjenski proizvod mogu koristiti hidrofilne vagnene žbuke ili vagnene boje, najviše nakon 3 dana mirovanja žbuke za saniranje, ali nikada na suhu žbuku za saniranje. Žbuke za saniranje su hidrofobne.

Pregled sustava

RÖFIX sustavi u njezi spomenika

Primjena	RÖFIX NHL-sustav	RÖFIX Tras vapneni sustav	RÖFIX CalceClima® Sustav unutarnjih žbuka	RÖFIX CalceClima® Thermo Sustav izolacijskih žbuka
Sustavi za renoviranje				
Naziv sustava	Vapneni sustav na bazi prirodnog hidrauličnog vapna	Prirodni tras vapneni sustav	Sustav vapnenih unutarnjih žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1	Sustav vapnenih izolacijskih žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1
Područje primjene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune opeke ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima)			
Priprema podloge	<p>Odstraniti labave i nenosive ožbukane dijelove – ostrugati fuge do oko 2 cm dubine – suho očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši.</p> <p>Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (opekom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954.</p> <p>Ne koristiti lagano šupljju opeku!</p> <p>Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje za zapunjavanje šupljina. Izbijene dijelove kamenih blokova stabilizirati pomoću RÖFIX 665 Morta za popunjavanje.</p>			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glinena otopina za pripremu postojeće vapnene žbuke (četkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja) RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špic	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %- tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mješoviti zid i zid od prirodnog kamena načelno koristiti RÖFIX 675) Vrijeme mirovanja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štititi od prebrzog isušivanja.			
Podložna žbuka *	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeno vapno	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDŽ: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvuci drvenom letvom. Vrijeme mirovanja između slojeva žbuke: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja)			Minimalna debljina žbuke (MDŽ): 10 mm po sloju
Fina završna žbuka **	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeno vapno	RÖFIX 380
	MDŽ: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obradivanje površina korištenjem filcane letve, sružve i sl.			
	Vrijeme mirovanja silikatnih boja: oko 4 tjedna. Vrijeme mirovanja vapnenih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja)			
Gruba završna žbuka	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeno vapno	
	MDŽ: 6 mm	MDŽ: 10 mm po sloju	MDŽ: 3 mm po sloju	
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka vapnena boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda, te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primjeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

* kod svih sustava se za podnožja primjenjuje RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja.

** kao zamjenski proizvod za unutarnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Vapnena glet masa.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpric



RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje

Bezcementni mort za učvršćivanje starih, oslabljenih zidova. Posebno prikladan za održavanje spomenika. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i finog vapnenog pijeska.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000150818	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,4 kg/m ²	4,00	100,00



RÖFIX 671 Sanir špric

Špric za prethodnu obradu podloge kod vlažnih zidova i/ili zidova koji sadrže sol. Nanosi se mrežasto – prekrivanje oko 60 %. Otporan na štetne soli. Odgovara WTA- smjernici za sustave žbuka za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000583192	48	25	0–3 mm	ca. 3,5 kg/m ²	2,18	54,50



RÖFIX 675 Hidraulično-vapneni špric

Mort za pripremu površine kod žbuka za renoviranje, na upojnim, mineralnim podlogama kao što su zidovi od opeke u staro- i novogradnji. 100 % -no prekrivanje. Ne sadrži cement. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148180	36	35	0–4 mm	ca. 0,4 kg/m ² /mm	3,45	120,75

Priprema podloge



RÖFIX Algenkiller Uništavač algi

Gotova biocidna otopina za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i pljesni. Također se može primjenjivati i u unutarnjim prostorima. Nije klasificirano u otrovne tvari, ne sadrži otapala. Testiran i odobren prema EU smjernici za biocide 98/8/EG.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148048	60	10	transparentna	0,15 kg/m ²	35,65	356,50

Priprema podloge



RÖFIX Antisalz Sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova s funkcijom pripreme i zaštite od soli kod sulfatnog i kloridnog opterećenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148808	60	12	svijetlo zelena		0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Sanacijski predpremaz

Za učvršćivanje starih podloga, poboljšanje vodoodbojnosti stare žbuke i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sustave za saniranje. Na osnovi kalijeva vodenog stakla.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148692	60	10	transparentna		ca. 0,5 kg/m ²	26,00	260,00



RÖFIX Glinena otopina

Mineralna otopina, ekološki neškodljiva, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih vapnenih žbuka i premaza na staroj vapnenoj podlozi. Poboljšanje otvorenosti pora starih vapnenih žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148699	60	10	svijetlo žuta		ca. 0,25 L/m ²	34,90	349,00

Horizontalne blokade i injektacije



RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Naknadna, horizontalna izolacija za isušivanje, sprječavanje povećanja vlage i iscvjetavanja soli u zidu. Trajno elastična, hidrofobirajuća, organska otopina na bazi umjetnih smola i kaučuka, s visokom moći prodiranja i odgodjenom reakcijom. Upotrebljivo do vlažnosti od oko 85 %. Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranja žbuka 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	L/jed.				Cijena/ jed.	Cijena/ jed.
	2000148809	40	0,45				169,32	169,32

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka

Mineralna izolacijska žbuka ispod razine terena za vertikalnu izolaciju protiv vode bez tlaka i vode pod tlakom do 1,5 bara na bazi tras cementa. Kao vertikalna izolacija kod sanacija unutarnjih i vanjskih zidova kao i za zaštitu spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000152960	36	40	0–1,4 mm	ca. 3 kg/m ² /mm	4,12	164,80



RÖFIX 636 Hidroizolacijska masa

Mineralna, kruta masa za izolaciju površina na cementnoj osnovi. Izolacija protiv vlage iz tla i površinske, te podzemne vode bez tlaka, prije svega u starogradnji i za sanacije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000152961	48	25	0–1 mm	ca. 5 kg/m ²	5,30	132,50

Žbuke za saniranje

NEW



RÖFIX SanoCalce Fondo Vapneni špric na bazi NHL5

Žbuka za izravnavanje i/ili žbuka s porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranja žbuka 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000569414	54	25	0–1,5 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

NEW



RÖFIX SanoCalce Intonaco Žbuka za saniranje na bazi NHL5

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranje žbuka 2004. Žbuka za saniranje R-W prema ÖNORM B3345. Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000569413	54	25	0–1,5 mm	ca. 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Žbuke za saniranje

NEW



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijska završna žbuka na bazi NHL-a

Sanacijska završna žbuka na bazi hidrauličnog vapna sa vapnenim pijeskom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
(i)	2000569415	54	25	0,8 mm	1,9 kg/m ²	n.u.	n.u.

NEW



RÖFIX 385 R Sanacijska žbuka od mljevene opeke

Kao renovirajuća žbuka u staro- i novogradnji kod opterećenja solima i vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
(i)	2000583722	54	25	0–1,5 mm	ca. 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje

Završna žbuka za žbuke za saniranje. Na bazi portland cementa i prirodnog pijeska okruglog zrna. Uskladjena sa sustavima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
(i)	2000150239	42	25	0–0,8 mm	ca. 1,7 kg/m ²	5,16	129,00
(i)	2000150240	42	25	0–1,8 mm	2,1 kg/m ²	5,16	129,00



RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje

Završna žbuka za žbuke za saniranje. Na bazi portland cementa i bijelog mramornog pijeska. Uskladjena sa sustavima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
(i)	2000149231	48	25	0–1 mm	ca. 2,1 kg/m ²	4,78	119,50

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Žbuke za saniranje



RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2004 za sustave sanacijskih žbuka; Žbuka za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148061	42	30	0–1,5 mm	ca. 1,22 kg/m ² /mm	3,97	119,10



RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama

Žbuka za izravnavanje i/ili žbuka s porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2004 za sustave sanacijskih žbuka. Prema EN B3345.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000149280	48	25	0–1,5 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	3,35	83,75



RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2004 za sustave sanacijskih žbuka. Žbuka za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000149255	42	30	0–1,5 mm	ca. 1,22 kg/m ² /mm	3,92	117,60



RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L

Žbuka za saniranje iznad fasadnog podnožja (sokla). Za zidove s manjim opterećenjem vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2004 za sustave sanacijskih žbuka. Žbuka za saniranje R-L prema ÖNORM B3345.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148704	45	50	0–1,5 mm	ca. 4,9 kg/m ² /cm	2,31	115,50

Renopor®



RÖFIX Renopor® Predpremaz

Predpremaz i usporivač sušenja za RÖFIX Renopor-ploče. Prije obrade i nanošenja tapeta. Opcija u RÖFIX Renopor sustavu za lakšu obradu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed.
()	2000153104	60	10		ca. 0,3 kg/m ²	12,50	125,00



RÖFIX Renopor® Specijalno ljepljivo

Mineralno, paropropusno, ljepljivo/masa za zaglađivanje i modelirajuća žbuka za RÖFIX Renopor sustav. Istovremeno masa za izravnavanje – u spoju s RÖFIX P50 staklenom mrežicom i finom žbukom za modeliranje koja se može filcati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed.
()	2000153103	48	25	0–1 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	5,63	140,75



RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutarnju izolaciju 060 za RÖFIX Renopor sustav. Negoriva, mineralna, ekološka, izrazito paropropusna. Isporka samo u punim jedinicama pakiranja. Certificirani proizvod s „IBR“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
()	2000153099	3	6	25 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
()	2000153100	2,5	5	30 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
()	2000153101	1,5	3	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

Povjesni mortovi



RÖFIX 665 Mort za popunjavanje

Mort za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabiliziranje zidova od pune opeke, mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Posebno prikladan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed.
()	2000583197	48	25	0–6 mm	ca. 13,4 L/jed.	4,68	117,00
()	2000149232	36	40	0–6 mm	ca. 21,4 L/jed.	4,68	187,20

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Povjesni mortovi

NEW



RÖFIX 952 Mort u boji na bazi hidrauličnog vapna

Zidni mort u boji na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i žbukanje dekorativnog zida od prirodnog kamena. U prirodno svijetlo nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000583723	36	25	0–1,4 mm	ca. 15 L/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX 993 Hidraulično-vapneni mort za fuge

Mort za restauriranje starih kamenih fuga, na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Za ručnu i strojnu sanaciju fuga kod starih zidova od prirodnog ili lomljenog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000583198	48	25	0–4 mm	ca. 16 L/jed.	4,85	121,50
	2000150746	36	40	0–4 mm	ca. 26 L/jed.	4,85	194,00



RÖFIX Belit Mort za odljevke

Zamjenski mort za površine od povjesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog pjeska, usporenog vezivanja. Mort za odljevke (silikonske ili dvodjelne forme), mort za postavljanje i masa za nadomjestak kamena u održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148228	42	30	0–4 mm	ca. 615 L/t	9,20	276,00



RÖFIX Belit Fini mort

Zamjenski mort za površine od povjesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pjeska, usporenog vezivanja. Kao fini mort za nanošenje četkom, masa za nadomjestak kamena i mort za odljevke u održavanju spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148236	42	20	0–0,4 mm	ca. 13,6 L/jed.	10,68	213,60

Povijesni mortovi



RÖFIX Belit Solido 12

Mort za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog vapnenca 0–3 mm. Tlačna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569794	42	25	0–3 mm	ca. 1,67 m ² /cm/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Solido 15

Mort za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog vapnenca 0–3 mm. Tlačna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000152218	42	25	0–3 mm	ca. 1,67 m ² /cm/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući mort na bazi prirodnog vapna

Univerzalni brzovezujući mort od prirodnog hidrauličnog vapna i rimskega cementa za sve vrste brzog učvršćivanja na vertikalnim i horizontalnim podlogama od cementa, pune ili šuplje opeke, lomljenog kamena i slično. Idealan za učvršćivanje rukohvata, okvira prozora i vrata, okova, izolacijskih traka i ormarića za struju. Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000583724	54	25	0–1 mm	ca. 15 L/jed.	9,20	230,00

Povijesne žbuke na bazi vapna



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-vapnena žbuka za saniranje

Ekološka hidraulično-vapnena žbuka za saniranje, biološki preporučljiva za stambene prostore. Žbuka za saniranje u sustavu za saniranje RÖFIX CalceClima. Certificirani RÖFIX proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569257	42	25	0–1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm	4,26	106,50

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Povjesne žbuke na bazi vapna



RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja

Žbuka za podnožja. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000150804	36	35	0–4 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
⌚	2000148463	36	35	0–8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 695 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka. Primjenjuje se kao špric i kao završna žbuka. Za ručno nanošenje. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148068	36	40	0–4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	1,20	48,00



RÖFIX 696 Hidraulično-vapnena strojna žbuka

Mineralna, podložna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1, prirodnog pijeska s dodacima za strojnu obradu. Primjenjuje se i kao špric ili završna žbuka. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148158	36	40	0–4 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	1,23	49,20



RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Uz dodatak gašenog vapna obrađuje se po uzoru na povjesne žbuke za ručno nanošenje. Primjenjuje se i kao špric ili završna žbuka. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000149288	36	40	0–4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	3,00	120,00

Veziva za povijesne objekte



RÖFIX Gašeno vapno

Gašeno vapno za izradu visokokvalitetnih vapnenih premaza, žbuka i mortova od gašenog vapna. Paljeno pomoću plina, visokokvalitetno vapno skladišteno u komadima, CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 mjeseca. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
✉	2000153017	50	11		ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.
✉	2000152977	25	33		ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.
✉	2000153026	4	250		ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
✉	2000148189	40	25		ovisno o mješavini žbuke/morta	3,26	81,50



RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka i mortova, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
✉	2000155003	40	25		ovisno o mješavini žbuke/morta	3,39	84,75



RÖFIX SEMI-BELIT Substitutivno vezivo za rimske cemente

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskega cementa. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
✉	2000153179	36	15		ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Veziva za povijesne objekte



RÖFIX Tras

Čisto trasno brašno. Bez cementni, latentni hidraulični dodatak za žbuke i mortove. Dodatak za beton i mort za smanjivanje iscvjetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000154777	40	25		ovisno o mješavini žbuke/morta	7,07	176,75

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, univerzalna primjena. Moguća debljina nanosa u jednom sloju 1 do 10 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod TIS-a ili armiranja fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148044	42	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	3,93	98,25



RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje univerzalne primjene. Moguća debljina nanosa u jednom sloju 3 do 30 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod sanacije fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Žbuka za izravnavanje za obradu uobičajenih, nosivih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148206	42	25	0–1 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	2,75	68,75



RÖFIX Renofino® Univerzalna fina žbuka za renoviranje

Mineralna fina žbuka za renoviranje univerzalne primjene. Moguća debljina nanosa u jednom sloju od 1 do 10 mm. Armaturna masa i fina žbuka za renoviranje na mineralnim podlogama kao: vapneno-cementna žbuka, gipsano-vapnena žbuka, nosiva stara žbuka ili betonska podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148464	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,7 kg/m ² /mm	3,17	79,25

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje univerzalne primjene. Moguća debljina nanosa u jednom sloju od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama kao što su npr. vapneno – cementna žbuka, vapneno – gipsana žbuka, nosiva stara žbuka, betoni i suhe građevinske ploče. Mineralna masa za gletanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000148381	42	25	0–0,1 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	3,90	97,50



RÖFIX 350 Masa za izravnavanje na bazi vapna

Čista vapnena glet masa za izradu glatkih unutarnjih površina na bazi vapna i mramornog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Ekološka, biočisti preporučljiva za stambene prostore u novogradnji i povijesnim objektima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000148159	54	15	0–0,2 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 380 Fina mineralna žbuka na bazi hidrauličnog vapna

Mineralna, fina žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog finog pijeska. Ne sadrži cement. Analogno povijesnoj vapnenoj finožbuci, načelno se nanosi u dva sloja. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000148184	42	30	0–0,5 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
🕒	2000148163	42	30	0–0,8 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 765 Hidraulična vapnena krupnozrnata završna žbuka

Mineralna gruba završna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i krupnog prirodnog pijeska. Ne sadrži cement. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
🕒	2000150800	36	40	0–6 mm	11 kg/m ²	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Vapnene žbuke



RÖFIX CalceClima® vapneni špric

Ekološki vapneni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upojne podloge. 100 %-tno pokrivanje. Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000151332	42	25	0–3 mm	6 kg/m ²	2,53	63,25



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura fina vapnena žbuka obogaćena vlaknima konoplje

Ekološka vapnena fina žbuka, biološki preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze s vapnenim ili silikatnim bojama. Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569410	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco vapnena unutarnja žbuka s vlaknima konoplje

Ekološka vapnena unutarnja žbuka, biološki preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569409	54	25	0–1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Thermo vapnena toplinsko-izolacijska žbuka

Ekološka vapnena toplinsko-izolacijska žbuka, biološki preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i strojno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,074 W/mK. Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
⌚	2000148247	42	30	0–1,4 mm	ca. 1,1 ltr./m ² /mm	3,53	105,90

Vapnene žbuke



RÖFIX CalceClima® Ambiente vapnena unutarnja žbuka

Ekološka vapnena unutarnja žbuka, bioški preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000151333	42	25	0–1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm	2,51	62,75



RÖFIX CalceClima® Fino vapnena fina žbuka

Ekološka vapnena fina žbuka, bioški preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze s vapnenim ili silikatnim bojama. Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000151334	42	25	0–0,8 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	2,50	62,50



RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka

Unutarnja vapnena žbuka za suvremene građevne komponente. Sadrži bijelo vapno, vapneni pjesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569211	36	35	0–1,4 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	1,20	42,00
⌚	2000569210		1.000	0–1,4 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	1,20	1.200,00

Premazi za renoviranje



RÖFIX CalceClima® Ekološka vapnena boja

Visokovrijedna ekološka vapnena boja, za široku primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresko tehniku. Posebno prikladna za premazivanje ekoloških podloga (npr. vapnenih). Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
⌚	2000148489	24	15	bijela	ca. 0,2 L/m ² /P	27,40	411,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Premazi za renoviranje



RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Vapneni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu na bazi 3 godine skladištenog gašenog vapna. Za učvršćivanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u bijeloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu s uzorcima vapnenih boja. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmenata za vaspene boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000149296	24	15	bijela	ca. 0,19 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX SESCO PE 819 Ekološka vaspna boja

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladna za održavanje kulturno povjesnih spomenika. Bijela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 136963 obratiti pozornost na rok isporuke). 100 % čisti ekološki proizvod. Gustoća oko 1,3 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151692	24	20	bijela	ca. 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX Gašeno vapno vapno za bojanje

Za izradu visokokvalitetnih vapnenih premaza. Posebno za održavanje spomenika. Skladišteno min. 3 godine (2000153019), odnosno 6 godina (2000152978). Isporuka u bijeloj boji. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmenata za vaspene boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152978	24	20	bijela	0,19 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000153019	24	20	bijela	0,19 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutarnja i vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151526	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	32,40	486,00

Premazi za renoviranje



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol – Silikatni premaz visokog stupnja pokrivenosti, visoke paropropusnosti, vodooodbojan i postojan na vremenske utjecaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih žbuka od vapna i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151525	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	31,00	465,00
	2000151565	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	33,00	165,00



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148696	10	10	transparentna	ca. 0,2 L/m ²	18,95	189,50

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premoščivanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sustavu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih dijelova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./ kart.	m/rola	Dimenzija		Cijena/m	Cijena/ jed.
	2000148154	3	15	10 cm		32,00	480,00



RÖFIX Stucanet nosač žbuke

Pocinčana žičana rešetka s umetnutim kartonom za apsorbiranje. Za mineralne žbuke u zonama u kojima postoji opasnost od nastanka pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./pak.	Dimenzija		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148784	25,2	15	240x70 cm		n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Nosiva ekološka mreža od trske

Ekološki nosač žbuke za pripremu podloge na koju se nanosi žbuka. Poluizolirana cjevasta mreža s oko 80 štapića od trske po dm. Dužina 5,60 m – visina 1,8 m – debljina oko 1 cm.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Dimenzija		Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000149233	1	10,08	560x180 cm		n.u.	n.u.



RÖFIX Jutena mreža za armiranje glinenih žbuka

Ekološka, specijalna jutena mreža za područja s povećanim rizikom nastanka pukotina u glinenoj žbuci npr. kod zidnih grijanja i slično. Dužina 50 m. Može se upotrijebiti i za zaštitu fasada. Ugrađuje se umetanjem u sredinu sloja RÖFIX glinene žbuke.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Dimenzija		Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000149234	1	50	50x100 cm		n.u.	n.u.

Žbuke na bazi NHL-a/cementa



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Mort za injektiranje na bazi NHLa

Za konsolidiranje oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bez cementnog morta za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.			Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000296350	54	20			33,16	663,20

Žbuke na NHL bazi



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-vapneni mort za injektiranje na bazi NHL5

Za konsolidiranje oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bez cementnog morta za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.			Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000583725	54	25			n.u.	n.u.

Izdvojeni novi projekt:

Villa Angelo, Motovun



Izdvojeni novi projekt:
Designer Outlet Croatia, Ruvica



Toplinsko-izolacijski sustavi



Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje	96
Organске mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje	98
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje (praškaste)	100
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje (pastozne)	100
EPS izolacijske ploče	100
EPS-P Izolacijske ploče za podnožja	102
Izolacijske ploče od mineralne vune	102
Izolacijske ploče i lamele od mineralne vune	103
Mineralne izolacijske ploče	103
Izolacijske ploče od pluta	103
Aerogel izolacijske ploče	104
Teleskopske pričvrnice (ISOFUX)	105
Pričvrnice (tanjurić pričvrnice)	107
Udarni vijak (tanjur vijka)	109
Tanjurić pričvrnice	109
Pričvrnice za drvene podlove (tanjurić pričvrnice)	110
Udarne pričvrnice	110
Mrežice za armiranje	111
Montažni kvadar	111
Montažni cilindri	111
Pomoći materijal za naknadnu montažu	112
Kutni profili	112
Spojni i završni profili	113
Dilatacijski profili	115
Izolacijske trake za fuge	116
Profili za podnožja	116
RÖFIX SOL-PAD sustav prozorskih klupčica	118
Nosive ploče/grajevinske ploče	119
AeroCalce®	119
Ljepila za sustave unutarnje izolacije	120
Profili za sustave unutarnje izolacije	120
Alati za rezanje	120
Gleteri	121

Toplinsko-izolacijski sustavi

Toplinska izolacija u simbiozi sa zaštitom okoliša

Ukoliko tražite visoke performanse, suvremena i visoka tehnološka rješenja, izdržljivost ali i ekološku prihvatljivost za sve tipove obiteljskih i poslovnih objekata, tada su RÖFIX toplinsko-izolacijski sustavi pravo rješenje za Vas.

RÖFIX toplinsko-izolacijski sustavi postoje više od 30 godina i kontinuirano su razvijani. Kvalitetu i dugotrajnost potvrđuje i usklađenost RÖFIX sustava s najvišim europskim zahtjevima ETAG004 – (Europske tehničke dozvole) kao i nacionalnim odrednicama za korištenje.

Iz assortimenta izdvajamo

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, prelezana

- Gotovo 25 % bolja izolacijska svojstva
 - Može se reciklirati
- Manja ukupna debljina vanjskih zidova
- Manja dubina špaleta = jače osvjetljenje unutar prostora
 - Efikasna zašita od tzv. „efekta jastuka/madraca“



RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje

Nazivna debljina armaturnog sloja 5 mm (ND).

- Visoka paropropusnost
 - Vrlo visoka izdašnost
 - Izvanredna obradivost
 - Univerzalna primjenjivost
 - Dugo otvoreno vrijeme



RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje


Nazivna debljina armaturnog sloja 3 mm (ND).

- Visoka paropropusnost
- Svetle prirodno bijele boje
 - Izvanredna obradivost
 - Dugo otvoreno vrijeme
 - Brza i ekonomična ugradnja



RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolacijska masa za izravnavanje

- Elastičnost
- Fleksibilnost
- Trajna otpornost na vlagu
- Bez razrjeđivača i bez omekšivača
 - Visoka prionjivost

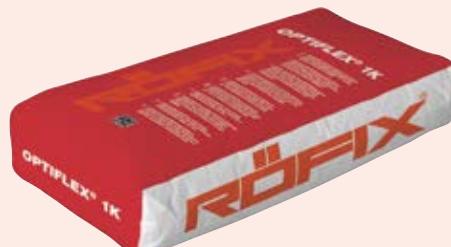

Pregled toplinsko-izolacijskih sustava

RÖFIX IA 622



- 1 Zid od opeke
- 2 RÖFIX EPS-F Izolacijska ploča
- 3 RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje
- 4 RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 5 RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Strukturna završna žbuka

RÖFIX EPS-F 031 RELAX



- 1 Zid od opeke
- 2 RÖFIX EPS-F 031 RELAX Izolacijska ploča
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje ili RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje
- 4 RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 5 RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Strukturna završna žbuka

RÖFIX FIRESTOP



- 1 Zid od opeke
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Izolacijska ploča od mineralne vune
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje ili RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje
- 4 RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 5 RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Strukturna završna žbuka

Toplinsko-izolacijski sustav za podnožja



- 1 RÖFIX OPTIFLEX® Dvokomponentna izolacijska masa za izravnavanje
- 2 RÖFIX EPS-P 0,35 EPS-Izolacijska ploča za podožja
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT i RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 4 RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz® VITAL izolacijska masa za izravnavanje
- 5 RÖFIX OPTIFLEX® Dvokomponentna izolacijska masa za izravnavanje

Toplinsko-izolacijski sustavi

Pregled toplinsko-izolacijskih sustava

RÖFIX Proizvodi		RÖFIX IA 622	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORKTHERM	RÖFIX WOFITHERM	
	Slikovni prikaz RÖFIX sustava								
Ljepilo	RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje	✓							
	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje			✓					
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje		✓		✓		✓	✓	
	RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje					✓			
	RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje				✓		✓		
Izolacijski materijal	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, nazubljena, s prebezima		✓	✓					
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prebezima		✓	✓					
	RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolacijska ploča, siva		✓	✓					
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva (Objektna izolacijska ploča)****		✓	✓					
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča bijela, (Objektna izolacijska ploča)****	✓	✓	✓					
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacijske ploče					✓			
	RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 035 RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 Fasadna izolacijska ploča od mineralne vune				✓ ✓ ✓ ✓				
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od plutina						✓		
	RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja	✓	✓	✓	✓	✓****	✓	✓	
Pričvrstnice**	RÖFIX STR-8Z	✓	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓***	
	RÖFIX H1 eco-8Z	✓	✓	✓	✓***	✓***	✓***		
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓***	
Armaturalni sloj	RÖFIX IA 622 & P50 Staklena mrežica	✓							
	RÖFIX Polystar® & P50 Staklena mrežica			✓					
	RÖFIX Unistar® LIGHT & P50 Staklena mrežica		✓		✓			✓	
	RÖFIX Unistar® POR & P50 Staklena mrežica					✓			
	RÖFIX Unistar® BASIC & P50 Staklena mrežica				✓		✓		
Mineralne zavrsne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)		✓		✓	✓	✓	✓	
Pastozne zavrsne žbuke	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV 0,7 2-slojna završna žbuka za zaribavanje i modeliranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i Silikatna žbuka	✓	✓	✓	✓		✓		
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola	✓	✓	✓					

* Podrazumijeva pogodnost podloge; ** Odabir pričvrstnica ovisi o vrsti podloge; *** Uronjena montaža pričvrstnica nije moguća odnosno pritom obvezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom pričvrstnica; **** Ugradnja Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (Polystar® ili Unistar® LIGHT); *****Radi izbjegavanja tzv. efekta jastuka/madraca preporuča se korištenje kvalitetnih RÖFIX izolacijskih ploča bez naprezanja

Pregled komponenti toplinsko-izolacijskih sustava

Mortovi i njihove karakteristike	ND – Nazivna debeljina armaturnog sloja	Otpornost na udare s jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udare s dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade
RÖFIX IA 622 Mort za ljepljenje i armiranje	3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Polystar® Mort za ljepljenje i armiranje	3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za ljepljenje i armiranje	5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bijela	+++
RÖFIX Unistar® POR Mort za ljepljenje i armiranje	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX Unistar® BASIC Mort za ljepljenje i armiranje	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
Izolacijske ploče i njihove karakteristike	Debeljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplinske provodljivosti	Narezanje	Gustoća
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, nazubljena, s prorezima	100 do 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prorezima	100 do 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolacijska ploča, siva	40 do 240 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela	20 do 300 mm	1000x500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolacijska ploča	60 bis 300 mm	600x390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 035 RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX SPEED 040	60 do 200 mm 80 do 200 mm 60 do 200 mm 30 do 200 mm 50 do 200 mm	1000x600 mm 1000x600 mm 1000x600 mm 1000x600 mm 1200x200 mm	0,034 W/mK 0,035 W/mK 0,036 W/mK 0,040 W/mK 0,040 W/mK	+++ +++ +++ +++ +++	~ 110 kg/m³ ~ 110 kg/m³ ~ 110 kg/m³ ~ 130 kg/m³ ~ 130 kg/m³
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta	30 do 300 mm	1000x500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja do 300 mm	20 do 300 mm	1000x500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Pričvrstnice i njihove karakteristike	Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vrijeme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primjene u sanaciji
RÖFIX STR-8Z Uronjiva pričvrstnica s vijkom	do 360 mm	vijci	automatska (EPS)	+++	+++
RÖFIX H1 eco-8Z Pričvrstnica s plastičnim dijelom i čeličnim čavtom	do 260 mm	čavli	ručno uvrtanje	+++	+++
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrstnica s čeličnim vijkom	do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike	RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodootpornost	Paropropusnost
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka premaž* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ * & boja	Puna i žljebasta 0,7 bis 7 mm**	+++	+++
	RÖFIX 750 Krupozrnata završna žbuka & premaž* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ * & boja	Nanos zidarskom žlicom 4–7 mm u. 7–10 mm	+++	+++
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (2-slojna na RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletana površina	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi-Putz® VITAL	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatna žbuka	SP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola	KHP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++

* Kriterij za izbor odredene boje ovisi o vrsti upotrijebljenog premaža (Silikat, SiSi, itd.). Mineralna završna žbuka mora se uskladiti s premažom koji se naknadno nanosi; ** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm. *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; preostale granulacije vidjeti u segmentu RÖFIX završne žbuke. **** Radi izbjegavanja tzv. efekta jastuka/madraca preporuča se korištenje kvalitetnih RÖFIX izolacijskih ploča bez naprezanja.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan/ + funkcionira



RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mjestu

Funkcionalnost i estetika



- Sloboda dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sustavom toplinske izolacije
- Moguća je primjena različitih obloga: mozaik, klinker i keramičke pločice, prirodni i umjetni kamen
- Fleksibilnost
- Mogućnost kombiniranja obloga i završne žbuke

Sigurnost i statika



- Statička potvrda: do 103 kg/m² težine sustava
- Kontinuirana kontrola kvalitete svih komponenti sustava
 - Ispitani sustavi
 - Sigurnost od požara

Održivost i mikroklima



- Ušteda energije: grijanje zimi/hlađenje ljeti – ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Manja emisija CO₂ pomaže u zaštiti okoliša
- RÖFIX StoneEtics® sustav omogućuje trajno povećanje vrijednosti nekretnine

Lokalni materijali



- Integracija arhitekture u okoliš
- Primjena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
- Korištenjem lokalnih obloga postiže se autentičnost



	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodnji kamen
Težina sustava			do 50 kg/m ²		do 103 kg/m ²
Podloga			Masivni zid od opeke ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom *		
Lijepljenje			RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se rubno-linijskom metodom lijepljenja sa 6 točaka ili 3 linije po sredini (kontaktna površina min. 60 % – ploča i podloga) Kod izolacijskih lamela od mineralne vune ili pluta, ljeplilo se nanosi punoplošno (kontaktna površina min. 80 %)		
Izolacijski materijal			U sustavu ispitane izolacijske ploče: EPS-F MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)		
Armaturalni sloj		RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svih spojeva moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacijskim trakama		RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svih spojeva moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacijskim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom		nema		RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje		RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvrsnica kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje		RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvrsnica kroz RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu	
Ljepilo za obloge	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Umjetni kamen od laganog betona ***	Prirodni kamen ***
Masa za fugiranje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* u fazi planiranja obavezno izraditi izračun pričvrsnica kao i ispitivanje podlage

** moguća kod izolacijskih materijala ≥ TR 80 i punoplošnog lijepljenja ≥ 0,15 N/mm²

*** moguće i kod ≤ 50 kg/m² težine sustava

Toplinsko-izolacijski sustavi

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje

NEW



RÖFIX Poly LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement, EPS) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel presvučenu izolacijsku ploču.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed. Cijena/t
⌚	2000154806	48	25	1,2 mm prirodno bijela	ca. 1,1 kg/m ² /mm	3,15	78,75
⌚	2000152609		1.000	1,2 mm prirodno bijela	ca. 1,1 kg/m ² /mm	3,15	3.150,00



RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement, EPS) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel presvučenu izolacijsku ploču. Prikladan za RÖFIX StoneEtics sustav.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148160	48	25	1,2 mm prirodno bijela	ca. 1 kg/m ² /mm	4,04	101,00
⌚	2000148161		1.000	1,2 mm prirodno bijela	ca. 1 kg/m ² /mm	4,04	4.040,00



RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement/vapno, s dodatkom perlita) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148169	42	25	1,2 mm bijela	ca. 1 kg/m ² /mm	3,85	96,25
⌚	2000148170		1.000	1,2 mm bijela	ca. 1 kg/m ² /mm	3,85	3.850,00



RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (vapno/cement) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za pluto i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569241	48	25	1,2 mm siva	ca. 1,4 kg/m ² /mm	2,64	66,00
⌚	2000148181		1.000	1,2 mm siva	ca. 1,4 kg/m ² /mm	2,64	2.640,00

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje



RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje bijeli

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko-izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569242	48	25	1,2 mm prirodno bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	3,05	76,25
⌚	2000148182		1.000	1,2 mm prirodno bijela	ca. 1,4 kg/m ² /mm	3,05	3.050,00



RÖFIX Collstar Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko-izolacijske ploče. Posebno prikladan za drvene podlage i podlage od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000148513	48	25	1,3 mm siva	ca. 1,3 kg/m ² /mm	8,00	200,00



RÖFIX W50 Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko – izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569245	54	25	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	3,43	85,75
⌚	2000148029		1.000	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	3,43	3.430,00




RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko – izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
⌚	2000569272	48	25	0,8 mm siva	8,4 kg/m ²	2,41	60,25
⌚	2000569157		1.000	0,8 mm siva	8,4 kg/m ²	2,41	2.410,00

Toplinsko-izolacijski sustavi

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje

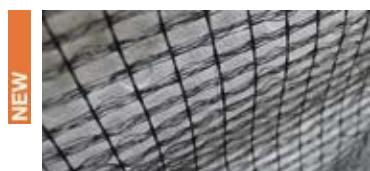

RÖFIX RenEtics® 3D armatura mreža

NEW

Nosiva armatura mreža. Koristi se u kombinaciji s pričvršnicama s vijkom i tanjurićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics toplinsko-izolacijskog sustava. Dimenzije role: 33,3x1,50m.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/m ²	Cijena/ jed.
	2000148510		50	antracit		n.u.	n.u.



RÖFIX RenEtics® Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa

NEW

Mineralna lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148474	42	25	0–1,6 mm siva	ca. 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bezcementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armaturne slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacijske ploče i izolacijske ploče od staklene pjene.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148047	24	25	0,5 mm prirodno bijela	ca. 1,5 kg/m ² /mm	21,70	542,50



RÖFIX AIRCOLL Airless Ljepilo za nanos valjkom

Visokokvalitetno, airless specijalno ljepilo za izolacijske ploče na ravnim, slabo upojnim podlogama (npr. V100G, OSB, drvo).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148410	24	20	prirodno bijela	ca. 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje



RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo

Specijalno bezcementno ljepilo (disperzija), za problematične podloge. Nosivi sloj za sustavna ljepila na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148046	24	20	prirodno bijela	ca. 1,5 kg/m ² /mm	18,17	363,40



RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje

Elastično, jednokomponentno ljepilo i brtvio (bez otapala) s „trenutnim“ početnim prianjanjem. Za lijepljenje rubova izolacijskih ploča kod velikih debeljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lijepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na cijelom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	ml/jed.	Granulacija/boja		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148290	20	290	bijela		n.u.	n.u.



RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištolska pjena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i brtvljenje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištanjem. Reakcija na požar B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	ml/jed.	Granulacija/boja		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148421	12	750	žuta		n.u.	n.u.



RÖFIX IF 301 1K-pištolska pjena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i brtvljenje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištanjem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	ml/jed.	Granulacija/boja		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148245	12	750	siva		n.u.	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Mase za ljepljenje, armiranje i brtvljenje (praškaste)



RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolacijska masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod tlakom i procjedne vode u podnožu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148457	42	20	0,5 mm siva	1,15 kg/m ² /mm	19,15	383,00

Mase za ljepljenje, armiranje i brtvljenje (pastozne)



RÖFIX OPTIFLEX 2K Izolacijska masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju podnožja i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija podnožja prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacijskih ploča i izolacijskih ploča za podnožje u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148175	18	20	siva	ca. 1,5 kg/m ² /mm	23,74	474,80

EPS izolacijske ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prorezima

Toplinsko-izolacijska ploča (siva) od ekspandirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. S prorezima za rasterećenje na vanjskoj strani. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debeljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/ jed.
	2000148256	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151661	4	1,5	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

EPS izolacijske ploče



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva

Toplinsko-izolacijska ploča (siva) od ekspandirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale deblijine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
2000148203	16	8	30 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000150985	12	6	40 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000150986	10	5	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000150933	8	4	60 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000150934	6	3	80 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	




RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela

Toplinsko-izolacijska ploča od ekspandirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale deblijine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
2000148747	24	12,5	20 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148748	16	8	30 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148749	12	6	40 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148750	10	5	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148751	8	4	60 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148753	6	3	80 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148133	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148756	4	2	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148757	4	1,5	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148759	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148760	2	1	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	
2000148761	2	1	200 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.	

Toplinsko-izolacijski sustavi

EPS-P Izolacijske ploče za podnožja

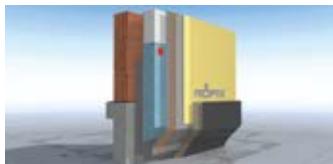

RÖFIX EPS-P 035 EPS-Izolacijska ploča za podnožja

Izolacijska ploča od visokoekspandirane, hidrofobirane, tvrde polistirenске pjene EPS-F30 (WLG 035) za podnožje i perimetarnu izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-1)-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000148134	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148771	4	2	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148772	3	1,5	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148773	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000150873	2	1	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

Izolacijske ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijska ploča od mineralne vune

Negoriva, jednostrano slojna lamelska izolacijska ploča nosača žbuke (WLG 035) u skladu sa EN13162. Upotreba WDV. Tip: COMPACT_035, COVER-ROCK_035, WVP1_035.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /pal.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000569331	4	24	60 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568839	2	7,2	180 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568840	2	7,2	200 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.

Izolacijske ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (BZ) Izolacijska lamela od mineralne vune

Negoriva ploča od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MV-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Prikladna za protupožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
█	2000569724	4	0,96	120 cm	1.200x200 mm	n.u.	n.u.
█	2000569668	4	0,96	160 cm	1.200x200 mm	n.u.	n.u.
█	2000569682	4	0,96	200 cm	1.200x200 mm	n.u.	n.u.
█	2000583726	4	0,96	220 cm	1.200x200 mm	n.u.	n.u.
█	2000569709	2	0,48	240 cm	1.200x200 mm	n.u.	n.u.
█	2000583727	1	0,24	280 cm	1.200x200 mm	n.u.	n.u.

Mineralne izolacijske ploče



RÖFIX MINOPOR 045 Mineralna izolacijska ploča

Mineralna, negoriva izolacijska ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pozornost na rok isporuke! Certificirani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
█	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.

Izolacijske ploče od pluta



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijska ploča od pluta (ICB)

Prirodna ekološka izolacijska ploča (WLS 040) od čistog ekspandiranog pluta (ICB prema EN 13170). Rubovi zaobljeni. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pozornost na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
█	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
█	2000148745	2	1	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
█	2000155328	2	1	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
█	2000149267	2	1	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
█	2000155341	2	1	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
█	2000150778	1	0,5	200 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Aerogel izolacijske ploče



RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Aerogel izolacijska ploča od mineralnih vlakana

Visokoučinkovita, negoriva, nepremazana nosiva aerogel izolacijska ploča od mineralne vune (WLS 018) prema EN 13162. Obratite pozornost na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000148469	12	6,39	10 mm	730x730 mm	n.u.	n.u.
	2000148470	6	3,2	20 mm	730x730 mm	n.u.	n.u.
	2000153384	4	2,13	30 mm	730x730 mm	n.u.	n.u.
	2000148471	3	1,6	40 mm	730x730 mm	n.u.	n.u.
	2000154321	2	1,07	50 mm	730x730 mm	n.u.	n.u.

Teleskopske pričvrstnice (ISOFUX)



RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrstnica

Uronjiva pričvrstnica s mogućnošću produživanja. Univerzalno primjenjiva u novo-/starogradnji, posebno za žbukani i neožbukani beton, puni kamen, opeku i plinobeton. Tip: ISOFUX. Kategorija korištenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (plinobeton). *Izračun debljine izolacije ovisi o primjeni u starogradnji (oko 2 cm stare žbuke) ili o uronjenoj montaži s rondelama. U novogradnji se nakon stručne procjene mogu primjeniti pričvrstnice u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm	3,10	310,00	
2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm	3,30	330,00	
2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm	3,50	350,00	
2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bijela	120 mm	140 mm	160 mm	4,00	400,00	
2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narančasta	140 mm	160 mm	180 mm	4,80	480,00	
2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	5,50	550,00	
2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm	6,20	620,00	
2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm	6,90	690,00	
2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svijetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	7,90	790,00	
2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm	9,00	900,00	
2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	10,80	1.080,00	
2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamnosiva	280 mm	300 mm	320 mm	13,30	1.330,00	
2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm	15,60	1.560,00	
2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bijela	360 mm	380 mm	400 mm	19,10	1.910,00	



RÖFIX ROCKET Izolacijska rondela

Izolacijska rondela za upušteno postavljene ROCKET pričvrstnice, s navojem za EPS-toplinsko-izolacijske sustave i toplinsko-izolacijske sustave od mineralne vune (koristiti RÖFIX Isofux Opti).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
2000148213	16.200	300		Bijeli EPS					0,65	195,00
2000148278	16.200	300		EPS sivi					0,65	195,00
2000148435	9.600	100		MV zelena					1,18	118,00

Toplinsko-izolacijski sustavi

Teleskopske pričvrstnice (ISOFUX)



RÖFIX ISOFUX OPTI Alat za spuštanje teleskoscog vijka

Alat za postavljanje teleskopskih vijaka (NDT) s dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40 / 25 mm i 1 bit TX 25 / 50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.						Cijena/ jed.	Cijena/ jed.
	2000148279		1					600,00	600,00



RÖFIX MW CUP Tanjurić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET pričvrstica

Dodatni tanjurić pričvrstnice za lamele od mineralne vune u kombinaciji s pričvrstnicom. Promjer tanjurića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Tip	Boja				Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148450	3.200	100	RÖFIX MW-CUP Tanjurić za uronjivu montažu pričvrstica za ploče od mineralne vune					3,95	395,00

Pričvrsnice (tanjurić pričvrsnice)



RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva pričvrsnica s vijkom

Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton, punu opeku, šuplju opeku, laki beton za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija uporabe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pozornost na vrijeme isporuke. Upotrebljiva isključivo kod izolacijskih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacijskih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pjene pričvrsnicu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148350	5.000	100	bijela	115 mm	2,41	241,00
	2000148351	4.000	100	bijela	135 mm	2,77	277,00
	2000148352	4.000	100	bijela	155 mm	3,36	336,00
	2000148353	3.000	100	bijela	175 mm	3,90	390,00
	2000148354	3.000	100	bijela	195 mm	4,73	473,00
	2000148355	3.000	100	bijela	215 mm	4,96	496,00
	2000148356	2.000	100	bijela	235 mm	5,36	536,00
	2000148357	2.000	100	bijela	255 mm	6,04	604,00
	2000148358	2.000	100	bijela	275 mm	7,01	701,00
	2000148359	2.000	100	bijela	295 mm	7,83	783,00
	2000148360	2.000	100	bijela	315 mm	10,22	1.022,00
	2000148361	2.000	100	bijela	335 mm	11,86	1.186,00
	2000148362	1.600	100	bijela	355 mm	13,24	1.324,00
	2000148363	1.600	100	bijela	375 mm	14,40	1.440,00
	2000148364	1.600	100	bijela	395 mm	15,92	1.592,00



RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive pričvrsnice s izmjenjivim kutom za rezanje, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda		Kom./pak.			Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148349		1			780,30	780,30

Toplinsko-izolacijski sustavi

Pričvrsnice (tanjurić pričvrsnice)



RÖFIX STR Izolacijska rondela

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uronjivu pričvrsnicu s vijkom za EPS-to-plinsko-izolacijske sustave i toplinsko-izolacijske sustave od mineralne vune.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Boja	Debljina	Promjer	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148195	8.000	100	Bijeli EPS	15 mm	64 mm	0,46	46,00
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	15 mm	64 mm	0,57	57,00
	2000148208	8.000	100	MV zelena	15 mm	64 mm	0,94	94,00



RÖFIX Završni izolacijski element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čahure pričvrsnice kod RÖFIX STR-8Z 2G uronjive pričvrsnice. Samo kod površinske montaže.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Boja			Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148218	96.000	500	bijela			0,25	125,00

Udarni vijak (tanjur vijka)



RÖFIX H1 eco - 8Z Pričvrsnica s plastičnim dijelom i čeličnim klinom

Udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i s galvaniziranim pocinčanim čeličnim klinom za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča. Tip: H1 eco 8Z. Kategorija uporabe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed.
1	2000153269	5.000	100	bijela	95 mm	1,50	150,00
1	2000153270	4.000	100	bijela	115 mm	1,54	154,00
1	2000153271	4.000	100	bijela	135 mm	1,69	169,00
1	2000153272	3.000	100	bijela	155 mm	1,91	191,00
1	2000153273	3.000	100	bijela	175 mm	2,24	224,00
1	2000153274	3.000	100	bijela	195 mm	2,61	261,00
1	2000153275	3.000	100	bijela	215 mm	3,20	320,00
1	2000153276	2.000	100	bijela	235 mm	3,46	346,00
1	2000153277	2.000	100	bijela	255 mm	4,36	436,00
1	2000153278	2.000	100	bijela	275 mm	4,96	496,00
1	2000153279	2.000	100	bijela	295 mm	5,61	561,00

Tanjurić pričvrsnice



RÖFIX DTL-90 Tanjur pričvrsnice

Dodatni tanjurić za kombinaciju s pričvrsnicom kod mehaničkih izolacijskih materijala (npr. mineralna vuna). Promjer tanjurića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Boja				Cijena/kom	Cijena/jed.
1	2000568573	14.400	100	bež				1,76	176,00



RÖFIX DTL-140 plus Tanjurić pričvrsnice

Dodatni tanjurić pričvrsnice za lamele od mineralne vune u kombinaciji s pričvrsnicom. Promjer tanjurića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Boja				Cijena/kom	Cijena/jed.
1	2000153003	5.000	100	bež				3,02	302,00

Toplinsko-izolacijski sustavi

Pričvrsnice za drvene podloge (tanjurić pričvrsnice)



RÖFIX STR-H Pričvrsnica za izolacijske ploče (drvo/lim)

Uronjiva izolacijska pričvrsnica s čeličnim vijkom za drvene podloge i limove debljine do 0,75 mm za mehaničko pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča.
Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30–40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Boja	Dužina	Debljina uronjene izolacijske-površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacijske-novogradnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
1	2000148219	7.200	100	bijela	80 mm			2,64	264,00
2	2000148220	7.200	100	bijela	100 mm			2,94	294,00
3	2000148221	7.200	100	bijela	120 mm			3,28	328,00
4	2000148222	7.200	100	bijela	140 mm			3,70	370,00
5	2000148223	7.200	100	bijela	160 mm			4,32	432,00
6	2000148224	7.200	100	bijela	180 mm			4,94	494,00
7	2000148225	7.200	100	bijela	200 mm			5,40	540,00
8	2000148226	7.200	100	bijela	220 mm			6,10	610,00

Udarne pričvrsnice



RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje

Udarna pričvrsnica za pričvršćenje TIS-profila za podnožja. Promjer: 6 mm i 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda		Kom./pak.	Boja	Debljina površinske izolacijske-starogradnja	Debljina uronjene izolacijske	Debljina izolacijske (min.)	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed.
1	2000568574		100	bijela				60 mm	0,70	70,00
2	2000153007		100	bijela				75 mm	1,14	114,00



RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za podnožja

Kompletni set za pričvršćivanje profila za podnožja. Sadrži: 75 kom. pričvrsnica (SD-6/60), 10 kom. spojnica (PV30), 50 elemenata za izjednačenje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.		Boja	Debljina površinske izolacijske-starogradnja	Debljina uronjene izolacijske	Debljina izolacijske (min.)	Dužina	Cijena/jed.	Cijena/jed.
1	2000153008	10							121,00	121,00


Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje toplinsko-izolacijskih sustava. Površinska težina: 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal. m ² /pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/ jed.
	2000569341	33	50	3,5x3,5 mm	5.000x100 cm	6,26	313,00



RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, alkalno otporna. Površinska težina > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal. m ² /pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/ jed.
	2000148135	30	25	6x6 mm	2.500x100 cm	17,60	440,00

Montažni kvadar



RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pjenica s velikom vlastitom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez toplinskih mostova lakih opterećenja na već izvedeni TIS s EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vješalica, poštanskih sandučića, lampi za osvjetljenje, nosača za vrtna crijeva itd.). Rezati EPS pilom ili ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	Kom./kart.	Debljina	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/ jed.
	2000148272	1	6		1.000x120x160 mm	n.u.	n.u.

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi

Montažni elementi bez toplinskog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda					Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148345					n.u.	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralne pričvrsnice

Montažni element za naknadno pričvršćivanje lakih građevinskih elemenata u već ožbukani toplinsko-izolacijski sustav (neovisno o debљinama izolacije).

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./pak.				Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148164	250	10				n.u.	n.u.

Kutni profili



RÖFIX Kutni profil s mrežicom

PVC Kutni profil (kut 90 °) s mrežicom od staklenih vlakana za toplinsko-izolacijske sustave.


	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148143	50	125	10x15 cm	250 cm	4,25	531,25



RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli

PVC Kutni profil s mogućnošću odmatanja (varijabilni kut) sa staklenom mrežicom za toplinsko-izolacijske sisteme.

	Šifra proizvoda		m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000153005		25	12,5x12,5 cm	25 m	12,82	320,50




RÖFIX Okapni profil s mrežicom

Završni profil za izvođenje rubova okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narančasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za rolete, završetke podnožja bez profila i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148145	10	25	10x15 cm	250 cm	15,50	387,50

Spojni i završni profili

NEW



RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolacijska letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000155151	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NEW




RÖFIX APL MINI 3D Membran Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolacijska letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148508	25	37,5		12,5 cm	150 cm	20,00	750,00
	2000148506	25	60		12,5 cm	240 cm	20,00	1.200,00

NEW




RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolacijska letvica s mrežicom, izolacijskom trakom za fuge, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148417	25	37,5		12,5 cm	150 cm	25,00	937,50
	2000148418	25	60		12,5 cm	240 cm	25,00	1.500,00

NEW



RÖFIX APL 3D Membran Rollladen priključni profil za spoj vodilice za rolete

Letvica za žbukanje s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i vodilice za rolete, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000153425	25	37,5		12,5 cm	150 cm	30,60	1.147,50
	2000148507	25	60		12,5 cm	240 cm	30,60	1.836,00

Toplinsko-izolacijski sustavi

Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D STANDARD

Priklučni profil za prozore s mrežicom

Izolacijska letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000153432	25	37,5		125 mm	150 cm	15,00	562,50
	2000153433	25	60		125 mm	240 cm	15,00	900,00



RÖFIX BAP 45

Završni profil za limene opšave

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i žbuke sa spojnicima (npr. završetak podnožja, spoj s vertikalnim limom, rubni završetak krova, limenih opšava, itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148300	25	50		13,5 cm	200 cm	58,00	2.900,00



RÖFIX Završni profil krova

Završni profil za prozračivanje krova, za montažu na toplinsku izolaciju.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000568575	20	50			250 cm	44,20	2.210,00




RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče

Ovaj završni profil U forme sa zavarenim dijelom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacijskih ploča na dijelovima fasade oko otvora na TISu.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	200 cm	n.u.	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000148287	25	62,5	8-12 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Spojni i završni profili

NEW



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore 3D lajsna za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijuske prozore

Plastični profil s mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijskih prozora. Razred 2.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm	140 cm	23,50	881,25
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm	140 cm	24,00	900,00
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm	240 cm	23,50	1.410,00
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm	240 cm	24,00	1.440,00



RÖFIX Profil za atiku s mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne žbukane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju s limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148476	25	62,5		12,5 cm	250 cm	32,00	2.000,00

Dilatacijski profili



RÖFIX Dilatacijski profil E i V oblik

Dilatacijski profil za izradu pokretnе fuge u TIS-u. Šifra pr. E-oblik -111748; V – oblik 111749.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Širina fuga	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148146	25	62,5	5–30 mm	250 cm	52,00	3.250,00
	2000148147	25	62,5	5–30 mm	250 cm	52,00	3.250,00

Toplinsko-izolacijski sustavi

Izolacijske trake za fuge



RÖFIX Izolacijska traka za fuge

Izolacija svih spojnih fuga protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupčice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Širina fuga	Dimenzija		Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148216	7	52,5	3–7 mm	7.500 mm		6,04	317,10
	2000148472	20	100	5–9 mm	5.000 mm		n.u.	n.u.
	2000148473	20	86	7–12 mm	4.300 mm		n.u.	n.u.

Profili za podnožja



RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožja-teleskopski

Varijabilni, dvodijelni, profil za podnožja i spojni plastični profil U-oblika. Neovisan o debjinama izolacijskog materijala. Pomoću kombinacije ova 4 profila moguće je napraviti profil za podnožja debeline izolacije od 80 – 240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Tip	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148292	25	62,5		Spojni profil s mrežicom	250x100 mm	22,00	1.375,00
	2000148293	25	62,5		80–120 mm	250x55 mm	14,50	906,25
	2000148294	25	37,5		120–160 mm	250x100 mm	26,50	1.656,25
	2000148295	10	25		160–240 mm	250x160 mm	40,00	2.500,00




RÖFIX Bazni i priključni profil za unutarnji i vanjski kut

Varijabilni, dvodijelni plastični, profil za podnožja i spojni profil unutarnjih i vanjskih kutova U oblika. Ne ovisi o debjinama izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.		Tip	Debljina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148455	4		unutarnji kut	100 mm		62,00	248,00
	2000148456	4		vanjski kut	100 mm		62,00	248,00

Profili za podnožja

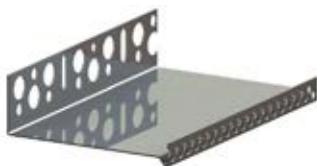

RÖFIX ALU završni profil U – oblika

Aluminijski profil za podnožja s okapnicom i prema gore savijenim graničnikom.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Tip	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
█	2000152966	10	25		30 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152967	20	50		40 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152968	10	25		50 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152969	20	50		60 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152970	10	25		70 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152971	20	50		80 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152973	20	50		100 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152974	10	25		120 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152975	10	25		140 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000153107	10	25		150 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000152976	10	25		160 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000153108	10	25		180 mm	250 cm	n.u.	n.u.
█	2000153109	10	25		200 mm	250 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX SP Universal spojni profil za podnožje U- oblika

Spojni profil s okapnicom i mrežicom (13,5 cm) za sve uobičajene aluminijске profile za podnožja U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./kart.	Tip	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
█	2000153259	20	50			250 cm	16,00	2.000,00

Toplinsko-izolacijski sustavi

RÖFIX SOL-PAD sustav prozorskih klupčica

NEW



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn samoljepljiva traka za brtvljenje

Samoljepljiva traka za brtvljenje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijskih ili kamenih prozorskih klupčica na TIS-u. Samoljepljiva traka za brtvljenje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim flisom. Iznimna postojanost pod utjecajem UV zraka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m/jed.	Tip	Širina	Visina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000153444	56	20		120 mm		20 m	n.u.	n.u.
	2000153445	56	20		200 mm		20 m	n.u.	n.u.

NEW



RÖFIX SOL-PAD Kutni profil

Univerzalna lajsna za prozorske klupčice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a s integriranom zaštitom za siguni priključak kamenih prozorskih klupčica, debljine 20–30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bijela ili crna.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	m/jed.	Tip	Širina	Visina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148514	25	37,5			20 mm	1,5 m	n.u.	n.u.




RÖFIX SOL-PAD Sustav priključnih profila za prozorske klupčice

Plastični profili s mrežicom za pripremu montaže prozorskih klupčica za TIS. Bočni spojni profil omogućuje trajnu zaštitu prozorskih klupčica od kiše. Pakiranje u kartonu sadrži: SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil, SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil s mrežicom, SOL-PAD lijevi profil s mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./pak.	Tip	Širina	Visina	Dužina	Cijena/pak.	Cijena/pak.
	2000148348	48	10	280/20 mm		20 mm	280 mm	111,00	111,00
	2000148447	48	10	280/30 mm		30 mm	280 mm	122,00	122,00
	2000148493	30	8	420/20 mm		20 mm	420 mm	180,00	180,00

NEW

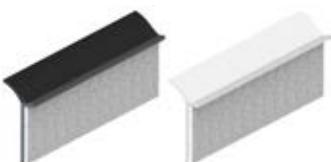

RÖFIX SOL-PAD Izolacijska lajsna za kamene prozorske klupčice debljine 20–30 mm

Univerzalni dodatni izolacijski profil s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupčica (debljine od 20–30 mm) s prozorom, kao i za vizualno lješi spoj s prozorskim okvirima. Boja: bijela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Tip	Širina	Visina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000148446	20	30	crna			150 cm	19,00	570,00
	2000148445	20	30	bijela			150 cm	19,00	570,00

RÖFIX SOL-PAD sustav prozorskih klupčica

NEW



RÖFIX SOL-PAD Base Izolacijski element za prozorsku klupčicu

Visokokvalitetni, jednostrano koso rezani izolacijski materijal od hidrofobirane tvrde pjene (EPS-P 30) za izradu prozorske klupčice s padom od 5°. Stabilni i otporni bazni element za postizanje trajno nepropusnog sloja ispod prozorske klupčice.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Tip	Širina	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148368	180	15		25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.	n.u.

NEW



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje koji se koristi pri ugradnji SOL-PAD prozorskih klupčica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje od 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda		Kom./kart.	Tip	Širina	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148369		5			20 mm		280,00	1.400,00
	2000148452		4			30 mm		395,00	1.580,00

Nosive ploče/građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča

Nosiva ploča univerzalne namjene, preciznih dimenzija, mogućnost žbukanja, od staklenog granulata (reciklirano staklo), s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom. Obje strane obložene staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148191	60	1	12 mm	2.400x1.200x12 mm	n.u.	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1.200x800x20 mm	n.u.	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2.500x1.250x20 mm	n.u.	n.u.

AeroCalce®

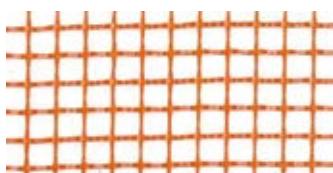

RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sustavu RÖFIX StoneE-tics 103.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000151808	12	50	oko 15x15x mm	5.000x100 cm	n.u.	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Ljepila za sustave unutarnje izolacije



RÖFIX MINOSTAR Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement/vapno, s dodatkom perlita) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pak.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
2000148453	42	25		1,2 mm bijela	ca. 1 kg/m ² /mm	4,27	106,75

Profili za sustave unutarnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore

Samoljepljivi plastični profil s mrežicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom. Prikladno samo za unutarnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/ jed.
2000153118	25	35		12,5 cm	140 cm	14,70	514,50

Alati za rezanje



RÖFIX PRO Profilne škare za TIS plastične profile

Profesionalne profilne škare, jednoručne s označenim predloškom za točno rezanje TIS profila. Oštrica se može promijeniti.

	Šifra proizvoda		Kom./pak.	Dubina reza	Dužina reza		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000148217		1		7 cm		n.u.	n.u.



ISOBOY OPTIMA Univerzalni uređaj za rezanje

Profesionalni univerzalni uređaj za rezanje svih uobičajenih izolacijskih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče ili sl.) s električnom univerzalnom pilom (ukl. 2 zamjenska lista pile) u malom plastičnom koferu.

	Šifra proizvoda		Kom./pak.	Dubina reza	Dužina reza		Cijena/ kom	Cijena/ jed.
2000150900			1	< 20 cm	< 122 cm		n.u.	n.u.

Alati za rezanje



ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni uređaj za rezanje

Univerzalni ručni uređaj za rezanje svih uobičajenih izolacijskih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče i sl.) s ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	Dubina reza	Dužina reza		Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000150901	1	< 24 cm	< 120 cm		n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (12x20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za izvedbu armaturnog sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	Kom./pak.	Dimenzija		Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm		110,00	110,00



RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (16x20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za izvedbu armaturnog sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	Kom./pak.	Dimenzija		Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm		115,00	115,00

Izdvojeni novi projekt:

Hostel Link, Lovran



A large, stylized graphic on a wall features three thick, diagonal stripes: two white stripes on an orange background and one orange stripe on a white background. Overlaid on the right side of the graphic is the text "007" in a bold, orange, sans-serif font.

007



Gradjevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači.....	128
Dodaci	130
Silikatne unutarnje boje	131
Disperzivne unutarnje boje	131
Silikonske unutarnje boje.....	134
Silikonske vanjske boje	134
Silikatne vanjske boje	135
Disperzivne i akrilne vanjske boje	136
Vapnene vanjske boje	136
Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije	137
Vapnene mase za gletanje	138
Disperzivne glet mase	139
Gipsane mase za izravnavanje i gletanje	139
Vapnene mase za izravnavanje i gletanje	140

Gradjevinske boje i premazi

Stvaranje ugodne atmosfere korištenjem RÖFIX boja

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu, jer izravno utječe na naše raspoloženje i ugodaj u prostoru. Pritom nije bit u stvaranju šarenila, već postići sklad različitih boja koje pobuduju osjetila. U širokoj paleti RÖFIX boja i njansi pronađite upravo onu boju koja odgovara Vašim zahtjevima.

Asortiman boja u RÖFIX-u je godinama razvijan i prilagođen zahtjevima modernih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi dojam i od osobite su važnosti, no, osim vizualnog dojma, važni su i njihovi građevinsko-fizikalni aspekti.

Iz assortimana izdvajamo

RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutarnja glet masa

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

- Visoka pokrivnost
- Vodoodbojna pri određenoj paropropusnosti
- Slabo naprezanje
- Postojana boja



RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna glet masa

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Jednoslojna unutarnja boja

- Visoko pokrivna
- Ne sadrži otapala, bez emisije
- Jednoslojna boja (razred otpornosti na brisanje 2)
- Bijela i u boji
- Optimalna razlivnost boje



RÖFIX aplikacija za virtualni dizajn unutarnjih i vanjskih površina dostupna na svim mobilnim uređajima!

Ova jednostavna RÖFIX ColorDesign aplikacija pomaže Vam da individualno kreirate izgled unutarnjih i vanjskih površina. Preuzmite besplatnu aplikaciju pomoću QR koda u nastavku.



RÖFIX savjetnik za fasade

Prvo što uočimo kada pogledamo neku građevinu je njezino pročelje tj. fasada. Kada su žbuka i boja već naneseni, tada je najčešće prekasno za izmjenu! Izgled fasade treba definirati prije realizacije građevinskih radova. Pri odabiru izgleda fasade pomoći će Vam RÖFIX Savjetnik za fasadu. To je program za virtualno oblikovanje fasade. Učitajte RÖFIX Savjetnik za fasade pomoću QR koda u nastavku!



Gradjevinske boje i premazi

Primjena unutarnjih boja

RÖFIX proizvodi		PI 223	PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 313	PI 305	PI 472	PI 972		PF 960		PF 870		
		MINERAL Mineralna unutarnja boja	ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Silikatna unutarnja boja	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Unutarnja boja	RAPID COLOR ULTRAWHITE Disperzivna unutarnja boja	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround unutarnja disperzivna boja	TREND PLUS ULTRAWHITE Disperzivna unutarnja boja	POLITOP Unutarnja boja za zidove i stropove	INSLISAN Silikonska unutarnja boja	LATEX SG Lateks unutarnja boja (svilenkasti sjaj)	CalceClima® Vapnenja boja	POLIFIX Unutarnja glet masa	POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna glet masa	POLIDEKOR FINO Finja pastozna glet masa	MANTECA® Pastozna vapnenja glet masa	
	Vrsta boje	Silikatna		Disperzivna				Silikon-ska	Specijalna	Vapnenja	Glet mase					
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	-	PP 215	PP 201	PP 201	PP 201	
		Prikladnost	++	+++	O	O	O	O	O	O	-	+++	+++	+++	+++	
	Žbuke na bazi cementa ili vapneno-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 311	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Mort na bazi gipsa ili vapna/gipsa („B“ prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Prikladnost	++	O	+++	+++	++	++	+	+++	+++	O	+++	+++	+++	
	Beton	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	O	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	
Gradjevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	-	++	++	++	++	+	+++	++	-	+++	+++	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++**	O**	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++
	Šperploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	O**	O**	+++*	+++*	++*	++*	++*	+++*	+++*	-	-	-	-	-
Stari premazi	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	O**	O**	+++*	+++*	++*	++*	++*	+++*	+++*	-	-	-	-	-
	Disperzivna boja, žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Prikladnost	O	-	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	++	++	++	
	Silikatna boja, Silikatne žbuke	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	O	+++	O	O	O	O	O	++	-	-	+	++	++	
Stari premazi	Silikonske boje/ žbuka na bazi silikonskih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	O	-	O	O	O	O	O	+++	O	-	++	++	++	
	Glinena boja	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grube tapete s vlaknima	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	-	-	-	
Papirnate tapete	Papirnate tapete	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Voda, nikotin, čada, hrda	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	O**	++**	++**	++**	++**	++**	++**	++**	++**	-	-	-	-	-

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacioni predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za daljnje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / O funkcioniра tehnički ali ne preporučamo / - odgovoriti od korištenja

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala.

Primjena vanjskih boja

RÖFIX proizvodi		PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PE 519	PE 519	CalceClima® Vapnena boja	
		SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna vanjska boja	OUT SIDE Akrilna fasadna boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska vanjska boja	ETICS® MICRO Fasadna boja za sanaciju pukotina	PREMIUM Vanjska boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije		
	Vrsta boje	Silikatna		Disperzivna		Silikonska			SISI		Vapnena	
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	O	-	O	O	O	O	O	+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapneno-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	++	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
TIS	Sustavne komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	-	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	+++	-	+++	+++	-
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	++	+++	+++	+++	-
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Završna žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Slikatna završna žbuka	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-	
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikonska završna žbuka	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
Voda, nikotin, čađa, hrđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	
		Prikladnost	O**	-	++**	O**	++**	O**	O**	++**	++**	-

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom

RÖFIX PP 201, 301, 307, 401. Priprema podloge.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / O funkcioniра tehnički ali ne preporučamo / – odgovoriti od korištenja

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala.

Gradjevinske boje i premazi

Klasifikacija boja prema tonkartu	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Nadoplata za tonirane proizvode prema kategorijama			
Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	1,35 kn/kg	3,00 kn/kg	4,10 kn/L
Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	1,35 kn/kg	3,00 kn/kg	10,25 kn/L
Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	1,35 kn/kg	3,00 kn/kg	15,80 kn/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja			
Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	6,00 kn/kg	Cijena na upit	29,00 kn/L
Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	Cijena na upit	Cijena na upit	Cijena na upit
Nadoplata za tonirane predpremaze			
VITAL, PREMIUM, UNI		4,70 kn/kg	
Obavijest o cijenama  Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnom razredu i postotku odbijanja sunčeve svjetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
	KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-žbuke	
	SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
	MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715, 740, 750, 773, 775)	
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SiSi tehnologije	
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organske povezane boje	
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
	KF	RÖFIX Vapnene boje	

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148696	10	10	transparentna	ca. 0,2 L/m ²	18,95	189,50



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, transparentni specijalni predpremaz, bez otapala, za nedovoljno nosive podlove. Za učvršćivanje podloga kao veza stare i nove žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148697	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m ²	21,68	216,80

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacijski predpremaz

Pigmentirani, specijalni izolacijski predpremaz dubinskog djelovanja. Ne sadrži otapala. Gustoća oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148249	24	10	bijela	ca. 0,3 L/m ²	71,00	710,00



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se prije boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM i RÖFIX PI 317 RAPID COLOR).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000152040	60	10	transparentna	ca. 0,1 L/m ² /P	22,52	225,20



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Hidrofobirajući predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonske smole) za nedovoljno nosive podloge prije nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148695	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m ²	25,53	255,30



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv je i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151749	24	15	transparentna	ca. 0,15 L/m ² /P	20,00	300,00
	2000151769	60	4	transparentna	ca. 0,15 L/m ² /P	23,70	94,80

Gradjevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacijski predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih žbuka. Upozorenje: obratiti pozornost na uvjete obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
2000148028	24	20		bijela	0,2 kg/m ² /P	49,57	991,40
2000148027	64	5		bijela	0,2 kg/m ² /P	62,63	313,15



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodooodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
2000151109	60	10		transparentna	ca. 0,2 L/m ² /P	21,90	219,00



RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentirani, bijeli predpremaz, bez otapala. Za izjednačavanje upijanja starih i novih ožbukanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed. ltr.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
2000569292	60	10		prirodno bijela	ca. 0,2 L/m ²	11,28	112,80
2000569293			5	prirodno bijela	ca. 0,2 L/m ²	12,87	64,35

Dodaci

NEW	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.		Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000295662	72	5		152,87	764,35

Dodaci



RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda				Cijena/L	Cijena/jed.
	2000153132				n.u.	n.u.

Silikatne unutarnje boje



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutarnja boja

Mineralna, visokopokrivna, paropropusna, silikatna unutarnja boja, otporna na habanje, bez emisije. Prema DIN 18363 (disperzivna – silikatna boja). Razred otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed.
	2000148379	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	29,36	440,40



RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutarnja boja

Paropropusna, mineralna unutarnja boja na bazi kalijeva vodenog stakla za unutarnju upotrebu. Prema DIN 18363. Razred otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Može se tonirati u pastelnim bojama > 75 % VOSS.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed.
	2000148267	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	22,21	333,15
	2000148497	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	24,48	122,40

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX Boja za unutarnje zidove, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez otapala. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtjevne unutarnje površine. Gustoća oko 1,4 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed.
	2000148370	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	42,51	637,65
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Gradjevinske boje i premazi

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Jednoslojna unutarnja boja

Visokopokriva, mat jednoslojna unutarnja boja na disperzivnoj bazi, s niskim stupnjem emisije, ne sadrži otapala, s optimalnim svojstvom pokrivnosti. Razred otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000148371	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	41,92	628,80
✉	2000148372	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	45,18	225,90



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokriva, mat unutarnja boja na disperzivnoj bazi. Razred otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000148373	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	26,50	397,50
✉	2000148374	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	28,45	142,25
✉		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉		64	5	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround unutarnja boja

Unutarnja boja bez emisije i bez otapala na disperzivnoj bazi, koja se odlikuje visokom pokrivošću i odličnom obradivošću. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000148377	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	19,38	290,70



RÖFIX PI 313 TREND PLUS Disperzivna unutarnja boja

Disperzivna unutarnja boja. Gustoća oko 1,5 kg/L. Može se tonirati u pastelnim tonovima > 75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000148378	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	16,65	249,75

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX PI 305 POLITOP Unutarnja boja za zidove i stropove

Ekološka, dobro pokrivača, modificirana unutarnja boja. Razred otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,5 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima > 75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000152044	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	9,63	144,45
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000569344	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	11,27	56,35



RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutarnja boja za zidove i stropove

Ekološka, dobro pokrivača, modificirana unutarnja boja. Prikladna za nanošenje Airless strojem. Otpornost na brisanje: 3, prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/l. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima > 75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	200056931	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	8,61	129,15



RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutarnja boja

Visokopokrivena, disperzivna unutarnja boja intenzivnih tonova za uobičajene zidne i stropne površine. Bez emisija i otapala. Gustoća oko 1,6 kg/L. Posebno prikladna za toniranje izrazito intenzivnih nijansi.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000569691	24	15	puni tonovi prema popisu	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000633698	64	5	puni tonovi prema popisu	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

NEW

Gradjevinske boje i premazi

Silikonske unutarnje boje



RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutarnja boja, otporna na habanje

Unutarnja boja na bazi silikonskih smola s visokim stupnjem paropropusnosti i pokrivnosti. Razred otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148248	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	41,00	615,00
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikonske vanjske boje



RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u

ETICS fasadna boja armirana vlaknima za davno ugrađeni TIS. Osim za vizualne korekture primjenjuje se i za izjednačavanje površina različite upojnosti na kojima su se pojavile mrlje. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20 % (armaturni sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armaturni sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151750	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	35,30	529,50
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja

Vodoodbojna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX toplinsko-isolacijskih sustava. Optimalna za korištenje kao premaz na TIS završnim žbukama. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20 % (armaturni sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armaturni sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151520	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	34,40	516,00
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151521	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	36,70	183,50
		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikonske vanjske boje



RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja

Vodooodbojna, visokokvalitetna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo velikom paropropusnošću. Efekt odperlivanja i samocišćenja. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151519	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	40,00	600,00
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikatne vanjske boje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutarnja i vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151526	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	32,40	486,00
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol – Silikatni premaz visokog stupnja pokrivenosti, visoke paropropusnosti, vodooodbojan i postojan na vremenske utjecaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih žbuka od vapna i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151525	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	31,00	465,00
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151565	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	33,00	165,00
		64	5	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Gradjevinske boje i premazi

Disperzivne i akrilne vanjske boje



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Fasadna boja

Disperzivna, visokopokrivena, vodooodbojna boja za vanjske zidove. Visok stupanj pokrivenosti i otpornosti na vremenske utjecaje. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151523	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	25,30	379,50
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna fasadna boja

Visokokvalitetna vanjska akrilna boja za ekstremne vremenske uvjete. Za sve mineralne podloge kao što su žbuke i vidljivi beton, ali i organske podloge (npr. stare žbuke od umjetnih smola i boje). Visok stupanj vodooodbojnosti i pokrivenosti. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000151522	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	34,50	517,50
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151571	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	36,60	183,00
		64	5	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Vapnene vanjske boje



RÖFIX CalceClima® Ekološka vapnena boja

Visokokvalitetna, ekološka vapnena boja, za široku primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno prikladna za premazivanje ekoloških podloga (npr. vapnenih). Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
	2000148489	24	15	bijela	ca. 0,2 L/m ² /P	27,40	411,00
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna vanjska boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinacije (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM toplinsko-izolacijskih sustava.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000151517	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	40,70	610,50
✉		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉	2000151518	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	42,90	214,50
✉		64	5	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektirajuća boja na bazi SiSi tehnologije s NIR – pigmentima. Za intenzivne tonove vanjskih premaza, prikladna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sustave. U boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000571425	24	15	u boji	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉	2000571424	64	5	u boji	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih TIS fasada kao i površina obrađenih starim mineralnim i organskim žbukama u vanjskim prostorima. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/ jed.
✉	2000569269	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m ² /P	39,60	594,00
✉		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
✉		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Gradjevinske boje i premazi

Vapnene mase za gletanje



RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna vapnena glet masa

Ekološka vapnena špric masa za izravnavanje. Preporučena debљina nanosa do 3 mm. Za ručno i strojno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148089	24	25	prirodno bijela	ca. 1,6 kg/m ² /mm	8,90	222,50



RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna vapnena glet masa

Tvornički pripremljena tankslojna gruba masa za gletanje, spremna za uporabu. Univerzalna, prirodno bijela masa za gletanje na bazi vapna za unutarnje zidove i stropove, primjenjiva na betonskim ili ožbukanim podlogama te gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152367	24	25	prirodno bijela	ca. 1,6 kg/m ² /mm	7,20	180,00



RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna vapnena glet masa

Tvornički pripremljena tankslojna fina masa za gletanje, spremna za uporabu. Univerzalna masa za gletanje na bazi vapna za unutarnje zidove i stropove, primjenjiva na betonskim ili ožbukanim podlogama te gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148454	24	25	prirodno bijela	ca. 1,6 kg/m ² /mm	7,10	177,50
		24	25	u boji (CR I)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		24	25	u boji (CR II)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		24	25	u boji (CR III)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		24	25	u boji (CR IV)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		24	25	u boji (CR V)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148478	64	5	prirodno bijela	ca. 1,6 kg/m ² /mm	11,50	57,50
		64	5	u boji (CR I)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR II)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR III)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR IV)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR V)	ca. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Vapnene mase za gletanje



RÖFIX POLIDEKOR MFINO

Fina strojna pastozna vapnena glet masa Airless

Tvornički pripremljena tankslojna fina masa za gletanje, prikladna za strojnu ugradnju, spremna za upotrebu. Univerzalna, prirodno bijela masa za gletanje na bazi vapna za unutarnje zidove i stropove, primjenjiva na betonskim ili ožbukanim podlogama te gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000152368	24	25	prirodno bijela	ca. 1,6 kg/m ² /mm	6,85	171,25

Disperzivne glet mase



RÖFIX PF 961 POLIFIX EXTRA

Praškasta disperzivna glet masa

Airless disperzivna glet masa, spremna za upotrebu, uključuje mogućnost nanošenja postupkom špricanja. Za ravne podlove. Primjenjiva na betonske površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000156009	48	25	bijela	ca. 1,75 kg/m ² /mm	4,25	106,25

				RÖFIX POLIDEKOR EXTRA Pastozna disperzivna glet masa Airless disperzivna glet masa, spremna za upotrebu, uključuje mogućnost nanošenja postupkom špricanja. Za ravne podlove. Primjenjiva hladna za betonske površine i završne dekorativne slojeve. Nanosi se prskanjem i sličnim metodama.
--	--	--	--	---

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000569402	40	25	bijela	ca. 1,75 kg/m ² /mm	7,75	193,75

Gipsane mase za izravnavanje i gletanje



RÖFIX PF 110 FILL

Masa za izravnavanje zidova i zapunjavanje fuga

Univerzalna masa za zapunjavanje fuga i izravnavanje prema EN 13963 za građevinske ploče s gipsanim vezivom i izravnavanje gipsanih površina prema EN 13279.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000148289	32	25	prirodno bijela	ca. 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Gradjevinske boje i premazi


Vapnene mase za izravnavanje i gletanje




RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutarnja glet masa

Organski oplemenjena masa za gletanje zidova i stropova na bazi vapna. Za postizanje glatkih površina.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/ jed.
	2000569290	200	5	prirodno bijela	ca. 1,5 kg/m ² /mm	6,40	32,00
	2000568659	48	25	prirodno bijela	ca. 1,5 kg/m ² /mm	3,50	87,50

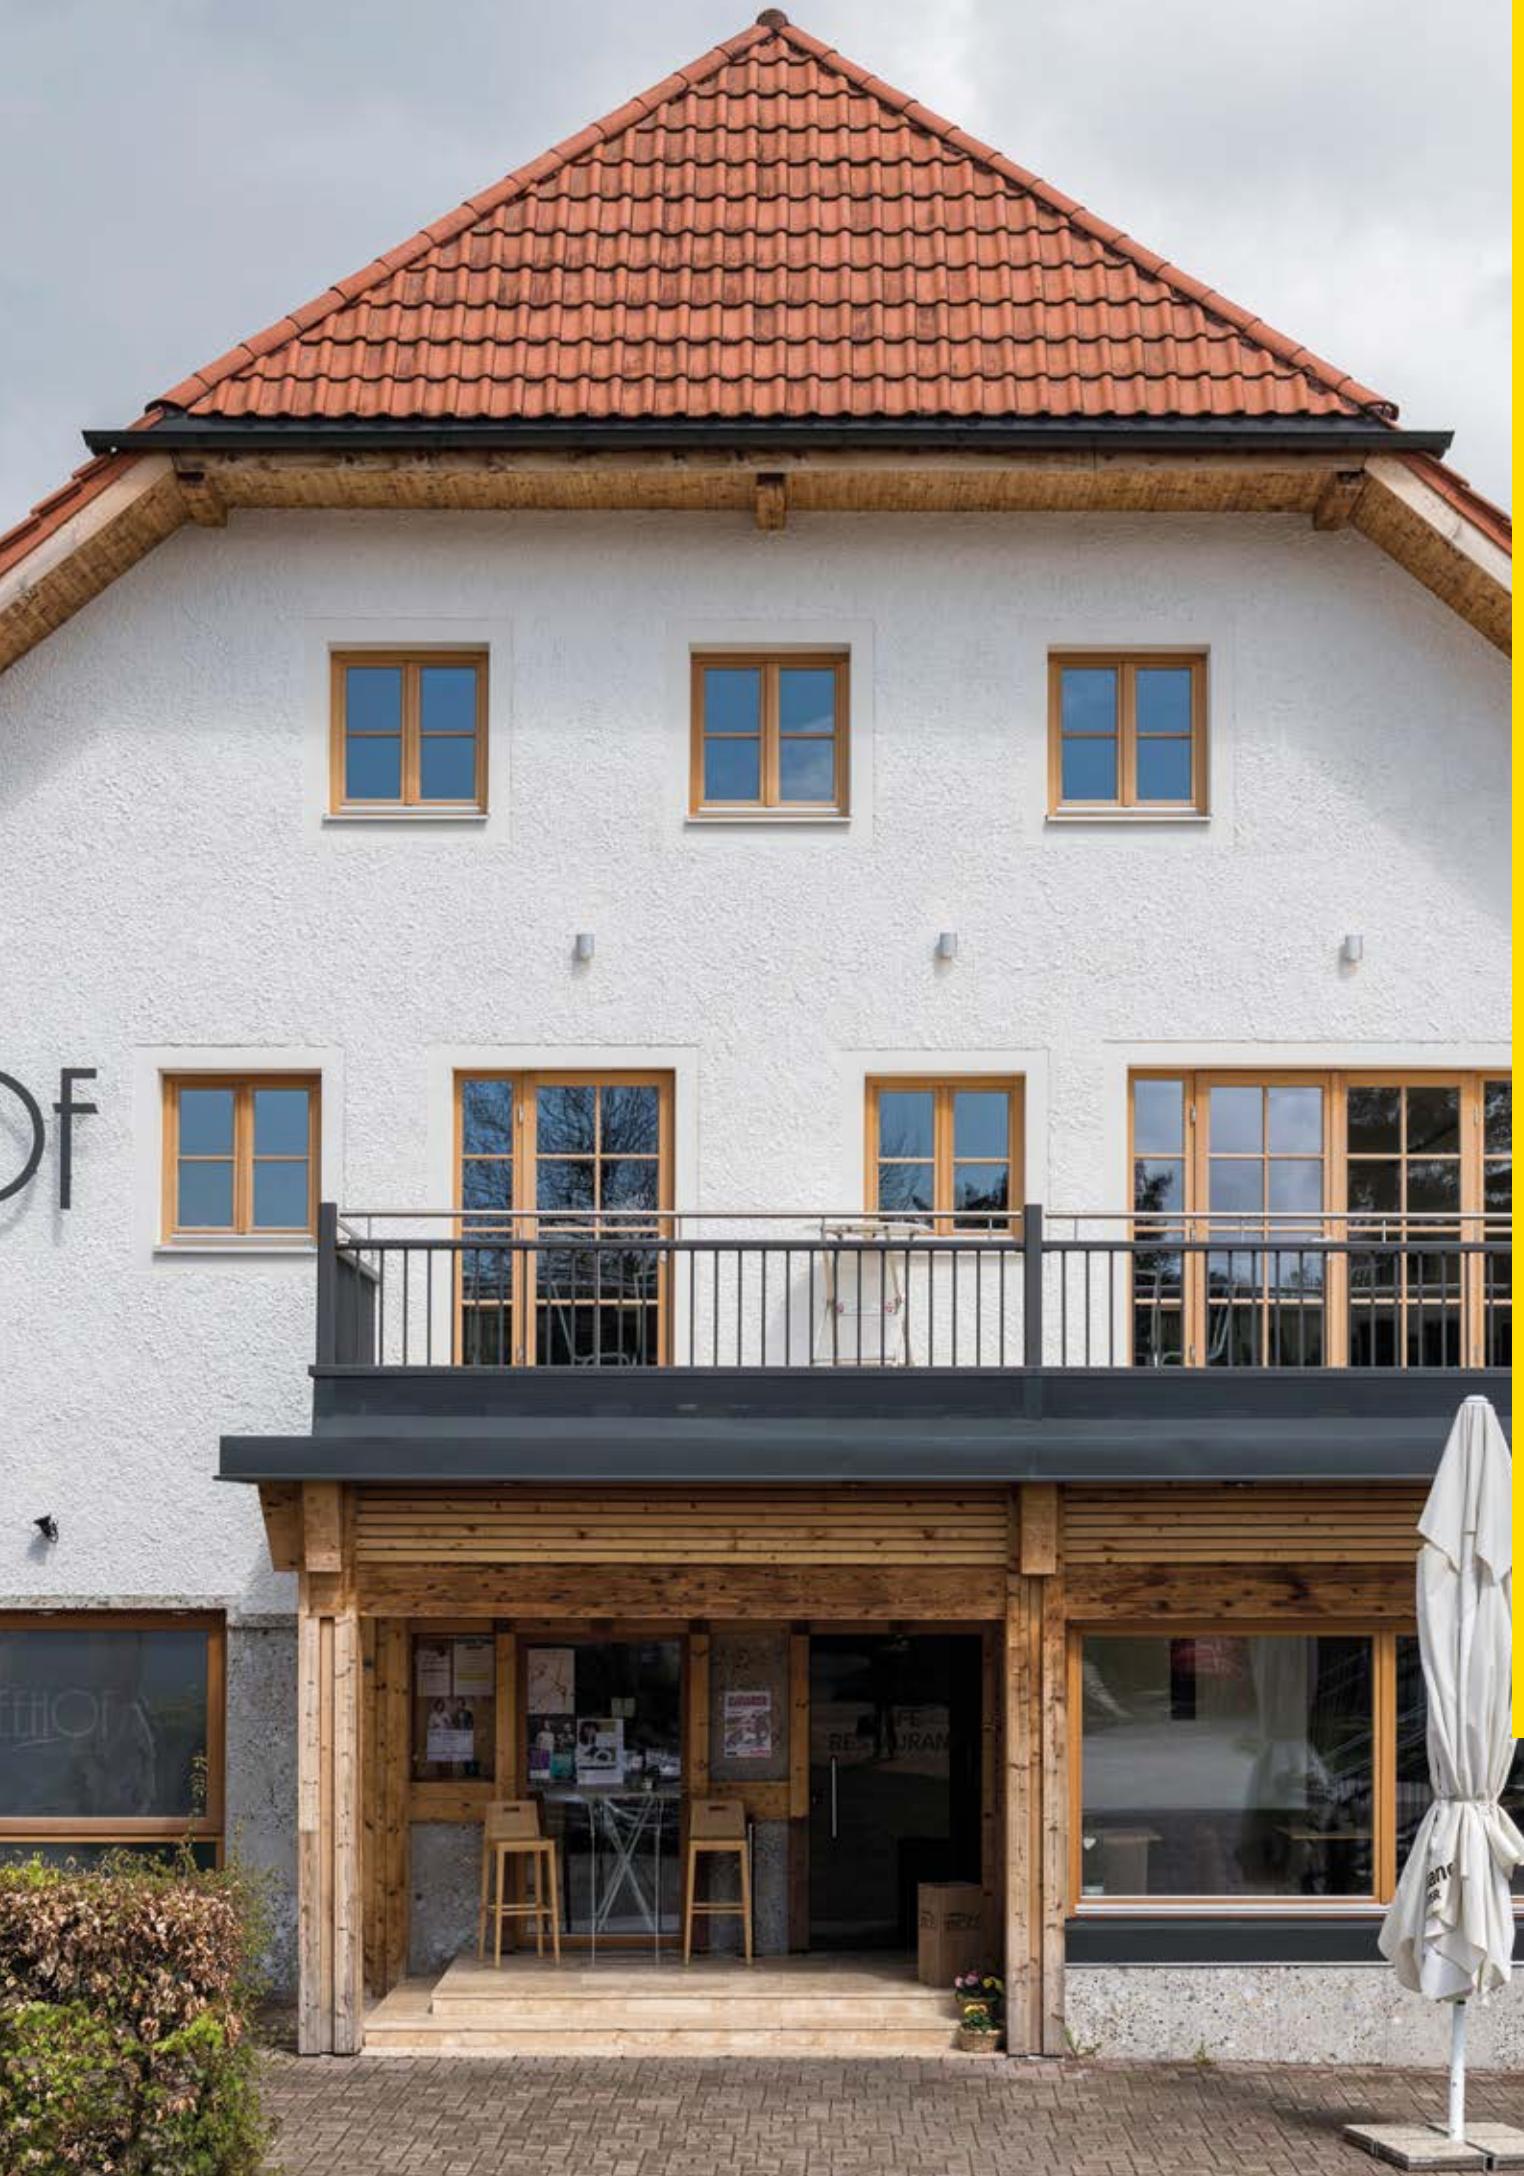

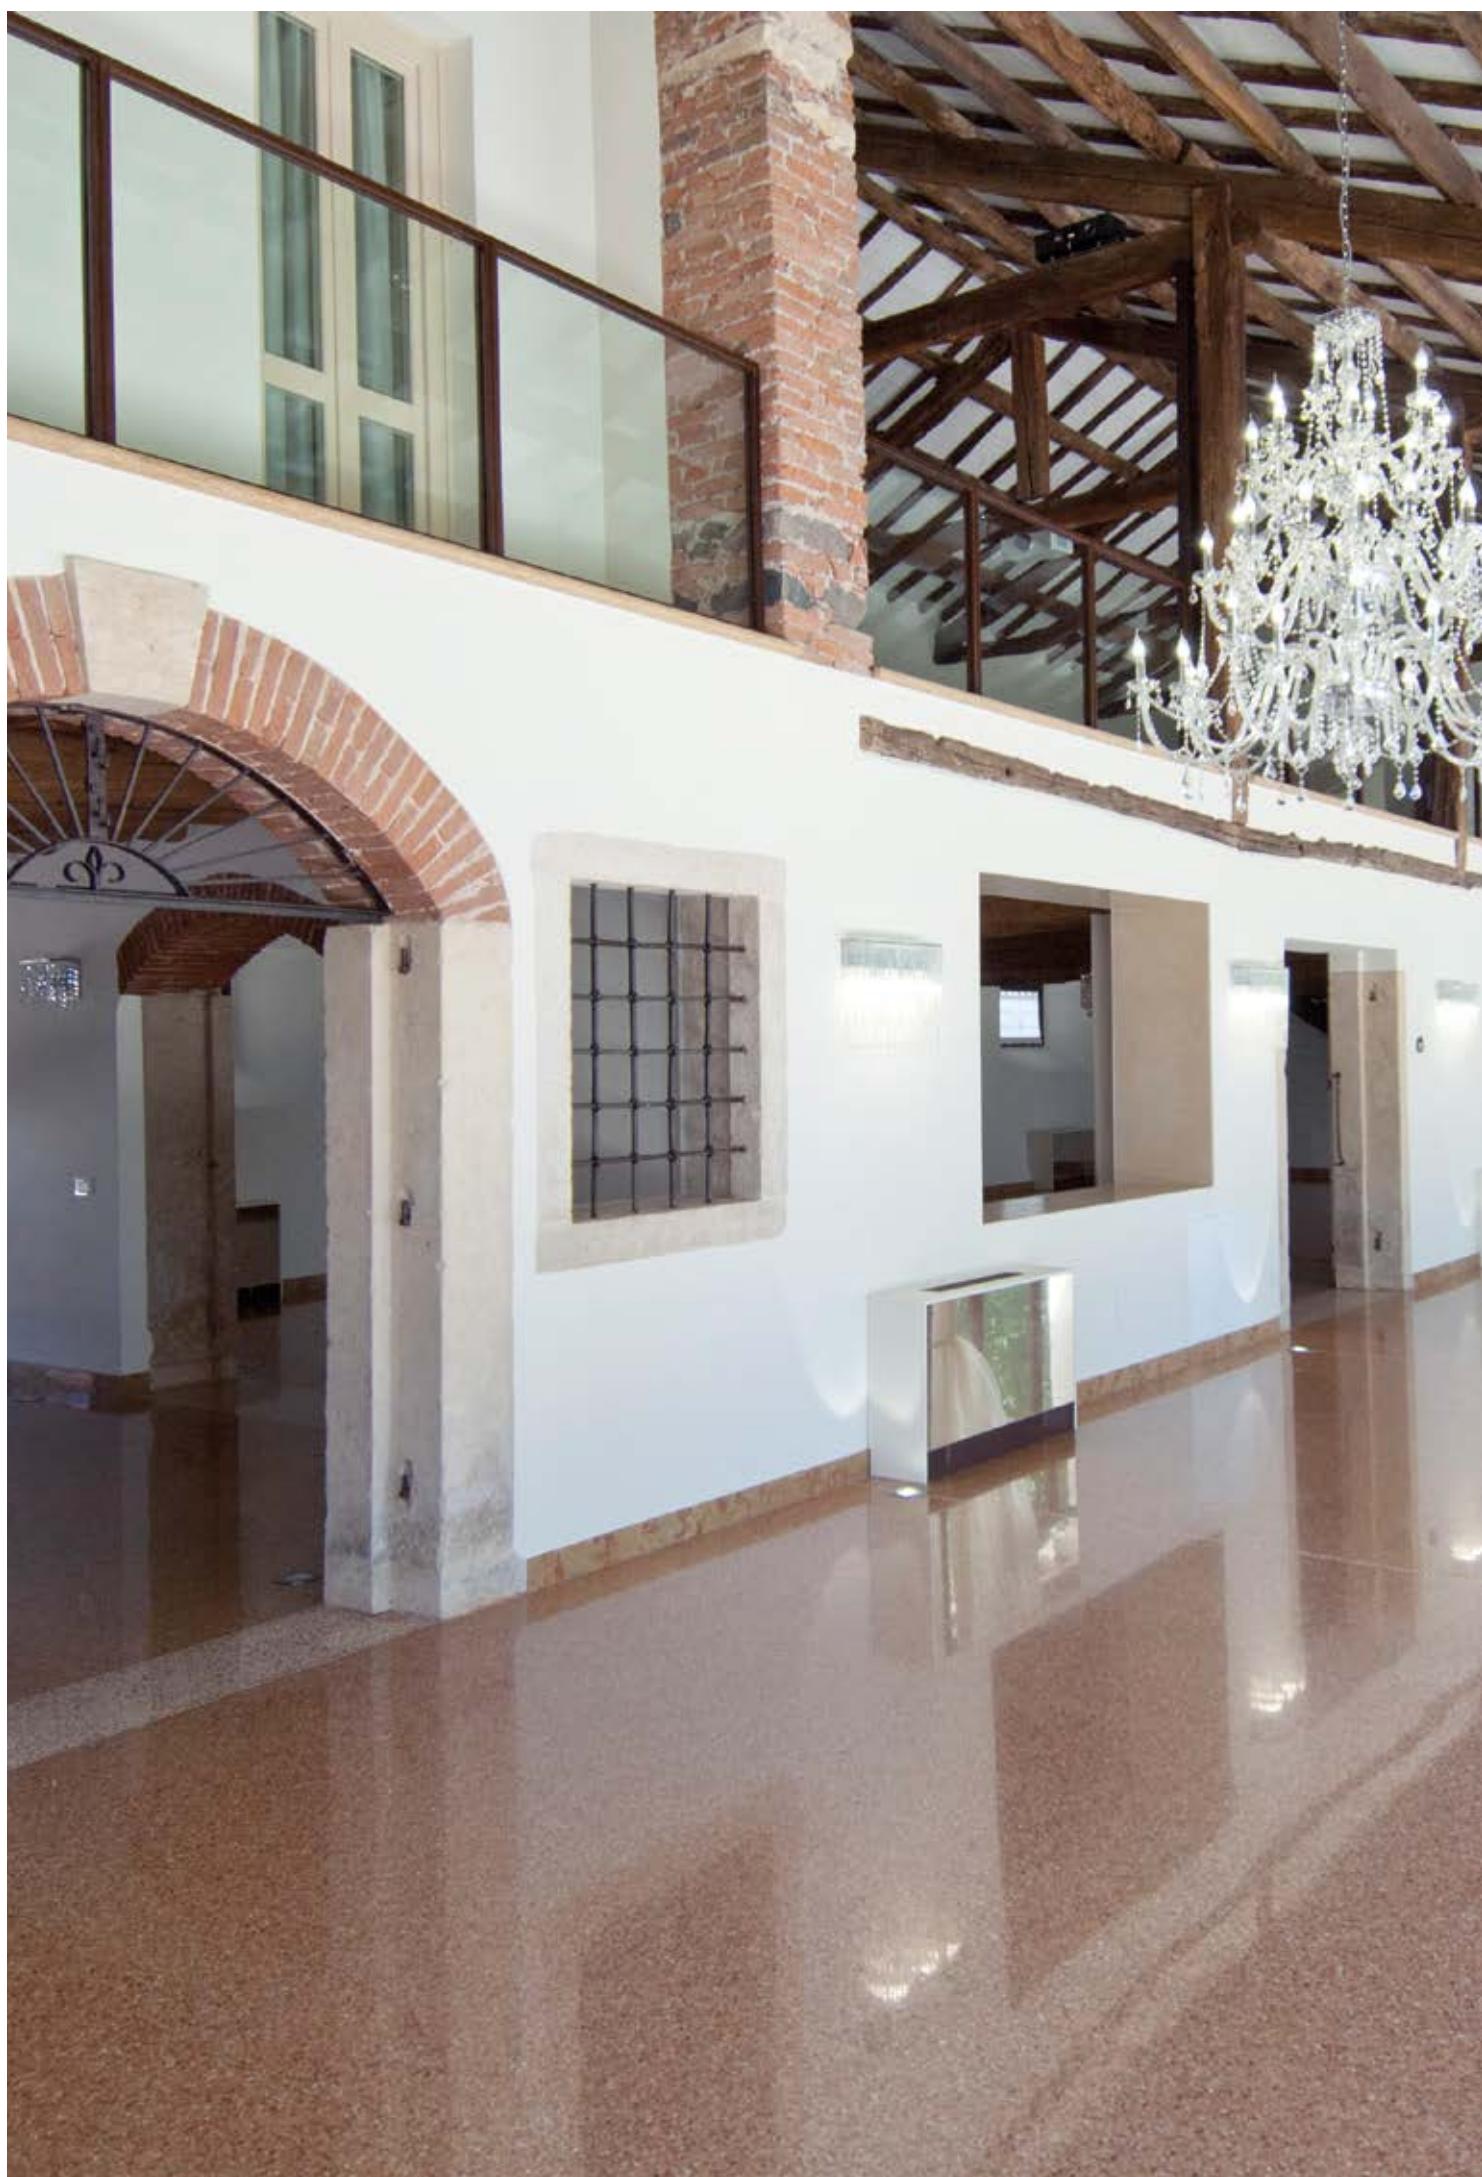



Estrisi/Podni sistemi

Cementni vezivni most	146
Nasipni materijali	146
Cementno – sulfatni estrisi CA/CT-C20	146
Cementni estrisi CT	147
Epoksidni premazi	148
Kalcij – sulfatne mase za niveliranje podova	149
Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova	149
Razdvajajući slojevi	150

Estrisi/Podni sistemi

RÖFIX podni sustavi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrisi su važna osnova za postavljanje različitih završnih obloga na nosivu podlogu. Oni i sami mogu biti korišteni kao pod, a osiguravaju i visoku kvalitetu stanovanja. Ukoliko se ugrađuje podno grijanje, tada pravi estrih omogućuje ravnomjernu raspodjelu temperature. Stoga je osobito važno da se ovom elementu konstrukcije, a prije svega njegovoj kvaliteti, i tehnicici izvedbe i polaganja, posveti posebna pozornost.

Iz assortimana izdvajamo

Uz estrih RÖFIX nudi i mase za nivелiranje i izravnavanje kojima se popunjavaju rupe i neravnine u podlozi. One su važne, jer služe za zaglađivanje, ujednačavanje i niveliiranje poda. Prilikom ugradnje se traži znanje, iskustvo i obrtničko umijeće, no, i materijali i sustavi koji najbolje funkcioniraju u praksi.

RÖFIX 831

Izolacijski lagani nasip

- Skraćuje vrijeme gradnje
 - Brža prohodnost
- Ubrzo se na njega može ugraditi estrih
- Mala zapreminska težina: oko 90 kg/m³
- Toplinska izolacija bez fuga: 0,046 W/mK
- Smanjuje prijenos buke koraka: 31 dB*
 - Razred gorivosti: E
- Dozvola: ETZ-ETA 09/0142



RÖFIX ZS20

Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

- Dobra svojstva razливanja
- Visoka mogućnost postavljanja
 - Površina gotovo bez fuga
 - Ravna površina
- Visoka toplinska provodljivost
- Nije potrebno ponovno brušenje
 - Idealan kao grijani estrih



RÖFIX 973

Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

- Kao vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na toplinsko-izolacijskom sloju, grijani estrih na podnom grijanju
- Za stambene i poslovne prostore, podrume, garaže kao i mokre prostore i balkone
 - Ranija prohodnost
 - Brža mogućnost oblaganja
- Može se isporučiti i s dodatkom vlakana
 - Prikladan za sve uobičajene obloge
 - Obradiv strojno i ručno



RÖFIX FN 690

Masa za niveliiranje podova

- Dobra svojstva razливanja
- Izuzetno brzovezujuća
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu





Mase za nivелiranje i izravnavanje

Primjena masa za nivелiranje i izravnavanje podova

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za nivелiranje podova	RÖFIX FN 605 Masa za nivелiranje podova FINE	RÖFIX FN 615 Masa za nivелiranje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivелiranje	RÖFIX FN 690 Masa za nivелiranje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
Klasa čvrstoće EN 13813	CA-C25-F6	CT-C20-F5	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Konzistencija	standardna	samorazlijevajuća	samorazlijevajuća	samorazlijevajuća	samorazlijevajuća	standardna
Dozvoljene debljine nanosa	5–30 mm	1–5 mm	3–15 mm	5–45 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primjene						
Grundiranje (ovisno o vrsti podloge)	Jako upojne cementne podloge (beton, cementni estrih); Negrijane/grijane					
	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)
	Slabo upojne, cementne podloge kao što su estriši od kalcijevog sulfata; podloge sa stariom keramičkim oblogama i kritičnim podlogama					
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost * (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost * (> 6 h)
	Lijevani asfalt, drvene ploče, parket, OSB (Drvo se treba obrusiti brusnim papirom 100 i zatim odstraniti nastalu prašinu)					
	ne	AP 320 (> 6 h)	ne	AP 320 (> 6 h)	ne	ne
Potrošnja [kg/m ² /mm]	1,7	1,5	1,5	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost zraka	1–5 mm: 3–4 d 5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan

* Priprema, izvođenje i detalji o proizvodima mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

Estrisi/Podni sistemi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrihe. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000148724	42	25	0–0,8 mm	ca. 2,5 kg/m ²	3,50	87,50

Nasipni materijali



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izradu nasipnih materijala s polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000150871	42	25		ca. 65 kg/m ³	4,30	107,50



RÖFIX 831 Izolacijski lagani nasip

Negorivi toplinsko-izolacijski nasip za izravnavanje razine ispod plivajućeg estriha kao i za izolaciju svodova i ravnih krovova, s poboljšanom izolacijom od prijenosa buke koraka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed.
	2000150813	40	ca. 50	2–8 mm	ca. 1 ltr./m ² /mm	1,60	80,00

Cementno – sulfatni estrisi CA/CT-C20



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutarnju upotrebu. TČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000149315	42	30	siva	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	2,08	62,40

Cementno – sulfatni estrisi CA/CT-C20



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutarnju upotrebu. $T\bar{C} \geq 30 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000150840	42	30	siva	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	2,13	63,90

Cementni estrisi CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni suhi estrih CT-C20-F4

Cementni suhi estrih. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813, za unutarnju i vanjsku upotrebu. $T\bar{C} \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000569353	48	25	0–4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	0,84	21,00
⌚	2000148722		1.000	0–4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	0,84	840,00



RÖFIX 970 CT 30 Cementni suhi estrih CT-C30-F6

Cementni suhi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 s povećanim zahtjevom na tlačnu čvrstoću, za unutarnju i vanjsku upotrebu. $T\bar{C} \geq 30,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000151291	36	40	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	2,19	87,60



RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutarnju i vanjsku upotrebu. $T\bar{C}: \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000148732	36	40	0–4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	1,73	69,20

Estrisi/Podni sistemi

Cementni estrisi CT



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve uobičajene vrste estraha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutarnju i vanjsku upotrebu.
TČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000148727	42	25	0–4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	4,68	117,00

Epoksidni premazi



RÖFIX EP51 Rapid Smola za utiskivanje i injektiranje

Dvokomponentna smola za injektiranje na bazi epoksidnih smola, neosjetljiva na vlagu.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000149273	12	1	transparentna		n.u.	n.u.



RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu

Dvokomponentna epoksidna smola bez otapala, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda		Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151375		10	transparentna	0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000568668		30	transparentna	0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX kvarcni pjesak

Suhi kvarcni pjesak granulacije 0,1 – 0,65 mm, raznolikih mogućnosti primjene u zatvorenom i na otvorenom. Prikidan za posipanje obloge od pločica nakon popunjavanja masom, za pripremu različitih receptura ljeplila i žbuke. Potrošnja: ovisi o vrsti primjene.

	Šifra proizvoda		Kg/jed.			Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000692565		25			n.u.	n.u.

Kalcij – sulfatne mase za niveliranje podova



RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova

Samorazливавајућа, универзална маса за нивелирање подова, на бази калцијума солфата, за унутарњу употребу. CA-C25-F6 према EN 13813. Висина уградње: 5–30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151498	48	25	0–0,8 mm	ca. 1,7 kg/m ² /mm	2,90	72,50

Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 605 FINE Fina masa za niveliranje podova

Samorazливавајућа, брзовезујућа, цементна маса за нивелирање подова, за унутарњу и ванjsку употребу. CT-C20-F5 према EN 13813. Висина уградње: 1–5 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000568756	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	6,60	165,00



RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova

Samorazливавајућа, брзовезујућа, цементна маса за нивелирање подова, за унутарњу и ванjsку употребу. CT-C25-F6 према EN 13813. Висина уградње: 3–15 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151785	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	5,55	138,75



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Samorazливавајућа, брзовезујућа, цементна маса за нивелирање подова опремљена умјетним смолама, за унутарњу и ванjsku употребу. CT-C20-F6 према EN 13813. Пrikladna i za дrvene подлоге као i за tankoslojne sustave grijanja. Висина уградње: 5–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151496	48	25	0–1 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Estrisi/Podni sistemi

Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Samorazливавајућа, брзовезујућа, цементна маса за нивелирање подова, за унутарњу и ванjsку употребу. CT-C12-F4 према EN 13813. Висина уградње 2–10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000569281	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	3,60	90,00



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezuјuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, оplemenjena umjetnim smolama, за унутарњу и ванjsku употребу, нпр. за изведбу подова на балконима и терасама. За зидове и подове. Дебљина уградње: 5–30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151497	48	25	0–1 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	4,68	117,00

Razdvajajući slojevi



RÖFIX Parna kočnica

Parna коčница за примјену испод конструкције естриха за спрјечавање транспорта vlage, ali nedovoljna да буде потпуна парна brana-изолација. Sd-vrijednost: >100 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000150990	75	50	5.000x150x0,02 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Fleksibilna spojna traka, šif. pr. 2000154020 = 30 m/jed (cijena po m). Sd-vrijednost > 1500 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000151174	50	50	5.000x100 cm	21,20	1.060,00
	2000154020	30	30	3.000x20 cm	38,40	1.152,00







Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi	156
Hidroizolacijske mase	156
Tankoslojna ljeplja za keramiku	157
Tankoslojna fleksibilna ljeplja za keramiku	158
Ljeplja za prirodni kamen	160
Srednjeslojna fleksibilna ljeplja	160
Mase za fugiranje	161
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike	163
Silikoni	165



Kompletan assortiman za postavljenje obloga u području sanitarija

Vлага oštećuje zgradu. Osobito u području špricanja vode kod kada i tuš-kabina može doći do provlaživanja, te se kao posljedica mogu pojaviti mrlje. U takvoj situaciji mogu pomoći ispitani sustavi za izolaciju protiv vlage/vode, koji se sastoje od hidroizolacije u spoju s fleksibilnim ljeplilom. Posebno su osjetljivi prijelazi u kutovima itd., koji se izoliraju pomoću izolacijskih traka ugrađenih u masu za hidroizolaciju.

Sistem postavljanja keramike sastoji se od:

- Predpremaza
- Hidroizolacije
- Ljepila za keramiku
- Mase za fugiranje i silikona
- Dodatnog pribora

Iz assortimana izdvajamo

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementna masa za hidroizolaciju prema EN 14891.

- Univerzalno primjenjiva
 - Visokofleksibilna
 - Premoštava pukotine
 - Paropropusna
 - Trajno otporna na vlagu
- Otporna na starenje i temperaturu
 - Na mineralnoj osnovi
 - UV-postojana



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX Fleksibilno ljeplilo za keramiku C2 TE S2

Ljepilo za keramiku C2 TE S2 prema EN 12004.

- Izrazito prilagodljivo
- Ljepilo za povećane zahtjeve
 - Smanjeno klizanje
- Produceno otvoreno vrijeme
- Primjena u unutarnjim i vanjskim prostorima



Primjena RÖFIX ljepila za keramiku

RÖFIX Proizvodi			AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 664 Bianco FLEX eco	AG 663 FLEX Eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 653 STAN- DARD	AG 659 Bianco STANDARD	AG 685 SUPER- FLEX	AG 686 MOSAIK
	EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 F	C2 FT	C1 T	C1 T	C2 TE S2	C1 TE
Osnovno	Unutarnja primjena	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Vanjska primjena	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Grijani estrih	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	++
	Neupojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Tankoslojne neupojne ploče (kerlit)	Priprema	++	++	-	-	+++	+++	-	-	+++	-
	Slabo upojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Upojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Format pločica < 5000 cm ²	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Format pločica > 5000 cm ²	Priprema	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	+++	++
	Prirodni kamen osjetljiv na promjenu boje	Priprema	-	+++	-	-	-	+++	-	++	-	-
Zidne podlage	Površine stalno prekrivene vodom (bazeni)	Priprema	+++	+++	++	++	++	++	-	-	+++	+++
	Beton	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Cementna žbuka	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Vapnenocementna žbuka	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipsana žbuka	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gips kartonske ploče *	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Sustavi hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320	AP 320
		Priprema	+++	+++	++	++	++	++	-	-	+++	++
Podne podlage	Beton	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Cementni estrih prema EN 13813	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Brzovezujući cementni estrih	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tkući estrih (anhidrid)	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	nn	nn	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Tkući estrih (cementno-sulfatni)	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	nn	nn	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Lijevani asfalt	Prikladnost	AP 320	AP 320	nn	nn	nn	AP 320	nn	nn	AP 320	nn
		Priprema	++	++	-	-	-	+++	-	-	++	-
	Sustavi hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320	AP 320
		Priprema	+++	+++	++	++	++	++	+++	-	+++	++

* maksimalna težina (ljepilo + ploča): 30 kg/m²

+++ RÖFIX-savjetuje / ++ prikladno / - nije prikladno / nn nije potrebno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda, te njihovo područje primjene.

Ukoliko se navedeni proizvodi žele primjeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima, te ostalo RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Preprimaz

Brzosušći predpremaz za zidove i podove, bez otapala. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upojnih podloga, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje podova ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja		Cijena/L	Cijena/jed.
⌚	2000569369	360	1	0,2 L/m ²		31,30	31,30
⌚	2000151777	60	10	0,2 L/m ²		19,00	190,00
⌚	2000151776	90	5	0,2 L/m ²		21,90	109,50



RÖFIX AP 320 Preprimaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez otapala, sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upojnih ili neu-pojnih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje podova ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja		Cijena/L	Cijena/jed.
⌚	2000568969	360	1	ca. 0,2 L/m ²		31,25	31,25
✉	2000151775	36	10	ca. 0,2 L/m ²		22,50	225,00
✉	2000151774	64	5	ca. 0,2 L/m ²		26,40	132,00

Hidroizolacijske mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementna disperzijska masa prema EN 14891, za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga ali i terasa i balkona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000153186	36	35		ca. 1,95 kg/m ² /mm	14,30	500,50
⌚	2000634428	36	17,5		ca. 1,95 kg/m ² /mm	19,40	339,50

Hidroizolacijske mase



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, za terase i balkone. Primjenjiva i kao hidroizolacija građevinskog objekta. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000153314	100	7,5	0–0,5 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	16,54	124,05
⌚	2000153316	48	15	0–0,5 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	14,55	218,25



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez otapala, spremna za upotrebu. Za hidroizolaciju u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000153184	33	15		ca. 1,2 kg/m ² /2P	19,10	286,50



RÖFIX AS 342 Izolacijski grund

Jednokomponentno sredstvo za izolaciju od pare i vlage bez fuga, za vlažne prostore.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000153212	90	6		0,25 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
⌚	2000583728	50	12		0,25 kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Tankoslojna ljepljiva za keramiku



RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Ljepljivo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepljivo za keramiku, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne keramike na podu i zidu u unutarnjim prostorima. Posebno prikladno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
⌚	2000569472	42	25	prirodno bijela		3,54	88,50

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000151509	48	25	siva	Vidi teh. list	1,97	49,25



RÖFIX AG 654 INNEN Unutarnje ljepilo za keramiku C1

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000569260	48	25	siva	Vidi teh. list	1,57	39,25



RÖFIX AG 686 MOSAIK Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE

Jednokomponentno, fleksibilno tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugiranje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grijanje, a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics 50 s mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000155118	24	15	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
🕒	2000155119	24	15	bijela	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen

Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena od laganog betona (gustoća oko $<1200\text{kg/m}^3$). Za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics 103 s umjetnim kamenom od laganog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000155104	48	25	prirodno bijela	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem. Posebno prikladno za svjetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000151890	48	25	prirodno bijela	Vidi teh. list	4,55	113,75



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podove s toplinskim opterećenjem npr. za terase, balkone i estrije s podnim grijanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000569249	216	5	siva	Vidi teh. list	6,00	30,00
🕒	2000151508	48	25	siva	Vidi teh. list	3,56	89,00



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000569348	48	25	siva	Vidi teh. list	3,20	80,00



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujuće ljepilo C2 F

Brzovezujuće fleksibilno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida za vanjsku i unutarnju upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
🕒	2000151511	48	25	siva	Vidi teh. list	8,10	202,50

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 665 Tekuće ljepilo C2 E

Tekuće ljepilo prema EN 12004, posebno za postavljanje keramičkih pločica bez šupljina ispod pločica (čime se postiže bolja otpornost na vodu i smrzavanje). Za podno grijanje i neupojnu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000568696	48	25	siva	Vidi teh. list	5,40	135,00



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilno, prilagodljivo (S2), tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamenog otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem, bazenima i mokrim prostorijama kao i za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000155944	48	25	prirodno bijela	Vidi teh. list	10,25	256,25

Ljepila za prirodni kamen



RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 FT

Brzovezuće, fleksibilno, tankoslojno ljepilo sa smanjenim klizanjem, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za podno grijanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151512	48	25	prirodno bijela	Vidi teh. list	10,70	267,50

Srednjeslojna fleksibilna ljepila



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1

Srednjeslojno ljepilo za keramiku i ploče, otporno na smrzavanje, vodootporno, smanjuje mogućnost iscvjetavanja. Za područje zida i poda prema EN 12004. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Prikladno za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000151513	42	25	siva	Vidi teh. list	5,30	132,50

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugiranje CG 1

Lagani mort za fugiranje kamenja na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics 103 s umjetnim kamenom od laganog betona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000155122	24	15	0–2 mm antracit	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155123	24	15	0–2 mm bež	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155127	24	15	0–2 mm karamel	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155124	24	15	0–2 mm tamnosiva	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155125	24	15	0–2 mm zemljano smeđa	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155129	24	15	0–2 mm siva	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155126	24	15	0–2 mm svijetlo siva	Vidi teh. list	12,90	193,50
	2000155128	24	15	0–2 mm pijesak	Vidi teh. list	12,90	193,50

Sistemi postavljanja keramike

Mase za fugiranje

NEW



RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugiranje svih vrsta zidnih i podnih obloga na vanjskim i unutarnjim podlogama. Za širinu fuga: od 1 do 20 mm. Namijenjena za fugiranje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, neupojne keramike, betona, prirodnog i umjetnog kamenja. Prikladna za ugradnju na podlove s podnim grijanjem. Ponuđena u 24 boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000639270	240	2	bahama	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639271	240	2	bež	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639275	240	2	karamel	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639279	240	2	grafitna	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639280	240	2	siva	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639286	240	2	manhattan	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639291	240	2	srebrnosiva	Vidi teh. list	19,00	38,00
✉	2000639292	240	2	bijela	Vidi teh. list	19,00	38,00
📱	2000639098	128	5	bijela	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639099	128	5	srebrnosiva	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639100	128	5	grafitna	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639101	128	5	siva	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639102	128	5	manhattan	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639103	128	5	karamel	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639104	128	5	bež	Vidi teh. list	15,50	77,50
📱	2000639105	128	5	bahama	Vidi teh. list	15,50	77,50



RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Vodooodbojna masa za fugiranje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementata, za širine fuga 5–15 mm. Za fugiranje glatkih i grubih, upojnih i slabo upojnih klinkera i klinker pločica. Prikladna za fugiranje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed.
✉	2000155112	24	15	0–1,2 mm	ca. 3,7 kg/m ²	11,10	166,50
✉	2000155115	24	15	0–1,2 mm tamnosiva	ca. 3,7 kg/m ²	11,10	166,50
✉	2000155155	24	15	0–1,2 mm siva	ca. 3,7 kg/m ²	11,10	166,50
✉	2000155117	24	15	0–1,2 mm bijela	ca. 3,7 kg/m ²	11,10	166,50

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje

Zračno-, paro-, vodonepropusna traka za brtvljenje, izolaciju i premoštavanje radnih fuga, rubnih fuga, kutova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000153268	1	5	5x0,12 m		54,60	54,60
	2000153185	1	50	50x0,12 m		330,00	330,00



RÖFIX AS 911 Butilna izolacijska traka

Zračno-, paro-, vodonepropusna, samoljepljiva traka za brtvljenje, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, rubnih fuga, kutova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/m	Cijena/jed.
	2000569356	4	20	20x10x0,7 cm		20,60	412,00



RÖFIX AS 915 Manšeta za brtvljenje – mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda		Kom./kart.	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000153190		10	120x120 mm		24,70	247,00



RÖFIX AS 935 Manšeta za brtvljenje – velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda		Kom./kart.	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000153189		10	350x350 mm		62,60	626,00

Sistemi postavljanja keramike

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje – za unutarnje kutove

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kutova prema sustavu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.

	Šifra proizvoda		Kom./kart.	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000153187		10			20,60	206,00



RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje – za vanjske kutove

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kutova prema sustavu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.

	Šifra proizvoda		Kom./kart.	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed.
	2000153188		10			21,00	210,00



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korištenim oblogama.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Dimenzija	Potrošnja	Cijena/m ²	Cijena/jed.
	2000153191		50	5.000x100x0,08 cm		n.u.	n.u.

Silikoni

NEW



Nanotech 720 Silikon

Sanitarni silikon na bazi nanotehnologije. Trajno fleksibilna masa za zapunjavanje i brtljenje praznina/fuga između elemenata od akrilne plastike, keramike, stakla obloženog metala i sl. Vodootporna i otporna na smrzavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	ml/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000639350	15	280	bijela	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000639351	15	280	siva	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000639352	15	280	transparentna	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000690691	15	280	manhattan	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000690692	15	280	bahama	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000690693	15	280	bež	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000690694	15	280	grafitna	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000690695	15	280	srebrnosiva	Vidi teh. list	54,00	810,00
	2000690696	15	280	karamel	Vidi teh. list	54,00	810,00

NEW



RÖFIX AJ-Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje

Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	ml/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/ kom	Cijena/ jed.
	2000296310	12	600	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000296315	12	600	tamnosiva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

Strojevi/Pomoćni alati/Pribor

Strojevi/Pomoćni alati/Pribor

Pomoćni alati	Broj proizvoda	kg/JM	Veličina	Tehničke karakteristike	Cijena/kom	Cijena/kom
	RÖFIX Rotor D6-3 Za podložne žbuke.				660,00	660,00
	RÖFIX Rotor D5-2,5 Za podložne žbuke.				860,00	860,00
	RÖFIX Stator D6-3 Za podložne žbuke.				450,00	450,00
	RÖFIX Stator D5-2,5 Za podložne žbuke.				680,00	680,00

Pribor	Broj proizvoda	kg/JM	Veličina	Tehničke karakteristike	Cijena/kom	Cijena/kom
RÖFIX Traka zaštitna PVC			33 m	žuta	34,00	34,00
			33 m		41,00	41,00
RÖFIX Traka zaštitna – papirnata			50 m		26,00	26,00
RÖFIX Građevinska folija			100 m ²		n.u.	n.u.
RÖFIX Zaštitno skelsko platno Bijelo s natpisom RÖFIX					n.u.	n.u.



Uvjeti prodaje i isporuke

1. Općenito

- 1.1. Navedeni uvjeti prodaje i isporuke vrijede za područje Republike Hrvatske.
- 1.2. RÖFIX zadržava pravo proizvode u svakom trenutku tehnički izmjeniti, promjeniti pakiranja, kao i uvjete prodaje i isporuke.
- 1.3. Kupac naručuje robu u pismenom obliku.

2. Tehničke informacije – savjetovanje na objektu

- 2.1. Tehničke informacije i podaci o tehnicima primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih dostignuća i temelj su za tehničke listove. Za sve informacije kao i tehničke savjete po pitanju primjene i ugradnje stojimo Vam na raspolaganju. Za štete nastale uslijed nepoštivanja navedenih uputstava ne odgovaramo.
- 2.2. Navedeni utrošci materijala dani su na temelju iskustava i prosječnih vrijednosti. Stvarni utrošci ovise o tehnicima rada, podlozi, ti ne postoji odgovornost za njihovo odstupanje.
- 2.3. Konkretno savjetovanje na objektu posebno se dogovara.

3. Cijene – uvjeti plaćanja i isporuke

- 3.1. Cijene navedene u cjeniku su bez PDV-a.

Roba u rinfuzi:

- Vrste silosa: na pritisak i slobodni pad
- Postavljanje silosa: unutar dva radna dana (48 sati)
- Nadopuna silosa: unutar dva radna dana (48 sati)
- Najmanja naručena količina: 10 tona (ovisno o udaljenosti)
- U slučaju povrata robe ispod jedne tone, kupac se neće odobravati.
- Za isporuke manjih količina robe i premještanje silosa unutar gradilišta obračunava se paušalni iznos od 800 Kn.

Proizvodi u boji:

- Rokovi isporuke: oko 7–10 radnih dana.
- Povrat robe: žbuke u boji i građevinske boje rade se isključivo po naručbi kupca (u količini i tonu boje), te nije moguć povrat naručene robe. Ukoliko kupac naknadno odustane od narudžbe (nakon što je dan nalog u proizvodnju), ista će mu se obračunati kao da je preuzeta.

Naknadno naručivanje, uzroci boja i ton karta:

- Kod žbuka u boji i boja moguća su kod naknadnog naručivanja neznatna odstupanja u boji.
- Moguća su odstupanja tona boje na podlozi u odnosu na ton karte. Uzroci leže u strukturi materijala, različitim upojnostima podloge, utjecajima okoline, te utjecaju svjetla.

Ostale usluge:

- RÖFIX Preporuka sanacije
- RÖFIX Izračun U-vrijednosti
- RÖFIX Kalkulacije toplinsko izolacijskih fasadnih sustava
- RÖFIX Kalkulacije podnih sustava

Strojevi:

- Iznajmljivanje silosa, strojeva, uređaja i opreme počinje danom isporuke i traje do povratka od strane kupca. Prema ugovoru za iznajmljeni stroj jamči kupac i odgovara za sve eventualno nastale troškove uslijed korištenja, otuđenja i slično.
- 3.2. Datum nastanka obveza plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja dan kada je uplata evidentirana na žiro računu prodavatelja. U slučaju zakašnjenja plaćanja kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.
- 3.3. Palete se zaračunavaju po cijeni od 70,00 kn/kom + PDV. Kupci mogu izvršiti povrat paleta u količini koju su i preuzeли. Pri pregledu vraćenih paleta prihvaćaju se samo one koje su u ispravnom stanju. Povrat paleta kupac vrši o svom trošku i to prema sljedećem principu:
 - za vraćene palete u ispravnom stanju na paritetu FCO tvornica Pojatno, Siverić i Zaprešić odobrava se 70,00 kn/kom + PDV.
 - rok za povrat paleta je maksimalno 120 dana.

4. Reklamacije

- 4.1. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu prema vanjskim manifestacijama, količinski i vrijednosno kao ispravnu. U slučaju skrivenih mana kupac je dužan sastaviti reklamacijički zapisnik i posljeti ga u RÖFIX.
- 4.2. Kupac ne može tražiti naknadu štete ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile (pod time se podrazumjevaju i smetnje u proizvodnji i nedostatak sirovine), nije moguće isporučiti robu, ili ukoliko robu nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovanu našom neposrednom krivnjom.

Indeks

1	
RÖFIX 10	Vezivni most 40
RÖFIX 12	Vezivni most 40
RÖFIX 150	Gipsano-vapnena unutarnja žbuka 43
RÖFIX 170	Univerzalna unutarnja podložna žbuka 44
RÖFIX 180	Primo unutarnja podložna žbuka 44
RÖFIX 185	Lagana unutarnja žbuka za izravnavanje 44
RÖFIX 190	Vapneno-gipsana unutarnja žbuka 43
3	
RÖFIX 300	Fina vapnena unutarnja završna žbuka 57
RÖFIX 340	Završna žbuka za saniranje 73
RÖFIX 341	Završna bijela žbuka za saniranje 73
RÖFIX 350	Masa za izravnavanje na bazi vapna 81
RÖFIX 380	Fina mineralna žbuka na bazi hidrauličnog vapna 81
RÖFIX 385 R	Sanacijska žbuka od mljevene opeke 73
RÖFIX 3D Priključni profil za prozore	3D lajsna za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijuske prozore 115
5	
RÖFIX 510	Vapneno-cementna podložna žbuka 41
RÖFIX 525	Žbuka za podnožja 42
RÖFIX 530	Vapnena unutarnja žbuka 83
6	
RÖFIX 620	Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja 42
RÖFIX 635	Hidroizolacijska žbuka 72
RÖFIX 636	Hidroizolacijska masa 72
RÖFIX 640	Žbuka za saniranje R-W 74
RÖFIX 648	Podložna žbuka s porama 74
RÖFIX 650	Bijela žbuka za saniranje 74
RÖFIX 660	Cementno-vapnena gruba podložna žbuka 42
RÖFIX 665	Mort za popunjavanje 75
RÖFIX 670	Cementni špric 41
RÖFIX 670 S	Cementni špric Spezial 41
RÖFIX 671	Sanir špric 70
RÖFIX 673	Cementni špric s bijelim vapnom 41
RÖFIX 675	Hidraulično-vapneni špric 70
RÖFIX 680	Žbuka za saniranje R-L 74
RÖFIX 695	Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje 78
RÖFIX 696	Hidraulično-vapnena strojna žbuka 78
RÖFIX 697 Baukasten	Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje 78
7	
RÖFIX 700	Plemenita bijela žbuka 54
RÖFIX 713 NATURA	Plemenita mineralna strukturalna završna žbuka 55
RÖFIX 715	Specijalna mineralna plemenita žbuka 54
RÖFIX 740	Plemenita žbuka u boji 55
RÖFIX 750	Krupnozrnata završna žbuka 55
RÖFIX 765	Hidraulična vapnena krupnozrnata završna žbuka 81
RÖFIX 772	Šerana žbuka 56
RÖFIX 773	Srednjeslojna kamena žbuka 56
RÖFIX 775	Rijetka rustikalna žbuka 56
RÖFIX 793 SalePepe	Prana žbuka s dodatnim efektima 56
8	
RÖFIX 820	Toplinsko izolacijski zidarski mort – M5 12
RÖFIX 831	Izolacijski lagani nasip 146
RÖFIX 831	Vezivo 146
RÖFIX 840	Toplinsko – izolacijska žbuka 45
RÖFIX 850	Toplinsko – izolacijska žbuka 45
RÖFIX 860	Mort za šliceve 13
RÖFIX 866	Vapneno-cementna lagana podložna žbuka 43
RÖFIX 888	Toplinsko – izolacijska žbuka 44
9	
RÖFIX 915	Cementni mort za zidanje – M10 12
RÖFIX 920	Cementni zidarski mort 12
RÖFIX 950	Vapneno-cementni mort za zidanje – M5 12
RÖFIX 952	Mort u boji na bazi hidrauličnog vapna 76
RÖFIX 961	Šamotni mort otporan na vatu 13
RÖFIX 970 CT 20	Cementni estrih CT-C20-F4 147
RÖFIX 970 CT 30	Cementni estrih CT-C30-F6 147
RÖFIX 972	Vezivni most 146
RÖFIX 973 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7 147
RÖFIX 975 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2 148
RÖFIX 980	Specijalni mort za vidljive zidove 13
RÖFIX 993	Hidraulično-vapneni mort za fuge 76
A	
RÖFIX AB 950	Filc za odvajanje 164
RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica 119
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1	Fleksibilno ljeđilo za keramiku C2 TE S1 159
RÖFIX AG 650 FLEX S1	Fleksibilno ljeđilo za keramiku C2 TE S1 159
RÖFIX AG 653 STANDARD	Ljeđilo za keramiku C1 T 158
RÖFIX AG 654 INNEN	Unutarnje ljeđilo za keramiku C1 158
RÖFIX AG 656 MK RAPID	Ljeđilo za mramor C2 FT 160
RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD	Ljeđilo za keramiku C1 T 157
RÖFIX AG 660 DBM RAPID	Brzovezujuće ljeđilo C2 F 159
RÖFIX AG 663 FLEX ECO	Ljeđilo za keramiku C2 TE 159
RÖFIX AG 665	Tekuće ljeđilo C2 E 160
RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL	Srednjeslojno ljeđilo C2 TE S1 160
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	Fleksibilno ljeđilo za keramiku C2 TE S2 160
RÖFIX AG 686 MOSAIK	Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE 158
RÖFIX AG 687 StoneColl	Fleksibilno ljeđilo za umjetni kamen 158
RÖFIX AIRCOLL Airless	Ljeđilo za nanos valjkom 98
RÖFIX AJ 618	Lagana masa za fugiranje CG 1 161
RÖFIX AJ 690	Masa za fugiranje klinkera CG2 WA 162
RÖFIX AJ-Z 920	Elastična akrilna masa za fugiranje 165
RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM 52
RÖFIX Algenkiller	Uništavač algi..... 70
RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA	Dodatak za boje 131
RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA	dodatak za pastozne završne žbuke 62
RÖFIX ALU	završni profil U – oblika 117
RÖFIX Antisalz	Sredstvo za zaštitu od prodiranja soli 71
RÖFIX AP 300	Predpremaz 156
RÖFIX AP 320	Predpremaz za prioritost 156
RÖFIX APL 1D STANDARD	Priključni profil za prozore 120
RÖFIX APL 3D Membran Reno	Priključni profil za prozore s mrežicom 113
RÖFIX APL 3D Membran Rollladen	priključni profil za spoj vodilice za rolete 113
RÖFIX APL 3D PROFI PLUS	Priključni profil za prozore s mrežicom 113
RÖFIX APL 3D STANDARD	Priključni profil za prozore s mrežicom 114
RÖFIX APL MINI 3D Membran	Priključni profil za prozore s mrežicom 113
RÖFIX AS 340	Tekuća folija 157
RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P 156
RÖFIX AS 342 Izolacijski grund 157
RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P 157
RÖFIX AS 910	Traka za brtvljenje 163
RÖFIX AS 911	Butilna izolacijska traka 163
RÖFIX AS 915	Manšeta za brtvljenje – mala 163
RÖFIX AS 935	Manšeta za brtvljenje – velika 163
RÖFIX AS 950	Kutnik za brtvljenje – za unutarnje kutove 164
RÖFIX AS 955	Kutnik za brtvljenje – za vanjske kutove 164
B	
RÖFIX BAP 45	Završni profil za limene opšave 114
RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožja-teleskopski 116
RÖFIX Bazni i priključni profil	za unutarnji i vanjski kut 116
RÖFIX Belit	Fini mort 76
RÖFIX Belit Iniezione 8	Hidraulično-vapneni mort za injektiranje na bazi NHL5 86
RÖFIX Belit	Mort za odjeljke 76
RÖFIX Belit	Solido 12 77

Indeks

RÖFIX Belit Solido 15	77
RÖFIX Betonkontakt Vezivni most za beton	40
RÖFIX Brzoučvrsna lajsna 1105	46
RÖFIX Brzoučvrsna lajsna 1106	46
RÖFIX BSP Mozaična žbuka i dekorativna žbuka za podnožja	60
 C	
RÖFIX CalceClima® Ambiente vasprena unutarnja žbuka	83
RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura fina vasprena žbuka obogaćena vlaknima konoplje	82
RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco vasprena unutarnja žbuka s vlaknima konoplje	82
RÖFIX CalceClima® Ekološka vasprena boja	83
RÖFIX CalceClima® Ekološka vasprena boja	136
RÖFIX CalceClima® Fino vasprena fina žbuka	83
RÖFIX CalceClima® Hidraulično-vasprena žbuka za saniranje	77
RÖFIX CalceClima® Thermo vasprena topinsko-izolacijska žbuka	82
RÖFIX CalceClima® vaspneni špric	82
RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage	71
RÖFIX Collstar Mort za lijepljenje i armiranje	97
RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svjetlućajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji	61
RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijska ploča od pluta (ICB)	103
Creteo®Gala CC 600 Mort za postavljanje šahtova	32
Creteo®Gala CC 600 rapid Mort za postavljanje šahtova, brzovezujući	32
Creteo®Gala CC 608 rapid Mort za popravak asfalta (ljetni)	32
Creteo®Gala CC 608 rapid Mort za popravak asfalta (zimski)	32
Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB	33
Creteo®Gala CC 632 Mort za kamena opločenja	34
Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton	33
Creteo®Gala CC 645 fini mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa	33
Creteo®Gala CC 645 grubi mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa	33
Creteo®Gala CC 649 Grubi mort za fugiranje u kamenom opločenju	34
Creteo®Gala CC 696 Instant beton	34
Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje	25
Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje i popunjavanje	26
Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje	26
Creteo®Inject CC 854 Mort za geosonde	26
Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliranje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliranje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Rapid Mort za reprofiliranje betona R4	20
Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliranje betona R3	21
Creteo®Repair CC 130 Rapid Mort za reprofiliranje betona R3	21
Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiliranje betona R2	22
Creteo®Repair CC 151 Mort za reprofiliranje betona R2	22
Creteo®Repair CC 151 XF4 Mort za reprofiliranje betona R2 XF4	22
Creteo®Repair CC 164 HS -Mort za izravnavanje betona R4	20
Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Mort za izravnavanje betona R4	20
Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita	19
Creteo®Repair CC 171 Hidrofibirajuća impregnacija	22
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4	23
Creteo®Repair CC 175 premaz za tunele XF4	23
Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3	21
Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4	20
Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4	21
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4	18
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	19
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	18
Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni mort	25
Creteo®Special CC 450 SCC Beton C 45/55, GK 4	25
Creteo®Standard 990 - B20 Suhu beton C16/20 / GK4	23
Creteo®Standard 990 - B20 Suhu beton C16/20 – Hobby beton	24
Creteo®Standard 990 - B30 Suhu beton C25/30 – Hobby beton	24
 D	
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton	23
Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1	24
Creteo®Standard CC 267 F Suhu beton C25/30	24
Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpani beton C30/37	25
 E	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa	98
RÖFIX Enduvit 3 Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove	63
RÖFIX EP51 Rapid Smola za utiskivanje i injektiranje	148
RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu	148
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	101
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prorezima	100
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela	101
RÖFIX EPS-P 035 EPS-Izolacijska ploča za podnožja	102
 F	
RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Aerogel izolacijska ploča od mineralnih vlakana	104
RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijska ploča od mineralne vune	102
RÖFIX Fleksibilna parna brana	150
RÖFIX FN 130 Masa za niveliiranje podova	149
RÖFIX FN 605 FINE Fina masa za niveliiranje podova	149
RÖFIX FN 615 Masa za niveliiranje podova	149
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliiranje podova	149
RÖFIX FN 690 Masa za niveliiranje podova	150
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	150
 G	
RÖFIX Gašeno vapno	79
RÖFIX Gašeno vapno vapno za bojanje	84
RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče	53
RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče	130
RÖFIX Glinena otopina	71
 H	
RÖFIX H1 eco – 8Z Pričvršnica s plastičnim dijelom i čeličnim klinom	109
RÖFIX Hidraulično-vasprena žbuka za podnožja	78
RÖFIX Hidraulično-vaspni mort za injektiranje	70
 I	
RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje	97
RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištoljska pjena za popunjavanje	99
RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1	99
RÖFIX INNEN Struktorna unutarnja završna žbuka	59
ISOBOY OPTIMA Univerzalni uređaj za rezanje	120
ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni uređaj za rezanje	121
RÖFIX ISOFUX OPTI Alat za spuštanje teleskoscog vijka	106
RÖFIX Izolacijska traka za fuge	116
 J	
RÖFIX Jutena mreža za armiranje glinenih žbuka	86
 K	
RÖFIX KHP Završna žbuka na bazi umjetnih smola	59
RÖFIX Kutni profil 1007	46
RÖFIX Kutni profil s mrežicom	112
RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli	112
RÖFIX kvarcni pijesak	148
 M	
RÖFIX Malta Fina unutarnja vasprena žbuka	61

RÖFIX MINOPOR 045	Mineralna izolacijska ploča	103
RÖFIX MINOSTAR	Mort za lijepljenje i armiranje	120
RÖFIX mirror/lucid glass	završni premaz s efektom sjaja	61
RÖFIX MW CUP	Tanjurić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET pričvrstnicu	106
 N		
Nanotech 720	Silikon	165
RÖFIX Nanotech 730	Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije	162
RÖFIX ND-K	Vijak za pričvršćivanje	110
RÖFIX NHL2	Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	79
RÖFIX NHL5	Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	79
RÖFIX Nosiva ekološka mreža od trske	86
 O		
RÖFIX Okapni profil s mrežicom	112
RÖFIX OPTIFLEX® 1K	Izolacijska masa za izravnavanje	100
RÖFIX OPTIFLEX 2K	Izolacijska masa za izravnavanje	100
 P		
RÖFIX P10	Pancir mrežica	111
RÖFIX P50	Staklena mrežica za armiranje	111
RÖFIX P100	Gruba staklena mrežica za armiranje	47
RÖFIX Parna kočnica	150
RÖFIX PE 225 RENO 1K	Silikatna unutarnja i vanjska boja	84
RÖFIX PE 225 RENO 1K	Silikatna unutarnja i vanjska boja	135
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT	Mineralna silikatna vanjska boja	85
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT	Mineralna silikatna vanjska boja	135
RÖFIX PE 312 OUT DOOR	Fasadna boja	136
RÖFIX PE 319 OUT SIDE	Akrilna fasadna boja	136
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO	Boja za saniranje pukotina na TIS-u	134
RÖFIX PE 419 ETICS®	Silikonska vanjska boja	134
RÖFIX PE 429 SILOSAN	Silikonska fasadna boja	135
RÖFIX PE 516 SISI MICRO	Boja za sanaciju pukotina	137
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK	SycoTec fasadna boja	137
RÖFIX PE 519 PREMIUM	Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije	137
RÖFIX PF 110 FILL	Masa za izravnavanje zidova i zapunjavanje fuga	139
RÖFIX PF 870 MANTECA®	Pastozna vasprena glet masa	138
RÖFIX PF 960 POLIFIX	Unutarnja glet masa	140
RÖFIX PF 961 POLIFIX EXTRA	Praškasta disperzivna glet masa	139
RÖFIX PI 223 MINERAL	Mineralna unutarnja boja	131
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS	Silikatna unutarnja boja	131
RÖFIX PI 305 POLITOP Airless	Unutarnja boja za zidove i stropove	133
RÖFIX PI 305 POLITOP	Unutarnja boja za zidove i stropove	133
RÖFIX PI 313 TREND PLUS	Disperzivna unutarnja boja	132
RÖFIX PI 323 VITAL COLOR	Allround unutarnja boja	132
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR	Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje	132
RÖFIX PI 382 MAXX RAPID	Jednoslojna unutarnja boja	132
RÖFIX PI 392 INTENSIVE	Unutarnja boja	133
RÖFIX PI 472 INSILISAN	Silikonska unutarnja boja, otporna na habanje	134
RÖFIX PI 972 LATEX	Boja za unutarnje zidove, svilenkasti sjaj	131
RÖFIX POLIDEKOR EXTRA	Pastozna disperzivna glet masa	139
RÖFIX POLIDEKOR FINO	Fina pastozna vasprena glet masa	138
RÖFIX POLIDEKOR MFINO	Fina strojna pastozna vasprena glet masa	139
RÖFIX POLIDEKOR PRIMO	Gruba pastozna vasprena glet masa	138
RÖFIX Poly LIGHT	Mort za lijepljenje i armiranje	96
RÖFIX Polymer	Višenamjenska masa za brvljenje i lijepljenje	99
RÖFIX Polystar®	Mort za lijepljenje i armiranje bijeli	97
RÖFIX PP 201 SILICA LF	Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	85
RÖFIX PP 201 SILICA LF	Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	128
RÖFIX PP 301 HYDRO LF	Hidrosol dubinski predpremaz	128
RÖFIX PP 307 ISO LF	Izolacijski predpremaz	129
RÖFIX PP 311 POLIGRUND	Akrilni predpremaz	130
RÖFIX PP 315 BETONGRUND	Predpremaz za boje na betonskim površinama	129
RÖFIX PP 401 SILCO LF	Silikonski dubinski predpremaz	129
RÖFIX PP 403 MULTI	Univerzalni silikonski premaz	62
RÖFIX PP 403 MULTI	Univerzalni silikonski premaz	129
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB	Silikonska zaštita	62
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB	Silikonska zaštita	130
RÖFIX PP 409 GraffitiStop	specijalni premaz	130
RÖFIX Predpremaz UNI	53
RÖFIX Predpremaz Vital	52
RÖFIX Premaz za neutraliziranje	40
RÖFIX Profil za atiku s mrežicom	115
RÖFIX PRONTO	Univerzalni brzovezujući mort na bazi prirodnog vapna	77
RÖFIX PRO	Profilne škare za TIS plastične profile	120
RÖFIX PVC	Letvica za žbuke P	45
 Q		
RÖFIX Quick-Quader EPS	Montažni kvadar, 120x160x1000 mm	111
 R		
RÖFIX R12	Zupčasti gleter (TIS)	121
RÖFIX R16	Zupčasti gleter (TIS)	121
RÖFIX Različiti montažni elementi	111
RÖFIX RenEtics® 3D armatura mreža	98
RÖFIX RenEtics®	Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa	98
RÖFIX Renofinish®	Univerzalna masa za renoviranje i gletanje	81
RÖFIX Renofino®	Univerzalna fina žbuka za renoviranje	80
RÖFIX Renoplus®	Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje	80
RÖFIX Renopor®	Predpremaz	75
RÖFIX Renopor® I	Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060	75
RÖFIX Renopor®	Specijalno jepilo	75
RÖFIX Renostar®	Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	80
RÖFIX RENOTECK	Univerzalna nosiva ploča	119
RÖFIX Rentgenska žbuka	45
RÖFIX ROCKET	Izolacijska rondela	105
RÖFIX ROCKET	Teleskopska uronjiva pričvrstnica	105
 S		
RÖFIX S6	Zupčasti gleter šiljastog vrha	62
RÖFIX Sanacijski predpremaz	71
RÖFIX SanoCalce Finitura	Sanacijska završna žbuka na bazi NHL-a	73
RÖFIX SanoCalce Fondo	Vapneni spric na bazi NHL5	72
RÖFIX SanoCalce Intonaco	Žbuka za saniranje na bazi NHL5	72
RÖFIX SEMI-BELIT	Substitutivno vezivo za rimske cement	79
RÖFIX SESCO PE 819	Ekološka vapnena boja	84
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za podnožja	110
RÖFIX SHP PREMIUM	Silikonska završna žbuka	57
RÖFIX SILVERGLOW	Dodatak sa svjetlućim srebrnim efektom	61
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ	Silikonsko-silikatna završna žbuka	57
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	Silikonsko-silikatna završna žbuka	58
RÖFIX SismaDur Iniezione 15	Mort za injektiranje na bazi NHL-a	86
RÖFIX SOL-PAD Base	Izolacijski element za prozorsku klupčicu	119
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn	samoljepljiva traka za brvljenje	118
RÖFIX SOL-PAD	Izolacijska lajsna za kamene prozorske klupčice debljine 20–30 mm	118
RÖFIX SOL-PAD	Kutni profil	118
RÖFIX SOL-PAD	Sustav priključnih profila za prozorske klupčice	118
RÖFIX SOL-PAD Tool	Alat za rezanje i brušenje	119
RÖFIX SPEED 040 (BZ)	Izolacijska lamela od mineralne vune	103
RÖFIX Spiralne pričvrstnice	112
RÖFIX SP	Silikatna strukturalna završna žbuka	58
RÖFIX SP Universal	spojni profil za podnožje U- oblike	117
RÖFIX STR 2GS	Set alata za montiranje	107
RÖFIX STR-8Z 2G	Uronjiva pričvrstnica s vijkom	107
RÖFIX STR-H	Pričvrstnica za izolacijske ploče (drvo/lim)	110
RÖFIX STR	Izolacijska rondela	108
RÖFIX strugalica	63
RÖFIX Stucanet	nosač žbuke	85

Indeks

T

RÖFIX Traka za saniranje pukotina	85
RÖFIX Tras	80

U

RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo	99
RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje	96
RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	96
RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje	96
RÖFIX Unutarnji predpremaz IN	53

V

RÖFIX Vapnena boja za saniranje	84
--	----

W

RÖFIX W50 Mort za lijepljenje i armiranje	97
RÖFIX Widra žičani kutnik APE (nehrđajući čelik)	46

Z

RÖFIX Završni izolacijski element za STR-8Z 2G	108
RÖFIX Završni profil krova	114
RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče	114
RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili četkom	60
RÖFIX ZK-ECO Vapneno-cementna podložna žbuka	42
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5	146
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6	147

Impressum

Izdavač: RÖFIX d.o.o.,

Ulica Lusci br. 3, Pojatno,

10 294 Donja Pušća, Hrvatska

Redakcija: Marketing i Produktmanagement

Slike: RÖFIX AG, iStockPhoto,

CR-Werbung (Christian Riemann)

Savjetovanje: za detaljno savjetovanje vezano uz primjenu i obradu materijala na raspolaganju Vam stoje naši tehničko-komercijalni predstavnici.

Izdanje: Veljača 2020

Broj izdanja: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2020

Sva prava pridržana. Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne suglasnosti RÖFIX d.o.o. zabranjena je. Ovo posebice vrijedi za kopiranje, prijevode ili korištenje u tiskarama u elektronskoj formi. Svi podaci u ovome dokumentu temelje se na iskustvu, testiranjima i ispitivanjima, koji se ne mogu prenijeti na bilo koji drugi slučaj. Oni su isključivo namijenjeni kao opće informacije i upute. Navedeni podaci ne mogu se povezati sa specifičnim slučajevima na gradilištu. Općeprihvaćena tehnička pravila struke kao i odgovarajuće nacionalne smjernice i standardi moraju se poštivati. Objavljanjem ovoga dokumenta prethodne publikacije kao i u njima sadržane informacije prestaju vrijediti. Promjene u proizvodima i razvoj tehničke primjene proizvoda može se odvijati bez prethodne najave. Za sve tehničke podatke i izjave u cjeniku, vrijede važeći podaci iz tehničkoga lista. Više informacija saznajte na našoj internetskoj stranici roefix.com.

Pogreške i odstupanja u boji i tisku, kao i tiskarske i gramatičke pogreške su zadržani. Podaci su obrađeni pažljivo i savjesno, ali bez odgovornosti za njihovu potpunost ili točnost.

Oblici pakiranja/ pregled simbola i kratica



Vreća



Kanister



Karton



Kanta



Rola



Silos – mortovi za zidanje (12 m³/18 m³)



Silos (4 m³/12 m³/18 m³)



Silos s pumpom za miješanje (18 m³)



ECO

Certificirani proizvod s ECO oznakom ispitivanja



Spektar boja

Proizvod se može tonirati prema RÖFIX ton karti



IBR

Certificirani proizvod s IBR oznakom ispitivanja,
Institut za građevinsku biologiju Rosenheim



LOW-DUST

RÖFIX-Low-Dust-tehnlogija (smanjeno prašenje)



natureplus®

Certificirani proizvod s natureplus
oznakom ispitivanja



TÜV

Certificirani proizvod s TÜV oznakom ispitivanja
emisije i oslobođanja štetnih tvari, TÜV Rheinland

	Unutarnja primjena		Primjena ispod razine terena
	Vanjska primjena		Okomita, unutarnja i vanjska primjena
	Unutarnja i vanjska primjena		Vodoravna, unutarnja i vanjska primjena
	Za stropnu primjenu		Primjena na vodoravnim vanjskim površinama
	Primjena na podu		Primjena na okomitim i vodoravnim vanjskim površinama
	Primjena na unutarnjim podovima/zidovima		Primjena na vodoravnim površinama u cestogradnji
	Primjena u unutarnjem/vanjskom području poda		Vodoravna, tankoslojna sanacija betona
	Primjena na unutarnjim zidovima i stropovima		Primjena u unutarnjem/vanjskom području poda
	Primjena na podu, unutra/vani		Injektiranje

AG	Adhesive Glue	PE	Paint Exterior
AJ	Adhesive Joint	PF	Paint Filler
AP	Adhesive Primer	PI	Paint Interior
AS	Adhesive Seal	PP	Paint Penetration
IA	Insulation Adhesive	SA	Structure Additive
IB	Insulation Board	SE	Structure Exterior
IF	Insulation Fixing	SI	Structure Interior
IG	Insulation Glass fibre mesh		

P	Premaz	Lit/t	Izdašnost svježeg morta u litrama/toni
TČ	Tlačna čvrstoća	R	Žljebasta struktura
Jed.	Jedinica	Kom	Komad
EN	Europska norma	V	Puna struktura
m	Dužni metar	WLZ	Toplinska vodljivost
Lit.	Litra		
Lit/jed	Izdašnost svježeg morta u litrama/jedinici		

Estrisi prema EN 13813

CT	Cementni estrih
CA	Estrih na bazi kalcij sulfata
MA	Estrih od magnezija
SR	Estrih na bazi umjetne smole
AS	Estrih od lijevanog asfalta

Ljepila za keramiku prema EN 12004

C	Cementno ljepilo
D	Disperzijsko ljepilo
R	Ljepilo na bazi reakcijske smole
1	Ljepilo za normalne zahtjeve
2	Ljepilo za povećane zahtjeve
F	Brzostvrdnjavajuće ljepilo
T	Ljepilo sa smanjenim klizanjem
E	Ljepilo s produženim otvorenim vremenom
S1	Prilagodljivo fleksibilno ljepilo
S2	Izrazito prilagodljivo fleksibilno ljepilo



Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
Ulica Lusci br. 3, Pojatno
10 294 Donja Pušća
Tel. +385 1 3340-300
Fax +385 1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
Avenija hrvatskih branitelja 19
10 290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523
Fax +385 1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
Bandaluše bb
22 321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
Fax +385 22 778-318
office.siveric@roefix.com

roefix.com