



## Harmonie auf allen Wegen

Creteo®Gala Produkte	Anwendung	Eigenschaften	Info												
<b>Creteo®Standard</b> alle Betonprodukte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für alle im GalaBau Bereich notwendigen Betonierarbeiten (Fundamente, Mauern, Randeinfassungen ect.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache Verarbeitung</li> <li>Keine Setzungen</li> <li>Gleichbleibende Qualität</li> <li>Keine Restmengen</li> <li>Beton auf Knopfdruck</li> </ul>	Alle Creteo®Standard Betone lassen sich aufgrund der hohen Qualität im GalaBau Bereich verwenden.												
<b>Creteo®Gala CC 633</b> Trass Drainbeton/ Bettungsmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterkonstruktion bei Pflastersteinen/Platten</li> <li>Als Ersatz von Frostkoffer als Tragschicht (Drainbeton)</li> <li>Bettungsmörtel</li> <li>Bei allen Belastungsklassen einsetzbar</li> <li>Einbettungsmaterial für Fluss- und Ziersteine</li> <li>Gebundene Bauweise</li> <li>Überall dort wo drainfähiges Material benötigt wird</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserdurchlässig</li> <li>Kapillarbrechend</li> <li>Keine Frostschäden mehr</li> <li>Ausblühungsarm durch Trass</li> </ul>	Bei Anwendung auf Betonplatten unbedingt auf die Längs- bzw. Querenwässerung achten, daher ist ein Einbau von Drainagematten anzuraten. Ist drainfähig.												
<b>Creteo®Gala CC 631</b> Trass Pflastermörtel FTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Verlegen von Pflastersteinen/Platten bzw. Beton- und Kunststeinplatten</li> <li>Gebundene Bauweise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Guter Haftverbund zum Stein</li> <li>Keine Verfärbungen</li> </ul>	Ist nicht drainfähig.												
<b>Creteo®Gala CC 645 fein/grob</b> Trass Pflasterfugenmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Gebundene oder Mischbauweise</li> <li>Bei allen Belastungsklassen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Hohe Fliessfähigkeit</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Ausgezeichnetes Schlämmverhalten</li> <li>Keine Verfärbungen</li> <li>Ausblühungsarm durch Trass</li> </ul>	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen.												
<b>Creteo®Gala CC 647 rapid</b> Trass Pflasterfugenmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Gebundene oder Mischbauweise</li> <li>Bei allen Belastungsklassen einsetzbar</li> <li>Schnellere Freigabe bei befahrbaren Flächen durch hohe Frühfestigkeitsentwicklung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Hohe Fliessfähigkeit</li> <li>Früh belastbar</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Ausgezeichnetes Schlämmverhalten</li> <li>Keine Verfärbungen</li> <li>Ausblühungsarm durch Trass</li> </ul>	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen.												
<b>Creteo®Gala CC 649</b> Trass Natursteinfugenmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern</li> <li>Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Guter Haftverbund zum Stein</li> <li>Keine Verfärbungen</li> <li>Ausblühungsarm durch Trass</li> </ul>	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten.												
<b>Creteo®Gala CC 600</b> Schachtfix	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Schnellmontage für Innen und Aussen im Bereich Tief- und Hochbau</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Verarbeitungszeit:</td> <td>ca. 15 Min.</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Stunden</td> <td>&gt; 20 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>1 Tag</td> <td>&gt; 30 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>7 Tage</td> <td>&gt; 35 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>28 Tage</td> <td>&gt; 50 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- tausalzbeständig</li> <li>Schwindreduziert</li> </ul>	Verarbeitungszeit:	ca. 15 Min.	Druckfestigkeit:		6 Stunden	> 20 N/mm <sup>2</sup>	1 Tag	> 30 N/mm <sup>2</sup>	7 Tage	> 35 N/mm <sup>2</sup>	28 Tage	> 50 N/mm <sup>2</sup>	Auch als Creteo®Gala CC 600 rapid erhältlich (DF: 6 Stunden > 25 N/mm <sup>2</sup> )
Verarbeitungszeit:	ca. 15 Min.														
Druckfestigkeit:															
6 Stunden	> 20 N/mm <sup>2</sup>														
1 Tag	> 30 N/mm <sup>2</sup>														
7 Tage	> 35 N/mm <sup>2</sup>														
28 Tage	> 50 N/mm <sup>2</sup>														
<b>Creteo®Gala CC 608 rapid</b> Asphalt Reparaturmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Reparatur von Schlaglöchern im Asphalt oder Beton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnelle Befahrbarkeit</li> <li>Bis -5° verarbeitbar</li> <li>Niedriger E-Modul</li> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Schwindreduziert</li> </ul>	Farbe dunkelgrau												

roefix.com

**Österreich**  
RÖFIX AG  
A-6832 Röthis  
Tel. +43 (0)5522 41646-0  
Fax +43 (0)5522 41646-6  
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG  
A-6170 Zirl  
Tel. +43 (0)5238 510  
Fax +43 (0)5238 510-18  
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG  
A-9500 Villach  
Tel. +43 (0)4242 29472  
Fax +43 (0)4242 29319  
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG  
A-8401 Kalsdorf  
Tel. +43 (0)3135 56160  
Fax +43 (0)3135 56160-8  
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4063 Hörsching  
Tel. +43 (0)7221 72655-0  
Fax +43 (0)7221 72655-73702  
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG  
A-2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 (0)2236 677966  
Fax +43 (0)2236 677966-30  
office.wiener-neudorf@roefix.com

**Schweiz**  
RÖFIX AG  
CH-9466 Sennwald  
Tel. +41 (0)81 7581122  
Fax +41 (0)81 7581199  
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 7434040  
Fax +41 (0)44 7434046  
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 (0)32 6528352  
Fax +41 (0)32 6528355  
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-6035 Perlen  
Tel. +41 (0)41 2506223  
Fax +41 (0)41 2506224  
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 9318055  
Fax +41 (0)31 9318056  
office.bern@roefix.com

**Italien**  
RÖFIX AG  
I-39020 Partschins (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0434 599150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 030 6801052  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0332 961056  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0174 938031  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 900078  
Fax +39 0863 996140  
office.oricola@roefix.com

**Slowenien**  
RÖFIX d.o.o.  
SLO-1290 Grosuplje  
Tel. +386 (0)1 78184 80  
Fax +386 (0)1 78184 98  
office.grosuplje@roefix.com

**Kroatien**  
RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 (0)1 3340-300  
Fax +385 (0)1 3340-330  
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 (0)1 3310-523  
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.  
HR-22321 Siverić  
Tel. +385 (0)22 778-310  
Fax +385 (0)22 778-318  
office.siveric@roefix.com

**Serbien**  
RÖFIX d.o.o.  
SRB-35254 Popovac  
Tel. +381 (0)35 541-701  
Fax +381 (0)35 541-703  
office.popovac@roefix.com

**Montenegro**  
RÖFIX d.o.o.  
MNE-85330 Kotor  
Tel. +382 (0)32 336 234  
Fax +382 (0)32 336 234  
office.kotor@roefix.com

**Bosnien-Herzegovina**  
RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830 100  
Fax +387 (0)39 831 154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
BiH-71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355 191  
Fax +387 (0)57 355 190  
office.sarajevo@roefix.com

**Bulgarien**  
RÖFIX eood  
BG-4490 Septemvri  
Tel. +359 (0)34 405900  
Fax +359 (0)34 405939  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood  
BG-9900 Novi Pazar  
Tel. +359 (0)537 25050  
Fax +359 (0)537 25050  
office.novipazar@roefix.com

**Mazedonien**  
RÖFIX Дооел  
MK-1300 Kumanovo  
Tel. +389 (0)72 570500  
office.mk@roefix.com

**Albanien/Kosovo**  
RÖFIX Sh.p.k.  
AL-1504 Nikël Tapizë  
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3  
office.tirana@roefix.com

**RÖFIX**  
Bauen mit System



roefix.com

Garten- und Landschaftsbau

Diese Publikation ist nur für Österreich gültig.

**RÖFIX**  
Bauen mit System

PP-065-RAT-01/19-DTH

**FIXIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

# Pflasterungen

Um Pflasterungen zu erstellen die ein gutes, positives Langzeitverhalten gewährleisten, ist eine fachmännische Erfahrung in der Planung und der Ausführung sehr wichtig. Die richtige Wahl der Gesteinsqualität, der Pflastersteintypen, der Einbettungs- und Fugenfüllstoffe sowie die Beschaffenheit und Ausführung des Untergrundes und eine ausreichende Bemessung des Oberbaues ist ebenso essenziell. Bei der Pflasterung unterscheidet man zwischen der ungebundenen, gebundenen und der Mischbauweise.

**Creteo®Standard**  
990 B30 Trockenbeton C25/30  
990 B20 Trockenbeton C16/20



Hochwertiger Trockenbeton zum Setzen von Leisten und Bordsteinen, Fundamente, Betonierarbeiten usw.

#### Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Keine Setzungen
- Beton auf Knopfdruck
- Keine Restmengen

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo

**Creteo®Gala CC 633**  
Trass Drainbeton/Bettungsmörtel



Wasserdurchlässiger Trockenbeton zur Herstellung setzungsfreier Unterkonstruktionen bei Pflaster- und Plattenbelägen oder/und als Bettungsmaterial. Zur Ableitung von Oberflächenwasser.

#### Vorteile

- Wasserdurchlässig/kapilarbrechend
- Frostbeständig
- Keine Bodenversiegelung
- Ausblühungsarm

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/40 kg/Silo

**Creteo®Gala CC 631**  
Trass Pflastermörtel FTB



Zum Verlegen von Natursteinplatten und Pflastersteinen, Beton- und Kunststeinplatten.

#### Vorteile

- Guter Verbund zum Stein
- Keine Spurrillen
- Keine Verfärbungen
- Frost- und tausalzbeständig

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo

**RÖFIX AG 670 MBM Spezial**  
Mittelbettmörtel C2 TE S1



Zum Verkleben von Natursteinplatten innen und aussen im Boden- und Wandbereich auf Creteo®Gala CC 633 oder Betonuntergrund.

#### Vorteile

- Frostbeständig
- Rasche Begeh- und Belastbarkeit
- Gute Haftung
- Verformbar, flexibel

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg

**Creteo®Gala CC 645 fein/grob**  
Trass-Pflaster-Fugenmörtel



Werksgemischter, vergüteter, frost- und tausalzbeständiger sowie fließfähiger Trockenmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Verfugen von Natursteinplatten und Natursteinen.

#### Vorteile

- Einfache Verfugung durch Schlämmtechnik
- Dauerhafte und frostbeständige Fuge
- Kein Auswaschen der Fuge
- Keine Verfärbungen durch Trasszusatz
- Körnung 2 mm fein/4 mm grob

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo

**Creteo®Gala CC 647 rapid fein/grob**  
Trass-Pflaster-Fugenmörtel



Wenn ein schnelles Abbinden erforderlich ist.

Körnungen: 2mm fein/4 mm grob  
DF nach 1 Tag > 10 MPa

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg



# Natursteinmauern

Natursteinmauern können als Trocken- und Bruchsteinmauerwerk, regelmässiges oder unregelmässiges Schichtenmauerwerk oder Blendmauerwerk ausgeführt werden. Sie haben eine konstruktive oder gestalterische, ästhetische Funktion. Die Steine haben je nach Qualität und Art (Natur- oder Kunststeine) eine lange Lebensdauer, die auch die verwendeten Mauer- und Fugenmörtel aufweisen sollten.

So wie bei der Pflasterung, ist auch hier auf eine gute Planung, eine fachgerechte Ausführung und die richtige Wahl der Materialien zu achten.

**Creteo®Gala CC 632**  
Natursteinmauermörtel



Frostbeständiger Natursteinmörtel zum Verlegen und Vermauern von Kunststeinen- und Natursteinen.

#### Vorteile

- Geringe Ausblühneigung
- Gute Steinhaftung
- Frostbeständig

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo

**Creteo®Gala CC 634**  
Natursteinmauermörtel FTB



Frost- Tausalzbeständiger Natursteinmörtel zum Verlegen und Vermauern von Kunststeinen- und Natursteinen.

#### Vorteile

- Geringe Ausblühneigung
- Gute Steinhaftung
- Frost- und tausalzbeständig

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo



**Creteo®Gala CC 646**  
Natursteinfugenmörtel



Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk im Trockenspritzverfahren auch mit HS-Zement lieferbar.

#### Vorteile

- Hohe Abriebfestigkeit
- Frost- und tausalzbeständig
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hohe Dichtigkeit
- Gute Steinhaftung
- Körnung 4 mm

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo

**Creteo®Gala CC 649**  
Trass Natursteinfugenmörtel




Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen.

#### Vorteile

- Frost- und tausalzbeständig
- Pumpbar
- Gute Steinhaftung
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Geringe Ausblühung
- Körnung 2 mm fein/4 mm grob

#### Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo

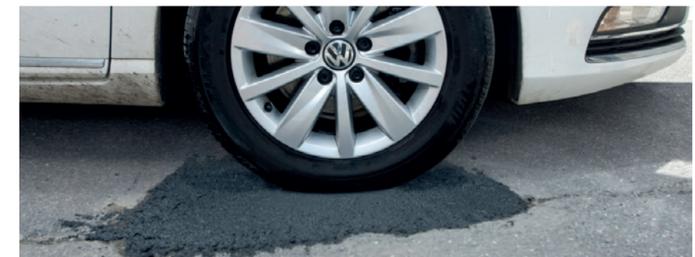

# Strasseninstandsetzung

Aufgrund der starken Belastung durch den zunehmenden Verkehr sind unsere Strassen stark beansprucht und haben erheblichen Sanierungsbedarf. Zwei Bereiche davon sind die Schlaglochanieuerung und das Heben und Erneuern von Schachtdeckeln.

**Creteo®Gala CC 600 und Creteo®Gala CC 600 rapid Schachtfix**



Eignet sich besonders zur Befestigung von Schachtringen- und Deckeln und zur Ausbesserung von Fehlstellen. Eben dort, wo die Baustellen in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastungen ausgesetzt sind.

#### Vorteile

- Frost- und tausalzbeständig
- Schwindarm
- Wasserdicht
- Schneller Festigkeitsaufbau: nach 1 Tag > 20 MPa nach 28 Tagen > 60 MPa

#### Lieferform

Eimer à 20 kg

**Creteo®Gala CC 608 Asphalt Reparaturmörtel**



Schnell abbindender, semiflexibler Asphalt-Zement-Mörtel zur schnellen und dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern im Asphalt oder Beton bei schneller Befahrbarkeit.

#### Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Schnelle Befahrbarkeit (5–10 Min.)
- Formstabil
- Sommer- und Winteredition
- Frost- und tausalzbeständig

#### Lieferform

Eimer à 20 kg