

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX AS 341

Уникален идентификационен код на типа продукт

89103

Тип на продукта

Водонепропусклив продукт, прилаган в течна форма, от полимерномодифициран цимент (CM P)

Предвидена употреба

Водонепропусклив циментов продукт, прилаган в течна форма, с повишена препокриваща пукнатините способност при ниски температури, устойчив на хлорна вода, за употреба под керамични облицовки за вътрешна и външна употреба (залепени с лепило клас C 2 в съответствие с БДС EN 12004).

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3

Нотифицираният орган

Институт за технологии и служба за изпитване на материалите и изследване Карлсруе ул. Готхард Франц 376131 КАРЛСРУЕ 0754

проведе изпитване на типа на продукта за всички съществени характеристики (освен реакция на огън) по Система 3 и издаде:

Сертификат за Общовалидно строително Удостоверение от протокол от изпитване Nr. P-60.004

Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики                                         | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Ранна якост на сцепление при опън                                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  | EN 14891: 2012                        |
| Якост на сцепление при опън след потапяне във вода                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Якост на сцепление при опън след термично третиране               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Якост на сцепление при опън след цикли замразяване - размразяване | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Якост на сцепление при опън след съхраняване във варовита вода    | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Якост на сцепление при опън след съхраняване в хлорна вода        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                       |

| Съществени характеристики                              | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Водонепропускливост                                    | не пропуска вода           | EN 14891: 2012                        |
| Препокриване на пукнатини при нормални условия +20 °C  | $\geq 0,75 \text{ mm}$     |                                       |
| Препокриване на пукнатини при ниска температура -5 °C  | NPD                        |                                       |
| Препокриване на пукнатини при ниска температура -20 °C | NPD                        |                                       |

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.


Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

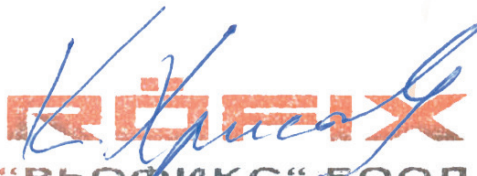

**“РЪОФИКС” ЕООД**  
 гр. Септември ул. "Спартак" №10  
 тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
 e-mail: office.septemvri@roefix.com

подпис