

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX IA 622

Уникален идентификационен код на типа продукт

143701

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка за външна и вътрешна употреба

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде
сертификат за съответствие на производствения контрол
и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

DOP 404410: RÖFIX IA 622 Топлоизолационна система с EPS

Декларираните експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1, d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W2	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

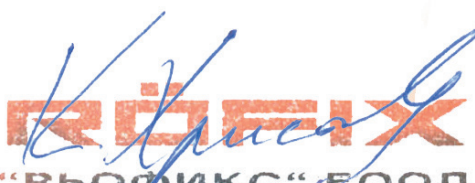

“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис