

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX POLIDEKOR MFINO

Уникален идентификационен код на типа продукт
373707

Предвидена употреба

Лек разтвор за мазилка (GP) за употреба като вътрешна мазилка за стени, тавани, стълбове и преградни стени

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1, d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W1 (DIN EN 1062-3)	
Коефициент на дифузия на водни пари	V1 (DIN EN ISO 7783-2)	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

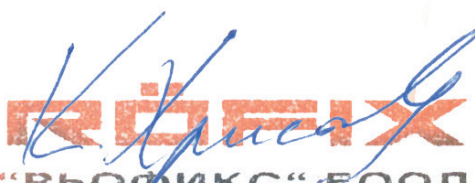

“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис