

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX AG 687 StoneColl

Уникален идентификационен код на типа продукт

420525

Тип на продукта

Обикновен разтвор за мазилка GP

Предвидена употреба

Обикновен разтвор за вън и вътре

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2	EN 998-1
Опасни вещества	NPD	
Проницаемост на водни пари	μ 5/35 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,67 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,76 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90%(таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Абсорбция на вода	W1	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

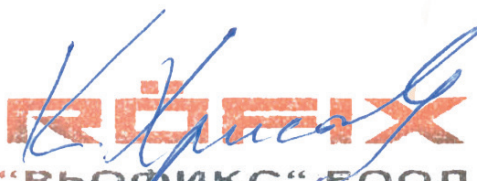

“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис