

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX Collstar

Уникален идентификационен код на типа продукт

420205

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за вътрешна и външна мазилка

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Теплоизолационна система с EPS

DOP 270101: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem take-it ALPIN 031

Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2	EN 998-1
Абсорбция на вода	W2	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

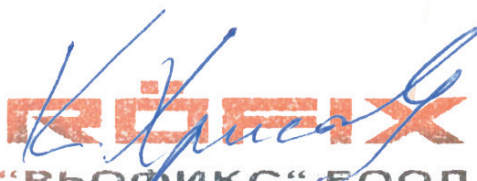

“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис