

## Deklaratë Performance (DOP)

**Emri i produktit**  
RÖFIX AS 341

**Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit**  
89103

**Lloji i produktit**  
Hidroizolues

**Qëllimi i përdorimit**  
Hidroizolues 2K

**Prodhuesi**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës**  
Sistemi 3

**Organi çertifikues**  
Karlsruher- Institut për teknologjinë (KIT) Testim dhe kërkim mbi materialet MPA Karlsruhe Gotthard-Franz-  
Straße 376131 KARLSRUHE  
0754

Ka kryer testimin e produktit për të tëra karakteristikat sipas sistemit 3 dhe në vijim është lëshuar:  
Certifikata e Testimit nga Inspektorati i Përgjithshëm i Ndërtimit Nr. P-60.004

Performanca e deklaruar

Karakteristikat kryesore	Performanca	Specifikime teknike të harmonizuara
Forca fillestare në lidhje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në ngjitje pas vjetërimit termik	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në lidhje/ ngjitje pas procesit ngrirje- shkrirje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin e ftohtë.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin e klorit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Përshkueshmëria e ujit	Nuk ka depërtim të ujit	
Tejkalimi i plasaritjeve në kushte normale +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Tejkalimi i plasaritjeve në temperatura të ulëta -5 °C	NPD	
Kalimi i temperaturave në temperaturë të ulët -20°C	NPD	

**Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar këtu.**

Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari


---

Emri dhe funksioni

Röthis, 2022-01-10

---

Vendi dhe data e lëshimit

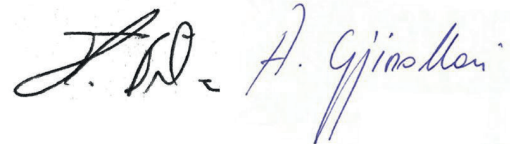

---

Nënshkrimi