

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka
RÖFIX SPEED (LIGHT)

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.
7073

Tip proizvoda
Toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem

Namen uporabe
Zunanja toplotna izolacija ometanih in neometanih zidanih ali betonskih zidov

Proizvajalec
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 1 za protipožarne lastnosti
Sistem 2+ za vse druge bistvene značilnosti

Priglašeni organ
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

je na podlagi evropskega tehničnega soglasja
ETA 04/0078

glede protipožarnih lastnosti izvedel tipski preskus izdelka, začetno preverjanje proizvodnega obrata in
interne kontrole proizvodnje po sistemu 1 in izdal naslednje:

Poročilo o razvrstitvi št. MA 39 -VFA 2016-1044.01

in glede protipožarnih lastnosti izvaja tekoči nadzor, ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje
po sistemu 1.

Za druge Bistvene značilnosti je zgoraj navedeni priglašeni organ na podlagi začetne preveritve proizvod-
nega obrata in interne kontrole proizvodnje

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

1139-CPR-0162/04

in izvaja tekoči nadzor, ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje glede na bistvene značilnosti
EN 998-2 po sistemu 2+.

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	Razred A2-s1-d0	Smernica za evropsko tehnično soglasje za „Zunanje toplotnoizolacijske kontaktne sisteme z ometnim slojem“, ETAG 004 in zgoraj navedeno Evropsko tehnično soglasje.
Vodovpojnost	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Higrotermične lastnosti	obstojno	
Ciklus zmrzovanje/taljenje	obstojno	
Odpornost na udarce	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II – RÖFIX Unistar BASIC) $\geq 10 \text{ Joule}$ (Kat. I – RÖFIX Unistar LIGHT enoslojno pri $\geq 2,0 \text{ mm ZO}$)	
Prepustnost za vodno paro	$sd \leq 1,0 \text{ m}$	
Oprijemna trdnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Koeficient toplotne prevodnosti λ_d	NPD	

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Nevarne snovi	NPD	Smernica za evropsko tehnično soglasje za „Zunanje toplotnoizolacijske kontaktne sisteme z ometnim slojem“, ETAG 004 in zgoraj navedeno Evropsko tehnično soglasje.

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.


Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

Ime in funkcija

Röthis, 2023-02-02

Kraj in datum izdaje

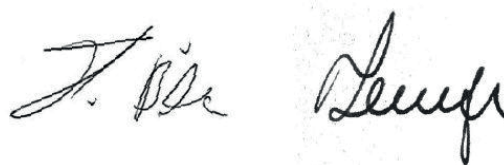

Podpis