

## IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX 773

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

20289

Tip proizvoda

Plemeniti omet CP

Namen uporabe

Omet za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah.

Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 4

Priglašeni organ

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT toplotnoizolacijski EPS-sistem

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplotnoizolacijski sistem iz mineralne volne

DOP 7073: RÖFIX SPEED toplotnoizolacijski sistem iz mineralne volne

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplotnoizolacijski sistem iz plute

Deklarirana lastnost

| Bistvene značilnosti                     | Lastnost (učinkovitost)                                                                                                                                                                         | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Odpornost na ogenj                       | Razred A2                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                             |
| Vodovpojnost                             | W 2                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Prepustnost za vodno paro                | 15/35 (tabelarna vrednost)                                                                                                                                                                      |                                      |
| Natezna trdnost                          | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ pri mestu preloma A, B ali C                                                                                                                                         |                                      |
| Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost) | $\lambda_{10}$ , suho, $\text{mat} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50 % $\lambda_{10}$ , suho, $\text{mat} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90 % (tabelarne vrednosti) |                                      |
| Trajnost                                 | NPD                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Nevarne snovi                            | NPD                                                                                                                                                                                             |                                      |

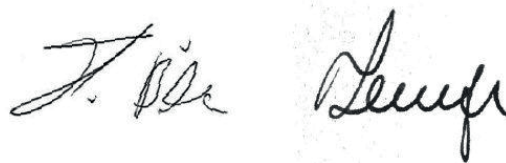
**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

---

Ime in funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, appears to be "T. Biba" and the second, on the right, appears to be "K. Lampe".

---

Röthis, 2023-02-02

Kraj in datum izdaje

---

Podpis