

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka
RÖFIX OPTIFLEX® 2K

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.
2294

Tip proizvoda
Tekoči vodoneprepustni izdelek iz polimerno modificiranega cementa (CM 01 P).

Namen uporabe
Običajna vodotesna cementna masa za tekočo vgradnjo, odporna proti klorirani vodi, za vgradnjo pod keramičnimi ploščicami in ploščami na notranjih in zunanjih površinah. (lepljenje z lepilom C2 po EN 12004)

Proizvajalec
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 3

Priglašeni organ
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
NB 11189

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Začetna oprijemno-natezna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2017
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku z vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po toplotnem staranju	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ciklusu zmrzovanja/taljenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku z apneno vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku s klorirano vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodoprepustnost	brez pronicanja vode	
Premoščanje razpok pri normalnih pogojih: +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Premoščanje razpok pri nižjih temperaturah: -5 °C	NPD	


Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Premoščanje razpok pri nižjih temperaturah: -20 °C	NPD	EN 14891: 2017

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

Ime in funkcija

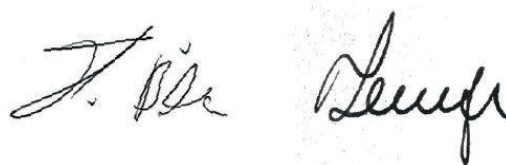

Röthis, 2023-02-02

Kraj in datum izdaje

Podpis