



RÖFIX AS 342

Izolacijski grund

Pravne i tehničke napomene:

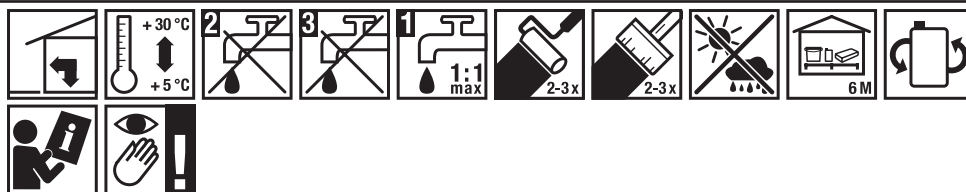
Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Zadrživač vodene pare i vlage na cijeloj površini, bez fuga. Izolacijski grund stvara prionjivu podlogu pri tanjim slojevima na podlogama te se može oblagati keramičkim pločicama i prikladnim premazima, završnim žbukama i tapetama. Prema građevinsko-fizikalnim zakonitostima potrebno je ugraditi parnikočnicu kada se za vrijeme perioda otapanja (kondenzacije) ugrađevinskim elementima nakuplja više vode u odnosu na period isparavanja (sušenja) u okolinu.

Svojstva:

- Vodonepropusno
- Otpornost na kiseline i lužine
- Brana za paru bez fuga
- Mogućnost nanošenja valjkom i četkom
- 1 - komponentno
- Dobra prionjivost

Ugradnja:

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000153212	2000583728
NAV šifra:	135700	135701
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	90 Jed./pal.	50 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	6 Kg/jed.	12 Kg/jed.
Potrošnja	0,25 kg/m²/P	
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.	
Gustoća	pribl. 1,2 kg/l	
sd-vrijednost	pribl. 80 m	
pH-vrijednost	7,2 do 7,6	
Koeficijent paropropusnosti	pribl. 400.000	
Vrijeme sušenja	pribl. 24 h	
kod debljine nanosa	0,2 mm	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

Sastav:

- Vezivno sredstvo: specijalna disperzija
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd..



RÖFIX AS 342

Izolacijski grund

Priprema podloge:	Nenosivi odvojeni dijelovi i cementna korica moraju se ukloniti brušenjem, pjeskarenjem (kuglama ili pijeskom). Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez iscjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.
Priprema materijala:	Sadržaj pakiranja dobro promiješati.
Ugradnja:	Gotovi Izolacijski grund se pomoću kista ili valjka nanosi na podlogu
Napomene:	Ne smije se koristiti u bazenima sa termalnom i slanom vodom ! Kod neravnina zidnih priključaka, koristiti mort za ljepljenje i pregletati
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	1. Radni tok kod cementa zavrnutih podloga AS 342 dihtani grund razrijeđen 1:1 sa vodom 2. Radni tok nerazrijeđen u cirka 0,2 mm debljine nanijeti na suhi premaz. Vrijeme sušenja cirka 1-3 sati 3. Radni tok nerazrijeđen na suhu površinu u poprečnom pravcu nanijeti nakon toga fini kvarcni pjesak može da se posije na friške slojeve. Vrijeme sušenja iznosi cirka 24-35 sati.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe minimalno 12 mjeseci.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.