



RÖFIX AS 342

Izolacijski vodotesni predpremaz

Pravne in tehnične informacije:

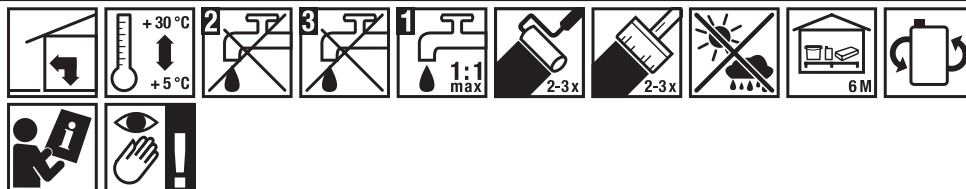
Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Vsepovršinska, brezstična zapora proti pari in vlagi. Parna zapora omogoča pri majhni debelini nanosa dobro povezavo z raznovrstnimi podlagami. Lahko jo prekrijemo s ploščicami, ustreznimi barvnimi premazi in zaključnimi ometi ali tapetami. Navede vrednosti RÖFIX 831 se nanašajo na gotovo mešanico in ne na mešanico, ki vam jolahko pripeljemo na gradbišče.

Lastnosti materiala:

- Vodoobstojno
- Odporen na kisline in luge
- Parna zapora brez fug
- Možnost nanašanja valjčkom in s čopičem
- Premošča razpoke
- Dobra oprijemljivost

Obdelava:**Tehnični podatki**

SAP šifra:	2000153212	2000583728
NAV-Art. Nr.:	135700	135701
Način pakiranja		
Enota na paleto	90 EN/p	50 EN/p
Enota na paleto	6 kg/EN	12 kg/EN
Poraba	0,25 kg/m²/P	
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Gostota	pribl. 1,2 kg/l	
sd-vrednost	pribl. 80 m	
Tlak pare	pribl. 400.000	
Čas sušenja	pribl. 24 h	
pri debelini nanosa	0,2 mm	
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C	

Osnova materiala:

- Vezivo: posebna disperzija
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga:

Podlaga mora biti čista, nosilna kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje podlage itn.).

Priprava podlage:

Odstopljene dele in cementno srajčko odstranimo z brušanjem ali s peskanjem. Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrznjena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opažnega olja ipd.

Priprava materiala:

Vsebino dobro premešamo.



RÖFIX AS 342

Izolacijski vodotesni predpremaz

Obdelava:	Gotov vodotesni prednamaz nanesemo na podlago s čopičem ali valjčkom .
Opombe:	Pri neravninah na področju stenskih stikov predhodno obdelamo z lepilno malto.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	1. Obdelava močno vpojne podlage npr. cementno vezane podlage: AS 342 tesnilni prednamaz razredčiti z vodo 1:1 in nanesti na podlago. Čas sušenja 1–3 ure (za nadaljno obdelavo z AS342) . 2. Nanos v 2 ali 3 nanosih. Med nanosi sušiti 1-3 ure. 3.nanos je potreben za doseganje večje vodotesnosti (koeficient upornosti na vodno difuzijo = 273.000: Sd-vrednost debeline nanosov 0,3mm znaša 82m (~2 nanosa) - preiskušeno, pri 0,4mm (~3 premazi) ca. 110m). Polna obremenitev obdelanih površin ca. 24 do 35 urt po izvedbi zaključnega nanosa. 3. Kvarčni posip - kot dodatni posip kvarca po sveže prečno nanešenemu AS342 (nerazredčen z vodo) za izboljšanje oprijemljivosti mineralnih malt.
Skladiščenje:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!