



RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz

Pravne in tehnične informacije:

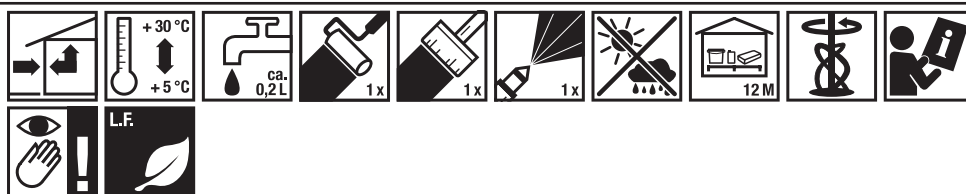
Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Vezni predpremaz brez topil za osnovne omete na kritičnih podlagah. Za izboljšanje oprijema apnenno-mavčnih, apnenno-cementnih osnovnih ometov na betonu in neenakomerno vpojnih podlagah.

Lastnosti materiala:

- Dobra oprijemljivost
- Pripravljen za uporabo
- Alkalno odporen
- Poveča oprijemljivost podlage

Obdelava:**Tehnični podatki**

SAP šifra:	2000295867
ERGO	48032
Način pakiranja	
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Barva	rdeča
Zrnavost	0 - 1,2 mm
Poraba	pribl. 0,3 kg/m ²
Izkoristek	pribl. 85 m ² /EN
Gostota	pribl. 1,65 kg/l
pH-vrednost	pribl. 8
Dimenzija	pribl. 12 h

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Kremenčev pesek
- Rdeče obarvan

Pogoji pri izvedbi:

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C.
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Ostanek vlage v podlagi mora biti manjši od vrednosti 3,0% (po CM-meritvah).
Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.).

Priprava materiala:

Vsebino vedra materiala RÖFIX Betonkontakt temeljito zmešamo in nanesemo enakomerno na podlago.



RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz

Obdelava:	Občutljive elemente (les, kovino, steklo, kamen, talne obloge ipd.) pazljivo zaščitimo oziroma pokrijemo z voodporni folijo. Pri vgradnji z valjčkom ali žščetko pazimo, da izdelek nanese enakomerno in po celotni površini, da nastane oprijemljiva površina. Pri vgradnji z ustreznimi dovajalnimi črpalkami moramo stik z betonom prevaljčkati z valjčkom enakomerno in po vsej površini. Premor pred nanosom osnovnega ometa: 12 ur. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!
Skladiščenje:	Hraniti v originalni, nepoškodovani embalaži v suhem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem (+5 °C do +25 °C). Zaščititi pred direktno sončno svetlobo. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.