




Fixit 508

Trockenbeton C30/37 0-8 mm

Anwendung: Fixit 508 ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet.

- Eigenschaften:**
- Einfache Verarbeitung
 - Vielseitig einsetzbar
 - Homogen und stabil
 - Hohe Ausführungsgeschwindigkeit

Verarbeitung:

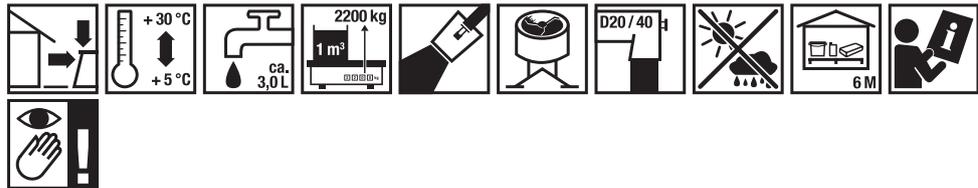

| Technische Daten: | | |
|------------------------------|---|---|
| Verpackungsart |  |  |
| Einheit pro Palette | 42 EH/Pal. | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH | 1'000 kg/EH |
| Körnung | 0 - 8 mm | |
| Wasserzugabe | ca. 3 l/Sack | ca. 110 l/t |
| Ergiebigkeit | ca. 12,5 l/Sack | ca. 500 l/t |
| Verarbeitungszeit | ca. 60 min | |
| Hinweis zu Verarbeitungszeit | Bei einer Verarbeitungstemperatur von ca. 20 °C | |
| Trockenrohichte | ca. 2'200 kg/m ³ | |
| Druckfestigkeitsklasse | C30/37 | |
| Expositionsclassen | XC3 | |
| Konsistenzclassen | F3 | |
| Chloridgehalt | Cl 0,10 | |
| AAR-Beständigkeit | AAR-beständig nach SIA MB 2042, Gesteinskörnung | |

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement
 - Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0 – 8 mm
 - Zusätze: keine

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 508 wird mit sauberem Wasser im Zwangsmischer 2 - 3 Minuten angemischt. Ab dem Silo wird die gewünschte Wasserzugabe eingestellt und durch den Horizontalmischer aufgemischt. Nach dem Einbringen ist der Beton durch geeignete Massnahmen sorgfältig zu verdichten. Anschliessend abziehen und abreiben bzw. glätten.

Nachbehandlung: Die frische Betonoberfläche ist sofort vor frühzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne und/oder Wind sowie allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen die Wintersicherheitsmassnahmen gemäss SN EN 206-1 eingehalten werden.

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



Fixit 508

Trockenbeton C30/37 0-8 mm

Weitere Hinweise:

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.