



Cenovnik 2021

Srbija
važi od 1. januara 2021



REFERENTNI OBJEKAT
NOVA UPRAVNA ZGRADA RÖFIX-a, PARTSCHINS (IT)

U 2019. godini, dovršena je izgradnja nove RÖFIX upravne zgrade u Italiji. Atraktivan projekat osmislio je arhitekta Harald Stuppner.

» Više o referentnom objektu pročitajte na **strani 4.**

Poštovani čitaoci

Inovativna građevinska rešenja koja imaju jednostavnu primenu u praksi karakterišu proizvode koje kontinuirano razvijamo u RÖFIX centru za istraživanje i razvoj. Nove tehnologije i zahtevi tržišta diktiraju potrebu za materijalima, sistemima i rešenjima visokih performansi koja istovremeno sadrže brojne pozitivne karakteristike.

RÖFIX Aerogel sistem izolacije jedan je od zaista revolucionarnih sistema izolacije objekata. Ugradnjom se postiže toplotna provodljivost, veća od one kod klasičnih toplotno-izolacionih maltera. Ovom visoko efikasnom izolacionom malteru, na bazi kreča, dodat je aerogel granulat u svojstvu laganog dodatka. To je prvi malter na svetskom tržištu sa sadržajem najefikasnijeg izolacionog materijala – aerogela.

Zbog mineralnog sastava RÖFIX Aerogel-a, izolacioni sistem ima optimalnu konstrukciju i fizičke karakteristike. Garantovana je propusnost pare, a zahvaljujući smanjenom upijanju vode i hidrofobnim karakteristikama Aerogela, dugoročno je zagwarantovana efikasnost izolacije maltera.

Sve ovo razlikuje novi sistem izolacije od klasičnih izolacija i donosi brojne prednosti izolacije starih arhitektonskih površina.

Pored efikasnosti ugrađenih materijala, nije zanemarljiva ni estetska komponenta. Kreativni reljefi fasade garantuju atraktivnost svakog objekta. U svetu umetnosti i arhitekture, dekoracija i tekstura su uvek imale značajnu ulogu pri naglašavanju kreativnosti. Težnja ka ličnom izražavanju u stvaranju površina sa naglašenijim ili diskretnijim teksturama prisutna je i danas kod uređenja objekata.

Nove **RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja** sa vrhunskim, kvalitetnim i izdašnim malterima, kao što je **RÖFIX DESIGNPUTZ: Specijalni završni malter na bazi NHL-a**, lako dizajniraju izuzetno kreativne i jedinstvene fasadne površine.

RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja nisu, dakle, konvencionalne tehnike, već široka paleta dodatnih efekata i dekorativnih detalja, potpuno prilagođenih individualnim željama investitora. Varijante predložene u ovoj brošuri osnova su za bezbroj kombinacija i mogućnosti primene, u zavisnosti od individualnih ideja, vrste fasade, ali i od toplotne izolacije objekta.

Izbor posebno obrađenih tekstura uz igru svetlosti staklenih dodataka i čestica, upotpunjenih lepom bojom, garantuju jedinstvenost i atraktivnost fasade svakog objekta.


Prirodno i zdravo stanovanje bez rasipanja resursa i odabir zdravih i ekološki proizvedenih materijala prioritet je svakog investitora.

Ove godine smo obezbedili dva nova proizvoda, koji u potpunosti svojim sastavom, sa velikim udelom kreča, odgovaraju priznatim ekološkim referentnim vrednostima građevinskih materijala: **RÖFIX glet mase CalceClima® Finish Classic i RÖFIX CalceClima® Finish Dekor**. Ova dva nova, univerzalno primenjiva proizvoda, na bazi kreča, imaju i zaštitnu ulogu u prostoru. Uz stabilnost, požarnu i zvučnu zaštitu osiguravaju i temelje za zdravu i prijatnu mikro-klimu u prostoru. Sve više ljudi danas osetljivo reaguje na razne veštačke građevinske materijale. Proizvodi na bazi kreča, kao prirodnog i ekološkog materijala, su prijatniji i zdraviji za stanovanje.

Cenovnik 2021. godine u digitalnom obliku potražite i na našoj novoj **RÖFIX web** stranici koja osim novog, svežeg i atraktivnog dizajna nudi i brojne funkcije koje olakšavaju snalaženje i donošenje odluke pri izboru materijala.

Pročitajte novosti o trendovima i rešenjima, odaberite odgovarajuće proizvode i gradite po sistemu i u 2021. godini!

Vaš RÖFIX tim

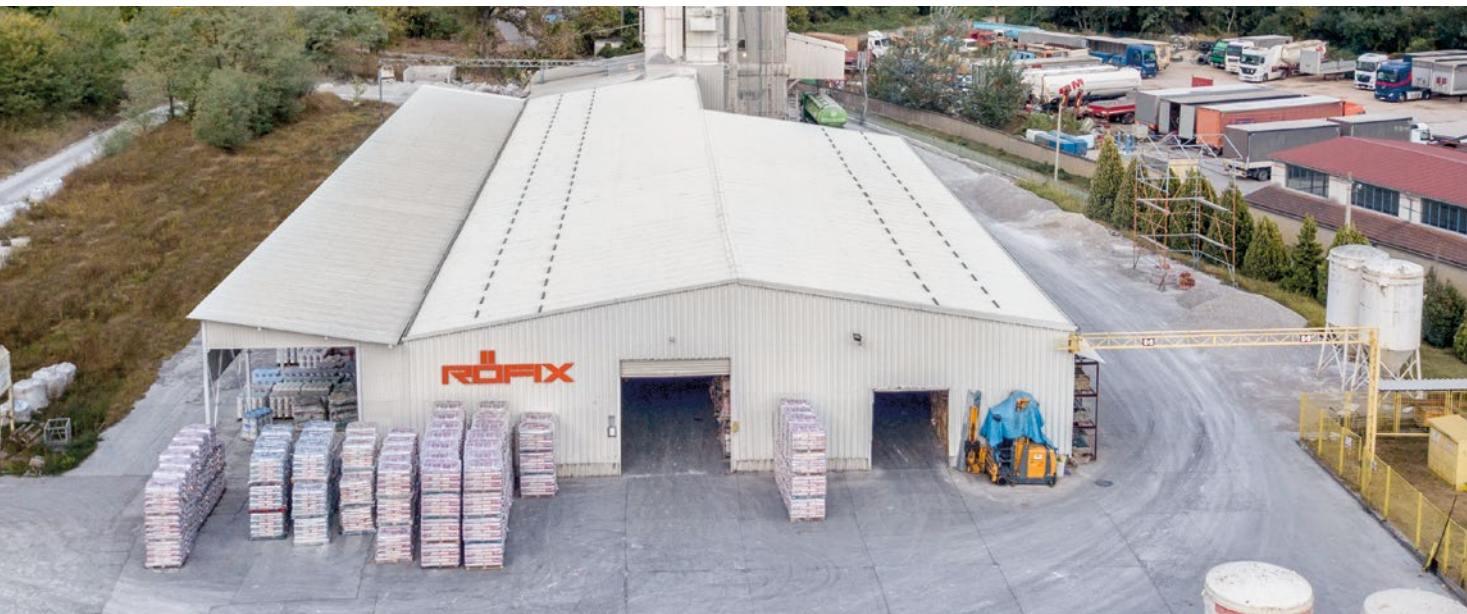

GRADITI PO SISTEMU

RÖFIX u Srbiji

RÖFIX je u Srbiji prisutan od 2002. godine. U više od 18 godina postojanja uspeali smo se razviti u jednu od vodećih fabrika proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Srbiji imamo proizvodni pogon u Popovcu.

LOKACIJA

RÖFIX d.o.o.

Branka Ristića 9, 35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044, Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

RÖFIX je deo FIXIT GRUPPE

Organizacija koja uključuje pet preduzeća koje poseduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

VAŠ je uspeh naš cilj

Sa svojih 68 fabrika u 19 evropskih zemalja, 2.500 zaposlenih, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspešnije proizvođače sistemskih rešenja na području građevine. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoki kvalitet i kontinuirani rast preduzeća uspeala osigurati veliki udeo na svim tržištima na kojima je prisutna.



ROEFIX.COM

Zavirite u naš novi digitalni svet!

Inovativnije i modernije. Sada na roefix.com stranicama možete pronaći mnoštvo korisnih informacija.



PRETRAŽIVANJE PROIZVODA

Još uvek tražite proizvode prikladne za vaš projekat? U aplikaciji odgovorite na pitanja i prikazaće vam se lista naših preporuka, koje su u skladu sa zahtevima vašeg projekta.



KALKULATOR POTROŠNJE

Aplikacija za obračun potrošnje omogućava procenu potrebne količine proizvoda, u samo dva koraka.




VAŠA KONTAKT OSOBA

Da bismo lakše razumeli vaše specifične potrebe saslušaćemo vaše ideje i želje, te predložiti optimalno rešenje. U zavisnosti od regije potražite kontakt osobu za individualno savetovanje.



TRENDOVI I REŠENJA

Na ovoj stranici možete pronaći najnovije internacionalne trendove i rešenja, lako i jednostavno primenjive u praksi.

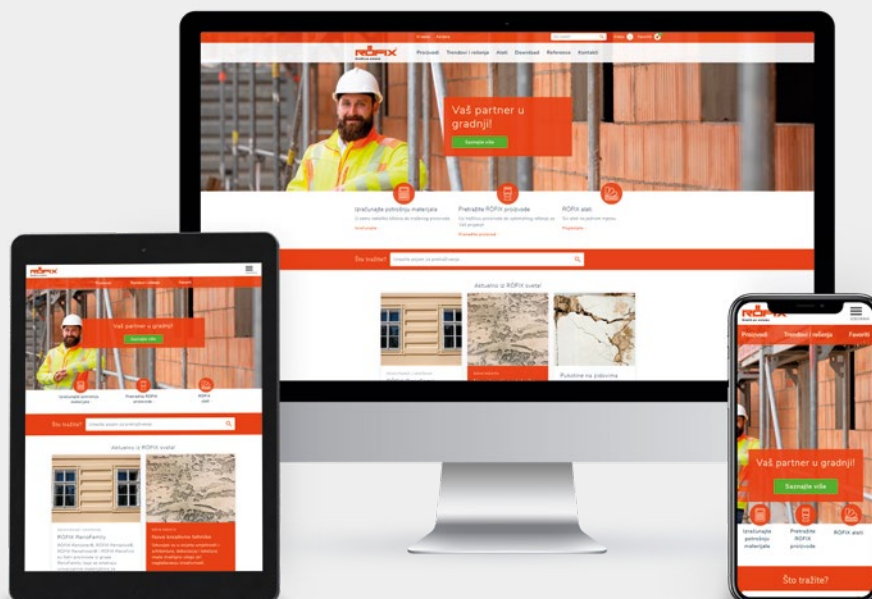

Nova upravna zgrada RÖFIX-a, Partschins (IT)

Nova upravna zgrada u Italiji, u potpunosti je izgrađena RÖFIX proizvodima


Opis projekta

Početkom 2017. godine počelo je planiranje izgradnje i uređenje nove RÖFIX upravne zgrade u Italiji, sa sedištem u Partschins-u (južni Tirol). Atraktivan predlog arhitekta Heralda Stuppnera iz Merana prihvaćen je prvenstveno zbog skladne integracije projekta u prirodno okruženje. Ciljevi i zahtevi projekta omogućeni su ugradnjom proizvoda iz svih 10 kategorija RÖFIX asortimana. Danas nova upravna zgrada, na tri nivoa, pruža posetiocima prostran ulaz i recepciju, kao i moderno opremljenu konferencijsku salu. Spoljašnji izgled zgrade sa modernom i savremenom arhitekturom u potpunosti odražava identitet kompanije – usmerenost ka novim trendovima i inovativnim rešenjima. Kao kompanija koja brine o održivom razvoju, ekološki prihvatljivi materijali ugrađeni su u unutrašnju i spoljašnju izolaciju.

Proces izgradnje

Izgradnja objekta započeta je u februaru 2018. godine. Nakon nešto više od godinu dana, upravna zgrada je bila spremna za useljenje. Prilikom izvođenja fasade korišćeni su tamni tonovi u prizemlju zgrade, a svetle boje na ostalim delovima fasade. Tamni ton SiSi-Putz silikonsko-silikatnog završnog maltera, obogaćen svetlucavim česticama, naglasio je kontrast u odnosu na vedre boje prvog i drugog sprata. Fasada prvog i drugog sprata dodatno je ukrašena kreativnim tehnikama strukturiranja – Designputz malterom, specijalnim završnim malterom na bazi NHL-a, čiji kvalitet i izdašnost omogućava izradu izuzetno kreativnih fasadnih struktura. Designputz malter je, u kombinaciji sa usitnjenom ljuskom školjke, dao posebnu lepotu građevini. Kada je obasja sunce, na njoj sijaju čestice usitnjene školjke. U unutrašnjosti je naglasak na prijatnoj i zdravoj klimi prostora. Kontrolisana razmena vazduha, u kombinaciji sa modernim krovnim klima uređajem, osigurava prijatnu klimu u prostorijama. Primena čistih mineralnih, prirodnih sirovina na bazi kreča, daje vrlo visoku propustljivost i optimalnu vlažnost. Udoban tepih i pregradni zidovi od cigle, odlično regulišu akustiku, koja je neophodna za kvalitetno obavljanje radnih zadataka svih zaposlenih. Pregradni zidovi koji dele kancelarije od hodnika napravljeni su od stakla, te u kombinaciji sa modernim osvetljenjem "otvaraju" prostor i čine ga transparentnim. Kancelarije su osmišljene na način da obezbede prostor za jednog, do najviše četiri zaposlena, a zelenilo na krovu doprinosi očuvanju životne sredine. Projekat je nagrađen "Klimahaus A Work & Life" sertifikatom održivog razvoja.

- 1 U prizemlju se nalazi prostrani ulaz i prostor za prijem kupaca
- 2 Moderno osvetljenje "otvara" prostor
- 3 Kontrasti boja postižu dinamiku i atraktivan izgled

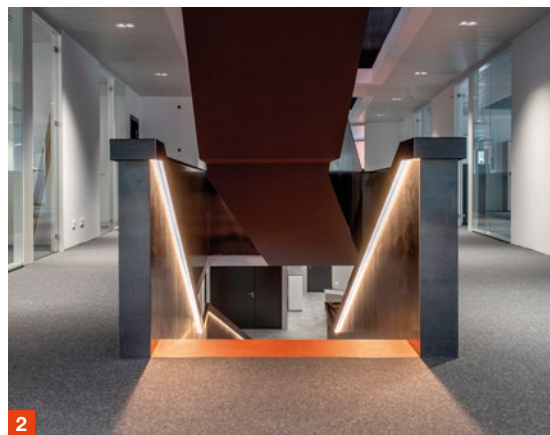



Nova upravna zgrada RÖFIX-a, Partschins (IT) – detalji i činjenice


- Period izgradnje: februar 2018. do maja 2019.
- Projekat: studio za arhitekturu Stuppner i Unterweger
- 3 nivoa objekta izvedena su RÖFIX proizvodima (iz svih 10 kategorija)
- Ukupna površina: 950 m², prostor predviđen za 32 radna mesta
- Ugradnja ekoloških materijala
- "Klimahaus A Work & Life" sertifikat održivog razvoja



Prizemlje – RÖFIX SiSi-Putz® silikonsko-silikatni završni malter sa svetlucavim česticama

Završni malter je napravljen u dve različite granulacije i u više tonova boja.

- Ima visoku otpornost na vremenske uticaje
- Dekorativna

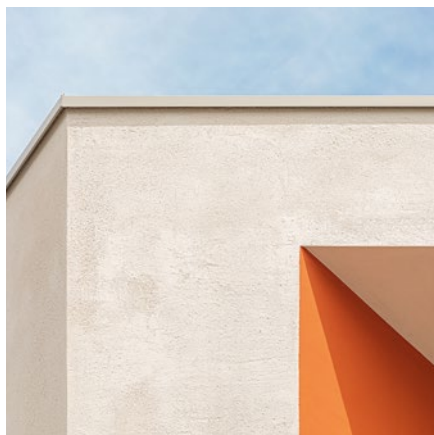

Gornji sprat – RÖFIX DESIGNPUTZ


Ovaj specijalni završni malter na bazi NHL-a, obogaćen je česticama usitnjene školjke.

- Ekološki materijal
- Visoke paropropusnosti



Unutrašnje prostorije – otvorene i transparentne

Pregradni zidovi koji dele kancelarije od hodnika napravljeni su od stakla, a u kombinaciji sa modernim osvetljenjem "otvaraju" prostor i čine ga transparentnim.

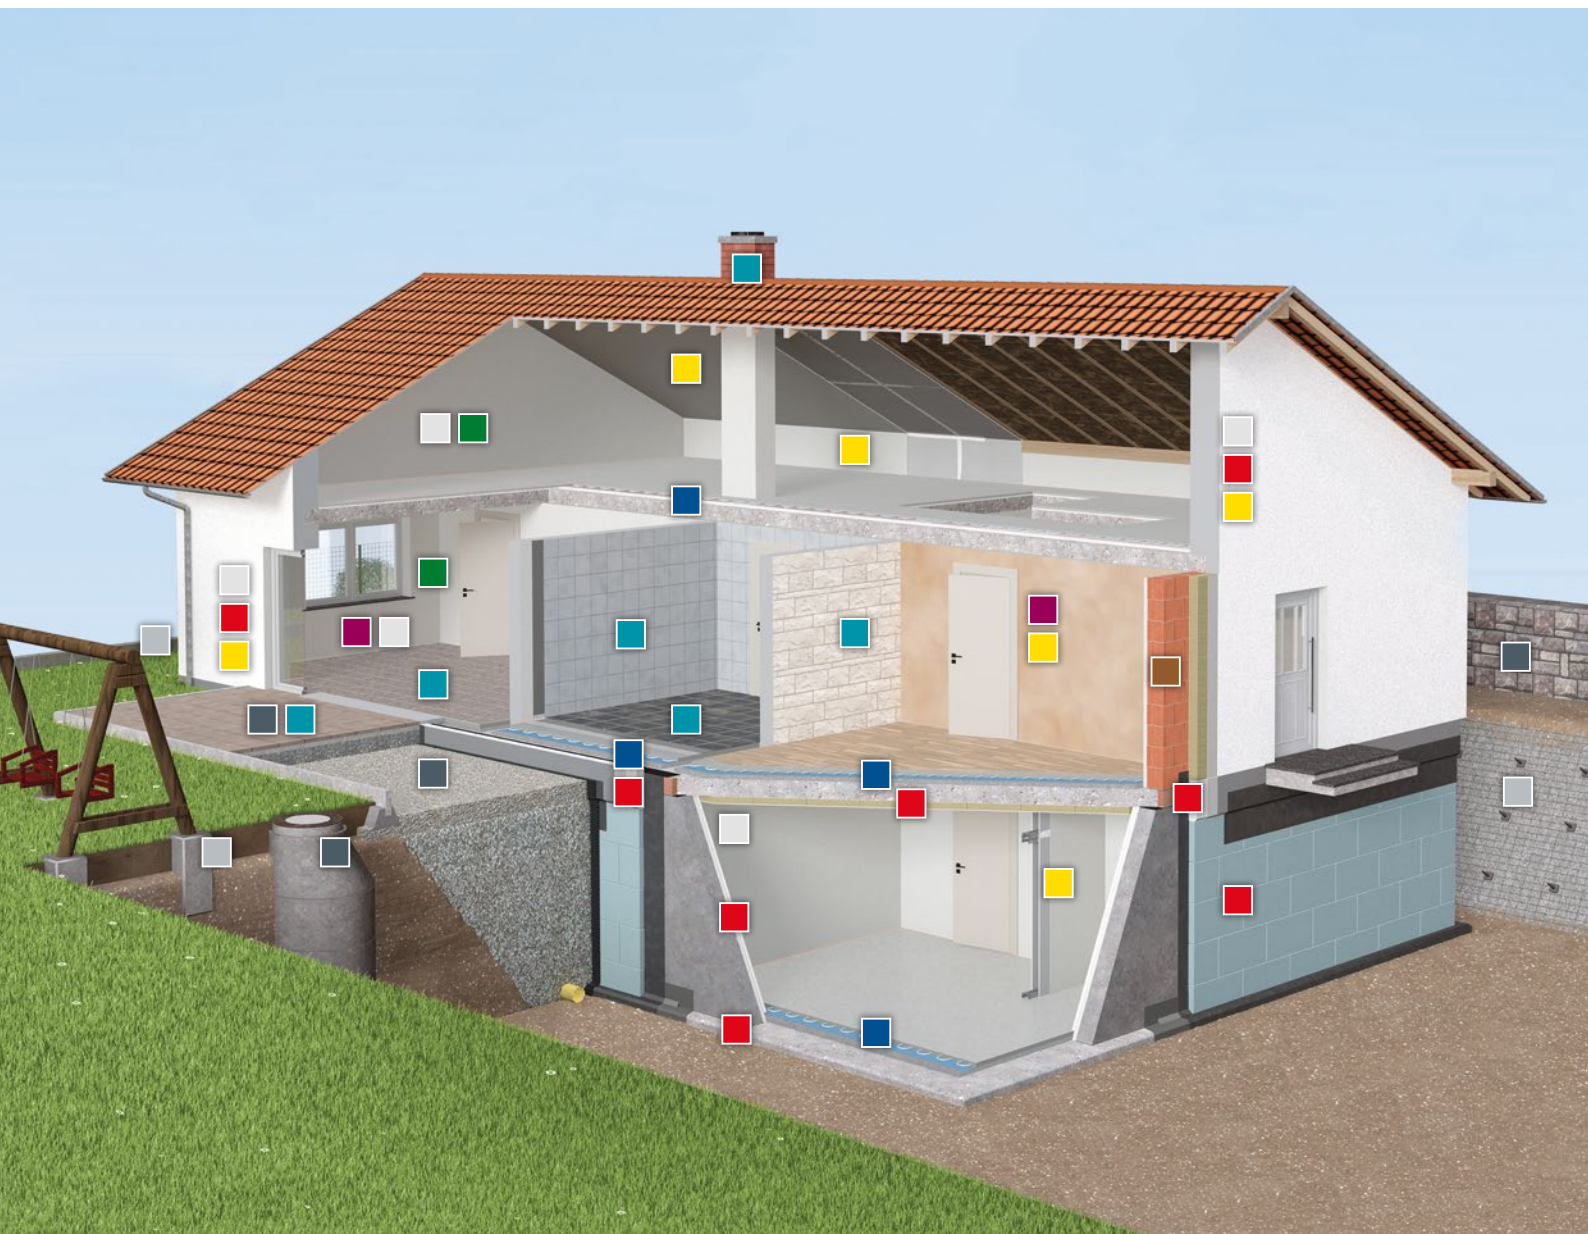

GRADITI PO SISTEMU

Pregled RÖFIX asortimana

Idealna rešenja za svaki građevinski projekat

Inovativnim građevinskim rešenjima omogućavamo jednostavnu primenu u praksi, a stručnim savetovanjem obezbeđujemo podršku u svakoj fazi gradnje. U našem centru za istraživanje i razvoj kontinuirano razvijamo savremene, moderne proizvode i sisteme izuzetnog kvaliteta.

Stabilnost, dugoročna postojanost, estetika i zaštita okoline prioritetni su nam prilikom osmišljavanja novih proizvoda i sistema. Od velike su nam važnosti kvalitet stanovanja, niska potrošnja energije, kao i kvalitetna i zdrava klima prostora u kojima živite i boravite.

ZIDARSKI MALTERI

Čvrsti, funkcionalni i lepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvaliteta življenja.

- Malter za popunjavanje "šliceva"
- Reparturni malteri

CRETEO®BETON/NISKOGRADNJA

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rešenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

- Špricani betoni (stabilizacija klizišta i sl.)
- Suvi betoni za različita rešenja

CRETEO®GALA/UREĐENJE DVORIŠNOG PROSTORA

Postavite kamen temeljac lepe kuće.

- Malteri za postavljanje šahtova
- Malteri za opločenja od prirodnog kamena
- Malteri za fugovanje

OSNOVNI MALTERI

Kvalitetni osnovni malteri omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

- Krečno-cementni malteri
- Lagani temeljni malteri
- Krečno-gipsani malteri
- Toplotno-izolacioni malteri

ZAVRŠNI MALTERI

Postojanost boje fasade uglavnom zavisi od uticaja iz okoline i sastavu korišćenih materijala u završnom sloju. Sa RÖFIX-om budite na sigurnoj strani!

- Pastozni završni malteri
- Dodaci sa svetlucajućim efektom
- Mineralni završni malteri
- Designputz

PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Izazovi profesionalnih sanacija i renoviranja sa nama su lakši. Po meri skrojeni RÖFIX proizvodi ispuniće sve zahteve.

- Malteri za renoviranje i izravnavanje
- Proizvodi za renoviranje
- Ekološki malteri
- Kapilarno aktivna unutrašnja izolacija
- Proizvodi za saniranje
- Istorijски malteri

TOPLOTNO-IZOLACIONI SISTEMI

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = toplotno-izolacioni sistemi.

- Toplotno-izolacioni sistemi (TIS)
- Zaptivanje
- Unutrašnja izolacija
- Kamene obloge
- Klinker

GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer direktno utiču na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

- Unutrašnje boje
- Grundiranje
- Fasadne boje
- Glet mase

ESTRISI/PODNI SISTEMI

Estrisi i podni sistemi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

- Tankoslojni estrisi za podna grejanja
- Estrih za polaganje keramičkih obloga
- Nasipi za izravnavanje
- Brzovezujući estrih
- Cementni estrisi
- Mase za izravnavanje

SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Naši su materijali za vlagu bez, neprijatelj broj jedan.

- Lepak za keramiku
- Malter za lepljenje i fugovanje
- Fleksibilan lepak za veštački kamen
- Mase za fugovanje
- Lepak za mermer



ZIDARSKI MALTERI

Krečno – cementni zidarski malteri	12
Cementni zidarski malteri	12
Toplotno – izolacioni zidarski malteri	12
Zidarski malteri za zidanje vidljivih zidova	13
Specijalni malter za šliceve	13
Malteri za peći	13



Zidarski malteri

Kamen po kamen do gotovog zida

Zid uopšteno označava uspravan deo zgrade koji nosi krov ili pregrađuje unutrašnji prostor, ili jednostavno spoljnu zidanu ogradu. Građevinska fizika igra veliku ulogu u izgradnji zidova, a oni bi pre svega trebali biti stabilni, dugoročno izdržljivi, lepog izgleda i ekološki prihvatljivi. RÖFIX prihvata zahteve struke i nudi sisteme maltera za zidanje zidova najrazličitijih namena.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 820

Termo-izolacioni malter za zidanje – M5

- Za porozne zidove visokih izolacionih svojstava
- Termo-izolacija
- Dobra prionjivost na kamen
- Visoka izdašnost
- Otpornost od prodora vode
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom




RÖFIX 980

Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova

- Za visoko upijajuću ciglu i kamen
- Jednostavna mašinska ugradnja
- Visoka otpornost na vremenske uticaje
- Visoka izdašnost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Visoka otpornost na udarnu kišu



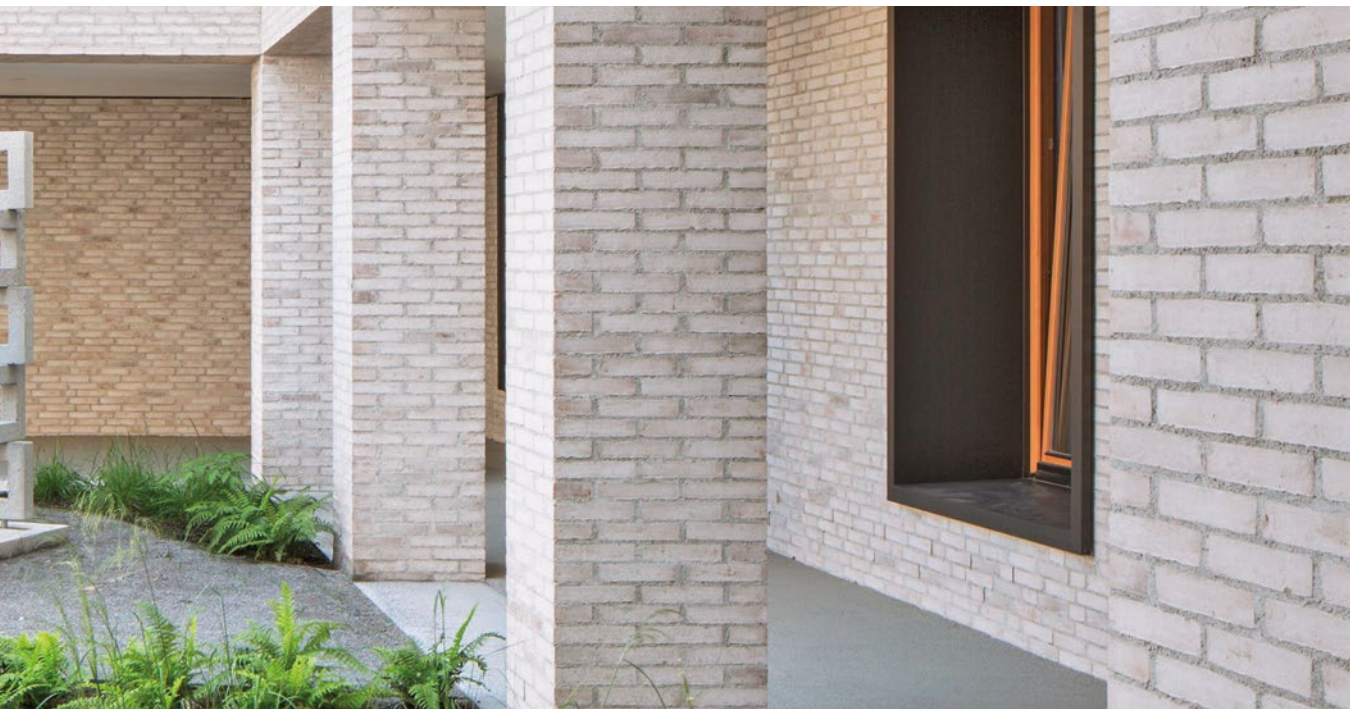

» OBRAČUN POTROŠNJE

Potrebne količine zidarskih maltera po m² zida (orijentacione vrednosti*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine zidarskog maltera po m ²	Potrebne količine maltera za pokrivanje po m ²
	–	Visina bloka 23,8 cm Debljina nanosa maltera 12 mm	Visina bloka 24,9 cm Debljina nanosa maltera 4 mm
Šuplja cigla	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	–
	6,5	3,5 L	–

* Potrebne količine maltera predstavljaju orijentacione vrednosti. Obavezno obratiti pažnju na potrebne količine zidarskog maltera koje je definisao proizvođač cigle.

Proračun potrebne količine maltera

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona zidarskog maltera)}$$

Zidarski malteri

Krečno – cementni zidarski malteri



RÖFIX 950 Krečno cementni malter za zidanje – M5

Malter za standardne zidove bez visokih izolacionih osobina (npr. cigla, cementni kamen, krečno-peščani kamen). Za normalne statičke zahteve. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152383	48	25	0–3 mm	oko 15 L/jed.	10,78	269,50
	2000148115		1.000	0–3 mm	oko 600 L/t	10,27	10.270,00

Cementni zidarski malteri



RÖFIX 920 Cementni malter za zidanje

Malter za zidanje standardnih zidova bez izraženih toplotno-izolacionih karakteristika (od npr. cigle, cementne cigle, cigle od krečnog peščara). Kod većih statičkih zahteva. Malter grupe M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583954	36	25	0–3 mm	oko 25 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000583717		1.000	0–3 mm	oko 625 L/t	n.u.	n.u.



RÖFIX 915 Cementni malter za zidanje – M10

Malter za standardne zidove bez visokih izolacionih osobina (npr. cigla, cementni kamen, krečno-peščani kamen). Za povećane statičke zahteve. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952013	48	25	0–3 mm	oko 15 L/jed.	37,92	948,00

Toplotno – izolacioni zidarski malteri



RÖFIX 820 Toplotno-izolacioni zidarski malter – M5

Lagani malter visoke izolacione moći za porozne zidove koji imaju visoke izolacione osobine. Kod standardnih statičkih zahteva. Visoka moć toplotne izolacije sa mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148095	50	20	0–3 mm	oko 40 L/jed.	80,35	1.607,00

Zidarski malteri za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952015	48	25	0-3 mm	Standard	oko 15,6 L/jed.	30,85	771,25

Specijalni malter za šliceve

**RÖFIX 860** Malter za šliceve

Za zapunjavanje prodora u zidovima, pukotina, provoda za cevima, instalacionih okana i sl. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148151	50	50	0-1 mm	oko 49 L/jed.	n.u.	n.u.

Malteri za peći

**RÖFIX 961** Šamotni malter otporan na vatru

Šamotni malter otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, malterisanje i fugovanje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1.100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150790	42	25	0-1 mm	oko 10 kg/m²/cm	213,77	5.344,25





CRETEO®BETON/ NISKOGRADNJA

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	21
Creteo®Special	22
Creteo®Inject	23
Tečni malteri	24



Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

RÖFIX je razvio novu liniju betona, RÖFIX Creteo®. To je linija proizvoda koja je u potpunosti posvećena betonu i savršeno je prilagođena specifičnim razlikama u performansama i svojstvima betona. Linija RÖFIX Creteo® zasniva se na primeni pravog materijala za različita rešenja. Cilj je ponuditi najefikasniju betonsku mešavinu.

U zavisnosti od primene materijala i vrste betona razlikujemo:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ■ Creteo®Gala | ■ Creteo®Shot |
| ■ Creteo®Inject | ■ Creteo®Special |
| ■ Creteo®Repair | ■ Creteo®Standard |

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Repair CC 100 Malter za ponovno profilisanje betona R4

- Dobra prionjivost
- Trajna otpornost na vlagu
- Otpornost na sulfate



Creteo®Repair CC 130 Malter za ponovno profilisanje betona R3

- Reparturni malter klase R3 prema EN 1504-3
- Jednokomponentni
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 3–45 mm u jednom radnom koraku



Opis	
Er = izdašnost [m³/to]	Koliko se m³ može dobiti od 1 tone suvog materijala?
Ma = suvi materijal [kg]	
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suvog materijala?
Ro = nasipna gustina [kg/m³]	Nasipna gustina svežeg maltera: težina zamešanog materijala u kg po m³

Obračun – izdašnost [m³/to]		
Izdašnost Er [m³/to] = materijal Ma [kg] + voda [kg] / nasipna gustina Ro [kg/m³]		
Primer		
Suvi materijal	Ma =	1.000 [kg]
Voda	Wa =	250 [kg]
Nasipna gustina	Ro =	1.850 [kg/m³]
Izdašnost	Er = 1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg] / 1.850 Ro [kg/m³]	0,676 [m³/to]
Materijal za 1 m³	= 1,0 / 0,676 izdašnost [m³/to]	1,480 [to/m³]

Creteo®Proizvodi – orijentacione vrednosti za potrebne količine suvog materijala			
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [to/m³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [to/m³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [to/m³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [to/m³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [to/m³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [to/m³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

- Antikorozivna zaštita prema EN 1504-7
- Jednokomponentna
- Debljina sloja 2 mm



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

- Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2
- Dostupan u različitim nijansama boja
- Otpornost na vremenske prilike
- Otpornost na UV zračenje i zaštita od UV zračenja



Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148389	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4

Neubrzani špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, kosinama, itd. Takođe dostupan i u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i klasama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148391	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000148390		1.000	0-4 mm	oko 500 L/t	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 J2 Suvi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152043	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000571523	36	40	0-4 mm	oko 20 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000154177		1.000	0-4 mm	oko 500 L/t	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd. Takođe dostupan i u drugim klasama čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148395	48	25	0-8 mm	oko 12,5 L/t	n.u.	n.u.
	2000148394		1.000	0-8 mm	oko 500 L/t	n.u.	n.u.

Creteo®Shot

**Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8**

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 za suvo špricanje u tunelima, šahtama, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152026	48	25	0–8 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.
	2000152025		1.000	0–8 mm	oko 500 L/t	n.u.	n.u.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 100 Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visoko kvalitetni malter sa vlaknima za sanaciju (reprofilisanje) betona na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148261	48	25	0–3 mm	oko 14 L/jed.	72,32	1.808,00

**Creteo®Repair CC 101 Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visoko kvalitetni malter za reprofilisanje betona na mineralnoj osnovi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148396	48	25	0–0,8 mm	oko 14 L/jed.	86,52	2.163,00

**Creteo®Repair CC 101 Rapid Malter za reprofiliisanje betona R4**

Visoko kvalitetni za reprofilisanje betona na mineralnoj osnovi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152503	24	20	0–0,8 mm	oko 11,2 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 151 Malter za reprofiliisanje betona R2

Jenokomponentna izravnavajuća masa oplemenjena veštačkim smolama na mineralnoj bazi. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, šupljina/rupica, gnezda u betonu i za izjednačavanje betonskih podloga. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148459	24	15	0–0,09 mm	oko 10,2 L/jed.	128,06	1.920,90
	2000569334	54	25	0–0,09 mm	oko 17 L/jed.	80,62	2.015,50



Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita u kombinaciji sa proizvodima iz proizvodne linije CreteoRepair. Takođe može da se koristi i sa svim dopuštenim proizvodima za popravku betona na bazi cementa. Prema EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148443	24	15	0–0,1 mm	oko 10 L/jed.	453,59	6.803,85
	2000148468	64	5	0–0,1 mm	oko 3,3 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4

Fabrički pripremljen brzovezujući suvi špricani beton, postojan na smrzavanje i soli. Za posebne namene: kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smernici "Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona". Za suvo špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000571287	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofiliisanje betona R3

Visoko kvalitetni malter za sanaciju (reprofiliisanje) betona na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148186	54	25	0–0,8 mm	oko 14 L/jed.	72,00	1.800,00

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 130 Rapid Malter za reprofiliisanje betona R3**

Visoko kvalitetan malter za sanaciju (reprofilisanje) betona na mineralnoj bazi sa dodacima sredstava za prijanjanje, može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152505	24	20	0–0,8 mm	oko 11,2 L/jed.	n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofiliisanje betona R2**

Malter za reprofiliisanje betona, oplemenjen veštačkim smolama, na mineralnoj bazi, sa dodacima sredstava za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148462	24	20	0–0,8 mm	oko 13,6 L/jed.	88,20	1.764,00
	2000148268	48	25	0–0,8 mm	oko 17 L/jed.	58,29	1.457,25

**Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4**

Premaz za beton i armirani beton. Proizvod odgovara zaštitnim načelima (1,3), (2.2) i (8.2). Beli i u boji. Prema EN 1504-2.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000152522	24	15	bela	oko 0,23 L/m²	n.u.	n.u.
		24	15	u boji	oko 0,23 L/m²	n.u.	n.u.

Creteo®Standard

**Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1**

Beton za zapunjivanje – klasa čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primenuje se kod svih radova kod kojih je moguća upotreba transportnih betona. Posebno pogodan za radove manjeg obima, na teško pristupačnim mestima i tamo gde nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583720	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 267 F Suvi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 sa vlaknima

Suvi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se na mestima gde je zahtevana pritisna čvrstoća, kao npr. za salivanje oplatnog kamena i manjih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, soklovi itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583719	54	25	0-8 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpani beton C30/37

Beton za zapunjivanje – klasa čvrstoće C30/37 prema EN 206-1. Koristi se kod svih radova kod kojih je moguća upotreba transportnih betona. Posebno pogodan za radove manjeg obima, na teško pristupačnim mestima i tamo gde nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583721	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvrtnika za vrata i prozore, zidova u baštama, kao i za vezane i plivajuće estrije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569289	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed.	10,00	250,00

Creteo®Special



Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni malter

Reparaturni malter za popravke velikog obima na betonskim podlogama ili podlogama kamenih zidova. Nakon min. 6 sedmica, a max. 3 meseca na tretiranu podlogu ugrađuju se sledeći slojevi. Preporučena struktura sledećih slojeva: npr. RÖFIX 510 krečno-cementni osnovni malter sa RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji sa armaturom koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao osnovni malter! PC: ≥ 30,0 MPa prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569796	48	25	0-3 mm	oko 16 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Inject

**Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje**

Malter za injektovanje za slaba sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Pritisna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148316	48	25	0–0,09 mm	oko 14,5 L/jed.	43,89	1.097,25

**Creteo®Inject CC 782 Malter za injektiranje**

Malter za injektovanje za slaba ili pojačana sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Sa dodatkom za ekspanziju. Pritisna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148301	48	25	0–0,09 mm	oko 14,5 L/jed.	43,17	1.079,25
	2000148319		1.000	0–0,09 mm	oko 580 L/t	43,17	43.170,00

**Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje**

Malter za injektovanje sa finim cementom za slaba ili pojačana sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Zbog tiksotropnih osobina pogodan je za terene pune šljunka i pukotina. Pritisna čvrstoća: $\geq 45,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148320	48	25	0–0,09 mm	oko 14,5 L/jed.	n.u.	n.u.

**Creteo®Inject CC 854 Geotermički injekcioni malter**

Malter za termoinjektovanje, specijalno za primenu za punjenje sonde u zemlji itd. Optimalni spregnuti spoj između sonde i zemlje. Koefficient toplotne provodljivosti λ : oko 2,00 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148318	48	25	0–0,09 mm	oko 25 L/jed.	32,00	800,00

Creteo® Beton/Niskogradnja

Tečni malteri



Creteo®Phalt CC 909 Visoko efikasni tečni malter

CC 909 je malter visokog protoka, klasa I, za asfaltne konstrukcije pune šupljina, za izradu polukrutih završnih obloga (HSD) prema smernici RVS 08.16.03 izdanje 2014 i M HD izdanje 2010. Polukrute završne obloge sa malterima klase I najčešće se koriste kao obloge bez fugni kod većih opterećenja, a koriste se u skladišnim halama, radionicama, vazдушnim i brodskim lukama, izgradnji puteva i sl. Pogodne su za upotrebu kod izgradnje javnih puteva i ulica (kružni tokovi, autobuska stajališta, prometne trake za usporavanje i ubrzavanje ...). Materijal je moguće tonirati u 7 boja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155110	48	25	0–0,25 mm	oko 15 L/jed.	n.u.	n.u.








CRETEO®GALA

Creteo®Gala	30
Creteo®Road	31

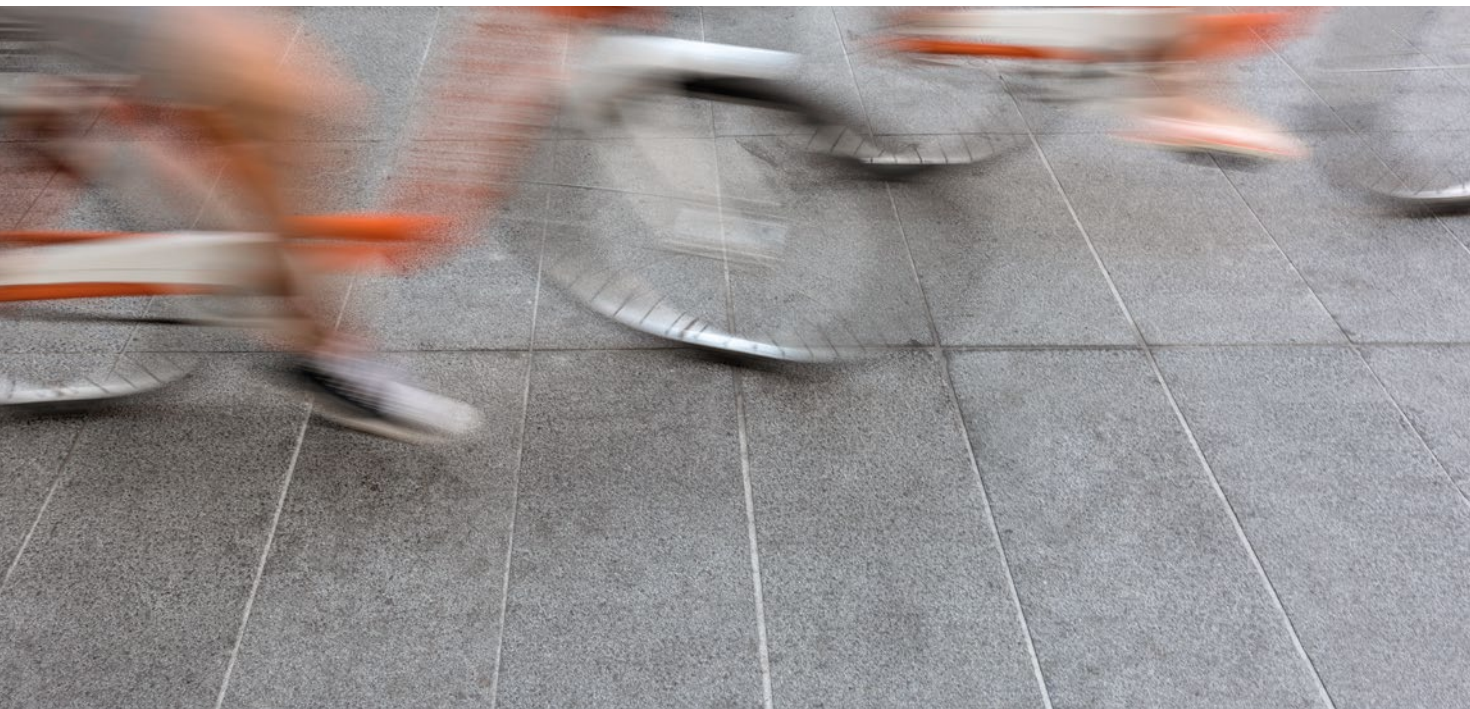

Creteo®Gala

Uređenje prostora!

Beton i proizvodi od betona nalaze različite primene u uređenju pejzaža i prostora.

U ovu svrhu stvoren je RÖFIX segment proizvoda Creteo®Gala koji uključuje proizvode:

- Za radove na betoniranju
- Za polaganje kamena/ploča
- Za zidanje od prirodnog kamena
- Za građevinske radove, polaganje kamenih pločica, postavljanje ivičnjaka, šahtova itd.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Gala CC 644 **Malter za fugovanje ploča**

- Jednostavna ugradnja: namestiti u fugne, nakvasiti, očistiti
- Nakon sušenja materijal stvrdnjava, ne propušta vodu
- Otporno za cikluse smrzavanja i odmrzavanja (do < 56 ciklusa)
- Fizička barijera protiv korova i insekata
- Otporno na kišu nakon oko 4 sata (na temperaturama > 20 °C)



Creteo®Gala CC 696 **Instant beton**

- Jednostavna ugradnja u 15 minuta
- Ugradnja bez prethodnog mešanja
- Bez upotrebe struje na gradilištu
- Ušteda vremena
- Otporan na smrzavanje i mehaničke uticaje
- Lako opteretiv već nakon 1 h



» CRETEO®GALA CC 644 – MALTER ZA FUGOVANJE PLOČA




Za fugovanje i ugradnju prirodnog i veštačkog kamena, ploča, klinkera i podnih obloga velikog formata (upojne, neupojne i slabo upojne keramike). Prikladno za primenu na spoljašnim vezanim ili mešovitim podlogama, izloženim manjim opterećenjima (pešačke staze i povremeni prolaz vozila). Može se koristiti za sanacije istrošenih i odlomljenih fugni.




Ugradnja



Naneti Creteo®Repair CC 179 zaštitu od prebrzog isušivanja




Istresti Creteo®Repair CC 644 u suvom stanju




Jednoliko rasporediti po suvoj, prethodno pripremljenoj podlozi



Metlom umetnuti u fugne (moraju biti potpuno zapunjene do samog ruba) i s površine ukloniti sve ostatke materijala



Temeljno i do potpunog zasićenja (dok ne prestane upijati vodu) navlažiti raspršivačem




Sveže fugovanu površinu potrebno je tokom 4 sata štititi od kiše



Površinu očistiti četkom ili profesionalnim uređajem



Površinu očistiti mlazom vode



Konačni izgled fugne



Creteo®Gala CC 631 Malter za kamene ploče FTB

Tras malter za kamene ploče, otporan na mraz i so za posipanje, za postavljanje pločnika od veštačkog i prirodnog kamena, kao i ploča od veštačkog i prirodnog kamena (granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u duboku posteljicu na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148303	48	25	0-4 mm	oko 13 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim podlogama u unutrašnjem i spoljašnjem području kao drenažni beton, odnosno kao malter za polaganje kamenih ploča kao i za postavljanje ivičnjaka u izgradnji puteva. Pritisna čvrstoća: ≥ 20,0 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148307	48	25	2-8 mm	oko 13 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 644 Malter za fugovanje ploča

Za fugovanje prirodnog i veštačkog kamena, ploča i klinkera. Adekvatno za upotrebu na spoljašnjim vezanim ili mešovitim podlogama koje su izložene manjim opterećenjima (pešačke staze i samo povremeni prolaz ličnih vozila).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952799	48	25	0-1,5 mm		n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 645 fini Malter za fugovanje kamenih ploča sa dodatkom trasa

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u spoljašnjem i unutrašnjem području za popunjavanje uskih fugni kod svih uobičajenih ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148309	48	25	0-2 mm	oko 16,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 645 grubi Malter za fugovanje kamenih ploča sa dodatkom trasa

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u spoljašnjem i unutrašnjem području za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148311	48	25	0-4 mm	oko 16,5 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 649 grubi Malter za fugovanje kamenih ploča

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ispunjavanje fugni zidova od prirodnog i lomljenog kamena, ivičnjaka i linija ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148314	48	25	0–4 mm	oko 16 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 696 Instant beton

Brzi beton otporan na smrzavanje. Koristi se za brzo betoniranje (bez postupka mešanja) ograda, kolaca, stubova, spoljašnjih sušilica za veš, sportskih i dečjih sprava, ulične i vrtne rasvete, poštanskih sandučića, prometnih znakova, raznih držača, kao i za salivanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahteva. Pritisna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569412	48	25	0–4 mm	oko 16,5 L/jed.	19,24	481,00



Creteo®Gala CC 632 Malter za kamene ploče

Tras malter za kamene ploče, otporan na mraz, za postavljanje pločnika od veštačkog i prirodnog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148305	48	25	0–4 mm	oko 13 L/jed.	n.u.	n.u.

Creteo®Road



Creteo®Road CC 600 Malter za postavljanje šaftova

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i spoljašnjem području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šaftova. Zbog brzog vezivanja proizvod se može primenivati u svim uslovima gde su građevinski elementi u vrlo kratkom roku nakon izgradnje ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vreme obrađivanja na 20 °C: oko 20 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148458	24	20	0–0,8 mm	oko 10,5 L/jed.	127,24	2.544,80



Creteo®Road CC 600 rapid Malter za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i spoljašnjem području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno podesan za postavljanje i pričvršćavanje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezivanja proizvod se može primenjivati svuda gde su građevinski elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vreme obrađivanja kod 20 °C: oko 10 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148441	24	20	0–0,8 mm	oko 10,5 L/jed.	127,24	2.544,80



Creteo®Road CC 603 Malter za šahtove

Brzovezujući tečni R4 malter za upotrebu na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama u visoko- i niskogradnji. Posebno prikladan za salivanje poklopaca šahtova i fugni između okvira šahta i konusa odn. betonskih prstenova nakon podizanja okvira šahta.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952401		20	0–0,25 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.



Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3

Visoko kvalitetan, brzovezujući malter za sanaciju betonskih podloga R3 otporan na sulfate i obogaćen vlaknima. Prikladan za višeslojnu ručnu ugradnju na horizontalne podloge. Materijal je izrađen na mineralnoj bazi i sadrži dodatke za poboljšanje prionjivosti. Može se ugrađivati u jednom ili više slojeva prema EN 1504-3. Debljina sloja u jednom radnom koraku: 10–100 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952342	24	20	0–3 mm	oko 12,5 L/jed.	n.u.	n.u.





KUR SALON
BANJA KOVILJAČA



OSNOVNI MALTERI

Vezivni mostovi	38
Cementni špricevi	38
Krečno – cementni osnovni malteri	39
Cementni malteri za sokl	40
Lagani osnovni malteri	40
Gipsano-krečni gletani malter	41
Gipsano-krečni malteri	41
Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa	41
Toplotno – izolacioni malteri	42
Rentgenski malteri	43
Građevinski lepkovi i mase za izravnavanje	43
Profili za osnovne maltere	43
Mrežice za osnovne maltere	44



Osnovni malteri

Provereni sistemi maltera za moderne zidove sa visokim izolacionim svojstvima

Gips je mešavina vode, gašenog kreča i peska ili maltera kojom se pokrivaju fasade, zidovi i plafoni da bi se njenim očvršćavanjem postigla ravna površina. Može se koristiti na fasadama i enterijerima. Razlikujemo gipsane sisteme prema vrsti nanetog materijala, načinu obrade i funkciji koju malteri treba da ispune. Sa RÖFIX malterima uvek ste na sigurnom, jer osim estetski atraktivnog elementa, takođe služe kao zaštita zidova od vremenskih uticaja, kako spolja tako i iznutra.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 180

Unutrašnji temeljni malter Primo

- Ujednačeno vreme vezivanja na različito upijajućim podlogama
- Odličan za mašinsku ugradnju
- Reguliše vlažnost u prostoru
- Odlična površinska čvrstoća
- Vrlo izdašan



RÖFIX 866

Krečno-cementni lagani temeljni malter

- Za fasade i unutrašnje prostore
- Vrlo izdašan
- Na svim podlogama s izolacionim svojstvima: šuplja cigla, porozni blokovi za zidanje



RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most za beton

- Dobro prijanjanje
- Spremno za upotrebu
- Alkalno otporno



» PRIMENA OSNOVNIH MALTERA NA RAZLIČITIM ZIDOVIMA UNUTRA/SPOLJA

RÖFIX proizvodi	Cigla toplotna vodljivost (λ) < 0,15 W/mK		Cigla toplotna vodljivost (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevinske ploče		Prirodni kamen		Mešoviti zid	
	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra	Spolja	Unutra
RÖFIX 10 Vezivni most	-	++	-	++	-	+++	-	+++	-	++	-	-	-	-
RÖFIX 12 Vezivni most	++	+++	++	+++	++	+++	-	+++	++	+++	-	-	-	-
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric sa belim krečom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Krečno-cementni osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Unutrašnji osnovni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutrašnji osnovni malter Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter	-	+++	++	++	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Toplotno-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 57 Cementna masa za izravnjavanje – bela	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
RÖFIX 860 Malter za šliceve	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++

- +++ Prikladno
 ++ Primenljivo samo uz određene mere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
 - Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda i njihovo područje primene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primeniti u praksi, obavezno se trebaju uzeti u obzir podaci u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene sa +++, potrebna je posebna kontrola primene i mogućnost nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili samo u kombinovanju sa drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za maltere, mase za izravnjavanje i td.).

Osnovni malteri

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutralizovanje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomerno ili jako upijajućih podloga, pre nanošenja osnovnih maltera na bazi gipsa, kreča i cementa. RÖFIX premaz za neutralizovanje smanjuje upijanje mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148128	24	15		oko 0,2 kg/m ²	224,75	3.371,25



RÖFIX 12 Vezivni most

Za sve krečno-gipsane, krečno-cementne osnovne maltere na betonu i kritičnim podlogama. Praškasti materijal.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952624	42	25	0–1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Betonkontakt vezivni most za beton

Vezivni most za gipsano-krečne i cementno-krečne osnovne maltere na betonu. Za poboljšanje prionjivosti osnovnih maltera na kritičnim, neujednačeno upijajućim i veoma glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000295867	24	25	0–1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²	184,00	4.600,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su cigla, mešoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacione ploče od drvene vune, itd. Cementni špric kod toplotno-izolacionih maltera na jako upijajućim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583180	48	25	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148064	36	40	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	13,35	534,00
	2000154694		1.000	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	13,35	13.350,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most sa dodacima za prijanjanje. Za jako upijajuće i kritične podloge, posebno kod glatkih betonskih površina i krečno-peščanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952159	48	25	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148065	36	40	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	34,59	1.383,60



RÖFIX 672 Cementni špric/vezivni most

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao npr. cigla, mešoviti zid, blokovi od drvenih vlakana, izolacione ploče od drvenih vlakana.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000694562	48	25	0–1,4 mm	oko 4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569447	36	40	0–1,4 mm	oko 4 kg/m ²	21,25	850,00

Krečno – cementni osnovni malteri



RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter

Lako obradiv osnovni i filcani malter. Za unutrašnje zidove, plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583182	48	25	0–1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	12,88	322,00
	2000148050	36	35	0–1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	12,51	437,85
	2000148049		1.000	0–1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	12,50	12.500,00



RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter

Krupnozrnasti osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim standardnim podlogama. Za veće debljine slojeva – do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583186	48	25	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148063	36	40	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	10,51	420,40

Osnovni malteri

Krečno – cementni osnovni malteri



RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter

Osnovni i filcni malter. Za unutrašnje zidove i plafone sa niskim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569484	48	25	0–1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	12,03	300,75
	2000568832	36	40	0–1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	10,94	437,60
	2000569333		1.000	0–1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	10,94	10.940,00

Cementni malteri za sokl



RÖFIX 525 Malter za sokl

Vodootporni malter za sokl na zidovima koji imaju visoke toplotno-izolacione osobine. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Lagani malter za sokl fasade, na svim mineralnim, lakim građevinskim materijalima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952021	48	25	0–1,4 mm	oko 1 kg/m ² /mm	57,12	1.428,00



RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl

Vodootporni osnovni malter za sokl. Osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokre ćelije). Kod povećanih zahteva na pritisnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije pogodan kao malter za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583188	48	25	0–1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148058	36	40	0–1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	17,72	708,80

Lagani osnovni malteri



RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter

Lagani osnovni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim poroznim podlogama za malter koje imaju toplotno-izolacione osobine kao sto je šuplja cigla, porozni beton, ploče od drvene vune i sl. Sa laganim dodatkom EPS-a. Vrlo izdašan.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952011	48	25	0–1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148100	42	30	0–1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm	30,06	901,80

Gipsano-krečni gletani malter



RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter

Osnovni i gletovani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952007	48	25	0–0,8 mm	oko 0,9 kg/m ² /mm	18,61	465,25
	2000148034	42	30	0–0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	16,75	502,50
	2000148033		1.000	0–0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	16,75	16.750,00

Gipsano-krečni malteri



RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter

Osnovni i filcovani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952026	48	25	0–1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148036	42	30	0–1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	17,54	526,20
	2000148035		1.000	0–1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	17,54	17.540,00

Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa

NOVO



RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji osnovni malter

Osnovni i filcovani malter za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, ali i za hrapavi beton.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952967	48	25	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000569404		1.000	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	15,31	15.310,00



RÖFIX 180 Primo unutrašnji osnovni malter

Podložni i filcovani malter na bazi gipsa i specijalnog cementa. S lakim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952019	48	25	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Osnovni malteri

Osnovni malteri na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 185 Lagani unutrašnji malter za izravnavanje

Izdašni, lagani malter za izravnavanje, na bazi gipsa i specijalnog cementa. Sa laganim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter. Poboljšana varijanta RÖFIX 180.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148481	48	25	0-0,8 mm	oko 0,95 kg/m ² /mm	50,02	1.250,50

Toplotno – izolacioni malteri



RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. S laganim dodatkom perlita. Za ručno i mašinsko nanošenje. Visoka toplotna izolacija. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148101	50	50	0-2 mm	oko 1,25 ltr./m ² /mm	32,86	1.643,00



RÖFIX 840 Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Sa laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,086 W/mK. Prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000568607	45	50	0-0,8 mm	oko 12,5 L/m ² /cm	24,16	1.208,00



RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter

Toplotno-izolacioni osnovni malter za unutrašnje zidove. Sa laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,13 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148098	45	50	0-3 mm	oko 1,25 ltr./m ² /mm	28,63	1.431,50

Rentgenski malteri



RÖFIX Rentgenski malter

Malter sa povećanom zaštitom od rentgenskog zračenja, sa baritnim peskom. Malter za prostore sa rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148045	36	40	0–1 mm	oko 3 kg/m ² /mm	167,28	6.691,20

Građevinski lepkovi i mase za izravnavanje




RÖFIX 57 Cementni građevinski lepak – beli

Beli cementni građevinski lepak sa univerzalnim područjem primene. Masa za lepljenje i armiranje ploča koje su podloga za malter. Mineralni osnovni sloj na gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000694563	48	25	0–0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	36,75	918,75


Profili za osnovne maltere



RÖFIX PVC Lajsna za malter P

Lajsna od tvrdog PVC-a, za zaptivanje i zaštitu. Kod spojeva maltera sa vratima, prozorima itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt		Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148140	20	48		9 mm	240 cm	71,70	172,08




RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nerđajući čelik)

Za stručno izvođenje ivica maltera. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih osnovnih maltera na ivicama u unutrašnjem i spoljašnjem području. Takođe, pogodan za maltere za saniranje kao i u soklu fasada.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148405	40	118		≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.

Osnovni malteri


Profili za osnovne maltere



RÖFIX Ugaoni profil 1007

Ugaoni profil za unutrašnje malterisanje od pocinkovanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt		Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000569437	25	68,75		10 mm	275 cm	26,62	73,21




RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodica za unutrašnje malterisanje od pocinkovanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt		Debljina maltera	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000152410	50	130		6 mm	260 cm	26,62	69,21

Mrežice za osnovne maltere



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics 50. Takođe upotrebljiva za utiskivanje u gipsane maltere i maltere koji sadrže gips (pre RÖFIX P80).


	Šifra proizvoda	Jed./pal. m²/Pal.	m²/jed	Otvor oka	Dimenzija		Cena/m²	Cena/jed.
	2000148434	1.200	50	7×7 mm	5.000×100 cm		123,00	6.150,00





ZAVRŠNI MALTERI

Predpremazi	50
Krečno-cementni završni malteri	51
Krečni završni malteri (praškasti)	54
Silikonski završni malteri	55
Silikatni završni malteri	56
Završni malteri na bazi veštačkih smola	57
Mozaični malteri	59
Krečni završni malteri (pastozni)	59
Efektne premazi	60
Dodaci/aditivi za završne maltere	60
Gleteri	61
Alati za strukturisanje	61

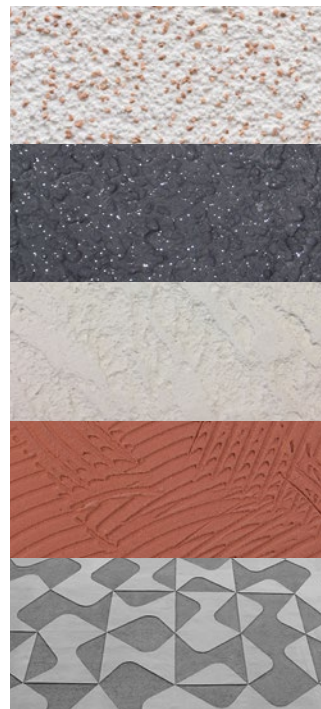

Završni malteri

Kreativni reljefi fasade garantuju atraktivnost svakog objekta

U svetu umetnosti i arhitekture dekoracija i tekstura su uvek igrali značajnu ulogu u isticanju kreativnosti. Težnja ka ličnom izražavanju u stvaranju površina sa naglašenijim ili diskretnijim teksturama prisutna je i danas prilikom uređenja zgrada. Nove tehnike kreativnog strukturiranja RÖFIX KREATIV sa vrhunskim, visokokvalitetnim i izdašnim malterom lako dizajniraju vrlo kreativne i jedinstvene fasadne površine. Taktilno iskustvo trodimenzionalnih struktura odražava umetničku liniju izvođača, uvek posebnu i drugačiju – neponovljivu.

Tehnike kreativnog strukturiranja RÖFIX KREATIV dakle nisu konvencionalne tehnike, već široka paleta dodatnih efekata i ukrasnih detalja, u potpunosti prilagođenih individualnim željama investitora. Varijante predložene u ovoj brošuri osnova su za nebrojene kombinacije i mogućnosti primene, u zavisnosti od individualnih ideja, vrste fasade, ali i od toplotne izolacije zgrade. Izbor posebno obrađenih tekstura uz igru svetlosti staklenih dodataka i čestica, upotpunjenih prelepom bojom, garantuju jedinstvenost i atraktivnost fasade svake zgrade.

SAVET Pronađite inspiraciju u našoj brošuri **“KREATIV – kreativne tehnike strukturisanja”** na **www.roefix.rs**



» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX DESIGNPUTZ – Specijalni završni malter na bazi NHL-a

- Visoka paropropusnost
- Ekološki preporučljiv (na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5)
- Vodoodbojan (pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom)
- Primenjiv na termo-izolacione sisteme
- Odlična obradivost
- Mogućnost mašinskog nanošenja



» PODRUČJE PRIMENE

	RÖFIX proizvodi	Upotreba	Vrsta maltera u mm R = žlebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Krečni osnovni malteri	Krečno-cementni osnovni malteri	Lagani osnovni malteri	Termo malteri	Betoni	Toplotno-izolacioni sistemi	Mineralni stari malteri bez premaza	Stari malteri sa mineralnim premazom	Organski stari malteri	Osnovni gipsani malteri, suvi
Završni dekorativni malteri na bazi silikonskih smola/silikatni malteri	RÖFIX SHP Silikonski završni malter PREMIUM		1,5 V / 2 V / 3 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 6 / 3 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SP Silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V	bela, u boji, ograničeno	–	1	2	2	3	1	4	4	–	–
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a*		1,2	bež	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni malter		2 / 4	bela, u boji, ograničeno	–	1	4	4	7	6	4	4	4	–
Završni malteri na bazi veštačkih smola	RÖFIX KHP Malter na bazi veštačkih smola		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 6 V	bela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Strukturisani unutrašnji završni malter INNEN		0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 1,5 S / 2 V / 2 R / 3 R / 3 V	bela, u boji, ograničeno	–	1	2	–	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili kistom		0–0,5	bela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	–	2	2	2	2
Plemeniti malteri	RÖFIX 700 Plemeniti beli malter		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V	bela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemeniti mineralni strukturni završni malter		1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V	prirodno bela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malteri		0,5 / 0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V / 4 V	bela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 740 Plemeniti malter u boji		1 V / 3 V / 1,5 V / 2 V / 4 V	u boji	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Grubo-zrnasti završni dekorativni malter		4–7 / 7–10	bela, u boji, ograničeno	–	1	1	1	5	6	4	4	–	–
Zaribani malteri/Masa za zaglađivanje/Fini malteri	RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter		0,8 / 1	prirodno bela	1	1	2	–	–	–	4	4	–	1
	RÖFIX 360 Beli krečni strukturni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V	bela	1	1	2	2	5	–	4	4	–	1
	RÖFIX Malta Fina Fina Fini unutrašnji malter		0,6	prirodno bela	1	1	2	2	–	–	4	–	–	1

1 prikladno 2 na masi za izravnjavanje (RÖFIX 700 – 0,5/RÖFIX Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 sveže u sveže) 6 na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 vezivni most

* pri korišćenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX premazom

Završni malteri

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz Vital

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne maltere na osnovnim malterima i malterima za lepljenje i armiranje. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569416	24	20	bela	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
		24	20	u boji	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569417	64	5	bela	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
		64	5	u boji	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizujući aktivni predpremaz za pastozne završne maltere na osnovnim malterima i malterima za lepljenje i armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148291	24	18	bela	oko 0,18 kg/m ²	383,84	6.909,12
	2000148582	24	18	u boji	oko 0,18 kg/m ²	435,02	7.830,36
	2000148284	64	5	bela	oko 0,18 kg/m ²	450,01	2.250,05
	2000148583	64	5	u boji	oko 0,18 kg/m ²	490,51	2.452,55



RÖFIX Predpremaz UNI Predpremaz i usporivač sušenja

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne maltere na osnovnim malterima i malterima za lepljenje i armiranje. Doplata za tonirani materijal na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150781	24	20	u boji	oko 0,23 kg/m ²	278,18	5.563,60
	2000150766	24	20	bela	oko 0,23 kg/m ²	238,50	4.770,00
	2000150780	64	5	u boji	oko 0,23 kg/m ²	267,17	1.335,85
	2000150767	64	5	bela	oko 0,23 kg/m ²	214,69	1.073,45

Predpremazi



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (ne sadrži rastvore) na gips-kartonskim pločama pre nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148028	24	20	bela	0,2 Kg/m ² /P	806,82	16.136,40
	2000148027	64	5	bela	0,2 Kg/m ² /P	856,32	4.281,60

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 700 Plemeniti beli malter

Mineralni, oplemenjeni paropropusni strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148069	54	25	0,5 mm bela	oko 1,5 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000148071	54	25	1 mm V bela	oko 1,9 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000148072	54	25	1,5 mm V bela	oko 2,35 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000148073	54	25	2 mm V bela	oko 3,1 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000149258	54	25	2 mm R bela	oko 2,8 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000148074	54	25	3 mm V bela	oko 4,05 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000150798	54	25	3 mm R bela	oko 3,5 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000148708	54	25	4 mm V bela	oko 5,15 kg/m ²	55,97	1.399,25
	2000148709	54	25	7 mm V bela	oko 6,85 kg/m ²	55,97	1.399,25

Završni malteri

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti malter

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na TIS i osnovnim malterima. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja naneti premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148265	48	25	0,5 mm bela	oko 1,5 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148070	48	25	0,7 mm V bela	oko 1,5 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148075	48	25	1 mm V bela	oko 1,9 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148076	48	25	1,5 mm V bela	oko 2,35 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148077	48	25	2 mm V bela	oko 3,1 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148078	48	25	3 mm V bela	oko 4 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148079	48	25	4 mm V bela	oko 5,15 kg/m ²	65,60	1.640,00
	2000148080	48	25	7 mm V bela	oko 6,85 kg/m ²	65,60	1.640,00



RÖFIX 325 FINO izravnavajuća masa i fini završni malter

Mineralni tankoslojni završni malter (kreč, cement) za fasade i unutrašnje prostore na osnovnim malterima. Preporučuje se naknadan premaz odgovarajućom bojom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569459	48	25	0,6 mm F bela	1,8 kg/m ²	25,53	638,25




RÖFIX 713 NATURA plemeniti mineralni strukturisani završni malter

Mineralni, prirodno beli, hidrofobirajući strukturisani završni malter (beli kreč, beli cement) za unutrašnje i spoljašnje površine na osnovnim malterima odnosno na toplotno-izolacionim malterima. Po pravilu treba naneti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569291	54	25	2 mm V prirodno bela	oko 3,1 kg/m ²	35,34	883,50
	2000568833	54	25	1 mm V/R prirodno bela	oko 1,9 kg/m ²	35,34	883,50
	2000569276	54	25	1,5 mm V prirodno bela	oko 2,3 kg/m ²	35,34	883,50

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 740 Plemeniti malter u boji

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni malter (beli kreč, beli cement, mramorni pesak) na temeljnim malterima. Kod obojenih maltera, odnosno kao dodatna zaštita od vremenskih uticaja naneti premaz za ujednačavanje. Pozor: kod toniranih proizvoda obratiti pozornost na vreme isporuke!

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583596	48	25	1 mm V u boji	1,9 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000583596	48	25	1,5 mm V u boji	2,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000583596	48	25	2 mm V u boji	3,1 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000583596	48	25	3 mm V u boji	4,05 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000583596	48	25	4 mm V u boji	5,15 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter

Mineralni, krupnozrnasti, oplemenjeni završni malter za nanošenje mistrijom (kreč, cement, plavac) na osnovnim malterima i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uslova, naneti premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Pažnja: kod toniranih materijala obratiti pažnju na vreme isporuke. RÖFIX 750 siva nije pogodna za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952163	48	25	4–7 mm siva	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952164	48	25	7–10 mm siva	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952165	48	25	4–7 mm bela	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952166	48	25	7–10 mm bela	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 772 Šerani malter

Mineralni, oplemenjeni, debeloslojni završni malter (beli kreč, beli cement, mermerni pesak) na TISu i osnovnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Pažnja: kod toniranih materijala obratiti pažnju na vreme isporuke i minimalnu količinu porudžbine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148086	48	25	2 mm bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148088	48	25	4 mm bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Završni malteri

Krečno-cementni završni malteri



RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter

Mineralni, hidrofoobisani, srednjeslojni, plemeniti, hidroskopni završni malter (beli kreč, beli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) za primenu na TIS i podložnim malterima. Određena je minimalna porudžbina ovog proizvoda te vrede posebni uslovi isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151605	48	25	2 mm bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	112,58	2.814,50
	2000151606	48	25	4 mm bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	112,58	2.814,50



RÖFIX 793 SalePepe prani malter sa dodatnim efektima

Mineralni, strukturni polugotovi završni malter otporan na vremenske uslove. Koristi se na TIS i krečno-cementnim spoljašnjim osnovnim malterima. U SalePepe se dodaje 40 % odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj osnovi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod krečnih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154830	54	25	0,8 mm prirodno bela		n.u.	n.u.



RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni malter (NHL, beli kreč) na TIS i osnovnim malterima. Za posebne tehnike strukturisanja maltera kao što je pročešljavanje, modelovanje, strukturisanje pomoću metlice, zidarske mistrije ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, naneti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148496	54	25	1,2 mm standard	oko 1,4 kg/m ² /mm	66,24	1.656,00

Krečni završni malteri (praškasti)



RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter

Mineralni fini unutrašnji zaribavajući malter (kreč) na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000156038	48	25	0,8 mm prirodno bela	1,75 kg/m ² /mm	14,01	350,25
	2000569256	42	35	0,8 mm prirodno bela	1,75 kg/m ² /mm	14,14	495,00

Silikonski završni malteri


NOVO



RÖFIX Silikon BASIS završni malter

Vodootporni, strukturni završni malter otporan na vremenske uslove (na bazi veštačkih smola s dodatkom silikonskih smola). Za fasade na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. KHP/SHP: bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569077	24	25	1,5 mm V	oko 2,4 kg/m ²	167,75	4.193,75
	2000569078	24	25	2 mm V	oko 3 kg/m ²	167,75	4.193,75
	2000569398	24	25	2 mm R	oko 2,7 kg/m ²	167,75	4.193,75
		24	25	PK I		n.u.	n.u.



RÖFIX SHP PREMIUM strukturni završni malter

Vodootporni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148283	24	25	1,5 mm V bela	oko 2,4 kg/m ²	245,71	6.142,75
	2000148281	24	25	2 mm V bela	oko 3 kg/m ²	245,71	6.142,75
	2000148282	24	25	3 mm V bela	oko 3,8 kg/m ²	245,71	6.142,75
		24	25	u boji		n.u.	n.u.




RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ silikonsko-silikatni završni malter

Vodootporni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, silikat, organski) na TISu i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296154	24	25	0,5 mm bela	oko 1,7 kg/m ²	263,63	6.590,75
	2000296160	24	25	0,7 mm bela	oko 1,7 kg/m ²	271,30	6.782,50
		24	25	u boji		n.u.	n.u.

Završni malteri

Silikonski završni malteri



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL silikonsko-silikatni završni malter

Vodootporni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uslove (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148090	24	25	1 mm V bela	oko 2 kg/m ²	207,54	5.188,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bela	oko 2,4 kg/m ²	207,54	5.188,50
	2000148094	24	25	2 mm V bela	oko 3 kg/m ²	207,54	5.188,50
	2000148093	24	25	2 mm R bela	oko 2,7 kg/m ²	207,54	5.188,50
	2000148097	24	25	3 mm V bela	oko 3,8 kg/m ²	207,54	5.188,50
	2000148096	24	25	3 mm R bela	oko 3,5 kg/m ²	207,54	5.188,50
	2000148190	24	25	6 mm bela	oko 4,75 kg/m ²	207,54	5.188,50
		24	25	u boji		n.u.	n.u.

Silikatni završni malteri

NOVO




RÖFIX Silikat BASIS završni malter

Mineralni, paropropusni strukturisani završni malter (silikat) za fasade na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569096	24	25	1,5 mm V	oko 2,4 kg/m ²	152,96	3.824,00
	2000569097	24	25	2 mm V	oko 3 kg/m ²	152,96	3.824,00
	2000569098	24	25	2 mm R	oko 2,7 kg/m ²	152,96	3.824,00
		24	25	u boji		n.u.	n.u.

Silikatni završni malteri




RÖFIX SP Završni malter

Mineralni, paropropusni strukturisani završni malter (silikat) na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148051	24	25	1 mm V bela	oko 2 kg/m ²	178,91	4.472,75
	2000148053	24	25	1,5 mm V bela	oko 2,4 kg/m ²	178,91	4.472,75
	2000148057	24	25	2 mm V bela	oko 3 kg/m ²	178,91	4.472,75
	2000148056	24	25	2 mm R bela	oko 2,7 kg/m ²	178,91	4.472,75
	2000148059	24	25	3 mm V bela	oko 3,8 kg/m ²	178,91	4.472,75
		24	25	u boji		n.u.	n.u.

Završni malteri na bazi veštačkih smola




RÖFIX KHP Završni malter na bazi veštačkih smola

Otporni, elastični, strukturisani, završni malter (organski) na TIS i osnovnim malterima. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Beli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148103	24	25	1 mm V bela	oko 2 kg/m ²	182,93	4.573,25
	2000148106	24	25	1,5 mm V bela	oko 2,4 kg/m ²	182,93	4.573,25
	2000148110	24	25	2 mm V bela	oko 3 kg/m ²	182,93	4.573,25
	2000148109	24	25	2 mm R bela	oko 2,7 kg/m ²	182,93	4.573,25
	2000148114	24	25	3 mm V bela	oko 3,8 kg/m ²	182,93	4.573,25
	2000148113	24	25	3 mm R bela	oko 3,5 kg/m ²	182,93	4.573,25
		24	25	u boji		n.u.	n.u.

Završni malteri

Završni malteri na bazi veštačkih smola



RÖFIX KHP BASIS Završni malter na bazi veštačkih smola

Otporni, elastični, strukturisani završni malter (organski) za fasade na osnovnim malterima. Beli i pastelni tonovi. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Završni malteri".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569308	24	25	0–1,5 mm V bela	oko 2,4 kg/m ²	122,50	3.062,50
	2000569309	24	25	0–2 mm V bela	oko 3 kg/m ²	122,50	3.062,50
	2000569339	24	25	0–2 mm R bela	oko 2,7 kg/m ²	122,50	3.062,50
		24	25	u boji		n.u.	n.u.



RÖFIX Špricani malter za plafone

Strukturisani završni malter koji se može špricati (organski, EPS lagani nanos) za unutrašnje plafone na osnovnim malterima i masama za izravnavanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148689	24	20	1,5 mm bela	oko 0,9 kg/m ²	283,69	5.673,80



RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom

Fabrički zamešan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunljiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, plafone i fasade.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148032	24	20	0–0,5 mm bela	oko 0,8 kg/m ²	336,42	6.728,40

Mozaični malteri



RÖFIX BSP Mozaični malter i dekorativni malter za sokli

Otporni malter za sokli i ukrase (organski, obojeni kvarcni pesak) sa "Multi kolor efektom" za spoljašnje i unutrašnje zidove na osnovnim malterima i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti sa RÖFIX predpremazom PREMIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za maltere.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149534	24	25	1,8 mm V u boji (K4)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000149535	24	25	1,8 mm V u boji (K5)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150733	24	25	1,8 mm V u boji (K6)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150734	24	25	1,8 mm V u boji (K8)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150735	24	25	1,8 mm V u boji (K9)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150736	24	25	1,8 mm V u boji (K10)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150737	24	25	1,8 mm V u boji (K21)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150738	24	25	1,8 mm V u boji (K23)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150739	24	25	1,8 mm V u boji (K29)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000152133	24	25	1,8 mm V u boji (K31)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000152134	24	25	1,8 mm V u boji (K32)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000152135	24	25	1,8 mm V u boji (K33)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000152136	24	25	1,8 mm V u boji (K34)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000152137	24	25	1,8 mm V u boji (K35)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000152138	24	25	1,8 mm V u boji (K36)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150740	24	25	1,8 mm V u boji (K50)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150741	24	25	1,8 mm V u boji (K52)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150742	24	25	1,8 mm V u boji (K107)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00
	2000150743	24	25	1,8 mm V u boji (K109)	oko 5 kg/m ²	190,84	4.771,00

Krečni završni malteri (pastozni)



RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni malter

Mineralni, pastozni, prirodno beli fini unutrašnji malter (gašeni kreč) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000693418	54	25	0,6 mm prirodno bela	oko 3,5 kg/m ²	28,62	715,50

Završni malteri

Efektni premazi



RÖFIX Mirror/Lucid glass završni premaz sa efektom sjaja

Visoko kvalitetan premaz sa efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutrašnjih zidova. Upotrebom efekta loma svetlosti (apsorpcija i refleksija) dobija se veoma individualan efekt sjaja. Kao visoko kvalitetan efektni premaz za dekorativnu završnu obradu završnih maltera. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000156040	24	15	0,6–1,25 mm svetlacavo sjajna	oko 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000156039	24	15	0,6–1,25 mm transparentna	oko 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.

Dodaci/aditivi za završne maltere



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter za dekorisanje sokla fasade i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda		L/jed.	Boja		Cena/L	Cena/jed.
	2000152084		15	svetlucajuće	Cena prema 15 litara lazure – fabrički pripremljena.	n.u.	n.u.
	2000152085		4	svetlucajuće	Cena prema 4 litre lazure – fabrički pripremljena.	n.u.	n.u.



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekorisanje fasada i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda		L/jed.	Boja		Cena/L	Cena/jed.
	2000155954		15	svetlucajuće	Cena prema 15 litara lazure – fabrički pripremljena.	n.u.	n.u.
	2000155955		4	svetlucajuće	Cena prema 4 litre lazure – fabrički pripremljena.	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv je i kao podloga za materijale sa posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod spoljašnje primene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151749	24	15	transparentna		oko 0,15 L/m ² /P	310,11	4.651,65
	2000151769	60	4	transparentna		oko 0,15 L/m ² /P	357,82	1.431,28

Dodaci/aditivi za završne maltere



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151109	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ² /P	423,00	4.230,00



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA

Dodatna zaštita za pastozne završne maltere za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u malter ili boju isključivo u fabrici proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Cena/L	Cena/jed.
	2000152959	60	10	Bezbojno	Cena zavisi od količine završnog sloja-fabrička priprema.	n.u.

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljatog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa oštrim, jednostranim ozubljenjem (6×6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom drškom. Koristi se za češljanje i izbijanje vazduha iz šeranog ili kamenog maltera.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000151458	6	1	480×130×0,7 mm	n.u.	n.u.

Alati za strukturisanje



RÖFIX Strugalica

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148244	16	1	325×150 mm	n.u.	n.u.

Završni malteri

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozni završni malteri	Mineralni završni malteri	Boje i premazi
Dodatna cena za standardne tonove boja	Cenovna klasa I – 154 tona (nijanse)	14,40 din/kg	na upit	46,15 din/L
	Cenovna klasa II – 150 tona (nijanse)	14,40 din/kg	na upit	141,53 din/L
	Cenovna klasa III – 62 tona (nijanse)	14,40 din/kg	na upit	212,30 din/L
Dodatna cena za intenzivne tonove boja	Cenovna klasa IV – 23 tona (nijanse)	33,20 din/kg	na upit	390,80 din/L
	Cenovna klasa V – 7 tona (nijanse)	na upit	na upit	na upit
Doplata za tonirane predpremaze	VITAL, PREMIUM, UNI	49,07		
Doplata za tonirane predpremaze	 Objašnjenje o cenama – Cenovna klasa nalazi se na poleđini nove tonkarte (ColorDesign), gde se takođe nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrste završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cenovnoj klasi i po procentu odbijanja svetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola i ostali organski RÖFIX malteri	
		SP	RÖFIX Silikatni malteri	
		MEP	RÖFIX Mineralni malteri (715 / 740 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzione i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Krečne boje	





HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

SUBOTICA



PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Predšpic	72
Priprema podloge	72
Horizontalne blokade i injektiranja	73
Izolacije	74
Malteri za saniranje	74
Renopor®	76
Istorijski malteri	77
Istorijski malteri na osnovi kreča	79
Veziva za istorijske objekte	80
Mase za renoviranje i izravnavanje	81
Krečni malteri	83
Premazi za renoviranje	85
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	87
Malteri na bazi NHL-a/cementa	87
Malter na bazi NHL-a	87



Proizvodi za saniranje i renoviranje

Prijatna klima počinje odabirom RÖFIX CalceClima® materijala

Veliku većinu svog života provodimo u zatvorenom. Ljudi su sve više osjetljivi na različite građevinske materijale. Ovo se pre svega odnosi na ljude koji pate od različitih vrsta alergija.

U tehnologiji građevinskih materijala gotovo ni o čemu se ne govori tako intenzivno i emocionalno, kao o ekološkoj, ekonomskoj i građevinsko-biološkoj kvalifikaciji različitih osnovnih sirovina za zdravu izgradnju i stanovanje. RÖFIX CalceClima® proizvodi potvrđuju važnost održive zdrave gradnje. Mi biramo sirovine koje najbolje odgovaraju stvaranju i očuvanju zdrave unutrašnje klime i koje nude posebno dobru ekološku ravnotežu i ekonomski održivu ugradnju. Kreč se koristi hiljadama godina u zidanim malterima, malterima i premazima. Ovo istorijski dokazano vezivo ima mnoga svojstva zbog kojih je održiv građevinski materijal. S jedne strane, zbog svoje kapilarne provodljivosti, on je u stanju da propusti vodu i vodenu paru da nesmetano prolaze. Na taj način se vlaga iz vazduha može apsorbovati u kreč i ponovo brzo otići. Rezultat je dobra regulacija vlažnosti vazduha u zatvorenom. S druge strane, kreč "dezinfikuje". Zbog svoje visoke alkalnosti stvara okruženje u kojem alge i gljive ne mogu postojati.



Sistem koji osigurava prijatnu klimu prostora

RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera

- 1 Zid
- 2 RÖFIX CalceClima® Krečni špric
- 3 RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4 RÖFIX CalceClima® Fino
- 5 RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja





» Birajte prirodne materijale za
svežinu prostora u kojem boravite! «

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 650 – Beli malter za saniranje

- Visoka paropropusnost
- Velika otpornost na oštećenja solima
- Jednostavna mašinska ugradnja
- Odlična obradivost
- Nije potreban završni premaz
- Moguće veće debljine nanošenja



RÖFIX Renopor® – Specijalni lepak

- Odlična obradivost
- Minimalni stres stvrdnjavanja
- Vrlo dobro prijanjanje
- Velika paropropusnost
- Dobra opcija obrađivanja, moguće strukturisanje



RÖFIX Renoplus® – Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanošenja od 3 do 30 mm
- Mineralni malter za obnovu i izravnavanje
- Idealno za malterisanje zidnih grejanja
- Za obradu starih maltera



FIXIT 222 – Aerogel visoko efikasni izolacioni malter

- Visoko izolaciona λ 0,028 W/mK
- Paropropusna – vodena para može da cirkuliše
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacione karakteristike upijanjem vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiva – zagarantovana zaštita od aktivnog požara
- Doprinosi dobroj akustici prostora, zahvaljujući visoko poroznoj mikrostrukturi
- Vrlo visoka izdašnost, samo 2 kg/m²/cm



» PREGLED RÖFIX RENOPOR® SISTEMA

Primena	RÖFIX Renopor® I	
Sistemi za saniranje		
Opis sistema	Kapilarno aktivna, paropropusna unutrašnja izolacija	
Područje primene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primena	Protiv unutrašnje kondenzacije, protiv buđi; Novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labavi delovi starih maltera moraju se u potpunosti obiti; Površine napadnute buđom potrebno je prethodno tretirati te potom očerkati	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnim malterom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku)	
Vreme sušenja	1 dan/mm debljine maltera	
Lepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I izolaciona ploča 060 Punopločno lepljenje RÖFIX Renopor® Specijalnim lepkom	
Vreme sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punopločno armiranje sa RÖFIX Renopor® Specijalnim lepkom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina maltera	Najmanje 4 mm	
Vreme sušenja	Oko 1 dan	
Obrađivanje i nanošenje završnog maltera	Mineralni paropropusni završni malteri kao RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter**	
Vreme sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka krečna boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® S ploča na način da oznaka sa crvenom tačkom bude vidljiva sa spoljašnje strane.

** RÖFIX Renopor® Specijalni lepak može se direktno strukturisati i naknadno premazati bojom.

» PREGLED RÖFIX SISTEMA ZA SANIRANJE

Primena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sistemi za saniranje				
Opis sistema	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Dvoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera
Područje primene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fugne zida izdubiti oko 2 cm; Obijeni stari materijal odmah ukloniti sa gradilišta; Površine suvo očistiti i pustiti da se osuše; Fugne i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. sa RÖFIX 648 Osnovnim malterom sa porama			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund	–	–	–
Uputstva	Očetakati ili poprskati	–	–	–
Vreme sušenja	nema	–	–	–
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Uputstva	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vreme sušenja	Najmanje 7 dana, štiti od prebrzog isušivanja			
Osnovni malter sa porama	–	RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	–	RÖFIX SanoCalce Fondo
Uputstva	–	Jednoslojno najmanje 20 mm	–	Jednoslojno najviše 15 mm
Vreme sušenja	–	1 dan/mm debljine maltera	–	1 dan/mm debljine maltera
Uputstva	–	Površinu nahrpaviti	–	Površinu nahrpaviti
Malter za saniranje*	RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W sivi*		RÖFIX 650 Malter za saniranje beli	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Uputstva	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm
Vreme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Malter za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1 m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera			Tradicionalni malteri kompatibilni s malterima na osnovi prirodnog hidrauličnog kreča.
Vreme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Završni malteri	RÖFIX 340 Završni malter za saniranje RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje RÖFIX 345 Završni malter za saniranje Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera		–	RÖFIX SanoCalce Finitura
Vreme sušenja**	Najmanje 7 dana pre sledećeg premaza			
Premazi***	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja		–	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja

* Moguća obrada RÖFIX maltera za saniranje sa različitim mineralnim završnim malterima: Paropropusnost: ≤ 15 ; Pritisna čvrstoća: $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$; Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24 \text{ h}}$

** Na vlažne zidove preporučuje se nanošenje boje mnogo kasnije.

*** Zato se kao zamenski proizvod mogu koristiti hidrofilni krečni malteri ili krečne boje, najviše nakon 3 dana stajanja maltera za saniranje, ali nikad na suvi malter za saniranje. Malteri za saniranje su hidrofobni.

» RÖFIX SISTEMI U NEZI SPOMENIKA

Primena	RÖFIX NHL-sistem	RÖFIX Tras krečni sistem	RÖFIX Baukasten-sistem	RÖFIX HL-sistem (samo u IT)
Sistemi za renoviranje				
Naziv sistema	Krečni sistem na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Prirodni tras krečni sistem	Sistem mešavine na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Krečni sistem na bazi hidrauličnog kreča
Područje primene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima)			
Priprema podloge	Odstraniti labave i nenosive omalterisane delove – ostrugati fugne do oko 2 cm dubine – suvo očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši. Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (ciglom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954. Ne koristiti laganu šuplju ciglu! Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektovanje za ispunjavanje šupljina. Izbijene delove kamenih blokova stabilizovati pomoću RÖFIX 665 Maltera za popunjavanje.			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glineni rastvor za pripremu postojećeg krečnog maltera (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja) RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %-tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mešoviti zid i zid od prirodnog kamena koristiti RÖFIX 675) Vreme sušenja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Osnovni malter*	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDM: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vreme sušenja između slojeva maltera: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja)			Minimalna debljina maltera (MDM): 10 mm po sloju
Fini završni malter**	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 380
	MDM: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina koristiti filcovane letve, sundere i sl.			
	Vreme sušenja silikatnih boja: oko 30 dana. Vreme sušenja krečnih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja).			
Grubi završni malter	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	–
	MDM: 6 mm	MDM: 10 mm po sloju	MDM: 3 mm po sloju	–
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka krečna boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda i njihovo područje primene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

* Kod svih sistema se za sokl primenjuje RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl.

** Kao zamenski proizvod za unutrašnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Krečna glet masa.

» RÖFIX SISTEMA EKOLOŠKIH MALTERA

Primena	RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera	RÖFIX CalceClima® Spoljašnji sistem maltera (samo IT)	RÖFIX CalceClima® Thermo Sistem izolacionih maltera	RÖFIX 530 Sistem unutrašnjih maltera (samo IT/SOE)
Sistemi ekoloških maltera				
Opis sistema	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih spoljašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih izolacionih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi CL90 prema EN 459-1
Područje primene				
Priprema podloge	Kod neupijajućih i glatkih podloga kao betonske obavezno naneti RÖFIX Renoplus® kao vezivni most i u njega aplicirati osnovni malter sistemom "sveže u sveže". Na podlogama sa standardnim upijanjem vrede dole navedena pravila.			
Priprema podloge	RÖFIX CalceClima® Krečni špric			RÖFIX 530 u prvom tankom sloju
Debljina sloja	5 mm			5 mm
Vreme sušenja	Najmanje 3 dana			Nema
Osnovni malter	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Progetto	RÖFIX CalceClima® Thermo	RÖFIX 530
Debljina sloja po sloju	15–20 mm		20–50 mm (iznad 40 mm potrebno armiranje)*	15–20 mm
Vreme sušenja	Najmanje 7 dana		Najmanje 14 dana	7 dana po cm debljine sloja
Završni malter**	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX CalceClima® Fino E	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX 360
Debljina sloja	Dva puta 1–2 mm		Dva puta 1–2 mm	U veličini zrna
Vreme sušenja	Nema		Najmanje 14 dana	Najmanje 7 dana
Premaz *** / ****	RÖFIX PE 819 Sesco Krečna boja		RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PI 262 Ökosil Plus

* Armirajući sloj sa RÖFIX Renoplus® (najmanje 3 mm debljine sloja) sa umetnutom RÖFIX P50 Staklenom mrežicom za armiranje.

** Kao zamenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni završni malteri.

*** Kao zamenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni premazi.

**** Ovi sistemi maltera nisu podesni za područje prskanja vode ili za polaganje keramičkih obloga.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpic



RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje

Za pojačanje oslabljenog zida. Na osnovu prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog peska. Bescementni malter za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150818	42	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/m ²	79,33	1.983,25



RÖFIX 671 Sanir špic

Špic za prethodnu obradu podloge kod vlažnih zidova i/ili zidova koji sadrže so. Nanosi se mrežasto – pokrivanje oko 60 %. Otporan na štetne soli. Odgovara WTA- smernici za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583192	42	25	0-3 mm	oko 3,5 kg/m ²	36,00	900,00



RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špic

Malter za pripremu površine za ugradnju maltera za renoviranje, na upijajućim, mineralnim podlogama kao što su zidovi od cigle u staro- i novogradnji. 100 %-tno prekrivanje. Ne sadrži cement. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583195	48	25	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	48,47	1.211,75
	2000148180	36	35	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	46,16	1.615,60

Priprema podloge



RÖFIX Algenkiller uništivač algi

Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima i gljivicama, buđi. Takođe se može primenjivati i u unutrašnjim prostorima. Nije klasifikovano u otrovne materije, ne sadrži rastvore. Testiran i odobren prema EU smernici za biocide 98/8/EG.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148048	60	10	transparentna	oko 0,15 kg/m ²	517,90	5.179,00

Priprema podloge



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova. Za pripremu i zaštitu zidova koji su opterećeni sa solima (sulfati i hloridi).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148808	60	12	svetlo zelena		oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Sanir grund

Za učvršćavanje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sisteme za saniranje. Na bazi kalijum vodenog stakla. Učvršćavanje i poboljšanje vodoodbojnosti (starog) maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148692	60	10	transparentna		oko 0,5 kg/m ²	372,14	3.721,40



RÖFIX Glineni rastvor

Mineralni rastvor, ekološki neškodljiv, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih krečnih maltera i premaza na staroj krečnoj podlozi. Poboljšanje otvorenosti pora starih krečnih maltera putem proširenja pora.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148699	60	10	svetlo žuta		oko 0,25 L/m ²	834,91	8.349,10

Horizontalne blokade i injektiranja



RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Naknadna, horizontalna izolacija za isušivanje i sprečavanje povećanja vlage i iscvetavanja soli u zidovima. Trajno elastični, hidroforirajući, organski rastvor na bazi veštačkih smola i kaučuka, sa visokom moći prodiranja i odloženom reakcijom. Upotrebljivo do vlažnosti od oko 85 %. Odgovara WTA-smernici za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	L/jed.			Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148809	40	0,45			2.478,00	99.120,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter

Mineralni izolacioni malter ispod nivoa terena za vertikalnu izolaciju protiv vode bez pritiska i vode pod pritiskom do 1,5 na osnovi tras cementa. Kao vertikalna izolacija kod sanacija unutrašnjih i spoljašnjih zidova kao i za zaštitu spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	oko 1,9 kg/m ² /mm	70,22	1.755,50
	2000152960	36	40	0-1,4 mm	oko 1,9 kg/m ² /mm	66,88	2.675,20



RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa

Mineralna, kruta izolaciona masa za izolaciju površina na bazi cementa. Izolacija protiv vlage iz terena i površinske kao i podzemne vode bez pritiska, pre svega u starogradnji i za saniranja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152961	48	25	0-1 mm	oko 5 kg/m ²	84,80	2.120,00

Malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5

Malter za izravnjavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	38,76	969,00



RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter za saniranje na osnovi NHL5

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom belom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici sistema sanacionih maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	66,00	1.650,00

Malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacioni završni malter na bazi NHL-a

Sanacioni dekorativni malter na bazi hidrauličnog kreča sa krečnim peskom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569415	54	25	0,8 mm	1,9 kg/m ²	36,92	923,00



RÖFIX 340 Završni malter za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i prirodnog peska okruglog zrna. Usklađen sa sistemima za sanaciju RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150239	48	25	0–0,8 mm	oko 1,7 kg/m ²	76,13	1.903,25



RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i belog mermernog peska. Usklađen sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149231	48	25	0–1 mm	oko 2,1 kg/m ²	76,13	1.903,25



RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnu može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004; Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639160	48	25	0–1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	70,40	1.760,00



RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama

Malter za izravnavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004. Prema EN B3345.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149280	48	25	0–1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	60,96	1.524,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Malteri za saniranje



RÖFIX 650 Beli malter za saniranje

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom belom zrnju može se strukturisati na više načina. Odgovara WTA-smernici sistema sanacionih maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149255	42	30	0–1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	60,30	1.809,00
	2000639165	48	25	0–1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	63,34	1.583,50



RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L

Malter za saniranje iznad fasadnog sokla. Za zidove s manjim opterećenjem vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smernici za sisteme saniranja maltera 2004. Malter za saniranje R-L prema ÖNORM B3345.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148704	45	50	0–1,5 mm	oko 4,9 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Renopor®



RÖFIX Renopor® Predpremaz i usporivač sušenja

Predpremaz i usporivač sušenja za RÖFIX Renopor-ploče. Pre obrade i nanošenja tapeta. Opcija u RÖFIX Renopor sistemu za lakšu obradu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153104	60	10	oko 0,3 kg/m ²	250,66	2.506,60



RÖFIX Renopor® Specijalni lepak

Mineralni, paropropusni, lepak/masa za zaglađivanje i modelirajući malter za RÖFIX Renopor sistem. Istovremeno masa za izravnavanje – u spoju sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje i finim malterom za modeliranje koji se može filcovati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153103	48	25	0–1 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	95,21	2.380,25



RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutrašnju izolaciju 060 za RÖFIX Renopor sistem. Negoriva, mineralna, ekološka, visoko paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakovanja. Sertifikovan proizvod sa "IBR" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000153099	3	6	25 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000153100	2,5	5	30 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000153101	1,5	3	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

Istorijski malteri



RÖFIX 665 Malter za popunjavanje

Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabilizovanje zidova od pune cigle, mešovityh zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583197	42	25	0-6 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	72,25	1.806,25



RÖFIX 952 Malter u boji na osnovi hidrauličnog kreča

Tonirani malter za zidanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i malterisanje dekorativnih zidova od prirodnog kamena. U prirodno svetloj nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	oko 15 L/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fugne

Malter za restauraciju starih kamenih fugni, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Za ručnu i mašinsku sanaciju fugni kod starih zidova od prirodnog ili cepanog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583198	42	25	0-4 mm	oko 26 L/jed.	71,51	1.787,75

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Istorijski malteri



RÖFIX Belit Malter za odlivke

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog peska, usporenog vezivanja. Malter za odlivke (silikonske ili dvodelne forme), malter za postavljanje i masa za nadomeštavanje kamena kod održavanja spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639173	48	25	0-4 mm	oko 18,45 L/jed.	102,70	2.567,50



RÖFIX Belit Fini malter

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog peska, usporenog vezivanja. Kao fini malter za nanošenje četkom, masa za nadomeštavanje kamena i malter za odlivke kod održavanja spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148236	42	20	0-0,4 mm	oko 13,6 L/jed.	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Solido 12

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog cepanog krečnjaka 0-3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569794	48	25	0-3 mm	oko 15 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Solido 15

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog cepanog krečnjaka 0-3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152218	48	25	0-3 mm	oko 15 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.




RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog kreča i rimskog cementa

Zamenski malter za površine od istorijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog peska, usporenog vezivanja. Malter za ulivanje, malter za postavljanje, masa za nadomeštavanje kamena kod održavanja spomenika. Masa za ulivanje za npr. silikonske forme ili dvodelne forme.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583724	54	25	0-1 mm	oko 15 L/jed.	65,36	1.634,00

Istorijski malteri na osnovi kreča



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje

Ekološki hidraulično-krečni malter za saniranje, biološki preporučljiv za stanove. Malter za saniranje u sistemu za saniranje RÖFIX CalceClima. Sertifikovani RÖFIX proizvod sa "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569257	54	25	0–1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	54,90	1.372,50



RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokli

Malter za sokli. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska. Posebno podesan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583234	48	25	0–4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	67,48	1.687,00
	2000639175	48	25	0–8 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 695 Hidraulično-krečni malter za renoviranje

Mineralni, osnovni malter. Primenjuje se kao špric i kao završni malter. Za ručno nanošenje. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska. Posebno podesan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583203	48	25	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	38,32	958,00
	2000148068	36	40	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	36,50	1.460,00



RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter

Mineralni, osnovni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog peska sa dodacima za mašinsku obradu. Takođe se primenjuje i kao špric ili završni malter. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583205	48	25	0–4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148158	36	40	0–4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	42,50	1.700,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Historijski malteri na osnovi kreča



RÖFIX 697 Baukasten Krečna mešavina za maltere za renoviranje

Mineralni, prirodni temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i peska. Obraduje se uz dodatak gašenog kreča i po uzoru na istorijske ručne maltere. Takođe se primenjuje i kao predšpric ili završni malter.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639177	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Veziva za istorijske objekte



RÖFIX Gašeni kreč

Gašeni kreč za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza, maltera od gašenog kreča. Pečen gasom, visokovredni kreč skladišten u komadima CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 meseca. Posebno namenjen održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152977	25	33	zavisno od mešavine maltera	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148189	40	25	zavisno od mešavine maltera	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bescementno vezivo za maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera i maltera za zidanje, smanjenog napona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154697	40	25	zavisno od mešavine maltera	76,35	1.908,75



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153179	36	15	zavisno od mešavine maltera	n.u.	n.u.

Veziva za istorijske objekte



RÖFIX Trass

Čisto trasno brašno. Bescementni, latentni hidraulični dodatak za maltere. Dodatak za beton i malter za smanjenje iscvetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154777	40	25		zavisno od mešavine maltera	105,55	2.638,75

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom nanosu moguća debljina sloja od 1 do 10 mm. Armirajuća masa za izravnavanje kod TIS-a ili armiranja fasadnog maltera sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148044	48	25	0–0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	57,62	1.440,50



RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom nanosu moguća debljina sloja od 3 do 30 mm. Armirajuća masa za izravnavanje kod sanacije fasadnog maltera u kombinaciji sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Malter za obradu standardnih, nosećih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148206	48	25	0–1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	32,33	808,25



RÖFIX Renofino® Univerzalni fini malter za renoviranje

Mineralni fini malter za renoviranje, sa univerzalnim područjima primene. U debljinama sloja od 1 do 10 mm. Armirajuća masa i fini malter za renoviranje na mineralnim podlogama kao: krečno-cementni malter, gipsano-krečni malter, noseći stari malter ili betonska podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148464	54	25	0–0,8 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm	47,00	1.175,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje

Mineralna masa za renoviranje i gletovanje, sa univerzalnim područjima primene. U jednom sloju moguća debljina nasloja od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim podlogama kao npr. krečno-cementni malteri, krečno-gipsani malteri, noseći stari malteri, betoni i suve građevinske ploče. Mineralna masa za gletovanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148381	48	25	0–0,1 mm	oko 1 kg/m ² /mm	82,80	2.070,00



RÖFIX 350 Krečna glet masa

Čista krečna glet masa za izradu glatkih unutrašnjih površina u novogradnji i u istorijskim objektima. Na bazi kreča i mermernog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148159	54	15	0–0,2 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 380 Fini mineralni malter na bazi hidrauličnog kreča

Mineralni, fini malter. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog finog peska. Ne sadrži cement. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika. Odgovara istorijskom krečnom finom malteru, po pravilu se nanosi u dva sloja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583235	48	25	0–0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	54,76	1.369,00
	2000148163	42	30	0–0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	52,15	1.564,50



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa

Obogaćena krečna glet masa (vazdušni kreč, mermerno brašno) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952711	48	25		oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Mase za renoviranje i izravnavanje

NOVO



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna glet masa

Fabrički pripremljena tankoslojna fina masa za gletovanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna masa za gletovanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952712	24	25	prirodno bela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000952713	64	5	prirodno bela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



FIXIT 222 Aerogel visoko efikasan izolacioni malter

Inovativni NHL-Aerogel izolacioni malter za staro- i novogradnju. Izvanredne toplotno-izolacione karakteristike. Mogućnost ručne i mašinske ugradnje. Ekološki preporučljiv i vrlo izdašan. Koeficijent toplotne provodljivosti λ: oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148420	30	10	0-1,4 mm	oko 0,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



FIXIT 223 Specijalni malter za armiranje

Mineralni malter za armiranje i ugradnju staklene mrežice. Specijalni malter za armiranje RÖFIX Aerogel izolacionog sistema u kombinaciji sa RÖFIX P100 Grubom staklenom mrežicom. Veoma smanjene napetosti i sa veoma malom vlastitom čvrstoćom. Za upotrebu u unutrašnjosti objekta i spolja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148426	30	30	0-1,4 mm	oko 1,25 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečni malteri



RÖFIX CalceClima® Krečni špric

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stanove i sve mineralne, upijajuće podloge. 100 %-tno pokrivanje. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151332	54	25	0-3 mm	oko 6 kg/m ²	47,30	1.182,50

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Krečni malteri



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura fini krečni malter obogaćen vlaknima konoplje

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569410	54	25	0–0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	58,00	1.450,00



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco krečni unutrašnji malter sa vlaknima konoplje

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569409	54	25	0–1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	45,00	1.125,00



RÖFIX CalceClima® Thermo krečni toplotno-izolacioni malter

Ekološki krečni toplotno-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ: oko 0,067 W/mK. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148247	42	30	0–4 mm	oko 1,1 ltr./m ² /mm	57,25	1.717,50



RÖFIX CalceClima® Ambiente krečni unutrašnji malter

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151333	54	25	0–1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	54,87	1.371,75



RÖFIX CalceClima® Fino krečni fini malter

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stanove, reguliše klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151334	54	25	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	57,25	1.431,25

Krečni malteri



RÖFIX 530 Krečni unutrašnji malter

Unutrašnji krečni malter za savremene građevinske komponente. Sadrži beli kreč, krečni pesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000694560	48	25	0–1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	17,00	425,00
	2000569211	36	35	0–1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	16,17	565,95
	2000569210		1.000	0–1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	16,17	16.170,00

Premazi za renoviranje



RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visokovredna ekološka krečna boja, za široku primenu u unutrašnjem i spoljašnjem području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148489	24	15	bela	oko 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji	oko 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX Krečna boja za saniranje

Krečni premaz za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na bazi 3 godine skladištenog gašenog kreča. Za učvršćavanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporučka u beloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu sa uzorcima krečnih boja. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmenata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000149296	24	15	bela	oko 0,19 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX SESCO Ekološka boja na bazi kreča

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Posebno pogodna za održavanje kulturno-istorijskih spomenika. Bela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 2000151693 obratiti pažnju na rok isporuke). 100 % čist ekološki proizvod. Gustina oko 1,3 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151692	24	20	bela	oko 0,3 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Premazi za renoviranje



RÖFIX Gašeni kreč kreč za bojenje

Za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza. Posebno za održavanje spomenika. Skladišteno min. 3 godine (2000153019), 6 godina (2000152978). Isporuka u beloj boji. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmenata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000152978	24	20	bela	0,19 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000153019	24	20	bela	0,19 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijum vodenno staklo). Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,6 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151526	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	502,26	7.533,90
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja

Sol-silikatna visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i postojana na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijum vodenog stakla i disperzije silicijuma. Za premazivanje vezanih, suvih krečno-cementnih maltera, kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bela i u tonovima silikata. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151525	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	497,25	7.458,75
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151565	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	523,41	2.617,05
		64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač

Razređivač koji sadrži vodenno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga pre nanošenja silikatne boje ili silikatnog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	341,00	3.410,00

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Visokovredna, samolepljiva traka za premoščavanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih delova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/rol.	Dimenzija		Cena/m	Cena/jed.
	2000148154	3	15	1.500x10 cm		n.u.	n.u.

Malteri na bazi NHL-a/cementa



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter za injektiranje na osnovi NHLa

Za konsolidovanje oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog peska. Bescementni malter za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	oko 1,5 kg/m ²	69,38	1.387,60

Malter na bazi NHL-a



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-krečni malter za injektiranje na osnovi NHL5

Za konsolidovanje oslabljenih zidova. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog peska. Bescementni malter za učvršćivanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/m ²	n.u.	n.u.



STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS

ZEMUNSKKE KAPIJE

ZEMUN

TOPLOTNO-IZOLACIONI SISTEMI

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje	98
Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje	100
Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje (praškaste)	101
Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje (pastozne)	102
EPS izolacione ploče	102
EPS-P Izolacione ploče za sokl	103
Izolacione ploče od mineralne vune	104
Izolacione ploče i lamele od mineralne vune	104
Mineralne izolacione ploče	105
Izolacione ploče od plute	105
Aerogel izolacione ploče	106
Teleskopski tiplovi (ISOFOX)	106
Tiplovi (tanjirić tiplovi)	108
Udarni tiplovi (tanjir tiplovi)	109
Tanjirić tiplovi	110
Tiplovi za drvene podloge (tanjirić tiplovi)	111
Udarni tiplovi	111
Mrežice za armiranje	112
Montažni kvadar	112
Montažni cilindri	112
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	113
Ugaoni profili	113
Spojini i završni profili	114
Dilatacioni profili	116
Izolacione trake za fugne	117
Sokl profili	117
RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica	118
Noseće ploče/građevinske ploče	119
AeroCalce®	120
Lepkovi za sisteme unutrašnje izolacije	120
Profili za sisteme unutrašnje izolacije	120
Alati za rezanje	120
Gleteri	121
Pomoć za bušenje/alati za freziranje	122



Toplotno-izolacioni sistemi

Termo-izolacioni sistemi u simbiozi sa zaštitom životne sredine

Ako tražite visoke performanse, savremena i visoka tehnološka rešenja izdržljivost, ali i ekološku prihvatljivost za sve tipove porodičnih ili privatnih i poslovnih objekata, tada su RÖFIX toplotno-izolacioni sistemi pravo rešenje za vas. RÖFIX toplotno-izolacioni sistemi postoje više od 30 godina i kontinuirano su razvijani. Kvalitet i dugotrajnost potvrđuje i usklađenost RÖFIX sistema s najvišim evropskim zahtevima ETAG004 – (Evropske tehničke dozvole) kao i nacionalnim odrednicama za korišćenje.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX Unistar® LIGHT – Malter za lepljenje i armiranje nominalna debljina armatur- nog sloja 5 mm (ND)

- Visoka paropropusnost
- Vrlo visoka izdašnost
- Izvanredna obradivost
- Univerzalna upotreba
- Produženo otvoreno vreme



RÖFIX Poly LIGHT – Malter za lepljenje i armiranje

- Za armirajuće slojeve debljine 3 i 5 mm
- Univerzalna upotreba
- Izvrsna obradivost
- Produženo otvoreno vreme
- Komponenta sistema RÖFIX FIRESTOP I RÖFIX LIGHT EPS ETA, ETAG 004 sertifikat



RÖFIX Collstar – Malter za lepljenje

- Dobro prijanjanje
- Za lepljenje izolacionih ploča na podloge od drva i bitumena
- Dobra prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Može se filcovati



» PREGLED TOPLOTNO-IZOLACIONIH SISTEMA

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORKTHERM	RÖFIX WOFITHERM
	Slikovni prikaz RÖFIX sastava						
Lepak	RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje	–	✓	✓	–	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	✓	–	✓	–	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	✓	–	✓	–	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje	–	–	–	✓	–	–
Izolacioni materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, nazubljena, sa prorezima	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, sa prorezima	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima, probušena	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča bela	✓	✓	–	–	–	–
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacione ploče	–	–	–	✓	–	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolaciona ploča od mineralne vune	–	–	✓ ✓ ✓	–	–	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute	–	–	–	–	✓	–
	RÖFIX EPS-S Izolaciona ploča za sokl	✓	✓	✓	✓****	✓	✓
Tiplo**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓***	–	✓***	✓***
	RÖFIX EASY G2 Dual	✓	✓	✓	–	✓	–
	RÖFIX ROCKET Tiplo	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓***
Armirajući sloj	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	✓	✓	–	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	–	–	–	✓	–	–
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnati završni malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	–	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pastozni završni malter	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ Silikonsko-silikatni završni malter & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatputz & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	–	✓	–
	RÖFIX Kunstharpzputz & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	–	–	–	–

* Podrazumeva podesnost podloge

** Odabir tiplova zavisi od vrste podloge

*** Da uronjena montaža tiplova nije moguća odnosno pri tom obavezno savetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom tiplova


**** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo kombinovanjem sa vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)

» PREGLED KOMPONENTI TOPLOTNO-IZOLACIONIH SISTEMA

Malteri i njihove karakteristike		ND – Nazivna debljina armirajućeg sloja	Otpornost na udare sa jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udare sa dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade
RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje		3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje		3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bela	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bela	+++
RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bela	++
RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
Izolacione ploče i njihove karakteristike		Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplotne provodljivosti	Naprezanje	Gustina
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, nazubljena, sa prorezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prorezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolaciona ploča, siva		40 do 240 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča		60 do 300 mm	600×390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 034		60 do 200 mm	1.000×600 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 035		80 do 200 mm	1.000×600 mm	0,035 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 036		60 do 200 mm	1.000×600 mm	0,036 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 040		30 do 200 mm	1.000×600 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m³
RÖFIX SPEED 040		50 do 200 mm	1.200×200 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m³
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od plute		30 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za podnožja do 300 mm		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Tiplovi i njihove karakteristike		Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Utopiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vreme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primene u sanaciji
RÖFIX STR-8Z Uronjivi tipl sa vijkom		do 360 mm	vijci	automatska (EPS)	+++	+++
RÖFIX H1 eco-8Z Tipl sa plastičnim delom i čeličnim klinom		do 260 mm	ekseri	ručno uvrtnanje	+++	+++
RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl		do 360 mm	vijci	samoutapajuća (EPS)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike		RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodoodbojnost	Paropropusnost
Mineralni završni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti završni dekorativni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Puna i žlebasta 0,7 do 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Grubozrnasti završni dekorativni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Nanos zidarskom mistrijom 4–7 mm i 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozni završni malter	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (slojni na RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletovana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi® malter VITAL	SiSi	Puna i žlebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatni malter	SP	Puna i žlebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola	KHP	Puna i žlebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX preporučuje
++ Podesan
+ Funkcioniše

* Kriterijum za izbor određene boje zavisi od vrste upotrebljenog premaza (Silikat, SiSi, itd.); Mineralni završni malter mora se uskladiti sa premazom koji se naknadno nanosi
** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; Preostale granulacije videti u segmentu RÖFIX završnog maltera

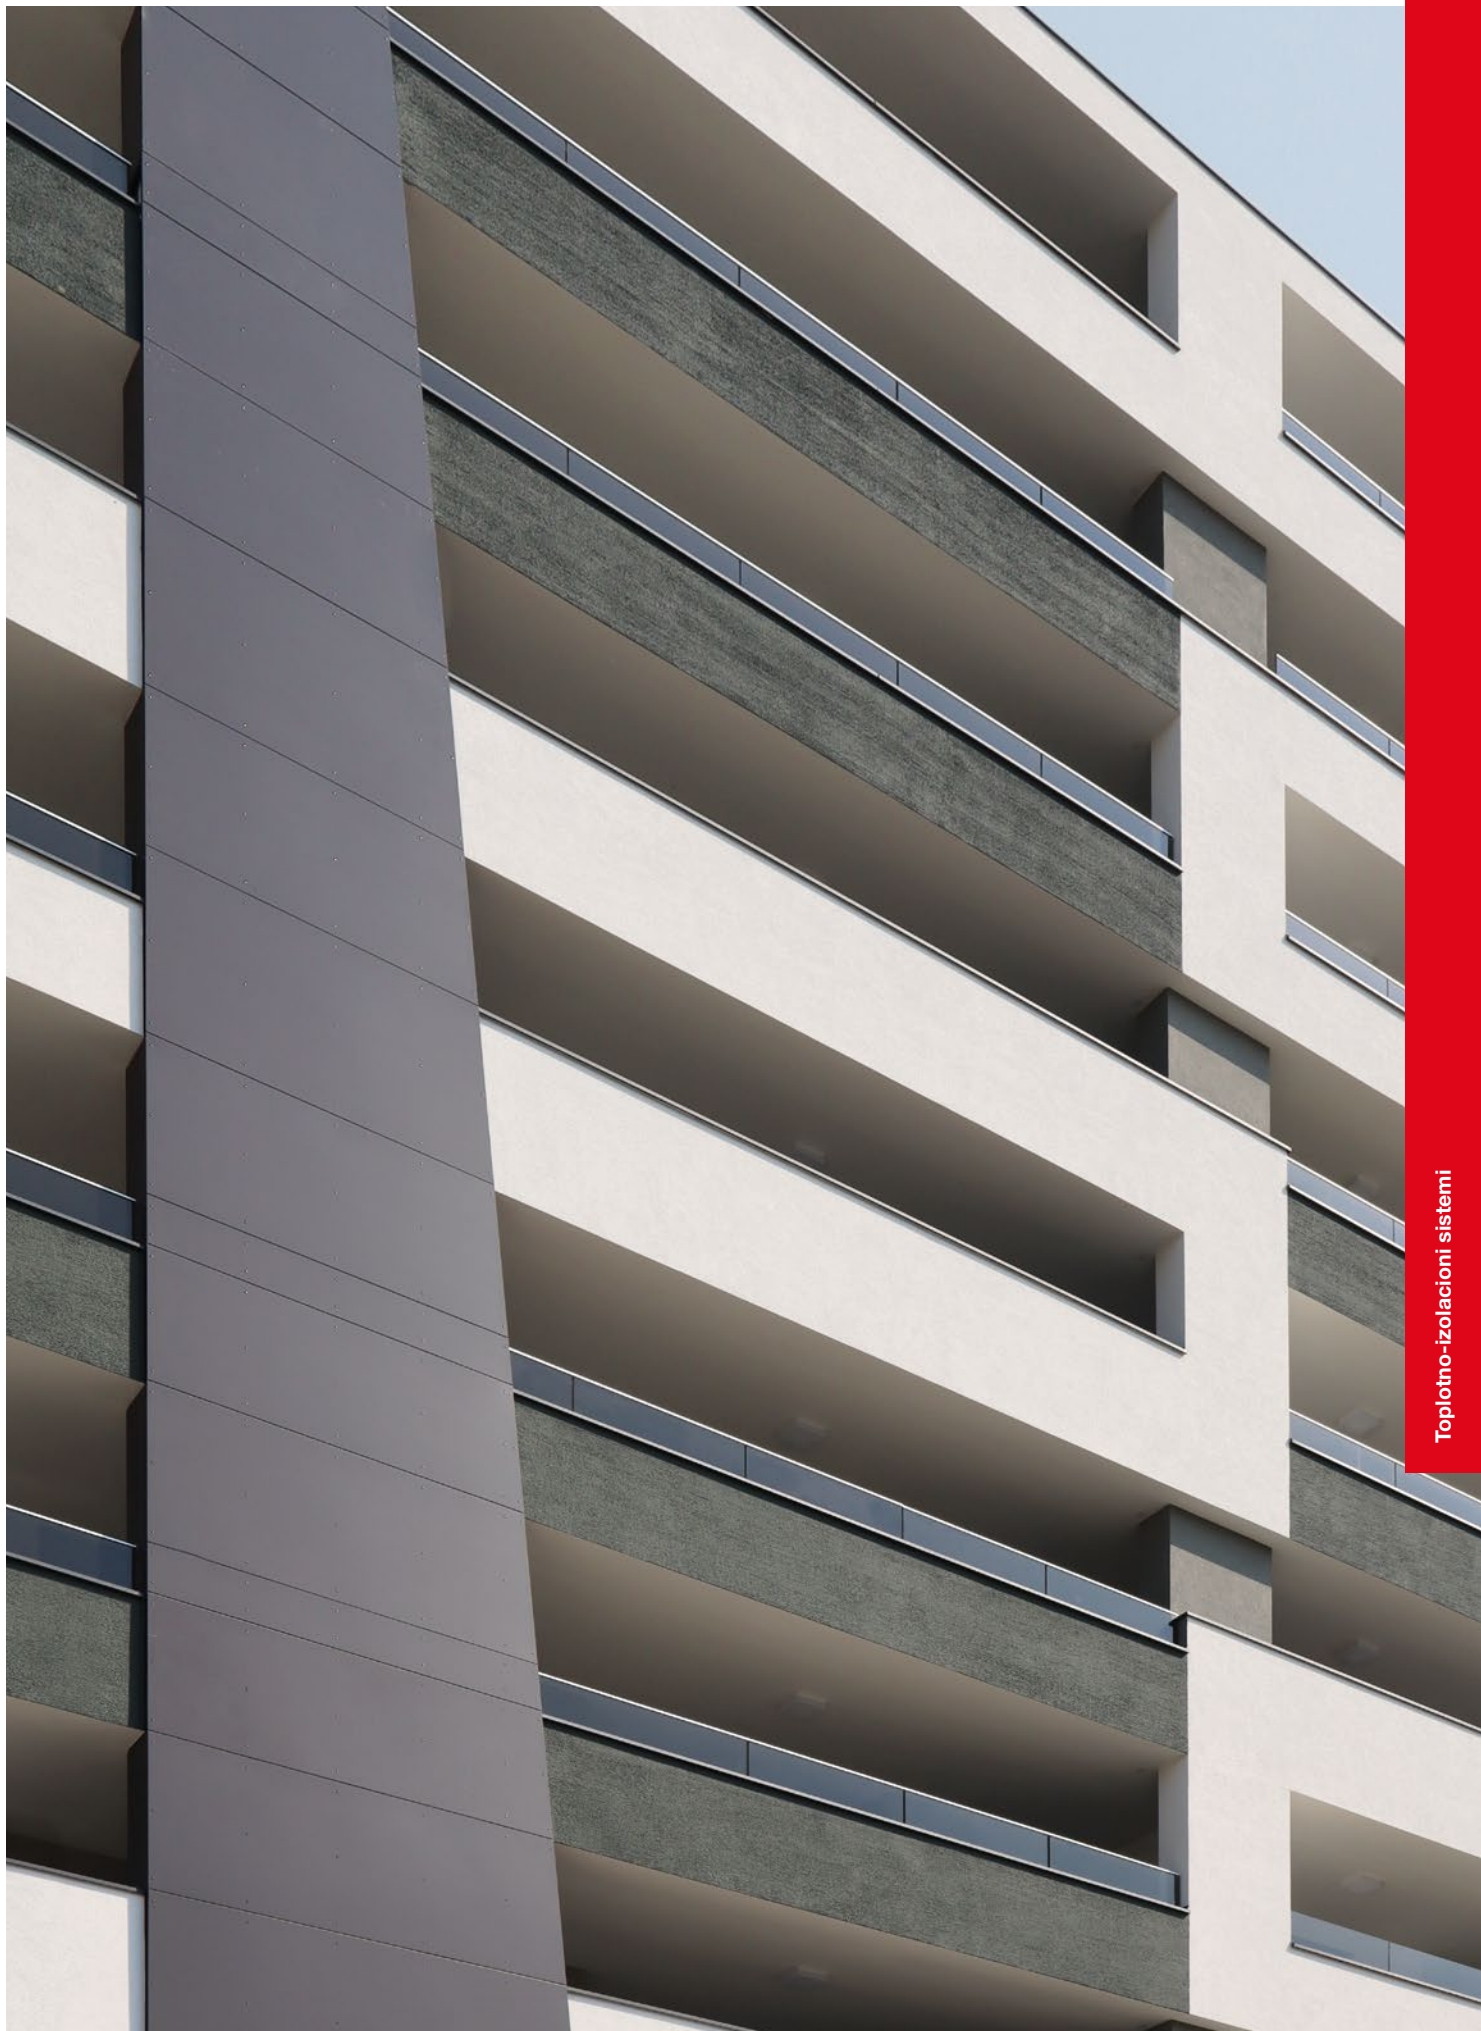



RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mestu

Za nas u RÖFIX-u "alternativni" završni slojevi na fasadama nisu problem već izazov i to lako rešiv. Naravno, put do toga nije jednostavan. Sada imamo rešenje za sve probleme koji su zadavali nevolje kada su u pitanju teške krute obloge na fasadama kombinovane sa toplotnom izolacijom. Sa zadovoljstvom vam možemo predstaviti sistem – RÖFIX StoneEtics®.



FUNKCIONALNOST I ESTETIKA

- Sloboda dizajniranja fasadnih površina u kombinaciji sa sistemom toplotne izolacije
- Moguća je primena različitih vrsta obloga: mozaik, klinker pločice, keramičke pločice, veštački kamen od laganog betona, prirodni kamen ili ploče od prirodnog kamena
- Sistem je fleksibilan i lako prilagodljiv
- Mogućnost kombinovanja obloga i završnih maltera



SIGURNOST I STATIKA

- Statička potvrda: do 103 kg/m² površinskog opterećenja na podlogu (ukupna težina sistema)
- Kontinuirana kontrola kvaliteta svih komponenti sistema
- Ispitani sistemi
- Sigurnost od požara



ODRŽIVOST I ZDRAVA MIKROKLIMA

- Ušteda energije: grejanje zimi/hlađenje ljeti
- Ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Smanjena emisija CO₂
- Doprinos dugoročnom očuvanju i povećanju vrednosti nekretnine



LOKALNI MATERIJALI

- Integracija arhitekture u okolinu
- Primena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
- Korišćenjem tradicionalnih obloga postiže se autentičnost



» RÖFIX StoneEtics® POUZDANI SISTEM ZA DEKORATIVNO OBLAGANJE FASADA

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodni kamen
					
Težina sistema	do 50 kg/m ²			do 103 kg/m ²	
Podloga	Masivni zid od cigle ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom* prionjivost 0,25 N/mm ² **				
Lepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se ivično-tačkastom metodom lepljenja sa 6 tačaka ili 3 linije po sredini (mora se postići 60 %-na kontaktna površina lepljenja ploče i podloge) Kod izolacionih lamela od mineralne vune ili pluta lepak se nanosi punopločno (kontaktna površina podloge min. 80 %)				
Izolacioni materijal	U sistemu ispitane izolacione ploče: EPS-F, MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / nominalna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / nominalna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	Nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopski uronjivi tipl, STR-U ili STR-U 2G, kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopski uronjivi tipl kroz RÖFIX 15×15 mm zaštitnu mrežicu	
Lepak za obloge	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Veštački kamen od laganog betona***	Prirodni kamen***
Masa za fugovanje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* U fazi planiranja obavezno izraditi izračun tiplova kao i ispitivanje podloge

** Moguća kod izolacionih materijala $\geq$ TR 80 i punopločnog lepljenja $\geq$ 0,15 N/mm²

*** Moguće i kod $\leq$ 50 kg/m² težine sistema



RÖFIX RenEtics®

Debeloslojni fasadni sistem i sistem za sanaciju fasada


Toplotno-izolacioni sistemi (TIS) su u veoma kratkom periodu postali vrlo rasprostranjeni. Na samom početku nedostajalo je iskustva, kako ovakvi izolacioni sistemi mogu da reaguju na vremenske uslove. Danas možemo reći da imamo potrebno iskustvo i znanje o tome kakvi će toplotno-izolacioni sistemi biti za 20, 30, 40 ili 50 godina, ali i na koji način ih je moguće najefikasnije sanirati. Nažalost, teško je ne primetiti, da se neke stare fasade raspadaju, kao i porozne i popucale završne maltere. RÖFIX vam omogućava da stare fasade sa toplotnoizolacionom zaštitom vrlo lako i brzo sanirate.

Popucale ili stare fasade nezadovoljavajuće nosivosti sada možete lako da sanirate novim, inovativnim RÖFIX RenEtics® debeloslojnim fasadnim sistemom i sistemom za sanaciju fasada. Već postojeći toplotno-izolacioni sistem učvršćuje se RÖFIX RenEtics® 3D armaturnom mrežom, koja istovremeno služi i kao mehanički vezivni most za RÖFIX RenEtics® Lagani osnovni malter na bazi NHL-a i na taj način osigurava kompaktni i kvalitetan fasadni sistem. Tankoslojno armiranje podloge pre nanošenja završnog maltera, izvodi se RÖFIX Polystar® Malterom za lepljenje i armiranje i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom za armiranje, čime se postiže dugotrajna zaštita površine od pucanja.

RÖFIX RenEtics® sa RenEtics® 3D Armaturnom mrežom

Na postojećem ili novom TIS-u.

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Armaturna mreža
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskopski tipl
- 3** RÖFIX RenEtics® Lagani osnovni malter na osnovi NHL-a i specijalnog cementa
- 4** RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- 5** RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 6** RÖFIX Završni malter

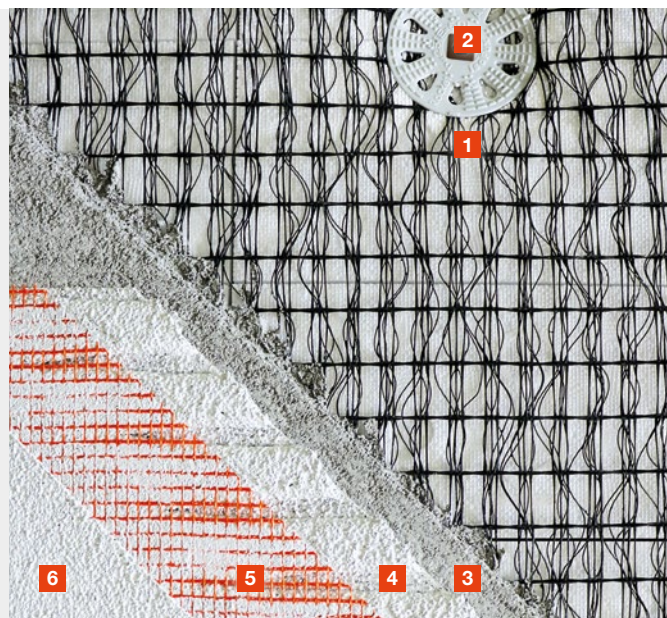



Toplotno-izolacioni sistemi

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement, EPS) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za EPS, MV, plutu, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču. Prikladan za RÖFIX StoneEtics sistem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148160	48	25	1,2 mm prirodno bela	oko 1 kg/m ² /mm	65,08	1.627,00
	2000148161		1.000	1,2 mm prirodno bela	oko 1 kg/m ² /mm	65,08	65.080,00



RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148169	54	25	1,2 mm bela	oko 1 kg/m ² /mm	79,95	1.998,75



RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (kreč/cement) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za plutu i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569241	48	25	1,2 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	38,50	962,50
	2000148181		1.000	1,2 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	39,50	39.500,00



RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje beli

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS toplotno-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569242	42	25	1,2 mm prirodno bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	49,00	1.225,00
	2000148182		1.000	1,2 mm prirodno bela	oko 1,4 kg/m ² /mm	49,00	49.000,00

Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement, EPS) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za EPS, MV, pluta, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000154806	48	25	1,2 mm prirodno bela	oko 1,1 kg/m ² /mm	47,88	1.197,00
	2000152609		1.000	1,2 mm prirodno bela	oko 1,1 kg/m ² /mm	47,88	47.880,00



RÖFIX Collstar Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS toplotno-izolacione ploče. Posebno pogodan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148513	48	25	1,3 mm siva	oko 1,3 kg/m ² /mm	134,15	3.353,75



RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (cement) sa nazivnom debljinom maltera 3 mm. Za EPS toplotno-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569272	48	25	0,8 mm siva	8,4 kg/m ²	26,58	664,50
	2000569157		1.000	0,8 mm siva	8,4 kg/m ²	26,58	26.580,00



RÖFIX UniContact Malter za lepljenje izolacionih ploča

Mineralni malter za lepljenje sa veštačkim dodacima na bazi cementa, za lepljenje izolacionih ploča. Za mašinsko i ručno lepljenje EPS fasadnih izolacionih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569463	48	30	1,2 mm siva	4,5 kg/m ²	24,34	730,20

Toplotno-izolacioni sistemi


Mineralni malteri za lepljenje i armiranje



RÖFIX RenEtics® Lagani temeljni malter na osnovi NHL-a i specijalnog cementa

Mineralni lagani osnovni malter na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148474	48	25	0-1,6 mm siva	oko 1,2 kg/m ² /mm	46,28	1.157,00



RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

Nosiva armaturna mreža. Koristi se u kombinaciji sa tiplama na navoj i tanjirićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics toplotno-izolacionog sistema. Dimenzije rolne: 33,3×1,50 m.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Boja		Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148510		50	antracit		n.u.	n.u.

Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bescementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armirajuće slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacione ploče i izolacione ploče od staklene pene.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148047	24	25	0,5 mm prirodno bela	oko 1,5 kg/m ² /mm	356,72	8.918,00



RÖFIX AIRCOLL Lepak za nanos valjkom

Visokokvalitetni, airless specijalni lepak za izolacione ploče na ravnim, slabo upijajućim podlogama (npr. V100G, OSB, drvo).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148410	24	20	prirodno bela	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX UNICOLL Univerzalni lepak

Specijalni bescementni lepak (disperzija), za problematične podloge. Noseći sloj za sistemske lepkove na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148046	24	20	prirodno bela	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Organski malteri za lepljenje, armiranje i zaptivanje



RÖFIX Polymer Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje

Elastični, jednokomponentni lepak i zaptivak (bez rastvora) sa "momentalnim" početnim prijanjanjem. Za lepljenje ivica izolacionih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na celom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148290	20	290	bela		n.u.	n.u.



RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K- pištoljska pena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Klasa vatrootpornosti B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148421	12	750	žuta		n.u.	n.u.



RÖFIX IF 301 1K- pištoljska pena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pena za popunjavanje uskih fugni i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148245	12	750	siva		n.u.	650,00

Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje (praškaste)



RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procedne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148457	42	20	0,5 mm siva	oko 1,15 kg/m²/mm	307,32	6.146,40

Toplotno-izolacioni sistemi

Mase za lepljenje, armiranje i zaptivanje (pastozne)



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzionna masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetrijskih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148175	18	20	siva	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prorezima

Toplotno-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. Sa prorezima za rasterećenje na spoljašnjoj strani. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148256	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151661	4	2	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151627	4	2	150 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva

Toplotno-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148203	16	8	30 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000150985	12	6	40 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000150986	10	5	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000150933	8	4	60 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151373	8	4	70 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000150934	6	3	80 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče




RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela

Toplotno-izolaciona ploča od ekspandirane polistirenske tvrde pene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148133	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148756	4	2	120 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148757	4	1,5	140 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148759	3	1,5	160 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148760	2	1	180 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

EPS-P Izolacione ploče za sokl



RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl

Hidrofobna izolaciona ploča od visoko ekspandirane tvrde polistirenske pene EPS-F30 (WLG 035) kao izolacija za sokl i perimetrijsku izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148134	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148771	4	2	120 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148772	3	1,5	140 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148773	3	1,5	160 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150873	2	1	180 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Izolacione ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolaciona ploča od mineralne vune

Negoriva, izolaciona ploča od mineralne vune – kao podloga za malter (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50–60 mm: MV-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70–200 mm: MV-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /Pal.	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000569331	4	24	60 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000568839	2	7,2	180 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000568840	2	7,2	200 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune

Negoriva, nezaštićena lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Pogodna za protivpožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000569724	4	0,96	120 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569668	4	0,96	160 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569682	4	0,96	200 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000583726	4	0,96	220 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569709	2	0,48	240 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000583727	1	0,24	280 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.

Mineralne izolacione ploče



RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijum silikata (jako hidrofohirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke! Sertifikovani RÖFIX-proizvod sa "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /Pal.	m ³ /pak.	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148185	28,08	1,685	60 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000148171	21,06	1,685	80 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000153031	9,83	1,572	160 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000153038	8,42	1,516	180 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.
	2000153032	8,42	1,685	200 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče od plute



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od plute (ICB)

Prirodna ekološka izolaciona ploča (WLS 040) od čiste ekspanirane plute (ICB prema EN 13170). Ivice zaobljene. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pažnju na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148745	2	1	120 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000155328	2	1	140 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000149267	2	1	160 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000155341	2	1	180 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150778	1	0,5	200 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Aerogel izolacione ploče



RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Aerogel efikasna izolaciona ploča od mineralnih vlakana

Visoko efikasna, negoriva, nepremazana aerogel noseća izolaciona ploča od mineralne vune (WLS 018) prema EN 13162. Obratite pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Dimenzije	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148469	12	6,39	10 mm	730×730×10 mm	n.u.	n.u.
	2000148470	6	3,2	20 mm	730×730×20 mm	n.u.	n.u.
	2000153384	4	2,13	30 mm	730×730×30 mm	n.u.	n.u.
	2000148471	3	1,6	40 mm	730×730×40 mm	n.u.	n.u.
	2000154321	2	1,07	50 mm	730×730×50 mm	n.u.	n.u.

Teleskopski tiplovi (ISOFOX)



RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl

Uronjivi tipl sa mogućnošću produžavanja. Univerzalno primenjiv u novo-/starogradnji, posebno za omalterisani i neomalterisani beton, puni kamen, ciglu i gasbeton. Tip: ISOFOX. Kategorija korišćenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (gasbeton). *Obračun debljine izolacije zavisi od primene u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) ili o uronjenoj montaži sa rondelama. U novogradnji se nakon stručne procene mogu primeniti tiplovi u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm	n.u.	n.u.
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm	n.u.	n.u.
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bela	120 mm	140 mm	160 mm	n.u.	n.u.
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narandžasta	140 mm	160 mm	180 mm	n.u.	n.u.
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	n.u.	n.u.
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm	n.u.	n.u.
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm	n.u.	n.u.
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	n.u.	n.u.
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	n.u.	n.u.
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamno siva	280 mm	300 mm	320 mm	n.u.	n.u.
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm	n.u.	n.u.
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bela	360 mm	380 mm	400 mm	n.u.	n.u.

Teleskopski tiplovi (ISOFOX)



RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela

Izolaciona rondela za upušteno postavljanje ROCKET tiplova, sa navojem za EPS-toplotno-izolacione sisteme i toplotno-izolacione sisteme od mineralne vune (za montažu koristiti RÖFIX montažni alat Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.		Boja	Debljina	Prečnik		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148213	16.200	300		EPS beli	20 mm	64 mm		n.u.	n.u.
	2000148278	16.200	300		EPS sivi	20 mm	64 mm		n.u.	n.u.
	2000148435	9.600	100		MV zelena	20 mm	oko 63 mm		n.u.	n.u.



RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tiplova

Dodatni tanjirić tipl za lamele od mineralne vune za kombinovanje sa tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148450	3.200	100	RÖFIX MW-CUP tanjirić za uronjivu montažu tiplova za ploče od mineralne vune.	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Tiplovi (tanjirić tiplovi)



RÖFIX STR-8Z 2G Utapajući tipl sa navojem

Uronjivi univerzalni navojni tipl za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton, za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija upotrebe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pažnju na vreme isporuke. Upotrebijiva isključivo kod izolacionih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacionih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pene tiplu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148350	5.000	100	bela	115 mm	31,03	3.103,00
	2000148351	4.000	100	bela	135 mm	35,72	3.572,00
	2000148352	4.000	100	bela	155 mm	43,29	4.329,00
	2000148353	3.000	100	bela	175 mm	50,40	5.040,00
	2000148354	3.000	100	bela	195 mm	60,97	6.097,00
	2000148355	3.000	100	bela	215 mm	63,66	6.366,00
	2000148356	2.000	100	bela	235 mm	68,71	6.871,00
	2000148357	2.000	100	bela	255 mm	77,49	7.749,00
	2000148358	2.000	100	bela	275 mm	90,48	9.048,00
	2000148359	2.000	100	bela	295 mm	101,20	10.120,00
	2000148360	2.000	100	bela	315 mm	132,62	13.262,00
	2000148361	2.000	100	bela	335 mm	153,86	15.386,00
	2000148362	1.600	100	bela	355 mm	171,51	17.151,00
	2000148363	1.600	100	bela	375 mm	184,09	18.409,00
	2000148364	1.600	100	bela	395 mm	200,78	20.078,00



RÖFIX STR Izolaciona rondela

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uronjivi tipl sa šaraform za EPS toplotno-izolacione sisteme i toplotno-izolacione sisteme od mineralne vune.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Debljina	Prečnik	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148195	8.000	100	EPS beli	15 mm	64 mm	n.u.	n.u.
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	15 mm	64 mm	n.u.	n.u.
	2000148208	8.000	100	MV zelena	15 mm	64 mm	n.u.	n.u.

Tiplovi (tanjirić tiplovi)



RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čaure tipla kod RÖFIX STR-8Z 2G utapajućeg tipla. Samo kod površinske montaže.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148218	96.000	500	bela		n.u.	n.u.

Udarni tiplovi (tanjir tiplovi)



RÖFIX H3 Univerzalni tipl

Udarni tipl sa plastičnim ekserom za mehaničko pričvršćavanje toplotno-izolacionih ploča. Tip: H3. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000569360	6.000	200	bela	75 mm	14,29	2.858,00
	2000569361	6.000	200	bela	95 mm	14,40	2.880,00
	2000569362	5.400	200	bela	115 mm	15,06	3.012,00
	2000569363	3.600	200	bela	135 mm	16,24	3.248,00
	2000569364	3.600	200	bela	155 mm	17,58	3.516,00
	2000569365	3.000	100	bela	175 mm	19,92	1.992,00
	2000569366	2.000	100	bela	195 mm	23,50	2.350,00
	2000569367	2.000	100	bela	215 mm	29,14	2.914,00
	2000569368	2.000	100	bela	235 mm	35,80	3.580,00

Toplotno-izolacioni sistemi

Udarni tiplovi (tanjir tiplovi)



RÖFIX H1 eco 8Z Univerzalni tipl

Udarni tipl sa plastičnim delom za montažu, ojačan vlaknima i čeličnim klinom za beton i punu i šuplju ciglu za mehaničko pričvršćavanje TIS-izolacionih ploča. Tip: H1 eco 8Z. Kategorija korišćenja: A*/B*/C. Sidrenje: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153269	5.000	100	bela	95 mm	17,57	1.757,00
	2000153270	4.000	100	bela	115 mm	18,48	1.848,00
	2000153271	4.000	100	bela	135 mm	20,68	2.680,00
	2000153272	3.000	100	bela	155 mm	23,68	2.368,00
	2000153273	3.000	100	bela	175 mm	28,19	2.819,00
	2000153274	3.000	100	bela	195 mm	33,83	3.383,00
	2000153275	3.000	100	bela	215 mm	36,33	3.633,00
	2000153276	2.000	100	bela	235 mm	42,51	4.251,00
	2000153277	2.000	100	bela	255 mm	53,60	5.360,00
	2000153278	2.000	100	bela	275 mm	61,08	6.108,00
	2000153279	2.000	100	bela	295 mm	69,07	6.907,00

Tanjirić tiplovi



RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić za kombinovanje sa tiplom kod mehaničkih izolacionih materijala (npr. mineralna vuna). Prečnik tanjirića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.					Cena/kom.	Cena/jed.
	2000568573	14.400	100					n.u.	n.u.



RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune u kombinaciji sa tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.					Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153003	5.000	100					n.u.	n.u.

Tiplovi za drvene podloge (tanjirić tiplovi)



RÖFIX STR-H Tipl za izolacione ploče (drvo/lim)

Uronljivi izolacioni tipl sa čeličnim vijkom za drvene podloge i debljine limova do 0,75 mm za mehaničko pričvršćavanje TI ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30–40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina			Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148219	7.200	100	bela	80 mm			32,00	3.200,00
	2000148220	7.200	100	bela	100 mm			36,00	3.600,00
	2000148221	7.200	100	bela	120 mm			38,50	3.850,00
	2000148222	7.200	100	bela	140 mm			44,00	4.400,00
	2000148223	7.200	100	bela	160 mm			54,00	5.400,00
	2000148224	7.200	100	bela	180 mm			60,00	6.000,00
	2000148225	7.200	100	bela	200 mm			65,00	6.500,00
	2000148226	7.200	100	bela	220 mm			72,50	7.250,00

Udarni tiplovi



RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćavanje

Udarni tipl za pričvršćavanje TIS-sokl profila. Prečnik: Šif. pr. 2000568574 = 6 mm, 2000153007 = 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda		Kom./jed.	Boja				Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000568574		100	bela				60 mm	n.u.	n.u.
	2000153007		100	bela				75 mm	n.u.	n.u.




RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl

Kompletni set za pričvršćivanje sokl profila. Sadrži: 75 kom. tiplova (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačavanje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.							Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153008	10							n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi


Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, otporna na alkale, za armiranje toplotno-izolacionih sistema. Površinska težina: > 145 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed.	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148136	33	50	4x4 mm	5.000x100 cm	69,00	3.450,00



RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, otporna na alkale. Površinska težina > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed.	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148135	30	25	6x6 mm	2,5x100 cm	n.u.	n.u.

Montažni kvadar



RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1.000 mm

EPS-čvrsta pena sa velikom sopstvenom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez toplotnih mostova, za laka opterećenja na već izvedene TIS-e sa EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vešalica, poštanskih sandučića, lampi za osvetljenje, nosača za baštenska creva itd.). Rezati EPS testerom ili ručnom testerom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./kart.		Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148272	1	6		1.000x160x120 mm	n.u.	n.u.

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi

Montažni elementi bez toplotnog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda					Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148345					n.u.	n.u.

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralni tipl

Montažni element za naknadno pričvršćivanje lakih montažnih elemenata u već omalterisani toplotno-izolacioni sistem (nezavisno od debljine izolacije). Preporučeno opterećenje po tački pričvršćivanja oko 50 N (5 kg). Koristi se za učvršćivanje npr. znakova iznad vrata, poštanskih sandučića, vešalica, lampi itd.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.		Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148164	250	10		60 mm	70,18	701,80

Ugaoni profili



RÖFIX Ugaoni profil

PVC ugaoni profil (ugao 90°) sa mrežicom od staklenih vlakna za toplotno-izolacione sisteme.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148143	50	125	10x15 cm	250 cm	45,50	113,75



RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni

PVC ugaoni profil sa mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za toplotno-izolacione sisteme.

	Šifra proizvoda		m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153005		25	12,5x12,5 cm	25 m	161,00	4.025,00



RÖFIX Okapni profil sa mrežicom


Završni profil za izvođenje okapnih ivica sa mrežicom od staklenih vlakana (narandžasta). Za izolovanje nadvoja prozora, donje delove balkona, kutije za roletne, završetke sokla bez profila itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148145	10	25	10x15 cm	250 cm	135,00	337,50

Toplotno-izolacioni sistemi

Spojni i završni profili

NOVO




RÖFIX APL 3D Membran Reno priključni profil sa mrežicom

Izolaciona letvica sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155151	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NOVO




RÖFIX APL MINI 3D Membran priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za izvođenje spoja maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata. Trajna zaštita od udarne kiše (sa 3D preuzimanjem pokreta iz podloge).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148508	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148506	25	60		12,5 cm	240 cm	252,00	604,80

NOVO




RÖFIX APL 3D PROFI PLUS priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, zaptivajućom trakom za fugne, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148417	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148418	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NOVO




RÖFIX APL 3D Membran Rolladen priključni profil za spoj vodilice za roletne

Priključni profil za malterisanje sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom trakom za spoj maltera i vodilice za rolete, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153425	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148507	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D STANDARD priključni profil sa mrežicom

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od udara kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153432	25	37,5		125 mm	150 cm	233,70	350,55
	2000153433	25	60		125 mm	240 cm	233,70	560,88



RÖFIX BAP 45 završni profil za limene opšivke

Spojni profil za pokretno, vodootporno spajanje lima i maltera sa utičnim spojnica (npr. završetak sokla, spoj sa vertikalnim limom, ivični završetak krova itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148300	25	50		13,5 cm	200 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Završni profil krova profil krovnog vazdušnog ispusta

Završni profil za ventilaciju krova, za montažu na toplotnu izolaciju. Ugradnja prema krovnom opšivu, između rogova za sistemsko provetravanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000568575	20	50			250 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče


Ovaj završni profil U forme sa zavarenim delom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacionih ploča na delovima fasade oko otvora na TISu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	200 cm	n.u.	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000148287	25	62,5	8-12 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Spojni i završni profili

NOVO



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore – 3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore

Plastični profil sa mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji sa RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijumskih prozora. Klasa 2.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina		Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148432	25	37,5	16 mm		140 cm	n.u.	n.u.
	2000148433	25	37,5	18 mm		140 cm	n.u.	n.u.
	2000148487	25	60	16 mm		240 cm	n.u.	n.u.
	2000148488	25	60	18 mm		240 cm	n.u.	n.u.




RÖFIX Profil za atiku sa mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju sa limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148476	25	62,5		12,5 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Dilatacioni profili



RÖFIX Dilatacioni profil

Dilatacioni profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma -2000148146; V – forma 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuga	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148146	25	62,5	5–30 mm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000148147	25	62,5	5–30 mm	250 cm	n.u.	n.u.

Izolacione trake za fugne




RÖFIX Izolaciona traka za fugne

Izolacija svih spojnih fugni protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuga	Dimenzija	Boja	Cena/m	Cena/jed.
	2000148216	7	52,5	3–7 mm	7.500×15 mm	siva	84,67	4.445,18
	2000148472	20	100	5–9 mm	5.000×15 mm	siva	n.u.	n.u.
	2000148473	20	86	7–12 mm	4.300×15 mm	siva	n.u.	n.u.


Sokli profili



RÖFIX Bazni i priključni profil za sokli-teleskopski

Varijabilni, dvodelni sokleni i spojni plastični profil U-oblika. Nezavisan od debljine izolacionog materijala. Kombinovanjem ova 4 profila moguće je prekriti debljine izolacije od 80–240 mm.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148292	25	62,5	Spojni profil sa mrežicom	2.500×100 mm	n.u.	n.u.
	2000148293	25	62,5	80–120 mm	2.500×55 mm	n.u.	n.u.
	2000148294	15	37,5	120–160 mm	2.500×100 mm	n.u.	n.u.
	2000148295	10	25	160–240 mm	2.500×160 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i spoljašnji ugao

Varijabilni, dvodelni, plastični sokleni i spojni profil unutrašnjih i spoljašnjih uglova U-oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Tip	Debljina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148455	4	unutrašnji ugao	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148456	4	spoljašnji ugao	100 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX ALU završni profil U-oblika

Aluminijumski profil za sokl sa okapnicom i savijenim graničnikom prema gore.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000152976	10	25	160 mm	250 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Sokl profili



RÖFIX SP Universal spojni profil sokla U-oblika

Spojni profil sa okapnicom i mrežicom za sve standardne aluminijumske profile za sokl. U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./kart.			Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153259	20	50			250 cm	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica

NOVO



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn traka za zaptivanje

Samolepljiva traka za dihtovanje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijumskih ili kamenih prozorskih klupica na TIS-u. Samolepljiva traka za dihtovanje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim filcom. Otporna na UV zrake.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m/jed.		Širina		Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153444	56	20		120 mm		20 m	n.u.	n.u.
	2000153445	56	20		200 mm		20 m	n.u.	n.u.


NOVO



RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil

Univerzalni profil za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20–30 mm na prozoru i vizuelno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.

	Šifra proizvoda	Jed./kut	m/jed.		Visina	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148514	25	37,5		20 mm	1,5 m	n.u.	n.u.




RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Sistem za pripremu profila za montažu prozorskih klupica na TIS, od PVC-a sa trajno pričvršćenom staklenom mrežicom. Vodootporni bočni priključni profil za završetak prozorskih klupica, za trajnu zaštitu od udarne kiše, nije potrebno održavanje. Količina u 1 pakovanju dovoljna je za 10 prozorskih klupica: 10 kom. SOL- PAD letvica-leva, 10 kom. SOL- PAD letvica-desna, 10 kom. SOL- PAD Profil sa staklenom mrežicom-levi, 10 kom. SOL- PAD Profil sa staklenom mrežicom-desni.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./jed.	Tip		Visina	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148348	48	10	280/20 mm		20 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148447	48	10	280/30 mm		30 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148493	30	8	420/20 mm		20 mm	420 mm	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica

NOVO



RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna za kamene prozorske klupice debljine 20–30 mm

Univerzalna lajsna za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20–30 mm na prozoru i vizuelno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Tip		Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000148446	20	30	crna		150 cm	n.u.	n.u.
	2000148445	20	30	bela		150 cm	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX SOL-PAD Base izolacioni element za prozorsku klupicu

Visoko kvalitetni, rezani izolacioni klin od hidrofohirane tvrde pene (EPS-P 30) za izradu nagiba od 5° u području praga. Kao stabilna i na pritisak otporna podloga za trajnu sigurnost ispod prozorskih klupica.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./kart.	Širina	Visina	Dužina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje kod ugradnje SOL-PAD prozorskih klupica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Visina	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148369	5	20 mm	n.u.	n.u.
	2000148452	4	30 mm	n.u.	n.u.

Noseće ploče/građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna noseća ploča

Noseća ploča od staklenog granulata (reciklirano staro staklo), univerzalne namene, sa mogućnošću malterisanja, sa dodatnim materijama i epoksidnom smolom. Sa obe strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148191	60	1	12 mm	2.400×1.200×12 mm	n.u.	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1.200×800×20 mm	n.u.	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2.500×1.250×20 mm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

AeroCalce®



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX StoneEtics 103.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed.		Boja	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000151808	12	50		narandžasta	5.000×100 cm	669,60	33.480,00

Lepkovi za sisteme unutrašnje izolacije




RÖFIX MINOSTAR Malter za lepljenje i armiranje

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148453	48	25	1,2 mm bela	oko 1 kg/m ² /mm	70,60	1.765,00

Profili za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore

Samolepljivi plastični profil, sa skrivenom fugnom i zaštitnom lamelom. Samo za unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cena/m	Cena/jed.
	2000153118	25	35	12,5 cm	140 cm	215,62	301,90

Alati za rezanje



RÖFIX Profilne makaze PRO za TIS plastične profile

Profesionalne profilne makaze, jednoručne sa oznakama za tačno sečenje TIS profila. Oštrica se može promeniti.

	Šifra proizvoda		Kom./jed.		Dužina reza		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148217		1		7 cm		n.u.	n.u.

Alati za rezanje



ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za sečenje

Univerzalni ručni alat za sečenje svih standardnih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pena, penasto staklo, pluta, poliuretanske ploče i sl.) sa ručnom testerom.

	Šifra proizvoda		Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000150901		1	< 24 cm	< 120 cm		n.u.	n.u.



ISOBOY Typ C-BIG-K Kompaktni aparat za sečenje polistirena (stiropora)

Kompaktni, profesionalni aparat za sečenje sa užarenom žicom i ugrađenim kombinovanim transformatorom i utičnicom za tačno sečenje EPS-izolacionih ploča sa povećanom dubinom i dužinom reza (sa koferom).

	Šifra proizvoda		Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	120086		1	≤ 34 cm	≤ 126 cm	140x47 cm	n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX R12 Zubčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa poluokruglim ozubljenjem (12x20 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom za izradu armirajućeg sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm		n.u.	n.u.



RÖFIX R16 Zubčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika sa poluokruglim ozubljenjem (16x20 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom za izradu armirajućeg sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm		n.u.	n.u.

Toplotno-izolacioni sistemi

Gleteri



RÖFIX Strugalica

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih maltera, u sistemu ispitanih lepaka i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih osnovnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamele od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000148244	16	1	325x150 mm	n.u.	n.u.

Pomoć za bušenje/alati za frezanje



RÖFIX Freza za maltere

Specijalni alat za frezanje starih maltera i nosećih ploča, za naknadno postavljanje TI-tiplova.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000151055	1	n.u.	n.u.



RÖFIX STR-H specijalni nastavak za postavljanje STR-H tiplova

Za montažu tiplova STR-H "u ravni s površinom".

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000634889	1	n.u.	n.u.







GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Dubinski predpremaži i razređivači	130
Dodaci	132
Silikatne unutrašnje boje	132
Disperzione unutrašnje boje	133
Silikonske unutrašnje boje	135
Silikonske spoljašnje boje	135
Silikatne spoljašnje boje	136
Disperzione i akrilne spoljašnje boje	136
Krečne spoljašnje boje	137
Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije	137
Krečne mase za gletovanje	138
Krečne mase za izravnavanje i gletovanje	138



Građevinske boje i premazi

Stvaranje prijatne atmosfere pomoću RÖFIX boja

Boje igraju veoma važnu ulogu u našem životu, jer direktno utiču na naše raspoloženje i atmosferu u prostoru. Istovremeno, nije suština u stvaranju šarenila, već u postizanju harmonije različitih boja koje uzbuđuju čula. U širokom spektru RÖFIX boja i nijansi pronađite tačno onu boju koja odgovara vašim zahtevima.

Paleta boja u RÖFIX-u razvijana je tokom godina i prilagođena zahtevima savremenih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi utisak i od posebne su važnosti, ali pored vizuelnog utiska važni su i njihova konstrukcija i fizički aspekti.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja zasnovana na SiSi tehnologiji

- Visoka pokrivnost
- Vodoodbojna pri određenoj paropropusnosti
- Slabo naprezanje
- Postojana boja



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

- Izvanredna zaštita protiv grafita
- Izuzetno postojani sjaj
- Dobro prijanjanje na sve vrste podloga





» RÖFIX COLORDSIGN TON KARTA

Prva stvar koju uočimo kada gledamo zgradu je njena fasada. Kada su gips i boja već naneti, tada je obično kasno za promenu! Izgled fasade treba definisati pre realizacije građevinskih radova. Tabela tonova RÖFIX ColorDesign pomoći će vam da odaberete izgled fasade.

Izaberite jedan od tonova boja koji odgovaraju trenutnim arhitektonskim trendovima!

Na poleđini mape tonova nalaze se najvažnije informacije o svakom tonu boje. Pored toga, direktno u samom odštampanom polju boja, radi lakšeg naručivanja, prikazuju se brojevi tonova boja i vrednost odbijanja sunčeve svetlosti.



Pročitajte više na našem web sajtu

www.roefix.rs

RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja krečna glet masa

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropustljivost



RÖFIX PI 223 Mineral Mineralna unutrašnja boja

- Fabrički uklopljena, paropropusna, boja sa visokim pokrivanjem
- Izuzetno bela silikatna boja
- Bez rastvarača, bez konzervansa
- Bez omekšivača, biocida
- Ekološki prihvatljiv



» PRIMENA UNUTRAŠNJIH BOJA

			PI 223	PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 313	PI 305	PI 472	PI 972		PF 960			PF 870
RÖFIX proizvodi			MINERAL Mineralna unutrašnja boja	ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Silikatna unutrašnja boja	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Unutrašnja boja	RAPID COLOR ULTRAWHITE Disperziona unutrašnja boja	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround unutrašnja disperziona boja	TREND PLUS ULTRAWHITE Disperziona unutrašnja boja	POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone	INSILISAN Silikonska unutrašnja boja	LATEX SG Lateks unutrašnja boja (svilenkasti sjaj)					
Vrsta boje			Silikatna		Disperziona					Silikon- sska	Speci- jalna	Krečna	Glet mase			
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	–	PP 301	–	PP 215	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	○	○	○	○	○	○	–	+++	+++	+++	+++	+++
	Malteri na bazi cementa ili krečno-cementni malteri	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	–	PP 311	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Malter na bazi gipsa ili kreča/ gipsa ("B" prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	○	+++	+++	++	++	+	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	–	–	–	–	–
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
	Krečno-peščana cigla	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	–	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	○	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
Građevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	–	++	++	++	++	+	+++	++	–	+++	+++	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	+++	○**	+++	+++	++	++	+	+++	+++	–	+++	+++	+++	+++
	Šperploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++	+++	++	+++**	+++**	–	–	–	–	–
	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++	+++	++	+++**	+++**	–	–	–	–	–
Stari premazi	Disperziona boja, malter na bazi veštačkih smola	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	○	–	+++	+++	++	++	+	+++	+++	–	++	++	++	++
	Silikatna boja, Silikatni malteri	Priprema	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○	+++	○	○	○	○	○	++	–	–	+	++	++	++
	Silikonske boje/ malter na bazi silikonskih smola	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○	–	○	○	○	○	○	+++	○	–	++	++	++	++
	Glinena boja	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Grube tapete sa vlaknima	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	–	–	–	–	–
	Papirne tapete	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Voda, nikotin, čaj, rđ	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–	–	–	–
		Prikladnost	○**	+++	+++**	+++**	+++	+++	++	+++**	+++**	–	–	–	–	–

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 + Funkcioniše
 ○ Funkcioniše tehnički ali ne preporučujemo
 – Odgovoriti od upotrebe

Priprema podloge
 ■ Predpremaz na silikatnoj bazi
 ■ Predpremaz na disperzijskoj bazi

** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacioni predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za dalje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge pre ugradnje materijala. Obratite pažnju na važeći tehnički list.

» PRIMENA SPOLJAŠNJIH BOJA

			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PE 519	PE 519	
RÖFIX proizvodi			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna spoljna boja	OUT SIDE Akrilna fasadna boja	OUT DOOR Disperziona fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska spoljna boja	ETICS® MICRO Fasadna boja za sanaciju pukotina	PREMIUM Spoljna boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije	CalceClima® Krečna boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperziona		Silikonska			SISI		Krečna
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	O	-	O	O	O	O	O	+++
	Malteri na bazi cementa ili krečno-cementni malteri	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Krečno-peščana cigla	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	++	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
TIS	Sistemske komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	-	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	+++	-	+++	+++	-
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	++	+++	+++	+++	-
Stari premazi	Disperziona boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Završni malter na bazi veštačkih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Silikatni završni malter	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikonski završni malter	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Voda, nikotin, čađ, rđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-
		Prikladnost	O**	-	+++	O**	+++**	O**	O**	+++**	+++**	-

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 + Funkcioniše
 O Funkcioniše tehnički ali
 ne preporučujemo
 - Odgovoriti od upotrebe

Priprema podloge
 Predpremaz na silikatnoj bazi
 Predpremaz na disperzivnoj bazi
 Predpremaz na bazi veštačkih smola

* Podrazumeva pogodnost podloge.
 ** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna zaštita drva:
 da nije pod stalnim opterećenjem vodom RÖFIX PP 201 / 301 / 307 /
 401. Priprema podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge pre ugradnje
 materijala. Obratite pažnju na važeći tehnički list.

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razređivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač

Razređivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga pre nanošenja silikatne boje ili silikatnog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	341,00	3.410,00



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, nepigmentirani, transparentni specijalni predpremaz, bez rastvora, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza starih i novih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148697	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	365,00	3.650,00



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz

Pigmentisani, specijalni izolacioni predpremaz dubinskog delovanja. Ne sadrži rastvore. Gustina oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148249	24	10	bela	oko 0,3 L/m ²	1.175,21	11.752,21



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se pre boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM i RÖFIX PI 317 RAPID COLOR).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000152040	60	10	transparentna	oko 0,1 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Hidrofobirajući predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonskih smola) za nedovoljno nosive podloge pre nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148695	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	405,53	4.055,30

Dubinski predpremaži i razređivači



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primenjiv je i kao podloga za materijale sa posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod spoljašnje primene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151749	24	15	transparentna	oko 0,15 L/m ² /P	310,11	4.651,65
	2000151769	60	4	transparentna	oko 0,15 L/m ² /P	357,82	1.431,28



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (ne sadrži rastvore) na gips-kartonskim pločama pre nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148028	24	20	bela	0,2 Kg/m ² /P	882,62	17.652,40
	2000148027	64	5	bela	0,2 Kg/m ² /P	882,62	4.413,10



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151109	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ² /P	330,00	3.300,00



RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentisani, transparentni predpremaz, bez rastvora. Za izjednačavanje upijanja starih i novih – malterisanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000569292	60	10	prirodno bela	oko 0,2 L/m ²	188,45	1.884,50
	2000569293		5	prirodno bela	oko 0,2 L/m ²	219,46	1.097,30

Građevinske boje i premazi

Dodaci



RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, cigle, prirodnog ili veštačkog kamena, maltera, drva i TIS-a. Namenjen za zaštitu podloge protiv grafita.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.		Cena/L	Cena/jed.
	2000295662	72	5		2.604,00	13.020,00



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda				Cena/L	Cena/jed.
	2000153132				n.u.	n.u.

Silikatne unutrašnje boje



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutrašnja boja

Mineralna, visokopokrivna, paropropusna, silikatna unutrašnja boja, otporna na habanje, bez emisije. Prema DIN-u 18363 (disperzivna – silikatna boja). Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148379	24	15	bela	oko 0,15 L/m²/P	462,00	6.930,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

Paropropusna, mineralna unutrašnja boja na bazi kalijum vodenog stakla za unutrašnju upotrebu. Prema DIN 18363. Gustina oko 1,6 kg/L. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Može se tonirati u pastelnim bojama > 75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148267	24	15	bela	oko 0,15 L/m²/P	349,00	5.235,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m²/P		

Disperzione unutrašnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez rastvora. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtevne unutrašnje površine. Gustina oko 1,4 kg/L. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148370	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	649,00	9.735,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Jednoslojna unutrašnja boja

Visokopokrivna, mat jednoslojna unutrašnja boja na disperzionoj bazi, sa niskim stepenom emisije, ne sadrži rastvore, sa optimalnim svojstvom pokrivenosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148371	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	662,23	9.933,45
	2000148372	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Disperziona unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutrašnja boja na disperzionoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148373	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	419,00	6.285,00
	2000148374	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	448,80	2.244,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround unutrašnja boja

Unutrašnja boja bez emisije i bez rastvora na disperzionoj bazi, koja se odlikuje visokom pokrivnošću i odličnom obradivošću. Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148377	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	315,64	4.734,60
		24	15	u boji		n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi

Disperzione unutrašnje boje



RÖFIX PI 313 TREND PLUS Dispersiona unutrašnja boja

Dispersiona unutrašnja boja. Može se tonirati u pastelnim tonovima >75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148378	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	272,32	4.084,80
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 305 POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone

Ekološka, dobro pokrivajuća, modifikovana unutrašnja boja. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustina oko 1,5 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000152044	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	159,00	2.385,00
	2000569344	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.




RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutrašnja boja za zidove i plafone

Ekološka, dobro pokrivajuća, modifikovana unutrašnja boja. Pogodna za nanošenje Airless mašinom. Otpornost na brisanje: 3, prema EN 13300. Gustina oko 1,6 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000568931	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	176,00	2.640,00

NOVO



RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutrašnja boja

Visoko pokrivajuća, disperziona unutrašnja boja intenzivnih tonova za standardne zidne i plafonske površine. Bez emisija i rastvora. Gustina oko 1,6 kg/L. Posebno pogodna za toniranje briljantnih tonova boje. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000569691	24	15	puni tonovi prema popisu	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000633698	64	5	puni tonovi prema popisu	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikonske unutrašnje boje




RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutrašnja boja, otporna na habanje

Unutrašnja boja na bazi silikonskih smola sa visokim stepenom paropropusnosti i pokrivenosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148248	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	628,90	9.433,50
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.


Silikonske spoljašnje boje



RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u

ETICS fasadna boja armirana vlaknima, za davno ugrađeni TIS. Sem za vizuelne popravke, takođe se primenjuje i za izjednačavanje površina sa različitim upijanjem na kojima su se pojavile fleke. Za sve boje sa vrednošću odbijanja sunčeve svetlosti preko 20 % (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armirajući sloj debljine 3 mm). Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151750	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	548,66	8.229,90
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.




RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska spoljašnja boja

Vodootporna fasadna boja na bazi silikonskih smola sa jakim hidrofohirajućim delovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX toplotno-izolacionih sistema. Optimalna za korišćenje kao premaz na RÖFIX TIS završnim malterima. Za sve boje sa vrednošću odbijanja sunčeve svetlosti preko 20 % (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armirajući sloj debljine 3 mm). Bela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151520	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	667,93	10.018,95
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151521	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	739,49	3.697,45
		64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi


Silikatne spoljašnje boje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijum vodeno staklo). Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151526	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	502,26	7.533,90
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.




RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja

Sol-silikatna visokopokrivna boja, velike paropropusnosti, vodoodbojna i postojana na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijum vodenog stakla i disperzije silicijuma. Za premazivanje vezanih, suvih krečno-cementnih maltera, kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151525	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	497,25	7.458,75
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151565	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	523,41	2.617,05
		64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Disperzione i akrilne spoljašnje boje




RÖFIX PE 312 OUT DOOR Boja za fasadu

Visokopokrivna, vodoodbojna boja za spoljašnje zidove na bazi disperzije. Visok stepen pokrivanja i otpornosti na vremenske uticaje. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151523	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	417,45	6.261,75
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Disperzione i akrilne spoljašnje boje



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Boja za fasadu

Visokokvalitetna spoljašnja akrilna boja za ekstremne vremenske uslove. Za sve mineralne podloge kao što su malteri, vidljivi beton itd. i organske podloge kao što su stari malteri od veštačkih smola i boje. Visok stepen vodoodbojnosti i pokrivanja. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151522	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	547,30	8.209,50
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151571	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	608,28	3.041,40
		64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Krečne spoljašnje boje



RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visoko kvalitetna ekološka krečna boja, za široku primenu u unutrašnjem i spoljašnjem području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000148489	24	15	bela	oko 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji	oko 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije




RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna spoljašnja boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinovanja (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustina oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM toplotno-izolacionih sistema.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000151517	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	632,14	9.482,10
			15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151518	64	5	bela	oko 0,15 L/m ² /P	703,71	3.518,55
			5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi


Spoljašnje boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektujuća boja na bazi SiSi tehnologije sa NIR – pigmentima. Za intenzivne tonove spoljašnjih premaza, pogodna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sisteme. U boji. Gustina oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000571425	24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000571424	64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih TIS fasada kao i starih mineralnih i organskih malterisanih površina u spoljašnjem području. Gustina oko 1,5 kg/L. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/L	Cena/jed.
	2000569269	24	15	bela	oko 0,15 L/m ² /P	617,00	9.255,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Krečne mase za gletovanje



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna glet masa

Fabrički pripremljena tankoslojna fina masa za gletovanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna masa za gletovanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952712	24	25	prirodno bela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000952713	64	5	prirodno bela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečne mase za izravnavanje i gletovanje



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa

Obogaćena krečna glet masa (vazdušni kreč, mermerno brašno) za unutrašnju upotrebu na osnovnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/ izdašnost	Cena/kg	Cena/jed.
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm	33,30	832,50


» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozni završni malteri	Mineralni završni malteri	Boje i premazi
Dodatna cena za standardne tonove boja	Cenovna klasa I – 154 tona (nijanse)	14,40 din/kg	Na upit	46,15 din/L
	Cenovna klasa II – 150 tona (nijanse)	14,40 din/kg	Na upit	141,53 din/L
	Cenovna klasa III – 62 tona (nijanse)	14,40 din/kg	Na upit	212,30 din/L
Dodatna cena za intenzivne tonove boja	Cenovna klasa IV – 23 tona (nijanse)	33,20 din/kg	Na upit	390,80 din/L
	Cenovna klasa V – 7 tona (nijanse)	Na upit	Na upit	Na upit
Nadopлата za tonirane predpremaže	VITAL, PREMIUM, UNI	49,07		
Nadopлата za tonirane predpremaže	 Objašnjenje o cenama – Cenovna klasa nalazi se na poledini nove tonkarte (ColorDesign), gde se takođe nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrste završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cenovnoj klasi i po procentu odbijanja svetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Malter na bazi veštačkih smola i ostali organski RÖFIX-malteri	
		SP	RÖFIX Silikatni malteri	
		MEP	RÖFIX Mineralni malteri (715 / 740 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzione i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Krečne boje	



ESTRISI/PODNI SISTEMI

Cementni vezivni most	144
Nasipni materijali	144
Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20	144
Cementni estriši CT	145
Epoksidni premazi	146
Kalcijum – sulfatne mase za nivelisanje podova	146
Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova	147
Ivične izolacione trake za estrih	148
Ostali pribor uz estrih	148
Toplotno-izolacione ploče ispod estriha	148

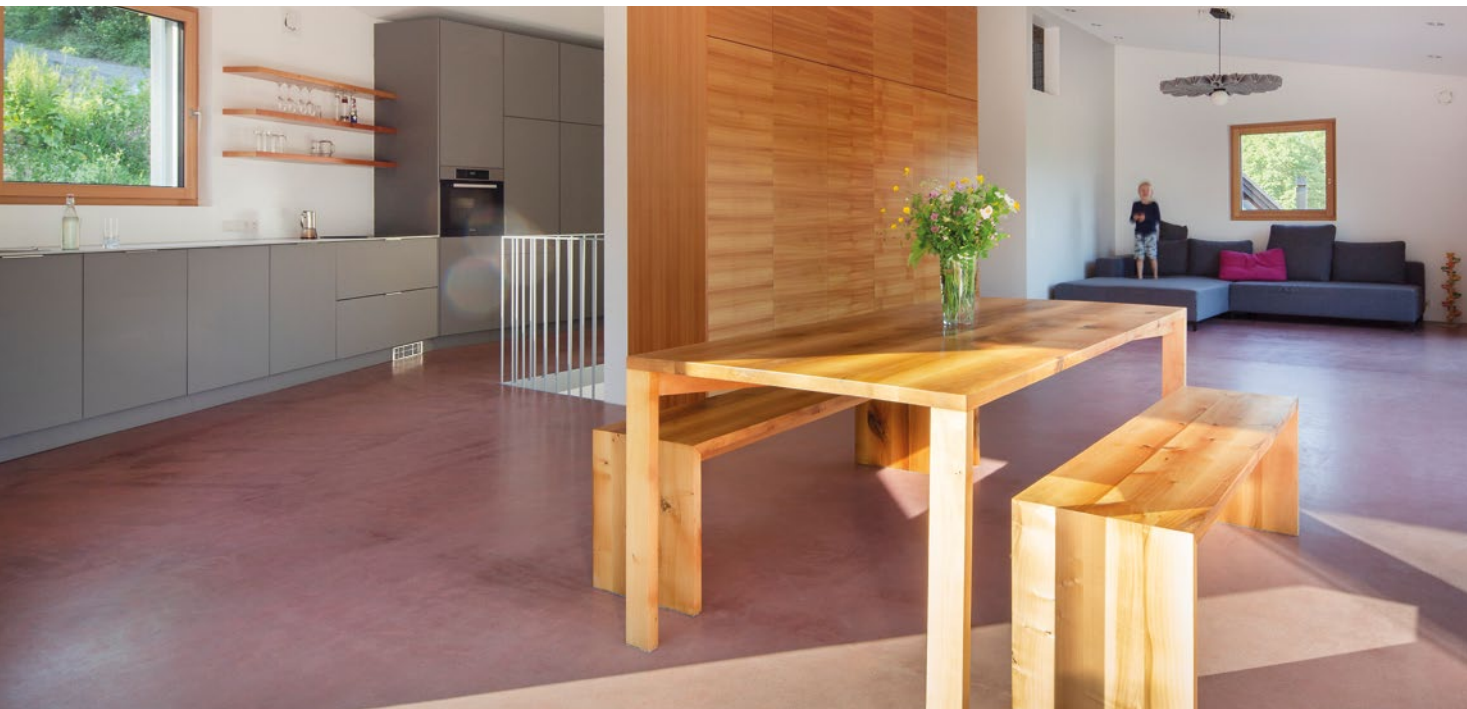

Estrisi/Podni sistemi

RÖFIX podni sistemi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrih je važna osnova za polaganje različitih završnih obloga na nosive podloge. Oni sami mogu se koristiti kao pod i osiguravaju visok kvalitet stanovanja. Ako je ugrađeno podno grejanje, onda odgovarajući estrih omogućava ravnomernu raspodelu temperature. Zbog toga je posebno važno obratiti posebnu pažnju na ovaj element konstrukcije, a pre svega na njegov kvalitet i tehniku izvođenja i polaganja.

Uz estrih, RÖFIX nudi i smese za nivelisanje i izravnavanje koje popunjavaju rupe i nepravilnosti na podlozi. Važni su jer služe za izravnavanje, ujednačavanje i izravnavanje poda. Tokom postavljanja potrebno je znanje, iskustvo i izrada, ali i materijali i sistemi koji najbolje funkcionišu u praksi.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX FN 645

Univerzalna masa za nivelisanje podova

- Samorazlivajuća
- Armirano vlaknima
- Podesno za podno grejanje
- Otporna na smrzavanje



RÖFIX FN 690

Masa za nivelisanje podova

- Dobra svojstva
- Visoka mogućnost postavljanja
- Površina gotovo bez fuga
- Ravna površina
- Visoka termo provodljivost
- Nije potrebno ponovno brušenje
- Idealan kao grejni estrih



» PRIMENA MASA ZA NIVELISANJE I IZRAVNJAVANJE PODOVA

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FN 605 Masa za nivelisanje podova FINE	RÖFIX FN 615 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje	RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
						
Klasa čvrstoće EN 13813	CA-C25-F6	CT-C20-F5	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Konzistencija	standardna	samorazlivajuća	samorazlivajuća	samorazlivajuća	samorazlivajuća	standardna
Dozvoljene debljine nanosa	5–40 mm	1–5 mm	3–15 mm	5–45 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primene						
Grundiranje (zavisno od vrste podloge)	Jako upijajuće cementne podloge (beton, cementni estrih); Negrejane/grejane					
	AP 300 Predpremaz (sveže u sveže)	AP 300 Predpremaz (sveže u sveže)	AP 300 Predpremaz (sveže u sveže)	AP 300 Predpremaz (sveže u sveže)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)
	Slabo upijajuće, cementne podloge kao što su estrihi od kalcijevog sulfata; Podloge sa starim keramičkim oblogama i kritičnim podlogama					
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)
	Levani asfalt, drvene ploče, parket, OSB (Drvo se treba obrusiti brusnim papirom 100 i zatim odstraniti nastalu prašinu)					
Potrošnja [kg/m ² /mm]	1,7	1,5	1,5	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost vazduha	1–5 mm: 3–4 d 5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan

* Dodatne informacije i tehnički podaci mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

- Univerzalna upotreba
- Minimalno skupljanje
- Ujednačen kvalitet
- Mogućnost pumpanja



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

- Dobra svojstva izlivanja
- Veliki kapacitet ugradnje
- Površina gotovo bez fuga
- Velika toplotna provodljivost
- Nije potrebno ponovno brušenje
- Idealno kao košuljica
- Ravna površina



Estrisi/Podni sistemi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrije. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148724	48	25	0–0,8 mm	oko 2,5 kg/m ²	101,56	2.539,00

Nasipni materijali



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izrađivanje nasipnih materijala sa polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000150871	48	25		oko 65 kg/m ³	n.u.	n.u.



RÖFIX 831 Izolacioni lagani nasip

Negorivi toplotno-izolacioni nasip za izravnavanje nivoa ispod plivajuće postavljenog estriha kao i za izolaciju svodova i ravnih krovova sa poboljšanom izolacijom prenosa buke koraka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/L	Cena/jed.
	2000150813	40	oko 50	2–8 mm	oko 1 ltr./m ² /mm	n.u.	n.u.

Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcijum sulfata i peska (0–4 mm). Tečni estrih prema EN 13813, za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296051	48	25	siva	0–4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	33,00	825,00

Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcijum sulfata i peska (0–4 mm). Tečni estrih prema EN 13813, za unutrašnju upotrebu. PČ: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000296034	48	25	siva	0–4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Cementni estriši CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Cementni suvi estrih. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. TČ $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569353	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	10,46	261,50
	2000148722		1.000	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	10,07	10.070,00



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suvi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 sa povećanim zahtevom na pritisnu čvrstinu u unutrašnjim i spoljašnjim područjima. PČ $\geq 30,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569485	48	25	0–3 mm	oko 20 kg/m ² /cm	10,67	266,75
	2000151291	36	40	0–3 mm	oko 20 kg/m ² /cm	10,37	414,80



RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke. PČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151770	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	20,28	507,00

Estrisi/Podni sistemi

Cementni estrisi CT



RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih sa vlaknima CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. PČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151778	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obratiti pažnju na rok isporuke. PČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000148727	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Epoksidni premazi



RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvora, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda		Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151375		10	transparentna	0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000568668		30	transparentna	0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.

Kalcijum – sulfatne mase za nivelisanje podova



RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, univerzalna masa za nivelisanje podova, na bazi kalcijum sulfata, za unutrašnju upotrebu. CA-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151498	48	25	0–0,8 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm	56,16	1.404,00

Cementne mase za nivelisanje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 615 Masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. CT-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 3–15 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151785	48	25	0–0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	67,18	1.679,50



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova oplemenjena veštačkim smolama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. CT-C20-F6 prema EN 13813. Podogna i za drvene podloge kao i za tankoslojne sisteme grejanja. Visina ugradnje: 5–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151496	48	25	0–1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova

Samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za nivelisanje podova, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje: 2–10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569281	48	25	0–0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	54,70	1.367,50



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena veštačkim smolama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, npr. za izvođenje padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5–30 mm.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151497	48	25	0–1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	140,00	3.500,00

Estrisi/Podni sistemi

Ivične izolacione trake za estrih




RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprečavanje prenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih delova.

	Šifra proizvoda		m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000568629		50	5.000×10×1 cm	n.u.	n.u.
	2000633793		50	5.000×12×1 cm	n.u.	n.u.
	2000633794		50	5.000×14×1 cm	n.u.	n.u.

Ostali pribor uz estrih



RÖFIX Ugaonik za odvajanje, presvučeni

RÖFIX Ugaonik upotrebljava se za izradu fugni i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000151556	25	50	200×5×7 cm	n.u.	n.u.

Toplotno-izolacione ploče ispod estriha



RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Rolna sa kaširanjem, za toplotnu izolaciju i izolaciju od prenosa buke koraka. Pogodna kao podloga za pričvršćavanje cevi podnog grejanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Debljina	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000153074	10	10	1.000×100×2 cm	23/20	n.u.	n.u.
	2000153075	10	10	1.000×100×2,5 cm	28/25	n.u.	n.u.
	2000153076	10	10	1.000×100×3 cm	33/30	n.u.	n.u.







SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Predpremazi	154
Hidroizolacione mase	154
Tankoslojni lepkovi za keramiku	155
Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku	156
Lepkovi za prirodni kamen	158
Srednjeslojni fleksibilni lepkovi	158
Mase za fugovanje	158
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike	160
Silikoni	163



Sistemi postavljanja keramike

Odaberite kvalitetne i postojeane proizvode prilikom postavljanja keramike

Vlaga oštećuje zgradu. Naročito u području prskanja vode u kadi i tuš kabini može doći do vlaženja i kao rezultat mogu nastati mrlje. U takvoj situaciji mogu da vam pomognu testirani sistemi za izolaciju vlage/vode koji se sastoje od hidroizolacije u kombinaciji sa fleksibilnim lepkom. Posebno su osetljivi prelazi u uglovima itd., koji se izoluju pomoću izolacionih traka ugrađenih u hidroizolacionu smešu.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementna masa za hidroizolaciju prema EN 14891

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ■ Univerzalno primenjiva | ■ Trajno otporna na vlagu |
| ■ Visokofleksibilna | ■ Otporna na starenje i temperaturu |
| ■ Premoštaiva pukotine | ■ Na mineralnoj osnovi |
| ■ Paropropusna | ■ UV-postojana |



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2

Lepak za keramiku C2 TE S2 prema EN 12004

- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ Izrazito fleksibilan | ■ Produženo otvoreno vreme |
| ■ Lepak za povećane zahteve | ■ Primena u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima |
| ■ Smanjeno klizanje | |



» PRIMENA RÖFIX LEPKOVA ZA KERAMIKU

	RÖFIX Proizvodi		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 664 Bianco FLEX eco	AG 663 FLEX Eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 653 STAN- DARD	AG 659 Bianco STAN- DARD	AG 685 SUPER- FLEX	AG 686 MOSAİK
	EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 F	C2 FT	C1 T	C1 T	C2 TE S2	C1 TE
Osnovno	Unutrašnja primena	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Spoljna primena	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Grejani estrih	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	++
	Neupijajuća keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Tankoslojne neupijajuće ploče (kerlit)	Priprema	++	++	–	–	+++	+++	–	–	+++	–
	Slabo upijajuća keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Upijajuća keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Format pločica < 5.000 cm ²	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Format pločica > 5.000 cm ²	Priprema	+++	+++	–	–	–	+++	–	–	+++	++
	Prirodni kamen osetljiv na promenu boje	Priprema	–	+++	–	–	–	+++	–	++	–	–
	Površine stalno prekrivene vodom (bazeni)	Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	–	–	+++	+++
Zidne podloge	Beton	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Cementni malteri	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Krečno-cementni malteri	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipsani malteri	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gips kartonske ploče*	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Sistemi hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	np	np	AP 320	AP 320
		Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	–	–	+++	++
Podne podloge	Beton	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Cementni estrih prema EN 13813	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Brzovezujući cementni estrih	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tečni estrih (anhidrid)	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	np	np	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Tečni estrih (cementno-sulfatni)	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	np	np	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	+++
	Liveni asfalt	Prikladnost	AP 320	AP 320	np	np	np	AP 320	np	np	AP 320	np
		Priprema	++	++	–	–	–	+++	–	–	++	–
	Sistemi hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	–	–	+++	+++
		Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	np	np	AP 320	AP 320
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	np	np	AP 320	AP 320
		Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	–	–	+++	++

+++ RÖFIX-savetuje
 ++ Prikladno
 – Nije prikladno
 np Nije potrebno

* Maksimalna težina (lepak + ploča): 30 kg/m²

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda i njihovo područje primene.
 Ukoliko se navedeni proizvodi žele primeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Predpremaz

Brzосушivi predpremaz za zidove i podove, bez rastvora. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu podloga sa jakim i različitim upijanjem, pre nanošenja mase za izravnavanje/nivelisanje poda ili lepka za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.		Potrošnja	Cena/L	Cena/jed.
	2000569369	360	1		oko 0,2 L/m ²	n.u.	n.u.
	2000151777	60	10		oko 0,2 L/m ²	285,63	2.856,30
	2000151776	90	5		oko 0,2 L/m ²	308,92	1.544,60



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, sadrži kvarcni pesak, bez rastvora. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upijajućih ili neupijajućih podloga, kao što su npr. noseći beton ili stara keramika, pre nanošenja mase za izravnjavanje/nivelisanje poda ili lepka za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.		Potrošnja	Cena/L	Cena/jed.
	2000568969	360	1		oko 0,2 L/m ²	n.u.	n.u.
	2000151775	36	10		oko 0,2 L/m ²	397,17	3.971,70
	2000151774	64	5		oko 0,2 L/m ²	440,12	2.200,60

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementna disperziona masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao kod terasa i balkona. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm	166,00	5.810,00



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i za terase, balkone i kao hidroizolacija građevinskog objekta. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153314	100	7,5	0-0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000153316	48	15	0-0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	274,35	4.115,25

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 340 Tečna folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez otapala, spremna za premazivanje. Za hidroizolaciju u unutrašnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569345	72	5		oko 1,2 Kg/m ² /2P	n.u.	n.u.
	2000153184	33	15		oko 1,2 Kg/m ² /2P	377,40	5.660,10



RÖFIX AS 342 Izolacioni grund

Jednokomponentno sredstvo za izolaciju od pare i vlage bez fugni, za vlažne prostore.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.		Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000153212	90	6		0,25 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000583728	50	12		0,25 Kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Tankoslojni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Lepak za keramiku C1 T

Tankoslojni lepak za keramiku, prirodno bele boje prema EN 12004. Za polaganje upijajuće keramike na podu i zidu u unutrašnjim prostorima. Posebno primeren za svetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569472	42	25	prirodno bela	vidi teh. list	47,52	1.188,00



RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151509	48	25	siva	vidi teh. list	25,54	638,50

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1

Tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569260	48	25	siva	vidi teh. list	22,70	567,88



RÖFIX AG 686 MOSAIK Malter za lepljenje i fugovanje C1 TE

Jednokomponentni, fleksibilan tankoslojni lepak prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugovanje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grejanje, a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 50 s mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155118	24	15	siva	vidi teh. list	203,34	3.050,10
	2000155119	24	15	bela	vidi teh. list	258,88	3.883,20

Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Fleksibilni, prilagodljivi (S1), tankoslojni lepak za keramiku, prirodno bele boje prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe sa podnim grejanjem. Posebno pogodan za svetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151890	54	25	prirodno bela	vidi teh. list	68,64	1.716,00



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1

Fleksibilni, prilagodljivi (S1), tankoslojni lepak za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe sa podnim grejanjem i polaganje keramičkih obloga velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569249	216	5	siva	vidi teh. list	88,04	440,20
	2000151508	48	25	siva	vidi teh. list	52,56	1.314,00

Tankoslojni fleksibilni lepkovi za keramiku



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujući lepak C2 F

Brzovezujući fleksibilni lepak za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida. Posebno pogodan za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grejanje, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151511	48	25	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000569348	48	25	siva	vidi teh. list	45,32	1.133,00



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE

Fleksibilni lepak za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno prikladno za podne obloge svetlih nijansi.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000583546	48	25	prirodno bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilan lepak za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilan, prilagodljiv (S2), tankoslojan lepak prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Specijalno za podove sa toplotnim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grejanjem, bazenima i mokrim prostorijama kao i za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155944	48	25	prirodno bela	vidi teh. list	163,28	4.082,00



RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilan lepak za veštački kamen

Lepak za lepljenje veštačkog kamena od laganog betona (gustoća oko $< 1.200 \text{ kg/m}^3$). Za ugradnju na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 sa veštačkim kamenom od laganog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155104	48	25	prirodno bela	vidi teh. list	87,36	2.184,00

Sistemi postavljanja keramike

Lepkovi za prirodni kamen



RÖFIX AG 656 MK RAPID Lepak za mermer C2 FT

Brzovezujući, fleksibilni, tankoslojni lepak sa smanjenim klizanjem, prirodno bele boje, prema EN 12004. Za polaganje upijajuće, slabo upijajuće i neupijajuće keramike i ploča na podu i zidu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Primeren za podno grejanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151512	48	25	prirodno bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Srednjeslojni fleksibilni lepкови



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojni lepак C2 TE S1

Srednjeslojni lepак za keramiku i ploče, otporan na smrzavanje, vodootporan, smanjuje mogućnost iscvetavanja. Za područje poda i zida prema EN 12004. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Primeren za podno grejanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000151513	48	25	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Mase za fugovanje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje

Vrlo efikasan lepак za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mermera i prirodnog kamena na zidove i podove. Vodootporna masa za fugovanje u uslovima veoma visokih estetskih zahteva. Visoka hemijska i mehanička čvrstoća.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000633741	64	3	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000633742	64	3	bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000633743	64	3	svetlo siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000635529	64	3	plava	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Mase za fugovanje



RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugovanje svih vrsta zidnih i podnih obloga na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama. Za širinu fugni: od 1 do 20 mm. Namenjena za fugovanje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, vodootporne keramike, betona, prirodnog i veštačkog kamena. Prikladna za ugradnju na podloge s podnim grejanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000639270	240	2	bahama	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639271	240	2	bež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639275	240	2	karamel	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639279	240	2	grafitna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639280	240	2	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639286	240	2	manhattan	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639291	240	2	srebrnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639292	240	2	bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639098	128	5	bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639099	128	5	srebrnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639100	128	5	grafitna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639101	128	5	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639102	128	5	manhattan	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639103	128	5	karamel	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639104	128	5	bež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639105	128	5	bahama	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Mase za fugovanje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugovanje CG 1

Lagani malter za fugovanje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 s veštačkim kamenom od laganog betona. Za upotrebu na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155122	24	15	0-2 mm antracit	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155123	24	15	0-2 mm bež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155127	24	15	0-2 mm karamel	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155124	24	15	0-2 mm tamno siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155125	24	15	0-2 mm zemljano smeđa	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155129	24	15	0-2 mm siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155126	24	15	0-2 mm svetlo siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155128	24	15	0-2 mm pesak	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AJ 690 Masa za fugovanje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugovanje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širine fugni 5-15 mm. Za fugovanje glatkih i grubih, upijajućih i slabo upijajućih klinkera i klinker pločica. Pogodna za fugovanje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cena/kg	Cena/jed.
	2000155112	24	15	0-1,2 mm prirodno bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155115	24	15	0-1,2 mm tamno siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155155	24	15	0-1,2 mm siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155117	24	15	0-1,2 mm bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Vazdušno-, paro-, vodonepropusna traka za zaptivanje, izolaciju i premošćavanje dilatacionih fugni, ivičnih fugni, uglova, izvoda i spojeva na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija	Cena/m	Cena/jed.
	2000153268	6	5	5x0,12 m	113,45	567,25
	2000153185	1	50	50x0,12 m	90,75	4.537,50


Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka

Vazdušno- paro-, vodonepropusna, samolepljiva traka za zaptivanje, za izolaciju i premošćavanje dilatacionih fugni, ivičnih fugni, uglova, prodora i spojeva na mestima sa povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija		Cena/m	Cena/jed.
	2000569356	4	20	20×10×0,7 cm		n.u.	n.u.



RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje – mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153190	10	120×120 mm		n.u.	n.u.



RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje – velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cevi ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija		Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153189	10	350×350 mm		n.u.	n.u.



RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje – za unutrašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.			Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153187	10			n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike


Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje – za spoljašnje uglove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu sa RÖFIX AS 910 Trakom za zaptivanje.

	Šifra proizvoda		Kom./kart.			Cena/kom.	Cena/jed.
	2000153188		10			n.u.	n.u.



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, otporna na alkale, za armiranje toplotno-izolacionih sistema. Površinska težina: > 145 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cena/m ²	Cena/jed.
	2000148136	33	50	4x4 mm	5.000x100 cm	69,00	3.450,00



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korišćenim oblogama.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Dimenzija		Cena/m ²	Cena/jed.
	2000153191		50	5.000x100x0,08 cm		n.u.	n.u.

Silikoni



Nanotech 720 Silikon

Sanitarni silikon na bazi nanotehnologije. Trajno fleksibilna masa za zapunjavanje i zaptivanje praznina/fugni između elemenata od akrilne plastike, keramike, stakla, obloženog metala itd. Vodootporna i otporna na smrzavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000690692	15	280	bahama	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000690693	15	280	bež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000690696	15	280	karamel	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000690694	15	280	grafitna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639351	15	280	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000690691	15	280	manhattan	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000690695	15	280	srebrnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639352	15	280	transparentna	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000639350	15	280	bela	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AJ-Z 920 Elastična akrilna masa za fugovanje

Trajno elastična 1-K-PU masa za zaptivanje fasada. Pogodna za fugovanje u toplotno-izolacionom sistemu RÖFIX "StoneEtics".

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed.	Boja	Potrošnja	Cena/kom.	Cena/jed.
	2000569169	12	600	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Mašine/Pomoćni alati/Pribor

Pomoćni alati	Broj proizvoda	kg/JM	Veličina	Tehničke karakteristike	Cena/kom	Cena/jed
RÖFIX Rotor D6-3 Za osnovne maltere					n.u.	n.u.
						
RÖFIX Rotor D5-2,5 Za osnovne maltere					n.u.	n.u.
						
RÖFIX Stator D6-3 Za osnovne maltere					n.u.	n.u.
						
RÖFIX Stator D5-2,5 Za osnovne maltere					n.u.	n.u.
						

Pribor	Broj proizvoda	kg/JM	Veličina	Tehničke karakteristike	Cena/kom	Cena/jed
RÖFIX Traka zaštitna PVC			33 m	žuta	n.u.	n.u.
			33 m		n.u.	n.u.
RÖFIX Traka zaštitna – papirnata			50 m		n.u.	n.u.
RÖFIX Građevinska folija			100 m ²		n.u.	n.u.
RÖFIX Zaštitno skelsko platno Belo s natpisom RÖFIX					n.u.	n.u.

Uslovi prodaje i isporuke

1. Uopšteno

- 1.1. Navedeni uslovi prodaje i isporuke važe za područje Republike Srbije.
- 1.2. RÖFIX zadržava pravo da u svakom trenutku tehnički izmeri proizvode, promeni pakovanje, kao i uslove prodaje i isporuke.
- 1.3. Kupac naručuje robu pismeno.

2. Tehničke informacije – savetovanje na objektu

- 2.1. Tehničke informacije i podaci o tehnici primene naših proizvoda rezultat su najnovijih dostignuća i predstavljaju podlogu za tehničke listove. Za sve informacije kao i tehničke savete po pitanju primene i ugradnje stojimo Vam na raspolaganju. Za štete nastale usled nepoštovanja navedenih uputstava ne odgovaramo.
- 2.2. Navedeni utrošci materijala dati su na osnovu iskustava i prosečnih vrednosti. Stvarni utrošci zavise od tehnike rada, podloge, i ne postoji naša odgovornost za odstupanja.
- 2.3. Konkretno savetovanje na objektu posebno se dogovara.

3. Cene – uslovi plaćanja i isporuke

- 3.1. Cene navedene u cenovniku su u dinarima, bez PDV-a i podrazumevaju isporuku na paritetu FCO utovareno u fabriku RÖFIX u Popovcu, odnosno FCO gradilište ili stovarište kupca uz dodatno fakturisane prevoza u skladu sa važećim cenovnikom prevoza.

ROBA U RINFUZU

Vrste silosa: pritisak i slobodan pad

Postavljanje silosa: tokom dva radna dana (48 sati)

Dopuna silosa: tokom dva radna dana (48 sati)

Najmanje naručena količina: 10 tona

U slučaju povraćaja neutrošene robe odobrava se 60 % vrednosti. Količine vraćene robe ispod jedne tone neće se odobravati.

Za isporuke manjih količina robe i premeštanje silosa unutar gradilišta obračunava se paušalni iznos od 12300 RSD.

OBOJENI PROIZVODI

Rok isporuke: oko 7–10 radnih dana

Povračaj robe: obojeni malteri i boje se izrađuju isključivo po narudžbini kupca (u količini i tonu boje), tako da nije moguć povračaj naručene robe.

Ako kupac naknadno odustane od narudžbe (nakon što je dat nalog u proizvodnju), ista će mu se fakturisati kao da je preuzeta.

NAKNADNO NARUČIVANJE, UZORCI BOJA I TON KARTA

Kod obojenih maltera i boja kod naknadno naručivanja moguća su neznatna odstupanja u boji.

Moguća su odstupanja boje iz ton karte u odnosu na originalnu boju. Uzroci leže u strukturi materijala, različitim sposobnostima apsorpcije podloge, uticajima okoline i uticaju svetla.

Kod naknadnih narudžbi obavezno napomenuti da se radi o naknadnoj narudžbi

OSTALE USLUGE

RÖFIX Preporuka sanacije

RÖFIX Proračun vednosti

RÖFIX Kalkulacije toplotno-izolacionih fasadnih sistema

RÖFIX Kalkulacije podnih sistema

MAŠINE

Iznajmljivanje silosa, mašina, uređaja i opreme počinje danom isporuke i traje do povraćaja istih od strane kupca. Prema ugovoru, za iznajmljenu mašinu garantuje kupac i odgovara za sve eventualno nastale troškove usled korišćenja, otuđenja i slično.

- 3.2. Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum slanja robe sa skladišta prodavca, a datumom plaćanja dan kada je uplata vidljiva na žiro-računu prodavca. U slučaju kašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.
- 3.3. Kupac će biti zadužen za palete koje je dužan vratiti u ispravnom stanju. Povračaj paleta Kupac vrši o svom trošku i to: za palete vraćene u ispravnom stanju.

4. REKLAMACIJE

- 4.1. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu prema spoljašnjim manifestacijama, količinski i vrednosno kao ispravnu. U slučaju skrivenih mana kupac je dužan da sastavi reklamacioni zapisnik i prosledi ga u RÖFIX.
- 4.2. Kupac ne može tražiti naknadu štete ako usled opravdanih razloga tj. više sile (pod time se podrazumevaju i smetnje u proizvodnji i nedostatak sirovine), nije moguće isporučiti robu, ili ako roba nije isporučena na vreme, a to nije uzrokovano našom neposrednom krivicom.

Indeks

1		RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2	146
RÖFIX 12 Vezivni most	38	RÖFIX 980 Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova	13
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	41	RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter za fugne	77
RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji osnovni malter	41		
RÖFIX 180 Primo unutrašnji osnovni malter	41	A	
RÖFIX 185 Lagani unutrašnji malter za izravnavanje	42	RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje	162
RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter	41	RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica	120
		RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1	156
3		RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S1	156
RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter	54	RÖFIX AG 653 STANDARD Lepak za keramiku C1 T	155
RÖFIX 325 FINO Izravnavajuća masa i fini završni malter	52	RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnji lepak za keramiku C1	156
RÖFIX 340 Završni malter za saniranje	75	RÖFIX AG 656 MK RAPID Lepak za mermer C2 FT	158
RÖFIX 341 Završni beli malter za saniranje	75	RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Lepak za keramiku C1 T	155
RÖFIX 350 Krečna glet masa	82	RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujući lepak C2 F	157
RÖFIX 380 Fini mineralni malter na bazi hidrauličnog kreča	82	RÖFIX AG 663 FLEX ECO Lepak za keramiku C2 TE	157
RÖFIX 3D Priključni profil za prozore –		RÖFIX AG 667 StoneColl Fleksibilan lepak za veštački kamen	157
3D lajsna za malterisanje sa mrežicom za drvene i aluminijumske prozore	116	RÖFIX AIRCOLL Lepak za nanos valjkom	100
		RÖFIX AJ 315 EP	
5		Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lepljenje i fugovanje	158
RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter	39	RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugovanje CG 1	160
RÖFIX 525 Malter za sokl	40	RÖFIX AJ 690 Masa za fugovanje klinkera CG2 WA	160
RÖFIX 530 Krečni unutrašnji malter	85	RÖFIX AJ-Z 920 Elastična akrilna masa za fugovanje	163
RÖFIX 57 Cementni građevinski lepak – beli	43	RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM	50
		RÖFIX Algenkiller uništivač algi	72
6		RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA	61
RÖFIX 620 Cementni osnovni malter, malter za sokl	40	RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje	132
RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter	74	RÖFIX ALU završni profil U-oblika	117
RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa	74	RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli	73
RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W	75	RÖFIX AP 300 Predpremaz	154
RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama	75	RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost	154
RÖFIX 650 Beli malter za saniranje	76	RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore	120
RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi osnovni malter	39	RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil sa mrežicom	114
RÖFIX 665 Malter za popunjavanje	77	RÖFIX APL 3D Membran Rolladen	
RÖFIX 670 Cementni špric	38	priključni profil za spoj vodilice za roletne	114
RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial	39	RÖFIX APL 3D PROFI PLUS priključni profil sa mrežicom	114
RÖFIX 671 Sanir špric	72	RÖFIX APL 3D STANDARD priključni profil sa mrežicom	115
RÖFIX 672 Cementni špric/vezivni most	39	RÖFIX APL MINI 3D Membran priključni profil sa mrežicom	114
RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špric	72	RÖFIX AS 340 Tečna folija	155
RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L	76	RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P	154
RÖFIX 695 Hidraulično-krečni malter za renoviranje	79	RÖFIX AS 342 Izolacioni grund	155
RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter	79	RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P	154
RÖFIX 697 Baukasten Krečna mešavina za maltere za renoviranje	80	RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje	160
		RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka	161
7		RÖFIX AS 915 Manžetna za zaptivanje – mala	161
RÖFIX 700 Plemeniti beli malter	51	RÖFIX AS 935 Manžetna za zaptivanje – velika	161
RÖFIX 713 NATURA plemeniti mineralni strukturisani završni malter	52	RÖFIX AS 950 Ugaonik za zaptivanje – za unutrašnje uglove	161
RÖFIX 715 Specijalni mineralni plemeniti malter	52	RÖFIX AS 955 Ugaonik za zaptivanje – za spoljašnje uglove	162
RÖFIX 740 Plemeniti malter u boji	53		
RÖFIX 750 Krupnozrnasti završni malter	53	B	
RÖFIX 772 Šerani malter	53	RÖFIX BAP 45 završni profil za limene opšivke	115
RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter	54	RÖFIX Bazni i priključni profil za soki-teleskopski	117
RÖFIX 793 SalePepe prani malter sa dodatnim efektima	54	RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i spoljašnji ugao	117
		RÖFIX Belit Fini malter	78
8		RÖFIX Belit Iniezione 8	
RÖFIX 820 Toplotno-izolacioni zidarski malter – M5	12	Hidraulično-krečni malter za injektiranje na osnovi NHL5	87
RÖFIX 831 Izolacioni lagani nasip	144	RÖFIX Belit Malter za odlivke	78
RÖFIX 831 Vezivo	144	RÖFIX Belit Solido 12	78
RÖFIX 840 Toplotno-izolacioni malter	42	RÖFIX Belit Solido 15	78
RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter	42	RÖFIX Betonkontakt vezivni most za beton	38
RÖFIX 860 Malter za šliceve	13	RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106	44
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani osnovni malter	40	RÖFIX BSP Mozaični malter i dekorativni malter za sokl	59
RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter	42		
		C	
9		RÖFIX CalceClima® Ambiente krečni unutrašnji malter	84
RÖFIX 915 Cementni malter za zidanje – M10	12	RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura	
RÖFIX 920 Cementni malter za zidanje	12	fini krečni malter obogaćen vlaknima konoplje	84
RÖFIX 950 Krečno cementni malter za zidanje – M5	12	RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco	
RÖFIX 952 Malter u boji na osnovi hidrauličnog kreča	77	krečni unutrašnji malter sa vlaknima konoplje	84
RÖFIX 961 Šamotni malter otporan na vatru	13	RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja	85
RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4	145	RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja	137
RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6	145	RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna glet masa	83
RÖFIX 972 Vezivni most	144		
RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7	145		
RÖFIX 973 F CT 20			
Brzovezujući cementni estrih sa vlaknima CT-C20-F4 SE7	146		

RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna glet masa	138
RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa	82
RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutrašnja glet masa	138
RÖFIX CalceClima® Fino krečni fini malter	84
RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje	79
RÖFIX CalceClima® Krečni špric	83
RÖFIX CalceClima® Thermo krečni toplotno-izolacioni malter	84
RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage	73
RÖFIX Collstar Malter za lepljenje i armiranje	99
RÖFIX COLORGLOW	
Dodatak za svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter ...	60
RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od plute (ICB)	105
Creteo®Gala CC 631 Malter za kamene ploče FTB	30
Creteo®Gala CC 632 Malter za kamene ploče	31
Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton	30
Creteo®Gala CC 644 Malter za fugovanje ploča	30
Creteo®Gala CC 645 fini	
Malter za fugovanje kamenih ploča sa dodatkom trasa	30
Creteo®Gala CC 645 grubi	
Malter za fugovanje kamenih ploča sa dodatkom trasa	30
Creteo®Gala CC 649 grubi Malter za fugovanje kamenih ploča	31
Creteo®Gala CC 696 Instant beton	31
Creteo®Inject CC 778 Malter za injektiranje	23
Creteo®Inject CC 782 Malter za injektiranje	23
Creteo®Inject CC 798 Malter za injektiranje	23
Creteo®Inject CC 854 Geotermički injekcioni malter	23
Creteo®Phalt CC 909 Visoko efikasni tečni malter	24
Creteo®Repair CC 100 Malter za reprofilsanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Malter za reprofilsanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Rapid Malter za reprofilsanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofilsanje betona R3	20
Creteo®Repair CC 130 Rapid Malter za reprofilsanje betona R3	21
Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofilsanje betona R2	21
Creteo®Repair CC 151 Malter za reprofilsanje betona R2	20
Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita	20
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4	21
Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4	20
Creteo®Road CC 600 Malter za postavljanje šahtova	31
Creteo®Road CC 600 rapid Malter za postavljanje šahtova	32
Creteo®Road CC 603 Malter za šahtove	32
Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3	32
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 575 J2	
Suvi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	19
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	18
Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni malter	22
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton	22
Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1	21
Creteo®Standard CC 267 F	
Suvi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 sa vlaknima	22
Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpani beton C30/37	22
D	
RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a	54
RÖFIX Dilatacioni profil	116
RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple	110
RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple	110
E	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa	100
RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz	146
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	102
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, sa prorezima	102
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bela	103
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl	103
F	
RÖFIX FIRESTOP 019 (OB)	
Aerogel efikasna izolaciona ploča od mineralnih vlakana	106
RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolaciona ploča od mineralne vune	104
FIXIT 222 Aerogel visoko efikasan izolacioni malter	83
FIXIT 223 Specijalni malter za armiranje	83
RÖFIX FN 130 Masa za nivelisanje podova	146
RÖFIX FN 615 Masa za nivelisanje podova	147
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za nivelisanje podova	147
RÖFIX FN 690 Masa za nivelisanje podova	147
RÖFIX Freza za maltere	122
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	147
G	
RÖFIX Gašeni kreč	80
RÖFIX Gašeni kreč kreč za bojenje	86
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	51
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	131
RÖFIX Glineni rastvor	73
H	
RÖFIX H1 eco 8Z Univerzalni tipl	110
RÖFIX H3 Univerzalni tipl	109
RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje	72
RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl	79
I	
RÖFIX IA 622 Malter za lepljenje i armiranje	99
RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K- pištoljska pena za popunjavanje	101
RÖFIX IF 301 1K- pištoljska pena za popunjavanje B1	101
ISOBOY Typ C-BIG-K Kompaktni aparat za sečenje polistirena (stiropora)	121
ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za sečenje	121
RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe	148
RÖFIX Izolaciona traka za fugne	117
K	
RÖFIX KHP BASIS Završni malter na bazi veštačkih smola	58
RÖFIX KHP Završni malter na bazi veštačkih smola	57
RÖFIX Krečna boja za saniranje	85
M	
RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni malter	59
RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom	58
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča	105
RÖFIX MINOSTAR Malter za lepljenje i armiranje	120
RÖFIX Mirror/Lucid glass završni premaz sa efektom sjaja	60
RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tiptlova	107
N	
Nanotech 720 Silikon	163
RÖFIX Nanotech 730	
Elastična cementna masa za fugovanje na bazi nanotehnologije	159
RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćavanje	111
RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	80
RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	80
O	
RÖFIX Okapni profil sa mrežicom	113
RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje	101
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje	102
P	
RÖFIX P10 Pancir mrežica	112
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	112
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	162
RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje	44
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja	86
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i spoljašnja boja	136
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja	86
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna spoljašnja boja	136
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Boja za fasadu	136
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Boja za fasadu	137
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u	135
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska spoljašnja boja	135
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina	138
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja	138
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Spoljašnja boja na bazi SiSi tehnologije	137
RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja	132
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutrašnja boja	132
RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutrašnja boja za zidove i plafone	134
RÖFIX PI 305 POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone	134
RÖFIX PI 313 TREND PLUS Disperzionna unutrašnja boja	134

Indeks

RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround unutrašnja boja	133
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR	
Disperzionna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje	133
RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Jednoslojna unutrašnja boja	133
RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutrašnja boja	134
RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutrašnja boja, otporna na habanje	135
RÖFIX PI 972 LATEX Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj	133
RÖFIX Poly LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	99
RÖFIX Polymer Višenamenska masa za zaptivanje i lepljenje	101
RÖFIX Polystar® Malter za lepljenje i armiranje beli	98
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač	86
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razređivač	130
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz	130
RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz	130
RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz	131
RÖFIX PP 315 BETONGRUND	
Predpremaz za boje na betonskim površinama	130
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz	130
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	60
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	131
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	61
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	131
RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz	132
RÖFIX Predpremaz UNI Predpremaz i usporivač sušenja	50
RÖFIX Predpremaz Vital	50
RÖFIX Premaz za neutralizovanje	38
RÖFIX Profiline makaze PRO za TIS plastične profile	120
RÖFIX Profil za atiku sa mrežicom	116
RÖFIX PRONTO	
Univerzalni brzovezujući malter od prirodnog hidrauličnog	
kreča i rimskog cementa	78
RÖFIX PVC Lajsna za malter P	43
Q	
RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120×160×1.000 mm	112
R	
RÖFIX R12 Zubčasti gleter (TIS)	121
RÖFIX R16 Zubčasti gleter (TIS)	121
RÖFIX Različiti montažni elementi	112
RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža	100
RÖFIX RenEtics®	
Lagani temeljni malter na osnovi NHL-a i specijalnog cementa	100
RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletovanje	82
RÖFIX Renofino® Univerzalni fini malter za renoviranje	81
RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje	81
RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu O60	77
RÖFIX Renopor® Predpremaz i usporivač sušenja	76
RÖFIX Renopor® Specijalni lepak	76
RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	81
RÖFIX RENOTECT Univerzalna noseća ploča	119
RÖFIX Rentgenski malter	43
RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela	107
RÖFIX ROCKET Teleskopski uronjivi tipl	106
S	
RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljatog vrha	61
RÖFIX Sanir grund	73
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacioni završni malter na bazi NHL-a	75
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5	74
RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter za saniranje na osnovi NHL5	74
RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement	80
RÖFIX Sesco Ekološka boja na bazi kreča	85
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl	111
RÖFIX SHP PREMIUM strukturni završni malter	55
RÖFIX Silikat BASIS završni malter	56
RÖFIX Silikon BASIS završni malter	55
RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svetlucajućim srebrnim efektom	60
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ silikonsko-silikatni završni malter	55
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL silikonsko-silikatni završni malter	56
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter za injektiranje na osnovi NHL-a	87
RÖFIX Sistemska rolna kaširana	148
RÖFIX SOL-PAD Base izolacioni element za prozorsku klupicu	119
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn traka za zaptivanje	118
RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna	
za kamene prozorske klupice debljine 20–30 mm	119
RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice	118
RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje	119
RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil	118
RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune	104
RÖFIX Spiralni tipl	113
RÖFIX Špricani malter za plafone	58
RÖFIX SP Universal spojni profil sokla U-oblika	118
RÖFIX SP Završni malter	57
RÖFIX STR-8Z 2G Utapajući tipl sa navojem	108
RÖFIX STR-H specijalni nastavak za postavljanje STR-H tiplova	122
RÖFIX STR-H Tipl za izolacione ploče (drvo/lim)	111
RÖFIX STR Izolaciona rondela	108
RÖFIX Strugalica	61
RÖFIX Strugalica	122
RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G	109
T	
RÖFIX Traka za saniranje pukotina	87
RÖFIX Trass	81
U	
RÖFIX Ugaonik za odvajanje, presvučeni	148
RÖFIX Ugaoni profil	113
RÖFIX Ugaoni profil 1007	44
RÖFIX Ugaoni profil sa mrežicom u rolni	113
RÖFIX UNICOLL Univerzalni lepak	100
RÖFIX UniContact Malter za lepljenje izolacionih ploča	99
RÖFIX Unistar® BASIC Malter za lepljenje i armiranje	98
RÖFIX Unistar® LIGHT Malter za lepljenje i armiranje	98
RÖFIX Unistar® POR Malter za lepljenje i armiranje	98
W	
RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nerđajući čelik)	43
Z	
RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče	115
RÖFIX Završni profil krova profil krovnog vazdušnog ispusta	115
RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter	40
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C20-F5	144
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tečni estrih CA/CT-C30-F6	145

Oblici pakovanja/ pregled simbola i skraćenica



ECO

Sertifikovani proizvod sa
ECO oznakom ispitivanja



Spektar boja

Proizvod se može tonirati prema
RÖFIX ton karti



IBR

Sertifikovani proizvod sa IBR
oznakom ispitivanja, Institut za
građevinsku biologiju Rosenheim



LOW-DUST

RÖFIX-Low-Dust-tehnologija
(smanjeno prašenje)



natureplus®

Sertifikovani proizvod sa natureplus®
oznakom ispitivanja



TÜV

Sertifikovani proizvod sa TÜV oznakom
ispitivanja emisije i oslobađanja štetnih
materija, TÜV Rheinland

Oblici pakovanja



Vreća



Kanister



Karton



Kanta



Rola/bunt



Silos (12 m³/18 m³)



Silos s pumpom (18 m³)



Silos veliki
(4 m³/12 m³/18 m³)

Pregled simbola



Unutrašnja primena



Spoljašnja primena



Unutrašnja i spoljašnja
primena



Za plafonsku primenu



Primena na podu



Primena na unutrašnjim
podovima/zidovima



Primena u unutrašnjem/
spoljašnjem području poda



Primena na unutrašnjim
zidovima i plafonima



Primena u unutrašnjim
zidovima i plafonima, te
spoljašnja primena



Primena na spoljašnjem
području poda



Primena na podu,
unutra i spolja



Primena ispod nivoa
terena



Vertikalna, unutrašnja i
spoljašnja primena



Horizontalna, unutrašnja i
spoljašnja primena



Horizontalna spoljašnja
primena



Vertikalna i horizontalna
primena



Horizontalna primena
u izgradnji puteva



Vertikalna, tankoslojna
sanacija betona



Horizontalna, tankoslojna
sanacija betona



Injektiranje

Skraćenica

AG	Adhesive Glue
AJ	Adhesive Joint
AP	Adhesive Primer
AS	Adhesive Seal
IA	Insulation Adhesive
IB	Insulation Board
IF	Insulation Fixing
IG	Insulation Glass fibre mesh
PE	Paint Exterior
PF	Paint Filler
PI	Paint Interior
PP	Paint Penetration
SA	Structure Additive
SE	Structure Exterior
SI	Structure Interior

P	Premaz
TČ	Pritisna čvrstoća
Jed.	Jedinica
EN	Evropska norma
m	Dužni metar
Lit.	Litra
Lit/jed	Izdašnost svežeg maltera u litrama/jedinici
Lit/t	Izdašnost svežeg maltera u litrama/toni
R	Žlebasta struktura
Kom	Komad
V	Puna struktura
WLZ	Toplotna vodljivost

Estrisi prema en 13813

CT	Cementni estrih
CA	Estrih na bazi kalcijum sulfata
MA	Estrih od magnezija
SR	Estrih na bazi veštačke smole
AS	Estrih od livenog asfalta

Lepkovi za keramiku prema 12004

C	Cementni lepak
D	Disperzioni lepak
R	Lepak na bazi reakcione smole
1	Lepak za normalne zahteve
2	Lepak za povećane zahteve
F	Brzostvrdnjavajući lepak
T	Lepak sa smanjenim klizanjem
E	Lepak sa produženim otvorenim vremenom
S1	Prilagodljivi fleksibilni lepak
S2	Izrazito prilagodljivi fleksibilni lepak

Oblici pakovanja/ pregled simbola i skraćenica

Impressum

Izdavač: RÖFIX d.o.o., Branka Ristića 9,
35254 Popovac, Srbija

Redakcija: Marketing i Produktmanagement

Slike: © archphoto, inc., Baumschlager Eberle
Architekten | © Catharina Fineder | © CDBP |
© Christian Flatscher | © Gregor Staschitz |
© Günter König | © iStockPhoto | © Marcel
Hagen | © Matthias Weissengruber | © Patrik Säly
| © Petra Rainer | © Radon Photography,
Norman Radon | © Rhomberg Bau | © RÖFIX AG
| © RÖFIX Srbija, interna baza fotografija

Saveti: Za detaljne savete o proizvodima
i obradi materijala možete se obratiti našim
tehničkim savetnicima.

Izdanje: januar 2021

Broj izdanja: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2021

Sva prava zadržana. Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne saglasnosti RÖFIX doo zabranjena je. Ovo posebno važi za kopiranje, prevođenje ili korišćenje u štamparijama u elektronskoj formi. Svi podaci u ovom dokumentu zasnivaju se na iskustvu, testiranjima i ispitivanjima, koji se ne mogu preneti na bilo koji drugi slučaj. Oni su isključivo namenjeni kao opšte informacije i uputstva. Navedeni podaci ne mogu se povezati sa specifičnim slučajevima na gradilištu. Opšte prihvaćena tehnička pravila struke kao i odgovarajuće nacionalne smernice i standardi moraju se poštovati. Objavljivanjem ovog dokumenta prethodne publikacije kao i u njima sadržane informacije prestaju da važe. Promene u proizvodima i razvoj tehničke primene proizvoda mogu se odvijati bez prethodne najave. Za sve tehničke podatke i izjave u cenovniku, vrede važeći podaci iz tehničkog lista. Više informacija saznajte na našoj internet stranici **roefix.com**.

Greške i odstupanja u boji i štampi, kao i štamparske i gramatičke greške su zadržani. Podaci su obrađeni pažljivo i savesno, ali bez odgovornosti za njihovu potpunost ili tačnost.



Graditi po sistemu

Srbija

RÖFIX d.o.o.
Branka Ristića 9
35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

roefix.com