



Preisliste 2021

Südtirol – Trentino
gültig ab 1. Jänner 2021 – Ausgabe 9

Lieferformen Symbole Abkürzungen



COVERBILD VERWALTUNGSGEBÄUDE PARTSCHINS (IT)

Im Mai 2019 wurde der neue Firmensitz der italienischen RÖFIX Gesellschaft fertiggestellt. Ein attraktives Gebäude vom Architekten Harald Stuppner.

>> Mehr auf **Seite 8**

Editorial



WERTE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER

die letzten Monate haben unsere Lebens- und auch Kommunikationsweise radikal verändert. Der durch das Covid-19 Virus ausgelöste Gesundheitsnotstand hat uns alle hart getroffen, sowohl im Berufs- wie im Privatleben. Mit aller Klarheit wurde uns in dieser Krise die Fragilität der Wirtschafts- und Umweltsysteme vor Augen geführt und damit auch die Notwendigkeit eines weitreichenden Umdenkens hin zu neuen Strategien und Zukunftsvisionen. Auch die vorliegende Preisliste ist das Ergebnis dieser Entwicklung. Als etablierte Marke steht RÖFIX für höchste Qualität, Innovation sowie die Schonung von Umwelt und Ressourcen, davon zeugt auch die Zertifizierung unseres Umweltmanagementsystems nach ISO 14001:2015.

Im Hinblick auf die neuen Steuervergünstigungen für das Baugewerbe konnte RÖFIX sein umfassendes technisches Know-how im Bereich der Dämmsysteme voll nutzen, um nicht nur bewährte und zertifizierte Systeme anzubieten, sondern auch eine wichtige technische Beratung, um den Superbonus 110 % und andere Vergünstigungen im Zusammenhang mit Sanierung und Renovierung in Anspruch nehmen zu können.

Mit der RÖFIX Preisliste 2021 blicken wir in die Zukunft, nehmen die großen Herausforderungen unserer Zeit an und orientieren uns an den Kommunikationskanälen von morgen. Die digitale Preisliste ist ab sofort auf der NEUEN RÖFIX Webseite verfügbar und erleichtert, dank der vielen praktischen Funktionen die tägliche Arbeit unserer Kunden und Partner. Mit einer überarbeiteten Grafik, einer Vielzahl an detaillierten Inhalten und Informationen, der anschaulichen Präsentation von neuen Trends und Lösungen sowie der einfachen und intuitiven Anwendung von neuen Tools, wie z. B. dem Produktfinder oder dem Verbrauchsrechner, bringt die neue digitale Version der Preisliste einen echten Qualitätssprung mit sich.

RÖFIX ist in ganz Italien mit der kompletten Produktpalette dieser Preisliste vertreten. Alle unsere Produkte und Systeme sind Ausdruck der Werte und Prinzipien, die das Unternehmen RÖFIX auszeichnen: Qualität, Kundenorientierung, Unternehmensegeist und motivierte Mitarbeiter.

Dr. Wolfgang Brenner
Geschäftsführung
RÖFIX AG Italien

ROEFIX.COM

Eintauchen! In unsere neue digitale Welt

Informativer, innovativer, schneller – ROEFIX.COM jetzt in modernem Responsive Design verwendbar für alle Endgeräte und ergänzt um eine Vielzahl an wertvollen Funktionen.



PRODUKTFINDER

Noch unklar, welches Produkt das richtige ist? Mit dem RÖFIX Produktfinder, schnell zur perfekten Lösung. Dieser hilft Ihnen bei der Auswahl und Anwendung unserer Produkte.



VERBRAUCHSRECHNER

Mit dem RÖFIX Verbrauchsrechner ermitteln Sie in nur wenigen Schritten Ihre benötigte Menge.



PLANUNGSBERATER SUCHE

Architekten, Baumeister, Planer oder Ausschreiber begleiten wir mit technischer Beratung und nützlichen Tools und Downloads für die tägliche Planungsarbeit.




DIGITALE INFORMATION

Kompetentes Anwendungswissen in kompakter Form in unseren Videos und im Newsletter.



BAUTRENDS & LÖSUNGEN

Alles Wissenswerte rund ums Thema Aus-, Um- und Neubau. Lösungen und Hintergrundwissen über Außenfassaden, Innenwände und Decken, Fassadensysteme oder Fußböden werden informativ vorgestellt. Im Bereich Denkmalpflege und Bautrends geben wir auch einen Einblick in das große Thema Sanieren.

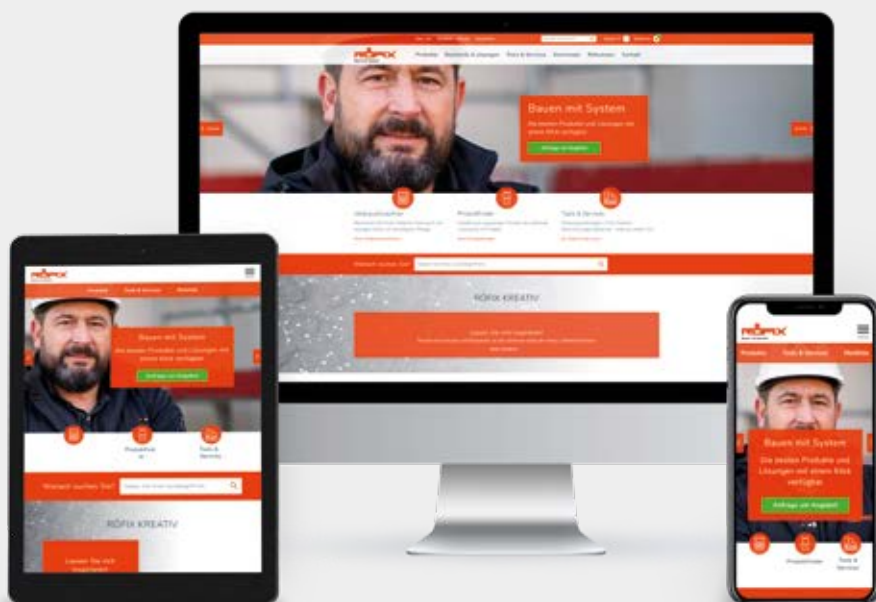



BAUEN MIT SYSTEM

Nachhaltigkeit und hohe Effizienz

Lösungen immer im Einklang mit aktuellen Standards.

RÖFIX verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und bietet in allen Segmentbereichen Produkte, die für ein gesamtgesellschaftliches, gesundes Bauen geeignet sind. Alle Baustoffe stammen aus der Natur und werden in ihrer Wertschöpfungskette auf den Fokus der Nachhaltigkeit geprüft. Das beginnt schon bei der Auswahl der Rohstoffe. Wichtig sind dabei der kleinste mögliche Einsatz von Energie, die Art der Herstellung und die Länge der Vertriebswege. Denn regionale Baustoffe tragen zu einer geringeren Verkehrsbelastung bei und wirken somit dem Treibhauseffekt und der Klimaerwärmung entgegen.

Dies bestätigt das umfassende RÖFIX Sortiment, welches eine Vielzahl an Produkten und Produkt-Systemen beinhaltet, die nach internationalen Prüfkriterien zertifiziert sind.

» ISO 14001:2015 ZERTIFIZIERUNG



RÖFIX erhielt 2019 die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems ISO 14001:2015 für die sechs Werke von RÖFIX Italien in Partschins (BZ), Fontanafredda (PN), Prevalle (BS), Comabbio (VA), Villanova Mondovì (CN) und Oricola (AQ), die einen systematischen Rahmen für die Integration von Umweltschutzpraktiken, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und die Reduzierung von Abfall und Energieverbrauch bietet.

Die Vorteile einer Zertifizierung des Umweltmanagementsystems betreffen nicht nur die Umwelt, sondern kommen auch dem Unternehmen selbst zugute, da sie eine wirkungsvolle Verwaltung und Überwachung der direkten und indirekten Auswirkungen aller Geschäftsprozesse ermöglichen; all dies für die sechs Produktionsstätten des Südtiroler Unternehmens, die in fünf italienischen Regionen angesiedelt sind: Trentino-Südtirol, Lombardei, Friaul-Julisch-Venetien, Piemont, Abruzzen.

» QUALITÄTSZEICHEN



Gütezeichen natureplus®

Das natureplus®-Gütesiegel ist international und kennzeichnet, die Wohn- und Bauprodukte im Allgemeinen in Bezug auf hygienische, ökologische und funktionale Qualität. Das natureplus®-Label bietet Verbrauchern, Architekten, Handwerkern, Baufirmen und allen anderen an der Arbeit Beteiligten eine sichere Orientierung bei der Produktauswahl.



Gütesiegel ANAB

Das italienische Gütezeichen ANAB kennzeichnet Bauprodukte, aufgrund ihrer biologischen und nachhaltigen Merkmale. Die Zertifizierung der Produkte wird von der ICEA durchgeführt, Institut für Ethik- und Umweltzertifizierung.



Qualitätssiegel IBR

Gesunde und umweltfreundliche Bauprodukte werden mit dem Siegel „GEPRÜFT UND EMPFOHLEN VON IBR“ des Instituts für Baubiologie Rosenheim GmbH gekennzeichnet. Das Kontrollsiegel wird für Produkte vergeben, die einen sicheren biologischen Aufenthalt garantieren und gleichzeitig die Umwelt schützen.




TVOC Label

Die Kennzeichnung nach dem französischen Dekret 2011-321 erfolgt durch die Überprüfung der TVOC (total volatile organic compounds), die nach der Anwendung des Produkts in der Innenumgebung emittiert werden, und unter besonderer Berücksichtigung der chemischen Substanzen, die nach Angaben des Europäischen Observatoriums für Luftqualität und der Weltgesundheitsorganisation in Innenräumen vorhanden sind.



KAM

Dieses Logo wird verwendet, um Produkte hervorzuheben, die dem M.D. 11/10/2017 „Mindestumweltkriterien für die Beauftragung von Planungsleistungen und Arbeiten für den Neubau, die Renovierung und die Instandhaltung von Gebäuden für die Verwaltung von Baustellen der öffentlichen Verwaltung“ entsprechen.

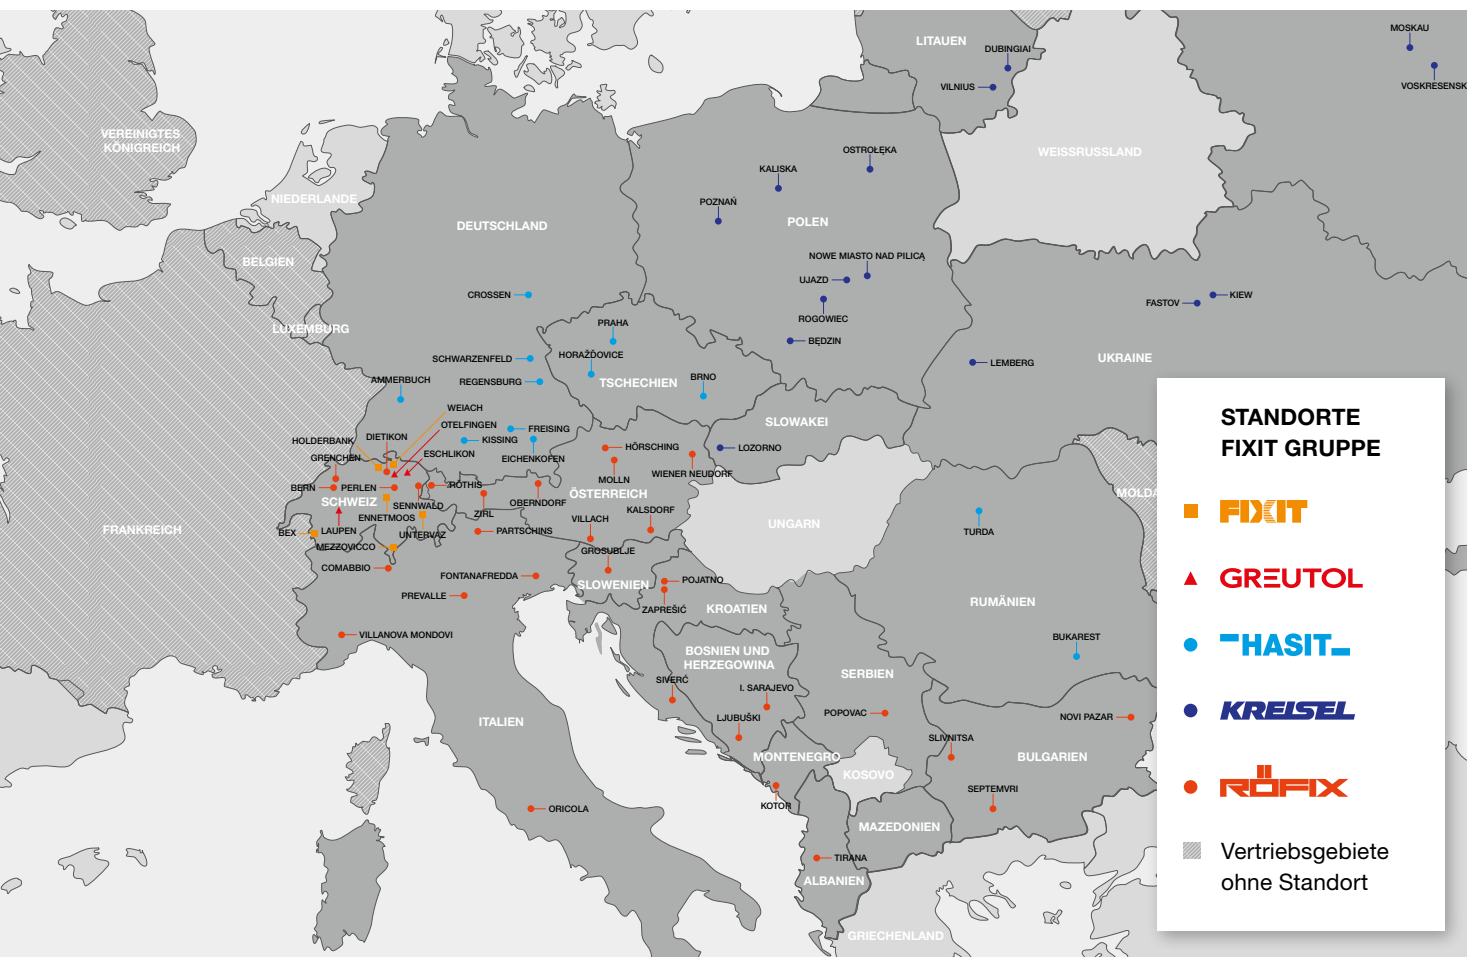

BAUEN MIT SYSTEM

RÖFIX und FIXIT GRUPPE

Zukunftsorientierung mit fünf Marken und einer Philosophie. Was mit regionalen Baustoffwerken begann, ist nach vielen Jahrzehnten starker Expansion zu einem europaweit tätigen Konzern herangewachsen.

Ein Teil der FIXIT Gruppe

Die Geschichte der RÖFIX AG reicht bis in das Jahr 1888 zurück. Die Entwicklung vom Kalkproduzenten zum Spezialisten für Fertigputze, Fertigmörtel und Wärmedämmsystem, charakterisiert uns als innovatives Unternehmen, das immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Anwenden seiner Produkte und Dienstleistungen ist.

Als europaweit tätiges Baustoffunternehmen arbeiten wir seit über hundert Jahren an der Weiterentwicklung hochwertiger Bautechnologie. Heute bieten wir innovative Systemprodukte, die höchsten technischen, ökologischen und ökonomischen Ansprüchen gerecht werden. Die langjährige Erfahrung und der enge Kontakt zu Kunden haben die Denkweise von RÖFIX geprägt. Ständige Innovation, die Verbesserung und Entwicklung neuer Werkstoffe, sichert unseren Kunden das gewünschte Ergebnis und macht uns zu einem attraktiven Partner.

Seit September 2006 besteht die FIXIT GRUPPE als Dachorganisation der fünf Baustoffmarken FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL und RÖFIX. Mit 68 Standorten in 19 europäischen Ländern und rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die FIXIT GRUPPE zu den führenden Systemanbietern im Baustoffbereich. Dabei ist der Unternehmensgruppe gelungen sich mit innovativen Produkten, höchstem Augenmerk auf Qualität und einer stets mitwachsenden Organisation große Marktanteile zu sichern. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen von Wärmedämmung über ökologische Renovierungen bis hin zu bauchemischen Lösungen sollen durch die gemeinsame Organisation besser vernetzt und für den Kunden genutzt werden.

RÖFIX in Italien

In Italien ist RÖFIX mit 6 Standorten vertreten. Die italienische Zentrale befindet sich in Partschins (BZ). Weitere Standorte sind Fontanafredda (PN), Prevalle (BS), Comabbio (VA), Villanova Mondovì (CN) sowie Oricola (AQ).

WERTE

RÖFIX steht für

einen Komplett-Sortiment-Anbieter für Verarbeiter, Architekten, Baumeister, Baustoffhändler und Endkunden in der Baubranche.



KUNDENORIENTIERUNG

Ihr Erfolg ist unser Erfolg



QUALITÄT

Maßgeschneiderte Qualitätsprodukte und professioneller Service für alle Anforderungen




MOTIVIERTE MITARBEITER

Unser wichtigster Erfolgsfaktor: Kompetente, engagierte und motivierte Mitarbeiter



UNTERNEHMERISCHES DENKEN UND HANDELN

Zukunft sichern durch verantwortungsbewusstes, wirtschaftliches Handeln

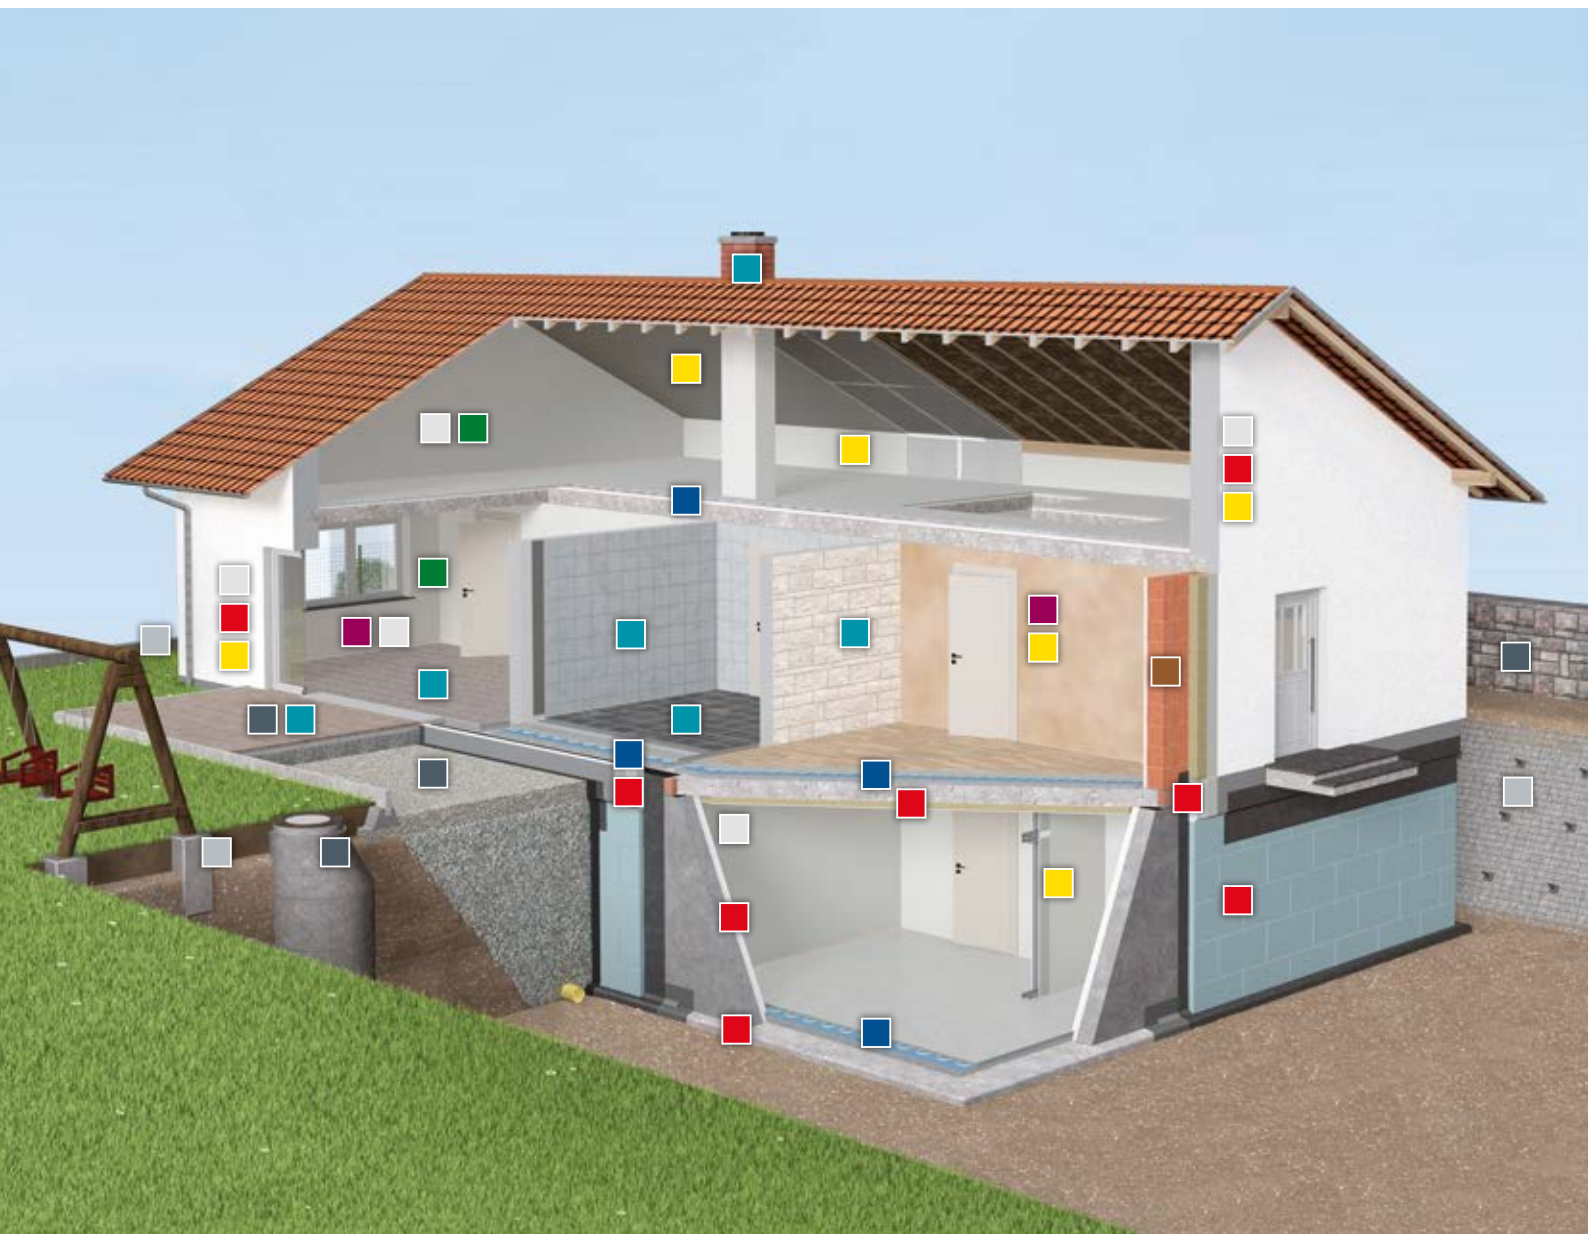

BAUEN MIT SYSTEM

Das RÖFIX Komplettsortiment

Als Komplett-Sortimentanbieter finden wir für all Ihre Bauprojekte die ideale Lösung.

Produkte von höchster Qualität – Damals wie heute!

In unserer zentralen Forschungsstätte arbeitet ein internationales Spezialisten-Team an der Entwicklung und Optimierung unserer Produkte. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Baustoff-Technologen, Mineralogen und Chemikern erzeugt Synergien und Innovationen. Damit tragen wir den Anforderungen unserer Kunden, dem technischen Wandel und dem Fortschritt in der Bauwirtschaft Rechnung.

Nachhaltig und Ökologisch

In der Vorreiterrolle hat sich RÖFIX als Partner im Passivhausbau und Energieeffizienten Hausbau bewährt. Dabei wird großer Wert auf Produkte und Produktsysteme gelegt, die einfach zu verarbeiten und universell anwendbar sind. Der Systemgedanke ist dabei kein Zufall, sondern belegt den Blick fürs Ganze, der wichtig ist für nachhaltiges, gesundes Bauen und ökonomisch sinnvoll. Eine Vielzahl unserer Produkte besitzen die erstklassige Auszeichnung durch das „Internationale Prüfzeichen für Bau- und Wohnprodukte“ – natureplus®.

■ MAUERMÖRTEL

Sichere, funktionelle sowie ästhetisch schöne Mauerwerke sorgen für das Plus an Sicherheit und Wohnkomfort.

- Dämm-Mauermörtel
- Sichtmauermörtel
- Schlitzputze
- Hafner- und Kaminreparaturmörtel

■ CRETEO®GALA/GARTENBAU

Wer sicher einen Fuß vor den anderen setzen möchte, sollte bei der Verlegung von Naturstein auf innovative Produkte setzen.

- Schachtversetzmörtel
- Verfügungsmaterial
- Drainbeton/
Bettungsmörtel
- Natursteinmauermörtel

■ OBER- & DECKPUTZE

Um Fassaden widerstandsfähiger zu machen und Wände zu verschönern, setzt man am besten auf hochwertige Ober- & Deckputze, erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

- Pastöse Oberputze
- Mineralische Oberputze
- Designputze
- Effektbeschichtungen

■ WÄRMEDÄMMSYSTEME

Umweltschutz durch Wärmedämmung – Energie sparen von Haus aus. Ein Muss für zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bauen.

- Wärmedämm-Systeme
- Stein- und Keramikbeläge
- Innendämmungen
- Abdichtungen

■ ESTRICHE/BODENSYSTEME

Estrich- und Bodensysteme bilden die dauerhafte und sichere Basis für alle Arten von Belägen.

- Heizmasse dünnschichtig
- Zementestriche
- Ausgleichsschüttungen
- Schnellestriche
- Fliessestriche
- Ausgleichsmassen

■ CRETEO®BETON/TIEFBAU

Beton ist beim modernen Bauen nicht mehr wegzudenken. Das Creteo®-Sortiment bietet die richtige Lösung – ob bei kleinflächiger Sanierung oder bei großen Infrastrukturbauten.

- Spritzbetonsicherung (Böschungssicherung)
- Trockenbetone in verschiedenen Qualitätsklassen

■ UNTERPUTZE

Mit Qualitäts-Unterputzen erhalten Konstruktionselemente jeglicher Art neuen Glanz und bekommen mehr Widerstandskraft gegen äußerliche Einflüsse.

- Kalk-Zementputze
- Leichtputze
- Kalk-Gips-Putze
- Wärmedämmputze

■ SANIER- & RENOVIERPRODUKTE

Spezielle Produkte sowie Komplettsysteme erleichtern das Sanieren und Renovieren von Gebäuden, auch bei geschützter Bausubstanz.

- Renovierspachtel
- Ökologische Putze
- Sanierprodukte
- Renovierprodukte
- Kapillaraktive Innendämmung
- Historische Kalkprodukte

■ BESCHICHTUNGEN & ANSTRICHE, DESIGNPUTZE & SPACHTELMASSEN

Farben schaffen attraktive Lebensräume mit Atmosphäre und schenken dem Wohnraum langlebigen Schutz.

- Innenfarben
- Fassadenfarben
- Grundierungen
- Spachtelmassen

■ FLIESEN- & NATURSTEINSYSTEME

Um lange Freude an Gestaltungselementen wie Fliesen und Natursteinen zu haben, braucht es Produkte, die allen äußeren Einflüssen sicher und dauerhaft widerstehen.

- Fliesenkleber
- Natursteinkleber
- Fugenmörtel

Das neue RÖFIX Verwaltungsgebäude in Partschins (IT)

Neuer Firmensitz für Italien, gekleidet in RÖFIX Materialien

Projektbeschreibung

2017 stand für RÖFIX in Italien ganz im Sinne der Neuausrichtung. Der Startschuss für die vollständige Erneuerung des Büro- und Verwaltungsgebäudes in Partschins (Südtirol), das gleichzeitig als rechtlicher Firmensitz der italienischen Gesellschaft dient wurde gegeben. Mit seinem Entwurf, gelang dem Meraner Architekten Stuppner Harald ein äußerst attraktives Gebäude, das sich sehr harmonisch in die natürliche Umgebung einfügt. An den Planer wurde die Anforderung gestellt, ein Gebäude in Massivbauweise zu entwerfen, das bei der Umsetzung Materialien aus allen 10 Kategorien der RÖFIX-Produktpalette beinhaltet. Auf drei Etagen bietet das neue Gebäude Platz für einen großen Empfangs- und Kundenbereich inkl. Konferenzraum und Büroräumlichkeiten für etwa 32 Mitarbeitende. Die äußere Erscheinung des Gebäudes wurde in einer modernen und zeitlosen Umsetzung verkörpert, wobei auch der Bezug zum Unternehmen und dessen Identität gegeben sein soll. Als umweltbewusstes Unternehmen, spielten für den Auftraggeber vor allem der Einsatz von klimafreundlichen und ökologischen Materialien im Innen- und Außenbereich eine wichtige Rolle.

Ausführung des Baus

Die Grundsteinlegung für den Bau erfolgte im Februar 2018. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit konnte das Gebäude fertiggestellt und bezogen werden. Bei der Ausführung der Fassade kam im Erdgeschoß ein dunkler SiSi-Putz® mit Glimmer-Effekt zum Einsatz. Das erste und zweite Obergeschoß wurde mit einem modellierten Designputz mit zerhackten Muschelteilen ausgeführt. Die kleinen Details geben dem Gebäude vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung einen vornehmen, individuellen Glanzeffekt. Im Innenraum wurde Wert auf ein angenehmes Raumklima gelegt: kontrollierter Luftaustausch, gepaart mit einer intelligenten Decken-Klimaanlage sorgen für ein angenehmes Wohlbefinden und Arbeitsklima. Der Einsatz von ökologischen Kalkprodukten bei der Ausführung der Innenwände, unterstreicht diese Wirkung deutlich. Teppich und Ziegeltrennwände tragen dazu bei, dass auch in Bezug auf Schall und Akustik optimale Arbeitsbedingungen herrschen. Die Trennwände in Richtung Flur sind in Glas gehalten und ermöglichen in Verbindung mit einem modernen Beleuchtungskonzept ein offenes und transparentes Arbeiten. Die einzelnen Büros bieten Platz für ein bis vier Personen um in kleinen Kompetenzgruppen zu arbeiten. Das begrünte Dach leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt. Für die Ausführung wurde das Gebäude mit der „Klimahaus A Work & Life“ Nachhaltigkeitszertifizierung ausgezeichnet.

- 1 Im Erdgeschoss bietet ein großer Empfangs- und Kundenbereich, sowie ein Konferenzraum Platz
- 2 Das Beleuchtungskonzept wurde vom Vorarlberger Unternehmen Zumtobel ausgearbeitet
- 3 In den Nischenbereichen kamen abgestimmte, warme Farbtöne zum Einsatz





RÖFIX Verwaltungsbäude in Partschins – Daten & Fakten

- Bauzeit: Februar 2018 bis Mai 2019
- Planer: Architekturbüro Stuppner und Unterwiesing, Meran
- 3 Geschosse in Massivbauweise und Einsatz von RÖFIX-Produkten aus 10 Kategorien
- Bürogesamtläche: 950 m², Raum für ca. 32 Arbeitsplätze
- Einsatz von Produkten, vorwiegend ökologischen Ursprungs
- Nachhaltigkeitszertifizierung „Klimahaus A Work & Life“



Erdgeschoss – RÖFIX SiSi-Putz® mit Glimmer-Effekt

Ein werksgemischter, gebrauchsfertiger Fein-Oberputz in zwei verschiedenen Körnungen und zahlreichen Farbtönen.

- Witterungsbeständig
- Feinkörnig



Obergeschoss – Modellierter RÖFIX DESIGNPUTZ

Dieser Spezial-Oberputz basiert auf natürlichem hydraulischem Kalk (NHL5 laut EN 459-1). In dieser Variante wurde er mit zerhackten Muschelteilen ausgeführt.

- Ökologisch empfehlenswert
- Hoch dampfdiffusionsoffen



Innenraum – Offen und transparent

Im Innenbereich wurden die Trennwände in Richtung Flur aus Glas umgesetzt. Dies ermöglicht maximalen Lichteinfall und somit ein transparentes und offenes Arbeiten.



MAUER MÖRTEL

Kalkzement-Mauermörtel	14
Zement-Mauermörtel	15
Dämm-Mauermörtel	15
Dünnbett-Mauermörtel	16
Schlitz-Fachwerkmörtel	16
Hafnermörtel	16



Mauermörtel

Bauen mit Sicherheit

Mauerwerke können in vielfältiger Weise ausgeführt werden. Diese Strukturen müssen Anforderungen wie Standsicherheit, Langzeithaltbarkeit, Ästhetik und Funktionalität erfüllen. RÖFIX stellt sich seit vielen Jahren diesen Anforderungen und entwickelt verschiedene Mauermörtel-Systeme für alle Mauerwerke: Mauermörtel für normale und erhöhte statische Gebäudebelastungen, Sicht-Mauermörtel sowie Leicht-Mauermörtel für dämmendes Mauerwerk und Planziegel. Bauen mit Sicherheit. RÖFIX Mauermörtel werden mit industriellen Systemen hergestellt, welche eine gleichbleibend hohe und konstante Qualität ermöglichen.

Highlights

- Passend für alle Arten von Mauerwerken
- Kompatibel mit dämmendem Mauerwerk und Planziegeln
- Zertifiziert nach UNI EN 998-2 und CE-Kennzeichnung
- Höchste Qualität und konstanter Herstellungsprozess

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX 955 S M10 Kalk/Zement Mauermörtel wasserabweisend – M10

Speziell für tragendes und nicht tragendes Sichtmauerwerk konzipiert

- M10 nach EN 998-2
- Wasserabweisend
- Feinkörniger
- Gute maschinelle Verarbeitung



RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel – M5

Spezifischer, hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porositätes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen

- Mit Perlite-Zuschlag
- Wärmeleitfähigkeit λ : 0,18 W/mK
- Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2



» KALKULATIONSSCHEMA

Mörtelbedarf pro m² Mauerwerk (Richtwerte*)

	Mauerstärke in cm	Mörtelbedarf pro m ²	Deckelmörtelbedarf pro m ²
	–	Steinhöhe 23,8 cm, Lagerfuge 12 mm	Steinhöhe 24,9 cm, Lagerfuge 4 mm
Hochlochziegel	50	24 ltr.	8 ltr.
	38	19 ltr.	6 ltr.
	30	14,5 ltr.	5 ltr.
	25	12 ltr.	4 ltr.
	20	10 ltr.	3,5 ltr.
	17	8,5 ltr.	3 ltr.
	12	6 ltr.	2 ltr.
	10	5 ltr.	1,8 ltr.
	8	4 ltr.	–
	6,5	3,5 ltr.	–
NF**	12/25/6,5	24 ltr.	–

* Die Mörtelbedarfsmengen sind durchschnittliche Richtwerte; Die genauen Verbrauchsangaben des jeweiligen Ziegel-Produzenten sind zu beachten

** Nut-Feder

Berechnung Trockenmörtel-Bedarf

$$\frac{\text{m}^2 \text{ Mauerwerk} \times \text{ltr./m}^2}{\text{Ergiebigkeit ltr./t}} = \text{t (Tonnen Mauermörtel)}$$

» ANWENDUNGSBEREICHE

RÖFIX Produkte	Ziegel $\lambda < 0,15$ W/mK	Beton	Holzbau- platten	Ziegel $\lambda > 0,15$ W/mK	Poren- beton	Natur- stein	Misch- mauer- werk
RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	+	+++	++	+++	+	+++	+++
RÖFIX 950 UNICA Traditioneller Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	+	+++	++	+++	+	+++	+++
RÖFIX 954 Universal-Hydralkalkmörtel – M5	+	+	++	+++	+	++	+++
RÖFIX 955 Kalk-Zement-Mauermörtel fein – M5	+	+++	++	+++	+	+++	++
RÖFIX 955 S M10 Kalk-Zement-Mauermörtel wasserabweisend – M10	+	+++	++	+++	+	+++	++
RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel – M10/M15	+	+++	++	+++	+	++	++
RÖFIX 810 Wärmedämm-Mauermörtel – M5	++	++	++	++	+++	+	++
RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel – M5	++	++	++	++	+++	+	++
RÖFIX 860 Schlitzmörtel	+	+	+	+	+	+	+
RÖFIX 945 Tauch- und Deckelmörtel – M10	+++	+	+	+	++	+	+

+++ Unbedingt empfohlen ++ Nur in angegebenen Situationen anwenden + Absolut nicht empfohlen

Die in der Tabelle angegebenen Informationen sind vereinfacht und haben den Zweck, eine erste Übersicht über die Verwendung der Produkte zu verschaffen. Für die Verwendung der selben sind die Angaben der technischen Merkblätter und sonstigen RÖFIX Dokumentationen strengstens zu berücksichtigen. Für jedes mit +++ gekennzeichnete Produkt ist eine besondere Kontrolle erforderlich, ob es direkt auf angegebenem Untergrund verwendet werden kann, oder nur in Zusammenhang mit anderen Produkten (z.B.: Vorspritzmörtel, Putzhaftvermittler, Spachtelmassen, etc.). Die Angaben vorliegender Tabelle haben nur auf nationalem Gebiet Gültigkeit.

Mauermörtel

Kalkzement-Mauermörtel



RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel – M5

Für normale statische Anforderungen. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152383	54	25	0–3 mm	ca. 15 ltr./EH	a)	0,1060	2,65
	2000148115		1.000	0–3 mm	ca. 600 ltr./t	b)	0,1020	102,00

NEW



RÖFIX 950 UNICA Traditionller Kalk-Zement-Mauermörtel – M5

Produkt mit ähnlichen Eigenschaften und Verarbeitbarkeit wie vor Ort gemischte Mörtel. Für normale statische Anforderungen. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694592	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 ltr./EH	a)	0,1060	2,65
	2000694518		1.000	0–1,4 mm	ca. 600 ltr./t	b)	0,1020	102,00
	2000694568	54	25	0–3 mm	ca. 15 ltr./EH	a)	0,1060	2,65
	2000694408		1.000	0–3 mm	ca. 600 ltr./t	b)	0,1020	102,00



RÖFIX 954 Universal-Hydraulkalkmörtel – M5

Universeller Allzweck-Mauermörtel für Mauerwerk sowie als Ausbesserungsmörtel bei Renovierungsarbeiten an normal belastetem Mauerwerk ohne besondere Anforderungen. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000295769	54	25	2,8 mm	ca. 15 ltr./EH	a)	0,1060	2,65
	2000693434		1.000	2,8 mm	ca. 600 ltr./t	b)	0,1020	102,00



RÖFIX 955 Kalk-Zement-Mauermörtel fein – M5

Für normale statische Anforderungen. Pumpbar. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694566	54	25	1,4 mm	ca. 16 ltr./EH	a)	0,1236	3,09
	2000692797		1.000	1,4 mm	ca. 625 ltr./t	b)	0,1210	121,00

Kalkzement-Mauermörtel

NEW



RÖFIX 955 S M10 Kalk/Zement Mauermörtel wasserabweisend – M10

Für normale statische Anforderungen. Wasserabweisend. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000690796	54	25	1,4 mm	ca. 16 ltr./EH	a)	0,1520	3,80
	2000690797		1.000	1,4 mm	ca. 625 ltr./t	b)	0,1460	146,00

Zement-Mauermörtel



RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel – M10

Mauermörtel für normales, nicht hochwärmedämmendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Für höhere statische Anforderungen. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583954	54	25	0–3 mm	ca. 25 ltr./EH	a)	0,1320	3,30
	2000583717		1.000	0–3 mm	ca. 625 ltr./t	b)	0,1270	127,00

NEW



RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel – M15

Mauermörtel für normales, nicht hochwärmedämmendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Für höhere statische Anforderungen. M15 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694588	54	25	0–3 mm	ca. 25 ltr./EH	a)	0,1520	3,80
	2000693619		1.000	0–3 mm	ca. 625 ltr./t	b)	0,1460	146,00

Dämm-Mauermörtel



RÖFIX 810 Wärmedämm-Mauermörtel – M10

Erhöhte statische Anforderungen. WLZ λ : ca. 0,45 W/mK. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694571	54	25	0–3 mm	ca. 25 ltr./EH	a)	0,2960	7,40
	2000155226		1.000	0–3 mm	ca. 625 ltr./t	b)	0,2820	282,00

Mauermörtel

Dämm-Mauermörtel



RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel – M5

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porositätes Mauerwerk. Bei normalen statischen Anforderungen. Hochwärmedämmend mit Perlite-Zuschlag. WLZ: ca. 0,18 W/mK. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693929	54	15	0–3 mm	ca. 27 ltr./EH	a)	0,4800	7,20
	2000148092		1.000	0–3 mm	ca. 2.000 ltr./t	b)	0,4180	418,00

Dünnbett-Mauermörtel



RÖFIX 945 Tauch- und Deckelmörtel

Dünnbettmörtel zur Verklebung von Planziegeln im Tauchverfahren bzw. mit der Auftragswalze oder dem Auftragsschlitten. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148102	54	25	0–0,8 mm	ca. 20 ltr./EH	a)	0,8400	21,00

Schlitz-Fachwerkmörtel



RÖFIX 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten u.ä. händisch oder maschinell verarbeitbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148151	50	50	0–1 mm	ca. 49 ltr./EH	a)	0,4100	20,50

Hafnermörtel



RÖFIX 960 fein Hafnermörtel

Zum Verputzen von gemauerten Kaminen und Öfen. MPD: 10 mm. DF: $\geq 1,5$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000150819	54	25	0–1,6 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	0,3560	8,90

Hafnermörtel


RÖFIX 961 Feuerfester Hafnermörtel

Temperaturbeständiger Schamottemörtel für Kamine und Öfen zum Versetzen, Verputzen und Ausfugnen von Mauersteinen, Kacheln und Schamotteplatten in der Feuerzone bis 1.100 °C.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000150790	48	25	0-1 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	3,2200	80,50





CRETEO® BETON/ TIEFBAU

Creteo®Shot	22
Creteo®Repair	24
Creteo®Standard	28
Creteo®Special	30
Creteo®Inject	31



Creteo® Beton/Tiefbau

Das leistungsstarke Beton-Sortiment

Im Wissen um die erheblichen Unterschiede der Leistungsfähigkeit und Eigenschaften von Beton, bietet RÖFIX die Linie RÖFIX Creteo® an. Eine Produktlinie, die sich ganz dem Thema Beton widmet und genau auf die spezifischen Anforderungen von Projekten unterschiedlichster Art zugeschnitten ist. Aus der RÖFIX Erfahrung entsteht RÖFIX Creteo®, die richtige Betonlösung für jede Anwendung. Die Zusammensetzung von Beton wurde stetig weiterentwickelt. Immer leistungstärkere Betonmischungen wurden erforscht und hergestellt.

Je nach ihren spezifischen Eigenschaften eignen sich die jeweiligen Betonarten für verschiedene Anwendungen und Einsatzbereiche:

- Creteo®Standard
- Creteo®Shot
- Creteo®Repair
- Creteo®Special
- Creteo®Inject
- Creteo®Gala

» PRODUKTE IM FOKUS

Creteo®Repair CC 130 – Beton-Reprofiliermörtel R3

- Beton-Reprofiliermörtel R3 nach EN 1504-3
- Gute Haftung
- Dauernässebeständig
- Frost- und tausalzbeständig
- Sulfatbeständig



Creteo®Repair CC 173 – Beschichtung XF4 nach EN 1504-2

- Beschichtung/Anstrich XF4 nach EN 1504-2
- In vielen Farbtönen erhältlich
- Gute Witterungsbeständigkeit
- UV-beständig und UV-schützend



» EXPOSITIONSKLASSEN NACH EN 206-1

Empfohlene Grenzwerte für Zusammensetzung und Eigenschaften von Beton

			Maximaler w/z-Wert	Mindestdruck- festigkeitsklasse	Mindest- zementgehalt (kg/m ³)	Mindestluft- porengehalt (%)	Andere Anforderungen
Expositionsklassen	Kein Korrosion- oder Angriffsrisiko		X0	–	C12/15	–	–
	Durch Karbonatisierung verursachte Korrosion		XC1	0,65	C20/25	260	–
			XC2	0,60	C25/30	280	–
			XC3	0,55	C30/37	290	–
			XC4	0,50	C30/37	300	–
	Durch Chloride verursachte Korrosion	Meerwasser	XS1	0,50	C30/37	300	–
			XS2	0,45	C35/45	320	–
			XS3	0,45	C35/45	340	–
		Chloride aus- genommen aus Meerwasser	XD1	0,55	C30/37	300	–
			XD2	0,55	C30/37	300	–
			XD3	0,45	C35/45	320	–
	Frostangriff		XF1	0,55	C30/37	300	Gesteinskörnung nach EN 12620:2002+A1 mit ausreichendem Frost- bzw. Frost- Taumittel-Widerstand
			XF2	0,55	C25/30	300	
			XF3	0,50	C30/37	320	
			XF4	0,45	C30/37	340	
	Aggressive chemische Umgebung		XA1	0,55	C30/37	300	–
			XA2 ^b	0,50	C30/37	320	Zement mit Sulfatwiderstand
			XA3 ^b	0,45	C35/45	360	

- a Falls kein Luftporenbeton verwendet wird, sollten die Betoneigenschaften nach einem geeigneten Prüfverfahren im Vergleich zu Beton, für den der Frost-Tau-Widerstand für die massgebende Expositionsklassen nachgewiesen ist, geprüft werden.
- b Wenn SO42- zu den Expositionsklassen XA2 und XA3 führt, ist die Verwendung von Zement mit Sulfatwiderstand unabdingbar. Wenn Zement bezüglich des Sulfatwiderstands klassifiziert wird, sollte Zement mit mässigem oder hohem Sulfatwiderstand für die Expositionsklasse XA2 (und für Expositionsklasse XA1, wenn zutreffend) und Zement mit hohem Sulfatwiderstand für die Expositionsklassen XA3 verwendet werden.



Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 512 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

RETOX BRACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154165	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1896	4,74
	2000152016		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2040	204,00
	2000694032		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2040	204,00



Creteo®Shot CC 540 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

RETOX BRACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154168	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1936	4,84
	2000154167		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2080	208,00
	2000694033		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2080	208,00



Creteo®Shot CC 575 J2 Trockenspritzbeton

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

RETOX BRACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152043	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2160	5,40
	2000154177		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2300	230,00
	2000694034		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2300	230,00



Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152049	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2160	5,40
	2000154187		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2300	230,00

**Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

BETON BACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148387	54	25	0-8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1896	4,74
	2000148386		1.000	0-8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2040	204,00
	2000151980		1.000	0-8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2040	204,00

**Creteo®Shot CC 551 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

BETON BACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154171	54	25	0-8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1936	4,84
	2000152022		1.000	0-8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2080	208,00
	2000151937		1.000	0-8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2080	208,00

**Creteo®Shot CC 584 J2 SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

BETON BACK

	Art.-Nr.		kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693978		1.000	0-8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2330	233,00

NEW

**Creteo®Shot**

Trockenspritzbeton mit anderen Eigenschaften z.B. Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Farbe, usw. auf Anfrage möglich.

BETON BACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.			Preis/EH
		54	25	auf Anfrage	auf Anfrage	a)		a.A.
			1.000	auf Anfrage	auf Anfrage	b)		a.A.

Creteo®Beton/Tiefbau

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 179 Verdunstungsschutz

Der CreteoRepair CC 179 Verdunstungsschutz mit erhöhtem Wirkstoffgehalt kann im Betonbau zur Nachbehandlung in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Beton für Verkehrsflächen, z.B. Straßen, Abstellflächen, für nichtbefahrene Bauteile (Typ: BM), Estrich, halbstarre Deckschichten, horizontale Betonoberflächen ohne spätere Beschichtung, vertikale Betonoberflächen ohne spätere Beschichtung, bei hohen Temperaturen, starker Sonneneinstrahlung, Windbewegung sowie bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH		Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000565903	60	10		0,15–0,5 ltr./m²	a)	4,9400	49,40



Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz

Hochwertiger Korrosionsschutz im Verbund mit CreteoRepair Produkten. Kann aber mit allen zugelassenen Betoninstandsetzungsprodukten auf Zementbasis verwendet werden. Konform nach EN 1504-7 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148443	24	15	0–0,1 mm	ca. 10 ltr./EH	a)	4,3300	64,95
	2000148468	64	5	0–0,1 mm	ca. 3,3 ltr./EH	a)	4,6400	23,20

NEW



Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger, faserversetzter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 10 bis 60 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148261	54	25	0–3 mm	ca. 14 ltr./EH	a)	0,7400	18,50
	2000583172		1.000	0–3 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,7920	792,00

NEW



Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger, faserversetzter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 45 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148396	54	25	0–0,8 mm	ca. 14 ltr./EH	a)	0,7880	19,70
	2000154175		1.000	0–0,8 mm	ca. 560 ltr./t	b)	0,8450	845,00



Creteo®Repair CC 164 HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel, auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. Auftrag 10 bis max. 120 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148347	54	25	0–4 mm	ca. 14 ltr./EH	a)	0,8400	21,00



Creteo®Repair CC 164 HS Rapid HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, schnell abbindender, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel für händische Applikation, auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. Auftrag 10 bis max. 120 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152508	24	20	0–4 mm	ca. 11,2 ltr./EH	a)	1,3500	27,00



Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger, pumpbarer Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. Auftrag 10 bis max. 120 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152496	48	25	0–4 mm	ca. 14 ltr./EH	a)	0,9000	22,50
	2000152525		1.000	0–4 mm	ca. 560 ltr./t	b)	0,9630	963,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und frosttausalzbeständiger normal abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen für Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148274	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2160	5,40
	2000148276		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2320	232,00



Creteo®Repair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und frosttausalzbeständiger, schnell abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen für Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000571287	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2360	5,90
	2000154151		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2540	254,00

NEW



Creteo®Repair CC 130 Beton-Reprofiliermörtel R3

Hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 45 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148186	54	25	0–0,8 mm	ca. 14 ltr./EH	a)	0,6920	17,30
	2000693845		1.000	0–0,8 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,7450	745,00

NEW



Creteo®Repair CC 130 Rapid Beton-Reprofiliermörtel R3

Schnellabbindender, hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel für händische Applikation, auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 45 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152505	24	20	0–0,8 mm	ca. 11,2 ltr./EH	a)	1,1000	22,00



Creteo®Repair CC 150 Beton-Reprofiliermörtel R2

Kunststoffvergüteter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 25 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148462	24	20	0–0,8 mm	ca. 13,6 ltr./EH	a)	0,7750	15,50
	2000148268	54	25	0–0,8 mm	ca. 17 ltr./EH	a)	0,6200	15,50



Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2

Kunststoffvergütete, einkomponentige Beton-Feinspachtel auf mineralischer Basis zum Ausfüllen von Unebenheiten, Lunkern, Kiesnestern und zum Egalisieren von Betonoberflächen. Auftrag 1 bis 4 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148459	24	15	0–0,09 mm	ca. 10,2 ltr./EH	a)	3,4540	51,81
	2000569334	54	25	0–0,09 mm	ca. 17 ltr./EH	a)	1,9400	48,50



Creteo®Repair CC 171 Hydrophobierende Imprägnierung

Hydrophobierende Imprägnierung und Grundierung von Beton und Stahlbeton. Kann aber auf allen zugelassenen Betoninstandsetzungsprodukten auf Zementbasis verwendet werden. Konform nach EN 1504-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000149256	24	15	Transparent	0,2–0,4 kg/m²	a)	46,6000	699,00



Creteo®Repair CC 173 Beschichtung XF4 nach EN 1504-2

Beschichtung für Beton und Stahlbeton nach EN 1504-2 mit CE-Kennzeichnung. Produkt entspricht den Schutzprinzipien (1.3), (2.2) und (8.2).



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000152522	24	15	Weiss	0,2–0,25 ltr./m²	a)	13,0000	195,00
		24	15	Farbig (PK I)	0,2–0,25 ltr./m²	a)	14,6000	219,00
		24	15	Farbig (PK II)	0,2–0,25 ltr./m²	a)	16,0000	240,00
		24	15	Farbig (PK III)	0,2–0,25 ltr./m²	a)	21,2000	318,00
		24	15	Farbig (PK IV)	0,2–0,25 ltr./m²	a)	27,0000	405,00
		24	15	Farbig (PK V)	0,2–0,25 ltr./m²	a)	38,0000	570,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo® Standard



Creteo® Standard CC 200 Pump Pumpbeton C16/20

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C16/20 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694167	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1060	2,65
	2000694166		1.000	0–4 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,1145	114,50



Creteo® Standard CC 250 Pump Pumpbeton C25/30 0–4 mm

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694165	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1104	2,76
	2000694164		1.000	0–4 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,1190	119,00



Creteo® Standard CC 267 Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694276	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2160	5,40
	2000693998		1.000	0–8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2300	230,00



Creteo® Standard CC 267 HS Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8

Hochsulfatbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694365	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,3360	8,40
	2000694366		1.000	0–8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,3600	360,00
	2000694367		1.000	0–8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,3600	360,00



Creteo®Standard CC 267 F Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 mit Fasern

Faserversetzter Trockenbeton der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583719	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2280	5,70



Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpbeton C30/37

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583721	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1428	3,57
	2000694595		1.000	0–4 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,1540	154,00



Creteo®Standard CC 308 Pump Pumpbeton C30/37 XF4

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151823	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,1740	4,35
	2000154150		1.000	0–4 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,1880	188,00



Creteo®Standard 990 – B30 Trockenbeton C25/30 / GK4

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 GK 4 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.		kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/EH	Preis/EH
	2000154176		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2220	222,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Standard



Creteo®Standard 990 – B30 Trockenbeton C25/30 / GK8

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar, wo diese DF verlangt wird wie z.B zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693793	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2060	5,15
	2000148122		1.000	0–8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2220	222,00



Creteo®Standard 990 HS B30 Trockenbeton C25/30 / GK8

Hochsulfatbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar, wo diese DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693649	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,3280	8,20
	2000570254		1.000	0–8 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,3540	354,00



Creteo®Standard 999 Beton/Estrich C20/25 – CT C25-F4

Beton: C20/25 Estrich: CT C25 F4. Zur Herstellung von Bodenplatten, kleinen Fundamenten, Tür und Fensterstürzen, Gartenmauern, sowie für Verbund- und schwimmende Estriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569289	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2220	5,55
	2000693432		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2400	240,00

Creteo®Special



Creteo®Special CC 420 Betoncino Reparaturmörtel grob

Grober Reparaturmörtel. DF: $\geq 20,0$ MPa. Konform nach EN 998-1 und EN 998-2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693897	54	25	0–3 mm	ca. 16 ltr./EH	a)	0,1580	3,95
	2000693640		1.000	0–3 mm	ca. 580 ltr./t	b)	0,1700	170,00

Creteo®Special



Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparaturmörtel grob

Grober Reparaturmörtel. DF: $\geq 30,0$ MPa. Konform nach EN 998-1 und EN 998-2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569796	54	25	0–3 mm	ca. 16 ltr./EH	a)	0,1680	4,20
	2000634089		1.000	0–3 mm	ca. 580 ltr./t	b)	0,1800	180,00



Creteo®Special CC 440 Betoncino Reparaturmörtel grob

Grober Reparaturmörtel. DF: $\geq 40,0$ MPa. Konform nach EN 998-1 und EN 998-2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693896	54	25	0–3 mm	ca. 16 ltr./EH	a)	0,1840	4,60
	2000693743		1.000	0–3 mm	ca. 580 ltr./t	b)	0,1980	198,00

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 778 Injektionsmörtel

Als Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaffe Anker, Nägel oder Micropfähle. DF: $\geq 30,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148316	54	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 ltr./EH	a)	0,2520	6,30
	2000148315		1.000	0–0,09 mm	ca. 580 ltr./t	b)	0,2710	271,00

NEW



Creteo®Inject CC 795 Ankermörtel

Frostbeständiger Ankermörtel lt. BAFU und ONR 24800 Serie. DF: $\geq 35,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148422	54	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 ltr./EH	a)	0,4200	10,50
	2000148423		1.000	0–0,09 mm	ca. 580 ltr./t	b)	0,4510	451,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 798 Injektionsmörtel

Zementfeiner Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaffe, vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle. Aufgrund der Tixotropie besonders geeignet in kiesigen und klüftigen Böden. DF: $\geq 45,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148320	54	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 ltr./EH	a)	0,3600	9,00
	2000148321		1.000	0–0,09 mm	ca. 580 ltr./t	b)	0,3870	387,00



Creteo®Inject CC 854 Geothermiemörtel

Thermoinjektionsmörtel speziell für die Anwendung zur Verfüllung von Erdsonden usw. Optimal kraftschlüssiger Verbund zwischen Sonde und Erreich. Wärmeleitfähigkeit λ : ca. 2,00 W/mK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148318	54	25	0–0,09 mm	ca. 25 ltr./EH	a)	0,3800	9,50
	2000148317		1.000	0–0,09 mm	ca. 1.000 ltr./t	b)	0,4090	409,00

NEW



Creteo®Inject CC 870 Verfüllmörtel C12/15

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind. DF: $\geq 10,0$ MPa nach EN 206.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694544	54	25	0–4 mm	ca. 13,75 ltr./EH	a)	0,1040	2,60
	2000694545		1.000	0–4 mm	ca. 550 ltr./t	b)	0,1120	112,00







CRETEO® GALA

Creteo®Gala	38
Creteo®Road	39



Creteo®Gala

Garten- und Landschaftsbau –
Harmonie auf allen Wegen

Gerade schön gepflasterte Flächen im Bereich der Haus- oder Hofeinfahrt, Innenhof, Terrasse oder Gartenweg runden den individuellen Charakter einer Immobilie ab und strahlen eine stimmungsvolle, unverwechselbare und bemerkenswerte Ästhetik und perfekte Funktionalität aus.

Natursteinpflaster, in all seinen vielfältigen Ausführungen, findet heutzutage in der Landschaftsarchitektur vielseitige Anwendung. Um die Robustheit und lange Lebensdauer der Natursteinverlegung garantieren zu können, ist der Einsatz von zeitgemässen Produkten und speziellen Systemen zur Verlegung von Naturstein unverzichtbar. Diese Produkte sollten frost- und tausalzbeständig sein, sowie mechanischen Belastungen standhalten. Zudem ist ein optimaler Untergrund mit hochwertigem Bettungsmörtel und einer einwandfreien Verlegung der Fugen unbedingt notwendig.

Creteo®Gala steht für garantierte Qualität und wurde in kontinuierlicher Forschung und mit viel Know-how von RÖFIX extra für diesen Anwendungsbereich entwickelt:

Creteo®Gala

- Verlegebeton/-mörtel
- Drainbeton/-mörtel
- Fugenmörtel

Creteo®Road

- Montagemörtel/-beton
- Reparaturmörtel/-beton
- Reparaturasphalt



» PRODUKTE IM FOKUS

Creteo®Gala CC 695 – Ruck-Zuck Beton

- Schnell, trocken einbaubarer Fertigbeton
- Betonieren ohne Mischen
- Einfach mit Wasser begießen
- Frostbeständig



Creteo®Gala CC 644 – Einkehr Pflasterfugenmörtel

Zur Verfugung von Natur- und Betonsteinen, sowie Plattenbelägen und Klinker im Aussenbereich

- Barriere gegen Unkrautbewuchs und Insektenbefall
- UV-beständig und hohe Witterungsbeständigkeit
- Einfache Verarbeitung: Einkehren, benässen, reinigen





Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton/Bettungsmörtel

Produkt kann auf geeigneten Unterbau im Innen- und Aussenbereich als Drainbeton bzw. als Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Pflasterplatten verwendet werden, sowie zum Versetzen von Rand- oder Bordsteinen im Strassen- und Wegebau. Wasserdurchlässig. DF: $\geq 20,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148307	54	25	2–4 mm	ca. 13 ltr./EH	a)	0,2400	6,00
	2000148306		1.000	2–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2580	258,00

NEW



Creteo®Gala CC 644 Einkehr Pflasterfugenmörtel

Zur Verfugung von Natur- und Betonsteinen, sowie Plattenbelägen und Klinker im Aussenbereich für leicht belastete Flächen (Fussgänger und gelegentlich PKW-Verkehr) in gebundener und Mischbauweise.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000633909	54	25	0–1,5 mm	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,6920	17,30



Creteo®Gala CC 645 grob Trass Pflasterfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Für Natur- Betonpflastersteine und -platten. Produkt kann im Außen- und Innenbereich zur Verfugung von Breitfugen (≥ 10 mm) bei allen handelsüblichen Pflastersteinen oder -platten im Bodenbereich verwendet werden. DF: $\geq 35,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148311	54	25	0–4 mm	ca. 16,5 ltr./EH	a)	0,2920	7,30

NEW



Creteo®Gala CC 648 Trass Pflasterfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Für Natur- Betonpflastersteine und -platten. Produkt kann im Aussen- und Innenbereich zur Verfugung von Breitfugen (≥ 3 mm) bei allen handelsüblichen Pflastersteinen oder -platten im Bodenbereich verwendet werden. DF: $\geq 55,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000565845	54	25	0–0,8 mm	ca. 16,5 ltr./EH	a)	0,3360	8,40

NEW



Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Beton

Eignet sich hervorragend zum schnellen Einbetonieren (ohne Mischvorgang) von Zaunpfosten, Torpfählen, Masten, Wäschespinnen, Sport- und Spielgeräten (z.B. Schaukeln), Straßen- und Gartenbeleuchtungen, Briefkastensäulen, Hinweis- und Verkehrsschilder, Steher, sowie zur Herstellung kleinerer Fundamente bzw. für Betonierarbeiten ohne statische Anforderungen. DF: $\geq 20,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152495	54	25	0–8 mm	ca. 14 ltr./EH	a)	0,3320	8,30



Creteo®Gala CC 699 Verlegebeton C30/37 XF4

Zur Herstellung von Bodenplatten für die Verlegung von Kopfsteinpflaster und Natursteinplatten auf Straßen, Plätzen, Parkflächen, Fußgängerwegen, Kreisverkehrsflächen, usw. DF: $\geq 52,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693949	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a)	0,2320	5,80
	2000693948		1.000	0–4 mm	ca. 500 ltr./t	b)	0,2500	250,00



Creteo®Gala CC 649 Trass Natursteinfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen, vertikale Anwendung. DF: $\geq 35,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148314	54	25	0–4 mm	ca. 16 ltr./EH	a)	0,2760	6,90
	2000148313		1.000	0–4 mm	ca. 650 ltr./t	b)	0,2970	297,00

NEW



Creteo®Road CC 600 Schachtfix

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und -deckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Verarbeitungszeit bei +20 °C: ca. 20 min.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148458	24	20	0–0,8 mm	ca. 10,5 ltr./EH	a)	1,0600	21,20

NEW



Creteo®Road CC 614 Reparaturgussasphalt

Reparaturgussasphalt ist ein porenfreier thermoplastischer Asphalt um Reparaturstellen schnell und kostengünstig ganzjährig zu sanieren. Für stark mechanisch beanspruchte Flächen, wie Staatsstraßen, Parkplätze und Autobahnen einsetzbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952346	33	14	0–5 mm	ca. 8,75 ltr./EH	a)	3,8000	53,20



UNTER PUTZE

Putzhaftvermittler	44
Vorspritzmörtel	44
Kalk-Zement-Grundputze	44
Zement-Sockelputze	45
Leichtputze	45
Gips-Kalk-Filzputze	46
Weissputze/Glätter	47
Wärmedämmputze	47
Baukleber und Spachtelmassen	47
Leisten/Profile	48
Unterputz-Gewebe	50



Unterputze

Schutz und Mehrwert

RÖFIX Unterputze verleihen den Wänden im Innen- und Außenbereich einen ästhetischen Mehrwert und garantieren darüber hinaus ein hohes Maß an Schutz gegenüber äußerlichen Einflüssen. In den letzten Jahren hat sich die Technologie im Bauwesen grundlegend verändert, wodurch wir Unterputze mit hervorragender Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit entwickeln konnten, welche für alle Arten von Mauerwerk geeignet sind. Das RÖFIX Produktsortiment umfasst Wärmedämmputze, Dünn-schicht-Putze, Putzglätte und Putze für hohe statische Belastungen. Auf Wunsch gibt es Putze auf Kalk-Zement-Basis, Kalk-Basis oder natürlichem hydraulischen Kalk, welcher die Anforderungen im Bereich des ökologischen Bauens erfüllt.

- Komplette Verputzsysteme für jegliches Mauerwerk und verschiedenste Konstruktionselemente
- Akkurate Qualitätskontrolle, um eine konstante Produktion zu garantieren
- Traditionelle Putze, Leichtputze, Dämmputze und mitnatürlichen Rohstoffen für das ökologische Bauen

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX INTOFLEX – Flex Leichtgrundputz

Universeller Grundputz für alle gängigen Untergründe

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ■ Hohlziegel | ■ Holzwolle-Platten |
| ■ Porenbeton | ■ EPS-Blöcke |
| ■ Beton | ■ Leichtmauerwerk |
| ■ Holzbetonschalungsblöcke | im Allgemeinen |




RÖFIX INTOFIRE – Brandschutzputz

Grundputz für Fassaden und Innenwände, geeignet für den Brandschutz von Mauerwerk und Decken

- Konform nach MD vom 16.02.2007
- Leichtgrundputz ca. 950 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit 10dry 0,27 W/mK (EN 1745:2012)



» BEWÄHRTE PUTZSYSTEME FÜR MODERNES & HOCHWÄRMEDÄMMENDES MAUERWERK

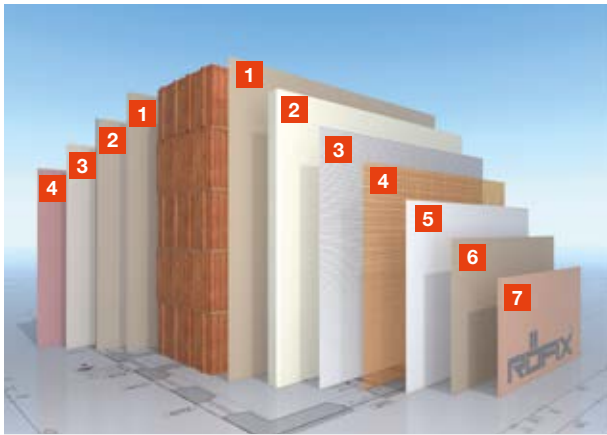


natureplus®-Aufbau/ökologisch

Innenputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2** Unterputz: RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 3** Oberputz: RÖFIX CalceClima® Fino
- 4** Anstrich: RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Fassadenputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2** Unterputz: RÖFIX CalceClima® Thermo
- 3 5** Spachtelung: RÖFIX Renoplus®
- 4** Armierung: RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** Oberputz: RÖFIX 715 Edelputz Spezial
- 7** Anstrich: RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikat Außenfarbe

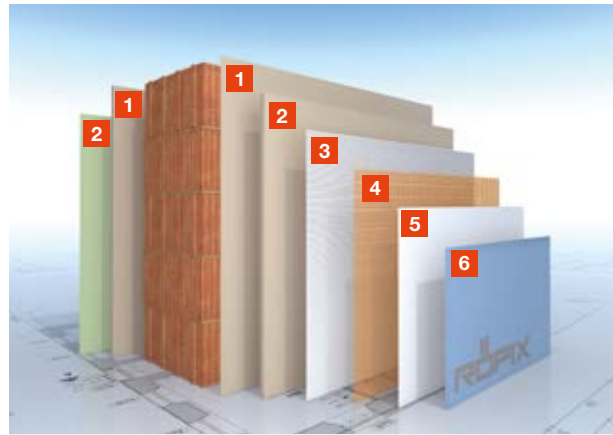

Standard-Aufbau

Innenputz

- 1** Unterputz: RÖFIX 530 mit Malta Fina
- 2** Anstrich: RÖFIX INSIDE SISICOLOR mit vorgängiger Grundierung RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund

Fassadenputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX 672 Vorspritzmörtel/ Haftbrücke
- 2** Unterputz: RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz
- 3 5** Spachtelung: RÖFIX Renoplus®
- 4** Armierung: RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** Oberputz: RÖFIX SiSi-Putz® (mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM)

Sockel-Aufbau

Sockelputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX 55 Zement-Baukleber
- 2** Unterputz: RÖFIX 620 Zement-Grundputz, Sockelputz
- 3** Spachtelung: RÖFIX Optiflex®
- 4** Armierung: RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 5** Grundierung: RÖFIX Putzgrund PREMIUM
- 6** Oberputz: RÖFIX SiSi-Putz® oder RÖFIX Silikonharzputz PROTECT
- 7** Sockel-Abdichtung: RÖFIX Optiflex®



Unterputze

Putzhaftvermittler



RÖFIX 12 Haftbrücke

Für alle Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputze auf Beton und kritischen Untergründen. Pulverförmig.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148167	24	15	0-1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	a)	3,8000	57,00

Vorspritzmörtel



RÖFIX 672 Vorspritzmörtel/Haftbrücke

Haftbrücke für KZ-Grundputze auf glattem Beton und Betondecken. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694562	54	25	0-1,4 mm	ca. 4 kg/m ²	a)	0,3100	7,75
	2000569453		1.000	0-1,4 mm	ca. 250 m ² /t	b)	0,3330	333,00

Kalk-Zement-Grundputze



RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz

Unterputz mit Perlite-Leichtzuschlag. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583182	54	25	0-1,5 mm	ca. 13 kg/m ² /cm	a)	0,1500	3,75
	2000148049		1.000	0-1,5 mm	65-85 m ² /cm/t	b)	0,1600	160,00



RÖFIX 520 Kalk-Zement-Grundputz

Unterputz auf Kalk-Zement-Basis. Schnell erhärtend. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694559	54	25	0-1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,1340	3,35
	2000692684		1.000	0-1,4 mm	ca. 55 m ² /cm/t	b)	0,1420	142,00

Kalk-Zement-Grundputze

NEW



RÖFIX 520 FB Kalk-Zement-Grundputz faser-verstärkt

Faserverstärkter Unterputz auf Kalk-Zement-Basis. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000690793	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,1380	3,45
	2000690794		1.000	0–1,4 mm	ca. 55 m ² /cm/t	b)	0,1460	146,00



RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz

Wasserhemmender Unterputz für Aussen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583184	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,1740	4,35
	2000154693		1.000	0–1,4 mm	45–65 m ² /cm/t	b)	0,1850	185,00

Zement-Sockelputze



RÖFIX 620 Zement-Grundputz, Sockelputz

Wasserabweisender Unterputz für den Sockelbereich. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583188	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,2240	5,60
	2000148055		1.000	0–1,4 mm	42–62 m ² /cm/t	b)	0,2390	239,00

Leichtputze



RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Mit Perlite-Leichtzuschlag. Auf porosierte Ziegel, Porenbeton. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583190	54	25	0–1,6 mm	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,2120	5,30
	2000572056		1.000	0–1,6 mm	60–85 m ² /cm/t	b)	0,2280	228,00

Unterputze

Leichtputze

NEW



RÖFIX INTOFLEX Flex Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände anwendbar auf saugfähige und nicht saugfähige Untergründe, wie Hohlziegel, Porenbeton, Holzwolle-Platten, Holzbetonschalungsblöcke und im Allgemeinen auf Leichtmauerwerk. Das Produkt ist besonders geeignet für Leichtmauerwerk, wie porosiertes Ziegel-Mauerwerk, Leichtbeton und Porenbeton, auch ohne Armierspachtelung (siehe technisches Merkblatt).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000634155	54	25	1,6 mm	ca. 9 kg/m ² /cm	a)	0,3380	8,45

NEW



RÖFIX INTOFIRE Brandschutzputz

Kalk-Zement-Grundputz mit Perlite-Leichtzuschlag zur Verwendung auf verschiedenen Untergründen für den Brandschutz nach dem Tabellenverfahren (Tabellen in Anhang D des Ministerialdekrets 16.02.2007).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694733	54	15	0–3 mm	9,5 kg/m ² /cm	a)	0,3000	4,50

Gips-Kalk-Filzputze



RÖFIX 190 Kalk-Gips-Innenputz

Grund- und Filzputz mit Perlite-Leichtzuschlag.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952026	54	25	0–1,2 mm	ca. 9,5 kg/m ² /cm	a)	0,2376	5,94
	2000694170	60	25	0–1,2 mm	ca. 9,5 kg/m ² /cm	a)	0,2376	5,94
	2000952421		1.000	0–1,4 mm	90–100 m ² /cm/t	b)	0,2540	254,00
	2000693335		1.000	0–1,4 mm	90–100 m ² /cm/t	b)	0,2540	254,00



RÖFIX 195 Universal-Innenputz

Grund- und Filzputz mit Perlite-Leichtzuschlag. Für hohe Auftragsdicken und häusliche Nasszellen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952664	54	25	0–1,2 mm	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,2224	5,56
	2000694169	60	25	0–1,2 mm	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,2224	5,56
	2000952422		1.000	0–1,4 mm	ca. 80 m ² /cm/t	b)	0,2380	238,00
	2000693831		1.000	0–1,4 mm	ca. 80 m ² /cm/t	b)	0,2380	238,00

Weissputze/Glätter



RÖFIX 225 Putzglätte innen

Zum Abglätten von Gips- und trockenen Kalk-Zement-Grundputzen, glätten Innenwänden und Decken, Gipskartonplatten etc.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569209	60	25	0,1 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	a)	0,5000	12,50



RÖFIX 244 Glättputz

Einschichtweissputz auf normal saugende Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694277	60	25	0,2 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	a)	0,5760	14,40

Wärmedämmputze



RÖFIX 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Hochwärmedämmend. Mit Perlite/EPS-Leichtzuschlag. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148101	50	50	0–2 mm	ca. 12,5 ltr./m ² /cm	a)	0,3840	19,20

Baukleber und Spachtelmassen



RÖFIX 55 Zement-Baukleber

Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglatttem Beton o.ä. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569246	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	0,8160	20,40

Unterputze

Baukleber und Spachtelmassen



RÖFIX 57 Zement-Baukleber weiss

Weisser Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Mineralische Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694563	54	25	0-0,8 mm	2-8 kg/m²	a)	0,9840	24,60

NEW



RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse grau

Mineralische Klebe- und Armierspachtel für EPS-Fassadendämmplatten. Universelle Klebespachtel und Haftbrücke für kritische Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694564	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	a)	0,5600	14,00
	2000694338		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	b)	0,5980	598,00

NEW




RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse weiss

Mineralische Klebe- und Armierspachtel für EPS-Fassadendämmplatten. Universelle Klebespachtel und Haftbrücke für kritische Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569411	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	a)	0,6120	15,30
	2000952070		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	b)	0,6520	652,00

Leisten/Profile


NEW



RÖFIX Anputzleiste 3D Membran

Für Innen und Aussen. Anputzleiste für Fensterlaibungen mit elastischer Dichtlippe, Gel-Klebeband, einer zweiten Putzabzugskante und gelochtem Einputzschenkel für zweilagige Putze.


	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148511	30	72	10 mm	240 cm	a)	3,2000	7,68



RÖFIX Putzeckleisten

Für Putzkanten im Innen- und Aussenputz. Verzinktes Stahlblech.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000692804	10	30	3 mm	300 cm	a)	1,5600	4,68
	2000692814	30	90	15 mm	300 cm	a)	1,0700	3,21



RÖFIX Drahttrichtwinkel Widra APE (Edelstahl)

Für fachgerechte Putzkanten-Ausführung. Erlaubt das lot- und fluchtgerechte Abziehen mineralischer Unterputze an Innen und Aussenwand-Kanten. Für Aussen- und Innenputze. Ebenso in Sanierputzen, im Sockelbereich einsetzbar.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148405	40	118	≥ 15 mm	295 cm	a)	8,6271	25,45



RÖFIX Putzabschlussprofil

Für gleichmässige Putze. Verzinktes Stahlblech.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000569601	25	62,5	6 mm	250 cm	a)	2,4000	6,00
	2000569574	25	62,5	9 mm	250 cm	a)	3,4000	8,50
	2000692810	25	62,5	12 mm	250 cm	a)	4,1600	10,40
	2000692722	25	62,5	14 mm	250 cm	a)	3,9000	9,75




RÖFIX Schnellputzprofil

Für gleichmässige Innenputze. Verzinktes Stahlblech.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000569600	50	135	6 mm	270 cm	a)	0,8444	2,28
	2000692812	50	140	6 mm	280 cm	a)	0,8249	2,31
	2000692806	50	150	6 mm	300 cm	a)	0,6600	1,98

Unterputze

Unterputz-Gewebe



RÖFIX P40 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfaser-Armierungsgewebe für Spachtelmassen bei Unter- und WD-Putzen. Flächengewicht: > 160 g/m².

	Art.-Nr.	m²/Pal.	m²/EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000152962	1.200	50	7x6 mm	5.000x100 cm	ca. 1,1 lfm./m²	a)	2,0200	101,00








OBER PUTZE

Putzgrund	56
Mineralische Edelputze	56
Glätten/Spachtel	58
Silikonharz-Oberputze	59
Silikat-Oberputze	62
Kunstharz-Oberputze	63
Sumpfkalkabrieb innen/aussern	63
Oberputz-Vergütungen	64

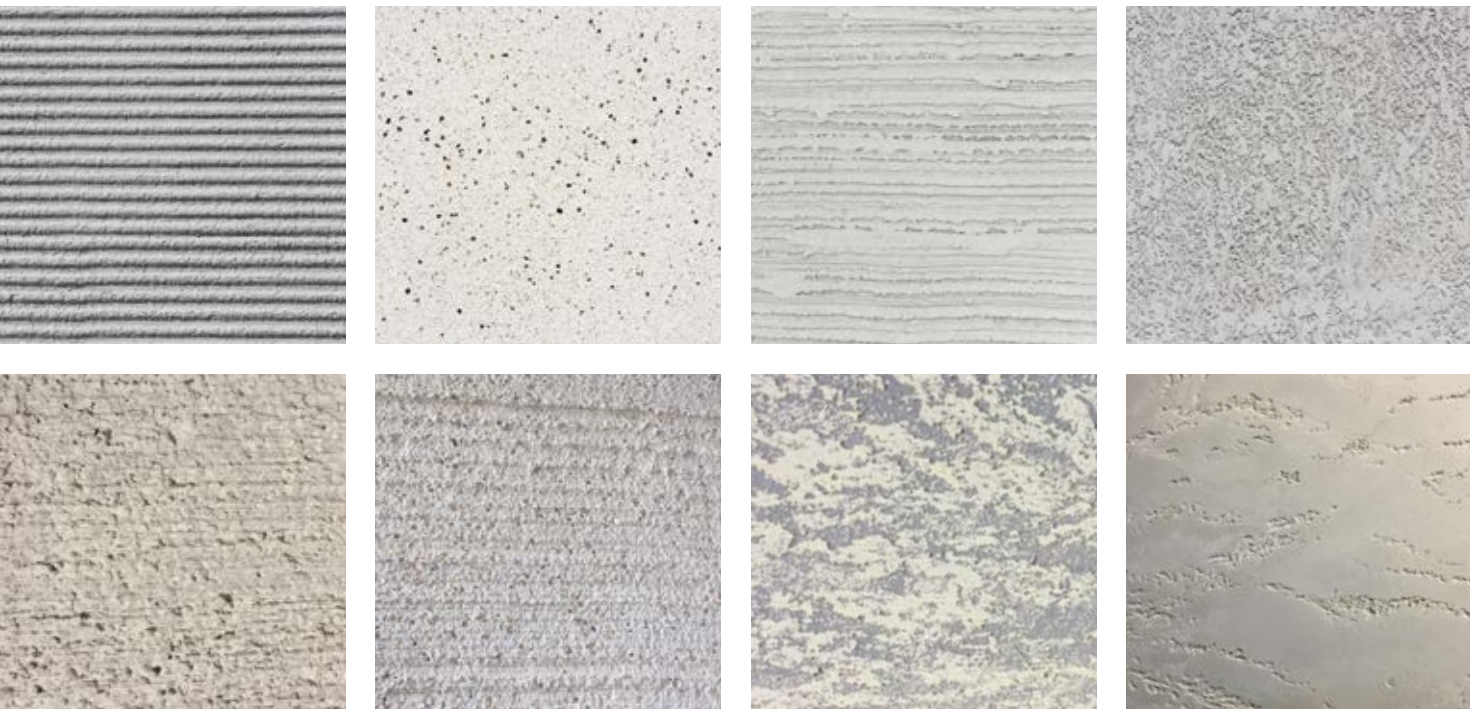

Oberputze

Zeitlos schöne Gestaltung

Oberflächen sind das stärkste Gestaltungselement von Gebäuden. Mineralische oder pastöse Oberputze schaffen als Werkstoffe mit unterschiedlichen Strukturen, Farbtönen und Körnungen die von Bauherren und Architekten gewünschte ausdrucksvolle individuelle Fassade. Jede Oberfläche erzeugt eine eigene Haptik und Optik. Zur Auswahl steht eine große Zahl handwerklicher Ausführungen.

Edelputze sind werkmäßig hergestellte, hochwertige, mineralische Trockenputze. Ihre ökologisch unbedenk-

lichen Bestandteile, wie Weißkalk, Weißzement und hochwertiger Marmorsand, sind in Europa einzigartig und unerreichbar. Edelputze sind lichteht und wetterfest. Durch ihre mineralische Zusammensetzung erzielen sie eine höchst mögliche Diffusionsoffenheit. Das Bindemittel Silikonharz, das bei pastösen Oberputzen verwendet wird, hat eine ähnliche Struktur wie Quarzsand. Dieser moderne Baustoff hat eine mikroporöse Oberfläche, die extrem wasserabweisend und diffusionsoffen ist.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV – Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Fein-Oberputz in zwei verschiedenen Körnungen und zahlreichen Farbtönen. Witterungsbeständiger, feinkörniger Filz- und Modelierputz für Putz- und WDS-Fassaden mit natürlich unregelmäßigem Oberflächen-Charakter.



RÖFIX DESIGNPUTZ – Spezial-Oberputz auf NHL-Basis

RÖFIX DESIGNPUTZ ermöglicht es, durch eine Vielzahl unterschiedlicher Beschichtungsarten originelle Beläge mit einem hohen Maß an Individualität zu schaffen. Oberflächenstrukturierungseffekte, die Raum für die innovativsten Anwendungstechniken lassen, die die ästhetische Kreativität und die künstlerischen Fähigkeiten der Dekorateurs unterstützen.



» EINSATZGEBIETE

	RÖFIX Produkte	Anwendung	R = Rillenputz V = Vollabrieb	Farbtöne	Kalk-Unterputze	Kalk/Zement-Unterputze	Leichtgrundputze	Wärmedämmputze	Beton	Wärmedämmsysteme	Mineralischer Altputz ungestrichen	Altputz mit mineralischem Anstrich	Organischer Altputz	Gipshaltige Unterputze trocken
Edelputze	RÖFIX 700 Edelputz weiss*		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	weiss					-				
	RÖFIX 715 Edelputz Spezial*		1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	weiss farbig begrenzt									
	RÖFIX 750 Kellenwurf*		4–7 mm	7–10 mm	weiss farbig begrenzt	-							-	-
	RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis*		1,2 mm	-	beige									
	RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz		2 mm	4 mm	weiss farbig begrenzt	-								-
	RÖFIX 793 SalePepe Waschputz		0,8 mm	-	rohweiss									
Abriebe / Kalkglätte / Feinputze	RÖFIX 300 Innenfeinputz		0,8 mm	1 mm	rohweiss			-	-	-			-	
	RÖFIX 325 Kalk-Zement-Deckputz*		0,8 mm 2,8 mm V	1,4 mm V	rohweiss					-				-
	RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz		1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	weiss					-			-	
	RÖFIX Malta Fina Sumpfkalk-Feinabrieb		0,6 mm	-	rohweiss				-	-		-	-	
Silikonharz / Silikat	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	weiss, farbig (alle Farbtöne)	-								-
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	weiss, farbig (alle Farbtöne)	-								-
	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV		0,5 mm	0,7 mm	weiss, farbig (alle Farbtöne)	-								-
	RÖFIX Acryl-Silikonharzputz		0,7 mm V 1 mm V 1,5 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	weiss, farbig (alle Farbtöne)	-		-						-
	RÖFIX Silikatputz		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	weiss farbig begrenzt	-							-	-
Kunstharz	RÖFIX Kunstharzputz		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	weiss, farbig (alle Farbtöne)	-		-						-

geeignet auf Ausgleichsspachtel (z.B. RÖFIX Renostar®) auf planebene Untergründe auf Renovierspachtel (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) auf Haftbrücke (RÖFIX 55/RÖFIX 57 frisch-in-frisch) auf Mittelbettsysteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) auf Haftbrücke (RÖFIX 55/RÖFIX 57)

* Im Aussenbereich mit RÖFIX Egalisationsanstrich zu versehen

Oberputze

Putzgrund



RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung

Neuartige, mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. Gebrauchsfertiges Produkt. Nicht verdünnen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148291	24	18	Weiss	0,15–0,2 kg/m ²	a)	5,9000	106,20
	2000148582	24	18	Farbig	0,15–0,2 kg/m ²	a)	6,9000	124,20
	2000148284	64	5	Weiss	0,15–0,2 kg/m ²	a)	6,7500	33,75
	2000148583	64	5	Farbig	0,15–0,2 kg/m ²	a)	8,0400	40,20

Mineralische Edelputze



RÖFIX 700 Edelputz weiss

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisszement, Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputze. RÖFIX 700–0,7 mm – Edelfino. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148069	54	25	0,5 mm Weiss	1,4–1,6 kg/m ²	a)	0,8480	21,20
	2000693371	54	25	0,7 mm Weiss	1,4–1,6 kg/m ²	a)	0,8480	21,20
	2000148071	54	25	1 mm V Weiss	1,8–2 kg/m ²	a)	0,8480	21,20
	2000148072	54	25	1,5 mm V Weiss	2,2–2,5 kg/m ²	a)	0,8480	21,20
	2000148073	54	25	2 mm V Weiss	2,9–3,3 kg/m ²	a)	0,8480	21,20
	2000148074	54	25	3 mm V Weiss	3,9–4,2 kg/m ²	a)	0,8480	21,20



RÖFIX 715 Edelputz Spezial

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisskalk, Weisszement, Marmorsand) auf WDS und Unterputzen. Bei WDS und Farbputzen bzw. als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich aufzubringen. Das Produkt ist Systemkomponente des "natureplus" Zertifizierten RÖFIX MINOPOR® Systems. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148070	54	25	0,7 mm Weiss	1,4–1,6 kg/m ²	a)	1,1000	27,50
	2000148075	54	25	1 mm V Weiss	1,8–2 kg/m ²	a)	1,1000	27,50
	2000148076	54	25	1,5 mm V Weiss	2,2–2,5 kg/m ²	a)	1,1000	27,50
	2000148077	54	25	2 mm V Weiss	2,9–3,3 kg/m ²	a)	1,1000	27,50
	2000148078	48	25	3 mm V Weiss	3,9–4,2 kg/m ²	a)	1,1000	27,50
	2000148079	48	25	4 mm V Weiss	5–5,3 kg/m ²	a)	1,1000	27,50

Mineralische Edelputz



RÖFIX 325 Kalk-Zement-Deckputz

Mineralischer Struktur-Oberputz (Kalk, Zement) für Fassaden und Innenräume auf Unterputzen. Mit Nachanstrich zu versehen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694565	54	25	0,8 mm Rohweiss	1,8–2 kg/m ²	a)	0,3120	7,80
	2000694589	54	25	1,4 mm Rohweiss	2,4–2,8 kg/m ²	a)	0,3120	7,80
	2000694590	54	25	2,8 mm Rohweiss	4–5 kg/m ²	a)	0,3120	7,80



RÖFIX 750 Kellenwurf

Mineralischer, grobkörniger, vergüteter Kellenwurf (Kalk, Zement, Bimsstein) auf Unterputzen und speziell vorbehandelten WDS. Bei WDS und Farbputzen bzw. als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich aufzubringen. Tönbar im Pastellbereich > 75 % HBW. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000952165	48	25	4–7 mm Weiss	9–11 kg/m ²	a)	1,1440	28,60
	2000952166	48	25	7–10 mm Weiss	9–11 kg/m ²	a)	1,1440	28,60



RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz

Mineralischer, hydrophobierter, vergüteter Mittelschicht-Edelkratzputz (Weisszement, Weisskalk, latent hydraulisches Bindemittel, ausgesuchte Putzkörnung) mit „HYGROAKTIV-Effekt“ auf Putz- und WDS-Fassaden. Steinputze sind keine Lagerware und werden auf Bedarf produziert. Steinputze sind Spezialprodukte, welche auf Anfrage und nach Freigabe eines kostenpflichtigen Musters erhältlich sind. Letztere werden mit einer bestimmten Mindestabnahmemenge und mit einer besonderen Lieferzeitbestimmung angeboten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151605	48	25	2 mm Weiss – AUSSEN	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,4400	36,00
	2000151606	48	25	4 mm Weiss – AUSSEN	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,4400	36,00
	diverse	48	25	Farbig (PK Spezial)	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	2,4000	60,00

Oberputze

Mineralische Edelputze



RÖFIX 793 SalePepe Waschputz

Mineralischer, witterungsunabhängiger Struktur-Oberputz, Halbfertigprodukt. Sale Pepe ist mit 40 % geeignetem Zuschlag zu ergänzen (Kalk-Zement-Basis mit individueller Körnungszugabe). Auf WDS und Kalk-Zement-gebundene Unterputze im Aussenbereich. Applikation und nachträgliche Bearbeitbarkeit wie Kalkputze. Technisches Merkblatt beachten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe		Preis/kg	Preis/EH
	2000154830	54	25	0,8 mm Rohweiss	a)	0,6960	17,40

NEW



RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Design-Oberputz (NHL, Weisszement) auf WDS und Unterputze. Für besondere Gestaltungstechniken wie z. B. Kammzüge, Besenstriche, Kellenstriche, Quetschtechniken, Modeliertechniken. Auf WDS und bei der Anwendung im Aussenbereich ist ein RÖFIX Fassaden- Anstrichsystem als zusätzlicher Witterungsschutz aufzubringen. Der Verbrauch ist abhängig von Verarbeitungstechnik und Auftragsdicke.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148496	54	25	1,2 mm Sandbeige	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,0400	26,00

Glätten/Spachtel



RÖFIX 300 Innenfeinputz

Mineralischer Innen-Feinabrieb (Kalk) auf Unterputzen. Mit Egalisationsanstrich zu versehen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000156038	54	25	0,8 mm Rohweiss	1,5–2 kg/m ² /mm	a)	0,2960	7,40



RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz

Mineralischer, weisser Struktur-Innenabrieb (Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputzen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000149260	54	25	0,7 mm Weiss	1,7–1,9 kg/m ²	a)	0,7040	17,60
	2000148043	54	25	1 mm V Weiss	1,7–1,9 kg/m ²	a)	0,7040	17,60
	2000148130	54	25	2 mm V Weiss	2,8–3,2 kg/m ²	a)	0,7040	17,60

Silikonharz-Oberputze



RÖFIX Silikonharzputz PROTECT Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender Struktur-Oberputz (Silikonharz, nano-skalierte Additive) mit Nano-Effekt für Fassaden auf WDS und Unterputze. SHP: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000693440	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A.	a)	3,6200	90,50
	2000692686	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000692688	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000692690	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000692689	24	25	2 mm R Weiss	ca. 2,7 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000692692	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000692691	24	25	3 mm R Weiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
		24	25	Farbig (PK I)		a)	4,0000	100,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	4,3800	109,50
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,9200	123,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	6,2000	155,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	8,0500	201,25

NEW



RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDS und Unterputze. Zweilagiger Auftrag. Ermöglicht verschiedenste Oberflächeneffekte (Körnung 0,5 mm: bei WDS vorgängig RÖFIX SiSi-Putz auftragen).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000296154	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,3900	109,75
	2000296160	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,3900	109,75
	2000583558	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,3900	109,75
		24	25	Farbig (PK I)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,8200	120,50
		24	25	Farbig (PK II)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	5,3000	132,50
		24	25	Farbig (PK III)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	6,8600	171,50
		24	25	Farbig (PK IV)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	8,8600	221,50
		24	25	Farbig (PK V)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	12,4800	312,00

Oberputze

Silikonharz-Oberputze



RÖFIX SiSi-PUTZ® VITAL Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. SiSi: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148183	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A.	a)	3,3200	83,00
	2000148090	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000148094	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000148093	24	25	2 mm R Weiss	ca. 2,7 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000148097	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000148096	24	25	3 mm R Weiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000150916	24	25	4 mm V Weiss	4,5–5 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
	2000148190	24	25	6 mm V Weiss	4,5–5 kg/m ²	a)	3,3200	83,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	3,6400	91,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	3,9500	98,75
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,3600	109,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	5,5600	139,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	7,2800	182,00

Silikonharz-Oberputze



RÖFIX SiSi-Putz® PREMIUM Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat, organisch, mit algen- und pilzhemmender Rezeptur für Fassaden auf grundierte WDS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000693872	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A.	a)	3,7400	93,50
	2000693873	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,7400	93,50
	2000693874	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,7400	93,50
	2000693908	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,7400	93,50
		24	25	Farbig (PK I)		a)	4,1000	102,50
		24	25	Farbig (PK II)		a)	4,4600	111,50
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,9500	123,75
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	6,2400	156,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	7,9000	197,50



RÖFIX Acryl-Silikonharzputz Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender Struktur-Oberputz (Kunstharzbasis mit Silikonharz-Zusatz, vermindert das Risiko von Moos-, Algen- und Pilzbefall) für Fassaden auf WDS mit EPS und Unterputze. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694007	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A.	a)	2,7600	69,00
	2000694013	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	2,7600	69,00
	2000694010	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	2,7600	69,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	3,1000	77,50
		24	25	Farbig (PK II)		a)	3,3800	84,50
		24	25	Farbig (PK III)		a)	3,8400	96,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	4,8200	120,50
		24	25	Farbig (PK V)		a)	6,2000	155,00

Oberputze

Silikat-Oberputze



RÖFIX Silikatputz Struktur-Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikat) für Fassaden auf WDS und Unterputzen. SP: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000154005	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A.	a)	3,1200	78,00
	2000148051	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,1200	78,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,1200	78,00
	2000148057	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,1200	78,00
	2000148059	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	3,1200	78,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	3,3800	84,50
		24	25	Farbig (PK II)		a)	3,6400	91,00
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,0500	101,25
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	5,0000	125,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	6,5500	163,75

Kunstharz-Oberputze



RÖFIX Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Widerstandsfähiger, elastischer Struktur-Oberputz (organisch) für Fassaden auf WDS und Unterputzen. KHP: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000150863	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A.	a)	2,3200	58,00
	2000148103	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
	2000148110	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
	2000148109	24	25	2 mm R Weiss	ca. 2,7 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
	2000148114	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
	2000148113	24	25	3 mm R Weiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
	2000568633	24	25	6 mm V Weiss	4,5–5 kg/m ²	a)	2,3200	58,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	2,6000	65,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	2,7800	69,50
		24	25	Farbig (PK III)		a)	3,1600	79,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	4,2400	106,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	5,3200	133,00

Sumpfkalkabrieb innen/ausser



RÖFIX Sumpfkalk Abrieb

Zum Glätten des Feinabriebs.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Preis/kg	Preis/EH
	2000639653	32	25	0–0,1 mm	a)	0,2200	5,50



RÖFIX Malta Fina Sumpfkalk-Feinabrieb

Mineralischer, pastöser, rohweisser Innen-Feinabrieb (Sumpfkalk) für Innenräume auf Unterputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000693418	48	25	0,6 mm Rohweiss	3–4 kg/m ²	a)	0,1840	4,60

Oberputze

Sumpfkalkabrieb innen/aussen



RÖFIX Malta Fina FIBRO Sumpfkalk-Feinabrieb mit Fasern

Mineralischer, pastöser, rohweisser Innen-Feinabrieb (Sumpfkalk) mit Faserzusatz für Innenräume auf Unterputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe		Preis/kg	Preis/EH
	2000693808	48	25	0,6 mm Rohweiss	a)	0,2200	5,50

Oberputz-Vergütungen



RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz – Lasur

RÖFIX PP 403 MULTI ist als Universalprodukt vielfältig anwendbar. Neben der Funktion einer klassischen Lasur kann RÖFIX PP 403 MULTI als Trägermaterial für Effektmaterial (RÖFIX COLORGLOW werkseitig eingemischt) und als Schutzbeschichtung von mineralischen und organischen Oberflächen verwendet werden. Bei Aussenanwendung mit RÖFIX Filmkonservierung EXTRA ausstatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000151749	24	15	Transparent	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	7,5000	112,50
	2000694122	24	15	Farbig	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	21,4000	321,00
	2000151769	60	4	Transparent	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	9,1000	36,40
	2000694148	60	4	Farbig	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	21,8000	87,20



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung

Farblose, wasserabweisende Oberflächenimprägnierung (Silikon-Nanoemulsions-Basis). Starkes Hydrophobierungsmittel für mineralische Oberflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000151109	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m²/A.	a)	11,4000	114,00



Oberputze





SANIER- UND RENOVIER PRODUKTE

Vorspritzmörtel	72
Spezialgrundierungen	72
Horizontalsperren und- injektagen	73
Abdichtungen	73
Sanierputze	73
Renopor	75
Historische Kalkmörtel	77
Historische Kalkputze	78
Historische Bindemittel	79
Renoputz-/Spachtel/RenoFamily	79
Kalkputze	81
Renovieranstriche	83
Sanierzubehör	83
Kalkulationsschema - RÖFIX CalceClima® Wärmedämmputz	84
Kalkulationsschema - RÖFIX Renopor® Trocken-Saniersystem	85
Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL/Zementbasis	88
Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL Basis	89
Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör	90



Sanier- und Renovierprodukte

Baukultur bewahren

Der Erhalt unserer Baukultur ist von höchster Bedeutung für unsere Gesellschaft. Oberstes Ziel ist es alte Bauformen und historische Gebäudetypen zu erhalten. Die Denkmalpflege nimmt sich solcher Bauwerke an und achtet mit Liebe zum Detail auf die Bewahrung der gewachsenen Bausubstanz, mit der Ablesbarkeit ihrer Alters- und Nutzungsspuren bei gleichzeitiger Minimierung des Instandsetzungs- und Unterhaltsaufwandes. Nicht die Rekonstruktion, sondern die Erhaltung der historischen Substanz steht im Vordergrund des denkmalpflegerischen Bemühens.

Eine Sanierung erfolgt immer als geprüfter Einzelfall nach den Vorgaben der jeweils zuständigen Denkmalschutzbehörde bzw. in Absprache mit ihr. Hier können u.U. auch Ausnahmen von den aktuellen Bestimmungen der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) gemacht werden. Der Erfolg der Erhaltungsmaßnahmen hängt nicht alleine von der handwerklichen Kunst, sondern auch von der Verwendung geeigneter Baustoffe ab. RÖFIX bietet dem Denkmalpfleger eine umfassende Palette an historisch nachempfundenen Mörteln und Unterputzen, Oberputzen sowie Anstrichprodukten. Unser Ziel ist es, mit Fachkompetenz und geeigneten Baumaterialien den Denkmalschutz zu begleiten und somit einen Beitrag zum Erhalt von Kulturgütern für die Nachwelt zu leisten.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX Intonatura – Hydraulikalk-Putz

- Wohnbaubiologisch
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Feuchtigkeitsregulierend



RÖFIX SanoCalce Intonaco – Sanierputz auf NHL5-Basis

- Hervorragende Verarbeitung
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Hohe Schadsalzresistenz
- Konform nach WTA-Richtlinie




» BEWÄHRTE SANIER- UND RENOVIERSYSTEME




RÖFIX Renopor®
Sanier-/Isoliersystem

- 1 RÖFIX Algenkiller
- 2 RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel
- 3 RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060
- 4 RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel
- 5 RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6 RÖFIX 345 Sanierdeckputz
- 7 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

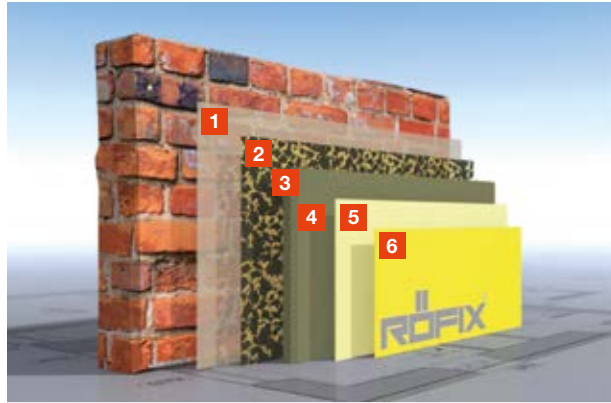

RÖFIX SanoCalce
Entfeuchtungssystem auf NHL5-Basis

- 1 RÖFIX Saniergrund
- 2 RÖFIX SanoCalce Fondo
- 3 RÖFIX SanoCalce Intonaco
- 4 RÖFIX SanoCalce Finitura
- 5 (innen) RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS
- 6 (außen) RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

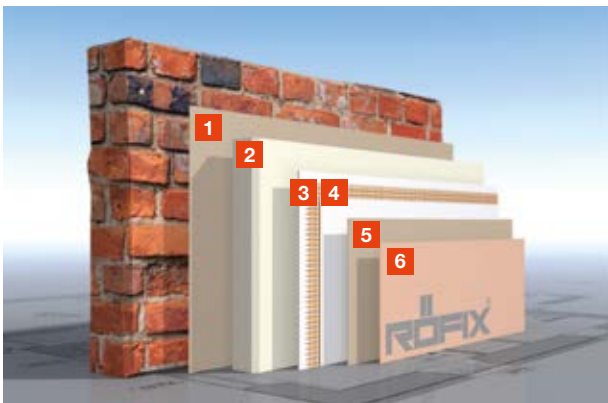

CalceClima®
Thermo-System Kalk-Wärmedämmputz

- 1 RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2 RÖFIX CalceClima® Thermo
- 3 RÖFIX Renoplus®
- 4 RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 5 RÖFIX CalceClima® Fino
- 6 RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT



Armier- und Riss-
Sanierungssystem

- 1 RÖFIX PP 301 HYDRO LF
- 2 RÖFIX Rissband
- 3 RÖFIX Renoplus®
- 4 RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi-Putz®


» RÖFIX SANIERPUTZSYSTEM AUF EINEN BLICK

System-Bezeichnung	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Saniersysteme				
Eigenschaften	Traditionelles Sanierputzsystem	Zweischichtiges Sanierputzsystem	Einschichtiges Sanierputzsystem	Sanierputzsystem auf NHL-Basis
Anwendungsort				
Feuchtebelastung	Hoch	Hoch	Hoch	Mittel
Salzbelastung	Gering	Hoch	Gering	Mittel
Vorbehandlung	Altputz bis ca. 1 m über sichtbare Schadensgrenze abschlagen; Fugen ca. 2 cm tief auskratzen; Abgeschlagenes Altmaterial sofort von der Baustelle entfernen; Oberflächen trocken reinigen; Mauerwerk trocknen lassen; Fugen- und Steinausbrüche vorgängig mit geeignetem Material stopfen.			
Stopfen von Fugen und großen Hohlräumen	RÖFIX 648 Porengrundputz	RÖFIX 648 Porengrundputz	RÖFIX 648 Porengrundputz	RÖFIX SanoCalce Fondo
Vorbehandlung	RÖFIX Saniergrund	–	–	RÖFIX Saniergrund
Hinweise	Aufbürsten oder aufspritzen	–	–	Aufbürsten oder aufspritzen
Standzeit	Keine Standzeit	–	–	Keine Standzeit
Vorspritzmörtel	RÖFIX 671 Sanier-Vorspritzmörtel		RÖFIX 650	RÖFIX SanoCalce Fondo
Hinweise	Ca. 60 % deckend aufbringen		100 % deckend aufbringen	
Standzeit	Standzeit: mind. 7 Tage, vor zu rascher Austrocknung schützen		–	–
Porengrundputz	–	RÖFIX 648 Porengrundputz	–	–
Hinweise	–	Einlagig, mind. 20 mm	–	–
Standzeit	–	Standzeit 1 Tag/mm Putzdicke	–	–
Hinweise	–	Oberfläche aufräumen	–	–
Sanierputz*	RÖFIX 640 Sanierputz R-W grau*		RÖFIX 650 Sanierputz weiss	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Hinweise	Mind. 20 mm/max. 40 mm	Mind. 15 mm	Mind. 20 mm/max. 40 mm	Mind. 20 mm/max. 40 mm
Standzeit	1 Tag/mm Putzdicke			
Sanierputz oberhalb der Schadzone (mind. 1 m über sichtbare Schadensgrenze)	Putz auf Hydraulkalk-Basis			Traditioneller Putz, welcher mit Putzen auf Basis von natürlichem Hydraulkalk kompatibel ist
Standzeit	1 Tag/mm Putzdicke			–
Oberputze	RÖFIX 345 Sanieroberputz ein oder mehrlagig, der Gesamtputzdicke angepasst		RÖFIX 650 Sanierputz weiss	RÖFIX SanoCalce Finitura
Standzeit**	Mind. 7 Tage bei nachfolgendem Anstrich			
Anstriche***	RÖFIX Silikat Außenfarbe			

* Auf RÖFIX Sanierputzen sind auch andere mineralische Oberputze möglich. Diese sollten aber alle folgenden Eigenschaften erfüllen: DDWZ: ≤ 15; DF: ≤ 3,5 N/mm²; w-Wert: ≤ 0,2 kg/m² × √24 h

** Bei feuchtem Mauerwerk empfiehlt es sich, die Farbe erst deutlich später aufzubringen.

*** Sanierputze sind hydrophob. Dadurch können alternativ reine, meist hydrophile Kalkputze oder Kalkfarben nach max. 3 Tagen Standzeit des Sanierputzes aufgebracht werden, nie aber auf trockenen Sanierputz.

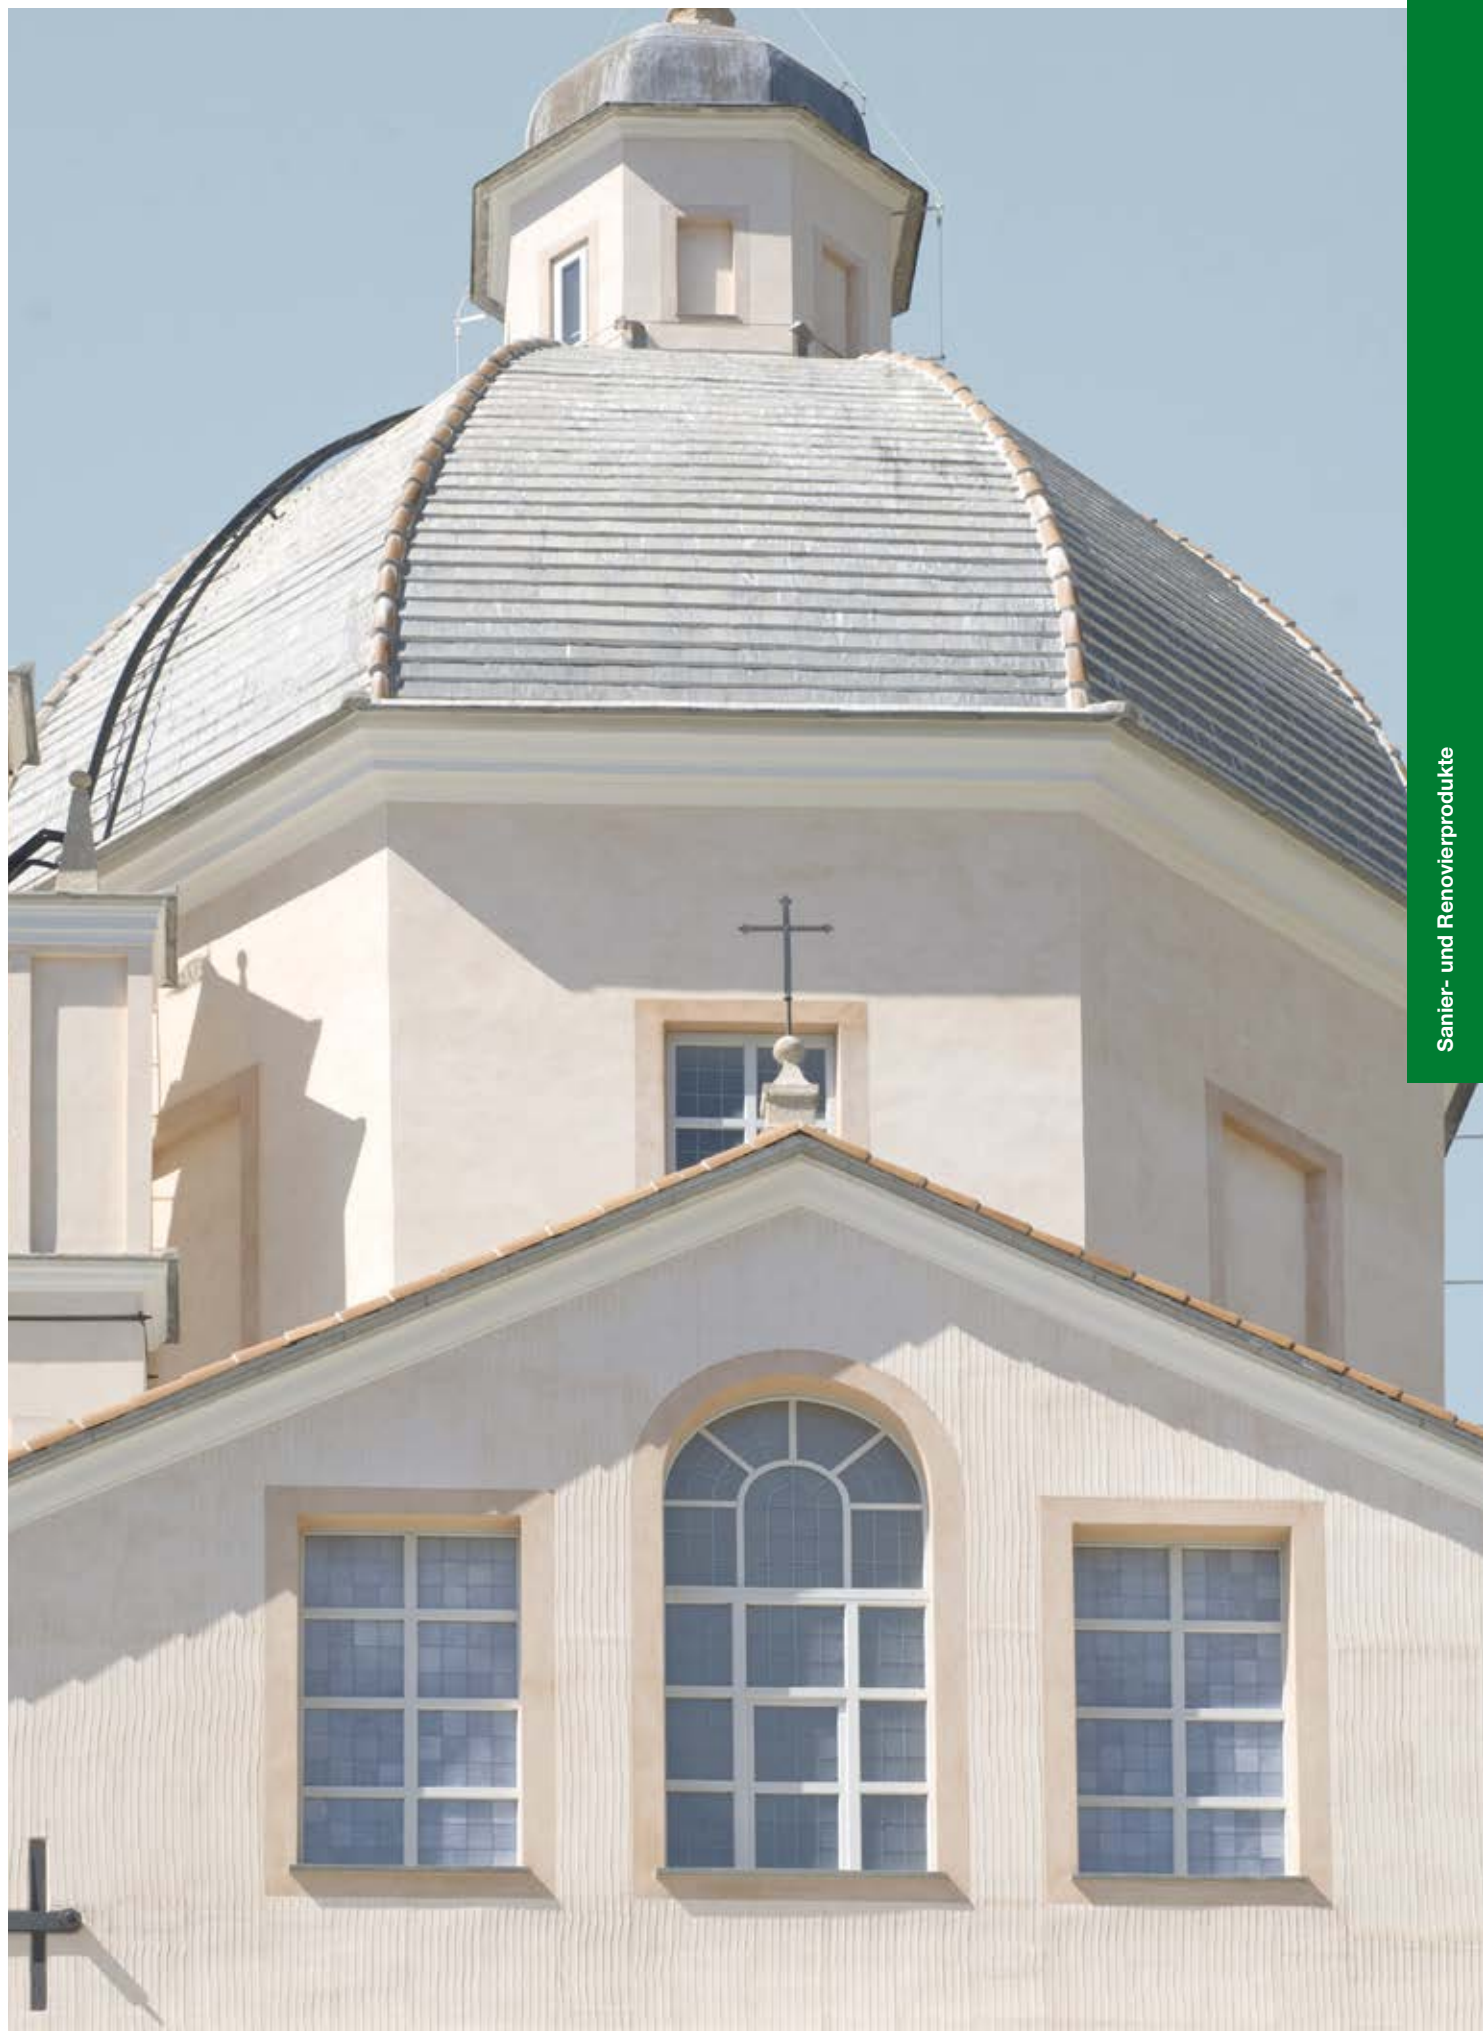

Sanier- und Renovierprodukte

Vorspritzmörtel



RÖFIX 671 Sanier-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird netzförmig – ca. 60 % deckend – aufgebracht. Schadsalzbeständig. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme, 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583192	54	25	0–3 mm	ca. 3,5 kg/m ²	a)	0,4120	10,30



RÖFIX 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung für Renovierputze. Zementfrei. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk NHL5 (nach EN 459-1) und Natursand. Auf saugendem, mineralischen Untergründen wie Ziegel-Mauerwerk im Altbau oder Neubau. Wird zu 100 % deckend aufgebracht. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583195	54	25	0–4 mm	ca. 7,5 kg/m ²	a)	0,5400	13,50

Spezialgrundierungen



RÖFIX Algenkiller Spezialgrundierung

Gegen Algen, Flechten, Schimmelpilz. Gebrauchsfertige, streichfähige Biozid-Lösung zur Sanierung von algen-, flechten- und pilzbefallenen Fassaden und anderen Oberflächen. Giftklassefrei, Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148048	60	10	Transparent	0,1–0,2 kg/m ²	a)	4,9900	49,90



RÖFIX Antisalz Spezialgrundierung

Salzblocker. Bei Sulfat- und Chloridbelastungen. Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148808	60	12	Hellgrün	0,6–1 kg/m ²	a)	19,3000	231,60



RÖFIX Saniergrund Spezialgrundierung

Zur Verfestigung von Altuntergründen und Reduktion der Salzeinwanderung in die RÖFIX Sanierputzsysteme. Auf Kaliwasserglasbasis. Verfestigung und Verbesserung der Wasserabweisung von (Alt-)Putzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148692	60	10	Transparent	ca. 0,5 kg/m ²	a)	9,2600	92,60

Horizontalsperren und- injektagen



RÖFIX Cavastop Kapillarwassersperre

Kunstharz-Kautschuk-Basis. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ltr./EH	Bemerkung		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148809	40	0,45	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	a)	59,8000	26,91

Abdichtungen



RÖFIX 635 Trass-Zement-Sperrputz

Mineralische Abdichtung unter Terrain auf Trass-Zementbasis. Sperrputz unter Terrain zur Vertikalabdichtung gegen nicht drückendes und drückendes Wasser bis 1,5 bar. Als flankierende Massnahme für innen- oder aussenseitige Mauerwerksanierungen sowie in der Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	ca. 11,75 kg/m ² /cm	a)	0,8120	20,30



RÖFIX 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung auf Zementbasis. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, vor allem im Altbau und bei Sanierungsarbeiten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000152961	48	25	0-1 mm	ca. 5 kg/m ²	a)	1,2920	32,30

Sanierputze

NEW



RÖFIX SanoCalce Fondo Vorspritzmörtel auf NHL5-Basis

Haftgrund/Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	0,5840	14,60

Sanier- und Renovierprodukte

Sanierputze

NEW



RÖFIX SanoCalce Intonaco Sanierputz auf NHL5-Basis

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569413	54	25	0–1,5 mm	ca. 12,2 kg/m ² /cm	a)	0,9000	22,50

NEW



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanierdeckputz auf NHL5-Basis

Sanier-Oberputz auf Hydraulkalkbasis mit Kalksand. Geeignet für Renovierzuklen und sobald eine hoch atmungsaktive Oberfläche erforderlich ist (historische Gebäude).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569415	54	25	0,8 mm	1,8–2 kg/m ²	a)	0,6320	15,80



RÖFIX 345 Sanierdeckputz

Sanier-Oberputz auf Hydraulkalkbasis mit Kalksand. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693299	54	25	0,8 mm	1,8–2 kg/m ²	a)	0,6400	16,00
	2000693300	54	25	1,4 mm	2,4–2,8 kg/m ²	a)	0,6400	16,00
	2000693376	54	25	2,8 mm	4–5 kg/m ²	a)	0,6400	16,00



RÖFIX 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000639160	54	25	0–1,5 mm	ca. 12,2 kg/m ² /cm	a)	0,8800	22,00

Sanierputze



RÖFIX 648 Porengrundputz

Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Gemäss ÖNORM B3345. Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000149280	48	25	0–1,5 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	0,8200	20,50



RÖFIX 650 Sanierputz weiss

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Drei Produkte in einem: Vorspritzmörtel, Unter- und Oberputz. Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Sanierputzmörtel R-W gem. ÖNorm B3345/Sanierputzmörtel R gem. EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000639165	54	25	0–1,5 mm	ca. 12,2 kg/m ² /cm	a)	0,8800	22,00

Renopor



RÖFIX Renopor® Grundierung

Voranstrich und Aufbrennsperre für RÖFIX Renopor-Platten. Vor Verarbeitung und Tapetenaufrag. Systembestandteil im RÖFIX Renopor-System zur Anwendungserleichterung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000153104	60	10		ca. 0,3 kg/m ²	a)	4,4000	44,00



RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel

Mineralische, dampfdiffusionsoffene Klebe- und Spachtelmasse sowie Modellierputz für das RÖFIX Renopor-System. Gleichzeitig Spachtelmasse – in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Körnung: 1 mm. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000153103	54	25	0–1 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	1,2600	31,50

Sanier- und Renovierprodukte

Renopor



RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060 für RÖFIX Renopor-System. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.



	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000694340	0,99	6	25 mm	500×333 mm	a)		30,50
	2000694341	0,83	5	30 mm	500×333 mm	a)		36,60
	2000952580	0,83	5	40 mm	500×333 mm	a)		48,80
	2000583550	0,49	3	50 mm	500×333 mm	a)		61,00



RÖFIX Renopor® S Salzsäuerplatte

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Salzsäuerplatte 060 für RÖFIX Renopor-System. Nicht brennbar, salzspeichernd, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.



	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000153102	3	6	25 mm	1.000×500 mm	a)		61,00



RÖFIX Renopor® Fensterlaibung

Zur Innendämmung der Fensterlaibung bei RÖFIX Renopor-System oder jeglichen Innendämm-Massnahmen. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.



	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/EH
	2000153117	2,5	20	10 mm	500×250 mm	a)		103,00
	2000153097	1,25	10	20 mm	500×250 mm	a)		103,00



RÖFIX Renopor® Anpasskeil

Zur Dämmung von Wärmebrücken an Decken etc. Stufenlos 5 bis 50 mm. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.



	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/EH
	2000153098	6	12	50 mm	1.000×500 mm	a)		321,00

Historische Kalkmörtel



RÖFIX 952 Hydraulkalk-Mörtel farbig

Farbiger Mauermörtel auf Basis natürlichem Hydraulkalk NHL5. M5 konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583723	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 ltr./EH	a)	0,2760	6,90
	2000151018		1.000	0–1,4 mm	ca. 600 ltr./t	b)	0,2980	298,00



RÖFIX Belit Gussmörtel

Ersatzmörtel für historische Romancementflächen. Auf Basis NHL15, Natur-sand, abbindeverzögert. Gussmörtel, Versetzmörtel, Steinersatzmasse in der Denkmalpflege. Gussmasse für z.Bsp. Silikonformen oder zweiteilige Formen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000639173	48	25	0–4 mm	ca. 18,45 ltr./EH	a)	1,7680	44,20



RÖFIX Belit Feinschlämme

Ersatzmörtel für historische Romancementflächen. Auf Basis NHL15, Natursand, abbindeverzögert. Als Feinschlämme, Steinersatzmasse und Gussmasse in der Denkmalpflege. Feinzugmasse für Fassadenprofile.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148236	48	20	0–0,4 mm	ca. 13,6 ltr./EH	a)	2,2500	45,00




RÖFIX PRONTO Natürlicher Universal-Schnellmörtel

Natürlicher, universeller Schnellmörtel auf Basis natürlichem Romancement. Einsetzbar zur Befestigung mit hoher Festigkeit von Geländern, Armaturen, Beschlägen, Elektrodosen und -abdeckungen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583724	54	25	0–1 mm	ca. 15 ltr./EH	a)	0,4680	11,70

Sanier- und Renovierprodukte

Historische Kalkputze



RÖFIX CalceClima® Sanierputz Hydraulkalk-Sanierputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer Hydraulkalk-Sanierputz. Sanierputz im RÖFIX Saniersystem RS-Calce. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569257	54	25	0–1,4 mm	ca. 13,5 kg/m ² /cm	a)	0,7880	19,70
	2000569669		1.000	0–1,4 mm	ca. 75 m ² /cm/t	b)	0,8500	850,00



RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Hydraulkalk-Sockelputz

NHL-Restaurations-Sockelputz. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583234	48	25	0–4 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	0,9400	23,50



RÖFIX 694 Hydraulkalk-Renovierputz

Renovierputz auf Hydraulkalk-Basis mit Luftkalk und Kalksand. Maschinengängig. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694567	54	25	0–1,4 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	0,2160	5,40
	2000693370		1.000	0–1,4 mm	ca. 675 ltr./t	b)	0,2340	234,00
	2000694591	54	25	0–3 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	0,2160	5,40
	2000693433		1.000	0–3 mm	ca. 675 ltr./t	b)	0,2340	234,00




RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Handputz. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583203	54	25	0–4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,4040	10,10

Historische Kalkputze



RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschinenputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz mit Zusätzen zur maschinellen Verarbeitung. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Konform nach EN 998-1. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583205	54	25	0-4 mm	ca. 14,5 kg/m²/cm	a)	0,4200	10,50
	2000148157		1.000	0-4 mm	ca. 65 m²/cm/t	b)	0,4540	454,00

Historische Bindemittel



RÖFIX NHL5 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1

Zementfreies Bindemittel für Putze und Mörtel, speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Natürlich vorkommender und mild gebrannter hydraulischer Kalk nach EN 459-1. Für die Herstellung besonders diffusionsoffener, spannungsarmer Kalkputze oder Mauermörtel.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000155003	40	25	je nach Putz-/Mörtelmischung	a)	1,1880	29,70

Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148044	54	25	0-0,5 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	a)	0,8920	22,30



RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148206	54	25	0-1 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm	a)	0,7440	18,60

Sanier- und Renovierprodukte

Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz

Mineralischer Renovier- und Haft-Feinabrieb mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke. Feinabrieb auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148464	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,7 kg/m²/mm	a)	0,7480	18,70



RÖFIX Renofinish® Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Flächenspachtel auf Trockenbauplatten. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	ca. 1 kg/m²/mm	a)	1,0800	27,00



RÖFIX 350 Kalkglätte

Reine weiße Kalkglätte zur Herstellung glatter Oberflächen im Neubau und in historischen Gebäuden. Auf Basis Luftkalk und Marmormehl. Ökologisch und baubiologisch besonders empfehlenswert.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	a)	0,7500	11,25




RÖFIX 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Feinabrieb. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Naturfeinsand. Zementfrei. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583235	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,75 kg/m²/mm	a)	0,7072	17,68
	2000639180	48	25	0-0,5 mm	ca. 1,75 kg/m²/mm	f.p.	0,7072	17,68

Kalkputze



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Kalk-Vorspritzmörtel

Ökologischer, wohnbaubiologischer Kalk-Vorspritzmörtel. Auf alle mineralischen, saugenden Untergründe. Volldeckend aufzubringen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151332	54	25	0–3 mm	5–7 kg/m ²	a)	0,4840	12,10
	2000151331		1.000	0–3 mm	ca. 160 m ² /cm/t	b)	0,5230	523,00

NEW



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Kalk-Feinabrieb mit Hanf

Ökologischer, wohnbaubiologischer Innen-Kalkfeinabrieb. Zementfrei. Mineralischer Feinabrieb für RÖFIX CalceClima Canapa Intonaco. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569410	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	0,8800	22,00

NEW



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Kalk-Innenputz mit Hanf

Unterputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen sowie Hanfziegel. Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz mit Hanf für moderne Wandbaustoffe. Zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569409	54	25	0–1,4 mm	ca. 13,5 kg/m ² /cm	a)	0,4600	11,50



RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalk-Dämmputz für moderne Wandbaustoffe. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitzahl λ : ca. 0,074 W/mK. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer 0806-077-9002). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148247	54	30	0–4 mm	ca. 13 ltr./m ² /cm	a)	0,5240	15,72

Sanier- und Renovierprodukte

Kalkputze



RÖFIX CalceClima® Ambiente Kalk-Innenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für alte oder moderne Wandbaustoffe. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151333	54	25	0–1,4 mm	ca. 13,5 kg/m ² /cm	a)	0,3400	8,50
	2000148238		1.000	0–1,4 mm	ca. 75 m ² /cm/t	b)	0,3670	367,00



RÖFIX CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalkfeinabrieb („Fino I“ Innen, „Fino E“ Aussen). Zementfrei. Idealer Untergrund für die Beschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151334	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	a)	0,5600	14,00
	2000693708	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	a)	0,5600	14,00



RÖFIX CalceClima® Progetto Kalk-Aussenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Aussenkalkputz. Zementfrei. Speziell für die Großobjekt-Anwendung. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693870	54	25	0–1,4 mm	ca. 13 kg/m ² /cm	a)	0,3400	8,50
	2000693869		1.000	0–1,4 mm	ca. 760 ltr./t	b)	0,3670	367,00



RÖFIX Intonatura Hydraulkalk-Putz

Ökologischer, wohnbaubiologischer Innenkalkputz für alte oder moderne Wandbaustoffe. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „ANAB“-Label. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694576	54	25	0–1,4 mm	ca. 14 kg/m ² /cm	a)	0,1800	4,50
	2000694407		1.000	0–1,4 mm	65–75 m ² /cm/t	b)	0,1920	192,00

Kalkputze



RÖFIX 530 Kalk-Innenputz

Weisskalk, Kalksand, geringe hydraulische Zusätze. Konform nach EN 998-1.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694560	54	25	0–1,4 mm	ca. 14 kg/m ² /cm	a)	0,1640	4,10
	2000569210		1.000	0–1,4 mm	65–75 m ² /cm/t	b)	0,1730	173,00

Renovieranstriche



RÖFIX Sumpfkalk (Malerkalk)

Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche. Speziell für die Denkmalpflege. Mind. 3 Jahre (Art. 2000153019) bzw. 6 Jahre (Art. 2000152978) gelagert. Lieferung in weiss. Abtönen durch handelsübliche, kalkechte Pigmente bauseits möglich. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152978	24	20	Weiss	0,15–0,22 kg/m ² /A.	a)	6,3500	127,00
	2000153019	24	20	Weiss	0,15–0,22 kg/m ² /A.	a)	3,3250	66,50

Sanierzubehör



RÖFIX Rissband

Hochwertiges, selbstklebendes Riss-Überbrückungsband auf Butylkautschuk-Basis mit Vliesbeschichtung. Zur Rissverminderung im Fassadenrenoviersystem sowie beim Überarbeiten von Rissen oder Bauteilanschlüssen. Breite 10 cm, Dicke 1,5 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	m/Rol.	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH
	2000148154	3	15	4.500×10 cm	a)	4,7000	211,50



» KALKULATIONSSCHEMA

RÖFIX CalceClima® Wärmedämmputz

SYSTEMÜBERSICHT				
Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Kalk-Vorspritzmörtel	100 % deckend aufbringen	ca. 6 kg	€ 0,4840/kg	€ 2,9040
RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz	Dicke 40 mm	13 ltr./m ² /cm	€ 0,5240/ltr.	€ 27,2480
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/kg	€ 1,8700
RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz Armieren mit Nennputzdicke 3 mm	Armierschicht	ca. 4,35 kg	€ 0,7440/kg	€ 3,2364
RÖFIX CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb		ca. 1,75 kg	€ 0,5600/kg	€ 0,9800
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikat Aussenfarbe	weiss	ca. 0,2 ltr.	€ 8,7000/ltr.	€ 1,7400
Preis pro m² in €				€ 37,9784

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Drahttrichtwinkel WIDRA APE – 2,95 lfm. Edelstahl-Drahttrichtwinkel für Putzkanten, Innen und Aussen			€ 8,6271/lfm.	

* Für besonders ausgesetzte Fassaden empfiehlt es sich, anstatt RÖFIX CalceClima® Fino E und RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikat Aussenfarbe, RÖFIX SiSi-Putz® zu verwenden.

Systembeschreibung

System für die Herstellung einer diffusionsoffenen, mineralischen, monolithischen Wärmedämmung für Ökobau, die Althaus-sanierung oder die Denkmalpflege. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Fugenlose Wärmedämmung
- Ökologisch empfehlenswert
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Einfache, rationelle Verarbeitung

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert ≥ 25 % (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System Universeller Renovier- und Ausgleichsputz RÖFIX Renoplus®

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich.

- Hervorragende Verarbeitung
- Spannungsarme Erhärtung
- Faserarmiert
- Gute Haftung
- Schwindarm



» KALKULATIONSSCHEMA

RÖFIX Renopor® Trocken-Saniersystem

SYSTEMÜBERSICHT				
Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel	mind. 70 % Klebefläche	ca. 7,7 kg	€ 1,2600/kg	€ 9,7020
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m²	€ 1,7000/m²	€ 1,8700
RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 7 kg	€ 1,2600/kg	€ 8,8200
RÖFIX 345 Sanierdeckputz	0,8 mm	ca. 1,9 kg	€ 0,6400/kg	€ 1,2160
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	weiss	ca. 0,3 ltr.	€ 4,8000/ltr.	€ 1,4400
Preis pro m² in €				€ 23,0480

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060 – 500x333 mm	Dicke 25 mm	1 m²	€ 30,5000/m²	€ 53,5480

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Fugendichtband BG1			€ 1,1000/lfm.	
RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste – 1,4 lfm.			€ 4,2000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	

Systembeschreibung

Das RÖFIX Renopor® Trocken-Saniersystem ist die schnelle, effiziente und saubere Innenwand- und Deckensanierung. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Nicht brennbar
- Ökologisch empfehlenswert
- Einfache, rationelle Verarbeitung

Optik

Mineralische Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich.

Produkteigenschaft System

Spezial-Klebspachtel RÖFIX Renopor®

Zur Verklebung von RÖFIX Renopor® I Innendämmplatten und RÖFIX Renopor® S Sanierplatten. Gleichzeitig Spachtelmasse, in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe und feiner, filzbarer Modellierputz.

- Hervorragende Verarbeitung
- Spannungsarme Erhärtung
- Sehr gute Haftung
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Gute Verarbeitbarkeit, filzbar



RÖFIX zur Strukturverstärkung und zum Erdbebenschutz

Strukturelle Ertüchtigung

RÖFIX ist seit eh und je Vorreiter bei der Entwicklung von Baustoffen und Systemprodukten mit Technologien, die die Leistung und Sicherheit sowie den Energieverbrauch optimieren. Das Unternehmen hat nun seine Kompetenz auch in die Entwicklung zweckmässiger und innovativer Lösungen für Gebäudeverstärkung und Erdbebenschutz gesteckt. Dabei wurde besonders Acht gegeben, dass technische Anforderungen und Umweltverträglichkeit sich nicht ausschliessen, sondern miteinander harmonisieren.

Daher will RÖFIX die Erdbebensicherheit von Gebäuden mit Massnahmen zur Verstärkung des Mauerwerks verbessern und anpassen. Vor allem bei den Gebäuden wo, insbesondere die Statik und Architektur berücksichtigt werden muss und, ein besonderes Augenmerk auf Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit der eingesetzten Baustoffe liegt. Vor allem bei Arbeiten an historischen Gebäuden müssen die Techniken zur Gebäudeverstärkung nämlich nicht nur ausreichende Sicherheit zum Ziel haben, sondern auch Verträglichkeit und Haltbarkeit gewährleisten. Zudem sollten sie so wenig invasiv wie möglich und bestenfalls auch reversibel sein.

Highlights

- Putze und Mörtel auf NHL-/Zementbasis zur strukturellen Ertüchtigung
- Putze und Mörtel auf NHL Basis zur strukturellen Ertüchtigung
- Putze und Mörtel auf Zementbasis zur strukturellen Ertüchtigung
- Injektionsmörtel für die Verfestigung von Mauerwerk
- Gewebe zur Verstärkung und Konsolidierung von Strukturen
- Splitterschutz-Systeme

» PRODUKTE IM FOKUS

LINIE RÖFIX SISMA DUR

Systeme zur Strukturverstärkung auf NHL-Basis

- Hohe mechanische Leistung
- Kompatibel mit historischen Strukturen
- Ideal zur Strukturverstärkung
- Ideal zur Strukturverstärkung mit hoher Schichtdicke (CRM)



LINIE RÖFIX BELIT

Systeme zur Strukturverstärkung auf NHL5-Basis – Romancement

- Ideal zur Strukturverstärkung historischer Gebäude unter Denkmalschutz
- Ideal zur Strukturverstärkung mit hoher Schichtdicke (CRM) Holz-/Betonblöcke
- Hohe Dampfdiffusion
- Historische Rohstoffe



» EINSATZGEBIETE

Eingriffe mit RÖFIX Produkten	Umhüllung von Säulen und Pfeilern	Verstärkung von traditionellen dickschichtigen Putzschichten (CRM - Composite Reinforced Mortar)	Injektionen von Bindemittelgemischen in Mauerwerk	Kippschutz für nicht tragende Mauern	Strukturelle Verstärkung von Bögen und Gewölben	Mauerwerksfugen erneuern	Verstärkung von nicht verzahnten Mauern mit Hilfe von Bewehrungsstäben
RÖFIX SismaProtect Vierachsiges Hybridgewebe für System SismaCalce	✓	-	-	✓	✓	-	-
RÖFIX SismaCalce NHL-Unterputz für System SismaCalce	✓	-	-	✓	✓	-	-
RÖFIX Belit Solido 12 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX Belit Solido 15 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 10 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 18 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 20 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 30 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX Belit Iniezione 8 Hydraulkalk-Injektionsmörtel	-	-	✓	-	-	-	-
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Injektionsmörtel auf NHL-Basis	-	-	✓	-	-	-	-

Sanier- und Renovierprodukte

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL/Zementbasis



RÖFIX SismaCalce® NHL-Unterputz

Mineralischer, diffusionsoffener, spannungsarmer Einbettungsmörtel auf NHL-Basis für das RÖFIX SismaProtect Erdbebensystem im RÖFIX SismaCalce-System. Mauermörtel M10 nach EN 998-2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583549	54	25	1,2 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	0,9160	22,90



RÖFIX SismaDur 10 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 10 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M10 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694606	54	25	0–4 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,2160	5,40
	2000694614		1.000	0–4 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,2330	233,00



RÖFIX SismaDur 18 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 18 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M15 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694605	54	25	0–3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,2740	6,85
	2000694612		1.000	0–3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,2960	296,00



RÖFIX SismaDur 20 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 20 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M20 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000634392	54	25	0–3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,2880	7,20
	2000694616		1.000	0–3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,3110	311,00

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL/Zementbasis



RÖFIX SismaDur 30 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 30 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M30 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694604	54	25	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,3000	7,50
	2000694611		1.000	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,3240	324,00




RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Injektionsmörtel auf NHL-Basis

Injektionsmörtel zur Konsolidierung von geschwächtem Mauerwerk. Auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk nach EN 459-1 und Feinsand. Speziell für die Denkmalpflege. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 15 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M15 nach EN 998-2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	ca. 1,5 kg/m ²	a)	0,3000	6,00

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL Basis



RÖFIX Belit Solido 12 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis

Konsolidierungsmörtel auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk und Romancement zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, ideal geeignet für ökologisches Bauen sowie die Sanierung historischer Gebäude, zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „ANAB“-Label. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 12 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M10 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694607	54	25	0-3 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,3920	9,80
	2000694609		1.000	0-3 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	b)	0,4240	424,00



RÖFIX Belit Solido 15 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis

Konsolidierungsmörtel auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk und Romancement zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, ideal geeignet für ökologisches Bauen sowie die Sanierung historischer Gebäude, zementfrei. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 15 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M15 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694781	54	25	0-3 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,4400	11,00

Sanier- und Renovierprodukte

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL Basis



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hydraulikalk-Injektionsmörtel auf NHL5 Basis

Injektionsmörtel zur Konsolidierung von geschwächtem Mauerwerk. Auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk nach EN 459-1 und Kalkfeinsand. Zementfrei. Speziell für die Denkmalpflege. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 5 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M5 nach EN 998-2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	ca. 1,4 kg/m ²	a)	0,4200	10,50

Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör

NEW



RÖFIX SismaProtect® Erdbebenschutzgewirke

4-Axiales High-Tech Hybrid-Gewebe aus AR-Glasfaser und synthetischen Spezialfasern für das dünn-schichtige Strukturverstärkungs-System RÖFIX SismaCalce. In Verbindung mit dem RÖFIX SismaCalce Mörtel bildet RÖFIX SismaProtect ein leistungsstarkes System für Erdbebenschutz und Strukturverstärkung, einsetzbar zur Sanierungen alter Gebäude und Neubauten, kombinierbar mit den RÖFIX Wärmedämm-Systemen.

	Art.-Nr.		m ² /EH	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000153281		37,5	3.000×125 cm	1,08 m ² /m ²	a)	57,0000	2.137,50
	2000569790		18,75	3.000×62 cm	0,62 m ² /m	a)	57,0700	1.070,00
	2000153312		12,45	3.000×41,5 cm	0,41 m ² /m	a)	57,0300	710,00





WÄRME DÄMM SYSTEME

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel	102
Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)	104
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver	105
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös	105
EPS-Dämmplatten	106
EPS-P Sockeldämmplatten	108
PUR-Dämmplatten	109
Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)	109
Mineralschaum-Dämmplatten	110
Kork-Dämmplatten	111
Holzfaser-Dämmplatten	111
Teleskopdübel (ISOFOX)	113
Schlagdübel (Tellerdübel)	114
Holzbefestiger (Tellerdübel)	115
Schlagdübel (Kragenkopf)	115
Armierungsgewebe fein	115
Bossengewebe	116
Eck-Armierungsgewebe	118
Klobentragelemente	118
Montagequader	118
Montagezylinder	119
Montagehilfen (nachträglich)	120
Dosenhalter	121
Tragwinkel	122
Universalmontageplatten	123
Laibungselemente	123
Eckprofile	123
An- und Abschlussprofile	124
Fugenprofile	125
Fugenbänder	126
Sockelprofile	126
RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem	128
Diverse Profile	128
AeroCalce	128
Aerogel Hochleistungsdämmputz	129
Innendämmsystem-Kleber mineralisch	130
Innendämmsystem-Mineralschaumplatten	130
Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten	131
Innendämmsystem mechanische Befestigung	131
Innendämmsystem-Profile	131
Kalkulationsschemas	132



Wärmedämm-Systeme

Energieeffizienz und Niedrigstenergiegebäude (NZEB)

Ein effizientes Dämmsystem der Außenwände ist der Schlüssel zu Gebäuden mit niedrigem Energieverbrauch, hoher Energieeinsparung und bestem Wohnkomfort. RÖFIX Wärmedämm-Systeme stehen für höchste Ansprüche an Qualität und modernste Technik. Dies gilt selbstverständlich auch für sämtliche Spezialkomponenten und Zubehörteile. Dank den optimal aufeinander abgestimmten RÖFIX Produkten können wir unseren Kunden eine breite Palette zertifizierter Systeme bieten, welche auch die höchsten Anforderungen an Wärmedämm-Systeme erfüllt.

» THERMISCHE SANIERUNG UND SUPERBONUS 110 % EINE EINMALIGE GELEGENHEIT!

Vorteile des WDS

- Integrale Wärmedämmung von Fassaden an bestehenden Gebäuden
- Eliminierung von Wärmebrücken
- Primäre Maßnahme (sog. interveno trainante), die alle anderen Maßnahmen zur thermischen Sanierung mit Steuererlass bis zu 110 % ermöglicht
- Geringer Energieverbrauch und hohe Einsparung an Brennstoff
- Schutz und thermische Stabilität des Mauerwerks
- Reduzierung des Emissionsausstoß in die Atmosphäre
- Ästhetische Sanierung der Fassade
- Hoher Wohnkomfort in den Innenräumen

RÖFIX Wärmedämm-Systeme

- Komplette Systeme mit ETA-Zertifizierung
- Zertifizierte Brandverhaltensklasse entsprechend der jeweiligen nationalen Vorschriften
- Breite Produktpalette an Dämmstoffen für alle baulichen Anforderung
- Dämmstoffe, die die CAM Anforderungen (ökologische Mindestumweltkriterien) für den Superbonus 110 % erfüllen
- Komplettes Sortiment an Zubehör und effektiven Lösungen für jede noch so verzwickte Situation
- Qualität, Zuverlässigkeit und 10 Jahre Garantie
- Technische und planerische Unterstützung direkt vor Ort und auf der Baustelle garantieren eine korrekte Planung und Verarbeitung des WDS
- Ausbildung und Prüfung für die Zertifizierung des fachlichen Wissens und handwerklichen Fähigkeiten für Verarbeiter von Wärmedämm-Systemen gemäß der Norm UNI 11716
- Dank der Zusammenarbeit zwischen RÖFIX und dem Unternehmen ESCO kann, im Fall einer thermischen Sanierung mit einem RÖFIX WDS, die Steuergutschrift direkt an ESCO abgetreten werden

» WD SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG

	RÖFIX Produkte	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX W50	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINO-POR®	RÖFIX CORK-THERM	RÖFIX WOFI-THERM	RÖFIX PURWALL
	RÖFIX Systemabbildung								
Kleber	RÖFIX Polystar® Klebspachtel	-	✓	-	-	-	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	RÖFIX POLY LIGHT Klebe-/Armiermörtel	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
	RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel	-	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX W50 Klebspachtel	-	-	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel	-	-	-	✓	-	✓	-	-
Dämmstoff	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fassadendämmplatte grau, geschlitz 	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte grau 	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 036 Fassadendämmplatte weiss 	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX MINOPOR® Mineralschaum-Fassadendämmplatte 	-	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX FIRESTOP 035/036 Mineralwolle-Fassadendämmplatten 	-	-	-	✓	-	-	-	-
	RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte 	-	-	-	-	-	✓	-	-
	RÖFIX WOFITHERM DRY 110/140 Holzfaser-Dämmplatte 	-	-	-	-	-	-	✓	-
	RÖFIX PURWALL SK PUR/PIR-Fassadendämmplatte 	-	-	-	-	-	-	-	✓
Dübel**	RÖFIX EPS-P BASE Sockeldämmplatte 	✓	✓	✓	✓	✓****	✓	✓	
	RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube	✓	✓	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓
	RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel/Stahlnagel	✓	✓	✓	✓	-	✓***	✓***	✓
Unterputz	RÖFIX ROCKET WOOD Befestigungsteller Holz	✓	✓	✓	✓	-	✓***	✓***	✓
	RÖFIX Polystar® inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	✓	-	-	-	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	RÖFIX Poly LIGHT inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
	RÖFIX Unistar® POR inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX W50 inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	✓	-	-	-	-	-
Mineral. OP	RÖFIX Unistar® BASIC NHL inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	-	✓	-	✓	-	-
	RÖFIX 715 Edelputz Spezial und Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pastöse Oberputze	RÖFIX 750 Kellenwurf und Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	RÖFIX SiSi-Putz®/SiSi-Putz® KREATIV inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	RÖFIX Kunstharzputz/Acryl-Silikonharzputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

 Mindestumweltkriterien  geeignet um den Superbonus 110 % zu erlangen

* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus ** Dübelauswahl abhängig vom Untergrund *** Versenkte Dübelmontage nicht möglich bzw. Rückfrage für versenkte Montage **** RÖFIX Unistar® POR nur mit Haftbrücke applizierbar (RÖFIX Polystar® oder RÖFIX Unistar® LIGHT)

WDS SYSTEMKOMPONENTEN

Mörtel und Eigenschaften		NPD Nennputzdicke	Stossfestigkeit mit einer Gewebelage	Stossfestigkeit mit zwei Gewebelagen	Farbe	Geschmeidigkeit, Art
RÖFIX Polystar® Klebespachtel		3 mm	II (4–8 Joule)	I (> 10 Joule)	weiss	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel		5 mm	I (10–15 Joule)	I (> 15 Joule)	weiss	+++
RÖFIX Poly LIGHT Klebe-/Armiermörtel		5 mm	II (5–10 Joule)	I (> 10 Joule)	rohweiss	+++
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel		5 mm	II (3–6 Joule)	I (> 10 Joule)	weiss	++
RÖFIX W50 Klebespachtel		3 mm	II (4–8 Joule)	I (> 10 Joule)	grau	++
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel		5 mm	II (5–10 Joule)	I (> 10 Joule)	beige/weiss	++
Dämmplatten und Eigenschaften		von/bis Dämmdicke	Plattenformat	Lambdawert	Spannungsneutralität	Dichte
RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte grau		20 bis 80 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 036 Fassadendämmplatte weiss		20 bis 360 mm	1.000×500 mm	0,036 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fassadendämmplatte grau, geschlitz		80 bis 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® Mineralschaum-Fassadendämmplatte		60 bis 300 mm	600×390 mm	0,043 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 035 RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Fassadendämmplatte		80 bis 200 mm 50 bis 200 mm	1.000×600 mm 1.200×600 mm	0,035 W/mK 0,036 W/mK	+++ +++	~ 78 kg/m³ ~ 110 kg/m³
RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte		30 bis 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX WOFITHERM DRY 110 RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Holzfaser-Dämmplatte		60 bis 240 mm 60 bis 200 mm	1.200×400 mm 1.325×600 mm	0,037 W/mK 0,040 W/mK	+++ +++	~ 110 kg/m³ ~ 140 kg/m³
RÖFIX PURWALL SK PIR-Fassadendämmplatte		20 bis 70 mm 80 bis 110 mm 120 bis 200 mm	1.200×600 mm 1.200×600 mm 1.200×600 mm	0,028 W/mK 0,026 W/mK 0,025 W/mK	++ ++ ++	~ 35 kg/m³
RÖFIX EPS-P BASE Sockeldämmplatte		20 bis 360 mm	1.000×500 mm	0,033 W/mK	+++	~ 30 kg/m³
Dübel und Eigenschaften		bis Dämmdicke	Montageart	Versenken ab 8 cm Dämmdicke	Schnelligkeit/ Montageaufwand	Univ. Einsatz Altbau
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube		bis 360 mm	Schrauben	universell	+++	+++
RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel/Stahlnagel		bis 200 mm	Schrauben/Nageln	universell	+++	+++
RÖFIX ROCKET WOOD Befestigungsteller Holz		bis 380 mm	Schrauben	universell	+++	+++
Deckbeschichtung und Eigenschaften		RÖFIX Farbtonfächer ColorDesign	Struktur und Oberfläche	Verschmutzungsresistenz	Wasserabweisung	Dampfdiffusion
Mineral. OP	RÖFIX 715 Edelputz Spezial und Anstrich* (z.B. PE 519 PREMIUM)	MEP* & verw. Farbe	Vollabrieb u. Rille 0,7 bis 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Kellenwurf und Anstrich* (z.B. PE 519 PREMIUM)	MEP* & verw. Farbe	Kellenwurf 4–7 mm u. 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastöse Oberputze	RÖFIX SiSi-Putz®/SiSi-Putz® KREATIV inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	SiSi®	Vollabrieb u. Rille 0,5 bis 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	SHP	Vollabrieb 0,7 bis 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Silikatputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	SP	Vollabrieb u. Rille 0,7 bis 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Kunstharzputz/Acryl-Silikonharzputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	KHP	Vollabrieb u. Rille 0,7 bis 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX Empfehlung ++ gut geeignet + funktioniert  Mindestumweltkriterien  geeignet um den Superbonus 110 % zu erlangen

* Kriterium für die Farbauswahl ist die verwendete Beschichtungsart (Silikat, SiSi, usw.); Der mineralische Deckputz sollte farblich dem nachfolgenden Anstrich angepasst werden ** Nur Vollabrieb (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 und 7 mm *** In Vollabrieb (V) 1/1,5/2/3 mm und in Rillenstruktur (R) 2/3 mm; Weitere Körnungen siehe Produktbereich RÖFIX Oberputze

» SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG SPEZIALDÄMMSYSTEME

	RÖFIX Produkte	RÖFIX Aerogel – Dämmputz	RÖFIX MINOSTAR	RÖFIX Renopor®	RÖFIX Aerogel
	RÖFIX Systemabbildung				
Anwendung	Fassadendämmsystem	✓	–	–	–
	Innendämmsystem	✓	✓	✓	✓
Kleber	RÖFIX MINOSTAR Leichtmörtel	–	✓	–	–
	RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel	–	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	–	–	–	✓
	RÖFIX 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	✓	–	–	–
Dämmstoff	FIXIT 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz	✓	–	–	–
	RÖFIX MULTIPOR M4 Minerale Dämmplatte	–	✓	–	–
	RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060	–	–	✓	–
	RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	–	–	–	✓
Unterputz	RÖFIX MINOSTAR Leichtmörtel inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	–	✓	–	–
	RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	–	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	–	–	–	✓
	FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel inkl. RÖFIX P100 Armierungsgewebe	✓	–	–	–
Mineral. OP	RÖFIX 715 Edelputz Spezial und Anstrich	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Kellenwurf und Anstrich	✓	✓	✓	✓
Pastöse OP	RÖFIX SiSi-Putz®/SiSi-Putz® KREATIV inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	–	–	–
	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	–	–	–
	RÖFIX Silikatputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	–	–	–
Anstriche	RÖFIX PE 519 PREMIUM Fassadenfarbe	✓	–	–	–
	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökol. Kalkanstrich	✓	✓	✓	✓



RÖFIX StoneEtics®

Schwere Beläge auf WDS, jetzt ist es möglich!

Mit dem System RÖFIX StoneEtics® ist es möglich Grenzen zu überschreiten. Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes. Deshalb sind die ästhetischen Ansprüche an Fassaden sehr hoch. Bis heute ist die Anwendung von modernen Wärmedämm-Systemen oft in der Endbeschichtung limitiert. Mit RÖFIX StoneEtics® bekommen Sie nun mehr Freiraum bei der Gestaltung von Fassaden, ohne dass die bautechnische Sicherheit gefährdet wird.



FUNKTIONALITÄT & ÄSTHETIK

- Gestaltungsfreiheit auf hochgedämmten Gebäudehüllen mit WD-Systemen
- Mit einer Vielzahl von Belägen kombinierbar: Mosaik, Klinkerriemchen, Keramik, Kunststein, Naturstein bombiert und Natursteinplatten
- Flexibel und anpassungsfähig



SICHERHEIT & STATIK

- Statischer Nachweis: bis zu 103 kg/m² Systemmasse
- Ständige Qualitätskontrolle aller Systemkomponenten
- Geprüfte Systeme
- Brandsicherheit



NACHHALTIGKEIT & WOHLBEFINDEN

- Einsparung von Energiekosten: heizen im Winter/kühlen im Sommer
- Wohnbehaglichkeit durch konstante Wandoberflächentemperaturen
- Weniger CO₂-Emissionen bringen eine Entlastung für unsere Umwelt
- RÖFIX StoneEtics® trägt zur langfristigen Werterhaltung oder zur Wertsteigerung von Gebäuden bei



LOKALE MATERIALIEN

- Integration von Architektur im lokalen Kontext
- Bewahrung des traditionellen Bauhandwerks dank moderner Techniken
- Die Verwendung von lokalen Belägen trägt zur Identität mit der Region bei



» RÖFIX StoneEtics® WDS MIT SCHWEREN BELÄGEN

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mosaik	Fliesen	Leichtbeton Kunststein	Naturstein
					
Systemgewicht	bis 50 kg/m²			bis 103 kg/m²	
Untergrund	Massivbau aus Ziegel oder Betonwänden sowie im Altbau mit Verklebungs- und tragfähigem Massiv Untergrund* mit Haftzugfestigkeit mind. 0,25 N/mm²**				
Verklebung	RÖFIX Unistar® LIGHT mit Rand-Wulst und 6 Punkt oder 3 Streifen mind. ca. 60 % Klebefläche (Platte und Untergrund); bei MW-Lamellen und Kork immer vollflächiger Kleberauftrag (am Untergrund mind. 80 % Kontaktfläche)				
Dämmstoff	Systemdämmplatten aus EPS-F MW-PT (mind. TR 7,5), MW-L (mind. TR 80), PUR (mind. TR 80), Kork (mind. TR 50)				
Armierung	RÖFIX Unistar® LIGHT; Putzdicke 5 mm mit P100 Gewebe im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m²); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen			RÖFIX Unistar® LIGHT; Putzdicke 5 mm mit P50 Gewebe im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m²); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen	
Zusatzarmierung mit Schwerlastgewebe	nicht erforderlich			RÖFIX AG 687 StoneColl inkl. RÖFIX IG 996 Schwerlastgewebe (15×15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX inkl. RÖFIX IG 996 Schwerlastgewebe (15×15 mm)
Mechanische Fixierung	RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel durch das RÖFIX P100 Gewebe			RÖFIX ROCKET System-Schraubdübel durch 15×15 mm Schwerlastgewebe	
Plattenkleber	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Belag	Klinkerriemchen	Mosaik	Fliesen (+NS**)	Leichtbeton Kunststein***	Naturstein***
Fugen	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	Nanotech 730	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* In Planungsphase Dübelauszugsprüfungen beauftragen und Haftprüfungen machen

** Bei Dämmstoff mit $\geq$ TR 80 und vollflächiger Verklebung auch bei $\geq$ 0,15 N/mm² möglich

*** Auch bei $\leq$ 50 kg/m² Systemgewicht



RÖFIX RenEtics®

Die Zukunft der Sanierung

Seit über 50 Jahren sind Wärmedämm-Systeme als effizienteste Lösung zur Dämmung und zum Schutz von Fassaden anerkannt und weit verbreitet. Auch die ETICS Systeme haben ihre Langlebigkeit und Beständigkeit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Selbstverständlich müssen diese Systeme einer regelmäßigen Instandhaltung unterzogen werden. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Wärmedämmung nicht fachgemäß verarbeitet wurde und deshalb Schäden entstanden sind, sollten diese unbedingt repariert werden. Nur so kann das einwandfreie Funktionieren des Wärmedämm-Systems langfristig garantiert werden.


RÖFIX RenEtics® ist eine exklusive RÖFIX Lösung für die Sanierung von alten Wärmedämm-Systemen. Dieses Dickschicht-Verputzsystem mit spezieller mechanischer Befestigung verlängert die Lebensdauer der Wärmedämmung um Jahrzehnte und spart somit das aufwendige und kostspielige Abtragen und Entsorgen der alten Dämmung. RÖFIX RenEtics® ist einfach zu verarbeiten, leistungsstark und vereint gleich mehrere entscheidende Vorteile: Keine unästhetischen Kissenefekte mehr an den Dämmplatten sowie eine effektive mechanische Sicherung loser Dämmfassaden. Außerdem minimieren hohe Putzdicken das Risiko von mechanischen Beschädigungen der Fassade und garantieren somit eine optimale Beständigkeit des Systems. Das RÖFIX RenEtics® kann auch für neue Dickschicht-Verputzsysteme mit hoher mechanischer Festigkeit eingesetzt werden.



RÖFIX RenEtics® mit RenEtics® CLICKPAD Putzpfeil-Komponente

Sanierung bestehender WDS

- 1** RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Putzpfeil
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel
- 3** RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis
- 4** RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel
- 5** RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** RÖFIX Oberputz

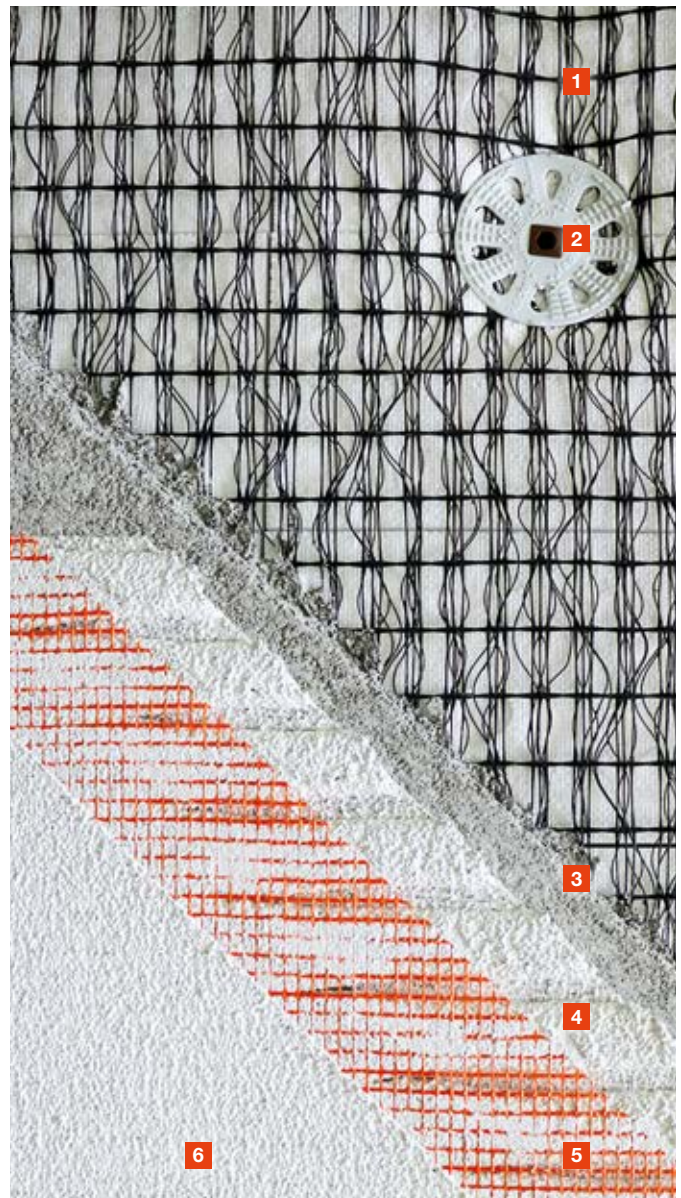

RÖFIX RenEtics® mit RenEtics® 3D Putzträgergewebe

Bestehenden oder neuen WDS

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel
- 3** RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis
- 4** RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel
- 5** RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** RÖFIX Oberputz

Wärmedämm-Systeme

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, EPS) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, Kork & WF, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148160	54	25	1,2 mm Rohweiss	7,1–9,1 kg/m ² /cm	a)	1,0700	26,75
	2000148161		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 990 ltr./t	b)	1,1400	1.140,00



RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/ Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Mineralschaum-Dämmplatten. Das Produkt ist Systemkomponente des “natureplus” Zertifizierten RÖFIX MINOPOR® Systems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148169	54	25	1,2 mm Weiss	9–12,7 kg/m ² /cm	a)	1,1480	28,70
	2000148170		1.000	1,2 mm Weiss	ca. 950 ltr./t	b)	1,2240	1.224,00



RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel auf natürlicher Hydraulikalkbasis mit Nennputzdicke 5 mm. Für Kork und Mineralwolle.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694380	54	25	1,2 mm Beige/Weiss	9,8–12,6 kg/m ²	a)	1,1080	27,70



RÖFIX Polystar® Klebe-/Armierungsmörtel weiss

Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Weisszement) mit Nennputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569242	54	25	1,2 mm Rohweiss	7–9,8 kg/m ² /cm	a)	0,7200	18,00
	2000148182		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 720 ltr./t	b)	0,7680	768,00

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



RÖFIX Poly LIGHT Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, EPS) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS und Mineralwolle.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154806	48	25	1,2 mm Rohweiss	7,9–11 kg/m ² /cm	a)	0,9200	23,00
	2000152609		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 880 ltr./t	b)	0,9800	980,00



RÖFIX Collstar Klebemörtel

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel auf Zementbasis. Zum Kleben von Dämmplatten auf Holz und Bitumen. Zum Kleben von Sockeldämmplatten auch im Unterterrainbereich (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) und Dekorprofilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148513	48	25	1,3 mm Grau	6,5–9,1 kg/m ² /cm	a)	2,5200	63,00



RÖFIX W50 Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Zement) mit Nennputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569245	54	25	0,8 mm	7–9,8 kg/m ² /cm	a)	0,9160	22,90



RÖFIX Minofill® Verföllumörtel

System-Verföllumörtel mit Leichtzuschlag zum Ausfüllen von Fugen und Plattenausbrüchen bei Mineralschaum-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000150811	42	10	0,5–1 mm Weiss	ca. 19,5 ltr./EH	a)	3,3600	33,60



RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis für das RÖFIX RenEtics WDS-Dickschicht-Saniersystem

Mineralischer, kapillar-brechender Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis zum Beschichten vom RÖFIX RenEtics WDS- Dickschicht-Saniersystem.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148474	54	25	0–1,6 mm Grau	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,6120	15,30

Wärmedämm-Systeme

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe WDS Zubehör

Putzträgergewebe zur Kombination mit Tellerschraubdübeln bei Sanierungen/Überarbeitungen von bestehenden WDS mit dem WD-Saniersystem RÖFIX RenEtics.

	Art.-Nr.		m²/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000148510		50	Anthrazit	ca. 1,1 lfm./m²	a)	11,8000	590,00



RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Putzpfail- Komponente für das RÖFIX RenEtics WDS- Dickschicht-Saniersystem

Putzpfail zur Kombination mit Tellerschraubdübeln bei Sanierungen/Überarbeitungen von bestehenden WDS mit dem WD-Saniersystem RÖFIX RenEtics. Achtung: keine Lagerware, Lieferzeit beachten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153391	4.000	100	Weiss	ca. 12,5 Stk./m²	a)	2,2700	227,00

Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei

Organische, zementfreie Einbettmasse (Acrylharz) mit Nennputzdicke 2,5 mm für EPS- und Schaumglas-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148047	24	25	0,5 mm Rohweiss	ca. 1,5 kg/m²/mm	a)	4,7000	117,50



RÖFIX UNICOLL Universalkleber

Zementfreier Spezialkleber (Dispersion) auf problematische Untergründe. Trägerschicht für Systemkleber auf Metall- und Holzteilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148046	24	20	Rohweiss	ca. 1,5 kg/m²/mm	a)	6,3000	126,00



RÖFIX Dicht- und Klebmasse Polymer Mehrzweck-Dicht- und Klebmasse

Elastischer, 1-komponentiger Klebe- und Dichtstoff (lösemittelfrei) mit „sofortiger“ Anfangshaftung. Für die Eckverklebung von Dämmplatten bei hohen Dämmdicken (z.B. EPS, KORK, etc.) und für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien (für leichte Lasten) im gesamten Hausbereich.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/Stk.
	2000148290	20	290	Weiss		a)	15,60

Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



RÖFIX IF 300 PURCOLL Klebeschaum

Einkomponentiger Klebeschaum zur Verklebung von Polystyrol-XPS- und PIR- Dämmplatten. Zur Verarbeitung mit der Montagepistole.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/Stk.
	2000148421	12	750	Gelb		a)	24,00



RÖFIX IF 301 1K-Pistolenfüllschaum B1

Einkomponentiger grauer Polyurethan-Füllschaum zum Ausschäumen von schmalen Fugen und Hohlräumen sowie Füllen und Dichten von kleinen Löchern aller Art. Zur Verarbeitung mit der Montagepistole.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/Stk.
	2000148245	12	750	Grau		a)	16,50

Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver



RÖFIX OPTIFLEX® 1K Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig

Einkomponentige flexible Bauwerksabdichtung. Klebspachtel als Sockel- und Unterterrain- Abdichtung auf WDS für Sockel- und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148457	42	20	0,5 mm Grau	1,1–1,3 kg/m²/mm	a)	4,5250	90,50

Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig

Zweikomponentige Zement-/Dispersions- Klebspachtel als Sockel und Unterterrain- Abdichtung auf mit WDS-Systemklebe/und Armierungsmörtel und Armierungsgewebe vorbereitete Sockel – und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148175	18	20	Grau	ca. 1,5 kg/m²/mm	a)	4,4000	88,00

Wärmedämm-Systeme

EPS-Dämmplatten



RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fassadeendämmplatte stumpf, grau, gezahnt, geschlitzt

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDS mit erhöhtem Wärme- und Schallschutz gemäss EN 13163. Kanten stumpf, Aussenseite geschlitzt, Klebeseite gezahnt. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000694035	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		22,00
	2000569694	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		27,50
	2000569695	4	2	120 mm	1.000x500 mm	a)		33,00
	2000569696	4	2	140 mm	1.000x500 mm	a)		38,50
	2000569697	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	a)		44,00
	2000569698	2	1	180 mm	1.000x500 mm	a)		49,50
	2000569699	2	1	200 mm	1.000x500 mm	a)		55,00
	2000569700	2	1	220 mm	1.000x500 mm	a)		60,50



RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadeendämmplatte grau, geschlitzt

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDS gemäss EN 13163. Kanten stumpf mit Entspannungsschnitten auf der Aussenseite. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000916002	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		15,84
	2000148256	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		19,80
	2000151660	4	2	120 mm	1.000x500 mm	a)		23,76
	2000151661	4	2	140 mm	1.000x500 mm	a)		27,72
	2000151662	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	a)		31,68
	2000151663	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	a)		35,64
	2000151647	3	1,5	200 mm	1.000x500 mm	a)		39,60
	2000151664	2	1	220 mm	1.000x500 mm	a)		43,56

EPS-Dämmplatten



RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte stumpf, grau

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDS gemäss EN 13163. Brandverhalten: Euroklasse E. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000151439	25	12,5	20 mm	1.000x500 mm	a)		3,96
	2000148203	16	8	30 mm	1.000x500 mm	a)		5,94
	2000150985	12	6	40 mm	1.000x500 mm	a)		7,92
	2000150986	10	5	50 mm	1.000x500 mm	a)		9,90
	2000150933	8	4	60 mm	1.000x500 mm	a)		11,88
	2000150934	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		15,84



RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassadendämmplatte

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (WLG 036) für WDS gemäss EN 13163. Kanten stumpf. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000693442	25	12,5	20 mm	1.000x500 mm	a)		3,20
	2000693436	16	8	30 mm	1.000x500 mm	a)		4,80
	2000693424	12	6	40 mm	1.000x500 mm	a)		6,40
	2000693425	10	6	50 mm	1.000x500 mm	a)		8,00
	2000693426	8	4	60 mm	1.000x500 mm	a)		9,60
	2000693427	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		12,80
	2000693428	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		16,00
	2000693429	4	2	120 mm	1.000x500 mm	a)		19,20
	2000693430	3	1,5	140 mm	1.000x500 mm	a)		22,40
	2000693431	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	a)		25,60
	2000693356	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	a)		28,80
	2000693474	3	1,5	200 mm	1.000x500 mm	a)		32,00

Wärmedämm-Systeme

EPS-Dämmplatten



RÖFIX EPS-F BOSSE Aufpreis für Bossennut

Für Polystyrol-Hartschaumplatten RÖFIX EPS-F 036 und RÖFIX EPS-F 031. Kanten stumpf und mit gefräster Bossennut (Typ I, Typ II, Typ III).



	Art.-Nr.		lfm./EH	Bemerkung	Plattenformat			Preis/lfm.
	2000693898		1	Typ I: Trapeznut S	20/30×17 mm	a)		0,99
	2000693899		1	Typ II: Trapeznut B	20/37×17 mm	a)		0,99
	2000693900		1	Typ III: Dreiecksnut S	0/30×17 mm	a)		0,99

EPS-P Sockeldämmplatten



RÖFIX EPS-P BASE EPS-Sockeldämmplatte

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum (WLG 033) gemäss EN 13163 als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche und mit Entspannungsschlitzten. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. Weitere Plattenstärken auf Anfrage.



	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000148763	25	12,5	20 mm	1.000×500 mm	a)		5,90
	2000148764	16	8	30 mm	1.000×500 mm	a)		8,85
	2000148765	12	6	40 mm	1.000×500 mm	a)		11,80
	2000148766	10	5	50 mm	1.000×500 mm	a)		14,75
	2000148767	8	4	60 mm	1.000×500 mm	a)		17,70
	2000148769	6	3	80 mm	1.000×500 mm	a)		23,60
	2000148134	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	a)		29,50
	2000148771	4	2	120 mm	1.000×500 mm	a)		35,40
	2000148772	3	1,5	140 mm	1.000×500 mm	a)		41,30
	2000148773	3	1,5	160 mm	1.000×500 mm	a)		47,20
	2000150873	3	1,5	180 mm	1.000×500 mm	a)		53,10
	2000150897	2	1	200 mm	1.000×500 mm	a)		59,00

PUR-Dämmplatten



RÖFIX PURWALL SK PUR/PIR-Fassadendämmplatte

Wärmedämmplatte aus geschlossenzelligem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum (PIR) (WLS 025 bei >120 mm, WLS 026 bei 80–100 mm, WLS 027 bei <80 mm) für WDS mit erhöhtem Wärmeschutz gemäss EN 13165. Kanten stumpf. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. Weitere Dicken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000694420	30	21,6	20 mm	1.200×600 mm	a)		11,60
	2000694421	20	14,4	30 mm	1.200×600 mm	a)		14,70
	2000694422	16	11,52	40 mm	1.200×600 mm	a)		18,20
	2000694423	14	10,08	50 mm	1.200×600 mm	a)		21,25
	2000694424	12	8,64	60 mm	1.200×600 mm	a)		24,90
	2000694425	8	5,76	80 mm	1.200×600 mm	a)		31,60
	2000694426	6	4,32	100 mm	1.200×600 mm	a)		39,50
	2000694427	6	4,32	120 mm	1.200×600 mm	a)		47,40
	2000694428	6	4,32	140 mm	1.200×600 mm	a)		55,30
	2000694429	6	2,88	160 mm	1.200×600 mm	a)		63,20
	2000694430	6	2,88	180 mm	1.200×600 mm	a)		71,10
	2000694431	6	2,88	200 mm	1.200×600 mm	a)		79,00

Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare Steinwolle-Putzträgerdämmplatte (WLS 036) gemäss EN13162. Brandverhalten: A1. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. Type: TECHNOFACADE COTTAGE.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000812880	6	4,32	50 mm	1.200×600 mm	a)		10,75
	2000812881	5	3,6	60 mm	1.200×600 mm	a)		12,90
	2000812882	3	2,16	80 mm	1.200×600 mm	a)		17,20
	2000812883	3	2,16	100 mm	1.200×600 mm	a)		21,50
	2000812884	2	1,44	120 mm	1.200×600 mm	a)		25,80
	2000812885	2	1,44	140 mm	1.200×600 mm	a)		30,10
	2000812886	2	1,44	160 mm	1.200×600 mm	a)		34,40
	2000812887	2	1,44	180 mm	1.200×600 mm	a)		38,70
	2000812888	2	1,44	200 mm	1.200×600 mm	a)		43,00

Wärmedämm-Systeme

Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Steinwolle-Dämmplatte MAX Plus

Nicht brennbare, unbeschichtete Mineralwolle-Putzträgerdämmplatte (WLS 035) gemäss EN13162. Dämmwert 0,035 W/mK. Brandverhalten Euroklasse A1. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. Type: Frontrock MAX Plus.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000951976	4	2,4	80 mm	1.000×600 mm	a)		17,20
	2000694490	4	2,4	100 mm	1.000×600 mm	a)		21,50
	2000694491	2	1,2	120 mm	1.000×600 mm	a)		25,80
	2000694492	2	1,2	140 mm	1.000×600 mm	a)		30,10
	2000694493	2	1,2	160 mm	1.000×600 mm	a)		34,40
	2000694494	2	1,2	180 mm	1.000×600 mm	a)		38,70
	2000565865	2	1,2	200 mm	1.000×600 mm	a)		43,00

Mineralschaum-Dämmplatten



RÖFIX MINOPOR® Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Fassadendämmplatte aus Calciumsilikat-Hydraten (massehydrophobiert). ETA-05/0093. Dämmwert: 0,043 W/mK. Dichte: ca. 115 kg/m³. Brandschutz: A1 nicht brennbar. Das Produkt ist Systemkomponente des "natureplus" Zertifizierten RÖFIX MINOPOR® Systems. Achtung: Lieferzeiten beachten.

	Art.-Nr.	m²/Pal.	m³/Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000148185	28,08	1,685	60 mm	600×390 mm	a)		22,20
	2000148171	21,06	1,685	80 mm	600×390 mm	a)		29,60
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	a)		37,00
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600×390 mm	a)		44,40
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600×390 mm	a)		51,80
	2000153031	9,828	1,572	160 mm	600×390 mm	a)		59,20
	2000153038	8,424	1,516	180 mm	600×390 mm	a)		66,60
	2000153032	8,424	1,685	200 mm	600×390 mm	a)		74,00
	2000153239	7,02	1,54	220 mm	600×390 mm	a)		81,40
	2000153240	7,02	1,685	240 mm	600×390 mm	a)		88,80
	2000153231	5,616	1,46	260 mm	600×390 mm	a)		96,20
	2000570292	5,616	1,572	280 mm	600×390 mm	a)		103,60
	2000153241	5,616	1,685	300 mm	600×390 mm	a)		111,00

Kork-Dämmplatten



RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

Natürlich ökologische Dämmplatte (WLS 040) aus rein-expandiertem Backkork (ICB gemäss EN 13170). Kanten stumpf. Brandverhalten: Euroklasse E. Dämmwert: 0,040 W/mK. Dichte: ca. 120 kg/m³. Achtung: Lieferzeiten beachten. Max. Plattendicke 360 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m ² /EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000155325	15	7,5	20 mm	1.000x500 mm	a)		13,50
	2000155326	10	5	30 mm	1.000x500 mm	a)		18,90
	2000155327	8	4	40 mm	1.000x500 mm	a)		23,60
	2000148742	6	3	50 mm	1.000x500 mm	a)		29,50
	2000155735	5	2,5	60 mm	1.000x500 mm	a)		35,40
	2000148743	4	2	80 mm	1.000x500 mm	a)		47,20
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		59,00
	2000148745	2	1	120 mm	1.000x500 mm	a)		70,80
	2000155328	2	1	140 mm	1.000x500 mm	a)		82,60
	2000149267	2	1	160 mm	1.000x500 mm	a)		94,40
	2000155341	2	1	180 mm	1.000x500 mm	a)		106,20
	2000150778	1	0,5	200 mm	1.000x500 mm	a)		118,00

Holzfaser-Dämmplatten



RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Holzfaser-Dämmplatte (WF)

Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzfaser (gemäss EN 13171) für Aussenwände aus massivem Mauerwerksuntergrund sowie aus massivem Holzuntergrund. Brandverhalten: Euroklasse E. Dämmwert: 0,037 W/mK. Dichte: ca. 110 kg/m³. Kanten stumpf. Keine Lagerware. Lieferzeit: auf Anfrage. Andere Stärken sind auf Anfrage mit Mindestmengen erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000694342	22	10,56	100 mm	1.200x400 mm	a)		45,80
	2000694343	18	8,64	120 mm	1.200x400 mm	a)		54,96
	2000694344	16	7,68	140 mm	1.200x400 mm	a)		64,12
	2000694345	14	6,72	160 mm	1.200x400 mm	a)		73,28
	2000694346	12	5,76	180 mm	1.200x400 mm	a)		82,44
	2000694347	12	5,76	200 mm	1.200x400 mm	a)		91,60
	2000694348	10	4,8	220 mm	1.200x400 mm	a)		100,76
	2000694349	10	4,8	240 mm	1.200x400 mm	a)		109,92

Wärmedämm-Systeme

Holzfaser-Dämmplatten

NEW



RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Holzfaser-Dämmplatte (WF)

Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzfaser (gemäss EN 13171) für Aussenwände aus Holzkonstruktionen. Brandverhalten: Euroklasse E. Dämmwert: 0,040 W/mK. Dichte: ca. 140 kg/m³. Nut-Feder. Keine Lagerware. Lieferzeit: auf Anfrage. *Stärken auf Anfrage erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000542828	38	30,2	60 mm	1.325×600 mm	a)		31,50
	2000952532	28	22,3	80 mm	1.325×600 mm	a)		42,00
	2000952533	22	17,5	100 mm	1.325×600 mm	a)		52,50
	2000952534	18	14,3	120 mm	1.325×600 mm	a)		63,00
	2000952535	16	12,7	140 mm	1.325×600 mm	a)		73,50
	2000952536	14	11,1	160 mm	1.325×600 mm	a)		84,00
	2000952537	12	9,6	*180 mm	1.325×600 mm	a)		94,50
	2000952538	12	9,6	*200 mm	1.325×600 mm	a)		105,00

Teleskopdübel (ISOFOX)



RÖFIX ROCKET Teleskop- Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Schraubdübel mit langem Spreizbereich. Universell einsetzbar im Neu- und Altbau, geeignet insbesondere für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton. Type: ISOFOX. Nutzungskategorie: A/B/C/E. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm (Porenbeton). *Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz im Altbau (ca. 2 cm Altputz) und bei der versenkten Montage mit Rondelle. Im Neubaubereich kann nach Begutachtung am Objekt auch ein Rastermass kürzer eingesetzt werden. Wird oberflächenbündig gesetzt ist ein Rastermass länger einzusetzen. ETA 12/0093.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dämmdicke bündig	Dämmdicke versenkt			Preis/Stk.
	2000148322	4.000	100	Beige	60 mm	80 mm	a)		0,64
	2000148323	4.000	100	Gelb	80 mm	100 mm	a)		0,66
	2000148324	4.000	100	Grün	100 mm	120 mm	a)		0,71
	2000148325	4.000	100	Weiss	120 mm	140 mm	a)		0,79
	2000148326	4.000	100	Orange	140 mm	160 mm	a)		0,98
	2000148327	4.000	100	Braun	160 mm	180 mm	a)		1,11
	2000148328	3.200	100	Blau	180 mm	200 mm	a)		1,23
	2000148329	3.200	100	Rot	200 mm	220 mm	a)		1,42
	2000148330	1.800	100	Hellgrau	220 mm	240 mm	a)		1,63
	2000148331	1.800	100	Schwarz	240 mm	260 mm	a)		1,83
	2000148332	1.800	100	Violett	260 mm	280 mm	a)		2,24
	2000148333	1.800	100	Dunkelgrau	280 mm	300 mm	a)		2,75
	2000148334	1.800	100	Dunkelgrün	320 mm	340 mm	a)		3,22
	2000148335	1.800	100	Naturweiss	360 mm	380 mm	a)		4,00



RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET Abdeckrondelle

Abdeckrondelle für versenkt gesetzte ROCKET Schraubdübel bei EPS- und Mineralwolle-Wärmedämmsystemen (RÖFIX Montagetool ISOFOX OPTI verwenden).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser			Preis/Stk.
	2000148213	16.200	300	EPS weiss	20 mm	64 mm	a)		0,12
	2000148278	16.200	300	EPS grau	20 mm	64 mm	a)		0,12
	2000148435	9.600	100	MW grün	20 mm	ca. 63 mm	a)		0,24

Wärmedämm-Systeme

Teleskopdübel (ISOFUX)



RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI Schraub- und Versenkwerkzeug

Werkzeug für das Versenken und Setzen von ISOFUX-Schraubdübeln mit Tiefenanschlagplatte. Inklusive SDS-Aufnahme, 1 Bit TX40 kurz, 1 Bit TX40 lang (vormontiert).

	Art.-Nr.	Stk./EH				Preis/Stk.
	2000148279	1			a)	158,00



RÖFIX MW CUP Versenkteller für MWD Versenkteller für RÖFIX ROCKET Dübel

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit RÖFIX ROCKET und der ROCKET Rondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH			Preis/Stk.
	2000148450	3.200	100		a)	0,89

Schlagdübel (Tellerdübel)



RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Nageldübel/Stahlnagel

Schlagdübel mit profiliertem Stahlnagel für Beton und Vollsteine zur mechan. Befestigung von WDS-Dämmplatten. Type: ISOFUX. Nutzungskat.: A*/B*/C. Verankerung: 25 mm. ETA-07/0129. (*geprüft gemäss ÖNORM B6124).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge		Preis/Stk.
	2000148230	6.000	150	Schwarz	80 mm	a)	0,40
	2000148231	6.000	150	Beige	100 mm	a)	0,41
	2000148232	4.000	100	Gelb	120 mm	a)	0,42
	2000148233	4.000	100	Hellgrün	140 mm	a)	0,46
	2000148234	4.000	100	Weiss	160 mm	a)	0,52
	2000148235	4.000	100	Orange	180 mm	a)	0,57
	2000148237	4.000	100	Braun	200 mm	a)	0,79
	2000148262	3.200	100	Blau	220 mm	a)	1,04
	2000148263	3.200	100	Rot	240 mm	a)	1,16

Holzbefestiger (Tellerdübel)



RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffteller mit kunststoffumspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar

Versenkbarer Dämmstoffteller mit integrierter thermisch entkoppelter Stahlschraube für Holzuntergründe zur mechanischen Befestigung von WDS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: mind. 20 mm.

*Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz in gängigen Holzuntergründen und bei der oberflächenbündigen Montage. Wird versenkt mit Rondelle gesetzt ist ein Rastermaß kürzer einzusetzen.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Dämmd. bündig	Dämmd. versenkt		Preis/Stk.
	2000148336	6.000	150	Beige	85 mm	60 mm	80 mm	a)	0,65
	2000148337	6.000	150	Gelb	105 mm	80 mm	100 mm	a)	0,67
	2000148338	6.000	150	Grün	125 mm	100 mm	120 mm	a)	0,71
	2000148339	6.000	150	Weiss	145 mm	120 mm	140 mm	a)	0,76
	2000148340	4.000	100	Orange	165 mm	140 mm	160 mm	a)	0,82
	2000148341	4.000	100	Braun	185 mm	160 mm	180 mm	a)	0,93
	2000148342	4.000	100	Blau	205 mm	180 mm	200 mm	a)	1,10
	2000148343	4.000	100	Rot	225 mm	200 mm	220 mm	a)	1,19
	2000148344	4.000	100	Hellgrau	245 mm	220 mm	240 mm	a)	1,32

Schlagdübel (Kragenkopf)




RÖFIX Sockelprofil-Befestigungsset Sockelprofil-Befestigungsset

Komplettsatz zur Befestigung von Sockelprofilen. Inhalt: 75 Stk. Dübel (SD-6/60), 10 Stk. Verbinder (PV30), 50 Ausgleichsstücke (AS3).

	Art.-Nr.	Stk./EH					Preis/EH
	2000153008	10				a)	23,60

Armierungsgewebe fein



RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Systemen. Flächengewicht: > 150 g/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m ² /EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000148136	30	50	4x4 mm	5.000x100 cm	ca. 1,1 lfm/m ²	a)	1,7000	85,00

Wärmedämm-Systeme


Armierungsgewebe fein



RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Speziell für die Armierung des RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystemes. Als Armierung für das Wärmedämm-System mit schweren Belägen RÖFIX StoneEtics® 50.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m²/EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000148434	24	50	7x7 mm	5.000x100 cm	ca. 1,1 lfm/m²	a)	2,2500	112,50




RÖFIX P10 Panzergewebe

Alkalibeständiges, verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe. Flächengewicht: > 275 g/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m²/EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000148135	30	25	6x6 mm	2.500x100 cm	ca. 1,1 lfm/m²	a)	4,5800	114,50


Bossengewebe



RÖFIX Bossengewebe Längsarmierung

WDS-Bossengewebe für die Längsarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief); *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief); *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ			Preis/lfm.
	2000153177		10	2.000x100x30/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)		2,28
	2000569466		10	2.000x100x37/20x17 mm	Trapeznut breit	a)		2,28
	2000693760		10	2.000x100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)		2,28



RÖFIX Bosseneckgewebe aussen Eckarmierung

WDS-Bosseneckgewebe für die Ausseneckarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief); *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief); *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ			Preis/Stk.
	2000693747		10	100x30/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)		2,67
	2000693748		10	100x37/20x17 mm	Trapeznut breit	a)		2,67
	2000693749		10	100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)		2,67

Bossengewebe



RÖFIX Bosseneckgewebe innen Eckarmierung

WDS-Bossengewebe für die Inneneckarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief); *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief); *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693750	10	100x30/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)	2,67
	2000693751	10	100x37/20x17 mm	Trapeznut breit	a)	2,67
	2000693752	10	100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	2,67



RÖFIX Bossenabschlussgewebe Laibungs-/Abschlussarmierung

WDS-Bossengewebe für die Laibungs-/Abschlussarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief); *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief); *Typ III: Dreiecksnut (schmal 37/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693761	10	100x30/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)	2,79
	2000693762	10	100x37/20x17 mm	Trapeznut breit	a)	2,79
	2000693763	10	100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	2,79



RÖFIX Bossen T-Gewebe T (Nut)-Armierung

WDS-Bossengewebe für die „T (Nut)“-Armierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief); *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief); *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief)

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693753	10	100x30/20x17 mm	Trapeznut breit	a)	3,00
	2000693754	10	100x37/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)	3,00
	2000693755	10	100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	3,00



RÖFIX Bossen Kreuz-Gewebe Kreuz (Nut)-Armierung

WDS-Bossengewebe für die „Kreuz (Nut)“-Armierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief); *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief); *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693756	10	100x30/20x17 mm	Trapeznut breit	a)	3,11
	2000693757	10	100x37/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)	3,11
	2000693758	10	100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	3,11

Wärmedämm-Systeme

Eck-Armierungsgewebe



RÖFIX Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

WDS-Sturzeckwinkel als vorgeformtes Gewebeformstück zur gleichzeitigen Inneneck- und Diagonalarmierung bei Wärmedämm-Systemen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	MW	Abmessung		Preis/EH
	2000153260	24	25	ca. 4×4 mm	10 cm	a)	69,75
	2000153261	24	25	ca. 4×4 mm	20 cm	a)	75,00

Klobentragelemente



RÖFIX Klobentragelement K1-PE Montageunterlage

Montageunterlage aus PU-Hartschaum mit eingeschäumten Einlagen aus faserarmiertem Kunststoff zum kraftschlüssigen Verschrauben von Fensterkloben (inkl. 3 Befestigungsschraubdübel).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000694449		1	60 mm	240×125 mm	a)	48,40
	2000694450		1	80 mm	240×125 mm	a)	50,50
	2000694451		1	100 mm	240×125 mm	a)	51,50
	2000694452		1	120 mm	240×125 mm	a)	53,40
	2000694453		1	140 mm	240×125 mm	a)	55,60
	2000694454		1	160 mm	240×125 mm	a)	57,00
	2000694455		1	180 mm	240×125 mm	a)	59,00
	2000694456		1	200 mm	240×125 mm	a)	61,00

Montagequader



RÖFIX Quick-Quader EPS Montageelement 1000 mm

EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht (140 kg/m³) als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle-, Kork- und Holzfaser-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.). Stangenware.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Stk./Ktn.		Abmessung		Preis/Stk.
	2000148272	1	6		1.000×120×160 mm	a)	126,00

Montagequader



RÖFIX Quadroline-PU Montagequader, 198×198 mm

Druckunterlage aus PU-Hartschaum für Auflagepfetten bei Vordächern, Sonnenstoren, Markisen und Konsolenhalter. Max. Plattendicke 300 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000153999	1	80 mm	198×198 mm	a)	53,50
	2000153012	1	100 mm	198×198 mm	a)	56,50
	2000154000	1	120 mm	198×198 mm	a)	65,00
	2000154001	1	140 mm	198×198 mm	a)	78,50
	2000153123	1	160 mm	198×198 mm	a)	80,50

Montagezylinder



RÖFIX Dart-Set Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDS

Thermisch getrennter Spezial- Schraubdübel inkl. Dichtlippe mit Befestigungshülse für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000154361	10	RÖFIX Dart-Set 80	80 mm	177 mm	a)	8,20
	2000154363	10	RÖFIX Dart-Set 100	100 mm	197 mm	a)	8,30
	2000154364	10	RÖFIX Dart-Set 120	120 mm	217 mm	a)	8,40
	2000154365	10	RÖFIX Dart-Set 140	140 mm	237 mm	a)	8,50
	2000154362	10	RÖFIX Dart-Set 160	160 mm	257 mm	a)	8,70
	2000154366	10	RÖFIX Dart-Set 180	180 mm	277 mm	a)	8,90
	2000154367	10	RÖFIX Dart-Set 200	200 mm	297 mm	a)	9,00
	2000154368	10	RÖFIX Dart-Set 220	220 mm	317 mm	a)	9,50
	2000154369	10	RÖFIX Dart-Set 240	240 mm	337 mm	a)	9,60
	2000154370	10	RÖFIX Dart-Set 260	260 mm	357 mm	a)	10,00
	2000154371	10	RÖFIX Dart-Set 280	280 mm	377 mm	a)	10,00

Wärmedämm-Systeme

Montagezylinder



RÖFIX VARIZ Montagezylinder 1000 mm ablängbar

EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht (140 kg/m³) für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.). Stangenware.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH		Abmessung			Preis/Stk.
	2000142274		1		1.000×100×100 mm	a)		100,00



RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 70 mm

EPS-Hartschaum für die Montage von Rückhaltern, Kleiderbügelträgern, Rohrschellen etc. (inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber).

	Art.-Nr.		Stk./EH		Abmessung			Preis/Stk.
	2000153027		10		70 mm	a)		16,00
	2000153028		50		70 mm	a)		12,90

Montagehilfen (nachträglich)



RÖFIX Spiraldübel Montagedübel

Montageelement zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile im bereits verputzten Wärmedämm-System (Dämmdickenunabhängig).

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH		Abmessung			Preis/Stk.
	2000148164	250	10		60 mm	a)		1,04

Dosenhalter




RÖFIX Eldoline-EPS VIMAR Elektrodose – Montageelement

Befestigungsunterlage für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen, in verputzten Wärmedämm-Systemen. Rechteckige Elektrodose VIMAR.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000694457		1	80 mm	150×150 mm	a)	37,00
	2000694458		1	100 mm	150×150 mm	a)	38,00
	2000694459		1	120 mm	150×150 mm	a)	38,00
	2000694460		1	140 mm	150×150 mm	a)	39,00
	2000694461		1	160 mm	150×150 mm	a)	41,00
	2000694462		1	180 mm	150×150 mm	a)	41,00
	2000694463		1	200 mm	150×150 mm	a)	43,50
	2000694464		1	220 mm	150×150 mm	a)	43,50
	2000694465		1	240 mm	150×150 mm	a)	45,50
	2000694466		1	260 mm	150×150 mm	a)	46,50
	2000694467		1	280 mm	150×150 mm	a)	47,50
	2000694468		1	300 mm	150×150 mm	a)	48,50

Wärmedämm-Systeme

Tragwinkel



RÖFIX Tra-Wik-ALU-RL Tragwinkel

PU-Hartschaum für die wärmebrückenfreie Montage von Geländern/
Schutzgittern (französische Balkone), inkl. 3 Befestigungsdübel.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung			Preis/Stk.
	2000635191		1	80 mm	280×125 mm	a)		68,00
	2000635193		1	100 mm	280×125 mm	a)		71,00
	2000635194		1	120 mm	280×125 mm	a)		74,00
	2000635195		1	140 mm	280×125 mm	a)		77,50
	2000635197		1	160 mm	280×125 mm	a)		79,50
	2000635198		1	180 mm	280×125 mm	a)		82,50
	2000635199		1	200 mm	280×125 mm	a)		85,50
	2000635200		1	220 mm	280×125 mm	a)		88,50
	2000635201		1	240 mm	280×125 mm	a)		92,00
	2000635202		1	260 mm	280×125 mm	a)		95,00
	2000635203		1	280 mm	280×125 mm	a)		97,00
	2000635204		1	300 mm	280×125 mm	a)		100,00

Universalmontageplatten



RÖFIX UMP-ALU-TR Universalmontageplatte, 238×138 mm

Universalmontageplatte (ALU-TR 238×138 mm) zur Montage von leichten Vordächern, Sonnenstore, Markisen, Führungsschienen von Schiebläden etc. (mittelschwere Fremdmontagen). Inkl. Gewindestange.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000635223	1	80 mm	238×138 mm	a)	165,00
	2000635224	1	100 mm	238×138 mm	a)	172,50
	2000635225	1	120 mm	238×138 mm	a)	180,00
	2000635226	1	140 mm	238×138 mm	a)	187,50
	2000635227	1	160 mm	238×138 mm	a)	195,00
	2000635228	1	180 mm	238×138 mm	a)	202,50
	2000635229	1	200 mm	238×138 mm	a)	210,00
	2000635230	1	220 mm	238×138 mm	a)	218,00
	2000635231	1	240 mm	238×138 mm	a)	225,00
	2000635232	1	260 mm	238×138 mm	a)	233,00
	2000635233	1	280 mm	238×138 mm	a)	240,50
	2000635234	1	300 mm	238×138 mm	a)	248,00

Laibungselemente

NEW



RÖFIX Lai-Sys

Laibungselement mit Beschichtung, einschließlich Kombiwinkel und Gewebe zur Verbindung mit der Fassade. Kann mit spezifischen Profilen für den Anschluss an den Fensterrahmen kombiniert werden. PU- und MW-Dämmmaterial. Dämmstoffdicke 14 mm oder 24 mm. Breite 300 mm und 400 mm. Längen 1600 mm und 2500 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/Stk.
	diverse				a)		a.A.

Eckprofile



RÖFIX Gewebewinkel

Kanteneckwinkel (90° Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Systeme.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148143	50	125	10×15 cm	250 cm	a)	1,4200

Wärmedämm-Systeme

Eckprofile



RÖFIX Gewebewinkel abrollbar

Kanteneckwinkel abrollbar (variabler Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Systeme.

	Art.-Nr.		lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000153005		25	12,5x12,5 cm	25 m	a)	2,6000	65,00



RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten mit Glasfasergewebe (orange). Für gedämmte Fensterstürze, Balkonuntersichten, Rolladenkästen, profillose Sockelabschlüsse etc.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148145	10	25	10x15 cm	250 cm	a)	5,4000	13,50

An- und Abschlussprofile



RÖFIX W38-pro PUR-FIX-pro-s Anputzleiste – Gewebeleiste

Anputz-Dichtleiste für dauerhaft schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme und Schutzlippe). Klasse 3

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000694731	25	35	12,5 cm	140 cm	a)	8,6500	12,11
	2000694732	25	60	12,5 cm	240 cm	a)	8,6500	20,76



RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Teleskop-Anputzleiste – Gewebeleiste

Putzanschluss bei WDS an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (teleskopierbar, mit 3D-Bewegungsaufnahme und Schutzlippe).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000153227	25	37,5	12,5 cm	150 cm	a)	6,2000	9,30
	2000148449	25	60	12,5 cm	240 cm	a)	6,2000	14,88


An- und Abschlussprofile



RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil

Putzanschlussprofil für bewegliche, wassersichere Verbindung zwischen Blech und Putz mit Steckverbinder (z.B. Sockelabschluss, Anschluss an Blechhochzug, Dachrandabschluss etc.).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148300	25	50	13,5 cm	200 cm	a)	8,4000	16,80



RÖFIX W44 DECO-TEX Abschlussprofil

Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Systemen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Dicke	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148204	25	50	3 mm	12 cm	200 cm	a)	1,8000	3,60
	2000148205	25	50	6 mm	12 cm	200 cm	a)	2,0000	4,00
	2000153224	25	50	10 mm	12 cm	200 cm	a)	2,1000	4,20



RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil

Putzabschlussprofil für Dachhinterlüftung zur Montage auf WDS.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000568575	20	50		250 cm	a)	15,0000	37,50

Fugenprofile




RÖFIX W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von horizontalen Gebäudetrennfugen sowie Gleitlagerfugen in Wärmedämm-Systemen. Durch das bereits integrierte und vorkomprimierte Pur-Dichtband (BG1), welches durch Entfernen der roten Aktivierungslasche ausgelöst wird, können Bewegungen von bis zu 4 mm Druck und bis zu 2 mm Scherung aufgenommen werden.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Fugenbreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000637702	5	10	2–4 mm	200 cm	a)	19,1000	38,20

Wärmedämm-Systeme


Fugenprofile



RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil

Bewegungsfugenprofil mit TPE-Bewegungslasche und Gewebe. Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhäusern. Für Fläche, Innen- und Aussenecken.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148211	25	50	2–3 mm	200 cm	a)	8,1000	16,20
	2000148212	25	50	4–5 mm	200 cm	a)	9,2000	18,40



RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von Gebäudetrennfugen in WDS. Fläche: Art. 2000148146; Ecke: Art. 2000148147.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148146	25	62,5	5–30 mm	250 cm	a)	15,0000	37,50
	2000148147	25	62,5	5–30 mm	250 cm	a)	15,0000	37,50

Fugenbänder



RÖFIX Fugendichtband BG1

Schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken etc.). Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen zum Baukörper bei WDS in Alt- und Neubauten. Type HA 600.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Fugenbreite	Abmessung	Farbe		Preis/Stk.
	2000692543	7	52,5	3–12 mm	7,5 mm	Grau	a)	8,25

Sockelprofile



RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil

Variablen, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit der Kombination dieser 4 Profile können Dämmdicken von 8–24 cm abgedeckt werden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Dicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148292	25	62,5	Einschubprofil mit Gewebestreifen	250×100 mm	a)	6,6000	16,50
	2000148293	25	62,5	80–120 mm	250×55 mm	a)	5,1600	12,90
	2000148294	15	37,5	120–160 mm	250×100 mm	a)	9,1200	22,80
	2000148295	10	25	160–240 mm	250×160 mm	a)	13,8000	34,50


Sockelprofile



RÖFIX Sockeleinschubprofil Innenecke/Aussenecke

Innenecke/Aussenecke für variables, zweiteiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff.


	Art.-Nr.	Stk./Ktn.		Typ	Dicke		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148455	4		Innenecke	100 mm	a)	15,7000	62,80
	2000148456	4		Aussenecke	100 mm	a)	15,7000	62,80



RÖFIX REPRO-TEX Sockelaufsteckprofil W64

Das Kunststoff-Aufsteckprofil wird bei Sockelschienen universell eingesetzt. Das Profil ist mit Tropfkante und Gewebeteil ausgestattet, inklusiv Steckverbinder.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000693575	20	50		250 cm	a)	4,3600	10,90



RÖFIX Sockelprofil U-Form ALU

Sockelprofil aus Aluminium mit Tropfkante und Auskantung nach oben.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Dicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000152966	10	25	30 mm	250 cm	a)	4,6000	11,50
	2000152967	20	50	40 mm	250 cm	a)	5,0000	12,50
	2000152968	10	25	50 mm	250 cm	a)	5,6000	14,00
	2000152969	20	50	60 mm	250 cm	a)	6,0000	15,00
	2000152971	20	50	80 mm	250 cm	a)	6,4000	16,00
	2000152973	20	50	100 mm	250 cm	a)	7,3000	18,25
	2000152974	10	25	120 mm	250 cm	a)	12,3000	30,75
	2000152975	10	25	140 mm	250 cm	a)	12,5000	31,25
	2000152976	10	25	160 mm	250 cm	a)	13,6000	34,00
	2000153108	10	25	180 mm	250 cm	a)	16,3000	40,75
	2000153109	10	25	200 mm	250 cm	a)	19,8000	49,50

Wärmedämm-Systeme

RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem



RÖFIX SOL-PAD Sohlbank- Anputzleistensystem

Fensterbank- Montage Vorbereitungsprofil für WDS aus PVC- freiem Kunststoff mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter. Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankanschluss. Kartoninhalt für 10 Fensterbankanschlüsse: 10 Stk. SOL-PAD Leiste links, 10 Stk. SOL-PAD Leiste rechts, 10 Stk. SOL-PAD Gewebeprofil links, 10 Stk. SOL-PAD Gewebeprofil rechts.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Typ	Bemerkung		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148348	48	10	280/20 mm	SOL-PAD/20 „10 Sets“ FB bis 20 mm	a)	30,0000	300,00
	2000148447	48	10	280/30 mm	SOL-PAD/30 „10 Sets“ FB bis 30 mm	a)	33,6000	336,00
	2000148493	24	8	420/20 mm	SOL-PAD/30 „8 Sets“ FB bis 30 mm	a)	46,2000	369,60



RÖFIX SOL-PAD Tool 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau
Schneide und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau.

	Art.-Nr.		Stk./Ktn.	Höhe	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000148369		5	20 mm	Standardwerkzeug für Einbauh. 20 mm	a)	58,00
	2000148452		4	30 mm	Tool XL30 für Einbauh. 30 mm (2-teilig)	a)	84,00

Diverse Profile



RÖFIX Fassadenprofile

Dekorfassadenprofile aus Styropor, beschichtet mit Spezialsputtel zur Ausführung von Tür- und Fenstergesimsen, Gurtgesimsen, Fensterbänken, Faschen und Kopfsteinen. Anfertigung nach Zeichnung oder Muster.

	Art.-Nr.			Bemerkung		Preis/lfm.
	2000693947			RÖFIX Diverse Fassadenprofile (EPS)	a)	a.A.

AeroCalce



RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL NHL-Klebemörtel

Mineralischer, Klebemörtel (Weisszement, NHL) zum Kleben von Aerogel Dämmplatten des RÖFIX AeroCalce Wärmedämmsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000692540	54	25	1,2 mm Sandbeige bis Rohweiss	4–5 kg/m ²	a)	1,0080	25,20


AeroCalce



RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Unterputz (Weisskalk, NHL) zum Beschichten und Armieren von Aerogel Dämmplatten des RÖFIX AeroCalce Wärmedämmsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000692539	54	25	1,2 mm Rohweiss	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	0,6160	15,40



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe

Dauerhaft alkalibeständiges, verstärktes AR-Glasfaser-Stützgewebe. Zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WD-System „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt). Flächengewicht: > 330 g/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m ² /EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000151808	12	50	ca. 15×15 mm	5.000×100 cm	ca. 1,1 m ² /m ²	a)	10,3000	515,00



RÖFIX AeroCalce® IF 980 Befestigungsset

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel (8×80 mm oder 8×120 mm), 2 Dübelteller (D=55 und 60 mm), Befestigungs-scheibe (D=120 mm) und entkoppeltem Kunststoff-Lamellennagel (8×80 mm) zur mechanischen Befestigung von Aerogel Dämmplatten auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Dicke	Bemerkung			Preis/Stk.
	2000148297	10.000	100	≤ 40 mm	RÖFIX NDF 80 – Typ 8×80 – grau	a)		1,05
	2000152216	10.000	100	≤ 60 mm	RÖFIX NDF 100 – Typ 8×100 – grau	a)		1,12
	2000148298	5.400	100		RÖFIX ISH Halteteller Isospider D 120 mm – orange	a)		1,38
	2000148273	10.000	100		RÖFIX HTK Halteteller D 55 mm – grau	a)		0,29
	2000148280	24.000	50		RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm – grau	a)		0,28

Aerogel Hochleistungsdämmputz



FIXIT 222 Aerogel Hochleistungs-Dämmputz

Innovativer, hochwärmedämmender NHL-Aerogel-Dämmputz für Alt- und Neubau. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Hoch ergiebig und baubiologisch empfehlenswert. Wärmeleitzahl λ: 0,028 W/mK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148420	30	10	0–1,4 mm	ca. 0,2 kg/m ² /mm	a)	45,0000	450,00

Wärmedämm-Systeme

Aerogel Hochleistungsdämmputz



FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel für RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem

Mineralischer Einbett- und Ausgleichsmörtel für das RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem, in Verbindung mit dem RÖFIX P100 Armierungsgewebe. Für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148426	30	30	0-1,4 mm	ca. 1,25 kg/m ² /mm	a)	0,9100	27,30

Innendämmsystem-Kleber mineralisch



RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Mineralschaum- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148453	48	25	1,2 mm Weiss	ca. 12,7 kg/m ² /cm	a)	1,3040	32,60

Innendämmsystem-Mineralschaumplatten

NEW



RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Innendämmplatte aus Calciumsilikat-Hydraten. Dämmwert: 0,040 W/mK. Type: M4. Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	m ² /Pal.	m ³ /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600×390 mm	a)		24,00
	2000148412	21,06	1,685	80 mm	600×390 mm	a)		32,00
	2000148413	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	a)		40,00
	2000153332	14,04	1,685	120 mm	600×390 mm	a)		48,00
	2000153333	11,23	1,5722	140 mm	600×390 mm	a)		56,00
	2000571540	9,828	1,5728	160 mm	600×390 mm	a)		64,00
	2000571541	8,424	1,5156	180 mm	600×390 mm	a)		72,00
	2000153334	8,424	1,684	200 mm	600×390 mm	a)		80,00

Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten



RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet

Ultradünne, hydrophobierte, nanoporöse Aerogel-Dämmmatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrtem Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für den Innenbereich sowie für Leibugen und Balkonnischen. Im Mittelbettverfahren mit RÖFIX Unistar LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe + Oberputz beschichtbar. Wärmeleitzahl λ : 0,016 W/mK. Preise sind Richtwerte. Tagespreise auf Anfrage. ACHTUNG: Weitere Dämmdicken auf Anfrage. Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	m²/Pal.	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000148406	96	10	10 mm	1.400×720 mm	a)		175,00
	2000148407	48	6	20 mm	1.400×720 mm	a)		350,00
	2000694104	21	3	30 mm	1.400×720 mm	a)		525,00
	2000694119	7	2	40 mm	1,4×720 mm	a)		700,00

Innendämmsystem mechanische Befestigung




RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel, 1 Dübelteller (60 mm), Kunststoff- Lamellennagel zur mechanischen Befestigung von RÖFIX IB 015 AeroGels- Dämmplatte beschichtet auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max. 40 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Bemerkung			Preis/Stk.
	2000148297		100	≤ 40 mm	RÖFIX NDF 80 – Typ 8×80 – grau	a)		1,05
	2000152216		100	≤ 60 mm	RÖFIX NDF 100 – Typ 8×100 – grau	a)		1,12
	2000148419		100	≤ 80 mm	RÖFIX NDF 120 – Typ 8×120 – grau	a)		1,20
	2000148280		50		RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm – grau	a)		0,28

Innendämmsystem-Profile



RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Gewebe, Schattenfuge und Schutzsteg. Geeignet nur für den Innenbereich.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000153118	25	35	12,5 cm	140 cm	a)	4,2000	5,88

RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist sehr beständig, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Optimaler Wärmeschutz (0,031–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPd).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0033 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 10 \text{ Joule}$ (Kat. I – einlagig mit $\geq 2,0 \text{ mm}$ past. OP)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,031–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,0700/kg	€ 3,4240
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,6600/Stk.	€ 3,9600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,0700/kg	€ 5,4570
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
Preis pro m ² in €				€ 23,2460

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassaden-dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 12,8000/m ²	€ 36,0460
RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, eingeschnitten	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 15,8400/m ²	€ 39,0860

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX POLY EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist sehr beständig, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Günstige Dämmvariante
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Optimaler Wärmeschutz (0,031–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Polystar®

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol (EPS-F). Für 3 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Helle, rohweisse Farbe
- Hervorragende Verarbeitung
- Lange Offenzeit
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,031–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebmethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,4 kg	€ 0,7200/kg	€ 3,1680
RÖFIX EASY G2 DUAL Schraub-Nageldübel	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,3900/Stk.	€ 2,3400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 3 mm	Armierschicht	ca. 4,2 kg	€ 0,7200/kg	€ 3,0240
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX Kunstharzputz	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 2,2400/kg	€ 5,3760
Preis pro m ² in €				€ 16,6330

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassaden-dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 12,8000/m ²	€ 29,4330
RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, eingeschnitten	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 15,8400/m ²	€ 32,4730

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX W50 EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist sehr beständig, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Günstige Dämmvariante
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Guter Wärmeschutz (0,031–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel RÖFIX W50

Mineralischer, grauer Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol (EPS-F). Für 3 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPd).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Gute Verarbeitung
- Wirtschaftliche Verarbeitung

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,031–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebe-methode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,4 kg	€ 0,9160/kg	€ 4,0304
RÖFIX EASY G2 DUAL Schraub-Nageldübel	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,3900/Stk.	€ 2,3400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 3 mm	Armierschicht	ca. 4,2 kg	€ 0,9160/kg	€ 3,8472
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX Kunstharzputz	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 2,2400/kg	€ 5,3760
Preis pro m² in €				€ 18,3186

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassaden-dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 12,8000/m ²	€ 31,1186

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX MINOPOR® Mineralschaum-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-06/0184 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1-d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 3 Joule (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	0,043 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineraldämmplatten vereint ökologische Orientierung mit homogener, komplett mineralisch aufgebauter Wärmedämmung (0,043 W/mK). Nicht brennbar, hoch diffusionsoffen, recycelbar und baubiologisch unbedenklich. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Ökologisch, recycelbar
- Homogener massiver Wandaufbau

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert ≥ 25 %.

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® POR

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Mineralschaum-Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Auf EPS-P oder XPS-R Sockeldämmplatten ist eine Haftbrücke (z.B. RÖFIX Unistar® LIGHT) und eine 2-fache Gewebeeinbettung nötig.

- Helle, weisse Farbe
- Hervorragende Verarbeitung
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Niederes E-Modul

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebe-methode (mind. 70 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 5,9 kg	€ 1,1480/kg	€ 6,7732
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	ca. 4 Stk.	€ 0,6600/Stk.	€ 2,6400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,3 kg	€ 1,1480/kg	€ 6,0844
RÖFIX 715 Edelputz Spezial	1,5 mm V – weiss	ca. 2,3 kg	€ 1,1000/kg	€ 2,5300
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe	weiss	ca. 0,2 ltr.	€ 12,0000/ltr.	€ 2,4000
Preis pro m² in €				€ 22,2976

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX MINOPOR® Mineraldämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 29,6000/m ²	€ 51,8976

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineralwolle verbindet Sicherheit mit optimalem Wärmeschutz. Mineralwolle ist wärmedämmend, sehr diffusionsoffen, nicht brennbar und daher besonders für hohe Gebäude geeignet. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Optimaler Wärmeschutz (0,035–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® BASIC NHL

Mineralischer Klebe- und Armiermörtel auf natürlicher Hydraulikalk Basis für Mineralwolle-Dämmplatten für das Objektgeschäft. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Ökologisch
- Hervorragende Verarbeitung
- Hervorragende Diffusionsoffenheit

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1-d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,035–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,5 kg	€ 1,1080/kg	€ 4,9860
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,6600/Stk.	€ 3,9600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 7 kg	€ 1,1080/kg	€ 7,7560
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
Preis pro m ² in €				€ 27,1070

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX FIRESTOP 035/036 Steinwolle-Dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 17,2000/m ²	€ 44,3070

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Mineralwolle-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineralwolle verbindet Sicherheit mit optimalem Wärmeschutz. Mineralwolle ist wärmedämmend, sehr diffusionsoffen, nicht brennbar und daher besonders für hohe Gebäude geeignet. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Optimaler Wärmeschutz (0,035–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1-d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 10 \text{ Joule}$ (Kat. I – einlagig mit $\geq 2,0 \text{ mm past. OP}$)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebmethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,0700/kg	€ 3,4240
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,6600/Stk.	€ 3,9600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,0700/kg	€ 5,4570
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
Preis pro m² in €				€ 23,2460

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX FIRESTOP 035/036 Steinwolle-Dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 17,2000/m ²	€ 40,4460

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX CORKTHERM Kork-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-05/0125 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	$0,040 \text{ W/mK}$
Gefährliche Substanzen	NPD

Systembeschreibung

Dämmen mit Kork heisst dämmen mit der Natur. Denn Kork ist nachwachsend und frei von Fremdzusätzen. Die Dämmvariante für Menschen, die umweltbewusst Energie sparen und dennoch nicht auf behagliches Wohnklima verzichten wollen. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Ökologisch empfehlenswert
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Robust
- Guter Wärmeschutz ($0,040 \text{ W/mK}$)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25 \%$.

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® BASIC NHL

Mineralischer Klebe- und Armiermörtel auf natürlicher Hydralkalk Basis für Kork- Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Ökologisch
- Hervorragende Verarbeitung
- Hervorragende Diffusionsoffenheit

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,5 kg	€ 1,1080/kg	€ 4,9860
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,6600/Stk.	€ 3,9600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 7 kg	€ 1,1080/kg	€ 7,7560
RÖFIX 715 Edelputz Spezial	1,5 mm V – weiss	ca. 2,3 kg	€ 1,1000/kg	€ 2,5300
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe	weiss	ca. 0,2 ltr.	€ 12,0000/ltr.	€ 2,4000
Preis pro m² in €				€ 23,5020

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 47,2000/m ²	€ 70,7020

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX WOFITHERM Holzfaser-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System.

Systembeschreibung

Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für die baustellenseitige Montage auf Holzkonstruktionen aus Vollholz und Riegel- oder Ständerbauweise mit und ohne aussenseitiger Versteifungsplatten. Einsatzbereiche sind Alt- und Neubauten für verbesserten Schall- und Wärmeschutz. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Ökologisch empfehlenswert
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Homogener, massiver Wandaufbau
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Für Holzriegel-Wandkonstruktionen

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$.

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke Mindestputzdicke in 2 Lagen.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

WESENTLICHE MERKMALE

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$
Wärmeleitfähigkeit	0,037–0,043 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX ROCKET WOOD Befestigungsteller Holz – bündig	Dämmdicke 80 mm	8 Stk.	€ 0,6700/Stk.	€ 5,3600
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,0700/kg	€ 5,4570
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
Preis pro m² in €				€ 21,2220

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Stumpf – Holzfaser-Dämmplatte	Dicke 80 mm, Dichte ca. 110 kg/m ³	1 m ²	€ 36,6400/m ²	€ 57,8620
RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Nut-Feder – Holzfaser-Dämmplatte	Dicke 80 mm, Dichte ca. 140 kg/m ³	1 m ²	€ 42,0000/m ²	€ 63,2220

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX PURWALL PIR-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Polyurethandämmplatten (PUR/PIR) charakterisiert hohe Dämmleistung und geringe Dämmdicke. Hohe mechanische Festigkeit und Feuerschutz der Fassade für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Hoher Wärmeschutz (0,025–0,027 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPd).

- Gute Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

WESENTLICHE MERKMALE

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,025–0,027 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD


SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,0700/kg	€ 3,4240
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,6600/Stk.	€ 3,9600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,0700/kg	€ 5,4570
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
Preis pro m² in €				€ 23,2460

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX PURWALL SK PIR-Fassadendämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 31,6000/m ²	€ 54,8460

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX MINOSTAR Mineralschaum-Innendämmsystem (für Wand- und Deckenbereiche)

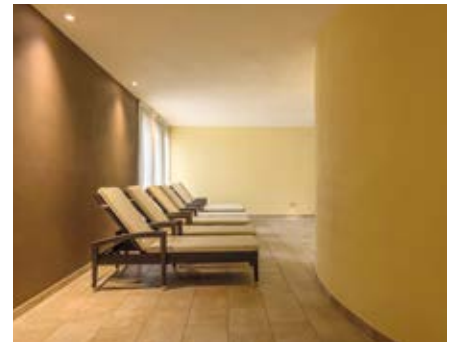

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineraldämmplatten vereint ökologische Orientierung mit homogener, komplett mineralisch aufgebauter Wärmedämmung (0,040 W/mK). Mineralische Armierschicht mit Nennputzdicke 5 mm. Zur Innendämmung von Tiefgaragen, Kellern, Durchfahrten und Wänden. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Ökologisch, recycelbar, nachhaltig
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Homogener, massiver Wandaufbau
- Nicht brennbar

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX MINOSTAR

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Mineralschaum-Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Helle, weisse Farbe
- Hervorragende Verarbeitung
- Hervorragendes Stehvermögen
- Hoch diffusionsoffen
- Sehr hohe Ergiebigkeit

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel 100 % deckend aufbringen	Verklebung	ca. 6,2 kg	€ 1,3040/kg	€ 8,0848
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5 kg	€ 1,3040/kg	€ 6,5200
RÖFIX 700 Edelputz weiss	0,7 mm	ca. 3 kg	€ 0,8480/kg	€ 2,5440
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe	weiss	ca. 0,2 ltr.	€ 7,3000/ltr.	€ 1,4600
Preis pro m² in €				€ 20,4788

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 32,0000/m ²	€ 52,4788

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX Fugendichtband BG1			€ 1,1000/lfm.	
RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste – 1,4 lfm.			€ 4,2000/lfm.	
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube obligatorisch für Deckendämmung mit Spachtelung und Beschichtung	Dämmdicke 80 mm		€ 0,6600/Stk.	

RÖFIX Aerogel Innendämm-System



Systembeschreibung

Dämmen mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel ermöglicht die Herstellung eines Innendämmsystems bei geringsten Schichtstärken eines normalen Putzaufbaues (ca. 20 mm) und erhöht die Behaglichkeit der bewohnten Bereiche. Der Aerogeldämmstoff ist höchst wärmedämmend, sehr beständig und schwer entflammbar. Mineralischer, maschinengängiger Leicht-Unterputz mit Nennputzdicke 5 mm (RÖFIX Unistar® LIGHT). Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Höchste Dämmleistung (0,015 W/mK)
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Schlanker Systemaufbau

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich.

Produkteigenschaft System

Klebe- und Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (100 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 5 kg	€ 1,0700/kg	€ 5,3500
RÖFIX AeroCalce® IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	Dämmdicke 10 mm	1 m²	€ 175,00/m²	€ 175,0000
RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm orange		6,25 Stk.	€ 0,2800/Stk.	€ 1,7500
RÖFIX NDF 80 – Typ 8x80 – grau, Nageldübel mit Faserverbundnagel		6,25 Stk.	€ 1,0500/Stk.	€ 6,5625
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m²	€ 1,7000/m²	€ 1,8700
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,0700/kg	€ 5,4570
RÖFIX 715 Edelputz Spezial	1,5 mm V – weiss	ca. 2,3 kg	€ 1,1000/kg	€ 2,5300
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für innen und aussen	weiss	ca. 0,2 ltr.	€ 8,7000/ltr.	€ 1,7400
Preis pro m² in €				€ 200,2595

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX Fugendichtband BG1			€ 1,1000/lfm.	
RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste – 1,4 lfm.			€ 4,2000/lfm.	

RÖFIX AeroCalce® Wärmedämm-System



Systembeschreibung

Dämmen mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel ermöglicht die Wiederherstellung des historischen, charakteristischen Erscheinungsbildes eines Gebäudes und erhöht die Behaglichkeit der bewohnten Bereiche. Der Aerogel-dämmstoff ist höchst wärmedämmend, sehr beständig und schwer entflammbar. Mineralischer, maschinengängiger NHL 5 Unterputz mit Putzdicke 10 mm. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Höchste Dämmleistung (0,015 W/mK)
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Modellierbarer Dickschicht-NHL 5-Unterputz
- Schlanker Systemaufbau

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$.

Produkteigenschaft System Armiermörtel RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unter- und Oberputz

Mineralischer, maschinengängiger NHL-Unterputz und Armiermörtel (als Oberputz mit diffusionsoffener RÖFIX Fassadenfarbe zu versehen) für das RÖFIX AeroCalce® Hochleistungsdämmsystem.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Hervorragende Verarbeitung
- Lange Offenzeit

WESENTLICHE MERKMALE

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wärmeleitfähigkeit	0,015 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL NHL-Klebmörtel	Verklebung	ca. 6 kg	€ 1,0080/kg	€ 6,0480
RÖFIX AeroCalce® IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	Dämmdicke 10 mm	1 m ²	€ 175,00/m ²	€ 175,0000
RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm orange		6,25 Stk.	€ 0,2800/Stk.	€ 1,7500
RÖFIX ISH Halteteller IsoSpider D 120 mm – orange		6,25 Stk.	€ 1,3800/Stk.	€ 8,6250
RÖFIX HTK Halteteller D 55 mm – grau		6,25 Stk.	€ 0,2900/Stk.	€ 1,8125
RÖFIX NDF 80 – Typ 8x80 – grau, Nageldübel mit Faser-verbundnagel		6,25 Stk.	€ 1,0500/Stk.	€ 6,5625
RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe		1,1 m ²	€ 10,3000/m ²	€ 11,3300
RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz	Dicke 10 mm	ca. 13 kg	€ 0,6160/kg	€ 8,0080
RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz	Dicke 3 mm	ca. 4 kg	€ 0,6160/kg	€ 2,4640
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 1,8700
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
Preis pro m² in €				€ 232,0050

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX SycoTec® – EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

RÖFIX SycoTec® steht für intensiv farbige Fassaden (HBW < 25 % wird möglich), mit bester Algen- und Pilzresistenz sowie höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Zeitlos schöne Fassaden, zum höchsten Farbschutz und gegen thermische Belastungen, sowohl bei monolithischer (massiver) Bauweise als auch bei WDV-Systemen. Bewährte Hochleistungsprodukte, modifiziert mit neuartigen Technologien wie NIR-reflektierenden Pigmenten und in einer Polymer-Micromatrix verkapselte Alghi- und Fungizide für ein Hightech-System. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Optimaler Wärmeschutz (0,031 W/mK)

Produkteigenschaft System

Klebe- und Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/033 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse B-s1, d0
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 10 Joule (Kat. I – einlagig mit ≥ 2,0 mm OP)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebmethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,0700/kg	€ 3,4240
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – versenkt + RÖFIX Dämmscheibe	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7700/Stk.	€ 4,6200
RÖFIX P50 Armierungsgewebe (2 Lagen)	Mit 10 cm Überlappung	2,2 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 3,7400
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 6 kg	€ 1,0700/kg	€ 6,4200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz®	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Fassadenfarbe	farbig	ca. 0,3 ltr.	€ 32,0000/ltr.	€ 9,6000
Preis pro m² in €				€ 36,3390

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fassadendämmplatte stumpf, grau, gezahnt geschlitz	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 22,0000/m ²	€ 58,3390

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	

RÖFIX SycoTec® – MW-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

RÖFIX SycoTec® steht für intensiv farbige Fassaden (HBW < 25 % wird möglich), mit bester Algen- und Pilzresistenz sowie höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Zeitlos schöne Fassaden, zum höchsten Farbschutz und gegen thermische Belastungen, sowohl bei monolithischer (massiver) Bauweise als auch bei WDV-Systemen. Bewährte Hochleistungsprodukte, modifiziert mit neuartigen Technologien wie NIR-reflektierenden Pigmenten und in einer Polymer-Micromatrix verkapselte Alghi- und Fungizide für ein Hightech-System. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Optimaler Wärmeschutz (0,035–0,036 W/mK)

Produkteigenschaft System

Klebe- und Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A2-s1-d0
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 10 Joule (Kat. I – einlagig mit ≥ 2,0 mm OP)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,0700/kg	€ 3,4240
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – versenkt + RÖFIX Dämmscheibe	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7700/Stk.	€ 4,6200
RÖFIX P50 Armierungsgewebe (2 Lagen)	Mit 10 cm Überlappung	2,2 m ²	€ 1,7000/m ²	€ 3,7400
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 6 kg	€ 1,0700/kg	€ 6,4200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 5,7000/kg	€ 0,8550
RÖFIX SiSi-Putz®	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,2000/kg	€ 7,6800
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Fassadenfarbe	farbig	ca. 0,3 ltr.	€ 32,0000/ltr.	€ 9,6000
Preis pro m² in €				€ 36,3390

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Steinwolle-Dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 17,2000/m ²	€ 53,5390

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 4,4000/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 23,6000/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 15,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,4200/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 6,2000/lfm.	





ANSTRICHE/ BESCHICH TUNGEN

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen	152
Silikat-Innenanstriche	158
Dispersion-Innenanstriche	159
Silikonharz-Innenanstriche	161
Silikonharz-Außenanstriche	164
Silikat-Außenanstriche	165
Dispersions-Außenanstriche	166
Kalk-Außenanstriche	168
SISI-Außenanstriche	169
Lacke	170
Kalk-Spachtelmassen	171



Anstriche/Beschichtungen

Qualitäts- und Gesundheitsmerkmale

Wohnen, Arbeiten und selbst unsere Freizeit findet heutzutage, im Gegensatz zu früher, für viele Menschen überwiegend in Innenräumen statt. Individualität und stilvolle Gestaltung sind mehr denn je wesentliche Faktoren für Wohlbefinden und Lebensqualität. Erfüllt werden diese hohen Qualitäts- und Gestaltungsansprüche durch den überlegten Umgang mit Form, Farbe und Material. Umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Baustoffe besitzen für RÖFIX höchste Priorität.

Alle Innenbeschichtungen basieren auf natürlichen Rohstoffen. Die effiziente RÖFIX Anstrichpalette überzeugt nicht nur durch hohe Deckkraft und optimale Verarbeitbarkeit. Mit regelmäßigen Prüfungen und Kontrolle der Anwendersicherheit untermauert RÖFIX seinen Anspruch an wohngesunde und sichere Produkte. Hohe verarbeitungstechnische, bauphysikalische und ästhetische Vorteile machen Innenanstriche von RÖFIX zur idealen Beschichtung für jedes Raumkonzept.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SiSi-Technologie

Hochdeckende, leicht strukturierte, emissions- und lösemittelfreie (E.L.F.), matte Innenfarbe für Wände und Decken mit sehr hoher Diffusionsoffenheit ($S_d < 0,03 \text{ m}$). Weiss und farbig.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Fassadenfarbe mit SiSi-Technologie und Sonnenstrahlen-reflektierenden Pigmenten

SISI Technologie-basierte Hybridfarbe. Die RÖFIX SISI Technologie basiert auf einer neuartigen, polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur. Bei der Einfärbung mit dunkelsten Farbtönen werden NIR-reflektierende Pigmente eingesetzt.





» RÖFIX COLORDSIGN APP

Ob auf dem Smartphone oder Ihrem Tablet – mit der RÖFIX App haben Sie alle Farbtöne immer zur Hand. Jetzt kostenlos als App für iOS und Android verfügbar!



RÖFIX ColorDesign App
jetzt downloaden



» FASSADE KONFIGURIEREN MIT EINEM KLIICK

Der neue RÖFIX Fassadenkonfigurator, ein Werkzeug, das uns in die Zukunft führt. Eine professionelle Software, die hochwertige Fassadensimulationen ermöglicht. Eine Vielzahl von Möglichkeiten für Farbkombinationen und Anpassungen, sowohl für Flächen als auch für angrenzende Elemente, Oberflächenstrukturen und kreative Effekte. Bewundern Sie Ihr Werk, bevor Sie überhaupt anfangen. Mit RÖFIX ist es möglich!

Jetzt RÖFIX Farbtonfächer bestellen!

www.roefix.com



» UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG – INNENFARBEN

RÖFIX Produkte			PI 262	RÖFIX	PI 305	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX
			ÖKOSIL PLUS Silikat Innenfarbe	INSIDE TOP Feine Acryl Innenfarbe glatt	POLITOP Innenwand- und Deckenfarbe	INSIDE ECO Acryl Innenfarbe atmungsaktiv	INSIDE MONOGIPS Innenfarbe für Gipskarton	INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SISi-Technologie	ACRILACK	CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	POLIDEKOR FINO Pastöse Kalkspachtel fein
Art der Farbe			Silikat	Dispersion				SISI	Spezial	Kalk	Spachtel
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 201	-	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	O	O	O	O	++	-	+++	+++
	Putze auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++
	Putzmörtel auf Gips- oder Gipskalk Basis („B“ nach EN 13279)	Vorbe- handlung	PP 307	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301
		Eignung	O	+++	+++	++	+++	+++	+++	O	+++
	Beton	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	-	-
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	+++
Bauplatten	Kalksandstein	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	-	PP 201
		Eignung	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	+++
	Vollgipsplatten	Vorbe- handlung	-	PP 301	PP 301	PP 307	-	PP 301	PP 301	-	PP 301
		Eignung	-	++	++	+++	+++	++	++	-	+++
	Gipskartonplatten	Vorbe- handlung	PP 307	PC/PCP	PC/PCP	PC/PCP	-	PC/PCP	PP 307	-	PP 301
		Eignung	O**	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	+++
	Spanplatten	Vorbe- handlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-
		Eignung	O**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-
Alt-Beschichtungen	Holzuntergründe	Vorbe- handlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-
		Eignung	O**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-
	Dispersionsfarbe, Kunstharzoberputze	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	PP 301
		Eignung	-	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	++
	Silikatfarbe, Silikatoberputze	Vorbe- handlung	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 201	-	-	-
		Eignung	+++	O	O	O	++	++	-	-	++
	Silikonharzfarbe, Silikonharzoberputze	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	PP 401	-	-	-
		Eignung	-	O	O	O	+++	+++	O	-	++
	Leimfarbenanstriche	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raufasertapeten	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	PP 307	-	-	-
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	-
	Papiertapeten	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbe- handlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-
		Eignung	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-

+++ RÖFIX-Empfehlung ++ gut geeignet O funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) – abzurufen

PC = PRIMER COLOR PCP = PRIMER COLOR PLUS

* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus ** RÖFIX ISO-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden. Unsere tagesaktuellen technischen Merkblätter sind zu beachten.

» UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG – AUSSENFARBEN

RÖFIX Produkte			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	CC 173	RÖFIX	RÖFIX	PE 419	PE 416	PP 403	PE 519	PE 516	RÖFIX	RÖFIX
			SOL-SILIKAT Silikat Fassadenfarbe	RENO 1K Silikat Renovierfarbe	OUT SIDE Acrylat Fassadenfarbe	OUT DOOR Dispersions Fassadenfarbe	Beschichtung XF4 nach EN 1504-2	OUTSIDE EVO Acryl-Silikon- harz Fassadenfarbe	OUTSIDE EVO QUARZ Quarzfarbe	ETICS® WDS Fassadenfarbe	ETICS® MICRO Riss Sanierfarbe	MULTI Silikonharz – Lasur	PREMIUM Fassadenfarbe SISI Technologie	SISI MICRO Riss Sanierungsfarbe	CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	Sumpfkalk
Art der Farbe			Silikat		Dispersion			Silikonharz				SISI		Kalk		
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 201	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	+++	O	–	O	O	O	++	++	++	O	O	+++	+++
	Putze/Mörtel auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	++	++	++	O	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Beton (häusliche Anwendung)	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 315	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	O	+++	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
	Kalksandstein	Vorbe- handlung	PP 201	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	++	–	++	O	O	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
WDS	Systemkomponente neu nach ETAG 004	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	–	–	PP 301	PP 301	PP 401	–	–	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	–	–	–	–	–	+++	–	–	+++	+++	–	–
	Überarbeitung (Sanierung) von WD-Systemen	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	–	–	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	–	–	++	++	++	+++	+++	+++	+++	–	–
Alt-Beschichtungen	Dispersionsfarbe	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	++	O	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
	Kunstharz-Oberputz	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	++	O	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
	Silikatfarbe	Vorbe- handlung	PP 201	–	PP 301	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	+++	–	O	O	–	O	O	O	O	O	+++	+++	–	–
	Silikat-Oberputz	Vorbe- handlung	PP 201	–	PP 301	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	+++	–	O	O	–	O	O	O	O	O	+++	+++	–	–
	Silikonharzfarbe	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	O	O	O	O	O	++	++	++	+++	+++	–	–
	Silikonharz-Oberputz	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	O	O	O	O	O	++	++	++	+++	+++	–	–
	Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbe- handlung	PP 307	–	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–
		Eignung	O**	–	+++	O**	O	+++	+++	O**	O**	O**	+++**	+++**	–	–

+++ RÖFIX-Empfehlung ++ gut geeignet O funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) – abzuraten

* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus ** RÖFIX ISO-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden. Unsere tagesaktuellen technischen Merkblätter sind zu beachten.

Anstriche/Beschichtungen

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Wasserglashaltige Verdünnung für Silikatfarben, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgenden Silikatanstriche oder Silikatputze. Verdünnung für Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000148696	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m ²	a)	6,2000	62,00



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund

Universale, unpigmentierte, transparente, lösemittelfreie Spezialgrundierung für minderfeste Untergründe. Zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000148697	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m ²	a)	8,1000	81,00



RÖFIX PP 307 ISO LF Isolierender Voranstrich

Pigmentierter, lösmittelfreier Spezial-Sperrgrund mit Tiefenwirkung. Vorbeugend gegen Rostflecken und Flecken im Allgemeinen, feinst strukturiert. Geeignet als Grundierung für Gipskarton vor der Aufbringung von Innenfarben (RÖFIX ISO Methode).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000148249	24	10	Weiss	ca. 0,3 ltr./m ²	a)	11,3000	113,00



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Grundierung für Anstriche auf Beton

Universaler, unpigmentierter, transparenter, Haftgrundanstrich für Betonuntergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000152040	60	10	Transparent	ca. 0,1 ltr./m ² /A.	a)	7,7000	77,00



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund

Hydrophobierende Grundierung (Silikonharz-Microemulsion) für minderfeste Untergründe und nachfolgende Dispersion- oder Silikonharzanstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000148695	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m ²	a)	6,4000	64,00

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



RÖFIX PP 211 Mineralischer Verfestiger

Konsolidierungsmittel auf Lithiumsilikat Basis

Mineralischer Spezialverfestiger auf Silikatbasis für mineralische Untergründe für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000151824	60	5	Transparent	ca. 0,2 g/m ²	a)	13,5000	67,50



RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Verfüllende Grundierung für innen und aussen

Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Untergrundvorbereitung für dispersionsbasierte Anstriche. Oberflächenstrukturiert durch gröbere Füllstoffanteile – somit speziell für den Aussenbereich, jedoch auch für innen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000569052	24	15	Weiss	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	8,3000	124,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	9,4000	141,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	10,0000	150,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	13,1000	196,50
	2000569070	64	5	Weiss	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	9,4000	47,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	10,2000	51,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	11,2000	56,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	14,5000	72,50



RÖFIX PRIMER COLOR Pigmentierte Grundierung für innen und aussen

Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Untergrundvorbereitung für dispersionsbasierte Anstriche. Ideal für Untergründe in Gipskarton, Faserzement, Gips. Innen und aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000569051	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,3000	109,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,1000	121,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,7000	130,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,5000	172,50
	2000569071	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,9000	39,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,5000	42,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,7000	48,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	12,6000	63,00

Anstriche/Beschichtungen

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Verfüllende Grundierung auf Silikatbasis nach DIN 18363

Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Kaliwasserglas-Basis nach DIN 18363 zur Untergrundvorbereitung für silikatbasierte Anstriche. Oberflächenstrukturiert durch gröbere Füllstoffanteile, auch anwendbar auf alten Dispersionsfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000569148	24	15	weiss (grob)	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	a)	9,5000	142,50



» KATEGORISIERUNG VON INNENFARBEN (EN 13300)

NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT NACH EN 13300		
Klassen	Korngrössen	Sonstige Bezeichnungen
Klasse 1	< 5 µm bei 200 Scheuerzyklen	wasch- und scheuerbeständig
Klasse 2	≥ 5 µm und < 200 µm bei 200 Scheuerzyklen	
Klasse 3	≥ 20 µm und < 70 µm bei 200 Scheuerzyklen	waschbeständig
Klasse 4	< 70 µm bei 40 Scheuerzyklen	nasswischbeständig
Klasse 5	≥ 70 µm bei 40 Scheuerzyklen	

KONTRASTVERHÄLTNIS (DECKVERMÖGEN) NACH EN 13300		
Klassen	Übereinstimmung	Messmethode
Klasse 1	≥ 99,5	Ermittlung von Yb/Yw nach ISO 65043
Klasse 2	≥ 98 und < 99,5	
Klasse 3	≥ 95 und < 98	
Klasse 4	< 95	

GLANZ NACH EN 13300		
Bezeichnung	Messwinkel	Reflektorwert
Glänzend	60 Grad	≥ 60
Mittlerer Glanz	60 Grad	< 60
	85 Grad	≥ 10
Matt	85 Grad	< 10
Stumpfmatt	85 Grad	< 5

MAXIMALE KORNGRÖSSE NACH EN 13300		
Bezeichnung	Korngrösse	Bestimmt nach
Fein	< 100 µm	EN 21524
Mittel	< 300 µm	ISO 787/7 od. 787/18
Grob	< 1.500 µm	ISO 787/7 od. 787/18
Sehr grob	> 1.500 µm	ISO 787/7 od. 787/18

Nassabriebbeständigkeit

Ein Schleifkörper beansprucht mehrere Zyklen lang die Oberfläche einer Farbschicht. Je nachdem wie viel von der Schicht abgetragen wird, bestimmt die Zuordnung zu einer Abriebsklasse.

Kontrastverhältnis

Es wird verglichen, wie unterschiedlich ein gleicher Farbfilm einen weissen und einen schwarzen Untergrund abdeckt. Je geringer der Unterschied, desto höher das Deckvermögen.

Da die Auftragsstärke einen wesentlichen Einfluss hat, muss zusätzlich angegeben werden, wie viel Quadratmeter man mit einem Liter Farbe in der entsprechenden Klasse streichen kann. Diese Werte sind in den technischen Merkblättern zu finden.

Glanzgrad/Korngrösse

Weitere Grössen:

- Glanzgrad – von stumpf-matt bis glänzend
- Korngrösse – von fein (Grossteil der Bautenfarben) bis sehr grob (beispielsweise Deckputze)

» EIGENSCHAFTEN VON INNENFARBEN

Innenfarben			EN 13300				ELF*	ÖKO*	TÜV*	TVOC*	HACCP*
			Abriebs- klasse	Deckver- mögen	T.E.* pro Anstrich m²/ltr.	Glanz- grad					
Innenfarben Silikat											
PI 262	ÖKOSIL PLUS	Silikat Innenfarbe	2	1	10–12	Stumpf- matt	✓	✓	✓	✓	–
Innenfarben Dispersion											
RÖFIX	INSIDE TOP	Feine Acryl Innenfarbe glatt	1	1	13–15	Stumpf- matt	✓	–	–	✓	–
RÖFIX	INSIDE ECO	Acryl Innenfarbe atmungsaktiv	4	2	6–8	Stumpf- matt	✓	–	–	✓	–
PI 305	POLITOP	Innenwand- und Deckenfarbe	3	2	7–9	Stumpf- matt	✓	–	–	–	–
RÖFIX	INSIDE MONOGIPS	Innenfarbe für Gipskarton	2	1	10–12	Stumpf- matt	✓	–	–	–	–
SISI-Innenanstriche											
RÖFIX	INSIDE SISICOLOR	Innenfarbe mit SiSi-Technologie	2	2	10–12	Stumpf- matt	✓	–	–	✓	–
Innenfarben Spezial											
RÖFIX	ACRILACK GLÄNZEND	Acryllack für Mauer- werksuntergründe	1	2 bei 9 m²/ltr.	14–16	mittlerer Glanz	–	–	–	–	✓
RÖFIX	ACRILACK SEIDEN-GLANZ	Acryllack für Mauer- werksuntergründe	1	2 bei 9 m²/ltr.	14–16	Seiden- glänzend	–	–	–	–	✓
Spachtelmassen für innen											
RÖFIX	CalceClima® Finish Dekor	Pastöse Kalk Spachtel	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–

* Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich m²/litr. bei Deckvermögen 2 nach EN 13300

* ELF = Emissionsarm und Lösemittelfrei (VOC < 700 ppm)

* ÖKO = Produkte mit einem Dispersionsanteil von < 5 %

* TÜV = Keine Schadstoffemissionen: Marke TÜV

* TVOC = Klassifizierung der Produkte (nach französischem Ministerialdekret 2011/321) basierend auf dem VOC Gehalt in der Raumluft

* HACCP = Geeignetes Produkt für die Anwendung im Lebensmittelsektor und nicht dem Selbstkontrollsystem unterworfenen Innenflächen Hazard Analysis and Critical Control Point

Anstriche/Beschichtungen

Silikat-Innenanstriche



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe

Scheuerbeständige, mineralische, hochdeckende, streichfertige, diffusionsoffene (E.L.F.), ultraweisse Innenfarbe auf Silikatbasis nach DIN 18363 (Dispersions-Silikatfarben). Abriebsklasse 2 nach EN 13300. Weiss und farbig. A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Dichte ca. 1,5 kg/ltr. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 10–12 m²/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148379	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,3000	109,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,3000	124,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,9000	133,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,4000	156,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,9000	208,50
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	18,3000	274,50
	2000148380	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,1000	40,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,7000	43,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,5000	47,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,9000	54,50
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	15,0000	75,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	19,7000	98,50

Dispersion-Innenanstriche



RÖFIX INSIDE ECO Acryl Innenfarbe atmungsaktiv

Umweltfreundliche, gut deckende Innenfarbe für Wände und Decken auf Dispersionsbasis. Abriebsklasse 4 nach EN 13300. Nur weiss.
A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.
Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 6–8 m²/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000569120	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	4,1600	62,40
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	4,7000	70,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	5,1600	77,40
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	6,7000	100,50
	2000569119	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	4,7000	23,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	5,1600	25,80
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	5,7000	28,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,4000	37,00

NEW



RÖFIX INSIDE MONOGIPS Innenfarbe für Gipskarton

Hochdeckende, sehr glatte, emissions- und lösemittelfreie (E.L.F.), matte Innenfarbe für Wände und Decken auf Dispersionsbasis mit optimaler Verlaufeigenschaften. Einschichtfarbe mit Abriebsklasse 2 und Kontrastverhältnis (Deckvermögen) der Klasse 1 nach EN 13300. B Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 10–12 m²/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000633828	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	6,9000	103,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,5000	112,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,2000	123,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,3000	139,50

Anstriche/Beschichtungen

Dispersion-Innenanstriche



RÖFIX INSIDE TOP Feine Acryl Innenfarbe glatt

Hochdeckende, sehr glatte, emissionsarme (E.L.F.), matte Innenfarbe auf Dispersionsbasis mit optimaler Verlaufeigenschaften. Kontrastverhältnis Klasse 1 und Abriebsklasse 1 nach EN 13300. Weiss und farbig. A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Dichte: ca. 1,6 kg/ltr. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 13–15 m²/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000568914	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,1000	136,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,9000	148,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,2000	168,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	14,5000	217,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	15,2000	228,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	19,2000	288,00
	2000568917	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,3000	51,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,2000	56,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	12,1000	60,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	16,1000	80,50
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	17,0000	85,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	21,6000	108,00



RÖFIX PI 305 POLITOP Innenwand- und Deckenfarbe

Umweltfreundliche, gut deckende Innenfarbe für Wände und Decken auf Dispersionsbasis. Abriebsklasse 3 nach EN 13300. Nur weiss. Dichte ca. 1,5 kg/ltr. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 7–9 m²/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000152044	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	3,2000	48,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	3,4000	51,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	4,4000	66,00
	2000569344	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	3,4000	17,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	3,7000	18,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	4,9000	24,50

Silikonharz-Innenanstriche

NEW



RÖFIX INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SiSi-Technologie

Hochdeckende, leicht strukturierte, emissions- und lösemittelfreie (E.L.F.), matte Innenfarbe für Wände und Decken mit sehr hoher Diffusionsoffenheit und geforderter Scheuerbeständigkeit. Innenfarbe mit Abriebsklasse 2 und Kontrastverhältnis (Deckvermögen) der Klasse 1 nach EN 13300.

A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC.

Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 10–12 m²/litr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/litr.	Preis/EH
	2000633829	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	6,3000	94,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,0000	105,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,4000	111,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,5000	127,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,7000	160,50
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,0000	195,00
	2000633832	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,0000	35,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,6000	38,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,3000	41,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,5000	47,50
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,9000	59,50
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	14,8000	74,00

» KATEGORISIERUNG VON AUSSENFARBEN (EN 1062-1)

Klassen		Technische Spezifikation	
KLASSIFIZIERUNG NACH EN 1062-1			
Volldeklaration: Gx Ex Sx Vx Wx Ax Cx			
V – WASSERDAMPF-DIFFUSIONSSTROMDICHT E			
0 – keine Anforderung			
1 – hoch	v > 150 g/(m²d)	sd < 0,14 m	
2 – mittel	15 g/(m²d) < V < 150 g/(m²d)	0,14 m ≤ sd < 1,4 m	
3 – niedrig	V ≤ 15 g/(m²d)	sd ≥ 1,4 m	
G – GLANZ			
1 – glänzend	G > 60 bei Winkel 60 Grad		
2 – mittlerer Glanz	10 bei Winkel 85 Grad < G ≤ 60 bei Winkel 60 Grad		
3 – matt	G ≥ 10 bei Winkel 85 Grad		
E – TROCKENSCHICHTDICKE			
1	E < 50 µm		
2	50 µm ≤ E < 100 µm		
3	100 µm ≤ E < 200 µm		
4	200 µm ≤ E < 400 µm		
5	E > 50 µm		
S – KORNGRÖSSE			
1 – fein	< 100 µm		
2 – mittel	< 300 µm		
3 – grob	< 1.500 µm		
4 – sehr grob	> 1.500 µm		
W – DURCHLÄSSIGKEIT FÜR WASSER			
0 – keine Anforderung			
1 – hoch	W > 0,5 kg/(m²h0,5)		
2 – mittel	0,5 kg/(m²h0,5) ≤ W < 0,1 kg/(m²h0,5)		
3 – niedrig	W ≤ 0,1 kg/(m²h0,5)		
A – RISSÜBERBRÜCKUNG			
0 – keine Anforderung			
1	A > 100 µm		
2	A > 250 µm bei 0,05 mm/min		
3	A > 500 µm bei 0,05 mm/min		
4	A > 1.250 µm bei 0,05 mm/min		
5	A > 2.500 µm bei 0,05 mm/min		
C – CO₂-DURCHLÄSSIGKEIT			
0 – keine Anforderung			
1	C < 5 g/(m²d)	sd ≥ 50 m	

G – Glanz

Ebenso wie bei den Innenfarben (EN 13300) kann bei Klassifizierung nach EN 1062-1 der Glanzgrad (Reflektion) angegeben werden.

E – Trockenschichtdicke

Damit ist die Dicke des ausgetrockneten Farbfilms im Mittel gemeint. Bei einem 2-lagigen Anstrich liegt die Dicke meistens zwischen 0,1 und 0,2 mm – also bei Klasse 3.

S – Korngrösse

Auch Farben haben eine Körnung. „Normale“ Innen- und Aussenfarben gehören zur Klasse 1 ($< 0,1 \text{ mm}$). Beispielsweise RÖFIX MICRO Farben haben einen „Füllkörper“ und gehören den Klassen 3 und 4 an. Oberputze könnten nach EN 1062-1 als Klasse 3 oder 4 definiert werden (Grösstkorn).

V – Wasserdampf-Diffusionsstromdichte

Gibt an, wie dampfdiffusionsoffen eine Beschichtung ist. Die Werte sind ideal für die Kategorisierung von organischen Produkten im Aussenbereich.

A – Rissüberbrückung

Für die Überbrückung von „dynamischen“, sich bewegendenden Rissen. Bei Riss-Sanierfarben wird dieser Wert meistens angegeben.

C – CO₂ Durchlässigkeit

Als Schutz vor Karbonatisierung von Betonoberflächen gibt es hier nur eine Klasse für den Bereich von Produkten in der Betoninstandsetzung.

W – Durchlässigkeit für Wasser

Gibt die Eigenschaft der Wasseraufnahme eines Putzes an, je geringer sie ist desto besser ist die Wasserabweisung des Produkts.

» EIGENSCHAFTEN VON AUSSENFARBEN

Aussenfarben			EN 1062-1	BFS 26	Kombiniert mit RÖFIX WDS	Film-schutz	Öko-logisch	Minimum (!) –		Airless*	OFS*
								Druck	Bohrung	Eignung	Eignung
Aussenfarbe Silikat											
PE 229	SOL SILIKAT	Silikat Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	B1	auf zugel. mineral. RÖFIX Putzen	–	✓	> 160	21/0,53	sehr gut	sehr gut
PE 225	RENO 1K	Silikat Renovierfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	B1	nein	–	✓	> 150	19/0,48	gut	gut
Aussenfarbe Dispersion											
PE 319	OUT SIDE	Acrylat-Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	nur in der Sanierung	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
PE 312	OUT DOOR	Dispersion-Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	C1, C2	nein	–	–	> 160	21/0,53	gut	gut
Aussenfarbe Silikonharz											
RÖFIX	OUTSIDE EVO	Acryl-Silikonharz Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	nur in der Sanierung	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
RÖFIX	OUTSIDE EVO QUARZ	Quarzfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	nur in der Sanierung	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
PE 419	ETICS®	WDS Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	auf zugel. mineral. RÖFIX Putzen	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
PE 416	ETICS® MICRO	Riss Sanierfarbe	G ₃ E ₃ S ₂ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	Sanierung nicht stat. Haarrisse*	✓	–	> 150	21,053	Rückfrage	–
Aussenfarbe SiSi® Technologie											
PE 519	PREMIUM	Fassadenfarbe SiSi® Technologie	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	A1, A2	auf zugel. mineral. RÖFIX Putzen	✓	–	> 150	21/0,53	sehr gut	gut
PE 519	PREMIUM DARK	SycoTec Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	A1, A2	auf RÖFIX SycoTec	✓	–	> 150	21/0,53	sehr gut	sehr gut
PE 516	SISI MICRO	Riss Sanierungs-farbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	A1, A2	Struktur-egalisierung*	✓	–	> 160	39/0,99	sehr gut	sehr gut
Aussenfarbe Kalk											
RÖFIX	CalceClima®	Kalkfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₀ A ₀ C ₀	C1	nein	–	✓	–	–	–	–

* OFS = Optimierte Farbspritzsystem; Entwicklung von Graco für ein spritznebelarmes Aufbringen von Wand- und Deckenfarben; OFS Druck ~ 140 bar, Düse > 35

* ÖKO = Produkte mit einem Dispersionsanteil von < 5 %

* ELF = Emissionsarm und Lösemittelfrei (VOC < 700 ppm)

* Mark X = Fa. Graco, große Airlessgerätype beispielsweise angeführt

* Airless = Getestet mit Graco Ultra Max Platinum (795)

Anstriche/Beschichtungen

Silikonharz-Aussenanstriche



RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO WDS Riss Sanierfarbe

Faserarmierte ETICS Fassadenfarbe für in die Jahre gekommene Wärmedämm-Systeme. Neben der optischen Instandsetzung zur Egalisierung fleckig gewordener, unterschiedlich saugender Oberflächen. Für die Überarbeitung nicht statisch bedingter, ruhender Risse. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151750	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	13,0000	195,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	14,1000	211,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	15,6000	234,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	17,1000	256,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	21,3000	319,50
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	26,2000	393,00



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe

Wasserabweisende Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit stark hydrophobierender Wirkung und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt. Geprüfte Systemkomponente unserer Wärmedämm-Systeme. Optimiert auf die Anwendung als Anstrich auf mineralischen WDS Deckputzen. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151520	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	12,0000	180,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	13,2000	198,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	14,2000	213,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	15,5000	232,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	19,2000	288,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	23,8000	357,00
	2000151521	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	12,9000	64,50
		360	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	14,0000	70,00
		360	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	15,0000	75,00
		360	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	16,4000	82,00
		360	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	20,5000	102,50
		360	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	25,1000	125,50

Silikat-Aussenanstriche



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für Innen und Aussen

Einkomponentige, ökologisch empfehlenswerte Silikatfarbe (Kaliwasserglas) gem. DIN 18363 (Dispersions-Silikatfarben). Weiss, farbig auf Anfrage. Dichte ca. 1,6 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151526	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,7000	130,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,5000	142,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,1000	166,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	12,0000	180,00



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener und wetterbeständiger Anstrich auf Sol-Silikatbasis gem. DIN 18363 (Dispersions-Silikatfarben). Auf Basis von Kaliwasserglas und Kieselsol. Zur Beschichtung von abgebundenen, trockenen Putzen aus Kalk und Zement sowie Beton, alte Silikatuntergründe, sowie organischen Untergründen. In weiss und Silikat-Farbtönen. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151525	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,0000	120,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	9,3600	140,40
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,0000	150,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,6000	174,00
	2000151565	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,7000	43,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,1000	50,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,9000	54,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	12,4000	62,00

Anstriche/Beschichtungen

Dispersions-Aussenanstriche



RÖFIX OUTSIDE EVO Acryl-Silikonharz Fassadenfarbe

Hochwertige Aussen-Acrylatfarbe mit Silikonöl für extreme Witterungsbedingungen. Auf allen mineralischen Untergründen wie Putzen, Sichtbeton usw. und organischen Untergründen, wie alten Kunstharz-Putzen und Farben. Hohe Wasserabweisung, hohe Deckkraft. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000568933	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	9,7000	145,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	10,8000	162,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	11,5000	172,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	13,3000	199,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	16,6000	249,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	20,8000	312,00
	2000568936	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	10,9000	54,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	11,9000	59,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	12,9000	64,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	14,8000	74,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	18,5000	92,50
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	23,0000	115,00

Dispersions-Aussenanstriche


NEW



RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Quarzfarbe

Hochwertige Aussen-Acrylatfarbe mit Silikonöl für extreme Witterungsbedingungen. Auf allen mineralischen Untergründen wie Putzen, Sichtbeton usw. und organischen Untergründen, wie alten Kunstharz-Putzen und Farben. Hohe Wasserabweisung, hohe Deckkraft. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000569139	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	10,1000	151,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,1000	166,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,8000	177,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,7000	205,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	16,6000	249,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	20,8000	312,00
	2000550761	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,2000	56,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	12,3000	61,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,2000	66,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	15,1000	75,50
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	18,9000	94,50
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	23,9000	119,50



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Acryl Fassadenfarbe

Hochdeckende, wasserabweisende Aussenwandfarbe auf Dispersionsbasis für den Objektbereich. Hohe Deckkraft und hohe Witterungsbeständigkeit. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,6 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151523	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	6,0000	90,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	6,8000	102,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	7,2000	108,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	8,9000	133,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	11,0000	165,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	14,6000	219,00

Anstriche/Beschichtungen

Dispersions-Aussenanstriche



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Fassadenfarbe

Hochwertige Aussen-Acrylatfarbe für extreme Witterungsbedingungen. Auf allen mineralischen Untergründen wie Putzen, Sichtbeton usw. und organischen Untergründen, wie alten Kunstharz-Putzen und Farben. Hohe Wasserabweisung, hohe Deckkraft, weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151522	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	8,9000	133,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	10,0000	150,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	10,5000	157,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	12,2000	183,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	15,2000	228,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	19,6000	294,00
	2000151571	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	9,7000	48,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	11,0000	55,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	11,8000	59,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	13,7000	68,50
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	17,1000	85,50
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m²/A.	a)	21,1000	105,50

Kalk-Aussenanstriche

NEW



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische, mineralische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsgebiet im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet für Sanierung von mineralischen Untergründen wie Kalkputzen. Weiss und ausgewählte Farben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 ltr./m²/A.	a)	4,8000	72,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,2 ltr./m²/A.	a)	5,5000	82,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,2 ltr./m²/A.	a)	7,2000	108,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,2 ltr./m²/A.	a)	10,9000	163,50

SISI-Aussenanstriche



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe

Dampfdiffusionsoffene Renovier-Aussenfarbe auf Fassadenoberflächen. Durch eine aufwendige Kombinationsmethode (SiSi-Technologie) werden die Vorteile der Bindemittel Silikat, Silikonharz und Reinacrylat vereint. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151517	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,0000	195,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	14,1000	211,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	15,1000	226,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	16,8000	252,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	20,3000	304,50
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	25,3000	379,50
	2000151518	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,5000	67,50
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	14,6000	73,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	15,9000	79,50
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	17,4000	87,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	21,7000	108,50
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	26,6000	133,00



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Fassadenfarbe

Sonnenstrahlenreflektierende Fassadenfarbe auf Basis von SiSi- Technologie mit NIR- Pigmenten. Für farbtintensive Aussenanstriche auf mineralischen und organischen Untergründen. Dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe besonders abgestimmt auf das RÖFIX SycoTec Fassadensystem. Nur farbig. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000571425	24	15	Farbig	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	32,0000	480,00
	2000571424	64	5	Farbig	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	34,0000	170,00

Anstriche/Beschichtungen

SISI-Aussenanstriche



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Riss Sanierungsfarbe

Faserarmerter Fassaden-Renovieranstrich (moderne Acrylate, Microfaser, Füllstoffe) zum Überarbeiten alter WDS-Fassaden und alter mineralischer und organischer Putzoberflächen im Aussenbereich. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000569269	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	13,9000	208,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	15,3000	229,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	16,3000	244,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	18,0000	270,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	23,3000	349,50
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 ltr./m ² /A.	a)	28,3000	424,50

Lacke

NEW



RÖFIX ACRILACK GLÄNZEND Acryllack für Mauerwerksuntergründe

Lösemittelfreier, glänzender Mauerwerkslack 80 Gloss bei 60°, Abriebsklasse 1 nach EN 13300, für hochbeanspruchte Flächen. Gegen den Einfluss von Algen ausgerüstet. Dichte ca. 1,3 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000694300	24	12,5	Weiss	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	18,0000	225,00
		24	12,5	Farbig (PK I)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	19,0000	237,50
		24	12,5	Farbig (PK II)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	20,4000	255,00
		24	12,5	Farbig (PK III)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	22,6000	282,50
		24	12,5	Farbig (PK IV)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	24,0000	300,00
		24	12,5	Farbig (PK V)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	25,6000	320,00
	2000694301	64	5	Weiss	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	19,8000	99,00
		64	5	Farbig (PK I)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	20,7000	103,50
		64	5	Farbig (PK II)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	21,9000	109,50
		64	5	Farbig (PK III)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	23,8000	119,00
		64	5	Farbig (PK IV)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	25,5000	127,50
		64	5	Farbig (PK V)	0,07–0,09 ltr./m ² /A.	a)	27,0000	135,00

Lacke

NEW



RÖFIX ACRILACK SEIDENGLANZ Acryllack für Mauerwerksuntergründe

Lösemittelfreier, seidenglänzender Mauerwerkslack 15 Gloss bei 60°, Abriebsklasse 1 nach EN 13300 für hochbeanspruchte und dem Selbstkontrollsystem der Lebensmittelhersteller unterworfenen Innenflächen, sowie Außenflächen. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Gegen den Einfluss von Algen ausgerüstet. Dichte ca. 1,3 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000694298	24	12,5	Weiss	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	18,0000	225,00
		24	12,5	Farbig (PK I)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	19,0000	237,50
		24	12,5	Farbig (PK II)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	20,4000	255,00
		24	12,5	Farbig (PK III)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	22,6000	282,50
		24	12,5	Farbig (PK IV)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	24,0000	300,00
		24	12,5	Farbig (PK V)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	25,6000	320,00
	2000694299	64	5	Weiss	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	19,8000	99,00
		64	5	Farbig (PK I)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	20,7000	103,50
		64	5	Farbig (PK II)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	21,9000	109,50
		64	5	Farbig (PK III)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	23,8000	119,00
		64	5	Farbig (PK IV)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	25,5000	127,50
		64	5	Farbig (PK V)	0,07–0,09 ltr./m²/A.	a)	27,0000	135,00

Kalk-Spachtelmassen

NEW



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Werksgemischte, gebrauchsfertige Dünnschicht-Spachtelmasse. Universelle, rohweisse Verputz- und Glättmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952712	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	1,9800	49,50
		24	25	Farbig (PK I)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	3,0200	75,50
		24	25	Farbig (PK II)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	5,0000	125,00
	2000952713	64	5	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	3,0200	15,10
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	3,9500	19,75
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	5,6000	28,00





ESTRICHE/ BODEN SYSTEME

Sofoplan®	176
Ausgleichsschüttungen	176
Zement-Sulfat-Estrich	178
Zementestriche CT	178
NHL-Estriche	179
Epoxidbeschichtungen	179
Zement-Bodenausgleichsmassen	180
Trennlagen	180
Randdämmstreifen	181
Estrichzubehör	181
Estrich-Dämmplatten	181



Estriche/Bodensysteme

Qualitätsprodukte für den Bodenaufbau

Wer vorausschauend baut, stellt an Energieeffizienz und Wohnkomfort höchste Ansprüche. Eine optimale Dämmung beginnt beim Kellerboden und endet bei der obersten Geschossdecke. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern trägt entscheidend zur Betriebsenergie, beispielsweise beim Einsatz von Klimaanlage bei.

Wie es sich in einem Gebäude leben lässt, hängt hauptsächlich von einem guten Raumklima und der Akustik in den Innenräumen ab. Die richtige Materialwahl kann diese zwei Faktoren stark beeinflussen. Gut durchdachte Bodenaufbauten haben den Vorteil, dass sie das Wohlbefinden in Bezug auf Wärme und Trittschall perfekt realisieren. Durch die Ergänzung mit einer Fussbodenheizung sorgt der Estrich für eine gleichmässige Temperaturverteilung.

Der Estrich bildet den Abschluss für eine plane Oberfläche und ist im Prinzip unmittelbar als Boden nutzbar, bildet aber auch die Grundlage für sämtliche Beläge.

Um die erwähnten positiven Eigenschaften nutzen zu können, ist es wichtig, dass auf die Qualität sowie die Herstellungs- und Verlegetechnik besonderes Augenmerk gelegt wird. Das Know-how und die Erfahrung von RÖFIX werden durch das handwerkliche Können der Verarbeiter ergänzt und bilden eine zukunftsorientierte Synergie.

Die stetige Weiterentwicklung zeigt sich in der Produktvielfalt und den verwendeten Materialien und Systemen. RÖFIX Produkte entsprechen sämtlichen europäischen und nationalen Normen, Regelwerken und Verbandsrichtlinien. Durch die enge Zusammenarbeit mit Prüfinstituten, Zulassungsstellen und der ständigen Mitarbeit in den Normungsausschüssen leistet RÖFIX einen erheblichen Betrag zur Qualitätssteigerung von Produkten und deren Ausführung.

RÖFIX bietet ein komplettes Sortiment

- Bauwerksabdichtungen
- Niveau-Ausgleiche
- Estriche:
 - Zement-Estrich (CT)
 - NHL-Estrich
 - Schnell-Estrich (CT)
 - Fliessestrich auf Calciumsulfat-Basis (CA/CT)
- Zement-Bodenausgleichsmassen
- Zubehör



» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX BETONPOR

Spezialbindemittel für Leichtbeton/Schaumbeton

Spezialbindemittel nach EN 197-1 zur Herstellung von wärmedämmenden, unterbausolierenden und trittschallverbessernden Ausgleichsschüttungen unter schwimmend verlegtem Estrich, in Kombination mit RÖFIX BETON AIRPOR



RÖFIX BETON AIRPOR

Synthetisches Schaummittel

- Geringes spezifisches Gewicht
- Wärmedämmend
- Schwindarm
- Farblos



NEU

RÖFIX SofoPlan® Carezza

Dünnschichtfliesestrich CA/CT – C30/F6

Spannungsarme, flexible, selbstverlaufende Spezial-Bodenspachtel für den Innenbereich

- Selbstverlaufend
- TOP geeignet für Fussbodenheizsysteme
- Gute maschinelle Verarbeitung
- Auch für Holzuntergründe
- Rohrüberdeckung von nur 20 mm

NEU



Estriche/Bodensysteme

SofoPlan®

NEW



RÖFIX SofoPlan® Garda Dünnschicht-Bodenheizspachtelmasse CT C30 F7

Spannungsarme, flexible, selbstverlaufende, schnellhärtende Spezial-Bodenpachtel auf Zement-Basis mit ausgezeichneten thermischen Eigenschaften. CT C30 F7 nach EN 13813. Zur Herstellung von hochwertigen, leistungsfähigen Dünnschicht-Bodenheizsystemen im Neubau und in der Sanierung. Speziell entwickelt für schwimmende Systeme zur Wärmedämm- und Trittschallverbesserung oder für geeignete Elektroheizmatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000152603	48	25	0,1–2 mm	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	1,7000	42,50

NEW



RÖFIX SofoPlan® Carezza Dünnschichtfliesestrich CA/CT – C30/F6

Spannungsarme, flexible, selbstverlaufende Spezial-Bodenpachtel CA/CT C30 F6 nach EN 13813 auf Zement/Sulfat Bindemittelsystem mit ausgezeichneten thermischen Eigenschaften. Zur Herstellung von hochwertigen, leistungsfähigen Dünnschicht-Bodenheizsystemen im Umbau und in der Sanierung. Speziell entwickelt für schwimmende Heizsysteme zur Wärmedämm- und Trittschallverbesserung. Schwimmend auf geeigneten Trennlagen, Trittschallmatten oder Dampplatten oder im Verbund auf geeigneten Untergründen wie z.B. Betondecken oder Estrichen geeignet. Nur im Innenbereich anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000952417	54	25	0,1–2 mm	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	0,5000	12,50
	2000952420		1.000	0,1–2 mm	ca. 1,6 kg/m²/mm	b)	0,5350	535,00

NEW



RÖFIX SofoPlan® Bern Trittschall- und Wärmerückstrahlmatte

Mehrlagige Spezialmatte für schwimmende Bodenaufbauten, SD-Wert >10000 m, Trittschallverbesserung 27 dB, Wärmeleitzahl λ: 0,0081 W/mK. Speziell für Fußbodenheizungen im Dick- bzw. Dünnschichtsystem geeignet. Patent JARAFLEX.

	Art.-Nr.		m²/EH	Abmessung			Preis/EH
	2000152510		25	20.000×1.250×3 mm	a)		250,00

Ausgleichsschüttungen



RÖFIX 837 Belegbare Schüttung CT C7 F2

Zementgebundene, wärmedämmende Leicht-Schüttung. Direkt, ohne nachträglichen Estrichaufbau, mit keramischen Belägen belegbar. DF: ≥ 7,0 MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Körnung	Verbrauch		Preis/litr.	Preis/EH
	2000569476	50	40	0–3 mm	ca. 10 ltr./m²/cm	a)	0,4200	16,80

Ausgleichsschüttungen

NEW



RÖFIX BETON AIRPOR Synthetisches Schaummittel

Synthetisches Schaummittel zur Herstellung von Leichtbeton als wärmedämmende Ausgleichschüttung sowie von nicht statisch relevanten Verfüllbeton.

	Art.-Nr.		ltr./EH			Preis/ltr.	Preis/EH
	2000951466		20		a)	14,7500	295,00
	2000951468		1.000		a)	14,5000	14.500,00

NEW



RÖFIX BETONPOR Spezialbindemittel für Leichtbeton/Schaumbeton

Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Schaumbeton in Verbindung mit Schaumbilder. Als Unterlagestrich zum Ausgleichen des Fußbodenuntergrundes.

	Art.-Nr.		kg/EH			Preis/kg	Preis/EH
	2000693576		1.000		b)	0,1920	192,00



RÖFIX 830 Styro-Beton

Zementgebundene, wärmedämmende Leicht-Schüttung unter Estrich.
DF: $\geq 1,5$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbrauch		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148713	50	ca. 50	0-3 mm	ca. 10 ltr./m ² /cm	a)	0,2310	11,55



RÖFIX 831 Leichtschüttung

Trittschallverbessernder, nicht brennbarer, wärmedämmender Niveausgleich unter schwimmend verlegtem Estrich sowie für Gewölbe- und Flachdachdämmung. Wärmeleitzahl λ : ca. 0,046 W/mK. Auftrag 3 bis 20 cm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbrauch		Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151446	30	100	2-8 mm	ca. 10 ltr./m ² /cm	a)	0,2431	24,31

Estriche/Bodensysteme

Zement-Sulfat-Estrich



RÖFIX ZS20 ZS-Fliessestrich CA/CT-C20-F5

Auf Zement, Calciumsulfat und Sand Basis. Fliessestrich nach EN 13813 in Innenräumen. DF: $\geq 20,0$ MPa.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000296051	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,2240	5,60
	2000149271		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,2400	240,00



RÖFIX ZS30 ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Zement, Calciumsulfat und Sand Basis. Fliessestrich nach EN 13813 in Innenräumen. DF: $\geq 30,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000296034	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,2860	7,15
	2000150839		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,3060	306,00

Zementestriche CT



RÖFIX 969 Zement-Estrich CT-C16-F3

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. DF: $\geq 16,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und Aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694574	54	25	0–3 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,1300	3,25
	2000694162		1.000	0–3 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,1390	139,00

NEW



RÖFIX 970 S Zement-Estrich CT C20 F4

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. DF: $\geq 20,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und Aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694561	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,1320	3,30
	2000693538		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,1410	141,00

Zementestriche CT



RÖFIX 973 Schnell-Zementestrich CT C20 F4 SE7

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. Belegbar nach ca. 7 Tagen. DF: $\geq 20,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und Aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151770	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,1920	4,80
	2000149236		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,2030	203,00

NEW



RÖFIX 974 Schnell-Zementestrich CT-C30-F6 SE4

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. Belegbar nach ca. 2 Tagen bei dampfdurchlässiger Belegung, nach ca. 4 Tagen bei dampfdichter Belegung. DF: $\geq 30,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und Aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694315	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,2060	5,15
	2000694316		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,2190	219,00

NHL-Estriche



RÖFIX CalceClima® Massetto NHL-Estrich C16 F3

Estrich in Anlehnung an EN 13813 auf natürlicher Hydraulkalkbasis und Bruchsand für Innenräume. DF $\geq 16,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694569	54	25	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	a)	0,3160	7,90
	2000694173		1.000	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	b)	0,3380	338,00

Epoxidbeschichtungen



RÖFIX EP 52 Feuchtigkeitsverträgliche Spezialgrundierung

Lösemittelfreies 2-Komponenten Epoxidharz mit hoher Verträglichkeit gegenüber Feuchtigkeit.

	Art.-Nr.		kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151375		10	Transparent	0,3–0,4 kg/m ²	a)	34,0000	340,00

Estriche/Bodensysteme

Zement-Bodenausgleichsmassen

NEW



RÖFIX FS 630 Standfeste Spachtelmasse

Kunstharzvergütete, standfeste, schnellhärtende Ausgleichsmasse und Gefällespachtelung auf Zementbasis, CT C25 F6 nach EN 13813. Für Innen- und Aussenbereich. Schichtdicke: 5–30 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151497	54	25	0–1 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	a)	1,2920	32,30

Trennlagen



RÖFIX Trittschall-Dampfbremse

Weichschaum mit Polyethylenfolie 5/200, SD-Wert 100 m, Trittschallverbesserung 20 dB.

	Art.-Nr.		m ² /EH	Abmessung			Preis/EH
	2000151092		50	5.000×100×0,5 cm	a)		320,00



RÖFIX Dampfbremsfolie Trennlage

Dampfbremsfolie zur Verwendung in Bodenaufbauten. Zur Abbremsung des Wasserdampftransports, jedoch nicht zur vollständigen Abdichtung. sd-Wert: > 100 m.

	Art.-Nr.	m ² /EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000150990	75	50	5.000×150×0,02 cm	a)		115,00



RÖFIX Flexibel Dampfsperre

Sd-Wert > 1.500 m. Flexibel – Anschluss-Streifen Art. Nr. 2000154020, Flexibel – Feuchtigkeitssperre (Folie) Art. Nr. 2000151174.

	Art.-Nr.	m ² /EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000151174	50	50	5.000×100 cm	a)		320,00
	2000154020	30	30	3.000×20 cm	a)		192,00

Randdämmstreifen



RÖFIX Randdämmstreifen Dämmstreifen

260L mit Lasche – 10 mm.

	Art.-Nr.		lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000693465		50	5.000×1×12 cm	a)		23,00

Estrichzubehör



RÖFIX Dehnfugenprofil selbstklebend

Selbstklebend.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/Stk.
	2000151245	132	132	100×1×7 cm	a)		8,96

Estrich-Dämmplatten



RÖFIX Systemrolle Kaschiert

Trittschalldämmrolle mit Kaschierung. Trittschallverbesserung 33 dB.

	Art.-Nr.	m²/EH	lfm./EH	Abmessung	Dicke			Preis/EH
	2000153074	10	10	1.000×100×2 cm	23/20	a)		80,00
	2000153075	10	10	1.000×100×2,5 cm	28/25	a)		100,00
	2000153076	10	10	1.000×100×3 cm	33/30	a)		105,00





FLIESEN-/ NATURSTEIN SYSTEME

Grundierungen	186
Abdichtungen	186
Fliesenkleber C1	187
Flex-Fliesenkleber C2	187
Natursteinkleber	189
Fugenmörtel	189
Fliesen-/Naturstein-Verlegesysteme Zubehör	191
Silikon-Dichtmasse	193



Fliesen-/Natursteinsysteme

Werksgemischte Produkte

Im Wissen um die erheblichen Unterschiede der Leistungsfähigkeit und Eigenschaften von Belägen, bietet RÖFIX auch für die Fliesen-/Natursteinverlegung eine Produktlinie an, die sich ganz dem Thema widmet und genau auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist und sämtlichen europäischen und nationalen Normen, Regelwerken und Verbandsrichtlinien entspricht.

Das Sortiment besteht aus

- Grundierungen
- Feuchtigkeitsabdichtungen – Sanitärbereich
- Fliesenkleber
- Fugenmassen und Silikone
- Zubehör

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX Flexkleber C2 TE S2

Fliesenkleber C2 TE S2 nach EN 12004

- Stark verformbar
- Hohe Standfestigkeit
- Mit RÖFIX-Low-Dust-Technologie (geringe Staubentwicklung) ausgestattet



RÖFIX Nanotech 730 Elastischer Zement-Fugenmörtel

Wasserdichter, abriebfester Fliesenfugenmörtel CG2 WA nach EN 13888

- Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet
- Mit Selbstreinigungseffekt ausgestattet
- Formstabil, UV- und alterungsbeständig



RÖFIX FLIESENKLEBER IN DER ANWENDUNG

RÖFIX Produkte		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 664 Bianco FLEX eco	AG 663 FLEX eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 653 STANDARD	AG 659 Bianco STANDARD	AG 685 SUPERFLEX	AG 686 MOSAİK
EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 F	C2 FT	C1 T	C1 T	C2 TE S2	C1 TE
Anwendungssituation	Anwendung Innen	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Anwendung Aussen	Eignung	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++
	Heizestrich	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Feinsteinzeug	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Dünnschichtige Feinsteinzeugplatten (Kerlite)	Eignung	++	++	-	-	+++	+++	-	-	+++
	Steinzeug	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Steingut	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fliesenformat < 5.000 cm ²	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fliesenformat > 5.000 cm ²	Eignung	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	+++
	Verfärbungsempfindliche Natursteine	Eignung	-	+++	-	-	-	+++	-	++	-
	Dauerwasserbereich (Schwimmbecken)	Eignung	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++
Wanduntergründe	Beton	Eignung	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++
	Zementputz	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Kalkzementputz	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipsputz	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipskartonplatten: max. Masse (Kleber + Platte) 30 kg/m ²	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++
	Verbundabdichtungen	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320
		Eignung	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++
Bodenuntergründe	Beton	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++
	Zementestriche nach EN 13813	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Zement-Schnellestriche	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fliessestrich (Anhydrit)	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	nn	nn	AP 300
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Fliessestrich (Zement-Sulfat)	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	nn	nn	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Gussasphaltestrich	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	nn	nn	nn	AP 320	nn	nn	AP 320
		Eignung	++	++	-	-	-	+++	-	-	++
	Verbundabdichtungen	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320
		Eignung	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++

+++ RÖFIX-Empfehlung ++ geeignet - nicht geeignet nn = nicht notwendig

* Eine Grundierung mit RÖFIX AP 300 Grundierung ist hier im Falle von staubfreien, sehr schwach saugenden Untergründen nicht zwingend, jedoch generell empfehlenswert

Diese Tabellendaten sind Erfahrungswerte und generell als Empfehlungen zu betrachten; Die jeweiligen technischen Merkblätter sind allenfalls zu beachten

Fliesen-/Natursteinsysteme

Grundierungen



RÖFIX AP 300 Konzentrat

Lösemittelfreie, schnelltrocknende Grundierung für Wand und Boden, im Innen- und Aussenbereich. Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen, vor Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Verbrauch		Preis/litr.	Preis/EH
	2000953464	90	5	0,2 ltr./m ²	a)	10,0000	50,00

NEW



RÖFIX AP 320 Haftgrund

Lösemittelfreie, quarzsandhaltige Spezialgrundierung für Wand und Boden, im Innen- und Aussenbereich. Zur Vorbehandlung von schwach bis nicht saugenden Untergründen, wie z.B. tragfähiger Beton oder alte Fliesen, vor Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Verbrauch		Preis/litr.	Preis/EH
	2000151774	64	5	ca. 0,2 ltr./m ²	a)	7,8300	39,15

Abdichtungen



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Zweikomponentige Zement- Dispersionsspachtel für die Abdichtung unter keramischen Belägen sowie für Terrassen und Balkone im Innen- u. Aussenbereich. Konform nach EN 14891.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	1,9-2 kg/m ² /mm	a)	2,8500	99,75

NEW



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Einkomponentige, hochflexible, zementäre Dichtungsschlämme für die Abdichtung unter keramischen Belägen, sowie für Terrassen, Balkone und Bauwerksabdichtungen. Im Innen- u. Aussenbereich anwendbar. Konform nach EN 14891.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000153314	100	7,5	0-0,5 mm	1,4-1,5 kg/m ² /mm	a)	2,9600	22,20

Fliesenkleber C1



RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Fliesenkleber C1 T

Naturweisser Dünnbettkleber nach EN 12004 zum Verlegen von Steingut- Steinzeugfliesen und -platten, im Wand- und Bodenbereich innen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000569472	54	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,5880	14,70



RÖFIX AG 653 STANDARD Fliesenkleber C1 T

Grauer Dünnbettkleber nach EN 12004 zum Verlegen von Steingut- Steinzeugfliesen und -platten, im Wand- und Bodenbereich innen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151509	54	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,4840	12,10

NEW



RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel C1 TE

Einkomponentiger, flexibler, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel zum Ansetzen, Verlegen und gleichzeitigem Verfugen von Glas- und Keramikmosaikfliesen, Micromosaik oder ähnlichem. Der erhärtete Mörtel ist beständig gegen Frost/Tau Wechsel sowie für fußbodenbeheizte Flächen und unter Wasser geeignet. Verwendbar auch zur Verblendung auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155118	24	15	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,7800	41,70
	2000155119	24	15	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5680	38,52

Flex-Fliesenkleber C2



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1

Naturweisser flexibler, verformbarer (S1), hoch standfester Dünnbettkleber gem. EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Für innen und aussen. Für Fussbodenheizung und Fliese auf Fliese geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151890	54	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,9720	24,30

Fliesen-/Natursteinsysteme

Flex-Fliesenkleber C2




RÖFIX AG 650 FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1

Grauer, flexibler, verformbarer (S1), hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten für innen und aussen. Für Fussbodenheizungen bestens geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151508	54	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,8280	20,70


NEW



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Flexkleber C2 F

Flexibler, hochstandfester Fliesenkleber nach EN 12004 für den Wand- und Bodenbereich. Besonders geeignet zur Verlegung von großformatigen, keramischen Belägen und für Fußbodenheizung im Innen- u. Aussenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151511	48	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	1,5400	38,50




RÖFIX AG 663 FLEX eco Fliesenkleber C2 TE

Grauer, flexibler, hochstandfester Fliesenkleber nach EN 12004 für den Wand- und Bodenbereich. Besonders geeignet zur Verlegung von grossformatigen, keramischen Belägen und für Fussbodenheizung. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000569348	54	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,6920	17,30

NEW



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX eco Fliesenkleber C2 TE

Naturweisser, flexibler, hochstandfester Fliesenkleber nach EN 12004 für den Wand- und Bodenbereich. Besonders geeignet zur Verlegung von grossformatigen, keramischen Belägen und für Fussbodenheizung. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000583546	54	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,7680	19,20

NEW



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber C2 TE S2

Naturweisser, flexibler, hoch-standfester, frostsicherer und wasserbeständiger Dünnbettmörtel nach EN 12004:2007 (C2 TE S2) zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Boden-, Wand- und Deckenbereichen, speziell auf Terrassen, Balkonen und Fussbodenheizungen. Sowie zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WDV-System „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt). Für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155944	48	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,2800	57,00

Flex-Fliesenkleber C2

NEW



RÖFIX AG 687 StoneColl Kunststeinklebemörtel

Flexibler, standfester, frostsicherer und wasserbeständiger Kleber für die Aufnahme von Kunststein Rekonstruktion (bis Rohdichte ca. < 1.200 kg/m³) auf allen traditionellen Mauerwerksbildner (Ziegel, Beton u.ä.) sowie zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WDV-System „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt). Für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155104	48	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,8800	22,00

Natursteinkleber



RÖFIX AG 656 MK RAPID Marmorkleber C2 FT

Naturweisser, schnellabbindender, flexibler und hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Innen und aussen anwendbar. Für Fussbodenheizung und Fliese auf Fliese geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151512	48	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,2800	57,00

Fugenmörtel

NEW



RÖFIX AJ 315 EP Zweikomponentiger Epoxydharzmörtel zum Verkleben und Verfugen R2 T und RG

Leistungsstarker Kleber zum Verlegen von Keramikelementen, Mosaiken sowie Marmor und Naturstein an Wänden und Böden. Wasserundurchlässiger Fugenmörtel für hohe ästhetische Ansprüche und mit großer chemischer und mechanischer Festigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000633741	64	3	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	19,7000	59,10
	2000633742	64	3	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	19,7000	59,10
	2000633743	64	3	Hellgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	19,7000	59,10
	2000635529	64	3	Blau	Siehe techn. Merkblatt	a)	19,7000	59,10

Fliesen-/Natursteinsysteme

Fugenmörtel

NEW



RÖFIX Nanotech 730 Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie

Nanotechnologie-basierter, abriebfester Fugenmörtel zum Verbinden aller Arten von Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Aussenbereich. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm. Zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen, Cotto, Feinsteinzeug, Beton sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natur- und Kunststein. Für Fussbodenheizung geeignet. In weiteren Farben erhältlich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000639098	128	5	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639099	128	5	Silbergrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639100	128	5	Graphit	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639101	128	5	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639102	128	5	Manhattan	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639103	128	5	Caramel	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639104	128	5	Beige	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40
	2000639105	128	5	Bahama	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,0800	10,40

NEW



RÖFIX AJ 618 Leichtfugenmörtel CG 1

Leichtfugenmörtel für die Verfugung von Steinrekonstruktionen im Innen und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildern sowie auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155122	24	15	Anthrazit	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155123	24	15	Beige	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155127	24	15	Caramel	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,3000	34,50
	2000155124	24	15	Dunkelgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155125	24	15	Erdbraun	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155129	24	15	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,3000	34,50
	2000155126	24	15	Hellgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155128	24	15	Sand	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,3000	34,50

Fugenmörtel



RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge CG2 WA

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 (CG2 WA) auf Trass-Zement-Basis für Breitfugen 5–15 mm. Zum Verfugen von glatten und rauen Klinkern und Verblendklinkern sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildner sowie zur Verblendung auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155113	24	15	Anthrazit	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155114	24	15	Basalt	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4000	36,00
	2000155112	24	15	Altweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4000	36,00
	2000155115	24	15	Dunkelgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4000	36,00
	2000155155	24	15	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4000	36,00
	2000155116	24	15	Tiefschwarz	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,5000	37,50
	2000155117	24	15	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4000	36,00

Fliesen-/Naturstein-Verlegesysteme Zubehör



RÖFIX AS 910 Dichtband

Luft-, dampf- und wasserdichtes Dichtungsband zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH
	2000153268	1	5	5x0,12 m	a)	2,4000	12,00
	2000153185	1	50	50x0,12 m	a)	2,2000	110,00



RÖFIX AS 915 Dichtmanschette klein

Für wasserdichte Rohrdurchführung unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.	Abmessung		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153190	10	10	120x120 mm	a)	5,2000	52,00

Fliesen-/Natursteinsysteme

Fliesen-/Naturstein-Verlegesysteme Zubehör



RÖFIX AS 935 Dichtmanschette groß

Für wasserdichte Rohrdurchführung unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.	Abmessung		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153189	10	10	350x350 mm	a)	13,0000	130,00



RÖFIX AS 950 Innen-Dichtecke

In Form gefertigte Eckstücke für die sichere, einfache Abdichtung im Eckbereich zu AS 910 Dichtband

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153187	10	10		a)	4,9000	49,00



RÖFIX AS 955 Aussen- Dichtecke

In Form gefertigte Eckstücke für die sichere, einfache Abdichtung im Eckbereich zu AS 910 Dichtband

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153188	10	10		a)	4,9000	49,00



RÖFIX AB 950 Entkoppelungsvlies

Zur Entkoppelung von Keramik- und Natursteinbelägen auf vorhandenen Estrichen oder Nutzbelägen.

	Art.-Nr.		m²/EH	Abmessung			Preis/EH
	2000153191		50	5.000x100x0,08 cm	a)		230,00

Silikon-Dichtmasse

NEW



RÖFIX Nanotech 720 Silikon

Einkomponentiger Silikondichtstoff, acetathärtend sowie pilzhemmend ausgerüstet zum Schliessen von Bewegungsfugen im Sanitärbereich, Abdichten von Fugen im Innen- und Aussenbereich. *Sonderfarben, Lieferzeit von ca. 10 Tagen beachten!

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe	Verbr./Erg.			Preis/EH
	2000690692	15	280	Bahama	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000690693	15	280	Beige	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000690696	15	280	Caramel	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000690694	15	280	Graphit	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000639351	15	280	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000690691	15	280	Manhattan	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000690695	15	280	Silbergrau	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000639352	15	280	*Transparent	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40
	2000639350	15	280	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)		10,40

NEW



RÖFIX AJ-Z 920 Elastische Acryl Fugenfüllmasse

Weichelastischer 1-K-PU-Dichtstoff für Fassaden. Zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WDV-System „StoneEtics“.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe	Verbr./Erg.			Preis/EH
	2000569169	12	600	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)		18,20



RÖFIX AJ 440 E.F.A. Fugendichtstoff

Neutralvernetzter Fugendichtstoff für Naturstein und Marmor geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe	Verbr./Erg.			Preis/EH
	2000569279	20	300	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)		9,70
	2000568697	20	300	Transparent	Siehe techn. Merkblatt	a)		9,70
	2000583729	20	300	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)		9,70





MASCHINEN/ WERKZEUGE

Feinputz-Maschinen	198
Baustellen-Silos und Förderanlagen	198
Durchlaufmischer	198
Mischpumpen	199
Verschleissteile	199
Bauwerkzeuge	201
Maschinen-Zubehör	208



Maschinen/Werkzeuge

RÖFIX-Produkte auf Knopfdruck

Mit RÖFIX Silo- und Maschinenteknik sind Produkte von RÖFIX auf rationelle und kostengünstige Art zu verarbeiten. Seit Jahrzehnten bieten wir die RÖFIX Produkte auf Knopfdruck an. Spezielle Rezepturen ermöglichen es aus dem Silo über einen angebauten Durchlaufmischer das fertige Produkt in der gewünschten Menge bereit zu stellen – stets in gleichbleibender Qualität! Aber auch für die rationelle Verarbeitung von Produkten aus dem Papiersack stehen Maschinen zur Verfügung, die wesentlich zur Arbeitserleichterung beitragen.

Vorteile

- Einsparung mehrerer manueller Arbeitsgänge
- Der Baustoff ist stets in der erforderlichen Menge abrufbar
- Saubere Baustelle
- Keinerlei Materialverluste durch Diebstahl, Witterungseinflüsse und Restmengen
- Keine zusätzliche Maschinenausstattung erforderlich
- Auch im Winter einsetzbar
- Möglichkeit, Baustellen auf engstem Raum einzurichten
- Geringe körperliche Belastung des Baustellenpersonals

» PRODUKTE IM FOKUS

Zwangsmischer RÖFIX COMPACT 140 L

Praktischer Allround-Mischer für optimale Mischqualität mit Antrieb 230 V 50 Hz

- Betriebsschalter mit Sicherheitsabschaltung bei Öffnung des Trommeldeckels
- Leichtes Entleeren dank Segmentschieber und klappbarer Eimerkonsole
- Hintere Klappstufe und Sackaufreißer für einfaches Befüllen
- Gesamtgewicht: 119 kg



NEU

» MASCHINENTECHNIK

Silo-Durchlaufmischer

Die Durchlaufmischer werden unter dem Silo angeflanscht. Durchlaufmischer und Steuerschrank optimieren die Baustellenlogistik.

Förderanlage

Grosse Entfernungen schaffen diese pneumatischen Druckförderanlagen spielend. Sie sind zusammen mit allen marktgängigen Durchlaufmischern, Mischpumpen oder Putzmaschinen universell einsetzbar.

Durchlaufmischer (Standgerät)

Durchlaufmischer sind universell einsetzbar, fahrbar und verarbeiten problemlos Mauermörtel und Feinbeton, Estrich, Putz und Edelputz, Fliesenkleber, Spachtel und Ausgleichsmasse. Für Sack- bzw. Siloware. Wird der Durchlaufmischer mit Siloware über eine Förderanlage befüllt, ist ein Filteraufsatz bzw. Einblashaube zu verwenden.

Silomischpumpe (SMP)

Die Silomischpumpe arbeitet mit einem dualen Mischsystem. Sie wird direkt unter einem Grosssilo montiert und als komplettes System auf die Baustelle geliefert. Durch die hervorragende Aufmischung werden Förderweiten von bis zu 60 m ermöglicht und der Verschleiss gering gehalten.



» WERKZEUGE

Auch die richtige Auswahl von Werkzeugen ist für die fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte notwendig. RÖFIX ist auch in diesem Bereich der richtige Ansprechpartner.



Mischpumpe PFT G4 FC-230/400 V

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.

- Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Länge/Breite/Höhe: 1.200/720/1.530 mm
- Gesamtgewicht: 290 kg



NEU

Maschinen/Werkzeuge

Feinputz-Maschinen



RÖFIX R5 Feinputzmaschine 400 V

Für die maschinelle Verarbeitung, Antrieb 400 V 50 Hz.

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692955		RÖFIX R5 Feinputzmaschine, Maltech	a)	11.300,00
	2000693609		RÖFIX R5 Feinputzmaschine, Mortec	a)	11.600,00
	2000569440		Einblashaube zu RÖFIX R5/G4	a)	1.650,00



RÖFIX R55 Feinputzmaschine 230 V

Für die maschinelle Verarbeitung, Antrieb 230 V 50 Hz.

	Art.-Nr.				Preis/Stk.
	2000694238			a)	11.400,00

Baustellen-Silos und Förderanlagen



RÖFIX DSF 100 Drucksilo-Förderanlage

	Art.-Nr.				Preis/Stk.
	2000149244			a)	11.400,00

Durchlaufmischer



RÖFIX READYMIX 230 Durchlaufmischer

Kleiner und handlicher aber potenter Durchlaufmischer, Antrieb 230 V 50 Hz.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000694318		ca. 80 kg	880×670×880 cm	a)	4.300,00

Mischpumpen

NEW



ATIKA Compact 140 Zwangsmischer

Praktischer Allround – Mischer für eine Vielzahl von Baustoffen. Deutlich bessere Mischergebnisse bei bis zu 60 % Zeitersparnis. Antrieb 240 V 50 Hz.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000952415		ca. 119 kg	820×770×1,21 cm	a)	3.160,00

NEW



RÖFIX Mischpumpe PFT G4 FC-230/400 V

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000634862		ca. 290 kg	1.200×720×1.530 cm	a)	16.600,00

Verschleissteile



Förderschnecken

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692831		D4 silber / Maltech	a)	91,00
	2000692825		D6-3 in Guss / PFT	a)	150,00
	2000692833		Estrichstar für SMP / M-tec	a)	760,00
	2000692829		D8 Grün / Maltech	a)	110,00
	2000693050		D8-1,5 Twister / PFT	a)	145,00
	2000693036		D8-1,5 Super / PFT	a)	125,00
	2000693051		R7-1,5 / PFT	a)	257,00
	2000149261		R7-2,5 / PFT	a)	225,00
	2000693053		R8-1,5 / Maltech	a)	320,00
	2000570151		Betonstar für SMP / M-tec	a)	1.080,00
	2000694352		D6-3 (HO) KTO / PFT	a)	77,00
	2000694355		D7-2,5 KTO / PFT	a)	104,00
	2000694125		Rotor D4 ECO Premium	a)	130,00

Maschinen/Werkzeuge

Verschleissteile



Schneckenmängel

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692832		D4 silber / Maltech	a)	96,00
	2000692826		D6-3 in Guss / PFT	a)	73,00
	2000692834		Estrichstar für SMP / M-tec	a)	330,00
	2000693035		D8-1,5 Twister / PFT	a)	129,00
	2000693052		R7-1,5 / PFT	a)	270,00
	2000149266		R7-2,5 / PFT	a)	280,00
	2000149262		R8-1,5 / Maltech	a)	300,00
	2000570150		Betonstar für SMP / M-tec	a)	825,00
	2000694353		D6-3 TORNADO PIN KTO orange 2004 / PFT	a)	80,00
	2000694354		D7-2,5 wf PIN KTO white 9010 / PFT	a)	72,00
	2000694124		Stator D4 ECO Premium	a)	110,00



Mischwellen

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000570087		für SMP / M-tec	a)	410,00
	2000692939		für M1 – S48 / Maltech	a)	160,00
	2000692940		für G4 / PFT	a)	124,00
	2000155765		für R5 – G4 / Maltech	a)	120,00
	2000692746		lang Duo-mix / M-tec	a)	250,00
	2000692896		Dämmputz / für M1 / Maltech	a)	215,00
	2000692910		Dämmputz / für M5 – G4 / Maltech	a)	190,00

Bauwerkzeuge



Kartätschen – H

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693037			1 m	a)		18,50
	2000693038			1,5 m	a)		27,30
	2000693039			2 m	a)		35,50
	2000693040			2,5 m	a)		42,00
	2000693041			3 m	a)		52,50



Kartätschen – spitz

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693042			1,5 m	a)		25,20
	2000693044			2 m	a)		32,75
	2000693045			2,5 m	a)		41,40
	2000693043			50x50 cm	a)		33,50



Aufzieh-Zahnkelle

Edelstahl – Schweizer Form. Zahnung 10x10 mm.

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693353			480x130 mm	a)		41,00



Ecken Hobel

Zum Abziehen von Graten und Putzen.

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693306			450x90 mm	a)		57,00

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



Gitterrabott

Hobel zum Aufräumen von Unterputzen.

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000570043			285×140 mm	a)		44,00
	2000693265			370×170 mm	a)		44,00



Glättkellen – Edelstahl

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693304			480×130×0,7 mm	a)		40,00
	2000149302			280×130×0,7 mm	a)		15,50
	2000693336			200×80×0,6 mm	a)		47,50
	2000693387			280×130 mm	a)		18,50
	2000693388			480×140 mm	a)		52,60



Glättkellen – flexibel

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000149303			280×130×2 mm	a)		25,00
	2000693343			275×130 mm	a)		28,00
	2000149304			280×140×2 mm	a)		12,00
	2000693390			280×130×0,75 mm	a)		27,00

Bauwerkzeuge



Reibbretter

Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000149305		Moosgummi	280×140 mm	a)	11,30
	2000149306		Schwammgummi	280×140 mm	a)	15,50
	2000693385		Schwammgummi fein	280×140 mm	a)	15,50
	2000693386		Schwammgummi grob	280×140 mm	a)	15,50
	2000693475		Schwammgummi grob	250×130 mm	a)	16,00
	2000693476		Schwammgummi grob	290×150 mm	a)	16,00



Wasserwaagen

	Art.-Nr.		Abmessung		Preis/Stk.
	2000693057		1 m	a)	23,70
	2000693058		1,5 m	a)	35,00
	2000693059		2 m	a)	60,00
	2000693046		2 m	a)	105,00
	2000693047		2,5 m	a)	130,00



RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel (Deaerator)

Edelstahl-Spezialtraufel mit spitzer, einseitiger Zahnung (6×6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000151458	6	1	480×130×0,7 mm	a)	25,00

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



RÖFIX Schleifwunder Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt

Schleif- und Kratzwerkzeug zum Bearbeiten von Mittelschicht-Steinputzen (Kratzputzen), WDS-Systemklebern, Kalk-/Zement-/Gips-Unterputzen, diversen Dämmplatten (wie z.B. Styropor, MW-Lamelle, Styrodur, Holzweichfaserplatten etc.) sowie Porenbetonsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung			Preis/Stk.
	2000148244	16	1	325x150 mm	a)		150,00



RÖFIX Auflagenschere Z12 für WDS-Kunststoffprofile

Professionelle Einhand-Profilschere mit markierter Auflage zum exakten Schneiden von WDS-Profilen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnittlänge			Preis/Stk.
	2000155814		1	7 cm	a)		32,00



RÖFIX Profilschere IB für WDS-Kunststoffprofile

Professionelle Einhand-Profilschere mit markierter Auflage zum exakten, winkeltgerechten Schneiden von WDS-Profilen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnittlänge			Preis/Stk.
	2000693574		1	7 cm	a)		210,00



RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS Milwaukee Schneidegerät

Professionelles Universal-Schneidegerät zum exakten Zuschneiden von Dämmplatten (Mineralwolle, Mineraldämmplatten, Glasschaum, Kork, PUR, etc.). Ohne Koffer.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge	Bemerkung			Preis/Stk.
	2000694478		1	30 cm	127 cm	für Milwaukee Säbelsägen	a)		3.090,00
	2000694480		1			Milwaukee Säbelsägen im Koffer	a)		1.490,00

Bauwerkzeuge



RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS DeWalt Schneidegerät

Professionelles Universal-Schneidegerät zum exakten Zuschneiden von Dämmplatten (Mineralwolle, Mineraldämmplatten, Glasschaum, Kork, PUR, etc.). Ohne Koffer.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000694479		1	30 cm	127 cm	für Dewalt Alligatorsägen	a)	3.090,00
	2000694319		1			Sägem. Dewalt Typ DWE	a)	1.340,00

NEW



RÖFIX SPEWE 112SL-28 Glühdraht-Schneidegerät Styroporschneidegerät

Professionelles Glühdraht-Schneidegerät mit Transformator und Stecker zum präzisen Zuschneiden von EPS-Dämmplatten. Ohne Koffer.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge		Preis/Stk.
	2000952639		1	28,5 cm	127 cm	a)	1.430,00



SPEWE GT127-34 Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät inkl. Netzteil und Koffer

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrolplatten mit einstellbarer Schneidbügellänge und stufenlos einstellbarem Schlitten für Gefälleschnitte bis ca. 7°. Höhenverstellbarer Standfuss. Mobiler Einsatz.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge		Preis/Stk.
	2000584025		1	34 cm	128 cm	a)	3.800,00

NEW




SPEWE Eckschneider ES-GT127-34 mit Nylontasche

Zusatz-Glühdraht-Schneidegerät für Spezialschnitte. Als Aufsatz für SPEWE TYP GT 127-34.

	Art.-Nr.		Stk./EH				Preis/Stk.
	2000639225		1			a)	850,00

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



RÖFIX Spezialdrahtspule Ersatz-Schneidedraht

Spezialdrahtspule für Ersatzschneidedraht.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000151039	1	für RÖFIX ES	ca. 20 m × 0,65 mm	a)	124,00
	2000152723	1	für RÖFIX GT127-34	ca. 20 m × 0,65 mm	a)	61,00
	2000694501	1	für Isoboy GDT	ca. 20 m × 0,65 mm	a)	125,00



RÖFIX Klebepistole

Einhand-Klebepistole zur maschinellen Verklebung und Armierung von Dämmplatten mit Putzmaschine.

	Art.-Nr.	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000694415	Klebepistole inkl. Steuerungskabel und drehbarem Anschluss 1"	a)	1.100,00



RÖFIX MZB-8 Mehrzweckbohrer

Hochwertiger Spezialbohrer mit konkaver, nach innen gekrümmter Schneide, sicherer R3-Aufnahme und „Steel-Blast-Technology“ für höhere Lebensdauer zum schlagfreien Bohren von trümmerfreien Dübellöchern in Hohlsteine. Type: Spit R-Force 3.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000155774	1	Nutzlänge max. 150 mm	210 mm	a)	13,80
	2000569237	1	Nutzlänge max. 200 mm	260 mm	a)	16,50
	2000693621	1	Nutzlänge max. 250 mm	310 mm	a)	21,60
	2000569248	1	Nutzlänge max. 350 mm	400 mm	a)	39,10
	2000693797	1	Nutzlänge max. 400 mm	460 mm	a)	43,00



RÖFIX Bossenkelle 4-teiliger Satz

4-teiliger Satz, rostfrei mit einer Mutterkelle und 3 Kunststoff-Profileinsätzen (Typ I, Typ II und Typ III),

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000151464	1	110×120 mm	a)	135,00

Bauwerkzeuge



RÖFIX R12 Zahntraufel

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12x20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDS-Armierspachtel (NPD 3 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	a)	32,00



RÖFIX R16 Zahntraufel

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16x20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDS-Armiermörtel (NPD 5 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	a)	34,00



RÖFIX Putzfräser Fräs Werkzeug (Putze/Platten)

Spezielles Aufsatzwerkzeug für das Fräsen von Altputzen und Putzträgerplatten zum nachträglichen Setzen von WDS-Dübeln.

	Art.-Nr.		Stk./EH			Preis/Stk.
	2000151055		1		a)	260,00



RÖFIX Ausbreitmass Komplet

Bestehend aus: 1 Stk. Messplatte, 1 Stk. Messdose

	Art.-Nr.		Stk./EH	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000150794		1	PVC-Rohr, Höhe 7,2 cm, Durchmesser 10 cm	a)	113,00



RÖFIX Feuchtigkeitmessgerät CM

Bestehend aus: 1 Stk. geprüfter Druckflasche, 1 Stk. Manometer mit direkter Anzeige der CM-Feuchte.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692822		1	Feuchtigkeitmessgerät	a)	1.650,00
	2000692823		100	Calciumcarbitpatronen (100 Stk./EH)	a)	2,90

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



RÖFIX Nivellierlatte

Aluminiumausführung zum Schwabbeln von Fliesestrich und Bodenspachtelmassen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung			Preis/Stk.
	2000155736		1	1 m	a)		285,00
	2000155737		1	1,5 m	a)		295,00
	2000155738		1	2 m	a)		320,00
	2000155739		1	2,5 m	a)		330,00
	2000155740		1	3 m	a)		360,00

Maschinen-Zubehör



Wasserschläuche

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692998			50 m	a)		250,00



Spritzgeräte

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692966			mit GK-Kupplung	a)		195,00
	2000693281			mit SK-Kupplung	a)		205,00

Maschinen-Zubehör



Feinputzdüsen

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692891			ø 12 mm	a)		8,80
	2000692913			ø 14 mm	a)		8,80
	2000693054			ø 16 mm	a)		8,80



Mörtelschläuche

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692868			5 m mit SK-Kupplung	a)		250,00
	2000692993			10 m komplett	a)		236,00
	2000692995			5 m komplett	a)		155,00
	2000692975			für SMP pro m	a)		25,00



Luftschläuche

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000693055			5 m mit GK-Kupplung	a)		58,00
	2000693056			10 m mit GK-Kupplung	a)		73,00

FARBNUMMERN – Hellbezugswert Preisklassen (ColorDesign)

sole	51028 74 % II ≥ 25 %	52070 25 % III ≥ 25 %	54018 77 % I ≥ 25 %	55050 24 % IV ≥ 25 %	56072 17 % II 39 %	57094 47 % I ≥ 25 %
Farbnr. HBW PK TSR	51030 45 % IV ≥ 25 %	52072 35 % II ≥ 25 %	54020 21 % IV ≥ 25 %	55052 35 % IV ≥ 25 %	56074 26 % II ≥ 25 %	57096 53 % I ≥ 25 %
50010 80 % II ≥ 25 %	51032 57 % II ≥ 25 %	52074 42 % II ≥ 25 %	54022 37 % III ≥ 25 %	55054 53 % II ≥ 25 %	56076 33 % I ≥ 25 %	57098 60 % I ≥ 25 %
50012 82 % II ≥ 25 %	51034 68 % II ≥ 25 %	52076 56 % II ≥ 25 %	54024 58 % II ≥ 25 %	55056 67 % II ≥ 25 %	56078 45 % I ≥ 25 %	57100 23 % II ≥ 25 %
50014 83 % II ≥ 25 %	51036 72 % II ≥ 25 %	52078 60 % II ≥ 25 %	54026 70 % II ≥ 25 %	55058 82 % I ≥ 25 %	56080 08 % III 33 %	57102 36 % II ≥ 25 %
50016 84 % II ≥ 25 %	51038 81 % I ≥ 25 %	52080 20 % V 52 %	54028 82 % I ≥ 25 %	55060 22 % IV ≥ 25 %	56082 15 % II 36 %	57104 42 % I ≥ 25 %
50018 85 % I ≥ 25 %	51040 32 % IV ≥ 25 %	52082 33 % III ≥ 25 %	54030 25 % IV ≥ 25 %	55062 34 % III ≥ 25 %	56084 23 % II ≥ 25 %	57106 44 % I ≥ 25 %
50020 77 % II ≥ 25 %	51042 42 % III ≥ 25 %	52084 48 % III ≥ 25 %	54032 43 % III ≥ 25 %	55064 55 % II ≥ 25 %	56086 29 % II ≥ 25 %	57108 50 % I ≥ 25 %
50022 80 % II ≥ 25 %	51044 58 % III ≥ 25 %	52086 60 % II ≥ 25 %	54034 58 % II ≥ 25 %	55066 70 % II ≥ 25 %	56088 38 % I ≥ 25 %	SycoTec
50024 82 % II ≥ 25 %	51046 74 % II ≥ 25 %	52088 71 % I ≥ 25 %	54036 72 % II ≥ 25 %	55068 80 % I ≥ 25 %	56090 11 % III 32 %	Farbnr. HBW PK TSR
50026 84 % I ≥ 25 %	51048 83 % I ≥ 25 %	52090 21 % V ≥ 25 %	54038 81 % I ≥ 25 %	55070 24 % IV ≥ 25 %	56092 15 % II 36 %	58010 13 % - 43 %
50028 85 % I ≥ 25 %	51050 27 % V ≥ 25 %	52092 30 % IV ≥ 25 %	54040 28 % III ≥ 25 %	55072 28 % III ≥ 25 %	56094 23 % II ≥ 25 %	58020 09 % - 41 %
50030 62 % III ≥ 25 %	51052 36 % III ≥ 25 %	52094 43 % III ≥ 25 %	54042 33 % III ≥ 25 %	55074 44 % II ≥ 25 %	56096 29 % II ≥ 25 %	58030 08 % - 30 %
50032 67 % II ≥ 25 %	51054 50 % III ≥ 25 %	52096 65 % II ≥ 25 %	54044 44 % II ≥ 25 %	55076 65 % II ≥ 25 %	56098 35 % II ≥ 25 %	58040 08 % - 29 %
50034 70 % II ≥ 25 %	51056 64 % II ≥ 25 %	52098 72 % I ≥ 25 %	54046 59 % II ≥ 25 %	55078 80 % I ≥ 25 %	56100 22 % II ≥ 25 %	58050 12 % - 30 %
50036 73 % II ≥ 25 %	51058 74 % II ≥ 25 %	52100 13 % V 43 %	54048 74 % I ≥ 25 %	55080 31 % II ≥ 25 %	56102 32 % II ≥ 25 %	58060 10 % - 35 %
50038 80 % I ≥ 25 %	51060 30 % II ≥ 25 %	52102 22 % IV ≥ 25 %	54050 29 % IV ≥ 25 %	55082 39 % II ≥ 25 %	56104 41 % I ≥ 25 %	58070 09 % - 27 %
50040 57 % IV ≥ 25 %	51062 41 % II ≥ 25 %	52104 39 % III ≥ 25 %	54052 46 % III ≥ 25 %	55084 45 % I ≥ 25 %	56106 56 % I ≥ 25 %	58080 14 % - 31 %
50042 71 % II ≥ 25 %	51064 58 % I ≥ 25 %	52106 60 % II ≥ 25 %	54054 62 % II ≥ 25 %	55086 62 % I ≥ 25 %	56108 68 % I ≥ 25 %	58090 08 % - 28 %
50044 76 % II ≥ 25 %	51066 75 % I ≥ 25 %	52108 73 % I ≥ 25 %	54056 73 % II ≥ 25 %	55088 77 % I ≥ 25 %	pura	58100 08 % - 27 %
50046 81 % I ≥ 25 %	51068 80 % I ≥ 25 %	52110 19 % V 42 %	54058 81 % I ≥ 25 %	55090 28 % III ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	bianco
50048 83 % I ≥ 25 %	51070 30 % III ≥ 25 %	52112 32 % IV ≥ 25 %	54060 16 % V 38 %	55092 46 % II ≥ 25 %	57010 14 % II 35 %	Farbnr. HBW PK TSR
50050 61 % IV ≥ 25 %	51072 41 % II ≥ 25 %	52114 47 % III ≥ 25 %	54062 26 % IV ≥ 25 %	55094 55 % II ≥ 25 %	57012 24 % I ≥ 25 %	59010 85 % I ≥ 25 %
50052 69 % III ≥ 25 %	51074 49 % I ≥ 25 %	52116 60 % II ≥ 25 %	54064 44 % III ≥ 25 %	55096 60 % I ≥ 25 %	57014 39 % I ≥ 25 %	59012 80 % I ≥ 25 %
50054 76 % II ≥ 25 %	51076 66 % I ≥ 25 %	52118 71 % I ≥ 25 %	54066 66 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57016 52 % I ≥ 25 %	59014 84 % I ≥ 25 %
50056 82 % II ≥ 25 %	51078 77 % I ≥ 25 %	viola	54068 78 % II ≥ 25 %	55100 34 % II ≥ 25 %	57018 66 % I ≥ 25 %	59016 85 % I ≥ 25 %
50058 83 % I ≥ 25 %	51080 27 % II ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	54070 29 % III ≥ 25 %	55102 47 % II ≥ 25 %	57020 24 % I ≥ 25 %	59018 85 % I ≥ 25 %
50060 68 % III ≥ 25 %	51082 38 % II ≥ 25 %	53010 25 % V ≥ 25 %	54072 49 % III ≥ 25 %	55104 59 % I ≥ 25 %	57022 40 % I ≥ 25 %	59028 86 % I ≥ 25 %
50062 73 % III ≥ 25 %	51084 54 % II ≥ 25 %	53012 31 % III ≥ 25 %	54074 55 % II ≥ 25 %	55106 63 % I ≥ 25 %	57024 52 % I ≥ 25 %	59026 85 % I ≥ 25 %
50064 74 % II ≥ 25 %	51086 66 % I ≥ 25 %	53014 47 % III ≥ 25 %	54076 74 % II ≥ 25 %	55108 79 % I ≥ 25 %	57026 62 % I ≥ 25 %	59020 84 % I ≥ 25 %
50066 76 % II ≥ 25 %	51088 73 % I ≥ 25 %	53016 62 % I ≥ 25 %	54078 76 % I ≥ 25 %	terra	57028 74 % I ≥ 25 %	59038 83 % I ≥ 25 %
50068 77 % I ≥ 25 %	rosso	53018 73 % I ≥ 25 %	54080 32 % III ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	57030 37 % I ≥ 25 %	59036 80 % I ≥ 25 %
50070 60 % III ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	53020 27 % II ≥ 25 %	54082 35 % III ≥ 25 %	56010 24 % II ≥ 25 %	57032 42 % I ≥ 25 %	59030 75 % I ≥ 25 %
50072 67 % II ≥ 25 %	52010 23 % II ≥ 25 %	53022 45 % II ≥ 25 %	54084 47 % II ≥ 25 %	56012 33 % II ≥ 25 %	57034 50 % I ≥ 25 %	59048 84 % I ≥ 25 %
50074 73 % II ≥ 25 %	52012 33 % I ≥ 25 %	53024 59 % I ≥ 25 %	54086 60 % II ≥ 25 %	56014 41 % I ≥ 25 %	57036 59 % I ≥ 25 %	59046 80 % I ≥ 25 %
50076 78 % II ≥ 25 %	52014 46 % I ≥ 25 %	53026 69 % I ≥ 25 %	54088 76 % I ≥ 25 %	56016 50 % I ≥ 25 %	57038 67 % I ≥ 25 %	59040 75 % I ≥ 25 %
50078 81 % I ≥ 25 %	52016 60 % I ≥ 25 %	53028 75 % I ≥ 25 %	54090 17 % III 41 %	56018 56 % I ≥ 25 %	57040 16 % II 34 %	59058 84 % I ≥ 25 %
50080 72 % II ≥ 25 %	52018 71 % I ≥ 25 %	53030 17 % III 44 %	54092 25 % II ≥ 25 %	56020 23 % III ≥ 25 %	57042 26 % I ≥ 25 %	59056 82 % I ≥ 25 %
50082 74 % II ≥ 25 %	52020 17 % II 40 %	53032 34 % II ≥ 25 %	54094 35 % II ≥ 25 %	56022 34 % II ≥ 25 %	57044 44 % I ≥ 25 %	59050 78 % I ≥ 25 %
50084 78 % II ≥ 25 %	52022 23 % II ≥ 25 %	53034 54 % II ≥ 25 %	54096 55 % II ≥ 25 %	56024 44 % I ≥ 25 %	57046 59 % I ≥ 25 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50086 81 % I ≥ 25 %	52024 39 % I ≥ 25 %	53036 69 % II ≥ 25 %	54098 73 % I ≥ 25 %	56026 51 % I ≥ 25 %	57048 68 % I ≥ 25 %	59066 82 % I ≥ 25 %
50088 84 % I ≥ 25 %	52026 51 % I ≥ 25 %	53038 79 % I ≥ 25 %	natura	56028 62 % I ≥ 25 %	57050 14 % II 33 %	59060 80 % I ≥ 25 %
50090 54 % III ≥ 25 %	52028 62 % I ≥ 25 %	53040 18 % III 42 %	Farbnr. HBW PK TSR	56030 23 % III ≥ 25 %	57052 24 % I ≥ 25 %	59078 84 % I ≥ 25 %
50092 64 % II ≥ 25 %	52030 17 % II 43 %	53042 27 % III ≥ 25 %	55010 46 % III ≥ 25 %	56032 31 % II ≥ 25 %	57054 43 % I ≥ 25 %	59076 83 % I ≥ 25 %
50094 74 % II ≥ 25 %	52032 33 % I ≥ 25 %	53044 35 % II ≥ 25 %	55012 57 % III ≥ 25 %	56034 44 % II ≥ 25 %	57056 58 % I ≥ 25 %	59070 79 % I ≥ 25 %
50096 78 % I ≥ 25 %	52034 43 % I ≥ 25 %	53046 46 % II ≥ 25 %	55014 70 % II ≥ 25 %	56036 49 % I ≥ 25 %	57058 72 % I ≥ 25 %	59088 85 % I ≥ 25 %
50098 81 % I ≥ 25 %	52036 57 % I ≥ 25 %	53048 68 % I ≥ 25 %	55016 76 % II ≥ 25 %	56038 65 % I ≥ 25 %	57060 17 % II 32 %	59086 84 % I ≥ 25 %
50100 53 % III ≥ 25 %	52038 72 % I ≥ 25 %	53050 18 % IV 44 %	55018 79 % II ≥ 25 %	56040 32 % III ≥ 25 %	57062 35 % II ≥ 25 %	59080 83 % I ≥ 25 %
50102 64 % II ≥ 25 %	52040 15 % II 34 %	53052 23 % IV ≥ 25 %	55020 37 % IV ≥ 25 %	56042 42 % II ≥ 25 %	57064 49 % I ≥ 25 %	anticofino decofino
50104 74 % II ≥ 25 %	52042 26 % I ≥ 25 %	53054 36 % III ≥ 25 %	55022 51 % III ≥ 25 %	56044 48 % II ≥ 25 %	57066 65 % I ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR
50106 81 % I ≥ 25 %	52044 41 % I ≥ 25 %	53056 55 % II ≥ 25 %	55024 73 % II ≥ 25 %	56046 55 % II ≥ 25 %	57068 74 % I ≥ 25 %	01 21 % - ≥ 25 %
50108 83 % I ≥ 25 %	52046 57 % I ≥ 25 %	53058 60 % II ≥ 25 %	55026 81 % I ≥ 25 %	56048 64 % II ≥ 25 %	57070 15 % II 32 %	02 63 % - ≥ 25 %
arancio	52048 70 % I ≥ 25 %	53060 27 % III ≥ 25 %	55028 83 % I ≥ 25 %	56050 18 % III 34 %	57072 26 % I ≥ 25 %	03 55 % - ≥ 25 %
Farbnr. HBW PK TSR	52050 18 % III 43 %	53062 43 % II ≥ 25 %	55030 37 % III ≥ 25 %	56052 30 % II ≥ 25 %	57074 42 % I ≥ 25 %	04 48 % - ≥ 25 %
51010 67 % III ≥ 25 %	52052 25 % II ≥ 25 %	53064 52 % II ≥ 25 %	55032 49 % II ≥ 25 %	56054 52 % II ≥ 25 %	57076 57 % I ≥ 25 %	05 60 % - ≥ 25 %
51012 65 % II ≥ 25 %	52054 32 % II ≥ 25 %	53066 61 % II ≥ 25 %	55034 66 % II ≥ 25 %	56056 59 % II ≥ 25 %	57078 69 % I ≥ 25 %	06 58 % - ≥ 25 %
51014 70 % II ≥ 25 %	52056 36 % II ≥ 25 %	53068 70 % II ≥ 25 %	55036 77 % I ≥ 25 %	56058 76 % II ≥ 25 %	57080 23 % II ≥ 25 %	07 52 % - ≥ 25 %
51016 77 % II ≥ 25 %	52058 43 % II ≥ 25 %	acqua	55038 81 % I ≥ 25 %	56060 14 % III 33 %	57082 34 % II ≥ 25 %	08 64 % - ≥ 25 %
51018 82 % I ≥ 25 %	52060 15 % IV 42 %	Farbnr. HBW PK TSR	55040 29 % IV ≥ 25 %	56062 19 % II 47 %	57084 50 % II ≥ 25 %	
51020 46 % IV ≥ 25 %	52062 20 % IV 48 %	54010 27 % III ≥ 25 %	55042 38 % IV ≥ 25 %	56064 27 % II ≥ 25 %	57086 60 % I ≥ 25 %	
51022 51 % III ≥ 25 %	52064 31 % III ≥ 25 %	54012 39 % III ≥ 25 %	55044 60 % III ≥ 25 %	56066 48 % I ≥ 25 %	57088 71 % I ≥ 25 %	
51024 63 % III ≥ 25 %	52066 34 % III ≥ 25 %	54014 49 % II ≥ 25 %	55046 71 % II ≥ 25 %	56068 73 % I ≥ 25 %	57090 13 % III 29 %	
51026 69 % III ≥ 25 %	52068 44 % II ≥ 25 %	54016 61 % II ≥ 25 %	55048 78 % II ≥ 25 %	56070 11 % III 31 %	57092 33 % II ≥ 25 %	

FARBNUMMERN

Preisklassen (InColorDesign)

sole	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Farbnr. PK	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	viola	63132 S V	64124 S I	natura	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	rosso	Farbnr. PK	63134 S IV	64126 S I	Farbnr. PK	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Farbnr. PK	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	acqua	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Farbnr. PK	64134 S II	65016 S IV	65142 S II	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	pura	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I IV	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Farbnr. PK	67134 S III	68086 N I
60034 S V	arancio	62028 P I	63030 I V	64022 S V	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Farbnr. PK	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	terra	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Farbnr. PK	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	bianco	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P V	66144 S II	67056 S III	Farbnr. PK	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S I	64210 I III	65092 S V	66034 S III	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S III	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S III	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S II	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

Verkaufs- & Lieferbedingungen

1. Allgemeines – Geltungsbereich

- 1.1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich, d. h. entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- 1.2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten bis auf Widerruf von RÖFIX für alle gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen.
- 1.3. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, wobei das Geschäft für diese natürliche Personen nicht zum Betrieb ihres Unternehmens gehört. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
- 1.4. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Spätere Vertragsänderungen oder -ergänzungen sind schriftlich niederzulegen.

2. Angebot – Angebotsunterlagen

- 2.1. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- 2.2. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form von Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- 2.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- 2.4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Der Kaufpreis bzw. Mietzins wird unverzüglich zurückerstattet.
- 2.5. Kann eine Lieferung infolge höherer Gewalt (darunter fallen auch Betriebsstörungen und Rohstoffmangel), oder den unter Punkt 2.4 angeführten Gründen nicht erfolgen, so entsteht daraus kein Entschädigungsanspruch für den Käufer. Der Käufer verzichtet im weiteren ausdrücklich auf die Geltendmachung von Anspruch aus verspäteter Anlieferung des Kaufgegenstandes, sofern die Verspätung auf Umstände zurückzuführen sind, welche die RÖFIX AG nicht schuldhaft herbeigeführt hat.

3. Technische Informationen – Objektberatung

- 3.1. Technische Informationen und anwendungstechnische Aussagen/Hinweise zu unseren Produkten erfolgen nach allgemein anerkanntem Stand der Technik und unseren bisherigen praktischen Erfahrungswerten, auf Grundlage der Technischen Merkblätter unserer Produkte, allerdings ohne Gewährleistung und ohne Haftung für die weiteren Entschliessungen des Kunden. Dem Kunden obliegt die Überprüfung der Eignung unserer Produkte und der Silo-/Maschinenteknik für den jeweiligen Verwendungszweck anhand der individuellen Objekt-/Baustellenbedingungen.
- 3.2. Eine konkrete Objektberatung erfolgt durch uns nur bei ausdrücklicher separater Vereinbarung.

4. Liefer-, Zahlungsbedingungen und Preise

- 4.1. Die in der Preisliste aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Die Preise gelten bis auf Widerruf und verstehen sich ab Werk bzw. frei Baustelle ausschließlich für Siloware. Bei Lieferung von Sackware werden die zu diesem Zeitpunkt gültigen RÖFIX Frachttarife berechnet.

SACKWARE

Berechnungsminimum Zugmaschine:			14 Tonnnen
Berechnungsminimum Zugmaschine mit Hänger:			28 Tonnnen
Zuschläge:	Art. 2000152984	Kaution Euro-Paletten	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000152984	Retournierte Paletten (guter Zustand) werden gutgeschrieben mit	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000153308	Kaution Malta Fina Kisten	€ 175,00/Stk.
	Art. 2000153308	Retournierte Malta Fina Kisten werden gutgeschrieben mit	€ 175,00/Stk.
	Art. 2000693658	Kaution Malta Fina Paletten	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000693658	Retournierte Malta Fina Paletten werden gutgeschrieben mit	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000694655	Kranzustellungs-Zuschlag (auf Vorbestellung)	€ 80,00/Abladestelle
	Art. 2000693019	Zweite Abladung	€ 75,00/Abladung

SILOWARE

Siloarten:	Druck- und Freifallsilo (12 und 18 m³)		
Siloaufstellung:	Innerhalb von 48 Stunden ab Auftragsdatum		
Silonachfüllung:	Innerhalb von 24/48 Stunden ab Auftragsdatum		
Mindestfüllmenge:	Mauermörtel	14 Tonnen	Art. 2000692757 Bei Unterschreitung der Mindestbestellmenge wird ein Mindermengenzuschlag von € 95,00/pauschal verrechnet.
	WD-Mauermörtel	8 Tonnen	
	Betone	8 Tonnen	
	Putze	14 Tonnen	
	WDS-Kleber	5 Tonnen	
	Estriche	14 Tonnen	
Zuschläge:	Silo-Aufstellgebühr		€ 180,00/pauschal
	Silo-Abholgebühr		laut Tariffliste
	Art. 2000149081	Siloumstellung bzw. interne Bewegungen	€ 180,00/pauschal
	Art. 2000149080	Bearbeitungsgebühr für verlängerte Stehzeit ab 60. Tag (bei Neufüllung beginnt die Frist neu zu laufen)	€ 8,50/Tag/Silo
	Art. 2000693383	Standzeiten für Wartezeiten auf der Baustelle und zusätzliche Fahrten (z.B. Zufahrt versperrt, Siloplatz vorb., Unterlagshölzer beschaffen etc.)	€ 80,00/Stunde
	Art. 2000693443	Aufpreis für Auffüllung von Siloware mit Förderweg über 15 m	€ 75,00/pauschal
	Art. 2000693461	Silomaterial umblasen von Hänger auf Maschine	€ 155,00/pauschal
	Art. 2000692759	Silo-Leerstellung (bei Übergewicht)	auf Anfrage
	Rücklieferungen von Restmengen		auf Anfrage

MASCHINEN

Die Leihgebühr von Silos, Maschinen, Anlagen und Geräten beginnt am Tag nach der Ablieferung und endet mit dem Tag des Rückrufes durch den Kunden. Für Beschädigungen und Diebstahl der Ware haftet der Kunde. Bei bauseitig bedingten Unterbrüchen erfolgt keine Reduktion der Leihgebühr.

Art. 2000692758	Leihgebühr Putzmaschinen, Förderpumpe N2 FU und Förderanlagen	€ 30,00/Tag
Art. 2000692762	Leihgebühr Maschinen für die Verlegung von Unterlagsestrichen/Flieseestrichen	€ 55,00/Tag
Art. 2000692761	Leihgebühr für Spritzbetonmaschine ALIVA	€ 90,00/Tag
Art. 2000694620	Leihgebühr Zubehör für SMP (Wassertank und Gestell)	€ 55,00/pauschal
Art. 2000569889	Zustell- bzw. Rücklieferungsgebühr von Leihmaschinen/-Zubehör	€ 75,00/pauschal
Art. 2000693398	Maschinenbetreuung durch RÖFIX Service-Mitarbeiter	€ 150,00/Anruf
Art. 2000152982	Verrechnung Arbeitsleistung ohne Fahrzeug	€ 55,00/Stunde

PASTÖSE PRODUKTE / FARBIGE EDELPUTZE

Lieferzeiten:	Standardfarben ca. 1 Arbeitswoche		
	Sonderfarben ca. 2 Arbeitswochen		
Rücknahmen:	Eingefärbte Putze und Farben können nicht zurückgenommen werden bzw. es wird keine Rückvergütung des Bezugspreises vorgenommen. Bei Rücklieferung von weissem Material wird nur einwandfreies Material (aus ungeöffneten Gebinden) zurückgenommen, dessen Herstellungsdatum nicht länger zurückliegt als 2 Monate.		
Farbtonlieferung, Nachbestellung, Farbmuster und Farbkarten:	Es gelten bei farbigen Oberputzen ausschließlich die Preisklassen der aktuellen RÖFIX Farbtonkarte. Bei Farbputzen und Farben sowie deren Nachlieferungen können zwischen der im Labor angefertigten Farbmuster bzw. der maßgebliche Farbkarte und der bestellten Produktionslieferung Farbabweichungen entstehen. Diese Farbabweichungen können durch Oberflächenstruktur, Lichteinfall, Körnungen, Rohstoffschwankungen, Witterungs- und Temperaturverhältnisse, Verarbeitung und weitere von RÖFIX nicht beeinflussbare Ursachen auftreten. Vor Verarbeitung des Materials ist daher der Farbton jeder Produktionslieferung unbedingt vor Ort am konkreten Objekt zu kontrollieren bzw. abzugleichen. Bei einem Bestellvorgang sind wir überdies in Kenntnis zu setzen, dass es sich dabei um eine Nachbestellung handelt, damit wir die Möglichkeit haben den Farbton baustellenbezogen, soweit möglich, anpassen zu können. Ersatzansprüche aus Farbtonabweichungen sind aus den genannten Gründen nach begonnener bzw. erfolgter Verarbeitung unter Berücksichtigung der Bestimmungen unter Pkt. 6 Mängelhaftung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ausgeschlossen.		
Musteranfertigung von Putzen und Farben werden in Rechnung gestellt:	Art. 2000152002	RÖFIX Mustermaterial PLATTE Oberputz pastös/trocken	€ 9,30/Stück
	Art. 2000692783	RÖFIX Mustermaterial EIMER Oberputz pastös/trocken	€ 1,05/kg
	Art. 2000151316	RÖFIX Mustermaterial EIMER Baufarben	€ 1,90/ltr.
Grundlage für die Farbmuster ist ein Vollabrieb mit 1,5 mm Körnung. Farbkarten sind im Druckverfahren hergestellt. Gegenüber den Original-Farbtönen sind daher Farbabweichungen möglich. Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne verändern.			

- 4.2. Sofort nach Empfang der Ware hat der Besteller diese auf Vollständigkeit und allfällige Transportschäden zu prüfen. Der Empfänger muss sich vorliegende Beanstandung auf dem Lieferschein durch den Transportunternehmer oder das Lieferwerk bestätigen lassen. Nach erfolgter Abladung übernimmt der Kunde die volle Verantwortung über die bestellte und gelieferte Ware (trockene, frostfreie Lagerung, Diebstahlschutz, etc.).
- 4.3. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt je nach Vereinbarung entweder

vormittags (Zeitfenster: 7:00–12:00) oder nachmittags (Zeitfenster: 13:00–18:00). Bei Lieferung innerhalb des vereinbarten Zeitfensters stehen dem Kunden keine wie immer gearteten Verspätungsansprüche oder sonstige Forderungen zu, außer es ist ausdrücklich und schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden.

- 4.4. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Der Kunde hat insbesondere für eine befahrbare, verkehrssichere

Verkaufs- & Lieferbedingungen

Anfuhrstraße für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 to und beim Aufstellen von Leihsilos für eine unfallsichere Standfläche gemäß den Aufstellbedingungen zu sorgen. Das Bodenrisiko übernimmt der Kunde. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

- 4.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns dadurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- 4.6. Sofern die Voraussetzungen von 5.3. vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist und/oder in dem er die unter 4.4 und 5.2 vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt.

- 4.7. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller/Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Bei verschuldetem Lieferverzug werden nachweisliche Verspätungsschäden des Kunden (Stehzeiten, Pönaleforderungen usw.) der Höhe nach mit maximal 25 % des vom Lieferverzug betroffenen Warenwertes ersetzt, die Schadensminderungspflicht des Kunden bleibt davon unberührt.
- 4.8. Ansprüche und Forderungen, welcher Art auch immer, sind ausgeschlossen, wenn diese nicht innerhalb von 8 Tagen nach Eintritt des Lieferverzuges dem Grunde und der Höhe nachweislich schriftlich geltend gemacht wurden.
- 4.9. Bei objektivem Lieferverzug wegen höherer Gewalt oder ausserordentlichen Ereignissen (zB: Straßensperren, Stau, Umleitungen, Unfällen oder sonstige nicht beeinflussbare Verhinderungen, usw.) stehen dem Kunden keine Ansprüche oder Forderungen zu.

5. Maschinentechnik – Störungen

- 5.1. Die RÖFIX AG stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förderanlagen, Silos mit Durchlaufmischer und Silos mit angeflanschter Silomischpumpe dem Kunden zur Verfügung. Die Silos dürfen nur durch RÖFIX eigene oder von der RÖFIX AG bestimmten Frächter-Fahrzeugen transportiert und befüllt werden. Transportsilos und Silomischereinheiten werden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Sie bleiben auch nach Bezahlung der gelieferten Ware durch den Kunden im Eigentum der RÖFIX AG. Die Silos dürfen nur für die Verarbeitung von RÖFIX-Produkten verwendet werden. Der Kunde haftet für jeden Schaden aus der Missachtung dieser Bestimmung. Der Silo ist mindestens 2 Tage vor Gebrauch vom Kunden zu bestellen. Die RÖFIX AG übernimmt in keinem Falle die Haftung für die Folgen von Bauverzögerungen. Aufwendungen für Standzeiten des zustellenden LKW's von mehr als 60 Minuten, nicht von RÖFIX AG verschuldete Wartezeiten und weitere zusätzliche Mehraufwendungen werden dem Kunden, ungeachtet von der Art der Rechnungsstellung gesondert verrechnet.
- 5.2. Der Kunde bestimmt einen geeigneten Silostandort auf der Baustelle und bereitet diesen vor der Anlieferung auf eigene Kosten vor. Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Flächen aufgestellt werden, muss vom Kunden eine Genehmigung eingeholt werden. Bei Dunkelheit ist am Silo vom Kunden eine ausreichende, den Sicherheitsbestimmungen und örtlichen Gegebenheiten entsprechende Beleuchtung anzubringen. Eventuelle Strafen aus der Verletzung von Sicherungspflichten sind vom Kunden zu tragen. Er stellt ebenfalls allfällig zur Stellung benötigte Hilfsmittel (Schwellen, Kanthölzer, etc.) kostenlos zur Verfügung. Der Zufahrtsweg muss drei Meter breit, der Stellplatz 8 Meter hoch sein und dazu mindestens eine Fläche von 2,5x2,5 Meter aufweisen. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Anlieferung eine zur Überwachung der Arbeiten kompetente Person auf die Baustelle zu entsenden. Über dem Standplatz dürfen keine Oberleitungen vorhanden sein. Er muss ausplanieren und auch bei schlechter Witterung zugänglich und tragfähig sein. Ferner muss der Standplatz mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass der Silo absolut senkrecht auf die gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesicherte, feste Unterlage gestellt werden kann. Der voll gefüllte 18 m³ Silo wiegt ca. 32 Tonnen, der vollgefüllte 12 m³ Silo ca. 22 Tonnen. Deshalb ist während des Betriebes der Unterbau ständig auf allfälliges Nachgeben zu kontrollieren. Der Kunde ist im weiteren dafür verantwortlich, dass der gewählte

Standplatz zum vereinbarten Liefertermin ohne besondere Umstände und ungehindert durch das Silofahrzeug auf befestigter Fahrbahn erreicht werden kann. Bei Auffüllung mit Siloware sollte der Förderweg nicht länger als 15 Meter sein. Die Verantwortung für eventuelle Produktentmischungen bei höheren Förderwegen trägt der Kunde.

- 5.3. Die Haftung der RÖFIX AG erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, solange oder sobald der Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges verbunden ist. Silos und Mischstationen sind nach dem ISPESSL geprüft. Der Betrieb darf deshalb nur unter Beachtung der TÜV-Richtlinien und Betriebsbestimmungen erfolgen. Die Verantwortung für den Silo nach dem Stellen trägt der Kunde. Er sorgt dafür, dass die Empfehlungen und Vorschriften der RÖFIX AG und der Behörden eingehalten werden. Der Kunde ist für die Wartung der ihm zur Verfügung gestellten Gerätschaften verantwortlich. Für Schäden, die der RÖFIX AG oder Dritten durch Mängel am Standplatz, unsachgemäße Behandlung der Silos, Mischer und Mischpumpen sowie verspätete Benachrichtigung entstehen, haftet der Kunde.
- 5.4. Der Kunde ist verpflichtet den Silo, sowie die zugehörenden Mischer und Mischpumpen sorgfältig zu behandeln und in betriebsbereiten Zustand zu halten. Der Silo darf auch nicht mit Folien, Bildern und Beschriftungen überklebt werden. Bei Drucksilos muss der Luftdruck außerhalb der Betriebszeiten abgelassen werden. Besonders wichtig ist dies nachts, an arbeitsfreien Tagen und wenn die Baustelle unbeaufsichtigt ist. Über Beschädigungen sowie Betriebsstörungen an der Anlage ist die RÖFIX AG umgehend zu benachrichtigen. Die Behebung normaler Abnutzungsschäden nimmt die RÖFIX AG kostenlos vor. Es ist dem Kunden untersagt, Änderungen und Reparaturen an Silos, Maschinen und Geräten selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Behebung von Schäden, die nachweislich auf Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht oder unsachgemäßer Behandlung von Silos, Maschinen und Geräten zurückzuführen sind, werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die RÖFIX AG ist über das Freiwerden der Baustellensilos unverzüglich zu verständigen. Mischer und Mischpumpen sind sauber gereinigt an einem geeigneten Ort abholbereit zu stellen. Die ungehinderte Zufahrt für das Silofahrzeug muss gewährleistet sein. Fehlende Teile und allfälliger Reinigungsaufwand für übermäßige Verschmutzung werden dem Kunden zusätzlich verrechnet.

6. Mängelhaftung

- 6.1. Bei Verbrauchern gelten die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen; die nachstehenden Regelungen gelten nur für Unternehmer bei unternehmensbezogenen Geschäften.
- 6.2. Wir leisten bei Mängeln zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Wege der Gewährleistung übernehmen wir nur die Materialkosten, nicht aber Wegzeit-, Arbeits- oder Transportkosten.
- 6.3. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung gescheitert oder nicht möglich, steht dem Kunden bei nur geringfügigen Mängeln – auch wenn es sich um eine bedungene Eigenschaft wie z.B. bei Farbfächern handelt – kein Rücktrittsrecht, sondern nur eine Preisminderung oder Schadenersatz in Form einer Material-Gutschrift oder eines Geldersatzes nach unserer Wahl in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Sache im mangelfreien Zustand und dem Wert der mangelhaften Sache zu.
- 6.4. Unternehmer unterliegen in Bezug auf Mängel den gültigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere sind die Mängel innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Ware, unter konkreter Angabe des behaupteten Mangels

unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist, erlöschen sämtliche Gewährleistungsrechte.

- 6.5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- 6.6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Ausserungen, Anpreisungen oder Werbung durch uns als Hersteller stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- 6.7. Unsere Haftung beschränkt sich auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden

unter Ausschluss von Folgeschäden oder indirekten Vermögensschäden (insbes. Schäden aus entgangenen Gewinnen oder Einnahmen, Pönalforderungen jeglicher Art oder sonstige Verluste). Dies gilt auch für Schäden, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder

Auskunft verursacht worden sind. Soweit es bei der Haftung auf Verschulden ankommt, wird mit Ausnahme von Personenschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gehaftet.

7. Garantie-Voraussetzung

- 7.1. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie (Versicherungspolizze) im Bereich Wärmedämm-Systeme ist die Anfrage vor Baubeginn, welche unsererseits genehmigt werden muss und die genaue Einhaltung der aufgeführten Bedingungen:
- Ausführung der Arbeiten gemäß den jeweils gültigen RÖFIX Verarbeitungsrichtlinien sowie Detailzeichnungen in den Systemdokumentationen.
 - Ausschließliche Verwendung von Materialien der Firma RÖFIX für den gesamten Aufbau des Systems.
 - Möglichkeit der Verarbeitungsüberwachung durch die Firma RÖFIX während der Bauphase. Nach Abschluss der Arbeiten ist das RÖFIX-Abnahmeprotokoll auszufüllen und von allen Beteiligten zu unterschreiben.
 - Im Schadensfall ist die zuständige regionale Verkaufsniederlassung unverzüglich nach dessen Feststellung schriftlich zu informieren.
 - Ohne Zustimmung der Firma RÖFIX dürfen keine Reparaturen oder Änderungen vorgenommen werden.

8. Eigentumsvorbehaltssicherung

- 8.1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
- 8.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware und die ihm zur Verfügung gestellten Sachen pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
- 8.3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware/ gemieteten Sachen, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware/gemieteten Sachen unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der zur Verfügung gestellten Sachen sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- 8.4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach
- 8.2. und 8.3. vom Vertrag zurückzutreten, die Ware herauszuverlangen oder unsere Leistungen auszusetzen.
- 8.5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir sind berechtigt, die Forderung jederzeit selbst einzuziehen, werden von dieser Befugnis aber keinen Gebrauch machen, solange der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
- 8.6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

9. Gerichtsstand – Erfüllungsort

- 9.1. Erfüllungsort und Zahlungsort ist der Sitz unseres Lieferwerkes (auch bei Franko-Lieferung). Ausschließlicher Gerichtsstand ist in diesem Fall I-39100 Bozen (BZ). Gleiches gilt, wenn der Käufer seinen Sitz im Ausland hat. Es ist italienisches Recht anzuwenden.
- 9.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
- 9.3. Jede Änderung unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bedarf zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

Index

1			
RÖFIX 12	Haftbrücke	44	
RÖFIX 190	Kalk-Gips-Innenputz	46	
RÖFIX 195	Universal-Innenputz	46	
2			
RÖFIX 225	Putzglätte innen	47	
RÖFIX 244	Glättputz	47	
3			
RÖFIX 300	Innenfeinputz	58	
RÖFIX 325	Kalk-Zement-Deckputz	57	
RÖFIX 345	Sanierdeckputz	74	
RÖFIX 350	Kalkglätte	80	
RÖFIX 360	Weisskalk-Struktur-Deckputz	58	
RÖFIX 380	Hydraulkalk-Feinabrieb	80	
5			
RÖFIX 55	Zement-Baukleber	47	
RÖFIX 57	Zement-Baukleber weiss	48	
RÖFIX 510	Kalk-Zement-Grundputz	44	
RÖFIX 520 FB	Kalk-Zement-Grundputz faser-verstärkt	45	
RÖFIX 520	Kalk-Zement-Grundputz	44	
RÖFIX 530	Kalk-Innenputz	83	
6			
RÖFIX 610	Zement-Kalk-Grundputz	45	
RÖFIX 620	Zement-Grundputz, Sockelputz	45	
RÖFIX 635	Trass-Zement-Sperrputz	73	
RÖFIX 636	Dichtungsschlämme	73	
RÖFIX 640	Sanierputz R-W	74	
RÖFIX 648	Porengrundputz	75	
RÖFIX 650	Sanierputz weiss	75	
RÖFIX 671	Sanier-Vorspritzmörtel	72	
RÖFIX 672	Vorspritzmörtel/Haftbrücke	44	
RÖFIX 675	Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	72	
RÖFIX 694	Hydraulkalk-Renovierputz	78	
RÖFIX 695	Hydraulkalk-Renovierputz	78	
RÖFIX 696	Hydraulkalk-Maschinenputz	79	
7			
RÖFIX 700	Edelputz weiss	56	
RÖFIX 715	Edelputz Spezial	56	
RÖFIX 750	Kellenwurf	57	
RÖFIX 773	Mittelschicht-Steinputz	57	
RÖFIX 793 SalePepe	Waschputz	58	
8			
RÖFIX 810	Wärmedämm-Mauermörtel – M10	15	
RÖFIX 820	Wärmedämm-Mauermörtel – M5	16	
RÖFIX 830	Styro-Beton	177	
RÖFIX 831	Leichtschüttung	177	
RÖFIX 837	Belegbare Schüttung CT C7 F2	176	
RÖFIX 860	Schlitzmörtel	16	
RÖFIX 865	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	45	
RÖFIX 888	Wärmedämmputz	47	
9			
RÖFIX 920	Zement-Mauermörtel – M10	15	
RÖFIX 920	Zement-Mauermörtel – M15	15	
RÖFIX 945	Tauch- und Deckelmörtel	16	
RÖFIX 950	Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	14	
RÖFIX 950 UNICA	Traditioneller Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	14	
RÖFIX 952	Hydraulkalk-Mörtel farbig	77	
RÖFIX 954	Universal-Hydraulkalkmörtel – M5	14	
RÖFIX 955	Kalk-Zement-Mauermörtel fein – M5	14	
RÖFIX 955 S M10	Kalk/Zement Mauermörtel wasserabweisend – M10	15	
RÖFIX 960 fein	Hafnermörtel	16	
RÖFIX 961	Feuerfester Hafnermörtel	17	
RÖFIX 969	Zement-Estrich CT-C16-F3	178	
RÖFIX 970 S	Zement-Estrich CT C20 F4	178	
RÖFIX 973	Schnell-Zementestrich CT C20 F4 SE7	179	
RÖFIX 974	Schnell-Zementestrich CT-C30-F6 SE4	179	
A			
RÖFIX AB 950	Entkoppelungsvlies	192	
RÖFIX ACRILACK GLÄNZEND	Acryllack für Mauerwerksuntergründe	170	
RÖFIX ACRILACK SEIDENGLANZ	Acryllack für Mauerwerksuntergründe	171	
RÖFIX Acryl-Silikonharzputz	Struktur-Oberputz	61	
RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL	NHL-Klebemörtel	128	
RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS	NHL-Unterputz und Oberputz	129	
RÖFIX AeroCalce® IF 980	Befestigungsset	129	
RÖFIX AeroCalce® IG 996	AR-Stützgewebe	129	
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1	Flexkleber C2 TE S1	187	
RÖFIX AG 650 FLEX S1	Flexkleber C2 TE S1	188	
RÖFIX AG 653 STANDARD	Fliesenkleber C1 T	187	
RÖFIX AG 656 MK RAPID	Marmorkleber C2 FT	189	
RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD	Fliesenkleber C1 T	187	
RÖFIX AG 660 DBM RAPID	Flexkleber C2 F	188	
RÖFIX AG 663 FLEX eco	Fliesenkleber C2 TE	188	
RÖFIX AG 664 Bianco FLEX eco	Fliesenkleber C2 TE	188	
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	Fliesenkleber C2 TE S2	188	
RÖFIX AG 686 MOSAIK	Klebe- und Fugenmörtel C1 TE	187	
RÖFIX AG 687 StoneColl	Kunststeinklebemörtel	189	
RÖFIX AJ 315 EP	Zweikomponentiger Epoxydharzmörtel zum Verkleben und Verfugen R2 T und RG	189	
RÖFIX AJ 440	E.F.A. Fugendichtstoff	193	
RÖFIX AJ 618	Leichtfugenmörtel CG 1	190	
RÖFIX AJ 690	Klinkerfuge CG2 WA	191	
RÖFIX AJ-Z 920	Elastische Acryl Fugenfüllmasse	193	
RÖFIX Algenkiller	Spezialgrundierung	72	
RÖFIX Anputzleiste 3D Membran		48	
RÖFIX Antisalz	Spezialgrundierung	72	
RÖFIX AP 300	Grundierung	186	
RÖFIX AP 320	Haftgrund	186	
RÖFIX APL 1D STANDARD	Anputzleiste	131	
RÖFIX AS 341	Optilastic® CM P	186	
RÖFIX AS 345	Optiseal® 1K CM 01 P	186	
RÖFIX AS 910	Dichtband	191	
RÖFIX AS 915	Dichtmanschette klein	191	
RÖFIX AS 935	Dichtmanschette groß	192	
RÖFIX AS 950	Innen-Dichtecke	192	
RÖFIX AS 955	Aussen- Dichtecke	192	
ATIKA Compact 140	Zwangsmischer	199	
RÖFIX Auflagenschere Z12	für WDS-Kunststoffprofile	204	
Aufzieh-Zahnkelle		201	
RÖFIX Ausbreitmass Komplett		207	
B			
RÖFIX BAP 45	Blechanschlussprofil	125	
RÖFIX Belit	Feinschlämme	77	
RÖFIX Belit	Gussmörtel	77	
RÖFIX Belit Iniezione 8	Hydraulkalk-Injektionsmörtel auf NHL5 Basis	90	
RÖFIX Belit Solido 12			
	Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis	89	
RÖFIX Belit Solido 15			
	Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis	89	
RÖFIX BETON AIRPOR	Synthetisches Schaummittel	177	
RÖFIX BETONPOR	Spezialbindemittel für Leichtbeton/Schaumbeton	177	
RÖFIX Bossenabschlussgewebe	Laibungs-/Abschlussarmierung	117	
RÖFIX Bosseneckgewebe aussen	Eckarmierung	116	
RÖFIX Bosseneckgewebe innen	Eckarmierung	117	
RÖFIX Bossengewebe	Längsarmierung	116	
RÖFIX Bossenkelle	4-teiliger Satz	206	
RÖFIX Bossen Kreuz-Gewebe	Kreuz (Nut)-Armierung	117	
RÖFIX Bossen T-Gewebe	T (Nut)-Armierung	117	
C			
RÖFIX CalceClima® Ambiente	Kalk-Innenputz	82	
RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura	Kalk-Feinabrieb mit Hanf	81	
RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco	Kalk-Innenputz mit Hanf	81	
RÖFIX CalceClima® Finish	Dekor	171	
RÖFIX CalceClima® Fino	Kalk-Feinabrieb	82	
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe	Ökologischer Kalkanstrich	168	
RÖFIX CalceClima® Massetto	NHL-Estrich C16 F3	179	
RÖFIX CalceClima® Progetto	Kalk-Aussenputz	82	
RÖFIX CalceClima® Sanierputz	Hydraulkalk-Sanierputz	78	
RÖFIX CalceClima® Thermo	Kalk-Wärmedämmputz	81	
RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	Kalk-Vorspritzmörtel	81	
RÖFIX Cavastop	Kapillarwassersperre	73	
RÖFIX Collstar	Klebemörtel	103	
RÖFIX CORKTHERM 040	Kork-Fassadendämmplatte (ICB)	111	
Creteo®Gala CC 633	Trass Drainbeton/Bettungsmörtel	38	
Creteo®Gala CC 644	Einkehr Pflasterfugenmörtel	38	
Creteo®Gala CC 645 grob	Trass Pflasterfugenmörtel	38	
Creteo®Gala CC 648	Trass Pflasterfugenmörtel	38	
Creteo®Gala CC 649	Trass Natursteinfugenmörtel	39	
Creteo®Gala CC 695	Ruck-Zuck Beton	38	

Creteo®Gala CC 699 Verlegebeton C30/37 XF4	39
Creteo®Inject CC 778 Injektionsmörtel	31
Creteo®Inject CC 795 Ankermörtel	31
Creteo®Inject CC 798 Injektionsmörtel	32
Creteo®Inject CC 854 Geothermimörtel	32
Creteo®Inject CC 870 Verfüllmörtel C12/15	32
Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4	24
Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4	24
Creteo®Repair CC 130 Beton-Reprofiliermörtel R3	26
Creteo®Repair CC 130 Rapid Beton-Reprofiliermörtel R3	26
Creteo®Repair CC 150 Beton-Reprofiliermörtel R2	27
Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2	27
Creteo®Repair CC 164 HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4	25
Creteo®Repair CC 164 HS Rapid HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4	25
Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4	25
Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz	24
Creteo®Repair CC 171 Hydrophobierende Imprägnierung	27
Creteo®Repair CC 173 Beschichtung XF4 nach EN 1504-2	27
Creteo®Repair CC 179 Verdunstungsschutz	24
Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton R4	26
Creteo®Repair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4	26
Creteo®Road CC 600 Schachtfix	39
Creteo®Road CC 614 Reparaturgussasphalt	39
Creteo®Shot	23
Creteo®Shot CC 512 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4	22
Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8	23
Creteo®Shot CC 540 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4	22
Creteo®Shot CC 551 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8	23
Creteo®Shot CC 575 J2	22
Trockenspritzbeton SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	22
Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4	22
Creteo®Shot CC 584 J2 SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8	23
Creteo®Special CC 420 Betoncino Reparaturmörtel grob	30
Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparaturmörtel grob	31
Creteo®Special CC 440 Betoncino Reparaturmörtel grob	31
Creteo®Standard 990 – B30 Trockenbeton C25/30 / GK4	29
Creteo®Standard 990 – B30 Trockenbeton C25/30 / GK8	30
Creteo®Standard 990 HS B30 Trockenbeton C25/30 / GK8	30
Creteo®Standard 999 Beton/Estrich C20/25 – CT C25-F4	30
Creteo®Standard CC 200 Pump Pumpbeton C16/20	28
Creteo®Standard CC 250 Pump Pumpbeton C25/30 0–4 mm	28
Creteo®Standard CC 267 F	29
Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 mit Fasern	29
Creteo®Standard CC 267 HS	28
Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8	28
Creteo®Standard CC 267	28
Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8	28
Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpbeton C30/37	29
Creteo®Standard CC 308 Pump Pumpbeton C30/37 XF4	29

D	
RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil	125
RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET Abdeckrondelle	113
RÖFIX Dampfbremsfolie Trennlage	180
RÖFIX Dart-Set	
Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDS	119
RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil	126
RÖFIX Dehnfugenprofil selbstklebend	181
RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis	58
RÖFIX Dicht- und Klebmasse Polymer	
Mehrzweck-Dicht- und Klebmasse	104
RÖFIX Drahtrechtwinkel Widra APE (Edelstahl)	49
RÖFIX DSF 100 Drucksilo-Förderanlage	198

E	
Ecken Hobel	201
RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei	104
RÖFIX Eldoline-EPS VIMAR Elektrodose – Montageelement	121
RÖFIX EP 52 Feuchtigkeitsverträgliche Spezialgrundierung	179
RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte stumpf, grau	107
RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitz	106
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX	
Fassadendämmplatte stumpf, grau, gezahnt, geschlitz	106
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassadendämmplatte	107
RÖFIX EPS-F BOSSE Aufpreis für Bossennut	108
RÖFIX EPS-P BASE EPS-Sockeldämmplatte	108

F	
RÖFIX Fassadenprofile	128

Feinputzdüsen	209
RÖFIX Feuchtigkeitsmessgerät CM	207
RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Steinwolle-Dämmplatte MAX Plus	110
RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Dämmplatte	109
FIXIT 222 Aerogel Hochleistungs-Dämmputz	129
FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel	
für RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem	130
RÖFIX Flexibel Dampfsperre	180
Förderschnecken	199
RÖFIX FS 630 Standfeste Spachtelmasse	180
RÖFIX Fugendichtband BG1	126

G	
RÖFIX Gewebewinkel abrollbar	124
RÖFIX Gewebewinkel	123
Gitterrabott	202
Glättzellen – Edelstahl	202
Glättzellen – flexibel	202

H	
RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Hydraulkalk-Sockelputz	78

I	
RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	131
RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem	131
RÖFIX IF 300 PURCOLL Klebeschäum	105
RÖFIX IF 301 1K-Pistolenfüllschäum B1	105
RÖFIX INSIDE ECO Acryl Innenfarbe atmungsaktiv	159
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Innenfarbe für Gipskarton	159
RÖFIX INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SiSi-Technologie	161
RÖFIX INSIDE TOP Feine Acryl Innenfarbe glatt	160
RÖFIX INTOFIRE Brandschutzputz	46
RÖFIX INTOFLEX Flex Leichtgrundputz	46
RÖFIX Intonatura Hydraulkalk-Putz	82

K	
Kartätschen – H	201
Kartätschen – spitz	201
RÖFIX Klebepistole	206
RÖFIX Klobentrageelement K1-PE Montageunterlage	118
RÖFIX Kunstharzputz Struktur-Oberputz	63

L	
RÖFIX Lai-Sys	123
Luftschläuche	209

M	
RÖFIX Malta Fina FIBRO Sumpfkalk-Feinabrieb mit Fasern	64
RÖFIX Malta Fina Sumpfkalk-Feinabrieb	63
RÖFIX Minofill® Verfüllmörtel	103
RÖFIX MINOPOR® Mineraldämmplatte	110
RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel für das	
RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem	130
RÖFIX Mischpumpe PFT G4 FC-230/400 V	199
Mischwellen	200
RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI Schraub- und Versenkwerkzeug	114
Mörtelschläuche	209
RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte	130
RÖFIX MW CUP Versenksteller für MWD	
Versenksteller für RÖFIX ROCKET Dübel	114
RÖFIX MZB-8 Mehrzweckbohrer	206

N	
RÖFIX Nanotech 720 Silikon	193
RÖFIX Nanotech 730	
Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie	190
RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Nageldübel/Stahlnagel	114
RÖFIX NHL5 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1	79
RÖFIX Nivellierlatte	208

O	
RÖFIX OPTIFLEX® 1K Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig	105
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig	105
RÖFIX OUTSIDE EVO Acryl-Silikonharz Fassadenfarbe	166
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Quarzfarbe	167

P	
RÖFIX P10 Panzergewebe	116
RÖFIX P40 Armierungsgewebe	50

Index

RÖFIX P50 Armierungsgewebe	115	Schneckenmäntel	200
RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob	116	RÖFIX Schnellputzprofil	49
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für Innen und Aussen	165	RÖFIX Silikatputz Struktur-Oberputz	62
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe	165	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT Struktur-Oberputz	59
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Acryl Fassadenfarbe	167	RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis	59
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Fassadenfarbe	168	RÖFIX SiSi-Putz® PREMIUM Struktur-Oberputz	61
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO WDS Riss Sanierfarbe	164	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis	60
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe	164	RÖFIX SismaCalce® NHL-Unterputz	88
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Riss Sanierungsfarbe	170	RÖFIX SismaDur 10 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	88
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Fassadenfarbe	169	RÖFIX SismaDur 18 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	88
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe	169	RÖFIX SismaDur 20 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	88
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe	158	RÖFIX SismaDur 30 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	89
RÖFIX PI 305 POLITOP Innenwand- und Deckenfarbe	160	RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Injektionsmörtel auf NHL-Basis	89
RÖFIX Poly LIGHT Klebe-/Armiermörtel	103	RÖFIX SismaProtect® Erdbebenschutzgewirke	90
RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel weiss	102	RÖFIX Sockeleinschubprofil Innenecke/Aussenecke	127
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung	152	RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil	126
RÖFIX PP 211 Mineralischer Verfestiger Konsolidierungsmittel auf Lithiumsilikat Basis	153	RÖFIX Sockelprofil-Befestigungsset Sockelprofil-Befestigungsset	115
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund	152	RÖFIX Sockelprofil U-Form ALU	127
RÖFIX PP 307 ISO LF Isolierender Voranstrich	152	RÖFIX SofoPlan® Bern Trittschall- und Wärmerückstrahlmatte	176
RÖFIX PP 315 BETONGRUND Grundierung für Anstriche auf Beton	152	RÖFIX SofoPlan® Carezza Dünnschichtfliesestrich CA/CT – C30/F6	176
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund	152	RÖFIX SofoPlan® Garda Dünnschicht-Bodenheizspachtelmasse CT C30 F7	176
RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz – Lasur	64	RÖFIX SOL-PAD Sohlbank- Anputzleistsystem	128
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung	64	RÖFIX SOL-PAD Tool 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau	128
RÖFIX PRIMER COLOR Pigmentierte Grundierung für innen und aussen	153	RÖFIX SPEWE 112SL-28 Glühdraht-Schneidegerät Styroporschneidegerät	205
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Verfüllende Grundierung für innen und aussen	153	RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS DeWalt Schneidegerät	205
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Verfüllende Grundierung auf Silikatbasis nach DIN 18363	154	RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS Milwaukee Schneidegerät	204
RÖFIX Profilschere IB für WDS-Kunststoffprofile	204	SPEWE Eckschneider ES-GT127-34 mit Nylontasche	205
RÖFIX PRONTO Natürlicher Universal-Schnellmörtel	77	SPEWE GT127-34 Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät inkl. Netzteil und Koffer	205
RÖFIX PURWALL SK PUR/PIR-Fassadendämmplatte	109	RÖFIX Spezialdrahtspule Ersatz-Schneidedraht	206
RÖFIX Putzabschlussprofil	49	RÖFIX Spiraldübel Montagedübel	120
RÖFIX Putzckeleisten	49	Spritzgeräte	208
RÖFIX Putzfräser Fräswerkzeug (Putze/Platten)	207	RÖFIX Sturzwinkel mit Diagonalarmierung	118
RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung	56	RÖFIX Sumpfkalk Abrieb	63
Q		RÖFIX Sumpfkalk (Malerkalk)	83
RÖFIX Quadroline-PU Montagequader, 198×198 mm	119	RÖFIX Systemrolle Kaschiert	181
RÖFIX Quick-Quader EPS Montageelement 1.000 mm	118	T	
R		RÖFIX Tra-Wik-ALU-RL Tragwinkel	122
RÖFIX R5 Feinputzmaschine 400 V	198	RÖFIX Trittschall-Dampfbremse	180
RÖFIX R12 Zahntraufel	207	RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase	124
RÖFIX R16 Zahntraufel	207	U	
RÖFIX R55 Feinputzmaschine 230 V	198	RÖFIX UMP-ALU-TR Universalmontageplatte, 238×138 mm	123
RÖFIX Randdämmstreifen Dämmstreifen	181	RÖFIX UNICOLL Universalkleber	104
RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse grau	48	RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel	102
RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse weiss	48	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	102
RÖFIX READYMIX 230 Durchlaufmischer	198	RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel	102
Reibbretter	203	V	
RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe WDS Zubehör	104	RÖFIX VARIZ Montagezylinder 1.000 mm ablängbar	120
RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Putzpfel- Komponente für das RÖFIX RenEtics WDS- Dickschicht-Saniersystem	104	Verkaufs- & Lieferbedingungen	212
RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis für das RÖFIX RenEtics WDS-Dickschicht-Saniersystem	103	W	
RÖFIX Renofinish® Universelle Renovier- und Haftglätte	80	RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Teleskop-Anputzleiste – Gewebeleiste	124
RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz	80	RÖFIX W38-pro PUR-FIX-pro-s Anputzleiste – Gewebeleiste	124
RÖFIX Renopius® Universeller Renovier- und Ausgleichputz	79	RÖFIX W44 DECO-TEX Abschlussprofil	125
RÖFIX Renopor® Anpasskeil	76	RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil	126
RÖFIX Renopor® Fensterlaibung	76	RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel	103
RÖFIX Renopor® Grundierung	75	RÖFIX W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX	125
RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060	76	Wasserschläuche	208
RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel	75	Wasserwaagen	203
RÖFIX Renopor® S Salzsanierplatte	76	RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Holzfaser-Dämmplatte (WF)	111
RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel	79	RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Holzfaser-Dämmplatte (WF)	112
RÖFIX REPRO-TEX Sockelaufsteckprofil W64	127	Z	
RÖFIX Rissband	83	RÖFIX ZS20 ZS-Fliesestrich CA/CT-C20-F5	178
RÖFIX ROCKET Teleskop- Schraubdübel versenkbar	113	RÖFIX ZS30 ZS-Fliesestrich CA/CT-C30-F6	178
RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffeller mit kunststoffumspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar	115	RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 70 mm	120
S			
RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel (Deaerator)	203		
RÖFIX Saniergrund Spezialgrundierung	72		
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanierdeckputz auf NHL5-Basis	74		
RÖFIX SanoCalce Fondo Vorspritzmörtel auf NHL5-Basis	73		
RÖFIX SanoCalce Intonaco Sanierputz auf NHL5-Basis	74		
RÖFIX Schleifwunder Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschragt	204		

Notizen









Notizen

Impressum

Herausgeber: RÖFIX AG, Vinschgauerstrasse 70,
39020 Partschins (BZ), Italien

Redaktion: Marketing und Produktmanagement

Bildnachweis: © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |

© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor

Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |

© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | Google

Play und das Google Play-Logo sind Marken von

Google LLC. | App Store und das Apple App Store-

Logo sind Marken von Apple Inc.

Beratung: Für detaillierte Beratungen auf
Produktanwendung und Verarbeitung steht Ihnen
unser technischer Aussendienst zur Verfügung.

Druck: GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –
24044 Dalmine (BG), Italien

Ausgabe-Datum: Jänner 2021

Auflagen-Nummer: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2021

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung der RÖFIX AG urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in Druckwerken und elektronischen Systemen. Alle Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen, welche aber nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragen werden können. Sie sind als allgemeine Hinweise und Richtwerte zu verstehen. Eine Verbindlichkeit der Angaben für alle baustellen-spezifischen Besonderheiten kann daraus nicht abgeleitet werden. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie der entsprechenden länderspezifischen Normen und Richtlinien sind zusätzlich zu beachten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift verlieren frühere Druckschriften und die darin gemachten Angaben ihre Gültigkeit. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Für technische Daten und Aussagen in der Preisliste gilt das jeweils gültige, tagesaktuelle technische Merkblatt. Siehe dazu auch Homepage roefix.com.

Irrtümer, Farbabweichungen sowie Druck- und Satzfehler bleiben vorbehalten. Die Angaben werden gewissenhaft und sorgfältig erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Dispositionen des Nutzers.



Bauen mit System

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM