




RÖFIX StoneEtics®

Detailzeichnungen

Inhaltsverzeichnis


Detailübersicht	1
S.1 Sockel	2–3
S.1.1 Sockel mit Kapillarschnitt	2
S.1.2 Sockel mit Dämmplattenüberstand	3
S.2 Fensterbank	4–5
S.2.1 Fensterbank Anschluss GFB	4
S.3.2 Fensterbank Anschluss an SOL-PAD	5
S.3 Fensterleibung	6–8
S.3.1 Fensteranschluss mit Belag in Leibung	6
S.3.2 Fensteranschluss mit Putz in Leibung	7
S.3.3 Fensteranschluss mit Dekorprofil	8
S.4 Fenstersturz	9
S.4.1 Hohlsturzelement mit Rolladen / Jalousie	9
S.6 Sturz / Aussenecke	10
S.6.1 Sturz / Aussenecke Übergang Harte Beläge zu Putz	10
S.7 Dachanschluss	11
S.7.1 Flachdachanschluss mit BG1	11
S.9 Fugen	12–20
S.9.1 Belagsdehnfuge	12
S.9.2 Belagsdehnfuge Inneneck	13
S.9.3 Feldbegrenzungsfuge mit BG1	14
S.9.4 Feldbegrenzungsfuge harte Beläge zu Putz mit BG1	15
S.9.5 Gebäudetrennfuge mit Fugendichtmasse / BG1	16
S.9.6 Gebäudetrennfuge Innenecke mit Dehnfugenprofil V	17
S.9.7 Fugenanordnung Ausseneck Belagsdehnfuge mit Versatz	18
S.9.8 Fugenanordnung Ausseneck Belagsdehnfuge vertikal	19
S.9.9 Ausseneck mit Eckwinkel und Belagsfuge	20
S.10 Dübel	21
S.10.1 Dübelanordnung	21

Detailübersicht

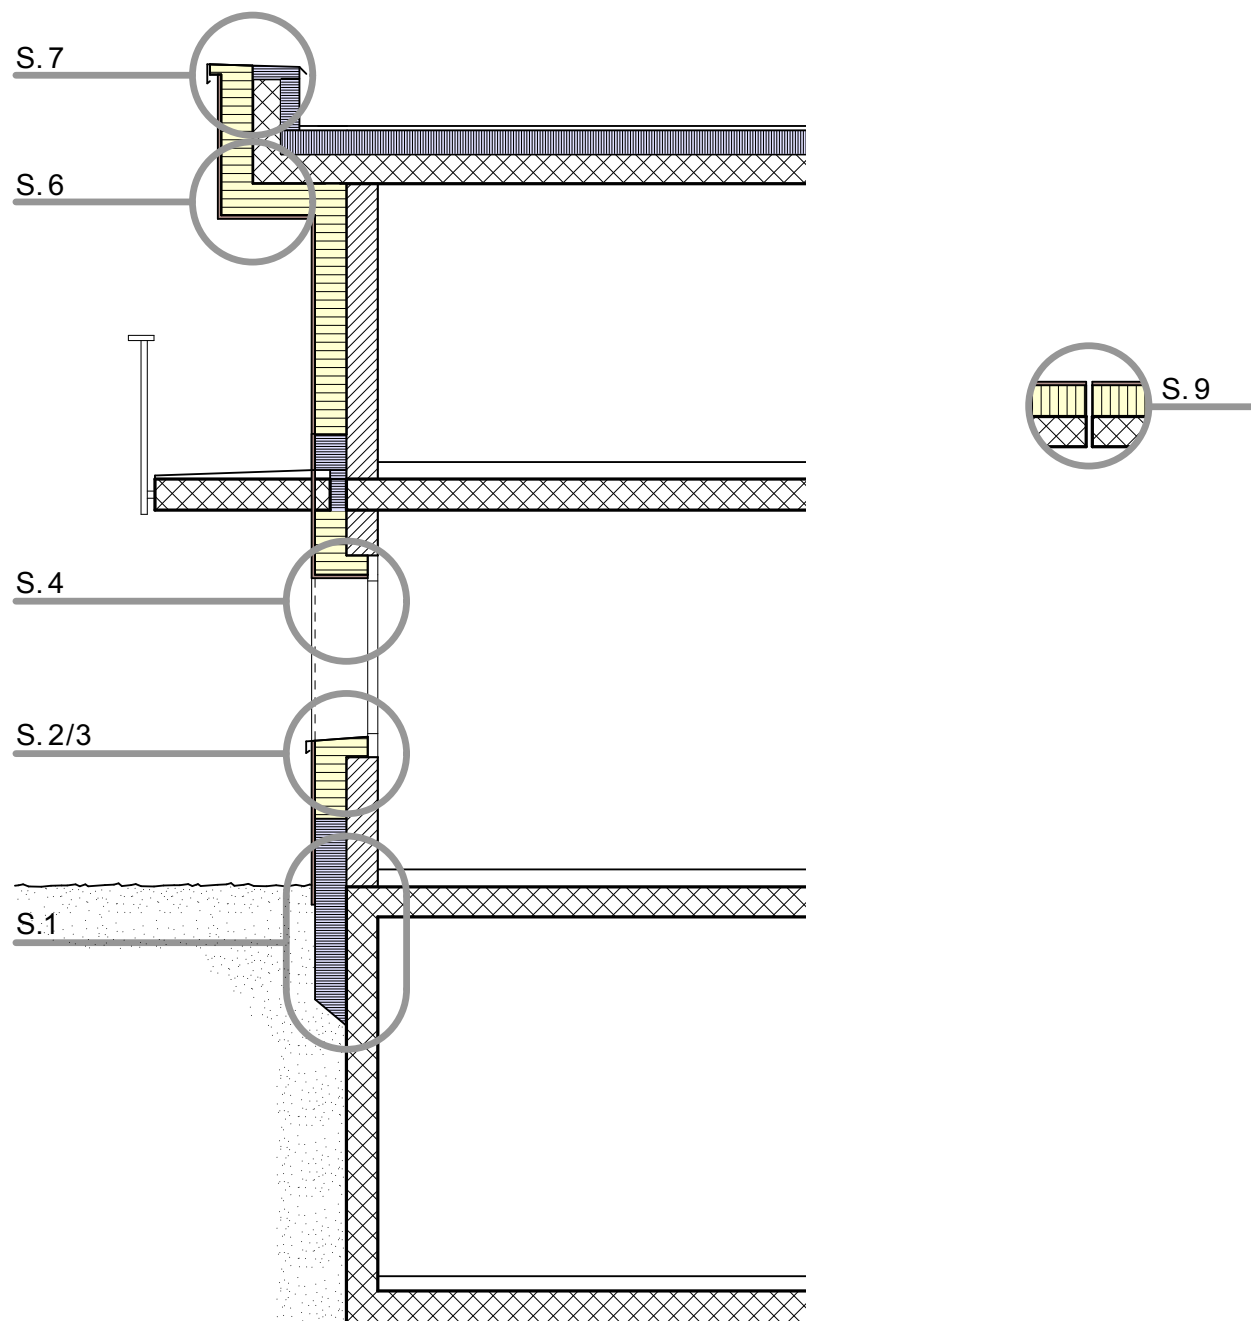


- S.1 Sockel
- S.2 Fensterbank
- S.3 Fensterleibung
- S.4 Fenstersturz
- S.6 Sturz / Aussenecke
- S.7 Dachanschluss
- S.9 Fugen
- S.10 Dübel

S.1.1 Sockel mit Kapillarschnitt

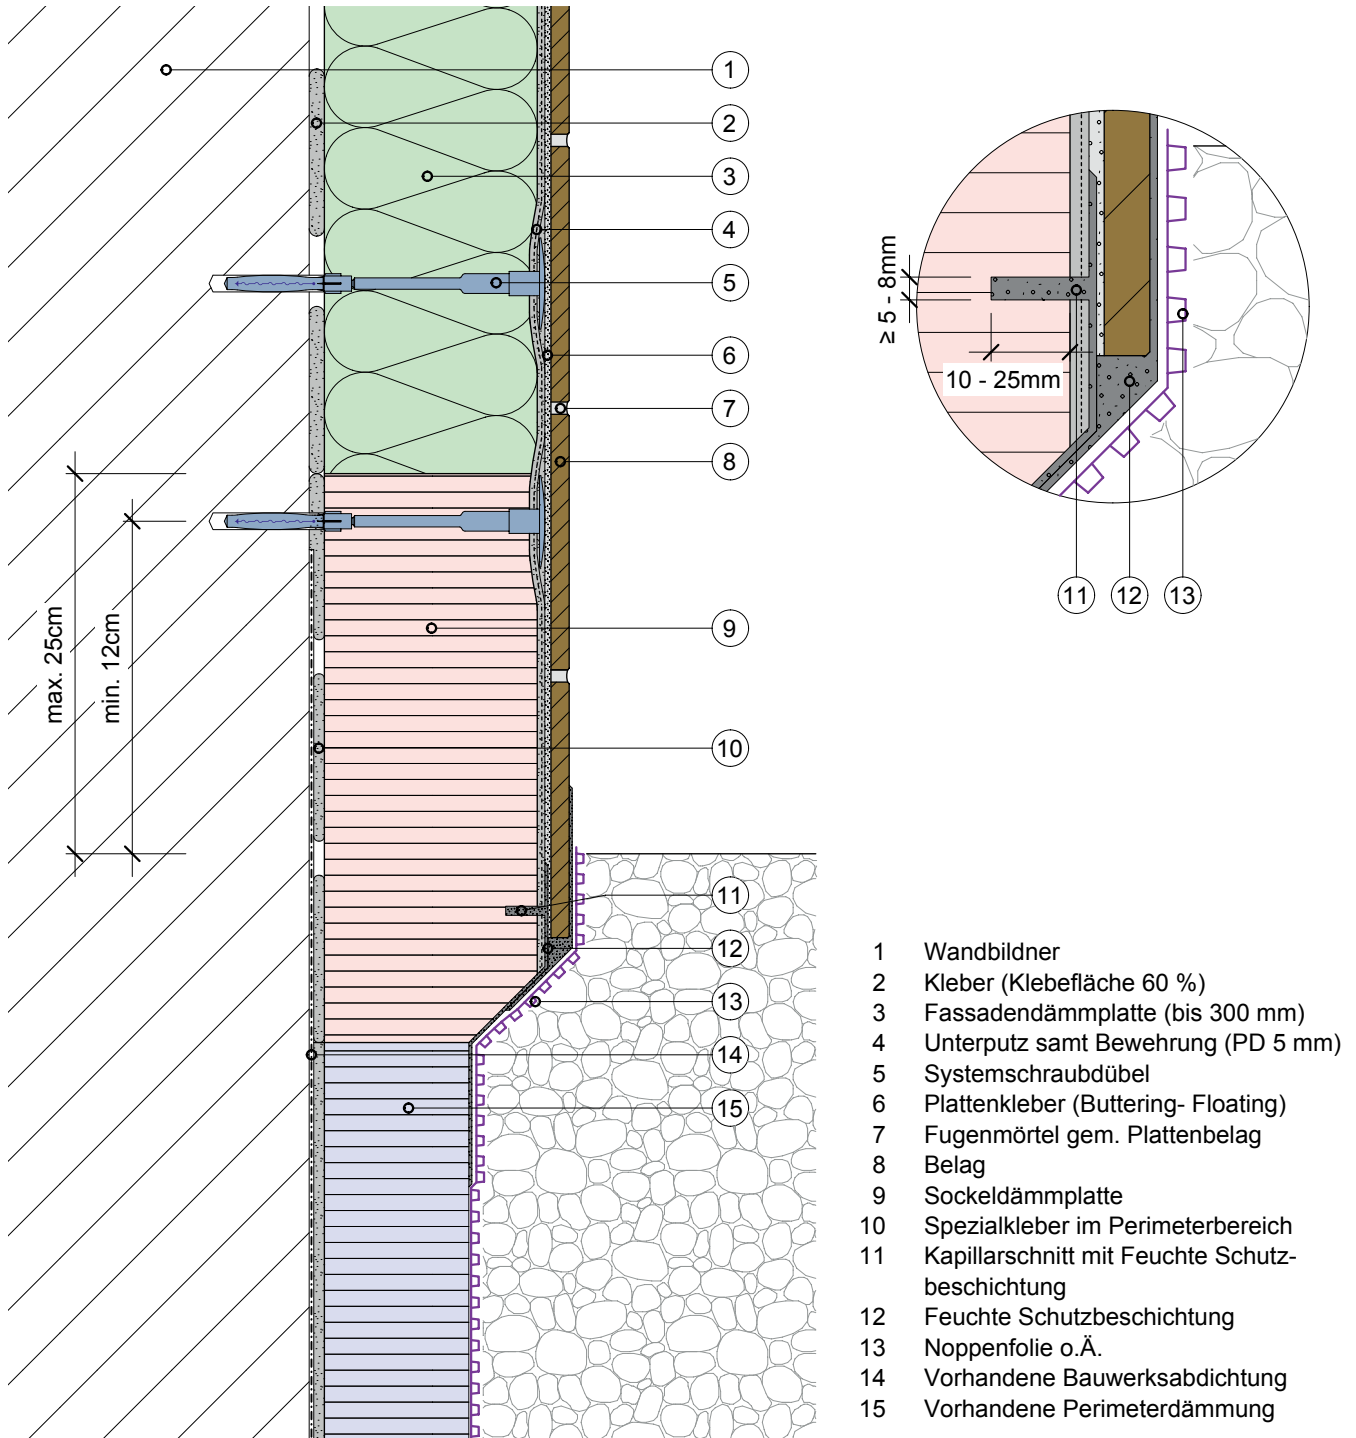


Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.1.2 Sockel mit Dämmplattenüberstand

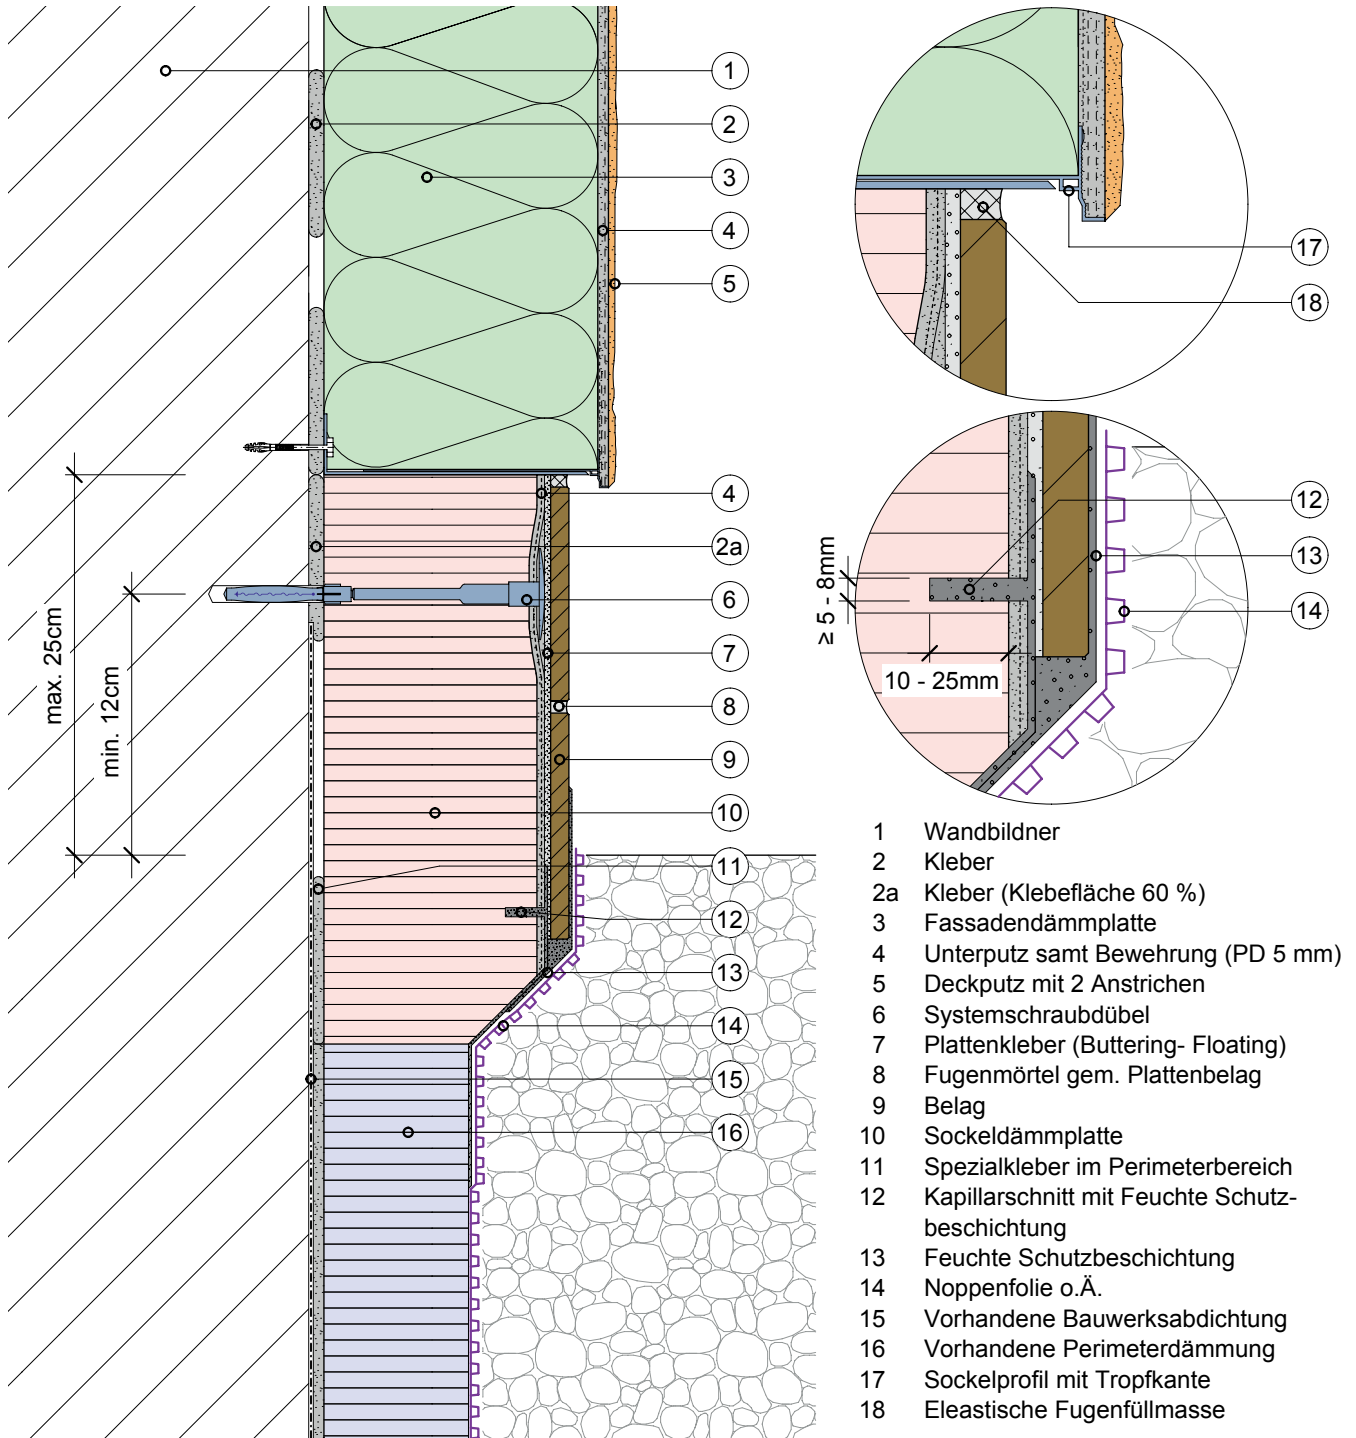


Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.2.1 Fensterbank Anschluss an GFB

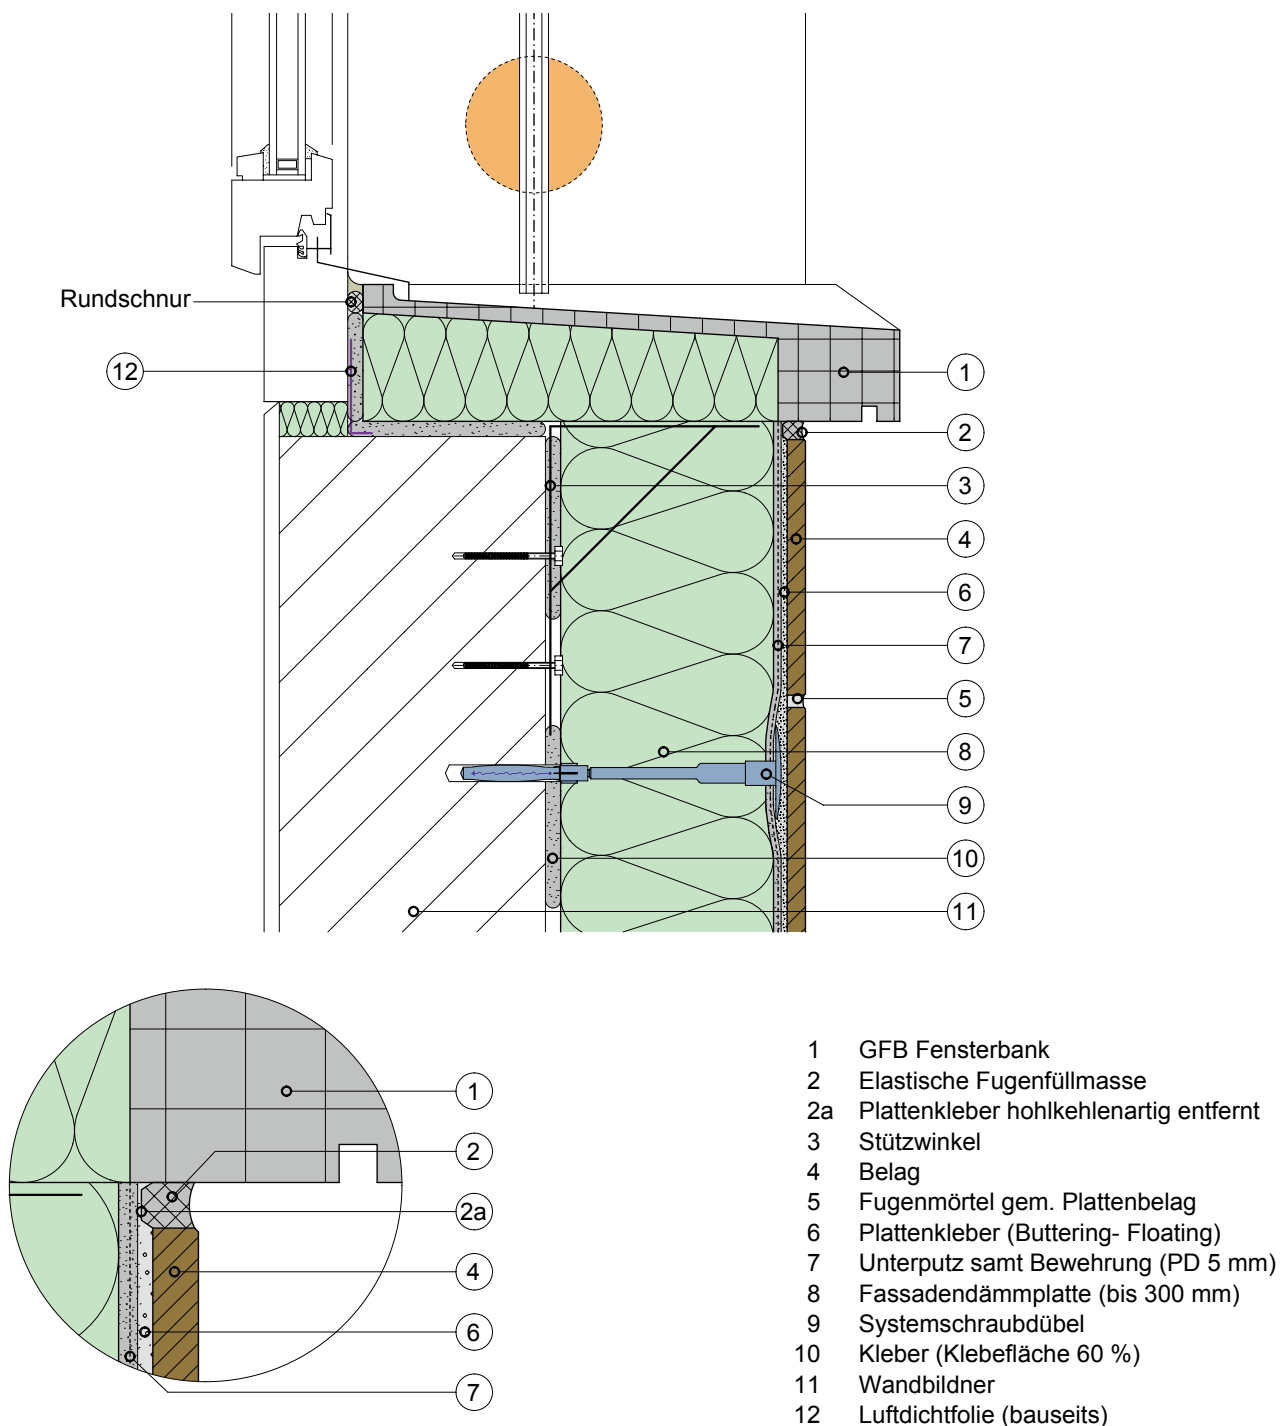


Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.2.2 Fensterbank Anschluss an SOL-PAD

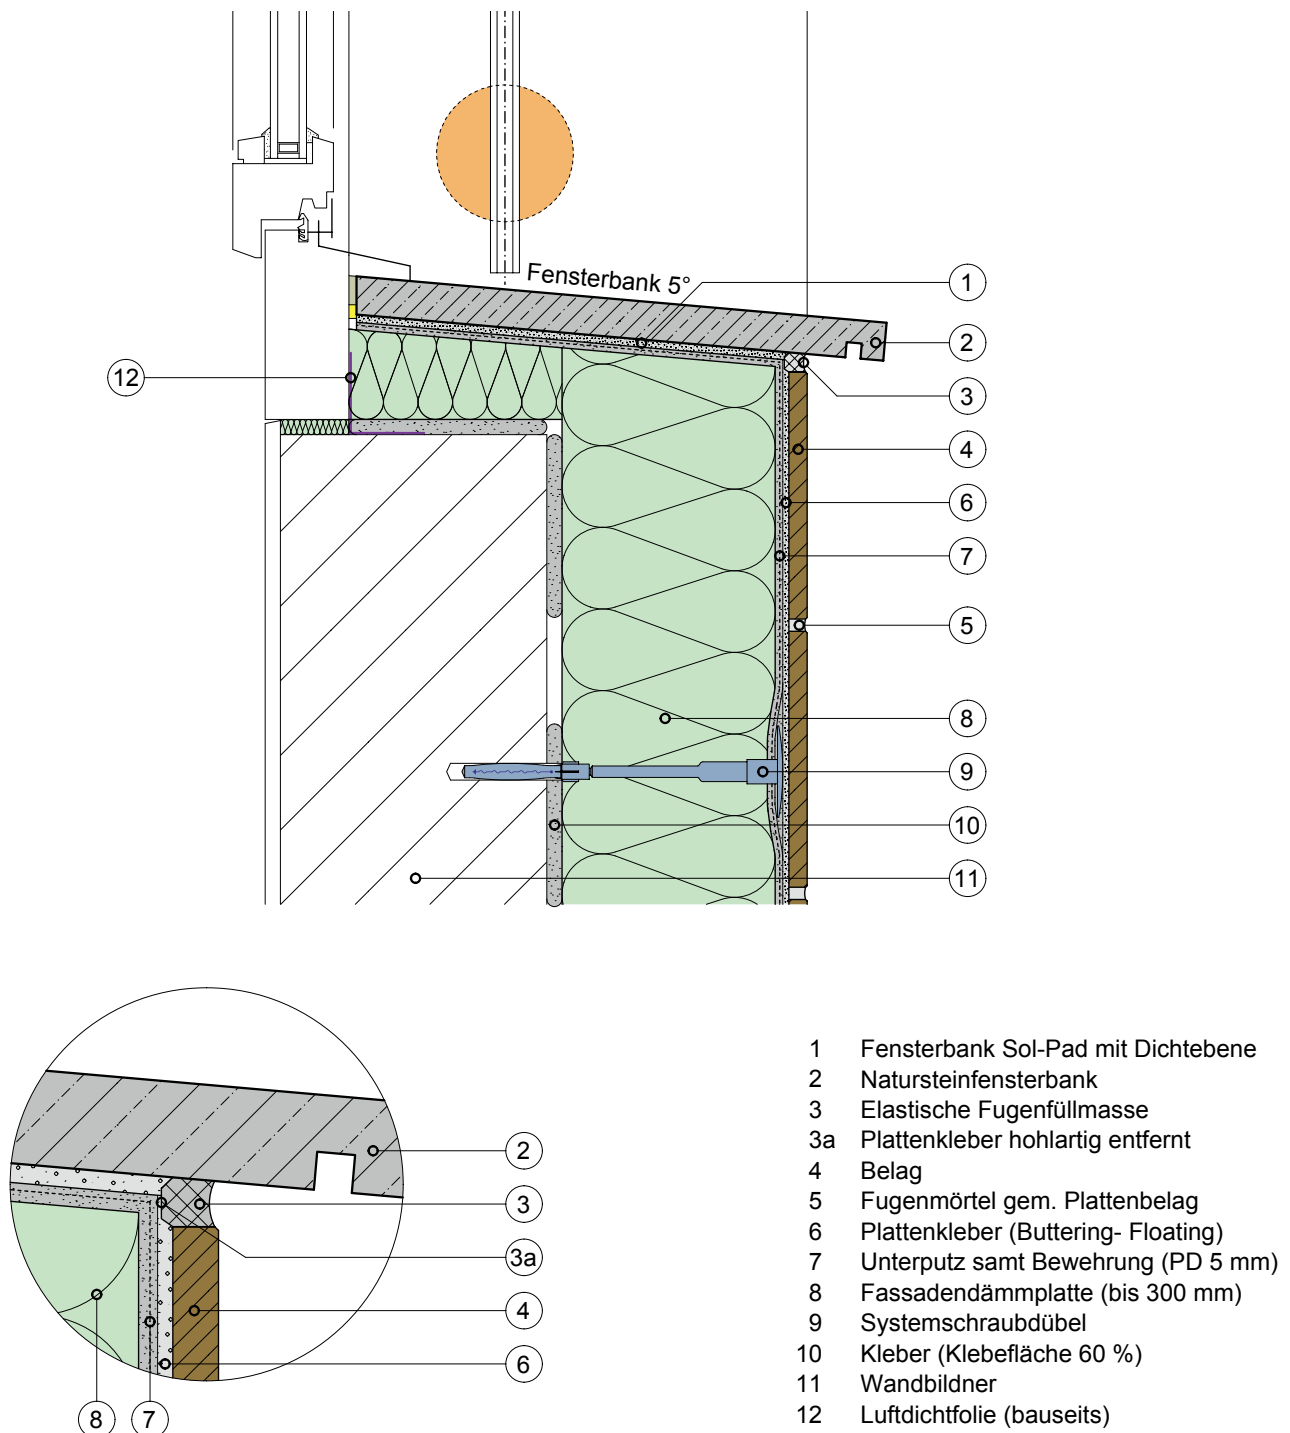

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.


S.3.1 Fensteranschluss mit Belag in Leibung

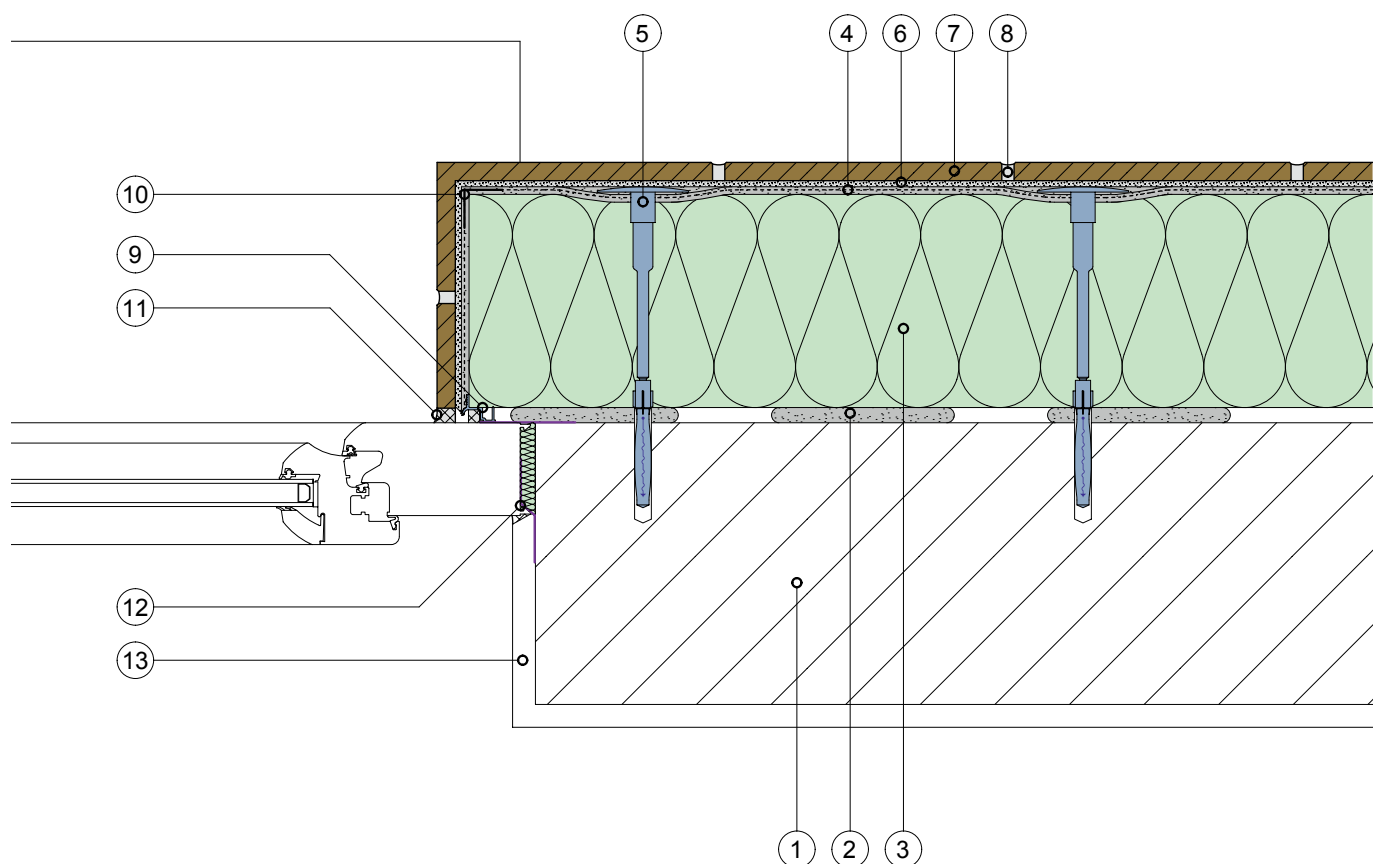

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Fensteranschlussprofil je nach Anwendungsfall (Ab-/Anschlussprofil)
- 10 Gewebeeckwinkel
- 11 Elastische Fugenfüllmasse
- 12 bauseits luftdichter Fensteranschluss
- 13 Innenputz

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.


S.3.2 Fensteranschluss mit Putz in Leibung

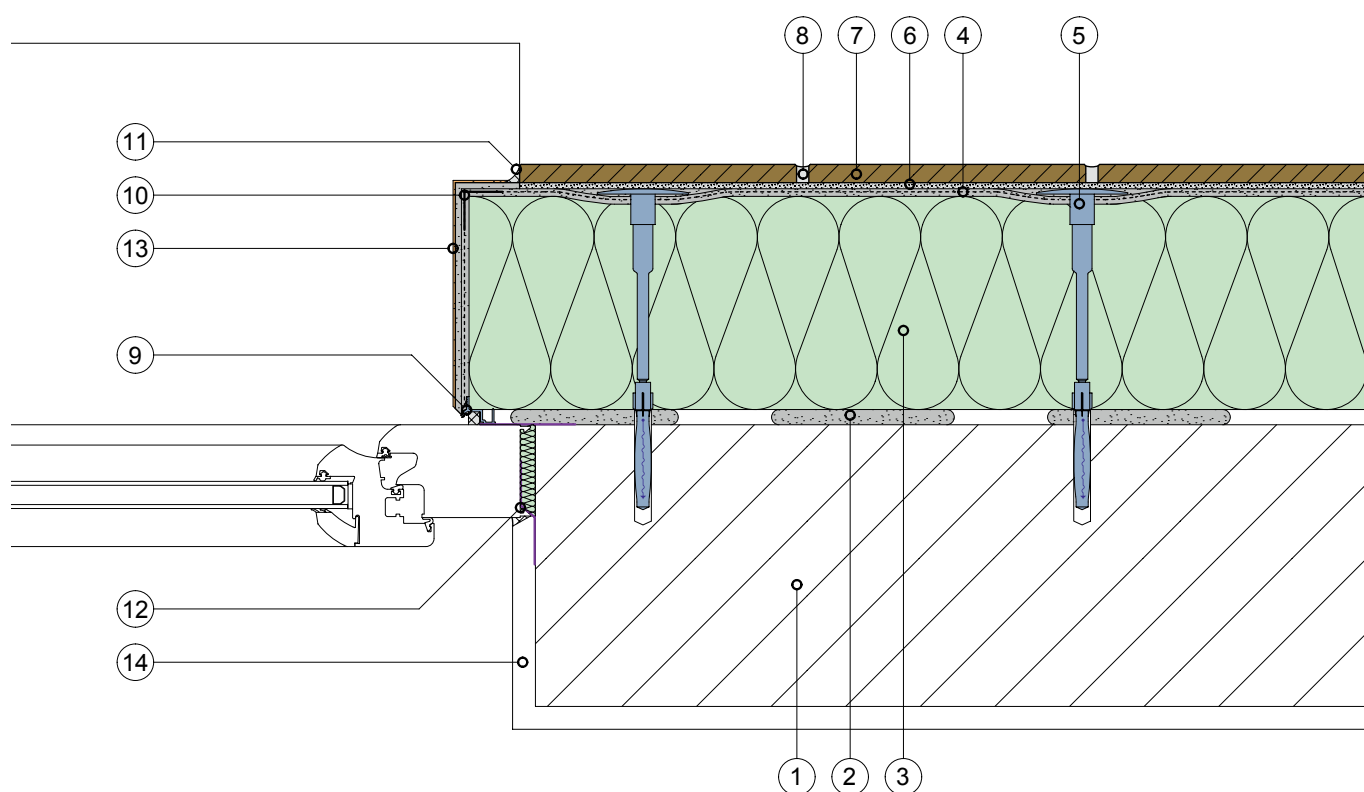

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Fensteranschlussprofil je nach Anwendungsfall (Ab-/Anschlussprofil)
- 10 Gewebeeckwinkel
- 11 Elastische Fugenfüllmasse
- 12 bauseits luftdichter Fensteranschluss
- 13 Deckputz mit 2 Anstrichen
- 14 Innenputz

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.


S.3.3 Fensteranschluss mit Dekorprofil

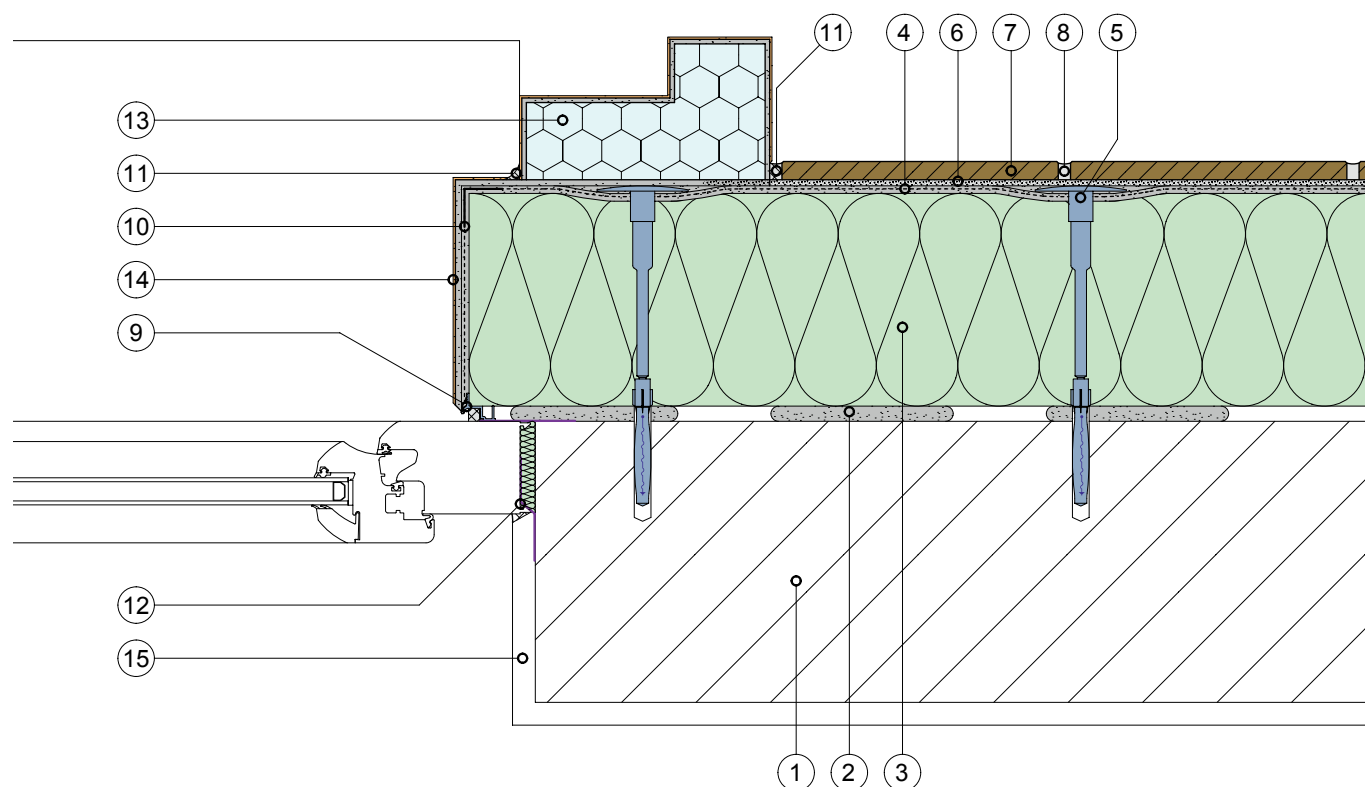

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Fensteranschlussprofil je nach Anwendungsfall (Ab-/Anschlussprofil)
- 10 Gewebeeckwinkel
- 11 Elastische Fugenfüllmasse
- 12 bauseits luftdichter Fensteranschluss
- 13 Dekorprofil (vollflächig verklebt)
- 14 Deckputz mit 2 Anstrichen
- 15 Innenputz


Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.4.1 Hohlsturzelement mit Rolladen/Jalousie

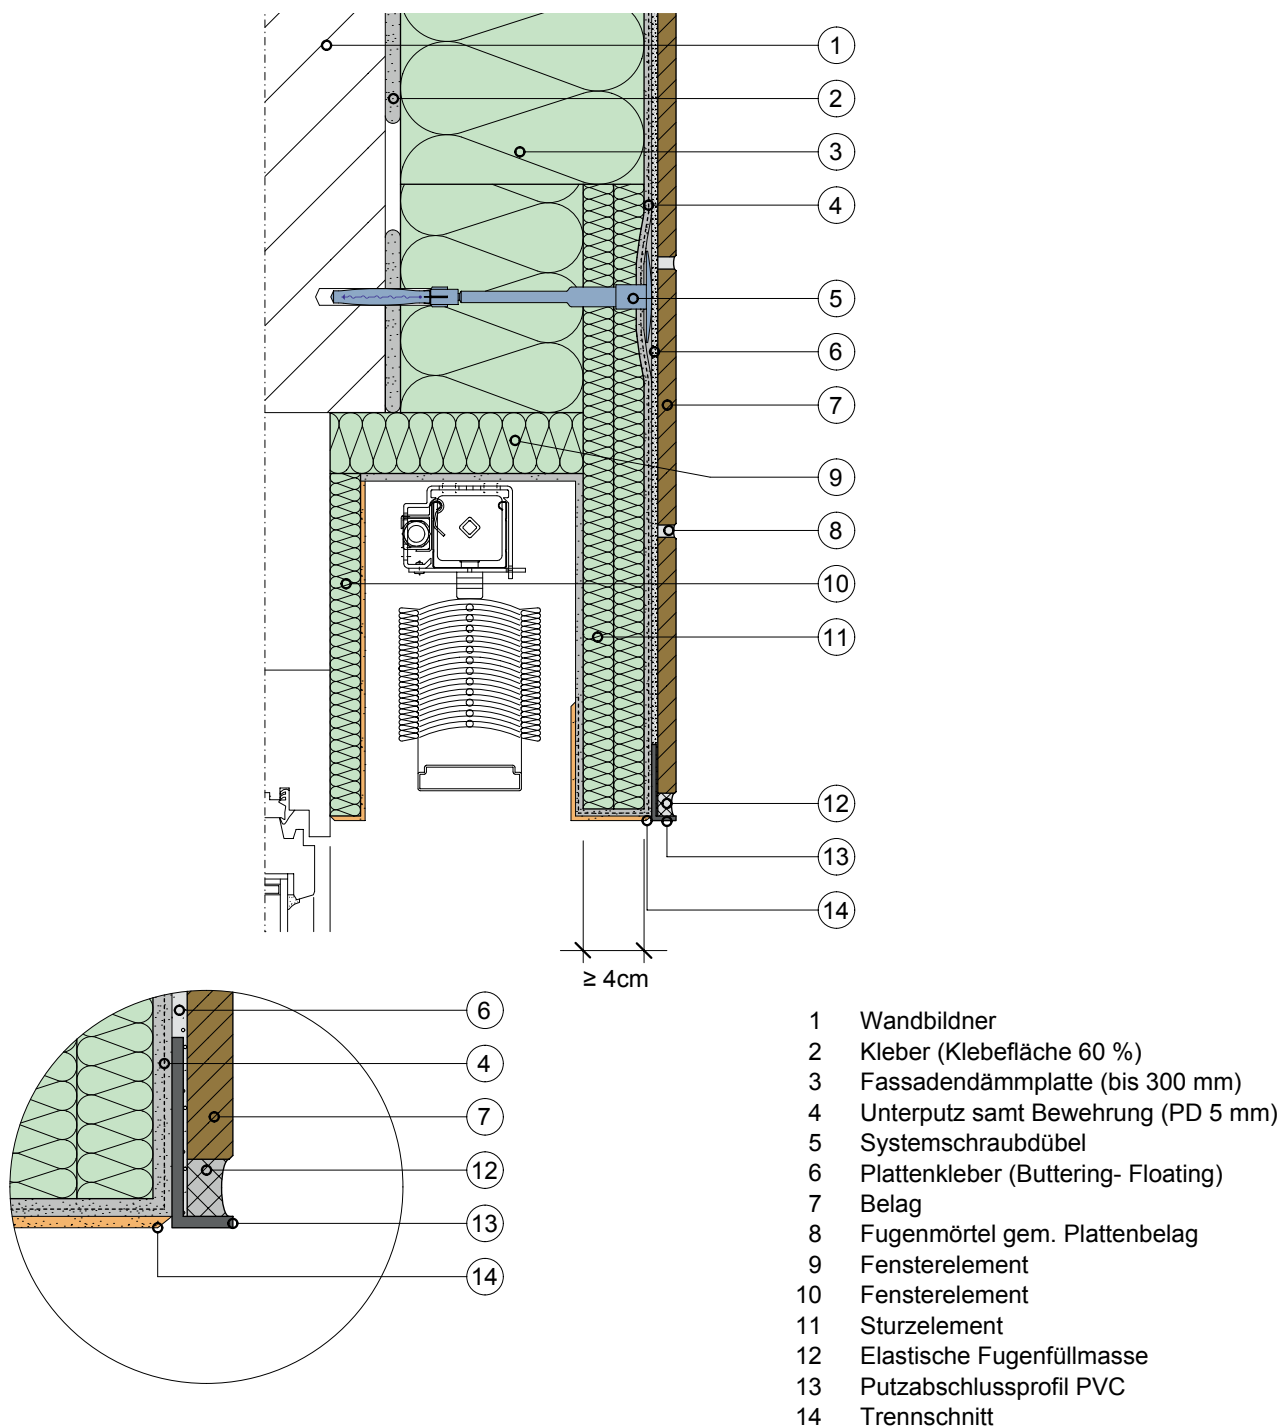

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.


S.6.1 Sturz/Ausseneck Übergang harte Beläge zu Putz

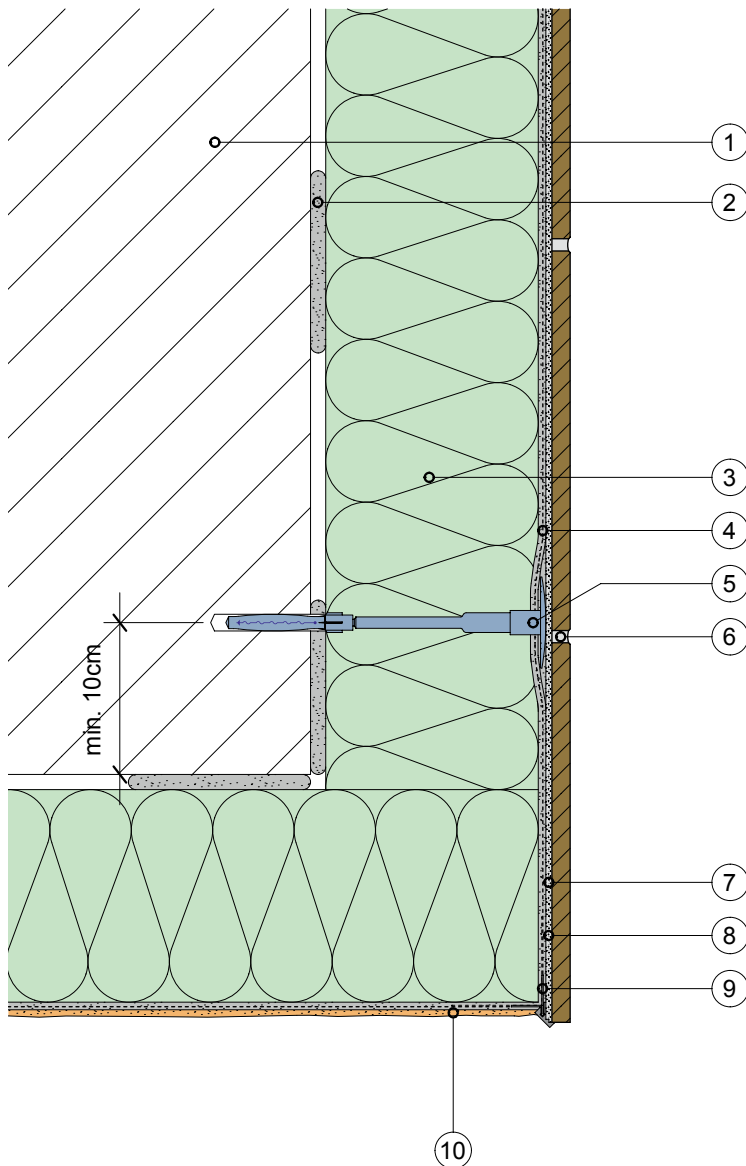

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 7 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 8 Belag
- 9 Tropfkantenprofil
- 10 Deckputz mit 2 Anstrichen



Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.7.1 Flachdachanschluss mit BG1

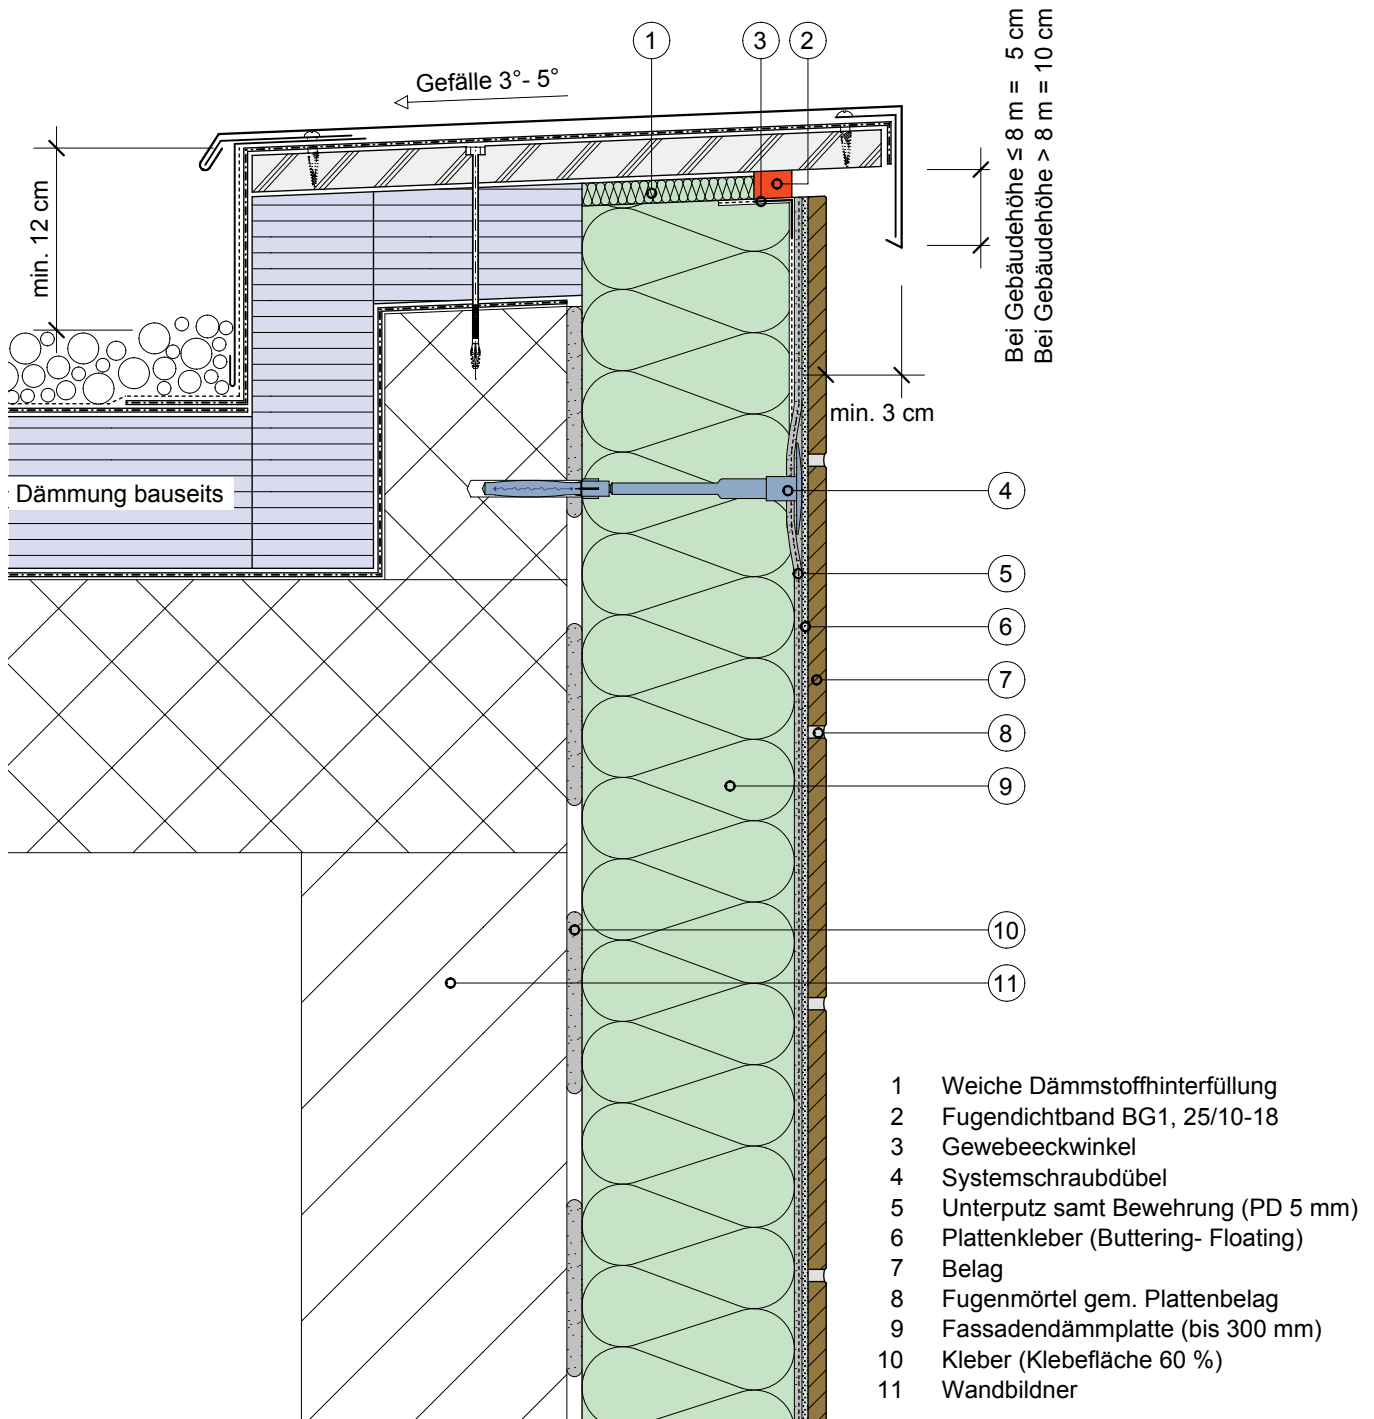

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.



S.9.1 Belagsdehnfuge

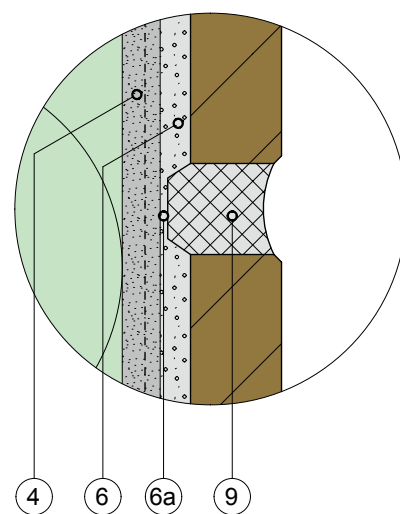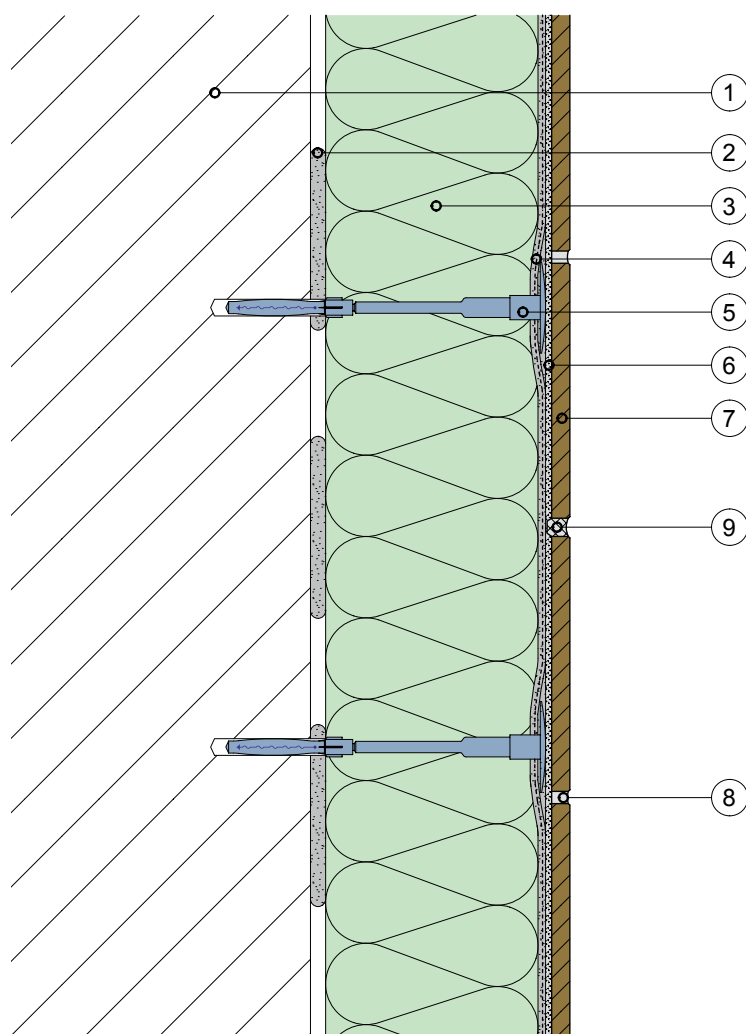

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 6a Plattenkleber hohlkehlenartig entfernt
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Elastische Fugenfüllmasse

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.



S.9.2 Belagsdehnfuge Inneneck

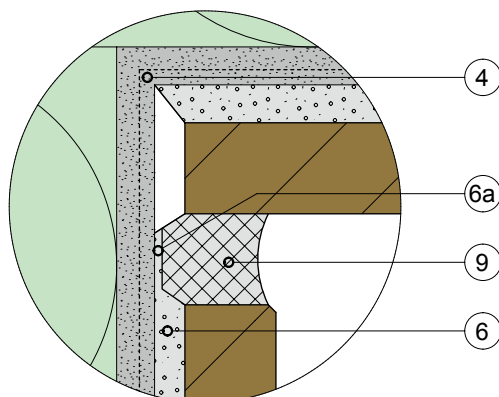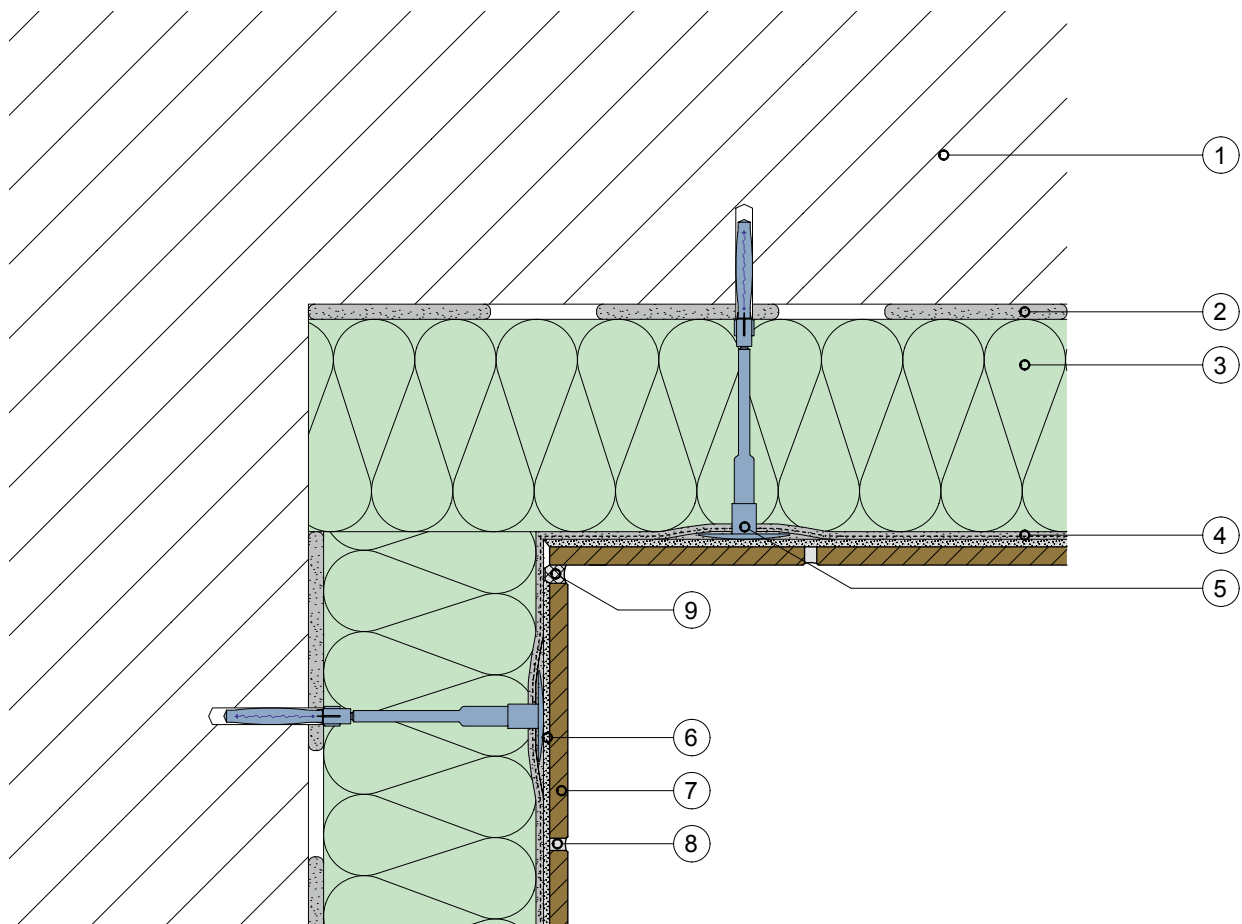

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 6a Plattenkleber hohlkehlenartig entfernt
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Elastische Fugenfüllmasse

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.



S.9.3 Feldbegrenzungsstufe mit BG1

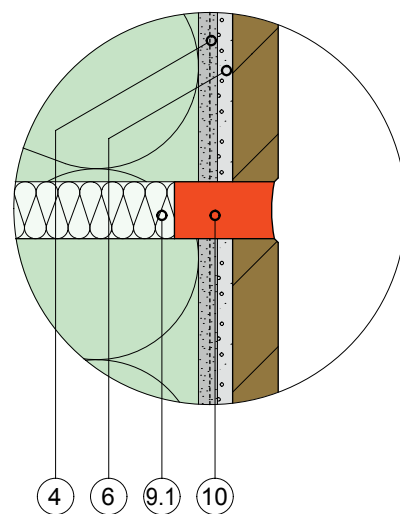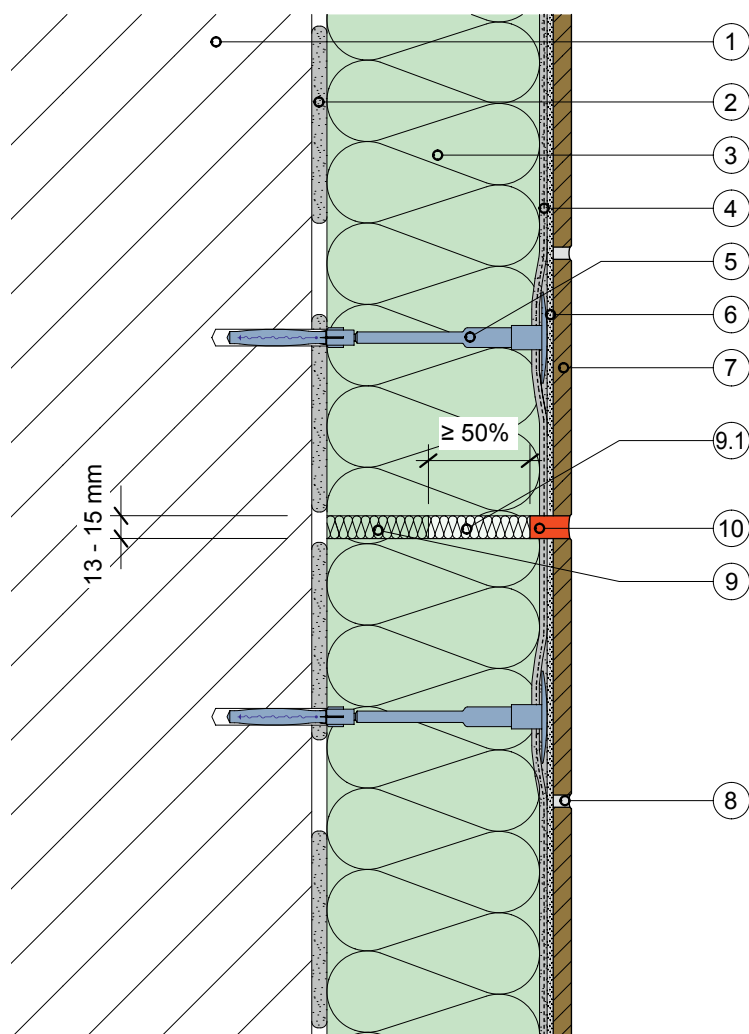

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 9.1 Nachträgliche Feldbegrenzungsstufe mit Dämmstoffausschnitt $\geq 50\%$ weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 10 Fugendichtband BG1, 25/10-18

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.



S.9.4 Feldbegrenzungs-fuge harte Beläge zu Putz mit BG1

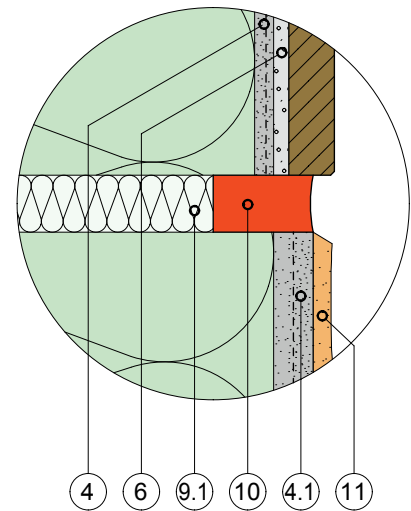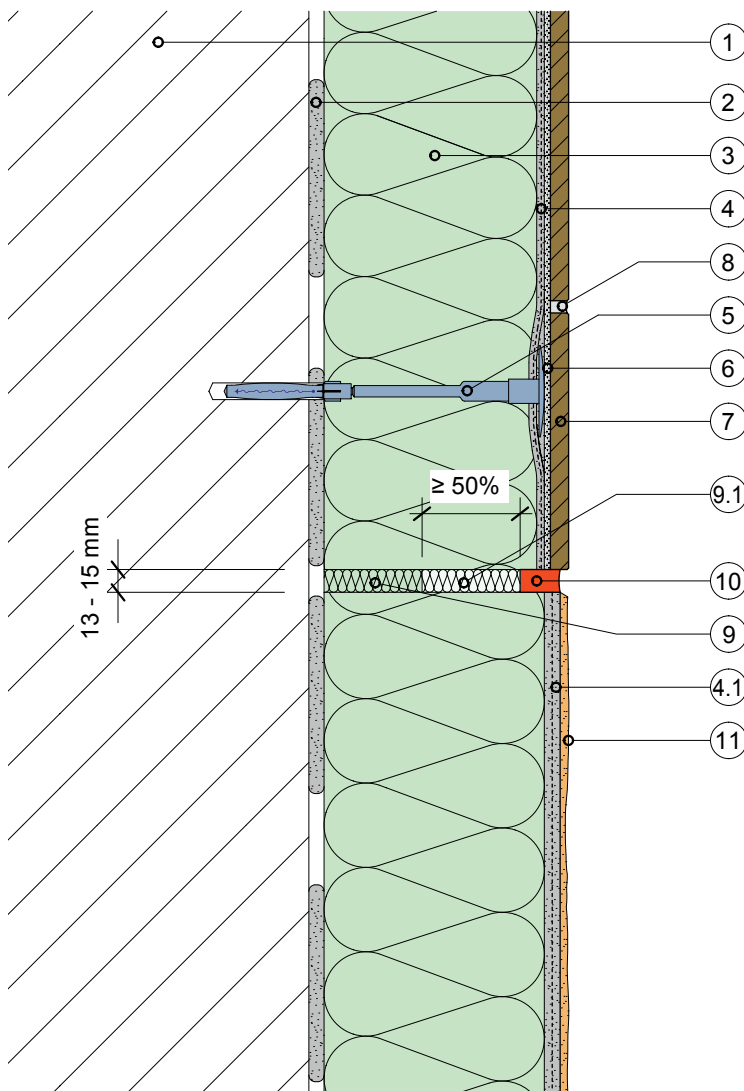


- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 4.1 Unterputz samt Bewehrung (ca. 10 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 9.1 Nachträgliche Feldbegrenzungs-fuge mit Dämmstoffausschnitt $\geq 50\%$ weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 10 Fugendichtband BG1, 25/10-18
- 11 Deckputz mit 2 Anstrichen

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.9.5 Gebäudetrennfuge mit Fugendichtmasse/BG1

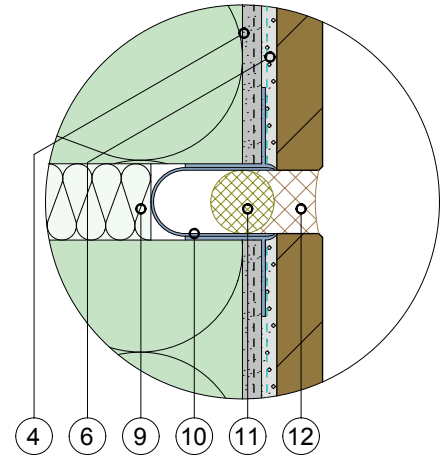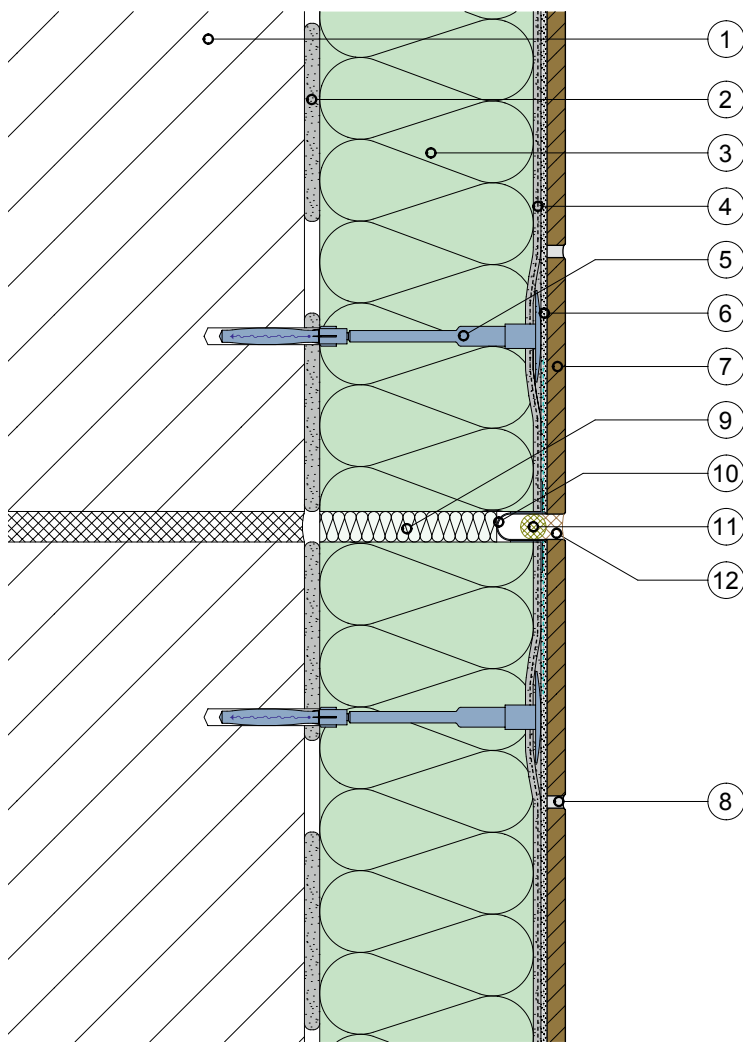



Variante Fugendichtband BG1

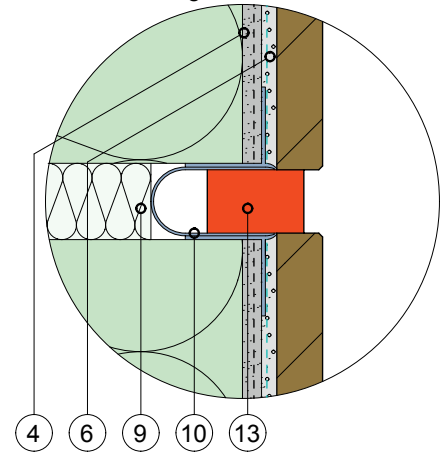

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 10 Dehnfugenprofil Typ E
(optional für wartungsarme Fugen)
- 11 PE-Rundsnüre geschlossen zellig > optional
- 12 Elastische Dichtungsmasse
- 13 Fugendichtband BG1 (optional)

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.


S.9.6 Gebäudetrennfuge Inneneck mit Dehnfugenprofil V

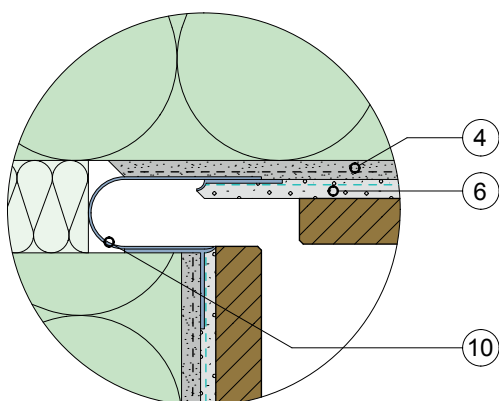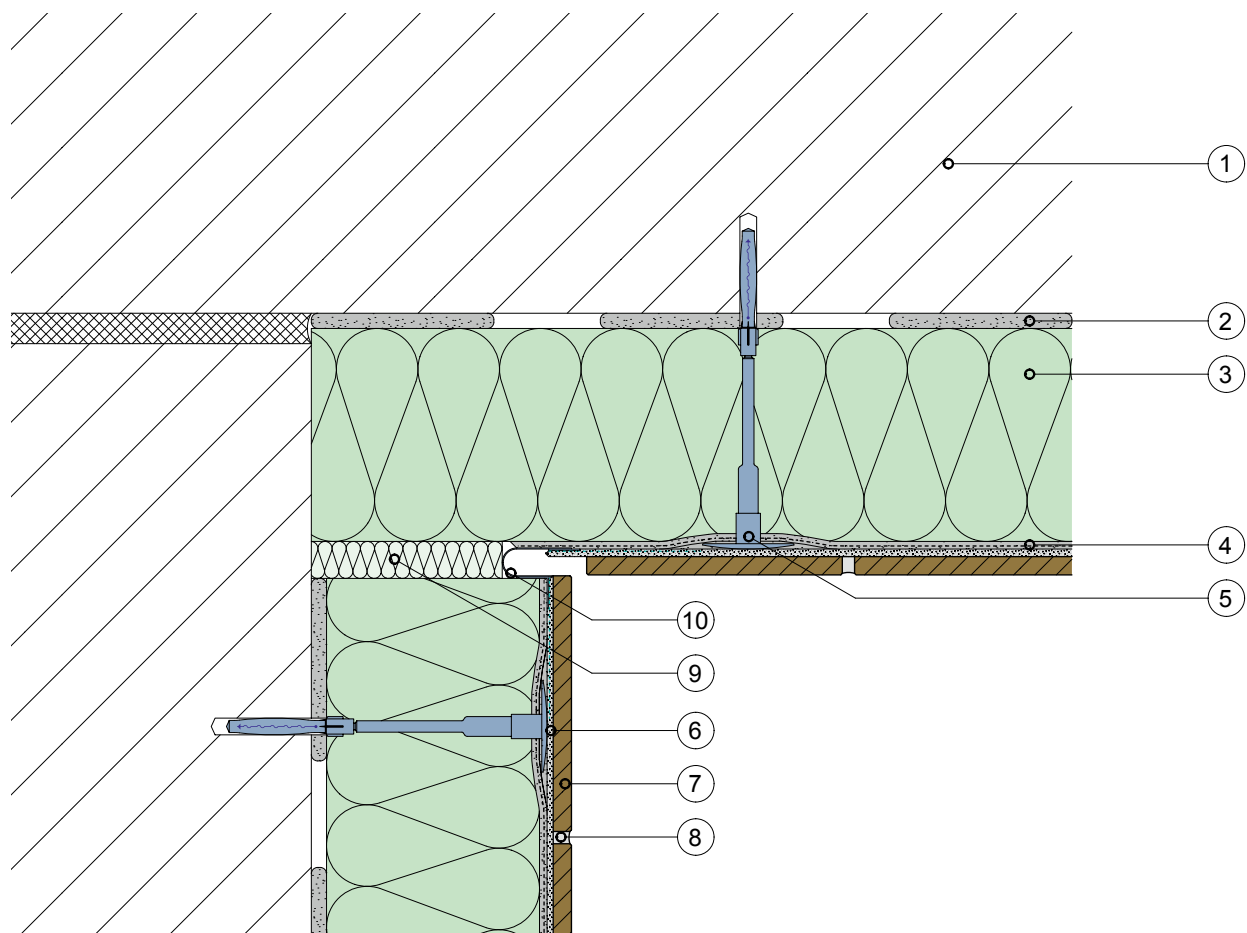

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 10 Dehnfugenprofil Typ V



Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.9.7 Fugenanordnung Ausseneck Belagsdehnfuge mit Versatz

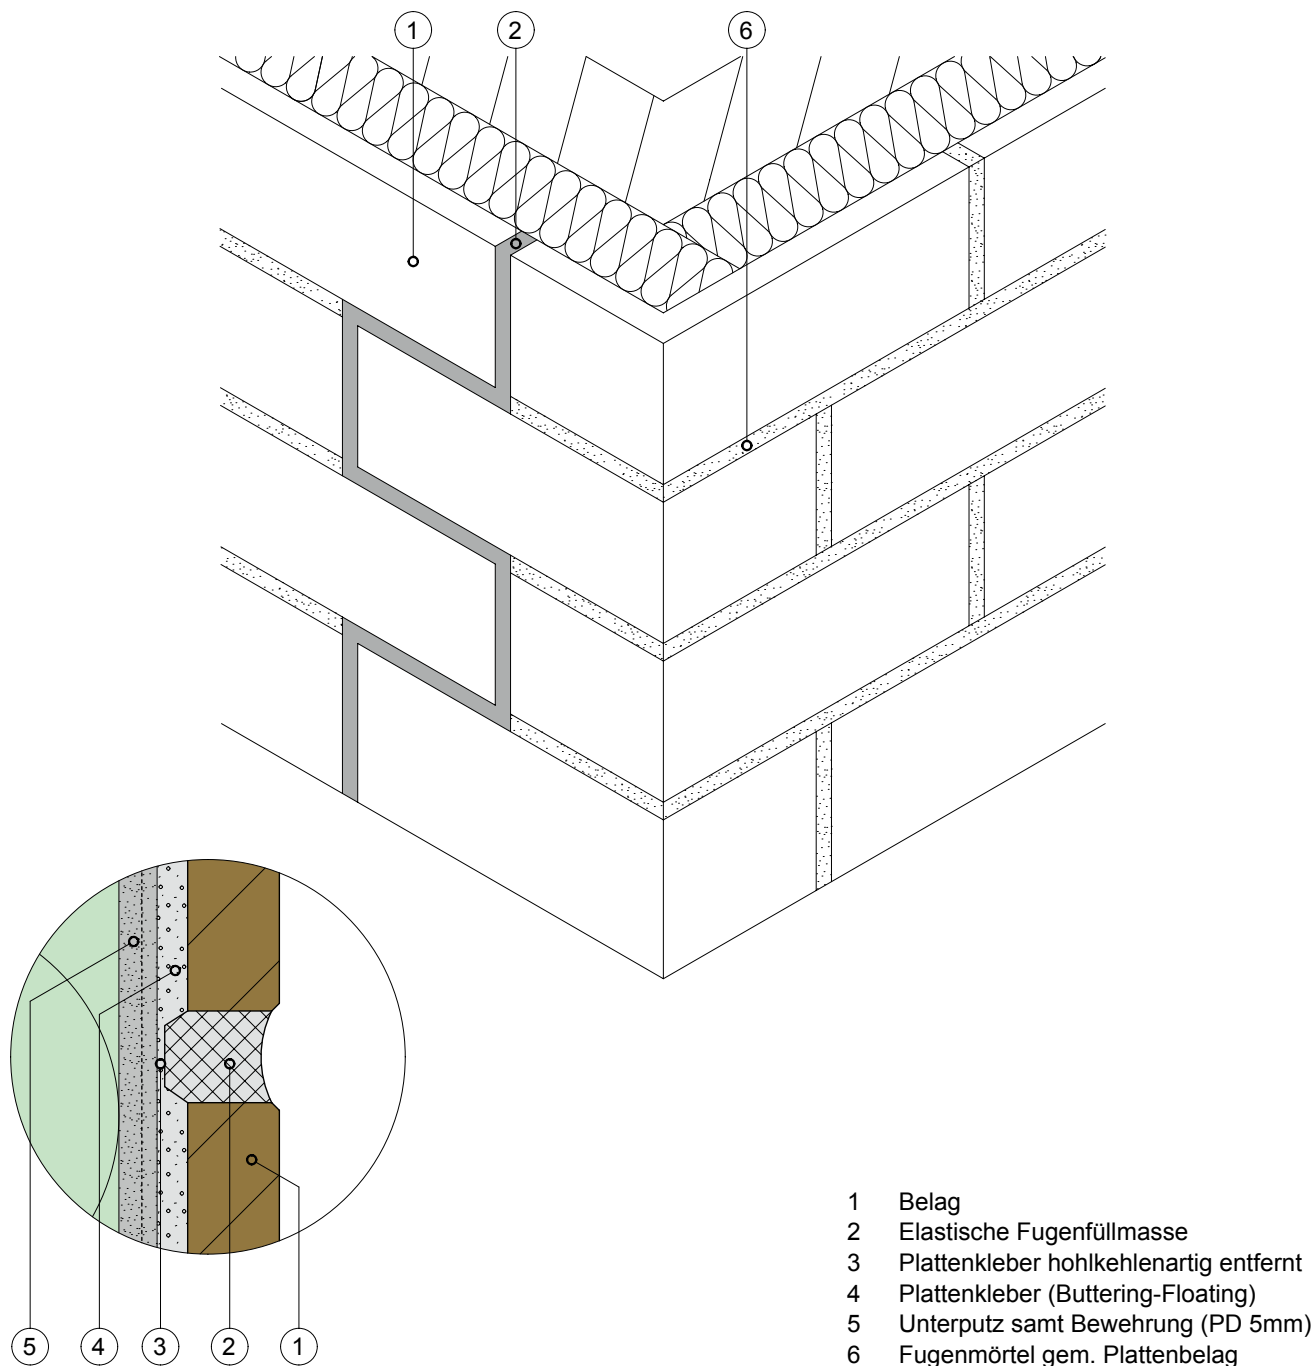

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.



S.9.8 Fugenanordnung Ausseneck Belagsdehnfuge vertikal

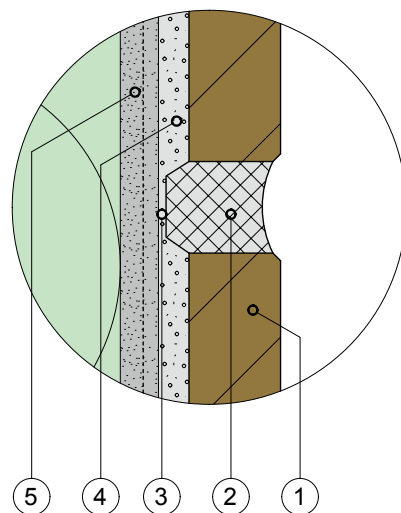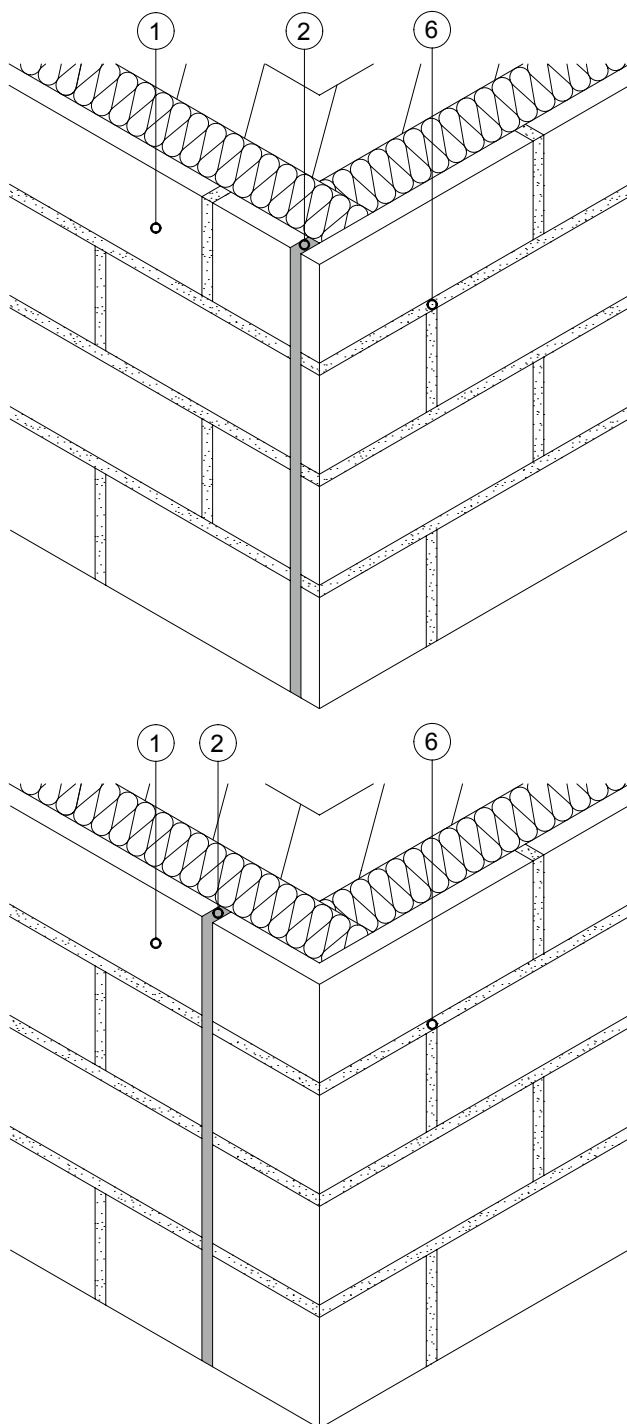

- 1 Belag
- 2 Elastische Fugenfüllmasse
- 3 Plattenkleber hohlkehlenartig entfernt
- 4 Plattenkleber (Buttering-Floating)
- 5 Unterputz samt Bewehrung (PD 5mm)
- 6 Fugenmörtel gem. Plattenbelag

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.9.9 Ausseneck mit Eckwinkel und Belagsdehnfuge

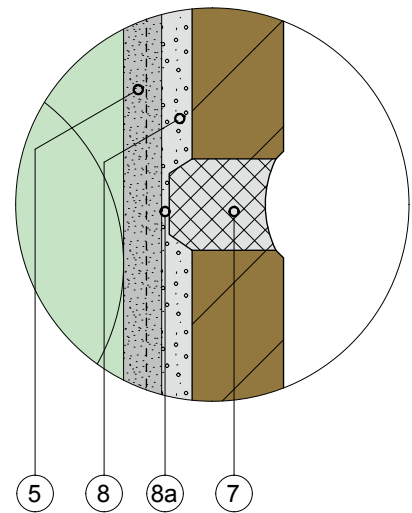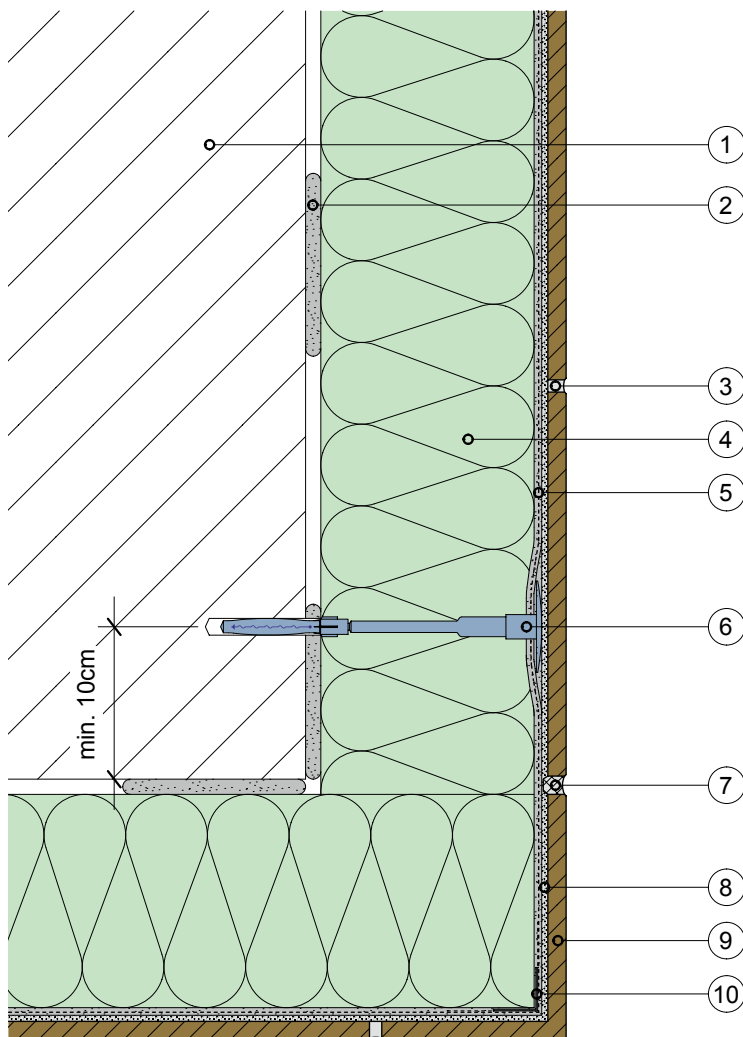

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 4 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 5 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 6 Systemschraubdübel
- 7 Elastische Fugenfüllmasse
- 8 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 8a Plattenkleber hohlkehlenartig entfernt
- 9 Belag
- 10 Gewebeeckwinkel

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

S.10.1 Dübelanordnung



Vorgaben der Dübelmontage

h1 = Bohrlochtiefe

h ef = effektive Verankerungstiefe

D = Dämmstoffdicke

Dübelanzahl Stk. / m ²	Dübelabstand in cm (a)	Windsog in kN / m ²
ca. 6	40	≤ -1.2
ca. 8	35	≤ -1.6
ca. 10	32	≤ -2.0
ca. 12	29	≤ -2.4

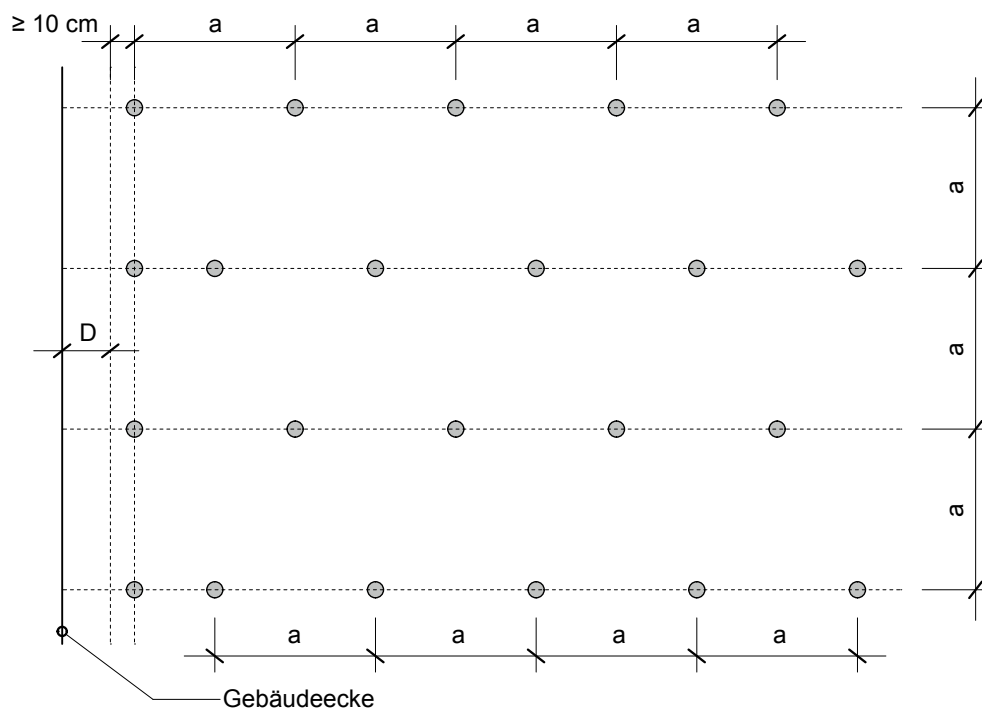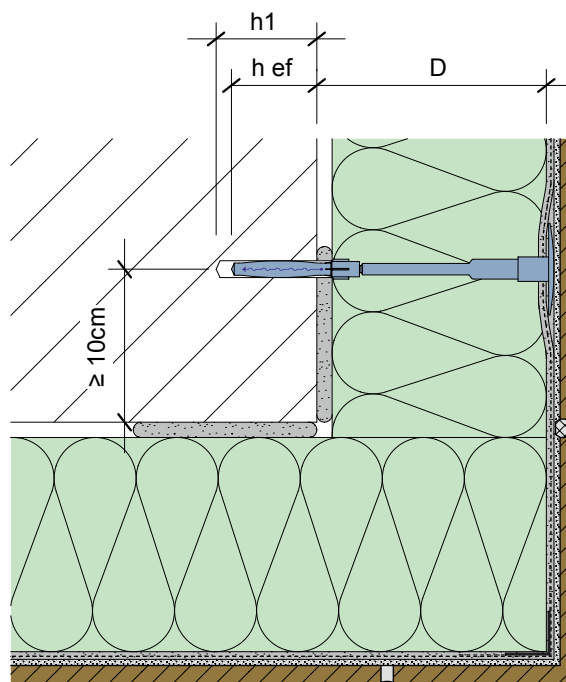

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.roefix.ch.

Ihr RÖFIX Fachberater informiert Sie gerne!

roefix.ch

RÖFIX AG
Heberrietstrasse 1
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 758 11 22
Fax +41 (0)81 758 11 99
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
Moosmattstrasse 36
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 743 40 40
Fax +41 (0)44 743 40 46
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
Lebernstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
Dorfstrasse 47
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 250 62 23
Fax +41 (0)41 250 62 24
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
Zentweg 21f
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 931 80 55
Fax +41 (0)31 931 80 56
office.bern@roefix.com