

INNENBEREICH

RÖFIX Dünnputzsystem

Ein diffusionsoffenes mineralisches Putzsystem mit RÖFIX Renoplus® – dem universellen Renovier- und Ausgleichsputz.



SYSTEMBESCHREIBUNG

Das hochwertige Produkt, RÖFIX Renoplus®, besitzt eine natürliche Elastizität und ist dadurch rissüberbrückend sowie maschinell und händisch einsetzbar. Für eine optimale Funktion sind mineralische, dampfdiffusionsoffene Beschichtungen und Anstriche zu empfehlen. Geschätzt wird vor allem die einfache Verarbeitung und die hervorragende Qualität.

- Altbau/Sanierung
- Neubau



Gelistetes Produkt im baubook, Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren



FUNKTION/EIGENSCHAFT


- Ökologisch, nachhaltig
- Diffusionsoffen
- Gestaltungsfreiheit
- Spannungsarm
- Hervorragend verarbeitbar



OPTIK

RÖFIX bietet eine Vielzahl von Struktur- und Farbmöglichkeiten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

» WAND-/ DECKEN-SYSTEME

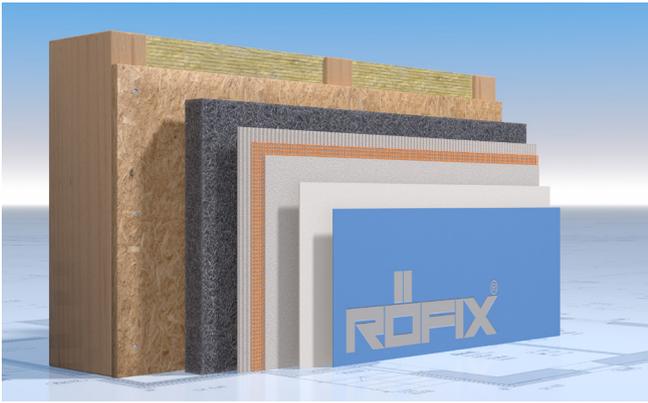

» SYSTEMÜBERSICHT

Untergrund Heraklioth BM Platten	Untergrund Holzweichfaserplatten
RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz 5mm	RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz 3 mm
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob bei maschineller Verarbeitung, alternativ RÖFIX P50 Armierungsgewebe
RÖFIX PF 870 Manteca® Pastöse Kalkspachtel oder RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz	
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe ökologischer Kalkanstrich oder RÖFIX PE 225 RENO 1K Farbanstrich	

» EMPFEHLUNG

- RÖFIX 860 Schlitzmörtel – Verfüllung z.B. von Leitungsschlitzen
- RÖFIX Manteca® Pastöse Kalkspachtel – für eine glatte Oberfläche
- RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe speziell für ökologische Untergründe

Ist keine glatte Oberfläche gewünscht, kann der RÖFIX Renoplus® mittels Reibbrett, nach dem Ansteifen, verrieben werden.

» RÖFIX RENOPLUS® – UNIVERSELLER RENOVIER- UND AUSGLEICHSPUTZ

- Auftragsdicke 3–30 mm
- Hervorragende Verarbeitung
- Spannungsarme Erhärtung
- Faserarmiert
- Gute Haftung

