



Preisliste 2022

Südtirol – Trentino
gültig ab 1. Juni 2022 – Ausgabe 7

Lieferformen Symbole Abkürzungen



COVERBILD KULTURZENTRUM BANSKI DVOR, BANJA LUKA (BIH)

Das städtische Wahrzeichen „Banski Dvor“ ist das kulturelle und administrative Zentrum von „Banja Luka“. Das historische Juwel wurde von 2018–2019 in einem aufwendigen Projekt saniert.

>> Mehr zur Referenz auf **Seite 8**

Editorial



WERTE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER

Es ist mir eine große Freude, Ihnen die neue RÖFIX Preisliste 2022 vorstellen zu dürfen. Sie enthält zahlreiche Neuheiten und Innovationen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppen ausgerichtet sind. Gleichzeitig verkörpert die neue Preisliste aber auch die Werte unseres Unternehmens: Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation und Leadership.

Auch dieses Jahr umfasst die RÖFIX Preisliste wieder viele Produktneuheiten: Von den RÖFIX Sisma CRM Systemen zur strukturellen Verstärkung bis hin zum innovativen RÖFIX EVO Dübel, der speziell entwickelt wurde, um eine dämmdickenunabhängige Befestigung der Dämmplatten zu gewährleisten. RÖFIX ist seit jeher Pionier im Bereich der Forschung und Entwicklung neuer Systeme und Produkte. Zu den Ergebnissen dieses kontinuierlichen Engagements zählen u.a. das Saniersystem RÖFIX RenEtics® für die Sanierung von alten bestehenden WDS, die Wärmedämmsysteme RÖFIX StoneEtics® 50 und RÖFIX StoneEtics® 103 mit schweren Keramik- und Steinbelägen, der Spezialputz für „schwierige“ Untergründe RÖFIX INTOFLEX oder der Wärmedämmputz RÖFIX FIXIT 222, dessen hervorragende Wärmeleitfähigkeit von 0,028 W/mK ihn zum einzigartigen und unverwechselbaren Produkt am Markt macht.

Der Einsatz von RÖFIX für den Schutz unserer Umwelt und ihrer Ressourcen wurde in den letzten Jahren mehrfach durch verschiedene Auszeichnungen und Zertifizierungen bestätigt: Angefangen bei der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 für alle sechs RÖFIX Werke in Italien bis hin zu den CAM Mindestumweltkriterien für viele unserer Dämmplatten, der Erweiterung unseres Angebots an Naturprodukten auf Basis von NHL5 Hydraulkalk (mit ANAB-ICEA und natureplus® Zertifizierung) und der Markteinführung von zertifizierten und geprüften Farben mit extrem geringen TVOC- und Schadstoffemissionen.

In der RÖFIX Akademie in Partschins steht unseren Kunden sowie Verarbeitern und Fachleuten ein umfangreiches Programm an praktischen Schulungen und Fortbildungen zur Verfügung. In Seminaren und Webinaren können sich Fachleute der Baubranche außerdem ständig weiterbilden um mit den neuesten Technologietrends Schritt zu halten.

Die neuen Tools auf der überarbeiteten RÖFIX Website verbessern ab sofort unseren digitalen Service für Architekten, Verarbeiter und Bauherren sowohl während der Planungsphase als auch begleitend zu den Arbeiten auf der Baustelle. Technische Daten, Verarbeitungshinweise und andere wertvolle Informationen können jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden. So stehen Ihnen u.a. der Produktfinder, Verbrauchsrechner, CAD Detailzeichnungen, Broschüren, Anwendungsvideos und Preislisten zur Verfügung.

Neu ist auch der digitale RÖFIX Fassadenkonfigurator, mit dem Sie Farben und Oberflächenstrukturen an Ihrer eigenen Wand oder Fassade testen und direkt die verschiedenen Effekte beurteilen können.

Jeden Monat veröffentlichen wir den RÖFIX Newsletter. Registrieren Sie sich ganz einfach auf unserer Website und erhalten Sie die wichtigsten Neuigkeiten rund um RÖFIX und generell zum Thema Bauen. Natürlich können Sie auch direkt mit uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn kommunizieren.

Auch im neuen Jahr ist selbstverständlich Verlass auf die gewohnte RÖFIX Produktqualität, die professionelle Beratung und das kundenorientierte Engagement. Es heißt „Der Weg ist das Ziel“ und unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen einen erfolgreichen Weg zu beschreiten. Denn Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Dr. Wolfgang Brenner
Geschäftsführung
RÖFIX AG Italien

RÖFIX FASSADENKONFIGURATOR

Ihr Weg zur perfekten Fassadenlösung

Finden Sie die optimalen Farbakzente und Oberflächen – unser RÖFIX Fassadenkonfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl.



100 % RÖFIX COLOR DESIGN

Farbfächer war gestern: im neuen RÖFIX Fassaden-Konfigurator lassen sich Wände und Fassaden per Mausklick einfärben. Schieberegler, Pinsel und Farbkarten sind intuitiv bedienbar. So einfach wars noch nie!



VON SMOOTH BIS GANZ SCHÖN RAU

Keine Phantasie mehr nötig: im neuen RÖFIX Fassaden-Konfigurator werden die Muster, Effekte und Putzoberflächen einfach ins Bild integriert. So entscheidet man heute!



FÜR JEDEN DAS PASSENDE

Schwere Entscheidung leicht gemacht: Ob Außenfassade, Wohnwand oder Einfamilienhäuser – einfach mit unserer Vielzahl an Beispielobjekten loslegen.



IHR GANZ PERSÖNLICHES DESIGN

100 % individuell: Bilder vom eigenen Projekt im neuen RÖFIX Fassaden-Konfigurator bearbeiten. Besser kann man nicht zeigen, wie Farben, Muster und Effekte wirken.



In 4 Schritten zur perfekten Farb- und Putzgestaltung

www.roefix.it/de/fassadenkonfigurator



BAUEN MIT SYSTEM

Nachhaltigkeit und hohe Effizienz

Lösungen immer im Einklang mit aktuellen Standards.

RÖFIX verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und bietet in allen Segmentbereichen Produkte, die für ein gesamtgesellschaftliches, gesundes Bauen geeignet sind. Alle Baustoffe stammen aus der Natur und werden in ihrer Wertschöpfungskette auf den Fokus der Nachhaltigkeit geprüft. Das beginnt schon bei der Auswahl der Rohstoffe. Wichtig sind dabei der kleinste mögliche Einsatz von Energie, die Art der Herstellung und die Länge der Vertriebswege. Denn regionale Baustoffe tragen zu einer geringeren Verkehrsbelastung bei und wirken somit dem Treibhauseffekt und der Klimaerwärmung entgegen.

Dies bestätigt das umfassende RÖFIX Sortiment, welches eine Vielzahl an Produkten und Produkt-Systemen beinhaltet, die nach internationalen Prüfkriterien zertifiziert sind.

» ISO 14001:2015 ZERTIFIZIERUNG



RÖFIX erhielt 2019 die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems ISO 14001:2015 für die sechs Werke von RÖFIX Italien in Partschins (BZ), Fontanafredda (PN), Prevalle (BS), Comabbio (VA), Villanova Mondovì (CN) und Oricola (AQ), die einen systematischen Rahmen für die Integration von Umweltschutzpraktiken, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und die Reduzierung von Abfall und Energieverbrauch bietet.

Die Vorteile einer Zertifizierung des Umweltmanagementsystems betreffen nicht nur die Umwelt, sondern kommen auch dem Unternehmen selbst zugute, da sie eine wirkungsvolle Verwaltung und Überwachung der direkten und indirekten Auswirkungen aller Geschäftsprozesse ermöglichen.

» QUALITÄTSZEICHEN



Gütezeichen natureplus®

Das natureplus®-Gütesiegel ist international und kennzeichnet die Wohn- und Bauprodukte im Allgemeinen in Bezug auf hygienische, ökologische und funktionale Qualität. Das natureplus®-Label bietet Verbrauchern, Architekten, Handwerkern, Baufirmen und Bauherren eine sichere Orientierung bei der Produktauswahl.



Gütesiegel ANAB

Das italienische Gütezeichen ANAB kennzeichnet Bauprodukte, aufgrund ihrer biologischen und nachhaltigen Merkmale. Die Zertifizierung der Produkte wird von der ICEA durchgeführt, Institut für Ethik- und Umweltzertifizierung.



Qualitätssiegel IBR

Gesunde und umweltfreundliche Bauprodukte werden mit dem Siegel „GEPRÜFT UND EMPFOHLEN VON IBR“ des Instituts für Baubiologie Rosenheim GmbH gekennzeichnet. Das Kontrollsiegel wird für Produkte vergeben, die einen sicheren biologischen Aufenthalt garantieren und gleichzeitig die Umwelt schützen.




TVOC Label

Die Kennzeichnung nach dem französischen Dekret 2011-321 erfolgt durch die Überprüfung der TVOC (total volatile organic compounds), die nach der Anwendung des Produkts in der Innenumgebung emittiert werden, und unter besonderer Berücksichtigung der chemischen Substanzen, die nach Angaben des Europäischen Observatoriums für Luftqualität und der Weltgesundheitsorganisation in Innenräumen vorhanden sind.



CAM

Dieses Logo wird verwendet, um Produkte hervorzuheben, die dem M.D. 11/10/2017 „Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleistungen für den Neubau, die Renovierung und die Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden“ entsprechen.

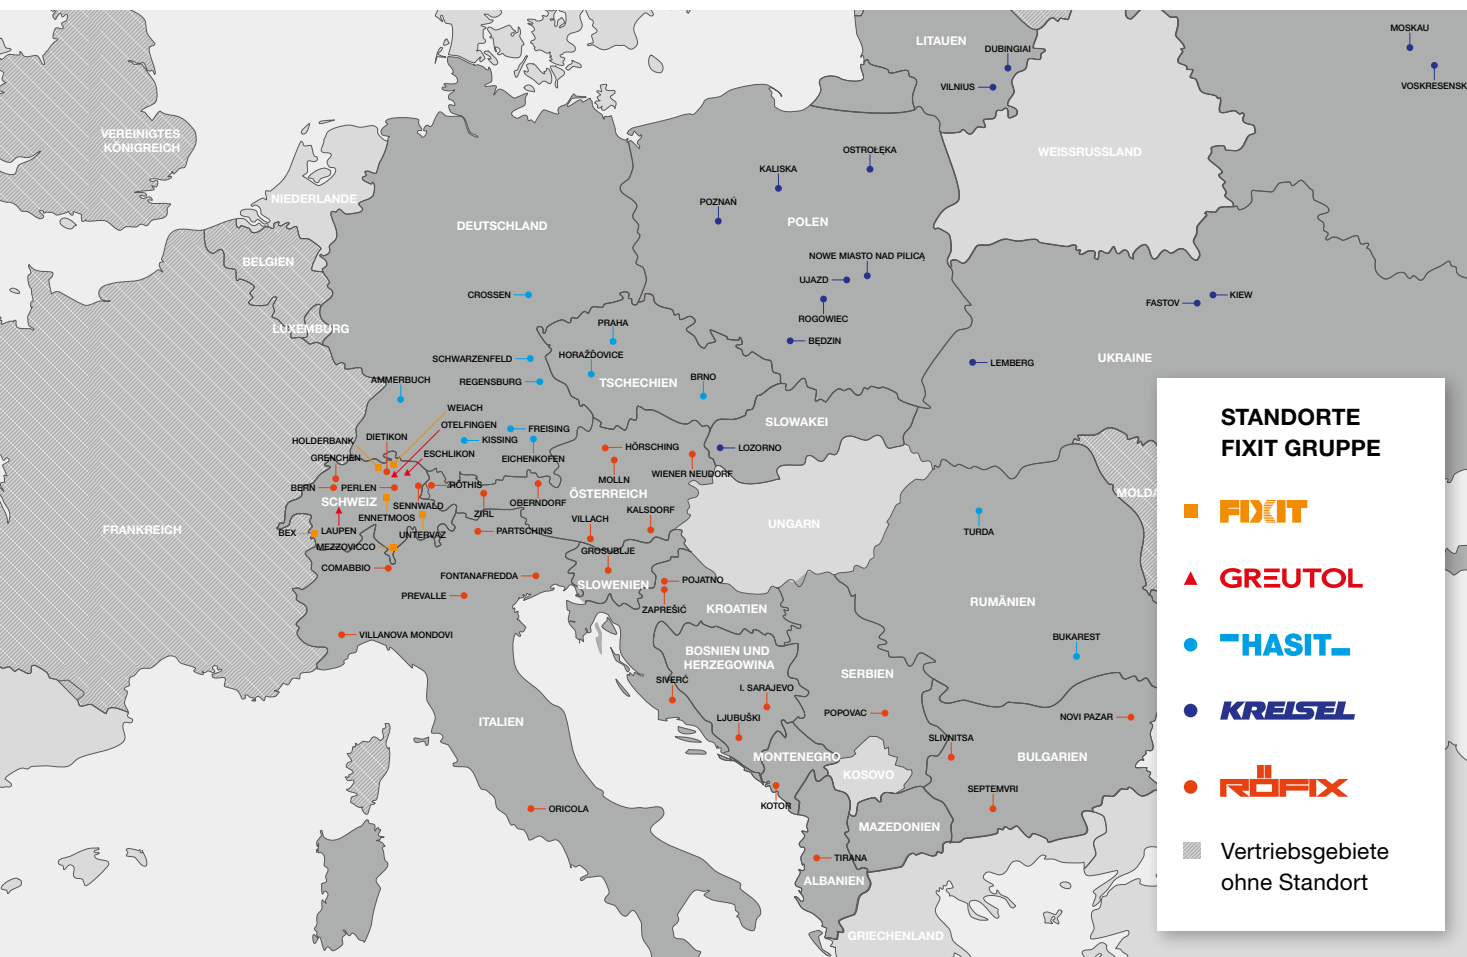

BAUEN MIT SYSTEM

RÖFIX und FIXIT GRUPPE

Zukunftsorientierung mit fünf Marken und einer Philosophie. Was mit regionalen Baustoffwerken begann, ist nach vielen Jahrzehnten starker Expansion zu einem europaweit erfolgreich tätigen Konzern herangewachsen.

Ein Teil der FIXIT Gruppe

Die Geschichte der RÖFIX AG reicht bis in das Jahr 1888 zurück. Die Entwicklung vom Kalkproduzenten zum Spezialisten für Fertigputze, Fertigmörtel und Wärmedämmsystem, charakterisiert uns als innovatives Unternehmen, das immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Anwenden seiner Produkte und Dienstleistungen ist.

Als europaweit tätiges Baustoffunternehmen arbeiten wir seit über hundert Jahren an der Weiterentwicklung hochwertiger Bautechnologie. Heute bieten wir innovative Systemprodukte, die höchsten technischen, ökologischen und ökonomischen Ansprüchen gerecht werden. Die langjährige Erfahrung und der enge Kontakt zu Kunden haben die Denkweise von RÖFIX geprägt. Ständige Innovation, die Verbesserung und Entwicklung neuer Werkstoffe, sichert unseren Kunden das gewünschte Ergebnis und macht uns zu einem attraktiven Partner.

Seit September 2006 besteht die FIXIT GRUPPE als Dachorganisation der fünf Baustoffmarken FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL und RÖFIX. Mit 68 Standorten in 19 europäischen Ländern und rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die FIXIT GRUPPE zu den führenden Systemanbietern im Baustoffbereich. Dabei ist der Unternehmensgruppe gelungen sich mit innovativen Produkten, höchstem Augenmerk auf Qualität und einer stets mitwachsenden Organisation große Marktanteile zu sichern. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen von Wärmedämmung über ökologische Renovierungen bis hin zu bauspezifischen Lösungen sollen durch die gemeinsame Organisation besser vernetzt und für den Kunden genutzt werden.

RÖFIX in Italien

In Italien ist RÖFIX mit 6 Standorten vertreten. Der Hauptsitz befindet sich in Partschins (BZ). Weitere Standorte sind Fontanafredda (PN), Prevalle (BS), Comabbio (VA), Villanova Mondovì (CN) sowie Oricola (AQ).

WERTE

RÖFIX steht für

einen Komplett-Sortiment-Anbieter für Verarbeiter, Architekten, Baumeister, Baustoffhändler und Endkunden in der Baubranche.



KUNDENORIENTIERUNG

Ihr Erfolg ist unser Erfolg



QUALITÄT

Maßgeschneiderte Qualitätsprodukte und professioneller Service für alle Anforderungen




MOTIVIERTE MITARBEITER

Unser wichtigster Erfolgsfaktor: kompetente, engagierte und motivierte Mitarbeiter



UNTERNEHMERISCHES DENKEN UND HANDELN

Zukunft sichern durch verantwortungsbewusstes, wirtschaftliches Handeln

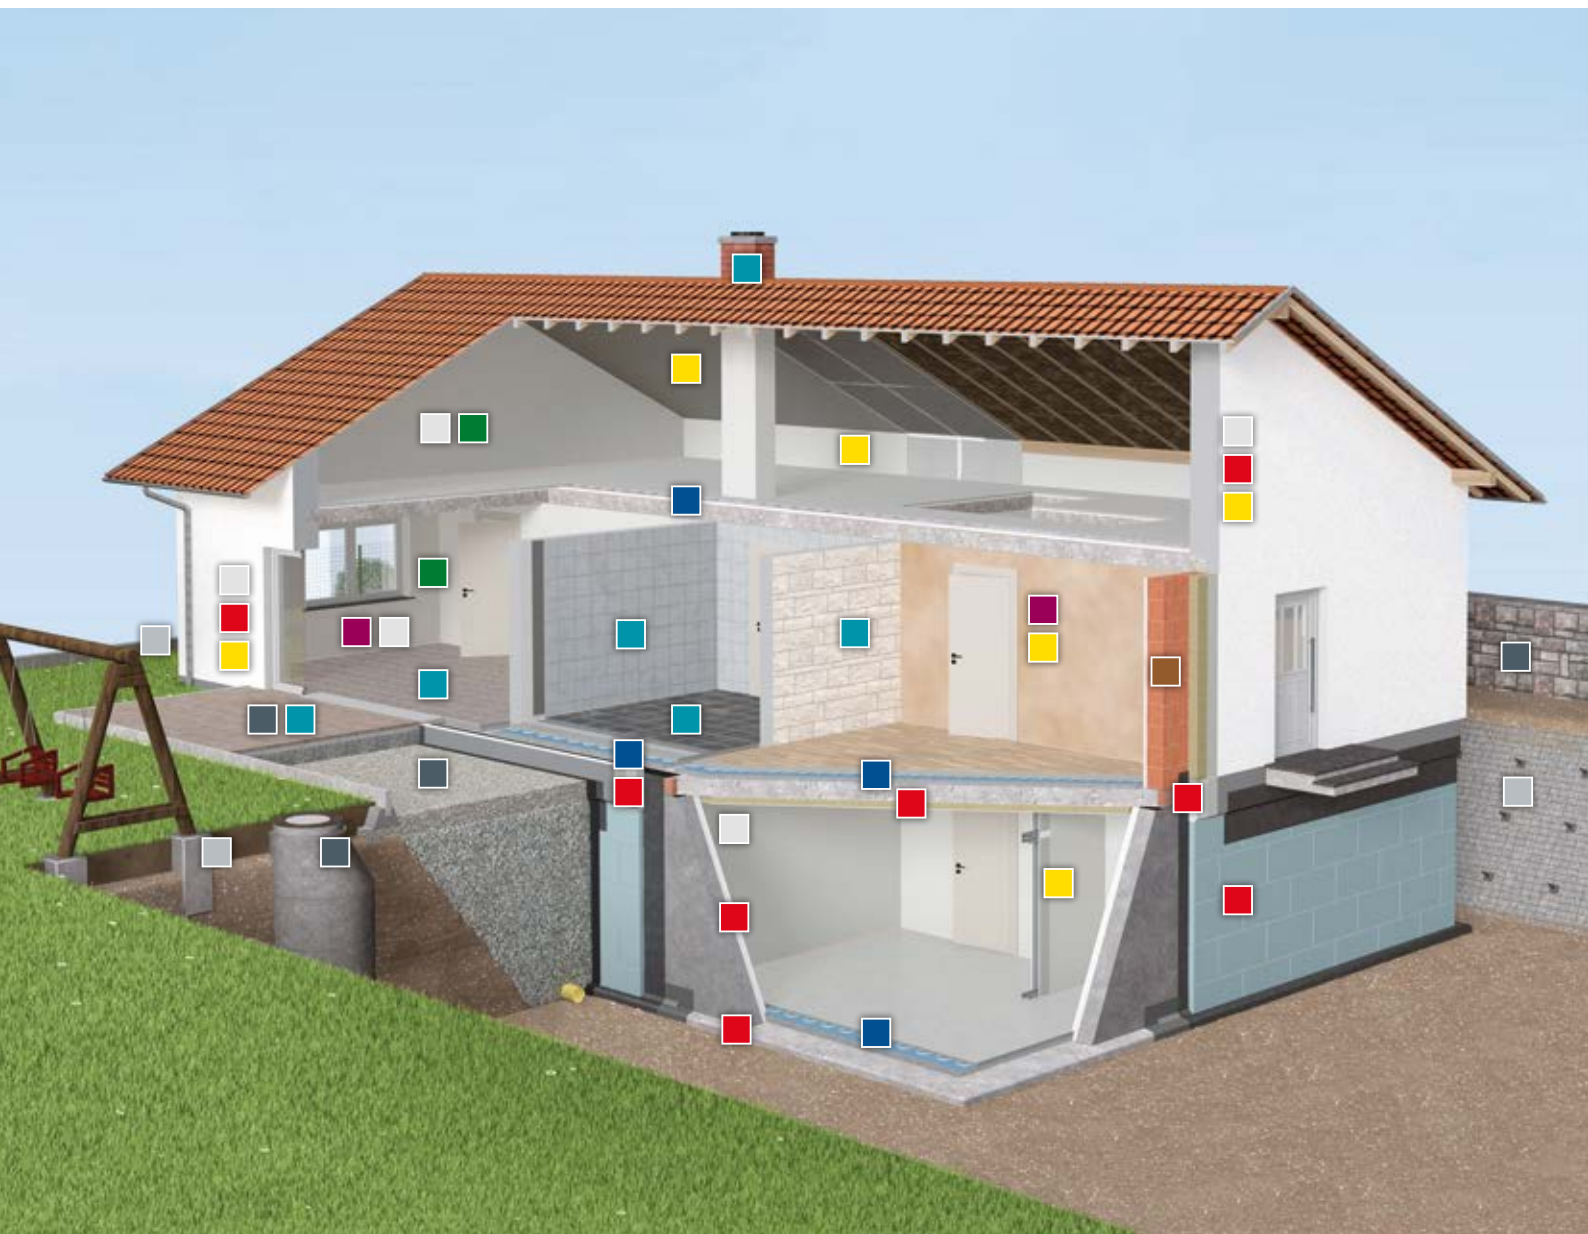

BAUEN MIT SYSTEM

Das RÖFIX Komplettsortiment

Als Komplett-Sortimentanbieter finden wir für all Ihre Bauprojekte die ideale Lösung.

Produkte von höchster Qualität – Damals wie heute!

In unserer zentralen Forschungsstätte arbeitet ein internationales Spezialisten-Team an der Entwicklung und Optimierung unserer Produkte. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Baustoff-Technologen, Mineralogen und Chemikern erzeugt Synergien und Innovationen. Damit tragen wir den Anforderungen unserer Kunden, dem technischen Wandel und dem Fortschritt in der Bauwirtschaft Rechnung.

Nachhaltig und Ökologisch

In der Vorreiterrolle hat sich RÖFIX als Partner im Passivhausbau und energieeffizienten Hausbau bewährt. Dabei wird großer Wert auf Produkte und Produktsysteme gelegt, die einfach zu verarbeiten und universell anwendbar sind. Der Systemgedanke ist dabei kein Zufall, sondern belegt den Blick fürs Ganze, der wichtig ist für nachhaltiges, gesundes und ökonomisch sinnvolles Bauen. Eine Vielzahl unserer Produkte besitzen die erstklassige Auszeichnung durch das „Internationale Prüfzeichen für Bau- und Wohnprodukte“ – natureplus®.

■ MAUERMÖRTEL

Sichere, funktionelle sowie ästhetisch schöne Mauerwerke sorgen für das Plus an Sicherheit und Wohnkomfort.

- Dämm-Mauermörtel
- Sichtmauermörtel
- Schlitzputze
- Hafner- und Kaminreparaturmörtel

■ CRETEO®GALA/GARTENBAU

Wer sicher einen Fuß vor den anderen setzen möchte, sollte bei der Verlegung von Naturstein auf innovative Produkte setzen.

- Schachtversetzmörtel
- Verfügungsmaterial
- Drainbeton/
Bettungsmörtel
- Natursteinmauermörtel
- Fugenmörtel

■ OBER- & DECKPUTZE

Um Fassaden widerstandsfähiger zu machen und Wände zu verschönern, setzt man am besten auf hochwertige Ober- & Deckputze, erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

- Pastöse Oberputze
- Mineralische Oberputze
- Designputze
- Effektbeschichtungen

■ WÄRMEDÄMMSYSTEME

Umweltschutz durch Wärmedämmung – Energie sparen von Haus aus. Ein Muss für zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bauen.

- Wärmedämm-Systeme
- Innendämmungen
- Abdichtungen
- Stein- und Keramikbeläge

■ ESTRICHE/BODENSYSTEME

Estrich- und Bodensysteme bilden die dauerhafte und sichere Basis für alle Arten von Belägen.

- Dünnschichtestriche
- Ausgleichsschüttungen
- Fliessestriche
- Zementestriche
- Schnellestriche
- Ausgleichsmassen

■ CRETEO®BETON/TIEFBAU

Beton ist beim modernen Bauen nicht mehr wegzudenken. Das Creteo®-Sortiment bietet die richtige Lösung – ob bei kleinflächiger Sanierung oder bei großen Infrastrukturbauten.

- Spritzbetonsicherung
(Böschungssicherung)
- Trockenbetone in
verschiedenen
Qualitätsklassen

■ UNTERPUTZE

Mit Qualitäts-Unterputzen erhalten Konstruktionselemente jeglicher Art neuen Glanz und bekommen mehr Widerstandskraft gegen äußerliche Einflüsse.

- Kalk-Zementputze
- Kalk-Gips-Putze
- Leichtputze
- Wärmedämmputze

■ SANIER- & RENOVIERPRODUKTE

Spezielle Produkte sowie Komplettsysteme erleichtern das Sanieren und Renovieren von Gebäuden, auch bei geschützter Bausubstanz.

- Renovierspachtel
- Ökologische Putze
- Sanierprodukte
- Renovierprodukte
- Kapillaraktive
Innendämmung
- Historische Kalkprodukte

■ BESCHICHTUNGEN & ANSTRICHE, DESIGNPUTZE & SPACHTELMASSEN

Farben schaffen attraktive Lebensräume mit Atmosphäre und schenken dem Wohnraum langlebigen Schutz.

- Innenfarben
- Fassadenfarben
- Grundierungen
- Spachtelmassen

■ FLIESEN- & NATURSTEINSYSTEME

Um lange Freude an Gestaltungselementen wie Fliesen und Natursteinen zu haben, braucht es Produkte, die allen äußeren Einflüssen sicher und dauerhaft widerstehen.

- Fliesenkleber
- Natursteinkleber
- Fugenmörtel

Kulturzentrum Banski Dvor: Umfangreiches Renovier- und Sanierprojekt

Rekonstruktion und Sanierung eines historischen Juwels in Banja Luka



Daten & Fakten

- Ausführungsjahr: 2018–2019
- Auftraggeber/Eigentümer:
Stadt Banja Luka, Bosnien und Herzegowina
- Architekt: Jovica Blagojević
- Verarbeiter: Company for
Construction, Renewal and
Reconstruction of Buildings
KOTO LLC
- Projekt: Kultur- und Verwaltungs-
zentrum (Rathaus, Konzertsaal,
Ausstellungsräumlichkeiten,
Büros der Stadtverwaltung)
- Gesamtfläche: 2.300 m²

In der Stadt Banja Luka im Norden von Bosnien und Herzegowina wurde ein historisches Gebäude aus dem 20. Jahrhundert rekonstruiert und saniert. Das städtische Wahrzeichen „Banski Dvor“ ist das kulturelle und administrative Zentrum von Banja Luka. Neben dem Rathaus beherbergt das Gebäude auf 2.300 m² auch einen Konzertsaal, Ausstellungsräume und die Büros der Stadtverwaltung. Ursprünglich diente das Banski Dvor als Verwaltungs- und Wohnresidenz für Herzöge des ehemaligen Königreichs Jugoslawiens. Es erlitt in der Vergangenheit zahlreiche Schäden – insbesondere an der Fassade. Aufgrund von mechanischen Schäden, Verwitterung oder durch Eingriffe am Gebäude entstanden Risse. Auf Initiative der Universität für Architektur, Bauingenieurwesen und Geodäsie in Banja Luka wurde 2018 mit der Sanierung und Restaurierung der historischen Fassade gestartet und die Bauarbeiten in den folgenden zwei Jahren umgesetzt. Auftraggeberin war die auf Rekonstruktion und Restaurierung spezialisierte KOTO LLC.

Spezielle Anforderungen für RÖFIX

Die Arbeiten am Banski Dvor stellten RÖFIX vor eine Reihe von besonderen Anforderungen. Neben der Sanierung der Fassade war die Rekonstruktion und Restaurierung von Stilelementen, architektonischen Dekorationen, Kunst- und Natursteinsäulen sowie Skulpturen im Inneren erforderlich. Insbesondere die kulturhistorische Bedeutung des Gebäudes und die damit verbundenen Vorgaben und Restriktionen in Bezug auf Schutz und Ästhetik stellten RÖFIX vor einige Herausforderungen. Traditionelle Methoden und Verarbeitungstechniken wurden mit modernen kombiniert. Es kamen Baustoffe und Konstruktionslösungen zum Einsatz, die den historischen nachempfunden sind. Ziel war es, historisch relevante Merkmale zu erhalten und gleichzeitig eine langfristige und nachhaltige Funktionalität zu gewährleisten. So wurde zum Beispiel die Originalfarbe, die sich in den Fragmenten unter den alten Schichten befand, für die Endbeschichtung verwendet. Um den exakten Originalfarbton zu treffen, wurden dafür mehrere Muster



erstellt. Darüber hinaus wurden im Vorfeld der Sanierungsarbeiten umfangreiche Voruntersuchungen und Analysen unter der strengen Aufsicht von kunsthistorischen Restauratoren durchgeführt. Die gesammelten Proben alter Deckschichten wurden am IMS-Institut in Belgrad untersucht. Daraus wurden geeignete Materialien für die Sanierung und Restaurierung der Fassadenhülle vorgeschlagen.

Ausführung und Nutzen der RÖFIX Systeme

Die Schäden an der Fassade waren verschieden stark ausgeprägt. Daher mussten an einzelnen Teilen der Fassade unterschiedliche Materialien eingesetzt werden. An Fassadenteilen in extrem schlechtem Zustand wurden die Deckschichten bis auf den Ziegel entfernt und ein neuer Putz-Aufbau durchgeführt. Dabei kamen u. a. RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz mit eingebetteter, verzinkter Putzarmierung oder RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe als Schlussanstrich zum Einsatz. An den gut erhaltenen, aber optisch abgenutzten Stellen der Fassade wurde RÖFIX Renoplus® in Kombination mit dem RÖFIX P50 Armierungsgewebe als Ausgleichsputz eingesetzt. Aufgrund der Anforderung, eine erhöhte Dampfdurchlässigkeit zu erzielen wurde wiederum für die Endbeschichtung einzelner Fassadenteile RÖFIX PE 225 RENO 1K verwendet. An allen um die Gebäudeöffnungen vorstehenden Teilen mit Blecheinfassung wurde zur zusätzlichen Verdichtung RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K eingesetzt. Die gut erhaltenen Fassadenflächen des Erdgeschosses wurden teilweise zweilagig mit Kunststein ausgekleidet und mit traditioneller Putzstucktechnik dekorativ bearbeitet.

» Unser Ziel war es, den einzigartigen Charakter dieses wertvollen Kulturdenkmals zu erhalten. Mit den Materialien von RÖFIX ist es uns gelungen, die Rekonstruktion und Restaurierung so durchzuführen, dass die stilistischen, architektonischen und baulichen Merkmale so gut wie möglich nachempfunden werden konnten. «

Jovica Blagojević
Architekt

Bei diesem Projekt verwendete Produkte (Auszug)

An Fassaden in schlechtem Zustand:

- RÖFIX 670 Zement-Vorspritzmörtel
- RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz
- RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz
- RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung
- RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe als Endbeschichtung

An Fassaden in gut erhaltenem Zustand:

- RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung
- RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel in Kombination mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- RÖFIX 715 Edelputz Spezial 1,5 mm Körnung als Oberputz
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe als Endbeschichtung in der Farbe der uralten Endbeschichtung





MAUER MÖRTEL

Kalkzement-Mauermörtel	14
Zement-Mauermörtel	15
Dämm-Mauermörtel	16
Dünnbett-Mauermörtel	16
Schlitz-Fachwerkmörtel	16
Hafnermörtel	17



Mauermörtel

Mauermörtel für sicheren und stabilen Halt

Die Mauermörtel sind national nach steigender Mindestdruckfestigkeit klassifiziert. Die Mindestdruckfestigkeit wird im Alter von 28 Tagen gemessen und in N/mm² angegeben. Ob nun die Tragfähigkeit, Schalldämmung oder Wärmedämmung Priorität hat, ist vor Ort bei jeder Baumaßnahme zu entscheiden. Danach kommen dann entweder Zementmauermörtel, Kalk-Zementmörtel oder Wärmedämm-Mauermörtel zum Einsatz. Neben dem traditionellen Dickbettmörtelverfahren kann auch nach dem Dünnbettmörtel- bzw. Mittelbettverfahren gearbeitet werden.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX 955 S M10 Kalk/Zement Mauermörtel wasserabweisend – M10

- M10 nach EN 998-2
- Wasserabweisend
- Feinkörnig
- Gute maschinelle Verarbeitung



RÖFIX 860 Schlitzmörtel

- Hervorragende Verarbeitung
- Wärmedämmend
- Schwindarm
- Gute maschinelle Verarbeitung



RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel – M5

- Mit Perlite-Zuschlag
- Wärmeleitfähigkeit
 λ : 0,18 W/mK
- Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2



» KALKULATIONSSCHEMA

Mörtelbedarf pro m² Mauerwerk (Richtwerte*)

	Mauerstärke in cm	Mörtelbedarf pro m ²	Deckelmörtelbedarf pro m ²
	–	Steinhöhe 23,8 cm, Lagerfuge 12 mm	Steinhöhe 24,9 cm, Lagerfuge 4 mm
Hochlochziegel	50	24 l	8 l
	38	19 l	6 l
	30	14,5 l	5 l
	25	12 l	4 l
	20	10 l	3,5 l
	17	8,5 l	3 l
	12	6 l	2 l
	10	5 l	1,8 l
	8	4 l	–
	6,5	3,5 l	–
NF**	12/25/6,5	24 l	–

* Die Mörtelbedarfsmengen sind durchschnittliche Richtwerte; Die genauen Verbrauchsangaben des jeweiligen Ziegel-Produzenten sind zu beachten

** Nut-Feder

Berechnung Trockenmörtel-Bedarf

$$\frac{\text{m}^2 \text{ Mauerwerk} \times \text{l/m}^2}{\text{Ergiebigkeit l/t}} = \text{t (Tonnen Mauermörtel)}$$

» ANWENDUNGSBEREICHE

RÖFIX Produkte	Ziegel $\lambda < 0,15$ W/mK	Beton	Holzbau- platten	Ziegel $\lambda > 0,15$ W/mK	Poren- beton	Natur- stein	Misch- mauer- werk
RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	+	+++	++	+++	+	+++	+++
RÖFIX 950 UNICA Traditioneller Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	+	+++	++	+++	+	+++	+++
RÖFIX 954 Universal-Hydralkalkmörtel – M5	+	+	++	+++	+	++	+++
RÖFIX 955 Kalk-Zement-Mauermörtel fein – M5	+	+++	++	+++	+	+++	++
RÖFIX 955 S M10 Kalk-Zement-Mauermörtel wasserabweisend – M10	+	+++	++	+++	+	+++	++
RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel – M10/M15	+	+++	++	+++	+	++	++
RÖFIX 810 Wärmedämm-Mauermörtel – M5	++	++	++	++	+++	+	++
RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel – M5	++	++	++	++	+++	+	++
RÖFIX 860 Schlitzmörtel	+	+	+	+	+	+	+
RÖFIX 945 Tauch- und Deckelmörtel – M10	+++	+	+	+	++	+	+

+++ Unbedingt empfohlen ++ Nur in angegebenen Situationen anwenden + Absolut nicht empfohlen

Die in der Tabelle angegebenen Informationen sind vereinfacht und haben den Zweck, eine erste Übersicht über die Verwendung der Produkte zu verschaffen. Für die Verwendung der selben sind die Angaben der technischen Merkblätter und sonstigen RÖFIX Dokumentationen strengstens zu berücksichtigen. Für jedes mit +++ gekennzeichnete Produkt ist eine besondere Kontrolle erforderlich, ob es direkt auf angegebenem Untergrund verwendet werden kann, oder nur in Zusammenhang mit anderen Produkten (z.B.: Vorspritzmörtel, Putzhaftvermittler, Spachtelmassen, etc.). Die Angaben vorliegender Tabelle haben nur auf nationalem Gebiet Gültigkeit.

Mauermörtel

Kalkzement-Mauermörtel



RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel – M5

Für normale statische Anforderungen. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152383	54	25	0–3 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,1280	3,20
	2000148115		1.000	0–3 mm	ca. 600 l/t	b)	0,1235	123,50



RÖFIX 950 UNICA Traditionller Kalk-Zement-Mauermörtel – M5

Produkt mit ähnlichen Eigenschaften und Verarbeitbarkeit wie vor Ort gemischte Mörtel. Für normale statische Anforderungen. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694592	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,1280	3,20
	2000694518		1.000	0–1,4 mm	ca. 600 l/t	b)	0,1235	123,50
	2000694568	54	25	0–3 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,1280	3,20
	2000694408		1.000	0–3 mm	ca. 600 l/t	b)	0,1235	123,50



RÖFIX 954 Universal-Hydraulkalkmörtel – M5

Universeller Allzweck-Mauermörtel für Mauerwerk sowie als Ausbesserungsmörtel bei Renovierungsarbeiten an normal belastetem Mauerwerk ohne besondere Anforderungen. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000295769	54	25	2,8 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,1280	3,20
	2000693434		1.000	2,8 mm	ca. 600 l/t	b)	0,1235	123,50



RÖFIX 955 Kalk-Zement-Mauermörtel fein – M5

Für normale statische Anforderungen. Pumpbar. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694566	54	25	1,4 mm	ca. 16 l/EH	a)	0,1520	3,80
	2000692797		1.000	1,4 mm	ca. 625 l/t	b)	0,1460	146,00

Kalkzement-Mauermörtel

NEW



RÖFIX 955 S M10 Kalk/Zement Mauermörtel wasserabweisend – M10

Für normale statische Anforderungen. Wasserabweisend. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000690796	54	25	1,4 mm Grau	ca. 16 l/EH	a)	0,1920	4,80
	2000690797		1.000	1,4 mm Grau	ca. 625 l/t	b)	0,1810	181,00
	2000952034	54	25	1,4 mm Weiss	ca. 16 l/EH	a)	0,2640	6,60
	2000952035		1.000	1,4 mm Weiss	ca. 625 l/t	b)	0,2550	255,00

Zement-Mauermörtel



RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel

Mauermörtel für normales, nicht hochwärmedämmendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Für höhere statische Anforderungen. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583954	54	25	0–3 mm	ca. 25 l/EH	a)	0,1600	4,00
	2000583717		1.000	0–3 mm	ca. 625 l/t	b)	0,1540	154,00



RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel – M15

Mauermörtel für normales, nicht hochwärmedämmendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Für höhere statische Anforderungen. M15 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694588	54	25	0–3 mm	ca. 25 l/EH	a)	0,1880	4,70
	2000693619		1.000	0–3 mm	ca. 625 l/t	b)	0,1780	178,00

Mauermörtel

Dämm-Mauermörtel



RÖFIX 810 Wärmedämm-Mauermörtel – M10

Erhöhte statische Anforderungen. WLZ λ : ca. 0,45 W/mK. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694571	54	25	0–3 mm	ca. 25 l/EH	a)	0,3640	9,10
	2000155226		1.000	0–3 mm	ca. 625 l/t	b)	0,3500	350,00



RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel – M5

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk. Bei normalen statischen Anforderungen. Hochwärmedämmend mit Perlite-Zuschlag. WLZ λ : ca. 0,18 W/mK. M5 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693929	54	15	0–1,4 mm	ca. 23 l/EH	a)	0,5940	8,91
	2000148092		1.000	0–1,4 mm	ca. 1.550 l/t	b)	0,5150	515,00

Dünnbett-Mauermörtel



RÖFIX 945 Tauch- und Deckelmörtel

Dünnbettmörtel zur Verklebung von Planziegeln im Tauchverfahren bzw. mit der Auftragswalze oder dem Auftragsschlitten. M10 nach EN 998-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148102	54	25	0–0,8 mm	ca. 20 l/EH	a)	1,0400	26,00

Schlitz-Fachwerkmörtel



RÖFIX 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten u.ä., händisch oder maschinell verarbeitbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148151	50	50	0–1 mm	ca. 49 l/EH	a)	0,5020	25,10

Hafnermörtel


RÖFIX 960 fein Hafnermörtel

Zum Verputzen von gemauerten Kaminen und Öfen. MPD: 10 mm.
DF: $\geq 1,5$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000150819	54	25	0-1,6 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	0,4400	11,00





CRETEO® BETON/ TIEFBAU

Creteo®Shot	22
Creteo®Repair	24
Creteo®Standard	28
Creteo®Special	31
Creteo®Inject	32



Creteo®Beton/Tiefbau

Beton – vielseitig und bewährt

Beton ist ein Werkstoff, der für viele Arbeiten im Hoch-, Tief-, Garten-, Landschafts- und Wegebau verwendet wird. Fundamente betonieren, Wegbegrenzungen setzen, Wände errichten und vieles mehr geschieht mit diesem vielfältigen Baumaterial. Beton ist formbar und lässt sich individuell einsetzen. Die passende Menge in der richtigen Konsistenz bzw. Qualität vor Ort einzubringen, erfordert kluge Planung, langjährige Erfahrung und hohes Wissen über diesen besonderen Werkstoff. Er kann vor Ort oder im Mischwerk hergestellt werden. RÖFIX Beton im Silo stellt immer die notwendige Menge in der richtigen Qualität zum passenden Zeitpunkt zur Verfügung.

Je nach ihren spezifischen Eigenschaften eignen sich die jeweiligen Betonarten für verschiedene Anwendungen und Einsatzbereiche:

- Creteo®Standard
- Creteo®Shot
- Creteo®Repair
- Creteo®Special
- Creteo®Inject
- Creteo®Gala

» PRODUKTE IM FOKUS

Creteo®Repair CC 150 WHITE – Beton-Reprofiliermörtel R2

- Gute Haftung
- Dauernässebeständig
- Händisch und maschinell verarbeitbar
- R2 nach EN 1504-3
- Weiss

NEU



Creteo®Repair CC 173 – Beschichtung XF4 nach EN 1504-2

- Beschichtung/Anstrich XF4 nach EN 1504-2
- In vielen Farbtönen erhältlich
- Gute Witterungsbeständigkeit
- UV-beständig und UV-schützend



» EXPOSITIONSKLASSEN NACH EN 206-1

Empfohlene Grenzwerte für Zusammensetzung und Eigenschaften von Beton

Expositionsklassen			Maximaler w/z-Wert	Mindestdruck- festigkeitsklasse	Mindest- zementgehalt (kg/m ³)	Mindestluft- porengehalt (%)	Andere Anforderungen
	Kein Korrosion- oder Angriffsrisiko		X0	–	C12/15	–	–
	Durch Karbonatisierung verursachte Korrosion		XC1	0,65	C20/25	260	–
			XC2	0,60	C25/30	280	–
			XC3	0,55	C30/37	290	–
			XC4	0,50	C30/37	300	–
	Durch Chloride verursachte Korrosion	Meerwasser	XS1	0,50	C30/37	300	–
			XS2	0,45	C35/45	320	–
			XS3	0,45	C35/45	340	–
		Chloride ausgenommen aus Meerwasser	XD1	0,55	C30/37	300	–
			XD2	0,55	C30/37	300	–
			XD3	0,45	C35/45	320	–
	Frostangriff		XF1	0,55	C30/37	300	Gesteinskörnung nach EN 12620:2002+A1 mit ausreichendem Frost- bzw. Frost-Taumittel-Widerstand
			XF2	0,55	C25/30	300	
			*XF3	0,50	C30/37	320	
			XF4	0,45	C30/37	340	
	Aggressive chemische Umgebung		XA1	0,55	C30/37	300	–
			XA2 ^b	0,50	C30/37	320	Zement mit Sulfatwiderstand
			XA3 ^b	0,45	C35/45	360	

a Falls kein Luftporenbeton verwendet wird, sollten die Betoneigenschaften nach einem geeigneten Prüfverfahren im Vergleich zu Beton, für den der Frost-Tau-Widerstand für die massgebende Expositionsklassen nachgewiesen ist, geprüft werden.

b Wenn SO42- zu den Expositionsklassen XA2 und XA3 führt, ist die Verwendung von Zement mit Sulfatwiderstand unabdingbar. Wenn Zement bezüglich des Sulfatwiderstands klassifiziert wird, sollte Zement mit mässigem oder hohem Sulfatwiderstand für die Expositionsklasse XA2 (und für Expositionsklasse XA1, wenn zutreffend) und Zement mit hohem Sulfatwiderstand für die Expositionsklassen XA3 verwendet werden.

* In Italien ist nach UNI 11104 C25/30 für XF3 ausreichend.



Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 512 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

RETOX BRACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154165	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2320	5,80
	2000152016		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2500	250,00
	2000694032		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2500	250,00



Creteo®Shot CC 540 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

RETOX BRACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154168	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2400	6,00
	2000154167		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2600	260,00
	2000694033		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2600	260,00



Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

RETOX BRACK

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148387	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2320	5,80
	2000148386		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2500	250,00
	2000151980		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2500	250,00



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152043	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2640	6,60
	2000154177		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2850	285,00
	2000694034		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2850	285,00



Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152049	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2640	6,60
	2000154187		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2850	285,00



Creteo®Shot CC 551 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154171	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2400	6,00
	2000152022		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2600	260,00
	2000151937		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2600	260,00



Creteo®Shot CC 584 J2 SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

	Art.-Nr.		kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693978		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2850	285,00

Creteo®Beton/Tiefbau

Creteo®Shot



Creteo®Shot

Trockenspritzbeton mit anderen Eigenschaften z.B. Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Farbe, usw. auf Anfrage möglich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/EH
	diverse	54	25	auf Anfrage	auf Anfrage	a)	a.A.
	diverse		1.000	auf Anfrage	auf Anfrage	b)	a.A.

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger, faserverstärkter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 10–60 mm. Konform nach EN 1504–3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148261	54	25	0–3 mm	ca. 14 l/EH	a)	0,9000	22,50
	2000583172		1.000	0–3 mm	ca. 550 l/t	b)	0,9600	960,00



Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger, faserverstärkter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 45 mm. Konform nach EN 1504–3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148396	54	25	0–0,8 mm	ca. 14 l/EH	a)	0,8600	24,00
	2000154175		1.000	0–0,8 mm	ca. 560 l/t	b)	0,9250	1.035,00



Creteo®Repair CC 130 Beton-Reprofiliermörtel R3

Hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 45 mm. Konform nach EN 1504–3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148186	54	25	0–0,8 mm	ca. 14 l/EH	a)	0,8400	21,00
	2000693845		1.000	0–0,8 mm	ca. 560 l/t	b)	0,9000	900,00



Creteo®Repair CC 130 Rapid Beton-Reprofiliermörtel R3

Schnellabbindender, hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel für händische Applikation, auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 45 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152505	24	20	0-0,8 mm	ca. 11,2 l/EH	a)	1,3500	27,00



Creteo®Repair CC 150 Beton-Reprofiliermörtel R2

Kunststoffvergüteter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 25 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148462	24	20	0-0,8 mm	ca. 11,2 l/EH	a)	0,9400	18,80
	2000148268	54	25	0-0,8 mm	ca. 14 l/EH	a)	0,7520	18,80

NEW



Creteo®Repair CC 150 WHITE Beton-Reprofiliermörtel R2

Kunststoffvergüteter Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Auftrag 3 bis 25 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000954050	54	25	0-0,8 mm	ca. 14 l/EH	a)	1,3000	32,50



Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2

Kunststoffvergütete, einkomponentige Beton-Feinspachtel auf mineralischer Basis zum Ausfüllen von Unebenheiten, Lunkern, Kiesnestern und zum Egalisieren von Betonoberflächen. Auftrag 1 bis 4 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148459	24	15	0-0,09 mm	ca. 10,2 l/EH	a)	4,2000	63,00
	2000569334	54	25	0-0,09 mm	ca. 17 l/EH	a)	2,3600	59,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 164 HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel, auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. Auftrag 10 bis max. 120 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148347	54	25	0-4 mm	ca. 14 l/EH	a)	1,0400	26,00



Creteo®Repair CC 164 HS Rapid HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, schnell abbindender, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel für händische Applikation, auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. Auftrag 10 bis max. 120 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152508	24	20	0-4 mm	ca. 11,2 l/EH	a)	1,6500	33,00

NEW



Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger, pumpbarer Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. Auftrag 10 bis max. 120 mm. Konform nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152496	54	25	0-4 mm	ca. 14 l/EH	a)	1,1000	27,50
	2000152525		1.000	0-4 mm	ca. 560 l/t	b)	1,1900	1.190,00



Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz

Hochwertiger Korrosionsschutz im Verbund mit CreteoRepair Produkten. Kann aber mit allen zugelassenen Betoninstandsetzungsprodukten auf Zementbasis verwendet werden. Konform nach EN 1504-7 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	ca. 10 l/EH	a)	5,4000	81,00
	2000148468	64	5	0-0,1 mm	ca. 3,3 l/EH	a)	5,7000	28,50



Creteo®Repair CC 171 Hydrophobierende Imprägnierung nach EN 1504-2

Hydrophobierende Imprägnierung und Grundierung von Beton und Stahlbeton. Kann aber auf allen zugelassenen Betoninstandsetzungsprodukten auf Zementbasis verwendet werden. Konform nach EN 1504-2 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000149256	24	15	Transparent	ca. 0,3 kg/m ²	a)	56,0000	840,00



Creteo®Repair CC 173 Beschichtung XF4 nach EN 1504-2

Beschichtung für Beton und Stahlbeton nach EN 1504-2 mit CE-Kennzeichnung. Produkt entspricht den Schutzprinzipien (1.3), (2.2) und (8.2).



	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000152522	24	15	Weiss	ca. 0,23 l/m ²	a)	16,0000	240,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,23 l/m ²	a)	17,8000	267,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,23 l/m ²	a)	19,4000	291,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,23 l/m ²	a)	25,6000	384,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,23 l/m ²	a)	32,8000	492,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,23 l/m ²	a)	46,0000	690,00

NEW



Creteo®Repair CC 179 Verdunstungsschutz

Der CreteoRepair CC 179 Verdunstungsschutz mit erhöhtem Wirkstoffgehalt kann im Betonbau zur Nachbehandlung in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Beton für Verkehrsflächen, z.B. Straßen, Abstellflächen, für nichtbefahrene Bauteile (Typ: BM), Estrich, Halbstarre Deckschichten, horizontale Betonoberflächen ohne spätere Beschichtung, vertikale Betonoberflächen ohne spätere Beschichtung, bei hohen Temperaturen, starker Sonneneinstrahlung, Windbewegung sowie bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000565903	60	10	Weiss	ca. 0,35 l/m ²	a)	6,1500	61,50

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und frosttausalzbeständiger normal abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen für Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148274	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2640	6,60
	2000148276		1.000	0-4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2850	285,00



Creteo®Repair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und frosttausalzbeständiger, schnell abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen für Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000571287	54	25	0-4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2920	7,30
	2000154151		1.000	0-4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,3150	315,00

Creteo®Standard



Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30 / GK4

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 GK 4 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/EH	Preis/EH
	2000953272		1.000	0-4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2700	270,00



Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30 GK8

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar, wo diese DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693793	54	25	0-8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2520	6,30
	2000148122		1.000	0-8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2700	270,00



Creteo®Standard CC 200 Pump Pumpbeton C16/20

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C16/20 nach EN 206–1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694167	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,1280	3,20
	2000694166		1.000	0–4 mm	ca. 550 l/t	b)	0,1400	140,00



Creteo®Standard CC 250 Pump Pumpbeton C25/30

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206–1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694165	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,1360	3,40
	2000694164		1.000	0–4 mm	ca. 550 l/t	b)	0,1460	146,00



Creteo®Standard CC 267 Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206–1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694276	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2680	6,70
	2000693998		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2900	290,00



Creteo®Standard CC 267 HS Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8

Hochsulfatbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206–1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgießen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694365	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,4160	10,40
	2000694366		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,4460	446,00
	2000694367		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,4460	446,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 267 F Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 mit Fasern

Faserversetzter Trockenbeton der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar wo die DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583719	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2800	7,00



Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpbeton C30/37

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583721	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,1760	4,40
	2000694595		1.000	0–4 mm	ca. 550 l/t	b)	0,1900	190,00



Creteo®Standard CC 308 Pump Pumpbeton C30/37 XF4

Verfüllbeton – Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151823	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2160	5,40
	2000154150		1.000	0–4 mm	ca. 550 l/t	b)	0,2300	230,00



Creteo®Standard 990 HS B30 Trockenbeton C25/30

Hochsulfatbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. DF: $\geq 30,0$ MPa. Überall dort einsetzbar, wo diese DF verlangt wird wie z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693649	54	25	0–8 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,4040	10,10
	2000570254		1.000	0–8 mm	ca. 500 l/t	b)	0,4340	434,00

Creteo®Standard



Creteo®Standard 999 Beton/Estrich C20/25 – CT C20-F4

Beton: C20/25 Estrich: CT C25 F4. Zur Herstellung von Bodenplatten, kleinen Fundamenten, Tür und Fensterstürzen, Gartenmauern, sowie für Verbund- und schwimmende Estriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569289	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2720	6,80
	2000693432		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,2940	294,00

Creteo®Special



Creteo®Special CC 420 Betoncino Reparaturmörtel grob

Grober Reparaturmörtel. DF: $\geq 20,0$ MPa. Konform nach EN 998–1 und EN 998–2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693897	54	25	0–3 mm	ca. 16 l/EH	a)	0,1960	4,90
	2000693640		1.000	0–3 mm	ca. 580 l/t	b)	0,2120	212,00



Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparaturmörtel grob

Grober Reparaturmörtel. DF: $\geq 30,0$ MPa. Konform nach EN 998–1 und EN 998–2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569796	54	25	0–3 mm	ca. 16 l/EH	a)	0,2120	5,30
	2000634089		1.000	0–3 mm	ca. 580 l/t	b)	0,2260	226,00



Creteo®Special CC 440 Betoncino Reparaturmörtel grob

Grober Reparaturmörtel. DF: $\geq 40,0$ MPa. Konform nach EN 998–1 und EN 998–2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693896	54	25	0–3 mm	ca. 16 l/EH	a)	0,2280	5,70
	2000693743		1.000	0–3 mm	ca. 580 l/t	b)	0,2460	246,00

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 778 Injektionsmörtel

Als Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaffe Anker, Nägel oder Micropfähle. DF: $\geq 30,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148316	54	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 l/EH	a)	0,3040	7,60
	2000148315		1.000	0–0,09 mm	ca. 580 l/t	b)	0,3300	330,00



Creteo®Inject CC 795 Ankermörtel

Frostbeständiger Ankermörtel lt. BAFU und ONR 24800 Serie. DF: $\geq 35,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148422	54	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 l/EH	a)	0,5120	12,80
	2000148423		1.000	0–0,09 mm	ca. 580 l/t	b)	0,5480	548,00



Creteo®Inject CC 798 Injektionsmörtel

Zementfeiner Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaffe, vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle. Aufgrund der Tixotropie besonders geeignet in kiesigen und klüftigen Böden. DF: $\geq 45,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148320	54	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 l/EH	a)	0,4400	11,00
	2000148321		1.000	0–0,09 mm	ca. 580 l/t	b)	0,4700	470,00



Creteo®Inject CC 854 Geothermiemörtel

Thermoinjektionsmörtel speziell für die Anwendung zur Verfüllung von Erdsonden usw. Optimal kraftschlüssiger Verbund zwischen Sonde und Erdreich. Wärmeleitfähigkeit λ : ca. 2,00 W/mK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148318	54	25	0–0,09 mm	ca. 25 l/EH	a)	0,4720	11,80
	2000148317		1.000	0–0,09 mm	ca. 1.000 l/t	b)	0,5100	510,00







CRETEO® GALA

Creteo®Gala	38
Creteo®Road	40




Creteo®Gala

Garten- und Landschaftsbau –
Harmonie auf allen Wegen

Gärten sollen mit ihrer Umgebung und dem Gebäude zusammenwachsen und eine harmonische Einheit bilden. Der Trend zur Naturnähe bringt auch den Pflasterstein zurück auf Wege, Terrassen, Zufahrten, Plätze sowie Laubengänge und Sitzbereiche. Die große Auswahl an unterschiedlichen Formaten, Farben und Oberflächenstrukturen erlauben eine nahezu unendliche Gestaltungsvielfalt für Bauherren und Landschafts- wie Gartenplaner.

Begeh- und befahrbare Flächen aus Pflastersteinen unterliegen nutzungsbedingt sehr hohen Anforderungen. Ihre sichere Befestigung gelingt nur bei sorgfältiger Verlegung mit hochwertigen Pflastermörteln, die eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit gewährleisten.

Während Pflastersteine gegen Frost, Tausalz, und mechanische Belastungen weitgehend unempfindlich sind, stellen der Unterbau mit Erdplanum sowie Frostschutz- und Tragschicht, die Verlegemörtel und vor allem die Fugenausbildung sehr hohe Ansprüche an die Qualität. Überall dort, wo es gilt anspruchsvolle Gestaltung und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen, finden RÖFIX Pflasterprodukte für Natursteinarbeiten Anwendung und unterstützen die Bedingungen vor Ort in optimaler Weise.

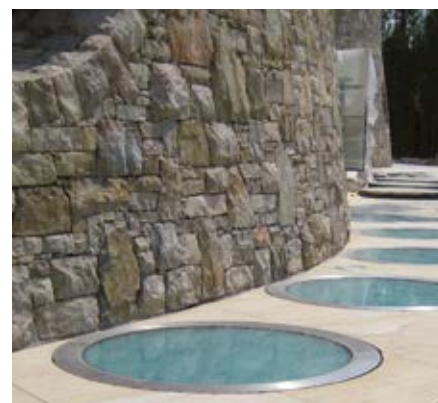

» PRODUKTE IM FOKUS

Creteo®Gala CC 695 – Ruck-Zuck Beton

- Schnell, trocken einbaubarer Fertigbeton
- Betonieren ohne Mischen
- Einfach mit Wasser begießen
- Frostbeständig



Creteo®Gala CC 644 – Einkehr Pflasterfugenmörtel

Zur Verfugung von Natur- und Betonsteinen, sowie Plattenbelägen und Klinker im Aussenbereich

- Barriere gegen Unkrautbewuchs und Insektenbefall
- UV-beständig und hohe Witterungsbeständigkeit
- Einfache Verarbeitung: Einkehren, benässen, reinigen





Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton / Bettungsmörtel

Produkt kann auf geeigneten Unterbau im Innen- und Aussenbereich als Drainbeton bzw. als Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Pflasterplatten verwendet werden, sowie zum Versetzen von Rand- oder Bordsteinen im Strassen- und Wegebau. Wasserdurchlässig. DF: $\geq 20,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148307	54	25	2–4 mm	ca. 13 l/EH	a)	0,2920	7,30
	2000148306		1.000	2–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,3140	314,00

NEW



Creteo®Gala CC 644 Einkehr Pflasterfugenmörtel

Zur Verfugung von Natur- und Betonsteinen, sowie Plattenbelägen und Klinker im Aussenbereich für leicht belastete Flächen (Fussgänger und gelegentlich PKW-Verkehr) in gebundener und Mischbauweise.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000633909	54	25	0–1,5 mm	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,8520	21,30



Creteo®Gala CC 645 grob Trass Pflasterfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Für Natur-Betonpflastersteine und -platten. Produkt kann im Aussen- und Innenbereich zur Verfugung von Breitfugen (≥ 10 mm) bei allen handelsüblichen Pflastersteinen oder -platten im Bodenbereich verwendet werden. DF: $\geq 35,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148311	54	25	0–4 mm	ca. 16,5 l/EH	a)	0,3600	9,00



Creteo®Gala CC 649 grob Trass Natursteinfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen, vertikale Anwendung. DF: $\geq 35,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148314	54	25	0–4 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,3360	8,40
	2000148313		1.000	0–4 mm	ca. 610 l/t	b)	0,3620	362,00

NEW



Creteo®Gala CC 648 Trass Pflasterfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Für Natur-Betonpflastersteine und -platten. Produkt kann im Aussen- und Innenbereich zur Verlegung von Breitfugen (≥ 3 mm) bei allen handelsüblichen Pflastersteinen oder -platten im Bodenbereich verwendet werden. DF: $\geq 55,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000565845	54	25	0–0,8 mm	ca. 16,5 l/EH	a)	0,4080	10,20

NEW



Creteo®Gala CC 651 Natursteinfugenmörtel

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 (CG2 WA) auf Trass-Zement-Basis für Breitfugen 5–25 mm. Zum Verfugen von glatten und rauen nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildner.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000954568	54	25	0–3 mm Grau	ca. 16 l/EH	a)	0,8520	21,30
	2000954569	54	25	0–3 mm Beige	ca. 16 l/EH	a)	0,9000	22,50



Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Beton

Eignet sich hervorragend zum schnellen Einbetonieren (ohne Mischvorgang) von Zaunpfosten, Torpfählen, Masten, Wäschespinnen, Sport- und Spielgeräten (z.B. Schaukeln), Strassen- und Gartenbeleuchtungen, Briefkastensäulen, Hinweis- und Verkehrsschilder, Steher, sowie zur Herstellung kleinerer Fundamente bzw. für Betonierarbeiten ohne statische Anforderungen. DF: $\geq 20,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152495	54	25	0–8 mm	ca. 14 l/EH	a)	0,3880	9,70



Creteo®Gala CC 699 Verlegebeton C30/37 XF4

Zur Herstellung von Bodenplatten für die Verlegung von Kopfsteinpflaster und Natursteinplatten auf Strassen, Plätzen, Parkflächen, Fussgängerwegen, Kreisverkehrsflächen, usw. DF: $\geq 52,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693949	54	25	0–4 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	0,2920	7,30
	2000693948		1.000	0–4 mm	ca. 500 l/t	b)	0,3140	314,00



Creteo®Road CC 600 Schachtfix

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und -deckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Verarbeitungszeit bei +20 °C: ca. 20 min.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148458	24	20	0–0,8 mm	ca. 10,5 l/EH	a)	1,3000	26,00

NEW



Creteo®Road CC 603 Schachtvergussmörtel

Ist ein hochfließfähiger schneller Vergussmörtel R4 für innen und aussen im Tief- und Hochbau. Besonders geeignet zum Vergiessen von Schachtdeckeln sowie der Fugen zwischen Schachtrahmen und Konus bzw. Ausgleichsringen nach Schachtrahmenanhebung. Konform nach EN 1504–3 mit CE-Kennzeichnung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952401	24	20	0–0,25 mm	ca. 12,5 l/EH	a)	1,4000	28,00



Creteo®Road CC 614 Reparaturgussasphalt

Reparaturgussasphalt ist ein porenfreier thermoplastischer Asphalt um Reparaturstellen schnell und kostengünstig ganzjährig zu sanieren. Für stark mechanisch beanspruchte Flächen, wie Staatsstrassen, Parkplätze und Autobahnen einsetzbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952346	33	14	0–5 mm	ca. 8,75 l/EH	a)	4,7500	66,50





UNTER PUTZE

Putzhaftvermittler	46
Vorspritzmörtel	46
Kalk-Zement-Grundputze	46
Zement-Sockelputze	47
Leichtputze	47
Gips-Kalk-Filzputze	48
Weissputze/Glätter	49
Wärmedämmputze	49
Baukleber und Spachtelmassen	49
Leisten/Profile	50
Unterputz-Gewebe	51



Unterputze

Schutz und Mehrwert

Im Innen- und im Außenbereich geben RÖFIX Putze eine gute Figur ab. Ob als gestalterisch, attraktives Element oder als Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Insbesondere Kalkputze erleben eine Renaissance und sorgen für gutes Raumklima und Wohlbefinden. Bereits die Römer schätzten Kalkputze aufgrund ihrer hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften. Kalk ist ein ästhetisches Naturprodukt das sich durch verschiedene Verarbeitungstechniken und Materialkörnungen kreativ bearbeiten und gestalten läßt. Natürlich und gesund wohnen ist das entscheidende Argument für RÖFIX Kalkprodukte und -systeme.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX INTOFLEX – Flex Leichtgrundputz

Universeller Grundputz für alle gängigen Untergründe

- Hohlziegel
- Porenbeton
- Beton
- Holzbetonschalungsblöcke
- Holzwolle-Platten
- EPS-Blöcke
- Leichtmauerwerk im Allgemeinen




RÖFIX 530 – Kalkputz

Unterputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen

- Luftkalk
- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Frei von Kunststoffdispersion



» BEWÄHRTE PUTZSYSTEME FÜR MODERNES & HOCHWÄRMEDÄMMENDES MAUERWERK

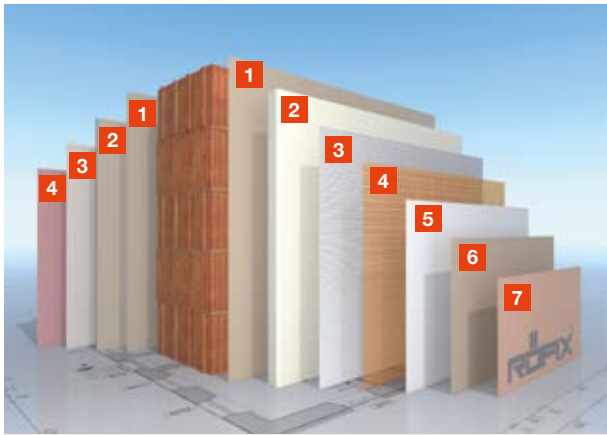


natureplus®-Aufbau/ökologisch

Innenputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2** Unterputz: RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 3** Oberputz: RÖFIX CalceClima® Fino
- 4** Anstrich: RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Fassadenputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2** Unterputz: RÖFIX CalceClima® Thermo
- 3 5** Spachtelung: RÖFIX Renoplus®
- 4** Armierung: RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** Oberputz: RÖFIX 715 Edelputz Spezial
- 7** Anstrich: RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikat Außenfarbe

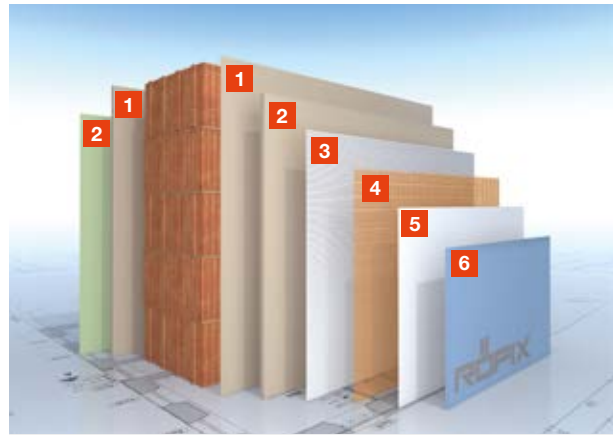

Standard-Aufbau

Innenputz

- 1** Unterputz: RÖFIX 530 mit Malta Fina
- 2** Anstrich: RÖFIX INSIDE SISICOLOR mit vorgängiger Grundierung RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund

Fassadenputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX 672 Vorspritzmörtel/ Haftbrücke
- 2** Unterputz: RÖFIX INTOFLEX Flex Leichtgrundputz
- 6** Oberputz: RÖFIX SiSi-Putz® (mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM)

Sockel-Aufbau

Sockelputz

- 1** Vorbehandlung: RÖFIX 55 Zement-Baukleber
- 2** Unterputz: RÖFIX 620 Zement-Grundputz, Sockelputz
- 3** Spachtelung: RÖFIX Optiflex®
- 4** Armierung: RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 5** Grundierung: RÖFIX Putzgrund PREMIUM
- 6** Oberputz: RÖFIX SiSi-Putz® oder RÖFIX Silikonharzputz PROTECT
- 7** Sockel-Abdichtung: RÖFIX Optiflex®



Unterputze

Putzhaftvermittler

NEW



RÖFIX Betonkontakt Betonhaftgrund

Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Zement-Kalk Unterputze auf Beton. Zur Verbesserung der Haftung von Unterputzen auf kritischen, ungleichmässig saugenden und ganz glatten Betonuntergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000295867	24	25	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	a)	3,4600	86,50

Vorspritzmörtel



RÖFIX 672 Vorspritzmörtel/Haftbrücke

Haftbrücke für Kalk-Zement-Grundputze auf glattem Beton und Betondecken. Konform nach EN 998–1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694562	54	25	0–1,4 mm	ca. 4 kg/m ²	a)	0,3560	8,90
	2000569453		1.000	0–1,4 mm	ca. 4 kg/m ²	b)	0,3850	385,00

Kalk-Zement-Grundputze



RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz

Unterputz mit Perlite-Leichtzuschlag. Konform nach EN 998–1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583182	54	25	0–1,4 mm	ca. 13 kg/m ² /cm	a)	0,1760	4,40
	2000148049		1.000	0–1,4 mm	65–85 m ² /cm/t	b)	0,1900	190,00



RÖFIX 520 Kalk-Zement-Grundputz

Unterputz auf Kalk-Zement-Basis. Schnell erhärtend. Konform nach EN 998–1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694559	54	25	0–1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,1560	3,90
	2000692684		1.000	0–1,4 mm	ca. 55 m ² /cm/t	b)	0,1680	168,00

Kalk-Zement-Grundputze



RÖFIX 520 FB Kalk-Zement-Grundputz faserverstärkt

Faserverstärkter Unterputz auf Kalk-Zement-Basis. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000690793	54	25	0-1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,1640	4,10
	2000690794		1.000	0-1,4 mm	ca. 55 m ² /cm/t	b)	0,1800	180,00



RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz

Wasserhemmender Unterputz für Aussen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583184	54	25	0-1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,2040	5,10
	2000154693		1.000	0-1,4 mm	45-65 m ² /cm/t	b)	0,2200	220,00

Zement-Sockelputze



RÖFIX 620 Zement-Grundputz, Sockelputz

Wasserabweisender Unterputz für den Sockelbereich. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583188	54	25	0-1,4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,2600	6,50
	2000148055		1.000	0-1,4 mm	42-62 m ² /cm/t	b)	0,2780	278,00

Leichtputze



RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen normalen Putzgründen und speziell für wärmedämmende Putzgründe wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä. Mit Perlite-Leichtzuschlag.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583190	54	25	0-1,6 mm	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,2520	6,30
	2000572056		1.000	0-1,6 mm	60-85 m ² /cm/t	b)	0,2720	272,00

Unterputze

Leichtputze

NEW



RÖFIX INTOFLEX Flex Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände anwendbar auf saugfähige und nicht saugfähige Untergründe, wie Hohlziegel, Porenbeton, Holzwolle-Platten, Holzbetonschalungsböcke und im Allgemeinen auf Leichtmauerwerk. Das Produkt ist besonders geeignet für Leichtmauerwerk, wie porositäts Ziegel-Mauerwerk, Leichtbeton und Porenbeton, auch ohne Armierspachtelung (siehe technisches Merkblatt).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000634155	54	25	1,6 mm	ca. 9 kg/m ² /cm	a)	0,3920	9,80

NEW



RÖFIX INTOFIRE Brandschutzputz

Kalk-Zement-Grundputz mit Perlite-Leichtzuschlag zur Verwendung auf verschiedenen Untergründen für den Brandschutz nach dem Tabellenverfahren (Tabellen im Anhang D des Ministerialdekrets 16.02.2007).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694733	54	15	0-3 mm	ca. 9,5 kg/m ² /cm	a)	0,3600	5,40

Gips-Kalk-Filzputze



RÖFIX 190 Kalk-Gips-Innenputz

Schnellabbindender Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952026	54	25	0-1,25 mm	ca. 9,5 kg/m ² /cm	a)	0,3200	8,00
	2000694170	60	25	0-1,25 mm	ca. 9,5 kg/m ² /cm	a)	0,3200	8,00
	2000952421		1.000	0-1,25 mm	90-100 m ² /cm/t	b)	0,3450	345,00
	2000693335		1.000	0-1,25 mm	90-100 m ² /cm/t	b)	0,3450	345,00



RÖFIX 195 Universal-Innenputz

Grund- und Filzputz mit Perlite-Leichtzuschlag. Für hohe Auftragsdicken und häusliche Nasszellen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952664	54	25	0-1,4 mm	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,2980	7,45
	2000694169	60	25	0-1,4 mm	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,2980	7,45
	2000952422		1.000	0-1,4 mm	ca. 80 m ² /cm/t	b)	0,3220	322,00
	2000693831		1.000	0-1,4 mm	ca. 80 m ² /cm/t	b)	0,3220	322,00

Weissputze/Glätter



RÖFIX 225 Putzglätte innen

Zum Abglätten von Gips- und trockenen Kalk-Zement-Grundputzen, glatten Innenwänden und Decken, Gipskartonplatten etc.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569209	60	25	0,1 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	a)	0,6600	16,50



RÖFIX 244 Glättputz

Einschichtweissputz auf normal saugende Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694277	60	25	0,2 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	a)	0,7160	17,90

Wärmedämmputze



RÖFIX 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Hochwärmedämmend. Mit Perlite/EPS-Leichtzuschlag. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148101	50	50	0-2 mm	ca. 12,5 l/m ² /mm	a)	0,4540	22,70

Baukleber und Spachtelmassen




RÖFIX 55 Zement-Baukleber

Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglatterm Beton o.ä. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569246	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	1,0000	25,00

Unterputze

Baukleber und Spachtelmassen



RÖFIX 57 Zement-Baukleber weiss

Weisser Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Mineralische Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694563	54	25	0-0,8 mm	2-8 kg/m²	a)	1,2200	30,50

NEW



RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse grau

Mineralische Klebe- und Armierspachtel für EPS-Fassadendämmplatten. Universelle Klebespachtel und Haftbrücke für kritische Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694564	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	a)	0,6520	16,30
	2000694338		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	b)	0,7000	700,00

NEW




RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse weiss

Mineralische Klebe- und Armierspachtel für EPS-Fassadendämmplatten. Universelle Klebespachtel und Haftbrücke für kritische Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569411	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	a)	0,7120	17,80
	2000952070		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	a)	0,7600	760,00

Leisten/Profile

NEW




RÖFIX Anputzleiste 3D Membran Anputzleiste

Für Innen und Aussen. Anputzleiste für Fensterlaibungen mit elastischer Dichtlippe, Gel-Klebeband, einer zweiten Putzabzugskante und gelochtem Einputzschenkel für zweilagige Putze.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148511	30	72	10 mm	240 cm	a)	3,9500	9,48

Leisten/Profile



RÖFIX Putzeckleisten

Für Putzkanten im Innen- und Aussenputz. Verzinktes Stahlblech.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000692814	30	90	15 mm	300 cm	a)	1,3000	3,90



RÖFIX Putzabschlussprofil

Für gleichmässige Putze. Verzinktes Stahlblech.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000692810	25	62,5	12 mm	250 cm	a)	5,4000	13,50




RÖFIX Schnellputzprofil

Für gleichmässige Innenputze. Verzinktes Stahlblech.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzdicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000569600	50	135	6 mm	270 cm	a)	1,0370	2,80
	2000692812	50	140	6 mm	280 cm	a)	1,0357	2,90

Unterputz-Gewebe



RÖFIX P40 Armierungsgewebe


Alkalibeständiges Glasfaser-Armierungsgewebe für Spachtelmassen bei Unter- und WD-Putzen. Flächengewicht: > 160 g/m².

	Art.-Nr.	m²/Pal.	m²/EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000152962	1.200	50	7×6 mm	5.000×100 cm	ca. 1,1 lfm/m²	a)	2,4000	120,00



OBER PUTZE

Putzgrund	56
Mineralische Edelputze	56
Glätten/Spachtel	58
Silikonharz-Oberputze	59
Silikat-Oberputze	62
Kunstharz-Oberputze	63
Sumpfkalkabrieb innen/aussern	63
Oberputz-Vergütungen	64

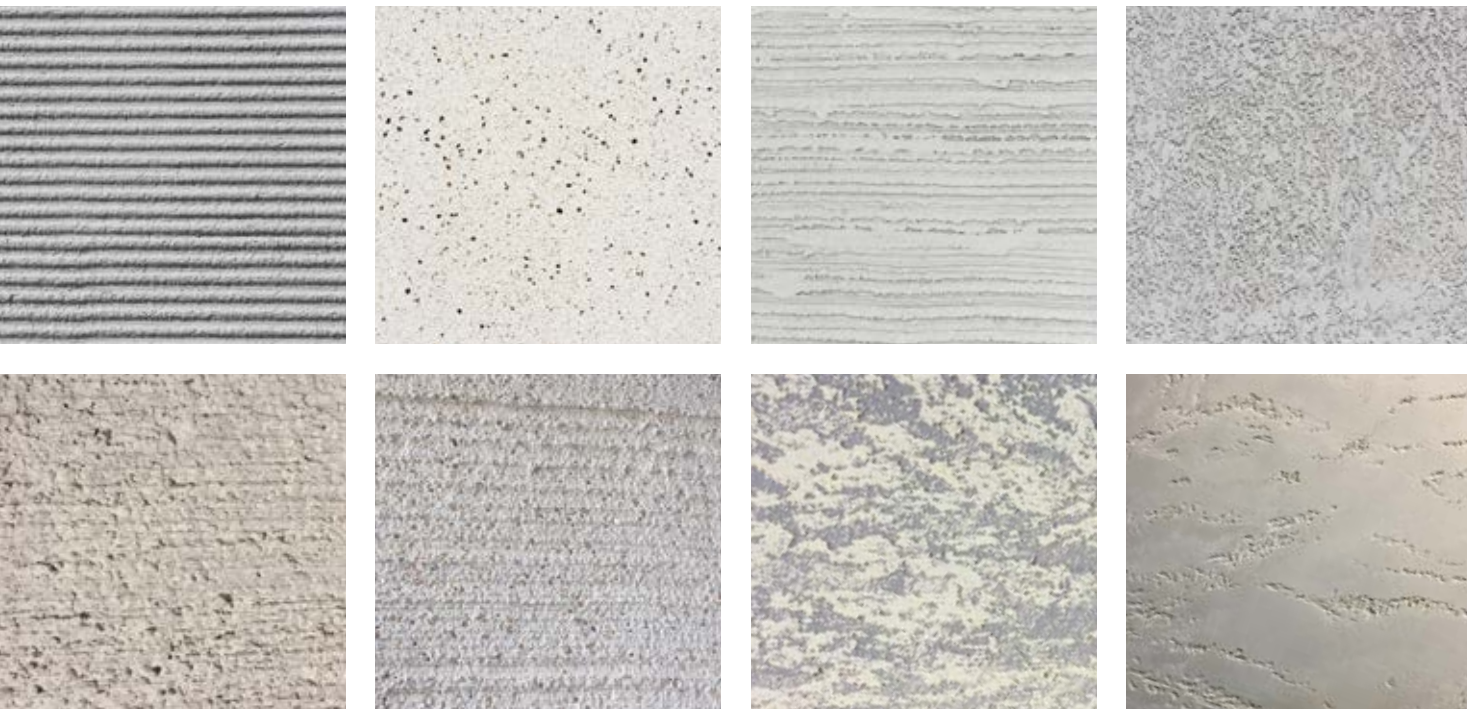

Oberputze

Zeitlos schöne Gestaltung

Oberflächen sind das stärkste Gestaltungselement von Gebäuden. Mineralische oder pastöse Oberputze schaffen als Werkstoffe mit unterschiedlichen Strukturen, Farbtönen und Körnungen die von Bauherren und Architekten gewünschte ausdrucksvolle individuelle Fassade. Jede Oberfläche erzeugt eine eigene Haptik und Optik. Zur Auswahl steht eine große Zahl handwerklicher Ausführungen.

Edelputze sind werkmäßig hergestellte, hochwertige, mineralische Trockenputze. Ihre ökologisch unbedenk-

lichen Bestandteile, wie Weißkalk, Weißzement und hochwertiger Marmorsand, sind in Europa einzigartig und unerreichbar. Edelputze sind lichtecht und wetterfest. Durch ihre mineralische Zusammensetzung erzielen sie eine höchst mögliche Diffusionsoffenheit. Das Bindemittel Silikonharz, das bei pastösen Oberputzen verwendet wird, hat eine ähnliche Struktur wie Quarzsand. Dieser moderne Baustoff hat eine mikroporöse Oberfläche, die extrem wasserabweisend und diffusionsoffen ist.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV – Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Fein-Oberputz in zwei verschiedenen Körnungen und zahlreichen Farbtönen. Witterungsbeständiger, feinkörniger Filz- und Modelierputz für Putz- und WDS-Fassaden mit natürlich unregelmäßigem Oberflächen-Charakter.



RÖFIX DESIGNPUTZ – Spezial-Oberputz auf NHL-Basis

RÖFIX DESIGNPUTZ ermöglicht es, durch eine Vielzahl unterschiedlicher Beschichtungsarten originelle Beläge mit einem hohen Maß an Individualität zu schaffen. Oberflächenstrukturierungseffekte, die Raum für die innovativsten Anwendungstechniken lassen, die die ästhetische Kreativität und die künstlerischen Fähigkeiten der Dekorateur unterstützen.



EINSATZGEBIETE

	RÖFIX Produkte	Anwendung	R = Rillenputz V = Vollabrieb		Farbtöne	Kalk-Unterputze	Kalk/Zement-Unterputze	Leichtgrundputze	Wärmedämmputze	Beton	Wärmedämmsysteme	Mineralischer Altputz ungestrichen	Altputz mit mineralischem Anstrich	Organischer Altputz	Gipshaltige Unterputze trocken
Edelputze	RÖFIX 700 Edelputz weiss*		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	weiss	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Edelputz Spezial*		1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	weiss farbig begrenzt	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Kellenwurf*		4–7 mm	7–10 mm	weiss farbig begrenzt	–	1	1	1	5	6	4	4	–	–
	RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis*		1,2 mm	–	beige	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz		2 mm	4 mm	weiss farbig begrenzt	–	1	4	4	7	6	4	4	4	–
	RÖFIX 793 SalePepe Waschputz		0,8 mm	–	rohweiss	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
Abriebe / Kalkglätte / Feinputze	RÖFIX 300 Innenfeinputz		0,8 mm	1 mm	rohweiss	1	1	2	–	–	–	4	4	–	1
	RÖFIX 325 Kalk-Zement-Deckputz*		0,8 mm 2,8 mm V	1,4 mm V	rohweiss	1	1	2	2	5	–	4	4	4	–
	RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz		1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	weiss	1	1	2	2	7	–	4	4	–	1
	RÖFIX Malta Fina Sumpfkalk-Feinabrieb		0,6 mm	–	rohweiss	1	1	2	2	–	–	4	–	–	1
Silikonharz / Silikat	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	weiss, farbig (alle Farbtöne)	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	weiss, farbig (alle Farbtöne)	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV		0,5 mm	0,7 mm	weiss, farbig (alle Farbtöne)	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Acryl-Silikonharzputz		0,7 mm V 1 mm V 1,5 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	weiss, farbig (alle Farbtöne)	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Silikatputz		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	weiss farbig begrenzt	–	1	2	2	3	1	4	4	–	–
Kunstharz	RÖFIX Kunstharzputz		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	weiss, farbig (alle Farbtöne)	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–

1 geeignet 2 auf Ausgleichsspachtel (z.B. RÖFIX Renostar®) 3 auf planebene Untergründe 4 auf Renovierspachtel (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 auf Haftbrücke (RÖFIX 55/RÖFIX 57 frisch-in-frisch) 6 auf Mittelbettsysteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 auf Haftbrücke (RÖFIX 55/RÖFIX 57)

* Im Aussenbereich mit RÖFIX Egalisationsanstrich zu versehen

Oberputze

Putzgrund



RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung

Neuartige, mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen. Komponente des SycoTec-Fassadenschutzsystems. Gebrauchsfertiges Produkt. Nicht verdünnen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148291	24	18	Weiss	ca. 0,18 kg/m ²	a)	6,7000	120,60
	2000148582	24	18	Farbig	ca. 0,18 kg/m ²	a)	7,8000	140,40
	2000148284	64	5	Weiss	ca. 0,18 kg/m ²	a)	7,7000	38,50
	2000148583	64	5	Farbig	ca. 0,18 kg/m ²	a)	9,2000	46,00

Mineralische Edelputze



RÖFIX 700 Edelputz weiss

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisszement, Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputze. RÖFIX 700 – 0,7 mm – Edelfino. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148069	54	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,5 kg/m ²	a)	0,9800	24,50
	2000693371	54	25	0,7 mm Weiss	ca. 3,1 kg/m ² /2A	a)	0,9800	24,50
	2000148071	54	25	1 mm V Weiss	ca. 1,9 kg/m ²	a)	0,9800	24,50
	2000148072	54	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,35 kg/m ²	a)	0,9800	24,50
	2000148073	54	25	2 mm V Weiss	ca. 3,1 kg/m ²	a)	0,9800	24,50
	2000148074	54	25	3 mm V Weiss	ca. 4,05 kg/m ²	a)	0,9800	24,50



RÖFIX 715 Edelputz Spezial

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisskalk, Weisszement, Marmorsand) auf WDS und Unterputzen. Bei WDS und Farbputzen bzw. als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich aufzubringen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148070	54	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,5 kg/m ²	a)	1,2640	31,60
	2000148075	54	25	1 mm V Weiss	ca. 1,9 kg/m ²	a)	1,2640	31,60
	2000148076	54	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,35 kg/m ²	a)	1,2640	31,60
	2000148077	54	25	2 mm V Weiss	ca. 3,1 kg/m ²	a)	1,2640	31,60
	2000148078	48	25	3 mm V Weiss	ca. 4 kg/m ²	a)	1,2640	31,60
	2000148079	48	25	4 mm V Weiss	ca. 5,15 kg/m ²	a)	1,2640	31,60

Mineralische Edelputze



RÖFIX 325 Kalk-Zement-Deckputz

Mineralischer Struktur-Oberputz (Kalk, Zement) für Fassaden und Innenräume auf Unterputzen. Mit Nachanstrich zu versehen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694565	54	25	0,8 mm Rohweiss	ca. 1,9 kg/m ²	a)	0,3560	8,90
	2000694589	54	25	1,4 mm Rohweiss	ca. 2,6 kg/m ²	a)	0,3560	8,90
	2000694590	54	25	2,8 mm Rohweiss	ca. 4,5 kg/m ²	a)	0,3560	8,90



RÖFIX 750 Kellenwurf

Mineralischer, grobkörniger, vergüteter Kellenwurf (Kalk, Zement, Bimsstein) auf Unterputzen und speziell vorbehandelten WDS. Bei WDS und Farbputzen bzw. als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich aufzubringen. Tönbar im Pastellbereich > 75 % HBW. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000952165	48	25	4-7 mm Weiss	ca. 10 kg/m ²	a)	1,3200	33,00
	2000952166	48	25	7-10 mm Weiss	ca. 10 kg/m ²	a)	1,3200	33,00



RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz

Mineralischer, hydrophobierter, vergüteter Mittelschicht-Edelkratzputz (Weisszement, Weisskalk, latent hydraulisches Bindemittel, ausgesuchte Putzkörnung) mit „HYGROAKTIV-Effekt“ auf Putz- und WDS-Fassaden. Steinputze sind keine Lagerware und werden auf Bedarf produziert. Steinputze sind Spezialprodukte, welche auf Anfrage und nach Freigabe eines kostenpflichtigen Musters erhältlich sind. Letztere werden mit einer bestimmten Mindestabnahmemenge und mit einer besonderen Lieferzeitbestimmung angeboten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151605	48	25	2 mm Weiss – AUSSEN	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,6600	41,50
	2000151606	48	25	4 mm Weiss – AUSSEN	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,6600	41,50
	diverse	48	25	Farbig (PK Spezial)	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	2,7600	69,00



RÖFIX 793 SalePepe Waschputz

Mineralischer, witterungsunabhängiger Struktur-Oberputz, Halbfertigprodukt. Sale Pepe ist mit 40 % geeignetem Zuschlag zu ergänzen (Kalk-Zement-Basis mit individueller Körnungszugabe). Auf WDS und Kalk-Zement-gebundene Unterputze im Aussenbereich. Applikation und nachträgliche Bearbeitbarkeit wie Kalkputze. Technisches Merkblatt beachten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe			Preis/kg	Preis/EH
	2000154830	54	25	0,8 mm Rohweiss		a)	0,8040	20,10

Oberputze

Mineralische Edelputze



RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Design-Oberputz (NHL, Weisszement) auf WDS und Unterputze. Für besondere Gestaltungstechniken wie z. B. Kammzüge, Besenstriche, Kellenstriche, Quetschtechniken, Modelliertechniken. Auf WDS und bei der Anwendung im Aussenbereich ist ein RÖFIX Fassaden-Anstrichsystem als zusätzlicher Witterungsschutz aufzubringen. Der Verbrauch ist abhängig von Verarbeitungstechnik und Auftragsdicke.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148496	54	25	1,2 mm Sandbeige	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,1800	29,50

Glätten/Spachtel



RÖFIX 300 Innenfeinputz

Mineralischer Innen-Feinabrieb (Kalk) auf Unterputzen. Mit Egalisationsanstrich zu versehen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000156038	54	25	0,8 mm Rohweiss	ca. 1,75 kg/m ² /mm	a)	0,3400	8,50



RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz

Mineralischer, weisser Struktur-Innenabrieb (Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputzen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000149260	54	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,8 kg/m ²	a)	0,8040	20,10
	2000148043	54	25	1 mm V Weiss	ca. 1,8 kg/m ²	a)	0,8040	20,10
	2000148130	54	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	0,8040	20,10

Silikonharz-Oberputze



RÖFIX Silikonharzputz PROTECT Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender Struktur-Oberputz (Silikonharz, nanoskalierte Additive) mit Nano-Effekt für Fassaden auf WDS und Unterputze. SHP: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000693440	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A	a)	3,9800	99,50
	2000692686	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,9800	99,50
	2000692688	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,9800	99,50
	2000692690	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,9800	99,50
	2000692689	24	25	2 mm R Weiss	ca. 2,7 kg/m ²	a)	3,9800	99,50
	2000692692	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	3,9800	99,50
	2000692691	24	25	3 mm R Weiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	3,9800	99,50
		24	25	Farbig (PK I)		a)	4,4000	110,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	4,8400	121,00
		24	25	Farbig (PK III)		a)	5,4400	136,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	6,8400	171,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	8,9200	223,00

NEW



RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Struktur-Oberputz auf Silikonharz-basis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDS und Unterputze. Zweilagiger Auftrag. Ermöglicht verschiedenste Oberflächeneffekte (Körnung 0,5 mm: bei WDS vorgängig RÖFIX SiSi-Putz auftragen).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000296154	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,8400	121,00
	2000296160	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,8400	121,00
	2000583558	24	25	1–2–3 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ²	a)	4,8400	121,00
		24	25	Farbig (PK I)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	5,3000	132,50
		24	25	Farbig (PK II)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	5,8600	146,50
		24	25	Farbig (PK III)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	7,5600	189,00
		24	25	Farbig (PK IV)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	9,7600	244,00
		24	25	Farbig (PK V)	ca. 1,7 kg/m ²	a)	14,0000	350,00

Oberputze

Silikonharz-Oberputze



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDS und Unterputze. Komponente des SycoTec-Fassadenschutzsystems. SiSi: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000148183	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A	a)	3,6200	90,50
	2000148090	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000148094	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000148093	24	25	2 mm R Weiss	ca. 2,7 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000148097	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000148096	24	25	3 mm R Weiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000150916	24	25	4 mm V Weiss	ca. 4,75 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
	2000148190	24	25	6 mm V Weiss	ca. 4,75 kg/m ²	a)	3,6200	90,50
		24	25	Farbig (PK I)		a)	3,9800	99,50
		24	25	Farbig (PK II)		a)	4,3200	108,00
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,7800	119,50
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	6,1200	153,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	8,0000	200,00

Silikonharz-Oberputze



RÖFIX SiSi-Putz® PREMIUM Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat, organisch, mit algen- und pilzhemmender Rezeptur für Fassaden auf grundierte WDS und Unterputze. Komponente des SycoTec-Fassadenschutzsystems. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000693872	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A	a)	4,2000	105,00
	2000693873	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	4,2000	105,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	4,2000	105,00
	2000693908	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	4,2000	105,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	4,5800	114,50
		24	25	Farbig (PK II)		a)	5,0000	125,00
		24	25	Farbig (PK III)		a)	5,5600	139,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	7,0000	175,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	8,8600	221,50



RÖFIX Acryl-Silikonharzputz Struktur-Oberputz

Witterungsbeständiger, wasserabweisender Struktur-Oberputz (Kunstharzbasis mit Silikonharz-Zusatz) für Fassaden auf WDS mit EPS und Unterputze. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694007	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A	a)	3,0000	75,00
	2000694013	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,0000	75,00
	2000694010	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,0000	75,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	3,4000	85,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	3,6800	92,00
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,2000	105,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	5,3000	132,50
		24	25	Farbig (PK V)		a)	6,8400	171,00

Oberputze

Silikat-Oberputze



RÖFIX Silikatputz Struktur-Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikat) für Fassaden auf WDS und Unterputzen. SP: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000154005	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A	a)	3,4000	85,00
	2000148051	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	3,4000	85,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	3,4000	85,00
	2000148057	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	3,4000	85,00
	2000148059	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	3,4000	85,00
		24	25	Farbig (PK I)		a)	3,6800	92,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	3,9840	99,60
		24	25	Farbig (PK III)		a)	4,4000	110,00
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	5,4800	137,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	7,1600	179,00

Kunstharz-Oberputze



RÖFIX Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Widerstandsfähiger, elastischer Struktur-Oberputz (organisch) für Fassaden auf WDS und Unterputzen. KHP: weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000150863	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m ² /A	a)	2,5400	63,50
	2000148103	24	25	1 mm V Weiss	ca. 2 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
	2000148106	24	25	1,5 mm V Weiss	ca. 2,4 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
	2000148110	24	25	2 mm V Weiss	ca. 3 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
	2000148109	24	25	2 mm R Weiss	ca. 2,7 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
	2000148114	24	25	3 mm V Weiss	ca. 3,8 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
	2000148113	24	25	3 mm R Weiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
	2000568633	24	25	6 mm V Weiss	ca. 4,5 kg/m ²	a)	2,5400	63,50
		24	25	Farbig (PK I)		a)	2,8400	71,00
		24	25	Farbig (PK II)		a)	3,0600	76,50
		24	25	Farbig (PK III)		a)	3,4600	86,50
		24	25	Farbig (PK IV)		a)	4,6400	116,00
		24	25	Farbig (PK V)		a)	5,8400	146,00

Sumpfkalkabrieb innen/aussen



RÖFIX Sumpfkalk Abrieb

Zum Glätten des Feinabriebs.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung		Preis/kg	Preis/EH
	2000639653	32	25	0-0,1 mm	a)	0,2680	6,70



RÖFIX Malta Fina Sumpfkalk-Feinabrieb

Mineralischer, pastöser, rohweisser Innen-Feinabrieb (Sumpfkalk) für Innenräume auf Unterputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000693418	48	25	0,6 mm Rohweiss	ca. 3,5 kg/m ²	a)	0,2240	5,60

Oberputze

Sumpfkalkabrieb innen/aussern



RÖFIX Malta Fina FIBRO Sumpfkalk-Feinabrieb mit Fasern

Mineralischer, pastöser, rohweisser Innen-Feinabrieb (Sumpfkalk) mit Faserzusatz für Innenräume auf Unterputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe		Preis/kg	Preis/EH
	2000693808	48	25	0,6 mm Rohweiss	a)	0,2680	6,70

Oberputz-Vergütungen



RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz – Lasur

Neben der Funktion einer klassischen Lasur kann RÖFIX PP 403 MULTI als Schutzbeschichtung von mineralischen und organischen Oberflächen verwendet werden. Bei Aussenanwendung mit RÖFIX Filmkonservierung EXTRA ausstatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151749	24	15	Transparent	ca. 0,15 l/m²/A.	a)	8,9000	133,50
		24	15	Farbig	ca. 0,15 l/m²/A.	a)	25,4000	381,00
	2000151769	60	4	Transparent	ca. 0,15 l/m²/A.	a)	10,7500	43,00
		60	4	Farbig	ca. 0,15 l/m²/A.	a)	25,7500	103,00



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung

Farblose, wasserabweisende Oberflächenimprägnierung (Silikon-Nanoemulsions-Basis). Starkes Hydrophobierungsmittel für mineralische Oberflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151109	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	13,4000	134,00







SANIER- UND RENOVIER PRODUKTE

Vorspritzmörtel	72
Spezialgrundierungen	72
Horizontalsperren und- injektagen	73
Abdichtungen	73
Sanierputze	73
Renopor	75
Historische Kalkmörtel	76
Historische Kalkputze	77
Historische Bindemittel	79
Renoputz-/Spachtel/RenoFamily	79
Kalkputze	81
Renovieranstriche	83
Sanierzubehör	83
Kalkulationsschema – RÖFIX CalceClima® Wärmedämmputz	83
Kalkulationsschema – RÖFIX Renopor® Trocken-Saniersystem	83
Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL/Zementbasis	88
Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL Basis	89
Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör	90



Sanier- und Renovierprodukte

Baukultur bewahren

Der Erhalt unserer Baukultur ist von höchster Bedeutung für unsere Gesellschaft. Oberstes Ziel ist es alte Bauformen und historische Gebäudetypen zu erhalten. Die Denkmalpflege nimmt sich solcher Bauwerke an und achtet mit Liebe zum Detail auf die Bewahrung der gewachsenen Bausubstanz, mit der Ablesbarkeit ihrer Alters- und Nutzungsspuren bei gleichzeitiger Minimierung des Instandsetzungs- und Unterhaltsaufwandes. Nicht die Rekonstruktion, sondern die Erhaltung der historischen Substanz steht im Vordergrund des denkmalpflegerischen Bemühens.

Eine Sanierung erfolgt immer als geprüfter Einzelfall nach den Vorgaben der jeweils zuständigen Denkmalschutzbehörde bzw. in Absprache mit ihr. Hier können u.U. auch Ausnahmen von den aktuellen Bestimmungen der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) gemacht werden. Der Erfolg der Erhaltungsmaßnahmen hängt nicht alleine von der handwerklichen Kunst, sondern auch von der Verwendung geeigneter Baustoffe ab. RÖFIX bietet dem Denkmalpfleger eine umfassende Palette an historisch nachempfundenen Mörteln und Unterputzen, Oberputzen sowie Anstrichprodukten. Unser Ziel ist es, mit Fachkompetenz und geeigneten Baumaterialien den Denkmalschutz zu begleiten und somit einen Beitrag zum Erhalt von Kulturgütern für die Nachwelt zu leisten.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX Intonatura – Hydraulkalk-Putz

- Wohnbaubiologisch
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Feuchtigkeitsregulierend



RÖFIX SanoCalce Intonaco – Sanierputz auf NHL5-Basis

- Hervorragende Verarbeitung
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Hohe Schadsalzresistenz
- Konform nach WTA-Richtlinie




» BEWÄHRTE SANIER- UND RENOVIERSYSTEME




RÖFIX Renopor®
Sanier-/Isoliersystem

- 1 RÖFIX Algenkiller
- 2 RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel
- 3 RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060
- 4 RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel
- 5 RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6 RÖFIX 345 Sanierdeckputz
- 7 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

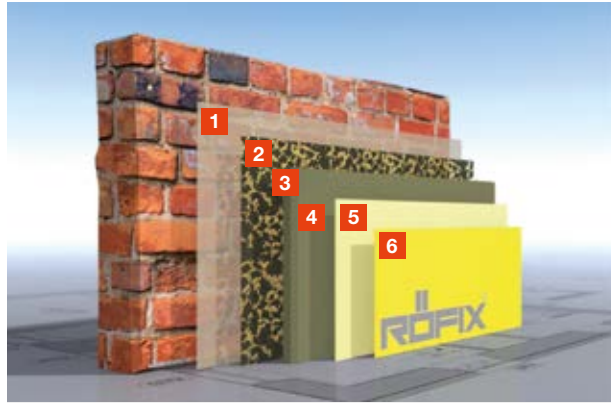

RÖFIX SanoCalce
Entfeuchtungssystem auf NHL5-Basis

- 1 RÖFIX Saniergrund
- 2 RÖFIX SanoCalce Fondo
- 3 RÖFIX SanoCalce Intonaco
- 4 RÖFIX SanoCalce Finitura
- 5 (innen) RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS
- 6 (außen) RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

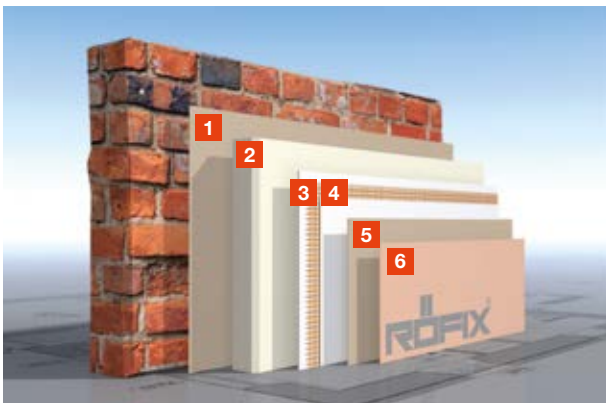

CalceClima®
Thermo-System Kalk-Wärmedämmputz

- 1 RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2 RÖFIX CalceClima® Thermo
- 3 RÖFIX Renoplus®
- 4 RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 5 RÖFIX CalceClima® Fino
- 6 RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT



Armier- und Riss-
Sanierungssystem

- 1 RÖFIX PP 301 HYDRO LF
- 2 RÖFIX Rissband
- 3 RÖFIX Renoplus®
- 4 RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi-Putz®

» RÖFIX SANIERPUTZSYSTEM AUF EINEN BLICK

System-Bezeichnung	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Saniersysteme				
Eigenschaften	Traditionelles Sanierputzsystem	Zweischichtiges Sanierputzsystem	Einschichtiges Sanierputzsystem	Sanierputzsystem auf NHL-Basis
Anwendungsort				
Feuchtebelastung	Hoch	Hoch	Hoch	Mittel
Salzbelastung	Gering	Hoch	Gering	Mittel
Vorbehandlung	Altputz bis ca. 1 m über sichtbare Schadensgrenze abschlagen; Fugen ca. 2 cm tief auskratzen; Abgeschlagenes Altmaterial sofort von der Baustelle entfernen; Oberflächen trocken reinigen; Mauerwerk trocknen lassen; Fugen- und Steinausbrüche vorgängig mit geeignetem Material stopfen.			
Stopfen von Fugen und großen Hohlräumen	RÖFIX 648 Porengrundputz	RÖFIX 648 Porengrundputz	RÖFIX 648 Porengrundputz	RÖFIX SanoCalce Fondo
Vorbehandlung	RÖFIX Saniergrund	–	–	RÖFIX Saniergrund
Hinweise	Aufbürsten oder aufspritzen	–	–	Aufbürsten oder aufspritzen
Standzeit	Keine Standzeit	–	–	Keine Standzeit
Vorspritzmörtel	RÖFIX 671 Sanier-Vorspritzmörtel		RÖFIX 650	RÖFIX SanoCalce Fondo
Hinweise	Ca. 60 % deckend aufbringen		100 % deckend aufbringen	
Standzeit	Standzeit: mind. 7 Tage, vor zu rascher Austrocknung schützen		–	–
Porengrundputz	–	RÖFIX 648 Porengrundputz	–	–
Hinweise	–	Einlagig, mind. 20 mm	–	–
Standzeit	–	Standzeit 1 Tag/mm Putzdicke	–	–
Hinweise	–	Oberfläche aufräumen	–	–
Sanierputz*	RÖFIX 640 Sanierputz R-W grau*		RÖFIX 650 Sanierputz weiss	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Hinweise	Mind. 20 mm/max. 40 mm	Mind. 15 mm	Mind. 20 mm/max. 40 mm	Mind. 20 mm/max. 40 mm
Standzeit	1 Tag/mm Putzdicke			
Sanierputz oberhalb der Schadzone (mind. 1 m über sichtbare Schadensgrenze)	Putz auf Hydraulkalk-Basis			Traditioneller Putz, welcher mit Putzen auf Basis von natürlichem Hydraulkalk kompatibel ist
Standzeit	1 Tag/mm Putzdicke			–
Oberputze	RÖFIX 345 Sanieroberputz ein oder mehrlagig, der Gesamtputzdicke angepasst		RÖFIX 650 Sanierputz weiss	RÖFIX SanoCalce Finitura
Standzeit**	Mind. 7 Tage bei nachfolgendem Anstrich			
Anstriche***	RÖFIX Silikat Außenfarbe			

* Auf RÖFIX Sanierputzen sind auch andere mineralische Oberputze möglich. Diese sollten aber alle folgenden Eigenschaften erfüllen: DDWZ: ≤ 15; DF: ≤ 3,5 N/mm²; w-Wert: ≤ 0,2 kg/m² × √24 h

** Bei feuchtem Mauerwerk empfiehlt es sich, die Farbe erst deutlich später aufzubringen.

*** Sanierputze sind hydrophob. Dadurch können alternativ reine, meist hydrophile Kalkputze oder Kalkfarben nach max. 3 Tagen Standzeit des Sanierputzes aufgebracht werden, nie aber auf trockenen Sanierputz.



Sanier- und Renovierprodukte

Vorspritzmörtel



RÖFIX 671 Sanier-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird netzförmig – ca. 60 % deckend – aufgebracht. Schadsalzbeständig. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme, 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583192	54	25	0–3 mm	ca. 3,5 kg/m ²	a)	0,4960	12,40



RÖFIX 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung für Renovierputze. Zementfrei. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk NHL5 (nach EN 459-1) und Natursand. Auf saugendem, mineralischen Untergründen wie Ziegel-Mauerwerk im Altbau oder Neubau. Wird zu 100 % deckend aufgebracht. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583195	54	25	0–4 mm	ca. 7,5 kg/m ²	a)	0,6280	15,70

Spezialgrundierungen



RÖFIX Algenkiller Spezialgrundierung

Gegen Algen, Flechten, Schimmelpilz. Gebrauchsfertige, streichfähige Biozid-Lösung zur Sanierung von algen-, flechten- und pilzbefallenen Fassaden und anderen Oberflächen. Giftklassefrei, Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000955458	64	5	Transparent	ca. 0,15 kg/m ²	a)	7,6000	38,00



RÖFIX Antisalz Spezialgrundierung

Salzblocker. Bei Sulfat- und Chloridbelastungen. Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148808	60	12	Hellgrün	ca. 0,8 kg/m ²	a)	23,5000	282,00



RÖFIX Saniergrund Spezialgrundierung

Zur Verfestigung von Altuntergründen und Reduktion der Salzeinwanderung in die RÖFIX Sanierputzsysteme. Auf Kaliwasserglasbasis. Verfestigung und Verbesserung der Wasserabweisung von (Alt-)Putzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148692	60	10	Transparent	ca. 0,5 kg/m ²	a)	10,8000	108,00

Horizontalsperren und- injektagen



RÖFIX Cavastop Kapillarwassersperre

Kunstharz-Kautschuk-Basis. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	I/EH	Bemerkung		Preis/l	Preis/EH
	2000148809	40	0,45	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	a)	72,4000	32,58

Abdichtungen



RÖFIX 635 Trass-Zement-Sperrputz

Mineralische Abdichtung unter Terrain auf Trass-Zementbasis. Sperrputz unter Terrain zur Vertikalabdichtung gegen nicht drückendes und drückendes Wasser bis 1,5 bar. Als flankierende Massnahme für innen- oder aussenseitige Mauerwerksanierungen sowie in der Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	ca. 11,75 kg/m ² /cm	a)	0,9600	24,00



RÖFIX 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung auf Zementbasis. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, vor allem im Altbau und bei Sanierungsarbeiten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000152961	48	25	0-1 mm	ca. 5 kg/m ²	a)	1,5120	37,80

Sanierputze

NEW



RÖFIX SanoCalce Fondo Vorspritzmörtel auf NHL5-Basis

Haftgrund/Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	0,6920	17,30

Sanier- und Renovierprodukte

Sanierputze

NEW



RÖFIX SanoCalce Intonaco Sanierputz auf NHL5-Basis

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569413	54	25	0–1,5 mm	ca. 12,2 kg/m ² /cm	a)	1,0600	26,50

NEW



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanierdeckputz auf NHL5-Basis

Sanier-Oberputz auf Hydraulkalkbasis mit Kalksand. Geeignet für Renovierzuklen und sobald eine hoch atmungsaktive Oberfläche erforderlich ist (historische Gebäude).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569415	54	25	0,8 mm	ca. 1,9 kg/m ²	a)	0,7360	18,40



RÖFIX 345 Sanierdeckputz

Sanier-Oberputz auf Hydraulkalkbasis mit Kalksand. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693299	54	25	0,8 mm	ca. 1,9 kg/m ²	a)	0,7360	18,40
	2000693300	54	25	1,4 mm	ca. 2,6 kg/m ²	a)	0,7360	18,40
	2000693376	54	25	2,8 mm	ca. 4,5 kg/m ²	a)	0,7360	18,40



RÖFIX 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000639160	54	25	0–1,5 mm	ca. 12,2 kg/m ² /cm	a)	1,0400	26,00

Sanierputze



RÖFIX 648 Porengrundputz

Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Gemäss ÖNORM B3345. Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000149280	48	25	0–1,5 mm	ca. 10 kg/m ² /cm	a)	0,9520	23,80



RÖFIX 650 Sanierputz weiss

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Drei Produkte in einem: Vorspritzmörtel, Unter- und Oberputz. Entspricht WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Sanierputzmörtel R-W gem. ÖNorm B3345 / Sanierputzmörtel R gem. EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000639165	54	25	0–1,5 mm	ca. 12,2 kg/m ² /cm	a)	1,0400	26,00

Renopor



RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel

Mineralische, dampfdiffusionsoffene Klebe- und Spachtelmasse sowie Modellierputz für das RÖFIX Renopor-System. Gleichzeitig Spachtelmasse – in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Körnung: 1 mm. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000153103	54	25	0–1 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	1,4800	37,00



RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060 für RÖFIX Renopor-System. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000694340	0,99	6	25 mm	500×333 mm	a)		48,75
	2000694341	0,83	5	30 mm	500×333 mm	a)		58,50
	2000952580	0,83	5	40 mm	500×333 mm	a)		78,00
	2000583550	0,49	3	50 mm	500×333 mm	a)		97,50

Sanier- und Renovierprodukte

Renopor



RÖFIX Renopor® S Salzsanierplatte

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Salzsanierplatte 060 für RÖFIX Renopor-System. Nicht brennbar, salzspeichernd, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat		Preis/m ²
	2000153102	3	6	25 mm	1.000x500 mm	a)	97,00



RÖFIX Renopor® Fensterlaibung

Zur Innendämmung der Fensterlaibung bei RÖFIX Renopor-System oder jeglichen Innendämm-Massnahmen. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat		Preis/EH
	2000153117	2,5	20	10 mm	500x250 mm	a)	160,00
	2000153097	1,25	10	20 mm	500x250 mm	a)	160,00



RÖFIX Renopor® Anpasskeil

Zur Dämmung von Wärmebrücken an Decken etc. Stufenlos 5 bis 50 mm. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat		Preis/EH
	2000153098	6	12	50 mm	1.000x500 mm	a)	505,00

Historische Kalkmörtel



RÖFIX 952 Hydraulkalk-Mörtel farbig

Farbiger Mauermörtel auf Basis natürlichem Hydraulkalk NHL5. M5 konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,3160	7,90

Historische Kalkmörtel



RÖFIX Belit Gussmörtel

Ersatzmörtel für historische Romancementflächen. Auf Basis NHL15, Natursand, abbindeverzögert. Gussmörtel, Versetzmörtel, Steinersatzmasse in der Denkmalpflege. Gussmasse für z.B. Silikonformen oder zweiteilige Formen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000639173	48	25	0–4 mm	ca. 18,45 l/EH	a)	2,1600	54,00



RÖFIX Belit Feinschlämme

Ersatzmörtel für historische Romancementflächen. Auf Basis NHL15, Natursand, abbindeverzögert. Als Feinschlämme, Steinersatzmasse und Gussmasse in der Denkmalpflege. Feinzugmasse für Fassadenprofile.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148236	48	20	0–0,4 mm	ca. 13,6 l/EH	a)	2,7000	54,00



RÖFIX PRONTO Natürlicher Universal-Schnellmörtel

Natürlicher, universeller Schnellmörtel auf Basis natürlichem Romancement. Einsetzbar zur Befestigung mit hoher Festigkeit von Geländern, Armaturen, Beschlägen, Elektrodosen und -abdeckungen. Konform nach EN 998–1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583724	54	25	0–1 mm	ca. 15 l/EH	a)	0,5400	13,50

Historische Kalkputze



RÖFIX CalceClima® Sanierputz Hydraulkalk-Sanierputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer Hydraulkalk-Sanierputz. Sanierputz im RÖFIX Saniersystem RS-Calce. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801–077–9001). Konform nach EN 998–1.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569257	54	25	0–1,4 mm	ca. 13,5 kg/m²/cm	a)	0,9200	23,00
	2000569669		1.000	0–1,4 mm	ca. 75 m²/cm/t	b)	1,0000	1.000,00

Sanier- und Renovierprodukte

Historische Kalkputze



RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz

NHL-Restaurations-Sockelputz. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583234	48	25	0-4 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	1,1200	28,00



RÖFIX 694 Hydraulkalk-Renovierputz

Renovierputz auf Hydraulkalk-Basis mit Luftkalk und Kalksand. Maschinengängig. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694567	54	25	0-1,4 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	0,2520	6,30
	2000693370		1.000	0-1,4 mm	ca. 675 l/t	b)	0,2700	270,00
	2000694591	54	25	0-3 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	0,2520	6,30
	2000693433		1.000	0-3 mm	ca. 675 l/t	b)	0,2700	270,00



RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Handputz. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583203	54	25	0-4 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,4680	11,70



RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschinenputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz mit Zusätzen zur maschinellen Verarbeitung. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Konform nach EN 998-1. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583205	54	25	0-4 mm	ca. 14,5 kg/m ² /cm	a)	0,4880	12,20
	2000148157		1.000	0-4 mm	ca. 65 m ² /cm/t	b)	0,5250	525,00

Historische Bindemittel

NEW



RÖFIX NHL3,5 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1

Zementfreies Bindemittel für Putze und Mörtel, speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Natürlich vorkommender und mild gebrannter hydraulischer Kalk nach EN 459-1. Für die Herstellung besonders diffusionsoffener, spannungsarmer Kalkputze oder Mauermörtel.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000954806	42	25	je nach Putz-/Mörtelmischung	a)	0,6040	15,10



RÖFIX NHL5 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1

Zementfreies Bindemittel für Putze und Mörtel, speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Natürlich vorkommender und mild gebrannter hydraulischer Kalk nach EN 459-1. Für die Herstellung besonders diffusionsoffener, spannungsarmer Kalkputze oder Mauermörtel.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000155003	40	25	je nach Putz-/Mörtelmischung	a)	1,5200	38,00

NEW



RÖFIX SEMIBELIT Romanzement-Ersatzbindemittel

Schnell abbindendes Bindemittel für Romanzement-Rezeptierungen. Speziell für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000153179	24	15	je nach Putz-/Mörtelmischung	a)	3,0400	45,60

Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148044	54	25	0-0,5 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	a)	1,0600	26,50



RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148206	54	25	0-1 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm	a)	0,8800	22,00

Sanier- und Renovierprodukte

Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz

Mineralischer Renovier- und Haft-Feinabrieb mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke. Feinabrieb auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148464	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,7 kg/m ² /mm	a)	0,8800	22,00



RÖFIX Renofinish® Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Flächenspachtel auf Trockenbauplatten. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	a)	1,2800	32,00



RÖFIX 350 Kalkglätte

Reine weiße Kalkglätte zur Herstellung glatter Oberflächen im Neubau und in historischen Gebäuden. Auf Basis Luftkalk und Marmormehl. Ökologisch und baubiologisch besonders empfehlenswert.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	0,8600	12,90



RÖFIX 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Feinabrieb. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Naturfeinsand. Zementfrei. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Konform nach EN 998-1. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583235	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	a)	0,8200	20,50
	2000639180	48	25	0-0,5 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	a)	0,8200	20,50

Kalkputze



RÖFIX 530 Kalkputz

Weisskalk, Kalksand, geringe hydraulische Zusätze. Konform nach EN 998-1.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694560	54	25	0–1,4 mm	ca. 14 kg/m ² /cm	a)	0,2000	5,00
	2000569210		1.000	0–1,4 mm	65–75 m ² /cm/t	b)	0,2100	210,00



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Kalk-Vorspritzmörtel

Ökologischer, wohnbaubiologischer Kalk-Vorspritzmörtel. Auf alle mineralischen, saugenden Untergründe. Volldeckend aufzubringen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151332	54	25	0–3 mm	5–7 kg/m ²	a)	0,5720	14,30
	2000151331		1.000	0–3 mm	ca. 160 m ² /cm/t	b)	0,6150	615,00



RÖFIX CalceClima® Ambiente Kalk-Innenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für alte oder moderne Wandbaustoffe. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151333	54	25	0–1,4 mm	ca. 13,5 kg/m ² /cm	a)	0,3960	9,90
	2000148238		1.000	0–1,4 mm	ca. 75 m ² /cm/t	b)	0,4300	430,00

NEW



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Kalk-Feinabrieb mit Hanf

Ökologischer, wohnbaubiologischer Innen-Kalkfeinabrieb. Zementfrei. Mineralischer Feinabrieb für RÖFIX CalceClima Canapa Intonaco. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569410	54	25	0–0,8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	1,0400	26,00

Sanier- und Renovierprodukte

Kalkputze

NEW



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Kalk-Innenputz mit Hanf

Unterputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen sowie Hanfziegel. Ökologischer, wohndbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz mit Hanf für moderne Wandbaustoffe. Zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	ca. 13,5 kg/m²/cm	a)	0,5400	13,50



RÖFIX CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb

Ökologischer, wohndbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalkfeinabrieb („Fino I“ Innen, „Fino E“ Aussen). Zementfrei. Idealer Untergrund für die Beschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer: 0801-077-9001). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000151334	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	a)	0,6600	16,50
	2000693708	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	a)	0,6600	16,50



RÖFIX CalceClima® Progetto Kalk-Aussenputz

Ökologischer, wohndbaubiologischer, Aussenkalkputz. Zementfrei. Speziell für die Grossobjekt-Anwendung. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000693870	54	25	0-1,4 mm	ca. 13 kg/m²/cm	a)	0,3960	9,90
	2000693869		1.000	0-1,4 mm	ca. 760 l/t	b)	0,4300	430,00



RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz

Ökologischer, wohndbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalk-Dämmputz für moderne Wandbaustoffe. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitzahl λ : ca. 0,067 W/mK. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label (Lizenznummer 0806-077-9002). Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148247	54	30	0-4 mm	ca. 11 l/m²/cm	a)	0,6200	18,60

Kalkputze



RÖFIX Intonatura Hydraulkalk-Putz

Ökologischer, wohnbaubiologischer Innenkalkputz für alte oder moderne Wandbaustoffe. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „ANAB“-Label. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694576	54	25	0–1,4 mm	ca. 14 kg/m ² /cm	a)	0,2120	5,30
	2000694407		1.000	0–1,4 mm	65–75 m ² /cm/t	b)	0,2280	228,00

Renovieranstriche



RÖFIX Sumpfkalk (Malerkalk)

Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche. Speziell für die Denkmalpflege. Mind. 3 Jahre (Art. 2000153019) bzw. 6 Jahre (Art. 2000152978) gelagert. Lieferung in weiss. Abtönen durch handelsübliche, kalkechte Pigmente bauseits möglich. Konform nach EN 998-1.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000152978	24	20	Weiss	ca. 0,19 kg/m ² /A	a)	7,5000	150,00
	2000153019	24	20	Weiss	ca. 0,19 kg/m ² /A	a)	4,0500	81,00

Sanierzubehör



RÖFIX Rissband

Hochwertiges, selbstklebendes Riss-Überbrückungsband auf Butylkautschuk-Basis mit Vliesbeschichtung. Zur Rissverminderung im Fassadenrenoviersystem sowie beim Überarbeiten von Rissen oder Bauteilanschlüssen. Breite 10 cm, Dicke 1,5 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	m/Rol.	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH
	2000148154	3	15	4.500×10 cm	a)	5,4600	245,70



» KALKULATIONSSCHEMA

RÖFIX CalceClima® Wärmedämmputz

SYSTEMÜBERSICHT				
Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Kalk-Vorspritzmörtel	100 % deckend aufbringen	ca. 6 kg	€ 0,5720/kg	€ 3,4320
RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz	Dicke 40 mm	13 l/m ² /cm	€ 0,6200/l	€ 32,2400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz Armieren mit Nennputzdicke 3 mm	Armierschicht	ca. 4,35 kg	€ 0,8800/kg	€ 3,8280
RÖFIX CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb		ca. 1,75 kg	€ 0,6600/kg	€ 1,1550
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikat Aussenfarbe	weiss	ca. 0,2 l	€ 10,4000/l	€ 2,0800
Preis pro m ² in €				€ 44,9350

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Drahttrichtwinkel WIDRA APE – 2,95 lfm. Edelstahl-Drahttrichtwinkel für Putzkanten, Innen und Aussen (Art.-Nr. 2000148405)			€ 11,0169/lfm.	

* Für besonders ausgesetzte Fassaden empfiehlt es sich, anstatt RÖFIX CalceClima® Fino E und RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikat Aussenfarbe, RÖFIX SiSi-Putz® zu verwenden.

Systembeschreibung

System für die Herstellung einer diffusionsoffenen, mineralischen, monolithischen Wärmedämmung für Ökobau, die Althaus-sanierung oder die Denkmalpflege. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Fugenlose Wärmedämmung
- Ökologisch empfehlenswert
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Einfache, rationelle Verarbeitung

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert ≥ 25 % (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System Universeller Renovier- und Ausgleichsputz RÖFIX Renoplus®

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich.

- Hervorragende Verarbeitung
- Spannungsarme Erhärtung
- Faserarmiert
- Gute Haftung
- Schwindarm



» KALKULATIONSSCHEMA

RÖFIX Renopor® Trocken-Saniersystem

SYSTEMÜBERSICHT				
Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel	mind. 70 % Klebefläche	ca. 7,7 kg	€ 1,4800/kg	€ 11,3960
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 7 kg	€ 1,4800/kg	€ 10,3600
RÖFIX 345 Sanierdeckputz	0,8 mm	ca. 1,9 kg	€ 0,7360/kg	€ 1,3984
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	weiss	ca. 0,3 l	€ 5,8400/l	€ 1,7520
Preis pro m² in €				€ 27,1064

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060 – 500x333 mm	Dicke 25 mm	1 m ²	€ 48,7500/m ²	€ 75,8564

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Fugendichtband BG1			€ 1,2800/lfm.	
RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste – 1,4 lfm.			€ 5,0000/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	

Systembeschreibung

Das RÖFIX Renopor® Trocken-Saniersystem ist die schnelle, effiziente und saubere Innenwand- und Deckensanierung. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Nicht brennbar
- Ökologisch empfehlenswert
- Einfache, rationelle Verarbeitung

Optik

Mineralische Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich.

Produkteigenschaft System

Spezial-Klebspachtel RÖFIX Renopor®

Zur Verklebung von RÖFIX Renopor® I Innendämmplatten und RÖFIX Renopor® S Sanierplatten. Gleichzeitig Spachtelmasse, in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe und feiner, filzbarer Modellierputz.

- Hervorragende Verarbeitung
- Spannungsarme Erhärtung
- Sehr gute Haftung
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Gute Verarbeitbarkeit, filzbar



RÖFIX zur Strukturverstärkung und zum Erdbebenschutz

Strukturelle Ertüchtigung

Ein Erdbeben setzt unterhalb des maximalen Verformungsvermögens und bei maximalem Verformungsvermögen horizontal wirkende Kräfte frei, die diese Art von Mauerwerk zum Einsturz bringen, da es den oben genannten Einwirkungen nur wenig Widerstand entgegensetzt. Strukturelle Verstärkungsmaßnahmen an historischen Gebäuden zielen vor allem darauf ab, diesen Mechanismen entgegenzuwirken und die Wände adäquat miteinander zu verbinden, um so einen sog. „Schachtel-Effekt“ zu erzielen.

Wie im NTC 2018 (Amtsblatt für technische Baunormen) und in den dazugehörigen Rundschreiben nachzulesen ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten an Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen: Die sog. „Scuci-cuci“ Technik, die punktuelle Ausbesserung von Läsionen, Wiederherstellung von Fugen, Wiederherstellung von bewehrten Fugen, Injektion von Bindemittelgemischen, traditionelle Armierputze, großflächige Abdeckung mit hoher Schichtdicke (CRM), großflächige Abdeckung mit niedriger Schichtdicke (FRCM) oder die bandförmig verlaufende Abdeckung mit niedriger Schichtdicke (FRCM).

Der gemeinsame Nenner all dieser Maßnahmen zur Mauerwerksverstärkung und strukturellen Konsolidierung wird in den diesbezüglichen Normen ausdrücklich erwähnt und wie folgt beschrieben: „Die Verwendung von Mörteln, die unter physikalischen, chemischen und mechanischen Gesichtspunkten mit den vorhandenen Mörteln verträglich sind und der Zusammensetzung der Originalmörtel so nahe wie möglich kommen“. Viele Experten teilen die Meinung, dass die Hauptursache für nahezu alle Misserfolge vorhergegangener Projekte mit diesem wichtigen Aspekt zusammenhängt. Im Falle historischer Gebäude, welche dem Denkmalschutz unterliegen, muss zusätzlich zu den oben genannten Merkmalen und der Nicht-Invasivität der Maßnahmen auch die Reversibilität des baulichen Eingriffs gegeben sein.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX SismaDur FRCM Dünnschichtiger Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis für FRCM Systeme

- Auf NHL-Basis
- Zur dünn-schichtigen Konsolidierung
- Konform nach EN 998-2 und EN 1504-3
- Filzbar



» PRODUKTE IM FOKUS

LINIE RÖFIX SISMA DUR

Systeme zur Strukturverstärkung auf NHL-Basis

- Hohe mechanische Leistung
- Kompatibel mit historischen Strukturen
- Ideal zur Strukturverstärkung
- Ideal zur Strukturverstärkung mit hoher Schichtdicke (CRM)



LINIE RÖFIX BELIT

Systeme zur Strukturverstärkung auf NHL5-Basis – Romancement

- Ideal zur Strukturverstärkung historischer Gebäude unter Denkmalschutz
- Ideal zur Strukturverstärkung mit hoher Schichtdicke (CRM) Holz-/Betonblöcke
- Hohe Dampfdiffusion
- Historische Rohstoffe



» EINSATZGEBIETE

Eingriffe mit RÖFIX Produkten	Umhüllung von Säulen und Pfeilern	Verstärkung von trad. dickschichtigen Putzschichten (CRM – Composite Reinforced Mortar)	Injektionen von Bindemittelgemischen in Mauerwerk	Kippschutz für Decken	Kippschutz für nicht tragende Mauern	Strukturelle Verstärkung von Bögen und Gewölben	Mauerwerksfugen erneuern	Verstärkung von nicht verzahnten Mauern mit Hilfe von Bewehrungsstäben
RÖFIX Sisma AS Anti-Einsturzsystem	-	-	-	✓	✓	-	-	-
RÖFIX Sisma OLY System zur strukturellen Ertüchtigung CRM	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
RÖFIX SismaProtect Vierachsiges Hybridgewebe für System SismaCalce	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
RÖFIX SismaCalce NHL-Unterputz für System SismaCalce	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
RÖFIX Belit Solido 12 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX Belit Solido 15 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 10 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 18 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 20 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 30 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur FRM Dünnschichtiger Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
RÖFIX Belit Iniezione 8 Hydraulkalk-Injektionsmörtel	-	-	✓	-	-	-	-	-
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Injektionsmörtel auf NHL-Basis	-	-	✓	-	-	-	-	-

Sanier- und Renovierprodukte

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL/Zementbasis

NEW



RÖFIX SismaDur FRCM Dünnschichtiger Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis für FRCM Systeme

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf NHL5 Basis (nach UNI EN 459-1) für dünnsschichtige Konsolidierungsarbeiten in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe verschiedener Art im System FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) und im System RÖFIX Sisma AS (Anti-Einsturzsystem). Aufgrund des Kalkes eignet er sich besonders für die Konsolidierung historischer Mauern. Erfüllt die Normen EN 998-2 (M15, Bescheinigung 2+) und EN 1504-3.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952134	54	25	0-0,8 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm		0,3440	8,60



RÖFIX SismaCalce® NHL-Unterputz

Mineralischer, diffusionsoffener, spannungsarmer Einbettungsmörtel auf NHL-Basis für das RÖFIX SismaProtect Erdbebenbewebe im RÖFIX SismaCalce-System. Mauermörtel M10 nach EN 998-2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583549	54	25	1,2 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	a)	1,0400	26,00



RÖFIX SismaDur 10 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 10 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M10 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694606	54	25	0-4 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,2480	6,20
	2000694614		1.000	0-4 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,2700	270,00



RÖFIX SismaDur 18 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 18 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M15 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694605	54	25	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,3120	7,80
	2000694612		1.000	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,3400	340,00

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL/Zementbasis



RÖFIX SismaDur 20 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 20 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M20 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000634392	54	25	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,3280	8,20
	2000694616		1.000	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,3560	356,00



RÖFIX SismaDur 30 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis

Faserverstärkter Konsolidierungsmörtel auf Basis von NHL zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, in Kombination mit Erdbeben- und Strukturgewebe. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 30 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M30 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694604	54	25	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	a)	0,3440	8,60
	2000694611		1.000	0-3 mm	ca. 17,5 kg/m ² /cm	b)	0,3700	370,00

NEW



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Injektionsmörtel auf NHL-Basis

Injektionsmörtel zur Konsolidierung von geschwächtem Mauerwerk. Auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk nach EN 459-1 und Feinsand. Speziell für die Denkmalpflege. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 15 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M15 nach EN 998-2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	ca. 1,5 kg/m ²	a)	0,3450	6,90

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL Basis



RÖFIX Belit Solido 12 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis

Konsolidierungsmörtel auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk und Romancement zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, ideal geeignet für ökologisches Bauen sowie die Sanierung historischer Gebäude, zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „ANAB“-Label. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 12 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M10 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694607	54	25	0-3 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,4480	11,20
	2000694609		1.000	0-3 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	b)	0,4850	485,00

Sanier- und Renovierprodukte

Strukturelle Ertüchtigung-Putze auf NHL Basis



RÖFIX Belit Solido 15 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis

Konsolidierungsmörtel auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk und Romancement zur Verstärkung von Mauerwerk und Dachstrukturen, ideal geeignet für ökologisches Bauen sowie die Sanierung historischer Gebäude, zementfrei. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 15 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M15 nach EN 998-1 und 2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694781	54	25	0-3 mm	ca. 15 kg/m ² /cm	a)	0,5480	13,70



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hydraulkalk-Injektionsmörtel auf NHL5 Basis

Injektionsmörtel zur Konsolidierung von geschwächtem Mauerwerk. Auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk nach EN 459-1 und Kalkfeinsand. Zementfrei. Speziell für die Denkmalpflege. Garantiert eine Druckfestigkeit ≥ 5 MPa und ist somit wie ein Mauermörtel M5 nach EN 998-2 klassifizierbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	ca. 1,4 kg/m ²	a)	0,4800	12,00

Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör

NEW




RÖFIX SismaProtect® Erdbebenschutzgewirke

4-Axiales High-Tech Hybrid-Gewebe aus AR-Glasfaser und synthetischen Spezialfasern für das dünn-schichtige Strukturverstärkungs-System RÖFIX SismaCalce. In Verbindung mit dem RÖFIX SismaCalce Mörtel bildet RÖFIX SismaProtect ein leistungsstarkes System für Erdbebenschutz und Strukturverstärkung, einsetzbar zur Sanierungen alter Gebäude und Neubauten, kombinierbar mit den RÖFIX Wärmedämm-Systemen.

	Art.-Nr.		m ² /EH	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000153281		37,5	3.000×125 cm	1,08 m ² /m ²	a)	68,8000	2.580,00

NEW



RÖFIX SismaNet AS 38 AR-Trärgewebe

AR-Trärgewebe (25×25 mm, 280 g/m²) für das RÖFIX Sisma AS-System. Reißfestigkeit 38 kN/m (Kett- und Schussfaden).

	Art.-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rolle	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000953157	1.100	100	25×25 mm	5.000×200 cm	1,08 m ² /m ²	a)	18,2000	1.820,00

Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör

NEW



RÖFIX Sisma AS Befestigungsset für Beton

Befestigungsset für Betondecke bestehend aus einem Distanzteller aus Kunststoff Ø60 mm, Bohrschraube für Beton mit Senkkopf 7,5×100 mm.

	Art.-Nr.		EH/Ktn.	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953159		100	100 mm	2,9 Stk./m ²	a)	0,5200	52,00
	2000953158		500	ø 60 mm	2,1 Stk./m ²	a)	0,2400	120,00

NEW



RÖFIX Sisma AS Befestigungsset für Stahlträger

Befestigungsset für Stahlträger bestehend aus Bohrschraube-Metall 6,3×60 mm und Distanzteller Ø70 mm.

	Art.-Nr.		EH/Ktn.	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953160		200	60 mm	2,6 Stk./m ²	a)	0,2600	52,00
	2000953161		150	ø 70 mm	3,4 Stk./m ²	a)	0,4700	70,50

NEW



RÖFIX Sisma AS Befestigungsset Deckenrand Befestigung

Befestigungsset mit Deckenrandwinkel sowohl für Betondecke als auch für Stahlträger, bestehend aus einem 5-Loch-Winkel aus verzinktem Stahl 120×35 mm zur Befestigung an den Seitenwänden, Universaldübel Ø8 mm und Spannschraube 6×70 mm.

	Art.-Nr.		EH/Ktn.	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953162		200	120×35 mm	0,8 Stk./m ²	a)	0,7800	156,00
	2000953163		100	40 mm	1,6 Stk./m ²	a)	0,0700	7,00
	2000953164		200	70 mm	1,6 Stk./m ²	a)	0,1100	22,00

NEW



RÖFIX Sisma OLY MESH GLASS 66×66 L Trärgewebe

Vorgeformtes Baustellengewebe, Maschenweite 66×66 mm, 465 g/m², aus GFK-Glasfaser zur Verstärkung und Ertüchtigung von Mauerwerk, ideal und konform mit dem CRM-System (Composite Reinforced Mortar) gemäß der „Richtlinie für die Identifizierung, Qualifizierung und Abnahmekontrolle von vorgefertigten faserverstärkten Polymermatrix-Verbundgewebesystemen für die strukturelle Konsolidierung bestehender Gebäude mit der CRM-Putztechnik“.

	Art.-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rolle	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000954672	200	50	2.500×200 cm	1,08 m ² /m ²	a)	20,0000	1.000,00

Sanier- und Renovierprodukte

Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör

NEW



RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L Steckverbinder für die strukturelle Ertüchtigung

Vorgeformte L-Form Steckverbinder mit verbesserter Haftkraft, Ø7 mm, Länge 10×10–20–30–40–50–60–70–80–90–100 cm (lange Seite). Geeignet und empfohlen für Anschlüsse von Mauerwerksbewehrungen und -verstärkungen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954675	100	10×10 cm	2–4 m²/m²	a)	2,5000	250,00
	2000954676	100	10×20 cm	2–4 m²/m²	a)	3,0000	300,00
	2000954677	100	10×30 cm	2–4 m²/m²	a)	4,1000	410,00
	2000954678	100	10×40 cm	2–4 m²/m²	a)	4,9000	490,00
	2000954679	100	10×50 cm	2–4 m²/m²	a)	5,9000	590,00
	2000954680	100	10×60 cm	2–4 m²/m²	a)	7,0000	700,00
	2000954681	100	10×70 cm	2–4 m²/m²	a)	8,3000	830,00
	2000954682	100	10×80 cm	2–4 m²/m²	a)	9,2000	920,00
	2000954683	100	10×90 cm	2–4 m²/m²	a)	10,1000	1.010,00
	2000954684	100	10×100 cm	2–4 m²/m²	a)	11,2000	1.120,00

NEW



RÖFIX Sisma OLY MESH CONNECT 33×33 Schutzgewebe für Steckverbinder

Schutzgewebe für Steckverbinder von CRM (Composite Reinforced Mortar) Mauerwerksbewehrungs- und Konsolidierungssystemen. Abmessungen 15×15 cm, Maschenweite 33×33 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk.	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954674	100	1	15×15 cm	2–4 m²/m²	a)	1,2500	125,00

NEW



RÖFIX Sisma OLY MESH CORNER GLASS 66×66 L Vorgeformte Ecke aus Glasfasergewebe

Vorgeformter 90°-Winkel, Maschenweite 66×66 mm, 465 g/m², aus GFK-Glasfaser zur Gewährleistung der Kontinuität der mechanischen Leistung vom Trägergewebe RÖFIX Sisma OLY MESH GLASS 66×66 L an Ecken, Fenstern und Türen bei der Bewehrung und Konsolidierung von Mauerwerk. Die Ecke entspricht dem CRM-System (Composite Reinforced Mortar) gemäß der „Richtlinie für die Identifizierung, Qualifizierung und Abnahmekontrolle von vorgefertigten faserverstärkten Polymermatrix-Verbundgewebesystemen für die strukturelle Konsolidierung bestehender Gebäude mit der CRM-Putztechnik“.

	Art.-Nr.	Stk.	MW	Abmessung		Preis/EH
	2000954673	1	66×66 cm	30×30×200 cm	a)	20,20

Strukturelle Ertüchtigung-Zubehör

NEW



RÖFIX Sisma OLY RESIN I Styrolfreies, zweikomponentiges, Polyesterharz für Verankerungen

Styrolfreies, zweikomponentiges, unbedenkliches Polyesterharz für leichte und mittlere Belastungen zur Befestigung in Beton, Vollmauerwerk und Hohlblocksteinen. Geeignet und empfohlen für die Befestigung von RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS Steckverbindern in Mauerwerksbewehrungen und -verstärkungen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Farbe	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000954671		12	Grau	Thixotrop	a)	35,80



WÄRME DÄMM SYSTEME

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel	104
Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)	106
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver	107
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös	108
EPS-Dämmplatten	108
EPS-P Sockeldämmplatten	111
PUR-Dämmplatten	112
Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)	113
Mineralschaum-Dämmplatten	114
Kork-Dämmplatten	115
Holzfaser-Dämmplatten	115
Teleskopdübel (ISOFOX)	117
Schraubdübel (Spezialdübel verdeckt)	118
Schlagdübel (Tellerdübel)	119
Holzbefestiger (Tellerdübel)	120
Schlagdübel (Kragenkopf)	120
Armierungsgewebe fein	120
Bossengewebe	121
Eck-Armierungsgewebe	123
Klobentragelemente	123
Montagequader	124
Montagezylinder	125
Montagehilfen (nachträglich)	126
Dosenhalter	126
Tragwinkel	127
Universalmontageplatten	128
Montage-Zubehör	128
Eckprofile	128
An- und Abschlussprofile	129
Fugenprofile	130
Fugenbänder	131
Sockelprofile	131
RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem	133
Diverse Profile	133
AeroCalce	134
Aerogel Hochleistungsdämmputz	134
Innendämmsystem-Kleber mineralisch	135
Innendämmsystem-Mineralschaumplatten	135
Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten	136
Innendämmsystem mechanische Befestigung	136
Innendämmsystem-Profile	136
Kalkulationsschemas	138



Wärmedämm-Systeme

Energieeffizienz und bewährte Zuverlässigkeit

Eine effiziente Wärmedämmung ist die effektivste Lösung für Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch, hoher Energieeinsparung und bestem Wohnkomfort. RÖFIX Wärmedämm-Systeme stehen für höchste Ansprüche an Qualität und modernste Technik. Dies gilt selbstverständlich auch für sämtliche Spezialkomponenten und Zubehörteile. Dank den optimal aufeinander abgestimmten RÖFIX Produkten können wir unseren Kunden eine breite Palette zertifizierter Systeme bieten, welche auch die höchsten Anforderungen an Wärmedämm-Systeme erfüllt.

» THERMISCHE SANIERUNG UND SUPERBONUS 110 % EINE EINMALIGE GELEGENHEIT

Vorteile des WDS

- Integrale Wärmedämmung von Fassaden an bestehenden Gebäuden
- Eliminierung von Wärmebrücken
- Primäre Maßnahme (sog. interveno trainante), die alle anderen Maßnahmen zur thermischen Sanierung mit Steuererlass bis zu 110 % ermöglicht
- Geringer Energieverbrauch und hohe Einsparung an Brennstoff
- Schutz und thermische Stabilität des Mauerwerks
- Reduzierung des Emissionsausstoß in die Atmosphäre
- Ästhetische Sanierung der Fassade
- Hoher Wohnkomfort in den Innenräumen

RÖFIX Wärmedämm-Systeme

- Komplette Systeme mit ETA-Zertifizierung
- Zertifizierte Brandverhaltensklasse entsprechend der jeweiligen nationalen Vorschriften
- Breite Produktpalette an Dämmstoffen für alle baulichen Anforderung
- Dämmstoffe, die die CAM Anforderungen (ökologische Mindestumweltkriterien) für den Superbonus 110 % erfüllen
- Komplettes Sortiment an Zubehör und effektiven Lösungen für jede noch so verzwickte Situation
- Qualität, Zuverlässigkeit und 10 Jahre Garantie
- Technische und planerische Unterstützung direkt vor Ort und auf der Baustelle garantieren eine korrekte Planung und Verarbeitung des WDS
- Ausbildung und Prüfung für die Zertifizierung des fachlichen Wissens und handwerklichen Fähigkeiten für Verarbeiter von Wärmedämm-Systemen gemäß der Norm UNI 11716

» WD SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG

	RÖFIX Produkte	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX W50	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINO-POR®	RÖFIX CORK-THERM	RÖFIX WOFI-THERM	RÖFIX PURWALL
	RÖFIX Systemabbildung								
Kleber	RÖFIX Polystar® Klebspachtel	-	✓	-	-	-	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	RÖFIX POLY LIGHT Klebe-/Armiermörtel	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
	RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel	-	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX W50 Klebspachtel	-	-	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel	-	-	-	✓	-	✓	-	-
Dämmstoff	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fassadendämmplatte grau, geschlitz 	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte grau 	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 036 Fassadendämmplatte weiss 	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX MINOPOR® Mineralschaum-Fassadendämmplatte 	-	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX FIRESTOP 034/035/036 Mineralwolle-Fassadendämmplatten 	-	-	-	✓	-	-	-	-
	RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte 	-	-	-	-	-	✓	-	-
	RÖFIX WOFITHERM DRY 110/140 Holzfaser-Dämmplatte 	-	-	-	-	-	-	✓	-
	RÖFIX PURWALL SK PUR/PIR-Fassadendämmplatte 	-	-	-	-	-	-	-	✓
Dübel**	RÖFIX EPS-P BASE Sockeldämmplatte 	✓	✓	✓	✓	✓****	✓	✓	
	RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube	✓	✓	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓
	RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel/Stahlnagel	✓	✓	✓	✓	-	✓***	✓***	✓
Unterputz	RÖFIX ROCKET WOOD Befestigungsteller Holz	✓	✓	✓	✓	-	✓***	✓***	✓
	RÖFIX Polystar® inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	✓	-	-	-	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	RÖFIX Poly LIGHT inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
	RÖFIX Unistar® POR inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX W50 inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	✓	-	-	-	-	-
Mineral. OP	RÖFIX Unistar® BASIC NHL inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	-	✓	-	✓	-	-
	RÖFIX 715 Edelputz Spezial und Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pastöse Oberputze	RÖFIX 750 Kellenwurf und Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	RÖFIX SiSi-Putz®/SiSi-Putz® KREATIV inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	RÖFIX Kunstharzputz/Acryl-Silikonharzputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

 Mindestumweltkriterien (CAM-MUK)

* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus ** Dübelauswahl abhängig vom Untergrund *** Versenkte Dübelmontage nicht möglich bzw. Rückfrage für versenkte Montage **** RÖFIX Unistar® POR nur mit Haftbrücke applizierbar (RÖFIX Polystar® oder RÖFIX Unistar® LIGHT)

WDS SYSTEMKOMPONENTEN

Mörtel und Eigenschaften		NPD Nennputzdicke	Stossfestigkeit mit einer Gewebelage	Stossfestigkeit mit zwei Gewebelagen	Farbe	Geschmeidigkeit, Art
RÖFIX Polystar® Klebspachtel		3 mm	II (4–8 Joule)	I (> 10 Joule)	weiss	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel		5 mm	I (10–15 Joule)	I (> 15 Joule)	weiss	+++
RÖFIX Poly LIGHT Klebe-/Armiermörtel		5 mm	II (5–10 Joule)	I (> 10 Joule)	rohweiss	+++
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel		5 mm	II (3–6 Joule)	I (> 10 Joule)	weiss	++
RÖFIX W50 Klebspachtel		3 mm	II (4–8 Joule)	I (> 10 Joule)	grau	++
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel		5 mm	II (5–10 Joule)	I (> 10 Joule)	beige/weiss	++
Dämmplatten und Eigenschaften		von/bis Dämmdicke	Plattenformat	Lambdawert	Spannungsneutralität	Dichte
RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte grau		20 bis 80 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 036 Fassadendämmplatte weiss		20 bis 360 mm	1.000×500 mm	0,036 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fassadendämmplatte grau, geschlitz		80 bis 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® Mineralschaum-Fassadendämmplatte		60 bis 300 mm	600×390 mm	0,043 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 034		60 bis 200 mm	1.200×600 mm	0,034 W/mK	+++	~ 80 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 035		80 bis 200 mm	1.000×600 mm	0,035 W/mK	+++	~ 78 kg/m³
RÖFIX FIRESTOP 036		50 bis 200 mm	1.200×600 mm	0,036 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
Mineralwolle-Fassadendämmplatte						
RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte		30 bis 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX WOFITHERM DRY 110		60 bis 240 mm	1.200×400 mm	0,037 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
RÖFIX WOFITHERM DRY 140		60 bis 200 mm	1.325×600 mm	0,040 W/mK	+++	~ 140 kg/m³
Holzfaser-Dämmplatte						
RÖFIX PURWALL SK PIR-Fassadendämmplatte		20 bis 70 mm	1.200×600 mm	0,028 W/mK	+	~ 35 kg/m³
		80 bis 110 mm	1.200×600 mm	0,026 W/mK	+	
		120 bis 200 mm	1.200×600 mm	0,025 W/mK	+	
RÖFIX EPS-P BASE Sockeldämmplatte		20 bis 360 mm	1.000×500 mm	0,033 W/mK	+++	~ 30 kg/m³
Dübel und Eigenschaften		bis Dämmdicke	Montageart	Versenken ab 8 cm Dämmdicke	Schnelligkeit/ Montageaufwand	Univ. Einsatz Altbau
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube		bis 360 mm	Schrauben	EPS, MW, PU/PIR	+++	+++
RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel/Stahlnagel		bis 200 mm	Nageln	bündig	+++	+++
RÖFIX RÖFIX EVO Dübelstick Schraubdübel mit anschliessender Verklebung		bis 300 mm	Schrauben und PU-Schaum	EPS und PU/PIR >10 cm	+++	+++
RÖFIX ROCKET WOOD Befestigungsteller Holz		bis 380 mm	Schrauben	EPS, MW, PU/PIR	+++	+++
Deckbeschichtung und Eigenschaften		RÖFIX Farbtonfächer ColorDesign	Struktur und Oberfläche	Verschmutzungsresistenz	Wasserabweisung	Dampfdiffusion
Mineral. OP	RÖFIX 715 Edelputz Spezial und Anstrich* (z.B. PE 519 PREMIUM)	MEP* & verw. Farbe	Vollabrieb u. Rille 0,7 bis 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Kellenwurf und Anstrich* (z.B. PE 519 PREMIUM)	MEP* & verw. Farbe	Kellenwurf 4–7 mm u. 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastöse Oberputze	RÖFIX SiSi-Putz®/SiSi-Putz® KREATIV inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	SiSi®	Vollabrieb u. Rille 0,5 bis 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	SHP	Vollabrieb 0,7 bis 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Silikatputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	SP	Vollabrieb u. Rille 0,7 bis 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Kunstharzputz/Acryl-Silikonharzputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	KHP	Vollabrieb u. Rille 0,7 bis 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX Empfehlung ++ gut geeignet + funktioniert  Mindestumweltkriterien (CAM-MUK)

* Kriterium für die Farbauswahl ist die verwendete Beschichtungsart (Silikat, SiSi, usw.); Der mineralische Deckputz sollte farblich dem nachfolgenden Anstrich angepasst werden ** Nur Vollabrieb (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 und 7 mm *** In Vollabrieb (V) 1/1,5/2/3 mm und in Rillenstruktur (R) 2/3 mm; Weitere Körnungen siehe Produktbereich RÖFIX Oberputze

» SYSTEMZUSAMMENSTELLUNG SPEZIALDÄMMSYSTEME

	RÖFIX Produkte	RÖFIX Aerogel – Dämmputz	RÖFIX MINOSTAR	RÖFIX Renopor®	RÖFIX Aerogel
	RÖFIX Systemabbildung				
Anwendung	Fassadendämmsystem	✓	–	–	✓
	Innendämmsystem	✓	✓	✓	✓
Kleber	RÖFIX MINOSTAR Leichtmörtel	–	✓	–	–
	RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel	–	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	–	–	–	✓
	RÖFIX 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	✓	–	–	–
Dämmstoff	FIXIT 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz	✓	–	–	–
	RÖFIX MULTIPOR M4 Minerale Dämmplatte	–	✓	–	–
	RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060	–	–	✓	–
	RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	–	–	–	✓
Unterputz	RÖFIX MINOSTAR Leichtmörtel inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	–	✓	–	–
	RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel inkl. RÖFIX P50 Armierungsgewebe	–	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	–	–	–	✓
	FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel inkl. RÖFIX P100 Armierungsgewebe	✓	–	–	–
Mineral. OP	RÖFIX 715 Edelputz Spezial und Anstrich	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Kellenwurf und Anstrich	✓	✓	✓	✓
Pastöse OP	RÖFIX SiSi-Putz®/SiSi-Putz® KREATIV inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	–	–	–
	RÖFIX Silikonharzputz PROTECT inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	–	–	–
	RÖFIX Silikatputz inkl. RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	–	–	–
Anstriche	RÖFIX PE 519 PREMIUM Fassadenfarbe	✓	–	–	–
	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökol. Kalkanstrich	✓	✓	✓	✓



RÖFIX StoneEtics®

Schwere Beläge auf WDS, jetzt ist es möglich!

Mit dem System RÖFIX StoneEtics® ist es möglich Grenzen zu überschreiten. Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes. Deshalb sind die ästhetischen Ansprüche an Fassaden sehr hoch. Bis heute ist die Anwendung von modernen Wärmedämm-Systemen oft in der Endbeschichtung limitiert. Mit RÖFIX StoneEtics® bekommen Sie nun mehr Freiraum bei der Gestaltung von Fassaden, ohne dass die bautechnische Sicherheit gefährdet wird.



FUNKTIONALITÄT & ÄSTHETIK

- Gestaltungsfreiheit auf hochgedämmten Gebäudehüllen mit WD-Systemen
- Mit einer Vielzahl von Belägen kombinierbar: Mosaik, Klinkerriemchen, Keramik, Kunststein, Naturstein bombiert und Natursteinplatten
- Flexibel und anpassungsfähig



SICHERHEIT & STATIK

- Statischer Nachweis: bis zu 103 kg/m² Systemmasse
- Ständige Qualitätskontrolle aller Systemkomponenten
- Geprüfte Systeme
- Brandsicherheit



NACHHALTIGKEIT & WOHLBEFINDEN

- Einsparung von Energiekosten: heizen im Winter/kühlen im Sommer
- Wohnbehaglichkeit durch konstante Wandoberflächentemperaturen
- Weniger CO₂-Emissionen bringen eine Entlastung für unsere Umwelt
- RÖFIX StoneEtics® trägt zur langfristigen Werterhaltung oder zur Wertsteigerung von Gebäuden bei



LOKALE MATERIALIEN

- Integration von Architektur im lokalen Kontext
- Bewahrung des traditionellen Bauhandwerks dank moderner Techniken
- Die Verwendung von lokalen Belägen trägt zur Identität mit der Region bei



» RÖFIX StoneEtics® WDS MIT SCHWEREN BELÄGEN

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mosaik	Fliesen	Leichtbeton Kunststein	Naturstein
					
Systemgewicht	bis 50 kg/m²			bis 103 kg/m²	
Untergrund	Massivbau aus Ziegel oder Betonwänden sowie im Altbau mit Verklebungs- und tragfähigem Massiv Untergrund* mit Haftzugfestigkeit mind. 0,25 N/mm²**				
Verklebung	RÖFIX Unistar® LIGHT mit Rand-Wulst und 6 Punkt oder 3 Streifen mind. ca. 60 % Klebefläche (Platte und Untergrund); bei MW-Lamellen und Kork immer vollflächiger Kleberauftrag (am Untergrund mind. 80 % Kontaktfläche)				
Dämmstoff	Systemdämmplatten aus EPS-F MW-PT (mind. TR 7,5), MW-L (mind. TR 80), PUR (mind. TR 80), Kork (mind. TR 50)				
Armierung	RÖFIX Unistar® LIGHT; Putzdicke 5 mm mit P100 Gewebe im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m²); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen			RÖFIX Unistar® LIGHT; Putzdicke 5 mm mit P50 Gewebe im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m²); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen	
Zusatzarmierung mit Schwerlastgewebe	nicht erforderlich			RÖFIX AG 687 StoneColl inkl. RÖFIX IG 996 Schwerlastgewebe (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX inkl. RÖFIX IG 996 Schwerlastgewebe (15x15 mm)
Mechanische Fixierung	RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel durch das RÖFIX P100 Gewebe			RÖFIX ROCKET System-Schraubdübel durch 15x15 mm Schwerlastgewebe	
Plattenkleber	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Belag	Klinkerriemchen	Mosaik	Fliesen (+NS***)	Leichtbeton Kunststein***	Naturstein***
Fugen	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	Nanotech 730	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* In Planungsphase Dübelauszugsprüfungen beauftragen und Haftprüfungen machen

** Bei Dämmstoff mit $\geq$ TR 80 und vollflächiger Verklebung auch bei $\geq$ 0,15 N/mm² möglich

*** Auch bei $\leq$ 50 kg/m² Systemgewicht



RÖFIX RenEtics®

Die Zukunft der Sanierung

Seit über 50 Jahren sind Wärmedämm-Systeme als effizienteste Lösung zur Dämmung und zum Schutz von Fassaden anerkannt und weit verbreitet. Auch die ETICS Systeme haben ihre Langlebigkeit und Beständigkeit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Selbstverständlich müssen diese Systeme einer regelmäßigen Instandhaltung unterzogen werden. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Wärmedämmung nicht fachgemäß verarbeitet wurde und deshalb Schäden entstanden sind, sollten diese unbedingt repariert werden. Nur so kann das einwandfreie Funktionieren des Wärmedämm-Systems langfristig garantiert werden.


RÖFIX RenEtics® ist eine exklusive RÖFIX Lösung für die Sanierung von alten Wärmedämm-Systemen. Dieses Dickschicht-Verputzsystem mit spezieller mechanischer Befestigung verlängert die Lebensdauer der Wärmedämmung um Jahrzehnte und spart somit das aufwendige und kostspielige Abtragen und Entsorgen der alten Dämmung. RÖFIX RenEtics® ist einfach zu verarbeiten, leistungsstark und vereint gleich mehrere entscheidende Vorteile: Keine unästhetischen Kissenefekte mehr an den Dämmplatten sowie eine effektive mechanische Sicherung loser Dämmfassaden. Außerdem minimieren hohe Putzdicken das Risiko von mechanischen Beschädigungen der Fassade und garantieren somit eine optimale Beständigkeit des Systems. Das RÖFIX RenEtics® kann auch für neue Dickschicht-Verputzsysteme mit hoher mechanischer Festigkeit eingesetzt werden.



RÖFIX RenEtics® mit RenEtics® CLICKPAD Putzpfel-Komponente

Sanierung bestehender WDS

- 1** RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Putzpfel
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel
- 3** RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis
- 4** RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel
- 5** RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** RÖFIX Oberputz

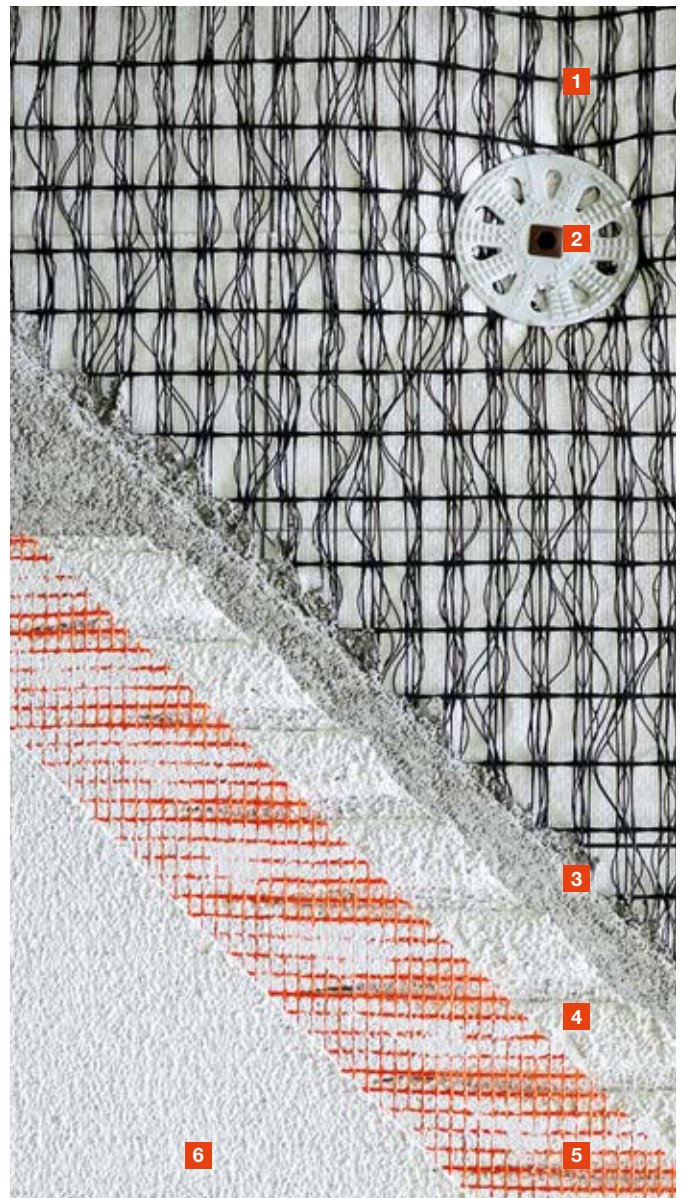

RÖFIX RenEtics® mit RenEtics® 3D Putzträgergewebe

Bestehenden oder neuen WDS

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel
- 3** RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis
- 4** RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel
- 5** RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6** RÖFIX Oberputz

Wärmedämm-Systeme

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, EPS) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, Kork & WF, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148160	54	25	1,2 mm Rohweiss	7,1–9,1 kg/m ² /cm	a)	1,2000	30,00
	2000148161		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 990 l/t	b)	1,2900	1.290,00



RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/ Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Mineralschaum-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148169	54	25	1,2 mm Weiss	9–12,7 kg/m ² /cm	a)	1,3000	32,50
	2000148170		1.000	1,2 mm Weiss	ca. 950 l/t	b)	1,4050	1.405,00



RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armiermörtel auf natürlicher Hydraulikalkbasis mit Nennputzdicke 5 mm. Für Kork und Mineralwolle.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000694380	54	25	1,2 mm Beige/Weiss	9,8–12,6 kg/m ²	a)	1,3000	32,50



RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel weiss

Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Weisszement) mit Nennputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569242	54	25	1,2 mm Rohweiss	7–9,8 kg/m ² /cm	a)	0,8200	20,50
	2000148182		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 720 l/t	b)	0,8750	875,00

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



RÖFIX Poly LIGHT Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, EPS) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS und Mineralwolle.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000154806	48	25	1,2 mm Rohweiss	7,9–11 kg/m ² /cm	a)	1,0200	25,50
	2000152609		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 880 l/t	b)	1,0800	1.080,00



RÖFIX Collstar Klebemörtel

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel auf Zementbasis. Zum Kleben von Dämmplatten auf Holz und Bitumen. Zum Kleben von Sockeldämmplatten auch im Unterterrainbereich (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) und Dekorprofilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148513	48	25	1,3 mm Grau	6,5–9,1 kg/m ² /cm	a)	2,9600	74,00



RÖFIX W50 Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Zement) mit Nennputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000569245	54	25	0,8 mm	7–9,8 kg/m ² /cm	a)	1,0200	25,50



RÖFIX Minofill® Verföllumörtel

System-Verföllumörtel mit Leichtzuschlag zum Ausfüllen von Fugen und Plattenausbrüchen bei Mineralschaum-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000150811	42	10	0,5–1 mm Weiss	ca. 19,5 l/EH	a)	3,8000	38,00



RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis für das RÖFIX RenEtics WDVS-Dickschicht-Saniersystem


Mineralischer, kapillar-brechender Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis zum Beschichten vom RÖFIX RenEtics WDS-Dickschicht-Saniersystem.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148474	54	25	0–1,6 mm Grau	ca. 12 kg/m ² /cm	a)	0,7200	18,00

Wärmedämm-Systeme

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel

NEW



RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe WDVS Zubehör

Putzträgergewebe zur Kombination mit Tellerschraubdübeln bei Sanierungen/Überarbeitungen von bestehenden WDS mit dem WD-Saniersystem RÖFIX RenEtics.

	Art.-Nr.		m ² /EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000148510		50	Anthrazit	ca. 1,1 lfm./m ²	a)	13,5000	675,00



RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Putzpfel-Komponente für das RÖFIX RenEtics WDVS-Dickschicht-Saniersystem

Putzpfel zur Kombination mit Tellerschraubdübeln bei Sanierungen/Überarbeitungen von bestehenden WDS mit dem WD-Saniersystem RÖFIX RenEtics. Achtung: keine Lagerware, Lieferzeit beachten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153391	4.000	100	Weiss	ca. 12,5 Stk./m ²	a)	2,7000	270,00

Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei

Organische, zementfreie Einbettmasse (Acrylharz) mit Nennputzdicke 2,5 mm für EPS- und Schaumglas-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148047	24	25	0,5 mm Rohweiss	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	5,6000	140,00



RÖFIX UNICOLL Universalkleber

Zementfreier Spezialkleber (Dispersion) auf problematische Untergründe. Trägerschicht für Systemkleber auf Metall- und Holzteilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148046	24	20	Rohweiss	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	7,5000	150,00

Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse

Elastischer, 1-komponentiger Klebe- und Dichtstoff (lösemittelfrei) mit „sofortiger“ Anfangshaftung. Für die Eckverklebung von Dämmplatten bei hohen Dämmdicken (z.B. EPS, KORK, etc.) und für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien (für leichte Lasten) im gesamten Hausbereich.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/Stk.
	2000148290	20	290	Weiss		a)	19,50



RÖFIX IF 300 PURCOLL Klebeschaum

Einkomponentiger Klebeschaum zur Verklebung von Polystyrol-XPS- und PIR-Dämmplatten. Zur Verarbeitung mit der Montagepistole.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/Stk.
	2000148421	12	750	Gelb		a)	31,00



RÖFIX IF 301 1K-Pistolenfüllschaum B1

Einkomponentiger grauer Polyurethan-Füllschaum zum Ausschäumen von schmalen Fugen und Hohlräumen sowie Füllen und Dichten von kleinen Löchern aller Art. Zur Verarbeitung mit der Montagepistole.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/Stk.
	2000148245	12	750	Grau		a)	21,50

Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver

NEW



RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig

Einkomponentige flexible Bauwerksabdichtung. Klebspachtel als Sockel- und Unterterrain-Abdichtung auf WDS für Sockel- und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000953077	42	20	0,5 mm Grau	ca. 1 kg/m ² /mm	a)	5,3500	107,00

Wärmedämm-Systeme

Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig

Zweikomponentige Zement-/Dispersions-Klebspachtel als Sockel und Unterterrain-Abdichtung auf mit WDS-Systemkleber/und Armierungsmörtel und Armierungsgewebe vorbereitete Sockel- und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148175	18	20	Grau	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	5,3500	107,00

EPS-Dämmplatten



RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fassadendämmplatte stumpf, grau, gezahnt, geschlitzt

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDS mit erhöhtem Wärme- und Schallschutz gemäss EN 13163. Kanten stumpf, Aussenseite geschlitzt, Klebeseite gezahnt. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m ² /EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000694035	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		28,16
	2000569694	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		35,20
	2000569695	4	2	120 mm	1.000x500 mm	a)		42,24
	2000569696	4	2	140 mm	1.000x500 mm	a)		49,28
	2000569697	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	a)		56,32
	2000569698	2	1	180 mm	1.000x500 mm	a)		63,36
	2000569699	2	1	200 mm	1.000x500 mm	a)		70,40
	2000569700	2	1	220 mm	1.000x500 mm	a)		77,44

EPS-Dämmplatten



RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitzt

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDS gemäss EN 13163. Kanten stumpf mit Entspannungsschnitten auf der Aussenseite. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000916002	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		22,24
	2000148256	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		27,80
	2000151660	4	2	120 mm	1.000x500 mm	a)		33,36
	2000151661	4	2	140 mm	1.000x500 mm	a)		38,92
	2000151662	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	a)		44,48
	2000151663	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	a)		50,04
	2000151647	3	1,5	200 mm	1.000x500 mm	a)		55,60
	2000151664	2	1	220 mm	1.000x500 mm	a)		61,16



RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte stumpf, grau

Wärmedämmplatte (grau) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 (WLS 031) für WDS gemäss EN 13163. Brandverhalten: Euroklasse E. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000151439	25	12,5	20 mm	1.000x500 mm	a)		5,56
	2000148203	16	8	30 mm	1.000x500 mm	a)		8,34
	2000150985	12	6	40 mm	1.000x500 mm	a)		11,12
	2000150986	10	5	50 mm	1.000x500 mm	a)		13,90
	2000150933	8	4	60 mm	1.000x500 mm	a)		16,68
	2000150934	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		22,24

Wärmedämm-Systeme

EPS-Dämmplatten



RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassadendämmplatte

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (WLG 036) für WDS gemäss EN 13163. Kanten stumpf. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000693442	25	12,5	20 mm	1.000×500 mm	a)		4,32
	2000693436	16	8	30 mm	1.000×500 mm	a)		6,48
	2000693424	12	6	40 mm	1.000×500 mm	a)		8,64
	2000693425	10	6	50 mm	1.000×500 mm	a)		10,80
	2000693426	8	4	60 mm	1.000×500 mm	a)		12,96
	2000693427	6	3	80 mm	1.000×500 mm	a)		17,28
	2000693428	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	a)		21,60
	2000693429	4	2	120 mm	1.000×500 mm	a)		25,92
	2000693430	3	1,5	140 mm	1.000×500 mm	a)		30,24
	2000693431	3	1,5	160 mm	1.000×500 mm	a)		34,56
	2000693356	3	1,5	180 mm	1.000×500 mm	a)		38,88
	2000693474	3	1,5	200 mm	1.000×500 mm	a)		43,20



RÖFIX EPS-F BOSSE Aufpreis für Bossennut

Für Polystyrol-Hartschaumplatten RÖFIX EPS-F 036 und RÖFIX EPS-F 031. Kanten stumpf und mit gefräster Bossennut (Typ I, Typ II, Typ III). ACHTUNG: Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.		lfm./EH	Bemerkung	Plattenformat			Preis/lfm.
	2000693898		1	Typ I: Trapeznut S	20/30×17 mm	a)		1,20
	2000693899		1	Typ II: Trapeznut B	20/37×17 mm	a)		1,20
	2000693900		1	Typ III: Dreiecksnut S	0/30×17 mm	a)		1,20

EPS-P Sockeldämmplatten



RÖFIX EPS-P BASE EPS-Sockeldämmplatte

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum (WLG 033) gemäss EN 13163 als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche und mit Entspannungsschlitz. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK.
ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000148763	25	12,5	20 mm	1.000x500 mm	a)		7,74
	2000148764	16	8	30 mm	1.000x500 mm	a)		11,61
	2000148765	12	6	40 mm	1.000x500 mm	a)		15,48
	2000148766	10	5	50 mm	1.000x500 mm	a)		19,35
	2000148767	8	4	60 mm	1.000x500 mm	a)		23,22
	2000148769	6	3	80 mm	1.000x500 mm	a)		30,96
	2000148134	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		38,70
	2000148771	4	2	120 mm	1.000x500 mm	a)		46,44
	2000148772	3	1,5	140 mm	1.000x500 mm	a)		54,18
	2000148773	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	a)		61,92
	2000150873	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	a)		69,66
	2000150897	2	1	200 mm	1.000x500 mm	a)		77,40

Wärmedämm-Systeme

PUR-Dämmplatten



RÖFIX PURWALL SK PUR/PIR-Fassadendämmplatte

Wärmedämmplatte aus geschlossenzelligem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum (PIR) (WLS 025 bei > 120 mm, WLS 026 bei 80–100 mm, WLS 027 bei < 80 mm) für WDS mit erhöhtem Wärmeschutz gemäss EN 13165. Kanten stumpf. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Weitere Dicken auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m²
	2000694420	30	21,6	20 mm	1.200×600 mm	a)		16,00
	2000694421	20	14,4	30 mm	1.200×600 mm	a)		20,20
	2000694422	16	11,52	40 mm	1.200×600 mm	a)		25,00
	2000694423	14	10,08	50 mm	1.200×600 mm	a)		29,20
	2000694424	12	8,64	60 mm	1.200×600 mm	a)		32,70
	2000694425	8	5,76	80 mm	1.200×600 mm	a)		43,60
	2000694426	6	4,32	100 mm	1.200×600 mm	a)		54,50
	2000694427	6	4,32	120 mm	1.200×600 mm	a)		65,40
	2000694428	6	4,32	140 mm	1.200×600 mm	a)		76,30
	2000694429	6	2,88	160 mm	1.200×600 mm	a)		87,20
	2000694430	6	2,88	180 mm	1.200×600 mm	a)		98,10
	2000694431	6	2,88	200 mm	1.200×600 mm	a)		109,00

Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare Steinwolle-Putzträgerdämmplatte (WLS 036) gemäss EN13162. Brandverhalten: A1. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Type: TECHNOFACADE COTTAGE.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000812880	4,32	6	50 mm	1.200×600 mm	a)		14,85
	2000812881	3,6	5	60 mm	1.200×600 mm	a)		17,82
	2000812882	2,16	3	80 mm	1.200×600 mm	a)		23,76
	2000812883	2,16	3	100 mm	1.200×600 mm	a)		29,70
	2000812884	1,44	2	120 mm	1.200×600 mm	a)		35,64
	2000812885	1,44	2	140 mm	1.200×600 mm	a)		41,58
	2000812886	1,44	2	160 mm	1.200×600 mm	a)		47,52
	2000812887	1,44	2	180 mm	1.200×600 mm	a)		53,46
	2000812888	1,44	2	200 mm	1.200×600 mm	a)		59,40



RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Steinwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare, unbeschichtete Mineralwolle-Putzträgerdämmplatte (WLS 035) gemäss EN13162. Dämmwert 0,035 W/mK. Brandverhalten Euroklasse A1. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Type: Frontrock MAX Plus.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000951976	2,4	4	80 mm	1.000×600 mm	a)		23,76
	2000694490	2,4	4	100 mm	1.000×600 mm	a)		29,70
	2000694491	1,2	2	120 mm	1.000×600 mm	a)		35,64
	2000694492	1,2	2	140 mm	1.000×600 mm	a)		41,58
	2000694493	1,2	2	160 mm	1.000×600 mm	a)		47,52
	2000694494	1,2	2	180 mm	1.000×600 mm	a)		53,46
	2000565865	1,2	2	200 mm	1.000×600 mm	a)		59,40

Wärmedämm-Systeme

Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)

NEW



RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Steinwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare, unbeschichtete Mineralwolle-Putzträgerdämmplatte (WLS 034) gemäss EN13162. Dämmwert 0,034 W/mK. Brandverhalten Euroklasse A1. Konform nach Mindestumweltkriterien CAM-MUK. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Type: Frontrack PRO.

	Art.-Nr.	m ² /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000954540	3,6	5	60 mm	1.200×600 mm	a)		19,44
	2000954541	3,6	5	80 mm	1.200×600 mm	a)		25,92
	2000954542	2,88	4	100 mm	1.200×600 mm	a)		32,40
	2000954543	1,44	2	120 mm	1.200×600 mm	a)		38,88
	2000954544	1,44	2	140 mm	1.200×600 mm	a)		45,36
	2000954545	1,44	2	160 mm	1.200×600 mm	a)		51,84
	2000954546	1,44	2	180 mm	1.200×600 mm	a)		58,32
	2000954547	1,44	2	200 mm	1.200×600 mm	a)		64,80

Mineralschaum-Dämmplatten



RÖFIX MINOPOR® Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Fassadendämmplatte aus Calciumsilikat-Hydraten (massehydrophobiert). ETA-05/0093. Dämmwert: 0,043 W/mK. Dichte: ca. 115 kg/m³. Brandschutz: A1 nicht brennbar. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	m ² /Pal.	m ³ /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000148185	28,08	1,685	60 mm	600×390 mm	a)		35,10
	2000148171	21,06	1,685	80 mm	600×390 mm	a)		46,80
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	a)		58,50
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600×390 mm	a)		70,20
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600×390 mm	a)		81,90
	2000153031	9,828	1,572	160 mm	600×390 mm	a)		93,60
	2000153038	8,424	1,516	180 mm	600×390 mm	a)		105,30
	2000153032	8,424	1,685	200 mm	600×390 mm	a)		117,00
	2000153239	7,02	1,54	220 mm	600×390 mm	a)		128,70
	2000153240	7,02	1,685	240 mm	600×390 mm	a)		140,40
	2000153231	5,616	1,46	260 mm	600×390 mm	a)		152,10
	2000570292	5,616	1,572	280 mm	600×390 mm	a)		163,80
	2000153241	5,616	1,685	300 mm	600×390 mm	a)		175,50

Kork-Dämmplatten



RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

Natürlich ökologische Dämmplatte (WLS 040) aus reinexpandiertem Backkork (ICB gemäss EN 13170). Kanten stumpf. Brandverhalten: Euroklasse E. Dämmwert: 0,040 W/mK. Dichte: ca. 120 kg/m³. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten! Max. Plattendicke 360 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m ² /EH	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000155325	15	7,5	20 mm	1.000x500 mm	a)		16,94
	2000155326	10	5	30 mm	1.000x500 mm	a)		23,76
	2000155327	8	4	40 mm	1.000x500 mm	a)		29,48
	2000148742	6	3	50 mm	1.000x500 mm	a)		36,85
	2000155735	5	2,5	60 mm	1.000x500 mm	a)		44,22
	2000148743	4	2	80 mm	1.000x500 mm	a)		58,96
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000x500 mm	a)		73,70
	2000148745	2	1	120 mm	1.000x500 mm	a)		88,44
	2000155328	2	1	140 mm	1.000x500 mm	a)		103,18
	2000149267	2	1	160 mm	1.000x500 mm	a)		117,92
	2000155341	2	1	180 mm	1.000x500 mm	a)		132,66
	2000150778	1	0,5	200 mm	1.000x500 mm	a)		147,40

Holzfaser-Dämmplatten



RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Holzfaser-Dämmplatte (WF)

Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzfaser (gemäss EN 13171) für Aussenwände aus massivem Mauerwerksuntergrund sowie aus massivem Holzuntergrund. Brandverhalten: Euroklasse E. Dämmwert: 0,037 W/mK. Dichte: ca. 110 kg/m³. Kanten stumpf. Keine Lagerware. Lieferzeit: auf Anfrage. Andere Stärken sind auf Anfrage mit Mindestmengen erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000694342	22	10,56	100 mm	1.200x400 mm	a)		57,80
	2000694343	18	8,64	120 mm	1.200x400 mm	a)		69,36
	2000694344	16	7,68	140 mm	1.200x400 mm	a)		80,92
	2000694345	14	6,72	160 mm	1.200x400 mm	a)		92,48
	2000694346	12	5,76	180 mm	1.200x400 mm	a)		104,04
	2000694347	12	5,76	200 mm	1.200x400 mm	a)		115,60
	2000694348	10	4,8	220 mm	1.200x400 mm	a)		127,16
	2000694349	10	4,8	240 mm	1.200x400 mm	a)		138,72

Wärmedämm-Systeme

Holzfaser-Dämmplatten



RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Holzfaser-Dämmplatte (WF)

Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzfaser (gemäss EN 13171) für Aussenwände aus Holzkonstruktionen. Brandverhalten: Euroklasse E. Dämmwert: 0,040 W/mK. Dichte: ca. 140 kg/m³. Nut-Feder. Keine Lagerware. Lieferzeit: auf Anfrage. *Stärken auf Anfrage erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000542828	38	30,2	60 mm	1.325x600 mm	a)		39,60
	2000952532	28	22,3	80 mm	1.325x600 mm	a)		52,80
	2000952533	22	17,5	100 mm	1.325x600 mm	a)		66,00
	2000952534	18	14,3	120 mm	1.325x600 mm	a)		79,20
	2000952535	16	12,7	140 mm	1.325x600 mm	a)		92,40
	2000952536	14	11,1	160 mm	1.325x600 mm	a)		105,60
	2000952537	12	9,6	180 mm	1.325x600 mm	a)		118,80
	2000952538	12	9,6	200 mm	1.325x600 mm	a)		132,00

Teleskopdübel (ISOFOX)



RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Schraubdübel mit langem Spreizbereich. Universell einsetzbar im Neu- und Altbau, geeignet insbesondere für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton. Type: ISOFOX. Nutzungskategorie: A/B/C/E. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm (Porenbeton). *Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz im Altbau (ca. 2 cm Altputz) und bei der versenkten Montage mit Rondelle. Im Neubaubereich kann nach Begutachtung am Objekt auch ein Rastermass kürzer eingesetzt werden. Wird oberflächenbündig gesetzt ist ein Rastermass länger einzusetzen. ETA 12/0093.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dämmdicke bündig	Dämmdicke versenkt			Preis/Stk.
	2000148322	4.000	100	Beige	60 mm	80 mm	a)		0,73
	2000148323	4.000	100	Gelb	80 mm	100 mm	a)		0,76
	2000148324	4.000	100	Grün	100 mm	120 mm	a)		0,81
	2000148325	4.000	100	Weiss	120 mm	140 mm	a)		0,91
	2000148326	4.000	100	Orange	140 mm	160 mm	a)		1,12
	2000148327	4.000	100	Braun	160 mm	180 mm	a)		1,27
	2000148328	3.200	100	Blau	180 mm	200 mm	a)		1,40
	2000148329	3.200	100	Rot	200 mm	220 mm	a)		1,63
	2000148330	1.800	100	Hellgrau	220 mm	240 mm	a)		1,87
	2000148331	1.800	100	Schwarz	240 mm	260 mm	a)		2,10
	2000148332	1.800	100	Violett	260 mm	280 mm	a)		2,56
	2000148333	1.800	100	Dunkelgrau	280 mm	300 mm	a)		3,15
	2000148334	1.800	100	Dunkelgrün	320 mm	340 mm	a)		3,68
	2000148335	1.800	100	Naturweiss	360 mm	380 mm	a)		4,58



RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET Abdeckrondelle

Abdeckrondelle für versenkt gesetzte ROCKET Schraubdübel bei EPS- und Mineralwolle-Wärmedämmsystemen (RÖFIX Montagetool ISOFOX OPTI verwenden).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser			Preis/Stk.
	2000148213	16.200	300	EPS weiss	20 mm	ca. 64 mm	a)		0,15
	2000148278	16.200	300	EPS grau	20 mm	ca. 64 mm	a)		0,15
	2000148435	9.600	100	MW grün	20 mm	ca. 63 mm	a)		0,30

Wärmedämm-Systeme

Teleskopdübel (ISOFOX)



RÖFIX Montagetool ISOFOX OPTI Schraub- und Versenkwerkzeug

Werkzeug für das Versenken und Setzen von ISOFOX-Schraubdübeln mit Tiefenanschlagplatte. Inklusive SDS-Aufnahme, 1 Bit TX40 kurz, 1 Bit TX40 lang (vormontiert).

	Art.-Nr.	Stk./EH				Preis/Stk.
	2000148279	1			a)	184,00



RÖFIX MW CUP Versenkteller für MWD Versenkteller für RÖFIX ROCKET Dübel

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit RÖFIX ROCKET und der ROCKET Rondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe		Preis/Stk.
	2000148450	3.200	100	Beige/Weiss	a)	1,03

Schraubdübel (Spezialdübel verdeckt)

NEW



RÖFIX EVO Dübelstick Schraubdübel mit anschliessender Verklebung

Tellerloser Schraubdübel für die mechanische Befestigung von EPS-F und PIR-Dämmplatten mit anschliessender Verklebung im Dämmstoff. Zu verwenden in Kombination mit dem speziellen Polyurethanschaum (in der Packung enthalten). Eine Länge für alle Dämmstoffstärken ≥ 100 mm. Universell einsetzbar im Neu- und Altbau, geeignet insbesondere für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton. ETA zertifiziert. Nutzungskategorie: A/B/C/D/E.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge		Preis/Stk.
	2000953270	8.400	200	Grau-Schwarz	100 mm	a)	0,91

NEW



RÖFIX EVO Montageset

Werkzeug für die Montage des RÖFIX EVO Dübelstick bestehend aus: 1x EVO Bohreradapter 260, 1x EVO DistanceControl mit Bit Torx T30, 10x Bohrer 8x155 mm und 1x Austreiber.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH			Preis/EH
	2000953597	10	1		a)	308,00

Schraubdübel (Tellerdübel)

NEW



RÖFIX EVO Klebeschäum Einkomponentiger Polyurethanschaum

Zum Einkleben der EVO Dübelhülse und Ausschäumen des Klebekanal beim EVO Befestigungssystem. Brandklasse B1 nach DIN 4102-1 und B-s1, d0 gemäss EN 13501-1.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	ml/EH	Farbe			Preis/EH
	2000953595	12	750	Orange		a)	302,00

Schlagdübel (Tellerdübel)



RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel/Stahlnagel

Schlagdübel mit profiliertem Stahlnagel für Beton und Vollsteine zur mechanischen Befestigung von WDS-Dämmplatten. Type: ISOFOX. Nutzungskat.: A*/B*/C. Verankerung: 25 mm. ETA-07/0129. (*geprüft gemäss ÖNORM B6124).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge		Preis/Stk.
	2000148230	6.000	150	Schwarz	80 mm	a)	0,45
	2000148231	6.000	150	Beige	100 mm	a)	0,46
	2000148232	4.000	100	Gelb	120 mm	a)	0,49
	2000148233	4.000	100	Hellgrün	140 mm	a)	0,53
	2000148234	4.000	100	Weiss	160 mm	a)	0,59
	2000148235	4.000	100	Orange	180 mm	a)	0,65
	2000148237	4.000	100	Braun	200 mm	a)	0,91
	2000148262	3.200	100	Blau	220 mm	a)	1,19
	2000148263	3.200	100	Rot	240 mm	a)	1,33

Wärmedämm-Systeme

Holzbefestiger (Tellerdübel)



RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffteller mit kunststoffumspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar

Versenkbarer Dämmstoffteller mit integrierter thermisch entkoppelter Stahlschraube für Holzuntergründe zur mechanischen Befestigung von WDS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: mind. 20 mm. *Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz in gängigen Holzuntergründen und bei der oberflächenbündigen Montage. Wird versenkt mit Rondelle gesetzt ist ein Rastermass kürzer einzusetzen.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Dämmd. bündig	Dämmd. versenkt		Preis/Stk.
	2000148336	6.000	150	Beige	90 mm	60 mm	80 mm	a)	0,76
	2000148337	6.000	150	Gelb	110 mm	80 mm	100 mm	a)	0,78
	2000148338	6.000	150	Grün	130 mm	100 mm	120 mm	a)	0,82
	2000148339	6.000	150	Weiss	150 mm	120 mm	140 mm	a)	0,89
	2000148340	4.000	100	Orange	170 mm	140 mm	160 mm	a)	0,95
	2000148341	4.000	100	Braun	190 mm	160 mm	180 mm	a)	1,08
	2000148342	4.000	100	Blau	210 mm	180 mm	200 mm	a)	1,27
	2000148343	4.000	100	Rot	230 mm	200 mm	220 mm	a)	1,38
	2000148344	4.000	100	Hellgrau	250 mm	220 mm	240 mm	a)	1,53

Schlagdübel (Kragenkopf)



RÖFIX Sockelprofil-Befestigungsset

Komplettset zur Befestigung von Sockelprofilen. Inhalt: 75 Stk. Dübel (SD-6/60), 10 Stk. Verbinder (PV30), 50 Ausgleichsstücke (AS3).

	Art.-Nr.	Stk./EH				Preis/EH
	2000153008	10			a)	28,00

Armierungsgewebe fein



RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Systemen. Flächengewicht: > 150 g/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m ² /EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000148136	30	50	4x4 mm	5.000x100 cm	ca. 1,1 lfm/m ²	a)	2,0000	100,00


Armierungsgewebe fein



RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Speziell für die Armierung des RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystemes. Als Armierung für das Wärmedämm-System mit schweren Belägen RÖFIX StoneEtics® 50.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m²/EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000148434	24	50	7x7 mm	5.000x100 cm	ca. 1,1 lfm/m²	a)	2,6800	134,00




RÖFIX P10 Panzergewebe

Alkalibeständiges, verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe. Flächengewicht: > 275 g/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m²/EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m²	Preis/EH
	2000148135	30	25	6x6 mm	2.500x100 cm	ca. 1,1 lfm/m²	a)	5,4800	137,00


Bossengewebe



RÖFIX Bossengewebe Längsarmierung

WDS-Bossengewebe für die Längsarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief) *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief) *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ			Preis/lfm.
	2000153177		10	2.000x100x30/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)		2,80
	2000569466		10	2.000x100x37/20x17 mm	Trapeznut breit	a)		2,80
	2000693760		10	2.000x100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)		2,80



RÖFIX Bosseneckgewebe aussen Eckarmierung

WDS-Bossengewebe für die Ausseneckarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief) *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief) *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ			Preis/Stk.
	2000693747		10	100x30/20x17 mm	Trapeznut schmal	a)		3,30
	2000693748		10	100x37/20x17 mm	Trapeznut breit	a)		3,30
	2000693749		10	100x30/0x17 mm	Dreiecksnut schmal	a)		3,30

Wärmedämm-Systeme

Bossengewebe



RÖFIX Bosseneckgewebe innen Eckarmierung

WDS-Bossengewebe für die Inneneckarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen. *Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief) *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief) *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).


	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693750	10	100×30/20×17 mm	Trapeznut schmal	a)	3,30
	2000693751	10	100×37/20×17 mm	Trapeznut breit	a)	3,30
	2000693752	10	100×30/0×17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	3,30



RÖFIX Bossenabschlussgewebe Laibungs-/Abschlussarmierung

WDS-Bossengewebe für die Laibungs-/Abschlussarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen. *Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief) *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief) *Typ III: Dreiecksnut (schmal 37/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693761	10	100×30/20×17 mm	Trapeznut schmal	a)	3,50
	2000693762	10	100×37/20×17 mm	Trapeznut breit	a)	3,50
	2000693763	10	100×30/0×17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	3,50



RÖFIX Bossen T-Gewebe T (Nut)-Armierung

WDS-Bossengewebe für die „T (Nut)“-Armierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen. *Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief) *Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief) *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief)

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693753	10	100×30/20×17 mm	Trapeznut breit	a)	3,70
	2000693754	10	100×37/20×17 mm	Trapeznut schmal	a)	3,70
	2000693755	10	100×30/0×17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	3,70

Bossengewebe




RÖFIX Bossen Kreuz-Gewebe Kreuz (Nut)-Armierung

WDS-Bossengewebe für die „Kreuz (Nut)“-Armierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Systemen.*Typ I: Trapeznut (schmal 30/20 mm, 17 mm tief)
*Typ II: Trapeznut (breit 37/20 mm, 17 mm tief) *Typ III: Dreiecksnut (schmal 30/0 mm, 17 mm tief).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Bossen Typ		Preis/Stk.
	2000693756		10	100×30/20×17 mm	Trapeznut breit	a)	3,90
	2000693757		10	100×37/20×17 mm	Trapeznut schmal	a)	3,90
	2000693758		10	100×30/0×17 mm	Dreiecksnut schmal	a)	3,90

Eck-Armierungsgewebe



RÖFIX Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

WDS-Sturzeckwinkel als vorgeformtes Gewebeformstück zur gleichzeitigen Inneneck- und Diagonalarmierung bei Wärmedämm-Systemen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	MW	Abmessung		Preis/EH
	2000153260	24	25	4×4 mm	10 cm	a)	82,50
	2000153261	24	25	4×4 mm	20 cm	a)	87,50

Klobentragelemente



RÖFIX Klobentragelement K1-PE Montageunterlage

Montageunterlage aus PU-Hartschaum mit eingeschäumten Einlagen aus faserarmiertem Kunststoff zum kraftschlüssigen Verschrauben von Fensterkloben (inkl. 3 Befestigungsschraubdübel).

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000694449		1	60 mm	240×125 mm	a)	57,20
	2000694450		1	80 mm	240×125 mm	a)	59,40
	2000694451		1	100 mm	240×125 mm	a)	60,50
	2000694452		1	120 mm	240×125 mm	a)	62,60
	2000694453		1	140 mm	240×125 mm	a)	65,30
	2000694454		1	160 mm	240×125 mm	a)	67,40
	2000694455		1	180 mm	240×125 mm	a)	69,60
	2000694456		1	200 mm	240×125 mm	a)	71,70

Wärmedämm-Systeme

Montagequader



RÖFIX Quick-Quader EPS Montageelement 1000 mm

EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht (140 kg/m³) als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle-, Kork- und Holzfaser-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.). Stangenware.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Stk./Ktn.		Abmessung			Preis/Stk.
	2000148272	1	6		1.000×160×120 mm	a)		150,00



RÖFIX Quadroline-PU Montagequader, 198×198 mm

Druckunterlage aus PU-Hartschaum für Auflagepfetten bei Vordächern, Sonnenstoren, Markisen und Konsolenhalter. Max. Plattendicke 300 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung			Preis/Stk.
	2000153999		1	80 mm	198×198 mm	a)		63,10
	2000153012		1	100 mm	198×198 mm	a)		66,30
	2000154000		1	120 mm	198×198 mm	a)		76,50
	2000154001		1	140 mm	198×198 mm	a)		92,00
	2000153123		1	160 mm	198×198 mm	a)		94,70

Montagezylinder



RÖFIX Dart-Set Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS

Thermisch getrennter Spezial-Schraubdübel inkl. Dichtlippe mit Befestigungshülse für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000154361	10	RÖFIX Dart-Set 80	80 mm	177 mm	a)	9,70
	2000154363	10	RÖFIX Dart-Set 100	100 mm	197 mm	a)	9,80
	2000154364	10	RÖFIX Dart-Set 120	120 mm	217 mm	a)	10,00
	2000154365	10	RÖFIX Dart-Set 140	140 mm	237 mm	a)	10,20
	2000154362	10	RÖFIX Dart-Set 160	160 mm	257 mm	a)	10,40
	2000154366	10	RÖFIX Dart-Set 180	180 mm	277 mm	a)	10,60
	2000154367	10	RÖFIX Dart-Set 200	200 mm	297 mm	a)	10,70
	2000154368	10	RÖFIX Dart-Set 220	220 mm	317 mm	a)	11,30
	2000154369	10	RÖFIX Dart-Set 240	240 mm	337 mm	a)	11,40
	2000154370	10	RÖFIX Dart-Set 260	260 mm	357 mm	a)	11,90
	2000154371	10	RÖFIX Dart-Set 280	280 mm	377 mm	a)	11,90



RÖFIX VARIZ Montagezylinder 1000 mm ablängbar

EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht (140 kg/m³) für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.). Stangenware.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000142274		1	1.000×100×100 mm	a)	118,00



RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 70 mm

EPS-Hartschaum für die Montage von Rückhaltern, Kleiderbügelträgern, Rohrschellen etc. (inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000153027	10	70 mm	a)	19,00
	2000153028	50	70 mm	a)	15,00

Wärmedämm-Systeme

Montagehilfen (nachträglich)



RÖFIX Spiraldübel Montagedübel

Montageelement zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile im bereits verputzten Wärmedämm-System (dämmdickenunabhängig).

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH		Abmessung			Preis/Stk.
	2000148164	250	10		60 mm	a)		12,10

Dosenhalter



RÖFIX Eldoline-EPS VIMAR Elektrodose – Montageelement

Befestigungsunterlage für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen, in verputzten Wärmedämm-Systemen. Rechteckige Elektrodose VIMAR.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung			Preis/Stk.
	2000694457		1	80 mm	150×150 mm	a)		44,00
	2000694458		1	100 mm	150×150 mm	a)		45,00
	2000694459		1	120 mm	150×150 mm	a)		45,00
	2000694460		1	140 mm	150×150 mm	a)		46,00
	2000694461		1	160 mm	150×150 mm	a)		48,00
	2000694462		1	180 mm	150×150 mm	a)		48,00
	2000694463		1	200 mm	150×150 mm	a)		51,00
	2000694464		1	220 mm	150×150 mm	a)		51,00
	2000694465		1	240 mm	150×150 mm	a)		54,00
	2000694466		1	260 mm	150×150 mm	a)		55,00
	2000694467		1	280 mm	150×150 mm	a)		56,00
	2000694468		1	300 mm	150×150 mm	a)		57,00

Tragwinkel



RÖFIX Tra-Wik-ALU-RL Tragwinkel

PU-Hartschaum für die wärmebrückenfreie Montage von Geländern/
Schutzgittern (französische Balkone), inkl. 3 Befestigungsdübel.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000635191	1	80 mm	280×125 mm	a)	80,30
	2000635193	1	100 mm	280×125 mm	a)	83,50
	2000635194	1	120 mm	280×125 mm	a)	87,20
	2000635195	1	140 mm	280×125 mm	a)	91,00
	2000635197	1	160 mm	280×125 mm	a)	94,20
	2000635198	1	180 mm	280×125 mm	a)	97,40
	2000635199	1	200 mm	280×125 mm	a)	100,60
	2000635200	1	220 mm	280×125 mm	a)	104,90
	2000635201	1	240 mm	280×125 mm	a)	108,10
	2000635202	1	260 mm	280×125 mm	a)	111,80
	2000635203	1	280 mm	280×125 mm	a)	114,00
	2000635204	1	300 mm	280×125 mm	a)	117,70

Wärmedämm-Systeme

Universalmontageplatten



RÖFIX UMP-ALU-TR Universalmontageplatte, 238×138 mm

Universalmontageplatte (ALU-TR 238×138 mm) zur Montage von leichten Vordächern, Sonnenstore, Markisen, Führungsschienen von Schiebläden etc. (mittelschwere Fremdmontagen). Inkl. Gewindestange.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/Stk.
	2000635223	1	80 mm	238×138 mm	a)	194,00
	2000635224	1	100 mm	238×138 mm	a)	202,00
	2000635225	1	120 mm	238×138 mm	a)	203,00
	2000635226	1	140 mm	238×138 mm	a)	220,00
	2000635227	1	160 mm	238×138 mm	a)	230,00
	2000635228	1	180 mm	238×138 mm	a)	239,00
	2000635229	1	200 mm	238×138 mm	a)	247,00
	2000635230	1	220 mm	238×138 mm	a)	257,00
	2000635231	1	240 mm	238×138 mm	a)	265,00
	2000635232	1	260 mm	238×138 mm	a)	273,00
	2000635233	1	280 mm	238×138 mm	a)	284,00
	2000635234	1	300 mm	238×138 mm	a)	292,00

Montage-Zubehör

NEW



RÖFIX Lai-Sys

Laibungselement mit Beschichtung, einschließlich Kombiwinkel und Gewebe zur Verbindung mit der Fassade. Kann mit spezifischen Profilen für den Anschluss an den Fensterrahmen kombiniert werden. PU- und MW-Dämmmaterial. Dämmstoffdicke 14 mm oder 24 mm. Breite 300 mm und 400 mm. Längen 1600 mm und 2500 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/Stk.
	diverse				a)		a.A.

Eckprofile



RÖFIX Gewebewinkel

Kanteneckwinkel (90° Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Systeme.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148143	50	125	11,5×13,5 cm	250 cm	a)	1,7600
							4,40


Eckprofile



RÖFIX Gewebewinkel abrollbar

Kanteneckwinkel abrollbar (variabler Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Systeme.

	Art.-Nr.		lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000153005		25	12,5x12,5 cm	25 m	a)	3,1800	79,50



RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten mit Glasfasergewebe (orange). Für gedämmte Fensterstürze, Balkonuntersichten, Rolladenkästen, profillose Sockelabschlüsse etc.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148145	10	25	10x15 cm	250 cm	a)	6,5600	16,40

An- und Abschlussprofile



RÖFIX W38-pro PUR-FIX-pro-s Anputzleiste – Gewebeleiste

Anputz-Dichtleiste für dauerhaft schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme und Schutzlippe). Klasse 3

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000694731	25	35	12,5 cm	140 cm	a)	10,0000	14,00
	2000694732	25	60	12,5 cm	240 cm	a)	10,0000	24,00



RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Teleskop-Anputzleiste – Gewebeleiste

Putzanschluss bei WDS an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (teleskopierbar, mit 3D-Bewegungsaufnahme und Schutzlippe).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000153227	25	37,5	12,5 cm	150 cm	a)	7,6000	11,40
	2000148449	25	60	12,5 cm	240 cm	a)	7,6000	18,24

Wärmedämm-Systeme


An- und Abschlussprofile



RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil

Putzanschlussprofil für bewegliche, wassersichere Verbindung zwischen Blech und Putz mit Steckverbinder (z.B: Sockelabschluss, Anschluss an Blechhochzug, Dachrandabschluss etc.).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148300	25	50	13,5 cm	200 cm	a)	10,3500	20,70



RÖFIX W44 DECO-TEX Abschlussprofil

Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Systemen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Dicke	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148204	25	50	3 mm	12,5 cm	200 cm	a)	2,1500	4,30
	2000148205	25	50	6 mm	12,5 cm	200 cm	a)	2,4000	4,80
	2000153224	25	50	10 mm	12,5 cm	200 cm	a)	2,5000	5,00



RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil

Putzabschlussprofil für Dachhinterlüftung zur Montage auf WDS.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000568575	20	50		250 cm	a)	18,2000	45,50

Fugenprofile




RÖFIX W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von horizontalen Gebäudetrennfugen sowie Gleitlagerfugen in Wärmedämm-Systemen. Durch das bereits integrierte und vorkomprimierte Pur-Dichtband (BG1), welches durch Entfernen der roten Aktivierungslasche ausgelöst wird, können Bewegungen von bis zu 4 mm Druck und bis zu 2 mm Scherung aufgenommen werden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000637702	5	10	3–9 mm	200 cm	a)	22,4500	44,90


Fugenprofile



RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil

Bewegungsfugenprofil mit TPE-Bewegungslasche und Gewebe. Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhäusern. Für Fläche, Innen- und Aussenecken.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148211	25	50	2–3 mm	200 cm	a)	9,3500	18,70
	2000148212	25	50	4–5 mm	200 cm	a)	10,7000	21,40



RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von Gebäudetrennfugen in WDS. Fläche: Art. 2000148146 Ecke: Art. 2000148147.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148146	25	62,5	5–30 mm	250 cm	a)	17,4800	43,70
	2000148147	25	62,5	5–30 mm	250 cm	a)	17,4800	43,70

Fugenbänder



RÖFIX Fugendichtband BG1 Dichtband

Schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken etc.). Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen zum Baukörper bei WDS in Alt- und Neubauten. Type HA 600.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Fugenbreite	Abmessung	Farbe		Preis/Stk.
	2000692543	7	52,5	3–7 mm	7,5 mm	Grau	a)	9,60

Sockelprofile



RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil

Variablen, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit der Kombination dieser 4 Profile können Dämmdicken von 8–24 cm abgedeckt werden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Dicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000148292	25	62,5	Einschubprofil mit Gewebestreifen	2.500×100 mm	a)	8,0800	20,20
	2000148293	25	62,5	80–120 mm	2.500×55 mm	a)	6,2800	15,70
	2000148294	15	37,5	120–160 mm	2.500×100 mm	a)	11,2000	28,00
	2000148295	10	25	160–240 mm	2.500×160 mm	a)	16,8000	42,00

Wärmedämm-Systeme


Sockelprofile



RÖFIX Sockeleinschubprofil Innenecke/Aussenecke

Innenecke/Aussenecke für variables, zweiteiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.		Typ	Dicke		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148455	4		Innenecke	100 mm	a)	19,0000	76,00
	2000148456	4		Aussenecke	100 mm	a)	19,0000	76,00



RÖFIX REPRO-TEX Sockelaufsteckprofil W64

Das Kunststoff-Aufsteckprofil wird bei Sockelschienen universell eingesetzt. Das Profil ist mit Tropfkante und Gewebeteil ausgestattet, inklusiv Steckverbinder.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000693575	20	50		250 cm	a)	5,0400	12,60




RÖFIX Sockelprofil U-Form ALU

Sockelprofil aus Aluminium mit Tropfkante und Auskantung nach oben.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Dicke	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000152966	10	25	30 mm	250 cm	a)	6,8800	17,20
	2000152967	20	50	40 mm	250 cm	a)	7,4800	18,70
	2000152968	10	25	50 mm	250 cm	a)	8,3600	20,90
	2000152969	20	50	60 mm	250 cm	a)	8,9600	22,40
	2000152971	20	50	80 mm	250 cm	a)	9,6400	24,10
	2000152973	20	50	100 mm	250 cm	a)	10,9200	27,30
	2000152974	10	25	120 mm	250 cm	a)	18,3600	45,90
	2000152975	10	25	140 mm	250 cm	a)	18,7200	46,80
	2000152976	10	25	160 mm	250 cm	a)	20,4800	51,20
	2000153108	10	25	180 mm	250 cm	a)	24,1600	60,40
	2000153109	10	25	200 mm	250 cm	a)	29,5600	73,90

RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem



RÖFIX SOL-PAD Sohlbank-Anputzleistensystem

Fensterbank-Montage Vorbereitungsprofil für WDS aus PVC-freiem Kunststoff mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter. Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankanschluss. Kartoninhalt für 10 Fensterbankanschlüsse: 10 Stk. SOL-PAD Leiste Links, 10 Stk. SOL-PAD Leiste rechts, 10 Stk. SOL-PAD Gewebeprofil links, 10 Stk. SOL-PAD Gewebeprofil rechts.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Typ	Bemerkung		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148348	48	10	280/20 mm	SOL-PAD/20 „10 Sets“ FB bis 20 mm	a)	35,3000	353,00
	2000148447	48	10	280/30 mm	SOL-PAD/30 „10 Sets“ FB bis 30 mm	a)	39,6000	396,00
	2000148493	24	8	420/20 mm	SOL-PAD/30 „8 Sets“ FB bis 30 mm	a)	54,6000	436,80



RÖFIX SOL-PAD Tool 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau

Schneide und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau.

	Art.-Nr.		Stk./Ktn.	Höhe	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000148369		5	20 mm	Standardwerkzeug für Einbauhöhe 20 mm	a)	75,00
	2000148452		4	30 mm	Tool XL30 für Einbauhöhe 30 mm (2-teilig)	a)	106,00

Diverse Profile



RÖFIX Fassadenprofile

Dekorfassadenprofile aus Styropor, beschichtet mit Spezialspachtel zur Ausführung von Tür- und Fenstergesimsen, Gurtgesimsen, Fensterbänken, Faschen und Kopfsteinen. Anfertigung nach Zeichnung oder Muster.

	Art.-Nr.			Bemerkung		Preis/lfm.
	2000693947			RÖFIX Diverse Fassadenprofile (EPS)	a)	a.A.

Wärmedämm-Systeme

AeroCalce



RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Unterputz (Weisskalk, NHL) zum Beschichten und Armieren von Aerogel Dämmplatten des RÖFIX AeroCalce Wärmedämm-systems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000692539	54	25	1,2 mm Rohweiss	ca. 1,5 kg/m ² /mm	a)	0,7120	17,80



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe

Dauerhaft alkalibeständiges, verstärktes AR-Glasfaser-Stützgewebe. Zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WD-System „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt). Flächengewicht: > 330 g/m².

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m ² /EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.		Preis/m ²	Preis/EH
	2000151808	12	50	ca. 15×15 mm	5.000×100 cm	ca. 1,1 m ² /m ²	a)	12,3200	616,00



RÖFIX AeroCalce® IF 980 Befestigungsset

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel (8×80 mm oder 8×120 mm), 2 Dübelteller (D=55 und 60 mm), Befestigungs-scheibe (D=120 mm) und entkoppeltem Kunststoff-Lamellennagel (8×80 mm) zur mechanischen Befestigung von Aerogel Dämmplatten auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Dicke	Typ			Preis/Stk.
	2000148297	10.000	100	≤ 40 mm	RÖFIX NDF 80 – Typ 8×80 – grau	a)		1,20
	2000152216	10.000	100	≤ 60 mm	RÖFIX NDF 100 – Typ 8×100 – grau	a)		1,29
	2000148298	5.400	100		RÖFIX ISH Halteteller Isospider D 120 mm – orange	a)		1,62
	2000148273	10.000	100		RÖFIX HTK Halteteller D 55 mm – grau	a)		0,32
	2000148280	24.000	50		RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm – grau	a)		0,32

Aerogel Hochleistungsdämmputz



FIXIT 222 Aerogel Hochleistungs-Dämmputz

Innovativer, hochwärmedämmender NHL-Aerogel-Dämmputz für Alt- und Neubau. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Hoch ergiebig und baubiologisch empfehlenswert. Wärmeleitzahl λ: 0,028 W/mK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148420	30	10	0–1,4 mm	ca. 0,2 kg/m ² /mm	a)	45,0000	450,00

Aerogel Hochleistungsdämmputz



FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel Für RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem

Mineralischer Einbett- und Ausgleichsmörtel für das RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem, in Verbindung mit dem RÖFIX P100 Armierungsgewebe. Für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148426	30	30	0-1,4 mm	ca. 1,25 kg/m ² /mm	a)	0,9100	27,30

Innendämmsystem-Kleber mineralisch



RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/Kalk, Perlite-Zuslag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Mineralschaum-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000148453	48	25	1,2 mm Weiss	ca. 12,7 kg/m ² /cm	a)	1,5000	37,50

Innendämmsystem-Mineralschaumplatten



RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Innendämmplatte aus Calciumsilikat-Hydraten. Dämmwert: 0,040 W/mK. Type: M4. Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	m ² /Pal.	m ³ /Pal.	Dicke	Plattenformat			Preis/m ²
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600×390 mm	a)		38,40
	2000148412	21,06	1,685	80 mm	600×390 mm	a)		51,20
	2000148413	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	a)		64,00
	2000153332	14,04	1,685	120 mm	600×390 mm	a)		76,80
	2000153333	11,23	1,5722	140 mm	600×390 mm	a)		89,60
	2000571540	9,828	1,5728	160 mm	600×390 mm	a)		102,40
	2000571541	8,424	1,5156	180 mm	600×390 mm	a)		115,20
	2000153334	8,424	1,684	200 mm	600×390 mm	a)		128,00

Wärmedämm-Systeme

Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten



RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet

Ultradünne, hydrophobierte, nanoporöse Aerogel-Dämmmatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrtem Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für den Innenbereich sowie für Leibugen und Balkonnischen. Im Mittelbettverfahren mit RÖFIX Unistar LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe + Oberputz beschichtbar.
Wärmeleitfähigkeit λ : 0,015 W/mK. Preise sind Richtwerte. Tagespreise auf Anfrage.
ACHTUNG: Weitere Dämmdicken auf Anfrage. Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Dicke	Plattenformat		Preis/m ²
	2000148406	96	12	10 mm	1.400×720 mm	a)	199,00
	2000148407	48	6	20 mm	1.400×720 mm	a)	398,00
	2000694104	21	4	30 mm	1.400×720 mm	a)	597,00
	2000694119	14	2	40 mm	1.400×720 mm	a)	796,00

Innendämmsystem mechanische Befestigung




RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel, 1 Dübelteller (60 mm), Kunststoff-Lamellennagel zur mechanischen Befestigung von RÖFIX IB 015 AeroGel-Dämmplatte beschichtet auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max. 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ		Preis/Stk.
	2000148297		100	RÖFIX NDF 80 – Typ 8×80 – grau	a)	1,20
	2000152216	10.000	100	RÖFIX NDF 100 – Typ 8×100 – grau	a)	1,29
	2000148419		100	RÖFIX NDF 120 – Typ 8×120 – grau	a)	1,37
	2000148280		50	RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm – grau	a)	0,32

Innendämmsystem-Profile



RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Gewebe, Schattenfuge und Schutzsteg. Geeignet nur für den Innenbereich.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge		Preis/lfm.	Preis/Stk.
	2000153118	25	35	12,5 cm	140 cm	a)	5,0000	7,00



RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist sehr beständig, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Optimaler Wärmeschutz (0,031–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPd).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0033 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 10 \text{ Joule}$ (Kat. I – einlagig mit $\geq 2,0 \text{ mm}$ past. OP)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,031–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,2000/kg	€ 3,8400
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7600/Stk.	€ 4,5600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,1200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
Preis pro m² in €				€ 26,4130

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassaden-dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 17,2800/m ²	€ 43,6930
RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, eingeschnitten	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 22,2400/m ²	€ 48,6530

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX POLY EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist sehr beständig, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Günstige Dämmvariante
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Optimaler Wärmeschutz (0,031–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Polystar®

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol (EPS-F). Für 3 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Helle, rohweisse Farbe
- Hervorragende Verarbeitung
- Lange Offenzeit
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,031–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,4 kg	€ 0,8200/kg	€ 3,6080
RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,4900/Stk.	€ 2,9400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 3 mm	Armierschicht	ca. 4,2 kg	€ 0,8200/kg	€ 3,4440
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX Kunstharzputz	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 2,5400/kg	€ 6,0960
Preis pro m ² in €				€ 19,2930

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassaden-dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 17,2800/m ²	€ 36,5730
RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, eingeschnitten	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 22,2400/m ²	€ 41,5330

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX W50 EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist sehr beständig, schwer entflammbar und garantiert FCKW-frei. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Günstige Dämmvariante
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Guter Wärmeschutz (0,031–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel RÖFIX W50

Mineralischer, grauer Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol (EPS-F). Für 3 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Gute Verarbeitung
- Wirtschaftliche Verarbeitung

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,031–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebe-methode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,4 kg	€ 1,0200/kg	€ 4,4880
RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,4900/Stk.	€ 2,9400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 3 mm	Armierschicht	ca. 4,2 kg	€ 1,0200/kg	€ 4,2840
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX Kunstharzputz	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 2,5400/kg	€ 6,0960
Preis pro m² in €				€ 21,0130

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassaden-dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 17,2800/m ²	€ 38,2930

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX MINOPOR® Mineralschaum-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-06/0184 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1-d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 3 Joule (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	0,043 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineraldämmplatten vereint ökologische Orientierung mit homogener, komplett mineralisch aufgebauter Wärmedämmung (0,043 W/mK). Nicht brennbar, hoch diffusionsoffen, recycelbar und baubiologisch unbedenklich. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Ökologisch, recycelbar
- Homogener massiver Wandaufbau

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert ≥ 25 %.

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® POR

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Mineralschaum-Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Auf EPS-P oder XPS-R Sockeldämmplatten ist eine Haftbrücke (z.B. RÖFIX Unistar® LIGHT) und eine 2-fache Gewebeeinbettung nötig.

- Helle, weisse Farbe
- Hervorragende Verarbeitung
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Niederes E-Modul

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebe-methode (mind. 70 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 5,9 kg	€ 1,3000/kg	€ 7,6700
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	ca. 4 Stk.	€ 0,7600/Stk.	€ 3,0400
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,3 kg	€ 1,3000/kg	€ 6,8900
RÖFIX 715 Edelputz Spezial	1,5 mm V – weiss	ca. 2,3 kg	€ 1,2640/kg	€ 2,9072
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe	weiss	ca. 0,2 l	€ 14,2000/l	€ 2,8400
Preis pro m² in €				€ 25,5472

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX MINOPOR® Mineraldämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 46,8000/m ²	€ 72,3472

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineralwolle verbindet Sicherheit mit optimalem Wärmeschutz. Mineralwolle ist wärmedämmend, sehr diffusionsoffen, nicht brennbar und daher besonders für hohe Gebäude geeignet. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Optimaler Wärmeschutz (0,035–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® BASIC NHL

Mineralischer Klebe- und Armiermörtel auf natürlicher Hydraulikalk Basis für Mineralwolle-Dämmplatten für das Objektgeschäft. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Ökologisch
- Hervorragende Verarbeitung
- Hervorragende Diffusionsoffenheit

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1-d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,035–0,036 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebmethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,5 kg	€ 1,3000/kg	€ 5,8500
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7600/Stk.	€ 4,5600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 7 kg	€ 1,3000/kg	€ 9,1000
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
Preis pro m ² in €				€ 31,4030

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX FIRESTOP 035/036 Steinwolle-Dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 23,7600/m ²	€ 55,1630

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Mineralwolle-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineralwolle verbindet Sicherheit mit optimalem Wärmeschutz. Mineralwolle ist wärmedämmend, sehr diffusionsoffen, nicht brennbar und daher besonders für hohe Gebäude geeignet. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Optimaler Wärmeschutz (0,035–0,036 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1-d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 10 \text{ Joule}$ (Kat. I – einlagig mit $\geq 2,0 \text{ mm past. OP}$)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebmethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,2000/kg	€ 3,8400
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7600/Stk.	€ 4,5600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,1200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
Preis pro m² in €				€ 26,4130

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX FIRESTOP 035/036 Steinwolle-Dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 23,7600/m ²	€ 50,1730

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX CORKTHERM Kork-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-05/0125 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 3 Joule (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

Systembeschreibung

Dämmen mit Kork heisst dämmen mit der Natur. Denn Kork ist nachwachsend und frei von Fremdzusätzen. Die Dämmvariante für Menschen, die umweltbewusst Energie sparen und dennoch nicht auf behagliches Wohnklima verzichten wollen. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Ökologisch empfehlenswert
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Robust
- Guter Wärmeschutz (0,040 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert ≥ 25 %.

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® BASIC NHL

Mineralischer Klebe- und Armiermörtel auf natürlicher Hydraulkalk Basis für Kork-Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Ökologisch
- Hervorragende Verarbeitung
- Hervorragende Diffusionsoffenheit


SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 4,5 kg	€ 1,3000/kg	€ 5,8500
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7600/Stk.	€ 4,5600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 7 kg	€ 1,3000/kg	€ 9,1000
RÖFIX 715 Edelputz Spezial	1,5 mm V – weiss	ca. 2,3 kg	€ 1,2640/kg	€ 2,9072
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe	weiss	ca. 0,2 l	€ 14,2000/l	€ 2,8400
Preis pro m² in €				€ 27,4572

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 58,9600/m ²	€ 86,4172

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX WOFITHERM Holzfaser-Wärmedämm-System

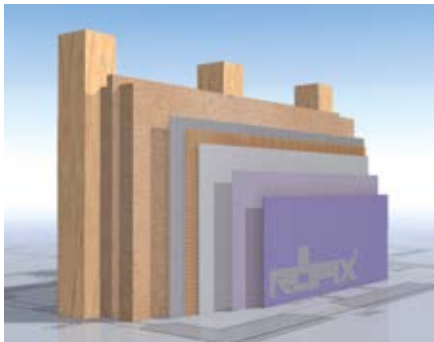

Zertifiziertes System.

Systembeschreibung

Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für die baustellenseitige Montage auf Holzkonstruktionen aus Vollholz und Riegel- oder Ständerbauweise mit und ohne aussenseitiger Versteifungsplatten. Einsatzbereiche sind Alt- und Neubauten für verbesserten Schall- und Wärmeschutz. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Ökologisch empfehlenswert
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Homogener, massiver Wandaufbau
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Für Holzriegel-Wandkonstruktionen

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$.

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke Mindestputzdicke in 2 Lagen.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

WESENTLICHE MERKMALE

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$
Wärmeleitfähigkeit	0,037–0,043 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX ROCKET WOOD Befestigungsteller Holz – bündig	Dämmdicke 80 mm	8 Stk.	€ 0,7800/Stk.	€ 6,2400
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,1200
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
Preis pro m² in €				€ 24,2530

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Stumpf – Holzfaser-Dämmplatte	Dicke 80 mm, Dichte ca. 110 kg/m ³	1 m ²	€ 46,2400/m ²	€ 70,4930
RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Nut-Feder – Holzfaser-Dämmplatte	Dicke 80 mm, Dichte ca. 140 kg/m ³	1 m ²	€ 52,8000/m ²	€ 77,0530

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX PURWALL PIR-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

Dämmen mit Polyurethandämmplatten (PUR/PIR) charakterisiert hohe Dämmleistung und geringe Dämmdicke. Hohe mechanische Festigkeit und Feuerschutz der Fassade für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Hoher Wärmeschutz (0,025–0,027 W/mK)

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$ (ansonsten ist die RÖFIX SycoTec®-Richtlinie zu beachten).

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPd).

- Gute Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

WESENTLICHE MERKMALE

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Wärmeleitfähigkeit	0,025–0,027 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD


SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,2000/kg	€ 3,8400
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – bündig	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,7600/Stk.	€ 4,5600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,1200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
Preis pro m² in €				€ 26,4130

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX PURWALL SK PIR-Fassadendämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 43,6000/m ²	€ 70,0130

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX MINOSTAR Mineralschaum-Innendämmsystem (für Wand- und Deckenbereiche)

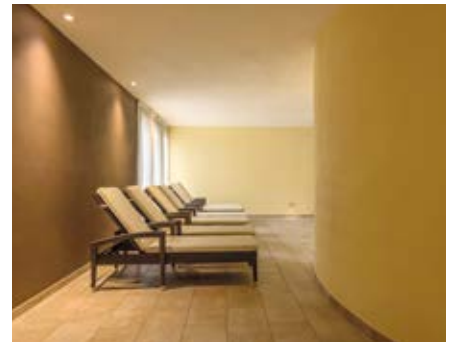

Systembeschreibung

Dämmen mit Mineraldämmplatten vereint ökologische Orientierung mit homogener, komplett mineralisch aufgebauter Wärmedämmung (0,040 W/mK). Mineralische Armierschicht mit Nennputzdicke 5 mm. Zur Innendämmung von Tiefgaragen, Kellern, Durchfahrten und Wänden. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Ökologisch, recycelbar, nachhaltig
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Homogener, massiver Wandaufbau
- Nicht brennbar

Produkteigenschaft System

Klebe-/Armiermörtel

RÖFIX MINOSTAR

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Mineralschaum-Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Helle, weisse Farbe
- Hervorragende Verarbeitung
- Hervorragendes Stehvermögen
- Hoch diffusionsoffen
- Sehr hohe Ergiebigkeit

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel 100 % deckend aufbringen	Verklebung	ca. 6,2 kg	€ 1,5000/kg	€ 9,3000
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m²	€ 2,0000/m²	€ 2,2000
RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5 kg	€ 1,5000/kg	€ 7,5000
RÖFIX 700 Edelputz weiss	0,7 mm	ca. 3 kg	€ 0,9800/kg	€ 2,9400
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe	weiss	ca. 0,2 l	€ 8,8000/l	€ 1,7600
Preis pro m² in €				€ 23,7000

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte	Dicke 80 mm	1 m²	€ 51,2000/m²	€ 74,9000

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX Fugendichtband BG1			€ 1,2800/lfm.	
RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste – 1,4 lfm.			€ 5,0000/lfm.	
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube obligatorisch für Deckendämmung mit Spachtelung und Beschichtung	Dämmdicke 80 mm		€ 0,7600/Stk.	

RÖFIX Aerogel Innendämm-System



Systembeschreibung

Dämmen mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel ermöglicht die Herstellung eines Innendämmsystems bei geringsten Schichtstärken eines normalen Putzaufbaues (ca. 20 mm) und erhöht die Behaglichkeit der bewohnten Bereiche. Der Aerogeldämmstoff ist höchst wärmedämmend, sehr beständig und schwer entflammbar. Mineralischer, maschinengängiger Leicht-Unterputz mit Nennputzdicke 5 mm (RÖFIX Unistar® LIGHT). Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Höchste Dämmleistung (0,015 W/mK)
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Schlanker Systemaufbau

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich.

Produkteigenschaft System

Klebe- und Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (100 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 5 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,0000
RÖFIX AeroCalce® IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	Dämmdicke 10 mm	1 m²	€ 199,00/m²	€ 199,0000
RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm orange		6,25 Stk.	€ 0,3200/Stk.	€ 2,0000
RÖFIX NDF 80 – Typ 8x80 – grau, Nageldübel mit Faserverbundnagel		6,25 Stk.	€ 1,2000/Stk.	€ 7,5000
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m²	€ 2,0000/m²	€ 2,2000
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 5,1 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,1200
RÖFIX 715 Edelputz Spezial	1,5 mm V – weiss	ca. 2,3 kg	€ 1,2640/kg	€ 2,9072
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für innen und aussen	weiss	ca. 0,2 l	€ 10,4000/l	€ 2,0800
Preis pro m² in €				€ 227,8072

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m²	Preis/EH	Preis/m²
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX Fugendichtband BG1			€ 1,2800/lfm.	
RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste – 1,4 lfm.			€ 5,0000/lfm.	

RÖFIX AeroCalce® Wärmedämm-System



Systembeschreibung

Dämmen mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel ermöglicht die Wiederherstellung des historischen, charakteristischen Erscheinungsbildes eines Gebäudes und erhöht die Behaglichkeit der bewohnten Bereiche. Der Aerogel-dämmstoff ist höchst wärmedämmend, sehr beständig und schwer entflammbar. Mineralischer, maschinengängiger NHL 5 Unterputz mit Putzdicke 10 mm. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Höchste Dämmleistung (0,015 W/mK)
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Modellierbarer Dickschicht-NHL 5-Unterputz
- Schlanker Systemaufbau

Optik

Oberputze in verschiedensten Farben, Körnungen und Ausführungen möglich Hellbezugswert $\geq 25\%$.

Produkteigenschaft System Armiermörtel RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unter- und Oberputz

Mineralischer, maschinengängiger NHL-Unterputz und Armiermörtel (als Oberputz mit diffusionsoffener RÖFIX Fassadenfarbe zu versehen) für das RÖFIX AeroCalce® Hochleistungsdämmsystem.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Hervorragende Verarbeitung
- Lange Offenzeit

WESENTLICHE MERKMALE

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)
Wärmeleitfähigkeit	0,015 W/mK
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebmethode (100 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 5 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,0000
RÖFIX AeroCalce® IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	Dämmdicke 10 mm	1 m ²	€ 199,00/m ²	€ 199,0000
RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm orange		6,25 Stk.	€ 0,3200/Stk.	€ 2,0000
RÖFIX ISH Halteteller IsoSpider D 120 mm – orange		6,25 Stk.	€ 1,6200/Stk.	€ 10,1250
RÖFIX HTK Halteteller D 55 mm – grau		6,25 Stk.	€ 0,3200/Stk.	€ 2,0000
RÖFIX NDF 80 – Typ 8x80 – grau, Nageldübel mit Faser-verbundnagel		6,25 Stk.	€ 1,2000/Stk.	€ 7,5000
RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe		1,1 m ²	€ 12,3200/m ²	€ 13,5520
RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz	Dicke 10 mm	ca. 13 kg	€ 0,7120/kg	€ 9,2560
RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz	Dicke 3 mm	ca. 4 kg	€ 0,7120/kg	€ 2,8480
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	Mit 10 cm Überlappung	1,1 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 2,2000
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
Preis pro m² in €				€ 264,1740

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX SycoTec® – EPS-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

RÖFIX SycoTec® steht für intensiv farbige Fassaden (HBW < 25 % wird möglich), mit bester Algen- und Pilzresistenz sowie höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Zeitlos schöne Fassaden, zum höchsten Farbschutz und gegen thermische Belastungen, sowohl bei monolithischer (massiver) Bauweise als auch bei WDV-Systemen. Bewährte Hochleistungsprodukte, modifiziert mit neuartigen Technologien wie NIR-reflektierenden Pigmenten und in einer Polymer-Micromatrix verkapselte Alghi- und Fungizide für ein Hightech-System. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht
- Einfache, rationelle Verarbeitung
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Optimaler Wärmeschutz (0,031 W/mK)

Produkteigenschaft System

Klebe- und Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/033 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse B-s1, d0
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 10 Joule (Kat. I – einlagig mit ≥ 2,0 mm OP)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,2000/kg	€ 3,8400
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – versenkt + RÖFIX Dämmscheibe	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,8200/Stk.	€ 4,9200
RÖFIX P50 Armierungsgewebe (2 Lagen)	Mit 10 cm Überlappung	2,2 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 3,9600
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 6 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,7200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz®	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Fassadenfarbe	farbig	ca. 0,3 l	€ 33,2000/l	€ 9,9600
Preis pro m² in €				€ 38,3045

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fassadendämmplatte stumpf, grau, gezahnt geschlitz	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 22,0000/m ²	€ 60,3045

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	

RÖFIX SycoTec® – MW-Wärmedämm-System



Zertifiziertes System nach den Leitlinien Europäische technische Zulassung ETA für „Aussenseitige Wärmedämm-Systeme mit Putzschicht“ ETAG 004.

Systembeschreibung

RÖFIX SycoTec® steht für intensiv farbige Fassaden (HBW < 25 % wird möglich), mit bester Algen- und Pilzresistenz sowie höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Zeitlos schöne Fassaden, zum höchsten Farbschutz und gegen thermische Belastungen, sowohl bei monolithischer (massiver) Bauweise als auch bei WDV-Systemen. Bewährte Hochleistungsprodukte, modifiziert mit neuartigen Technologien wie NIR-reflektierenden Pigmenten und in einer Polymer-Micromatrix verkapselte Alghi- und Fungizide für ein Hightech-System. Für Neu- und Altbau.

Funktion/Eigenschaft

- Nicht brennbar
- Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Optimaler Wärmeschutz (0,035–0,036 W/mK)

Produkteigenschaft System

Klebe- und Armiermörtel

RÖFIX Unistar® LIGHT

Mineralischer, rohweisser, leichter Klebe- und Armiermörtel für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke.

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Niederes E-Modul

ZULASSUNG UND WESENTLICHE MERKMALE – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A2-s1-d0
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 – 2.2)
Hydrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau-Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stossbeanspruchung	≥ 10 Joule (Kat. I – einlagig mit ≥ 2,0 mm OP)
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

SYSTEMÜBERSICHT

Bezeichnung	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Randwulst-Streifen-Klebemethode (mind. 40 % Klebefläche)	Verklebung	ca. 3,2 kg	€ 1,2000/kg	€ 3,8400
RÖFIX ROCKET Teleskop-Dübel mit Stahlschraube – versenkt + RÖFIX Dämmscheibe	Dämmdicke 80 mm	6 Stk.	€ 0,9600/Stk.	€ 5,7600
RÖFIX P50 Armierungsgewebe (2 Lagen)	Mit 10 cm Überlappung	2,2 m ²	€ 2,0000/m ²	€ 3,9600
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel Armieren mit Nennputzdicke 5 mm	Armierschicht	ca. 6 kg	€ 1,2000/kg	€ 6,7200
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	weiss	ca. 0,15 kg	€ 6,7000/kg	€ 1,0050
RÖFIX SiSi-Putz®	1,5 mm V – weiss	ca. 2,4 kg	€ 3,6200/kg	€ 8,6880
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Fassadenfarbe	farbig	ca. 0,3 l	€ 33,2000/l	€ 9,9600
Preis pro m² in €				€ 39,1445

Platten-Varianten	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Steinwolle-Dämmplatte	Dicke 80 mm	1 m ²	€ 23,7600/m ²	€ 57,8645

System-Zubehör	Hinweise	Verbr./m ²	Preis/EH	Preis/m ²
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Dicht-Spachtelmasse, 2-komponentig			€ 5,3500/kg	
RÖFIX EPS-P BASE Sockel-Dämmplatte	Dicke 80 mm		€ 30,9600/m ²	
RÖFIX Dehnfugenprofil E-Form – 2,5 lfm.			€ 17,4800/lfm.	
RÖFIX Gewebewinkel – 2,5 lfm.			€ 1,7600/lfm.	
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D – 1,5 lfm.			€ 7,6000/lfm.	



ANSTRICHE/ BESCHICH TUNGEN

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen	158
Silikat-Innenanstriche	164
Dispersion-Innenanstriche	164
Silikonharz-Innenanstriche	166
Silikonharz-Außenanstriche	170
Silikat-Außenanstriche	170
Dispersions-Außenanstriche	171
Kalk-Außenanstriche	173
SISI-Außenanstriche	174
Lacke	175
Kalk-Spachtelmassen	176



Anstriche/Beschichtungen

Qualitäts- und Gesundheitsmerkmale

Das Baufarbensortiment von RÖFIX wurde über Jahre entwickelt und ist auf die Bedürfnisse heutiger moderner Untergründe abgestimmt. Besonders innerhalb von Gebäuden kommt diesen Aspekten, die auf Erfahrungen im Bereich aller Baustoffe zurückzuführen sind, hohe Bedeutung zu. Es sind die Farben, die dem Nutzer eines Raumes das Gefühl vermitteln, ob er sich hier behaglich fühlt, sei es zum Wohnen oder zum Arbeiten.

Helle Farben wirken leicht und freundlich, vermitteln den Eindruck von Weite und lassen jeden Raum größer erscheinen. Dunkle Farbtöne wirken beruhigend, umschließend oder auch begrenzend, können daher aber Geborgenheit vermitteln. Kalte Farben schaffen Distanz, sind passiv und vermitteln den Eindruck von Sachlichkeit und Funktionalität. Sie wirken beruhigend und erfrischend. Warme Farben schaffen Nähe und eine persönliche, gemütliche und heimische Atmosphäre, wirken anregend und aktivierend.

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SiSi-Technologie


Hochdeckende, leicht strukturierte, emissions- und lösemittelfreie (E.L.F.), matte Innenfarbe für Wände und Decken mit sehr hoher Diffusionsoffenheit ($S_d < 0,03 \text{ m}$). Weiss und farbig.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Fassadenfarbe mit SiSi-Technologie und Sonnenstrahlen-reflektierenden Pigmenten

SISI Technologie-basierte Hybridfarbe. Die RÖFIX SISI Technologie basiert auf einer neuartigen, polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur. Bei der Einfärbung mit dunkelsten Farbtönen werden NIR-(Nah-Infrarot) reflektierende Pigmente eingesetzt.



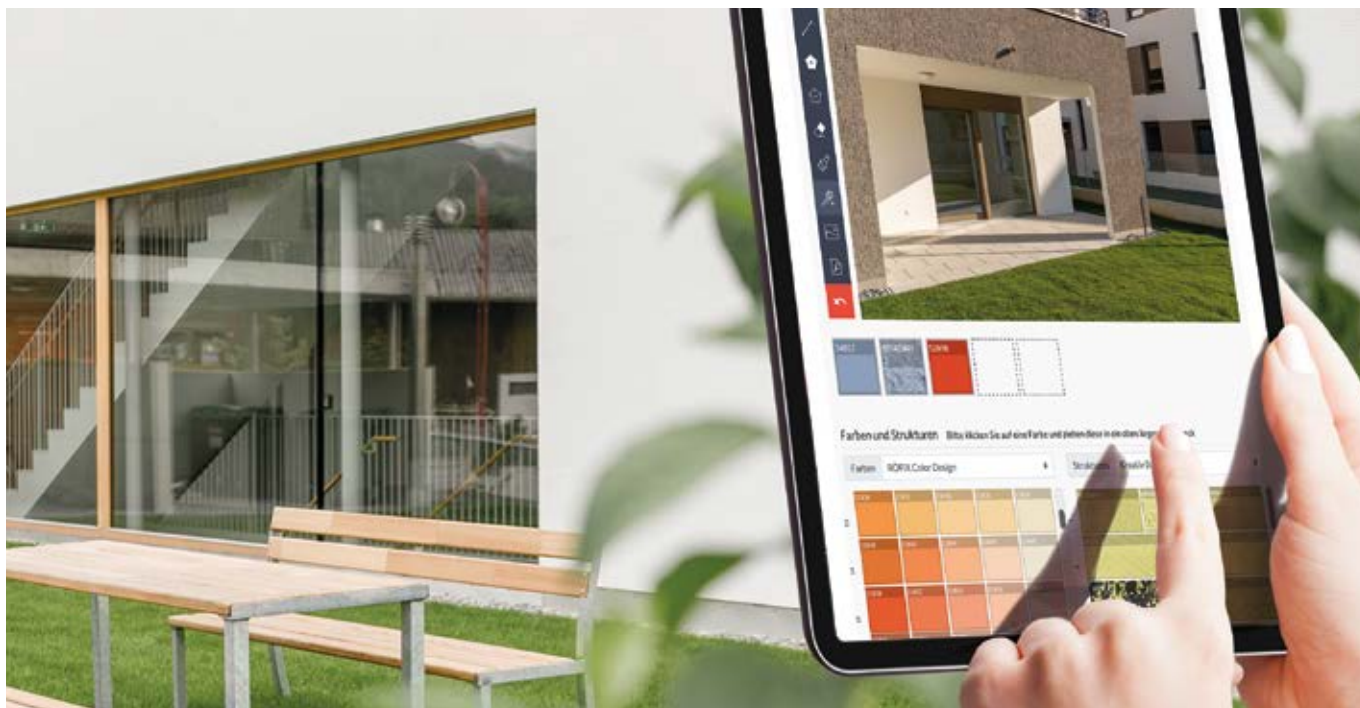

» DER NEUE RÖFIX FASSADENKONFIGURATOR

Erweitertes Digitales Serviceangebot für die Auswahl von Farbe und Gestaltung

Mit dem neuen Fassadenkonfigurator können Kundinnen und Kunden künftig noch einfacher die Material-, Farb- und Designvielfalt von RÖFIX kennenlernen, ausprobieren und die Produkte ihren Vorstellungen entsprechend auswählen. Damit werden bisher übliche analoge Instrumente, wie Farbtönfächer oder Musterplatten ergänzt. Das digitale Servicetool ist einfach zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar. Mit wenigen Klicks kann sich jeder selbst als Gestalter verwirklichen.



NEU



In 4 Schritten zur perfekten Farb- und Putzgestaltung

www.roefix.it/de/fassadenkonfigurator



Mehr Services zum Thema „Farbe und Gestaltung“ finden Sie auf unserer Website

www.roefix.it/de/farbe

So einfach funktioniert's

Im Konfigurator ist es möglich, die Flächen nach eigenen Wünschen einzufärben oder mit unterschiedlichen Strukturen zu versehen. Die Anwendung funktioniert für Innenräume, genauso wie für Fassaden von Einfamilienhäusern oder auch Mehrfamilienhäusern. Das Tool unterstützt nicht nur private Häuslebauer, auch Verarbeiter, Innenraumgestalter oder Trockenbauer können die Anwendung nutzen, um ihre Kunden noch besser zu beraten. Zur Auswahl stehen mehr als 400 Farbtöne aus der RÖFIX Farbpalette sowie über 30 Putzstrukturen.

Neben einer Auswahl an Beispielen können Kundinnen und Kunden ganz einfach ein Bild von ihrer eigenen Fassade – egal ob aus dem Innen- oder Außenbereich – hochladen und bearbeiten. Verschiedene Kreativwerkzeuge wie Pinsel, Zauberstab oder Polygonwerkzeug unterstützen die digitale Gestaltung. Der Fassadenkonfigurator bietet zudem eine Zoom-Funktion oder die Möglichkeit, die Helligkeit anzupassen. Anschließend lässt sich das selbst gestaltete Bild einfach exportieren und auf dem eigenen Rechner speichern.

» UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG – INNENFARBEN

RÖFIX Produkte			PI 262	RÖFIX	PI 305	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX	RÖFIX
			ÖKOSIL PLUS Silikat Innenfarbe	INSIDE TOP Feine Acryl Innenfarbe glatt	POLITOP Innenwand- und Deckenfarbe	INSIDE ECO Acryl Innenfarbe atmungsaktiv	INSIDE MONOGIPS Innenfarbe für Gipskarton	INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SISi-Technologie	ACRILACK	CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	POLIDEKOR FINO Pastöse Kalkspachtel fein
Art der Farbe			Silikat	Dispersion				SISI	Spezial	Kalk	Spachtel
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 201	-	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	O	O	O	O	++	-	+++	+++
	Putze auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++
	Putzmörtel auf Gips- oder Gipskalk Basis („B“ nach EN 13279)	Vorbe- handlung	PP 307	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301
		Eignung	O	+++	+++	++	+++	+++	+++	O	+++
	Beton	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	-	-
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	+++
Bauplatten	Kalksandstein	Vorbe- handlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 301	-	PP 201
		Eignung	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	+++
	Vollgipsplatten	Vorbe- handlung	-	PP 301	PP 301	PP 307	-	PP 301	PP 301	-	PP 301
		Eignung	-	++	++	+++	+++	++	++	-	+++
	Gipskartonplatten	Vorbe- handlung	PP 307	PC/PCP	PC/PCP	PC/PCP	-	PC/PCP	PP 307	-	PP 301
		Eignung	O**	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	+++
	Spanplatten	Vorbe- handlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-
		Eignung	O**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-
Alt-Beschichtungen	Holzuntergründe	Vorbe- handlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-
		Eignung	O**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-
	Dispersionsfarbe, Kunstharzoberputze	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	PP 301
		Eignung	-	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	++
	Silikatfarbe, Silikatoberputze	Vorbe- handlung	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 201	-	-	-
		Eignung	+++	O	O	O	++	++	-	-	++
	Silikonharzfarbe, Silikonharzoberputze	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	PP 401	-	-	-
		Eignung	-	O	O	O	+++	+++	O	-	++
	Leimfarbenanstriche	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raufasertapeten	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	PP 307	-	-	-
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	-
	Papiertapeten	Vorbe- handlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbe- handlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-
		Eignung	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-

+++ RÖFIX-Empfehlung ++ gut geeignet O funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) – abzurufen

PC = PRIMER COLOR PCP = PRIMER COLOR PLUS

* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus ** RÖFIX ISO-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden. Unsere tagesaktuellen technischen Merkblätter sind zu beachten.

» UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG – AUSSENFARBEN

RÖFIX Produkte			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	CC 173	RÖFIX	RÖFIX	PE 419	PE 416	PP 403	PE 519	PE 516	RÖFIX	RÖFIX
			SOL-SILIKAT Silikat Fassadenfarbe	RENO 1K Silikat Renovierfarbe	OUT SIDE Acrylat Fassadenfarbe	OUT DOOR Dispersions Fassadenfarbe	Beschichtung XF4 nach EN 1504-2	OUTSIDE EVO Acryl-Silikon- harz Fassadenfarbe	OUTSIDE EVO QUARZ Quarzfarbe	ETICS® WDS Fassadenfarbe	ETICS® MICRO Riss Sanierfarbe	MULTI Silikonharz – Lasur	PREMIUM Fassadenfarbe SISI Technologie	SISI MICRO Riss Sanierungsfarbe	CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	Sumpfkalk
Art der Farbe			Silikat		Dispersion			Silikonharz				SISI		Kalk		
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 201	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	+++	O	–	O	O	O	++	++	++	O	O	+++	+++
	Putze/Mörtel auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbe- handlung	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 201	PP 201
		Eignung	+++	++	++	++	O	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Beton (häusliche Anwendung)	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 315	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	O	+++	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
	Kalksandstein	Vorbe- handlung	PP 201	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	++	–	++	O	O	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
WDS	Systemkomponente neu nach ETAG 004	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	–	–	PP 301	PP 301	PP 401	–	–	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	–	–	–	–	–	+++	–	–	+++	+++	–	–
	Überarbeitung (Sanierung) von WD-Systemen	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	–	–	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	–	–	++	++	++	+++	+++	+++	+++	–	–
Alt-Beschichtungen	Dispersionsfarbe	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	++	O	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
	Kunstharz-Oberputz	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	++	++	O	++	++	++	++	++	+++	+++	–	–
	Silikatfarbe	Vorbe- handlung	PP 201	–	PP 301	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	+++	–	O	O	–	O	O	O	O	O	+++	+++	–	–
	Silikat-Oberputz	Vorbe- handlung	PP 201	–	PP 301	PP 301	–	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	+++	–	O	O	–	O	O	O	O	O	+++	+++	–	–
	Silikonharzfarbe	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	O	O	O	O	O	++	++	++	+++	+++	–	–
	Silikonharz-Oberputz	Vorbe- handlung	–	–	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–	–
		Eignung	–	–	O	O	O	O	O	++	++	++	+++	+++	–	–
	Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbe- handlung	PP 307	–	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–
		Eignung	O**	–	+++	O**	O	+++	+++	O**	O**	O**	+++**	+++**	–	–

+++ RÖFIX-Empfehlung ++ gut geeignet O funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) – abzuraten

* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus ** RÖFIX ISO-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden. Unsere tagesaktuellen technischen Merkblätter sind zu beachten.

Anstriche/Beschichtungen

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Wasserglashaltige Verdünnung für Silikatfarben, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgenden Silikatanstriche oder Silikatputze. Verdünnung für Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148696	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m ²	a)	7,3000	73,00



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund

Universale, unpigmentierte, transparente, lösemittelfreie Spezialgrundierung für minderste Untergründe. Zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148697	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m ²	a)	9,6000	96,00



RÖFIX PP 307 ISO LF Isolierender Voranstrich

Pigmentierter, lösmittelfreier Spezial-Sperrgrund mit Tiefenwirkung. Vorbeugend gegen Rostflecken und Flecken im Allgemeinen, feinst strukturiert. Geeignet als Grundierung für Gipskarton vor der Aufbringung von Innenfarben (RÖFIX ISO Methode).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148249	24	10	Weiss	ca. 0,3 l/m ²	a)	13,3000	133,00



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Grundierung für Anstriche auf Beton

Universaler, unpigmentierter, transparenter, Haftgrundanstrich für Betonuntergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000152040	60	10	Transparent	ca. 0,1 l/m ² /A.	a)	9,3500	93,50



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund

Hydrophobierende Grundierung (Silikonharz-Microemulsion) für minderste Untergründe und nachfolgende Dispersion- oder Silikonharzanstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148695	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m ²	a)	7,6000	76,00

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



RÖFIX PP 211 Mineralischer Verfestiger

Konsolidierungsmittel auf Lithiumsilikat Basis

Mineralischer Spezialverfestiger auf Silikatbasis für mineralische Untergründe für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151824	60	5	Transparent	ca. 0,2 g/m²	a)	16,0600	80,30



RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Verfüllende Grundierung für innen und aussen

Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Untergrundvorbereitung für dispersionsbasierte Anstriche. Oberflächenstrukturiert durch gröbere Füllstoffanteile – somit speziell für den Aussenbereich, jedoch auch für innen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000569052	24	15	Weiss	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	9,8000	147,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	11,0000	165,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	11,8000	177,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	15,6000	234,00
	2000569070	64	5	Weiss	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	11,1200	55,60
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	12,1000	60,50
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	13,2000	66,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,2 l/m²/A.	a)	17,2000	86,00

Anstriche/Beschichtungen

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



RÖFIX PRIMER COLOR Pigmentierte Grundierung für innen und aussen

Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Untergrundvorbereitung für dispersionsbasierte Anstriche. Ideal für Untergründe in Gipskarton, Faserzement, Gips. Innen und aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000569051	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,6000	129,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	9,6000	144,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,3000	154,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,6400	204,60
	2000569071	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	9,3600	46,80
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,1200	50,60
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,4400	57,20
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,8600	74,30



RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Verfüllende Grundierung auf Silikatbasis nach DIN 18363

Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Kaliwasserglas-Basis nach DIN 18363 zur Untergrundvorbereitung für silikatbasierte Anstriche. Oberflächenstrukturiert durch größere Füllstoffanteile, auch anwendbar auf alten Dispersionsfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000569148	24	15	Weiss	ca. 0,2 l/m ² /A.	a)	10,8000	162,00



» KATEGORISIERUNG VON INNENFARBEN (EN 13300)

NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT NACH EN 13300		
Klassen	Korngrössen	Sonstige Bezeichnungen
Klasse 1	< 5 µm bei 200 Scheuerzyklen	wasch- und scheuerbeständig
Klasse 2	≥ 5 µm und < 200 µm bei 200 Scheuerzyklen	
Klasse 3	≥ 20 µm und < 70 µm bei 200 Scheuerzyklen	waschbeständig
Klasse 4	< 70 µm bei 40 Scheuerzyklen	nasswischbeständig
Klasse 5	≥ 70 µm bei 40 Scheuerzyklen	

KONTRASTVERHÄLTNIS (DECKVERMÖGEN) NACH EN 13300		
Klassen	Übereinstimmung	Messmethode
Klasse 1	≥ 99,5	Ermittlung von Yb/Yw nach ISO 65043
Klasse 2	≥ 98 und < 99,5	
Klasse 3	≥ 95 und < 98	
Klasse 4	< 95	

GLANZ NACH EN 13300		
Bezeichnung	Messwinkel	Reflektorwert
Glänzend	60 Grad	≥ 60
Mittlerer Glanz	60 Grad	< 60
	85 Grad	≥ 10
Matt	85 Grad	< 10
Stumpfmatt	85 Grad	< 5

MAXIMALE KORNGRÖSSE NACH EN 13300		
Bezeichnung	Korngrösse	Bestimmt nach
Fein	< 100 µm	EN 21524
Mittel	< 300 µm	ISO 787/7 od. 787/18
Grob	< 1.500 µm	ISO 787/7 od. 787/18
Sehr grob	> 1.500 µm	ISO 787/7 od. 787/18

Nassabriebbeständigkeit

Ein Schleifkörper beansprucht mehrere Zyklen lang die Oberfläche einer Farbschicht. Je nachdem wie viel von der Schicht abgetragen wird, bestimmt die Zuordnung zu einer Abriebsklasse.

Kontrastverhältnis

Es wird verglichen, wie unterschiedlich ein gleicher Farbfilm einen weissen und einen schwarzen Untergrund abdeckt. Je geringer der Unterschied, desto höher das Deckvermögen.

Da die Auftragsstärke einen wesentlichen Einfluss hat, muss zusätzlich angegeben werden, wie viel Quadratmeter man mit einem Liter Farbe in der entsprechenden Klasse streichen kann. Diese Werte sind in den technischen Merkblättern zu finden.

Glanzgrad/Korngrösse

Weitere Grössen:

- Glanzgrad – von stumpf-matt bis glänzend
- Korngrösse – von fein (Grossteil der Bautenfarben) bis sehr grob (beispielsweise Deckputze)

» EIGENSCHAFTEN VON INNENFARBEN

Innenfarben			EN 13300				ELF*	ÖKO*	TÜV*	TVOC*	HACCP*
			Abriebs- klasse	Deckver- mögen	T.E.* pro Anstrich m²/l	Glanz- grad					
Innenfarben Silikat											
PI 262	ÖKOSIL PLUS	Silikat Innenfarbe	2	1	10–12	Stumpf- matt	✓	✓	✓	✓	–
Innenfarben Dispersion											
RÖFIX	INSIDE TOP	Feine Acryl Innenfarbe glatt	1	1	13–15	Stumpf- matt	✓	–	–	✓	–
RÖFIX	INSIDE ECO	Acryl Innenfarbe atmungsaktiv	4	2	6–8	Stumpf- matt	✓	–	–	✓	–
PI 305	POLITOP	Innenwand- und Deckenfarbe	3	2	7–9	Stumpf- matt	✓	–	–	–	–
RÖFIX	INSIDE MONOGIPS	Innenfarbe für Gipskarton	2	1	10–12	Stumpf- matt	✓	–	–	–	–
SISI-Innenanstriche											
RÖFIX	INSIDE SISICOLOR	Innenfarbe mit SiSi-Technologie	2	2	10–12	Stumpf- matt	✓	–	–	✓	–
Innenfarben Spezial											
RÖFIX	ACRILACK GLÄNZEND	Acryllack für Mauer- werksuntergründe	1	2 bei 9 m²/l	14–16	mittlerer Glanz	–	–	–	–	✓
RÖFIX	ACRILACK SEIDEN-GLANZ	Acryllack für Mauer- werksuntergründe	1	2 bei 9 m²/l	14–16	Seiden- glänzend	–	–	–	–	✓
Spachtelmassen für innen											
RÖFIX	CalceClima® Finish Dekor	Pastöse Kalk Spachtel	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–

* Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich m²/l bei Deckvermögen 2 nach EN 13300

* ELF = Emissionsarm und Lösemittelfrei (VOC < 700 ppm)

* ÖKO = Produkte mit einem Dispersionsanteil von < 5 %


* TÜV= Keine Schadstoffemissionen: Marke TÜV

* TVOC = Klassifizierung der Produkte (nach französischem Ministerialdekret 2011/321) basierend auf dem VOC Gehalt in der Raumluft

* HACCP = Geeignetes Produkt für die Anwendung im Lebensmittelsektor und nicht dem Selbstkontrollsystem unterworfenen Innenflächen Hazard Analysis and Critical Control Point

Anstriche/Beschichtungen

Silikat-Innenanstriche



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe

Scheuerbeständige, mineralische, hochdeckende, streichfertige, diffusionsoffene (E.L.F.), ultraweisse Innenfarbe auf Silikatbasis nach DIN 18363 (Dispersions-Silikatfarben). Abriebsklasse 2 nach EN 13300. Weiss und farbig. A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Dichte ca. 1,5 kg/l. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 10–12 m²/l

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148379	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,8000	132,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,2000	153,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,9000	163,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	12,8000	192,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,0000	255,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	22,2000	333,00
	2000148380	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,0000	50,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,6000	53,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,6000	58,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,4000	67,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,2000	91,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	24,2000	121,00

Dispersion-Innenanstriche



RÖFIX INSIDE ECO Acryl Innenfarbe atmungsaktiv

Umweltfreundliche, gut deckende Innenfarbe für Wände und Decken auf Dispersionsbasis. Abriebsklasse 4 nach EN 13300. Nur weiss. A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Dichte ca. 1,5 kg/l. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 6–8 m²/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000569120	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	5,0000	75,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	5,6000	84,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	6,2000	93,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,0000	120,00
	2000569119	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	5,6000	28,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	6,0000	30,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	6,8000	34,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,8000	44,00

Dispersion-Innenanstriche

NEW



RÖFIX INSIDE MONOGIPS Innenfarbe für Gipskarton

Hochdeckende, sehr glatte, emissions- und lösemittelfreie (E.L.F.), matte Innenfarbe für Wände und Decken auf Dispersionsbasis mit optimaler Verlaufseigenschaften. Einschichtfarbe mit Abriebsklasse 2 und Kontrastverhältnis (Deckvermögen) der Klasse 1 nach EN 13300. B Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 10–12 m²/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000633828	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,2000	123,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,8000	132,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	9,7000	145,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,0000	165,00



RÖFIX INSIDE TOP Feine Acryl Innenfarbe glatt

Hochdeckende, sehr glatte, emissionsarme (E.L.F.), matte Innenfarbe auf Dispersionsbasis mit optimaler Verlaufseigenschaften. Kontrastverhältnis Klasse 1 und Abriebsklasse 1 nach EN 13300. Weiss und farbig. A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Dichte: ca. 1,6 kg/l Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 13–15 m²/l

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000568914	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,8000	162,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,7000	175,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,2000	198,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,2000	258,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,0000	270,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	22,8000	342,00
	2000568917	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	12,2000	61,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,2000	66,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,4000	72,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	19,0000	95,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	20,0000	100,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	25,4000	127,00

Anstriche/Beschichtungen

Dispersion-Innenanstriche



RÖFIX PI 305 POLITOP Innenwand- und Deckenfarbe

Umweltfreundliche, gut deckende Innenfarbe für Wände und Decken auf Dispersionsbasis. Abriebsklasse 3 nach EN 13300. Nur weiss. Dichte ca. 1,5 kg/l. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 7–9 m²/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000152044	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	3,8000	57,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	4,0000	60,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	5,3000	79,50
	2000569344	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	4,0000	20,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	4,4000	22,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	5,8000	29,00

Silikonharz-Innenanstriche

NEW



RÖFIX INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SiSi-Technologie

Hochdeckende, leicht strukturierte, emissions- und lösemittelfreie (E.L.F.), matte Innenfarbe für Wände und Decken mit sehr hoher Diffusionsoffenheit und geforderter Scheuerbeständigkeit. Innenfarbe mit Abriebsklasse 2 und Kontrastverhältnis (Deckvermögen) der Klasse 1 nach EN 13300. A+ Klassifizierung für niedrige Emissionen nach TVOC. Theoretische Ergiebigkeit pro Anstrich 10–12 m²/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000633829	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	7,8000	117,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,6000	129,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	9,0000	135,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,5000	157,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,0000	195,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,0000	240,00
	2000633832	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,6000	43,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	9,4000	47,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,2000	51,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,8000	59,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,8000	74,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,4000	92,00



» KATEGORISIERUNG VON AUSSENFARBEN (EN 1062-1)

Klassen		Technische Spezifikation	
KLASSIFIZIERUNG NACH EN 1062-1			
Volldeklaration: Gx Ex Sx Vx Wx Ax Cx			
V – WASSERDAMPF-DIFFUSIONSSTROMDICHT			
0 – keine Anforderung			
1 – hoch	v > 150 g/(m²d)	sd < 0,14 m	
2 – mittel	15 g/(m²d) < V < 150 g/(m²d)	0,14 m ≤ sd < 1,4 m	
3 – niedrig	V ≤ 15 g/(m²d)	sd ≥ 1,4 m	
G – GLANZ			
1 – glänzend	G > 60 bei Winkel 60 Grad		
2 – mittlerer Glanz	10 bei Winkel 85 Grad < G ≤ 60 bei Winkel 60 Grad		
3 – matt	G ≥ 10 bei Winkel 85 Grad		
E – TROCKENSCHICHTDICKE			
1	E < 50 µm		
2	50 µm ≤ E < 100 µm		
3	100 µm ≤ E < 200 µm		
4	200 µm ≤ E < 400 µm		
5	E > 50 µm		
S – KORNGRÖSSE			
1 – fein	< 100 µm		
2 – mittel	< 300 µm		
3 – grob	< 1.500 µm		
4 – sehr grob	> 1.500 µm		
W – DURCHLÄSSIGKEIT FÜR WASSER			
0 – keine Anforderung			
1 – hoch	W > 0,5 kg/(m²h0,5)		
2 – mittel	0,5 kg/(m²h0,5) ≤ W < 0,1 kg/(m²h0,5)		
3 – niedrig	W ≤ 0,1 kg/(m²h0,5)		
A – RISSÜBERBRÜCKUNG			
0 – keine Anforderung			
1	A > 100 µm		
2	A > 250 µm bei 0,05 mm/min		
3	A > 500 µm bei 0,05 mm/min		
4	A > 1.250 µm bei 0,05 mm/min		
5	A > 2.500 µm bei 0,05 mm/min		
C – CO₂-DURCHLÄSSIGKEIT			
0 – keine Anforderung			
1	C < 5 g/(m²d)	sd ≥ 50 m	

G – Glanz

Ebenso wie bei den Innenfarben (EN 13300) kann bei Klassifizierung nach EN 1062-1 der Glanzgrad (Reflektion) angegeben werden.

E – Trockenschichtdicke

Damit ist die Dicke des ausgetrockneten Farbfilms im Mittel gemeint. Bei einem 2-lagigen Anstrich liegt die Dicke meistens zwischen 0,1 und 0,2 mm – also bei Klasse 3.

S – Korngrösse

Auch Farben haben eine Körnung. „Normale“ Innen- und Aussenfarben gehören zur Klasse 1 ($< 0,1 \text{ mm}$). Beispielsweise RÖFIX MICRO Farben haben einen „Füllkörper“ und gehören den Klassen 3 und 4 an. Oberputze könnten nach EN 1062-1 als Klasse 3 oder 4 definiert werden (Grösstkorn).

V – Wasserdampf-Diffusionsstromdichte

Gibt an, wie dampfdiffusionsoffen eine Beschichtung ist. Die Werte sind ideal für die Kategorisierung von organischen Produkten im Aussenbereich.

A – Rissüberbrückung

Für die Überbrückung von „dynamischen“, sich bewegendenden Rissen. Bei Riss-Sanierfarben wird dieser Wert meistens angegeben.

C – CO₂ Durchlässigkeit

Als Schutz vor Karbonatisierung von Betonoberflächen gibt es hier nur eine Klasse für den Bereich von Produkten in der Betoninstandsetzung.

W – Durchlässigkeit für Wasser

Gibt die Eigenschaft der Wasseraufnahme eines Putzes an, je geringer sie ist desto besser ist die Wasserabweisung des Produkts.

» EIGENSCHAFTEN VON AUSSENFARBEN

Aussenfarben			EN 1062-1	BFS 26	Kombiniert mit RÖFIX WDS	Film-schutz	Öko-logisch	Minimum (!) –		Airless*	OFS*
								Druck	Bohrung	Eignung	Eignung
Aussenfarbe Silikat											
PE 229	SOL SILIKAT	Silikat Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	B1	auf zugel. mineral. RÖFIX Putzen	–	✓	> 160	21/0,53	sehr gut	sehr gut
PE 225	RENO 1K	Silikat Renovierfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	B1	nein	–	✓	> 150	19/0,48	gut	gut
Aussenfarbe Dispersion											
PE 319	OUT SIDE	Acrylat-Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	nur in der Sanierung	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
PE 312	OUT DOOR	Dispersion-Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	C1, C2	nein	–	–	> 160	21/0,53	gut	gut
Aussenfarbe Silikonharz											
RÖFIX	OUTSIDE EVO	Acryl-Slikonharz Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	nur in der Sanierung	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
RÖFIX	OUTSIDE EVO QUARZ	Quarzfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	nur in der Sanierung	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
PE 419	ETICS®	WDS Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	auf zugel. mineral. RÖFIX Putzen	✓	–	> 150	19/0,48	gut	gut
PE 416	ETICS® MICRO	Riss Sanierfarbe	G ₃ E ₃ S ₂ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	B1, B2	Sanierung nicht stat. Haarrisse*	✓	–	> 150	21,053	Rück-frage	–
Aussenfarbe SiSi® Technologie											
PE 519	PREMIUM	Fassadenfarbe SiSi® Technologie	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	A1, A2	auf zugel. mineral. RÖFIX Putzen	✓	–	> 150	21/0,53	sehr gut	gut
PE 519	PREMIUM DARK	SycoTec Fassadenfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	A1, A2	auf RÖFIX SycoTec	✓	–	> 150	21/0,53	sehr gut	sehr gut
PE 516	SISI MICRO	Riss Sanierungs-farbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	A1, A2	Struktur-egalisierung*	✓	–	> 160	39/0,99	sehr gut	sehr gut
Aussenfarbe Kalk											
RÖFIX	CalceClima®	Kalkfarbe	G ₃ E ₃ S ₁ V ₁ W ₀ A ₀ C ₀	C1	nein	–	✓	–	–	–	–

* OFS = Optimierte Farbspritzsystem; Entwicklung von Graco für ein spritznebelarmes Aufbringen von Wand- und Deckenfarben; OFS Druck ~ 140 bar, Düse > 35

* ÖKO = Produkte mit einem Dispersionsanteil von < 5 %

* ELF = Emissionsarm und Lösemittelfrei (VOC < 700 ppm)

* Mark X = Fa. Graco, große Airlessgerätype beispielsweise angeführt

* Airless = Getestet mit Graco Ultra Max Platinum (795)

Anstriche/Beschichtungen

Silikonharz-Aussenanstriche



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe

Wasserabweisende Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit stark hydrophobierender Wirkung und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt. Geprüfte Systemkomponente unserer Wärmedämm-Systeme. Optimierte auf die Anwendung als Anstrich auf mineralischen WDS Deckputzen. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151520	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,2000	213,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	15,6000	234,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,8000	252,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,2000	273,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	22,8000	342,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	28,2000	423,00
	2000151521	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	15,2000	76,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,6000	83,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,8000	89,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	19,4000	97,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	24,2000	121,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	30,0000	150,00

Silikat-Aussenanstriche



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für Innen und Aussen

Einkomponentige, ökologisch empfehlenswerte Silikatfarbe (Kaliwasserglas) gem. DIN 18363 (Dispersions-Silikatfarben). Weiss, farbig auf Anfrage. Dichte ca. 1,6 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151526	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,4000	156,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,2000	168,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,2000	198,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,4000	216,00

Silikat-Aussenanstriche



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener und wetterbeständiger Anstrich auf Sol-Silikatbasis gem. DIN 18363 (Dispersions-Silikatfarben). Auf Basis von Kaliwasserglas und Kieselsol. Zur Beschichtung von abgebrannten, trockenen Putzen aus Kalk und Zement sowie Beton, alte Silikatuntergründe, sowie organischen Untergründen. In weiss und Silikat-Farbtönen. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151525	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	9,5000	142,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,0000	165,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,8000	177,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,0000	210,00
	2000151565	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,2000	51,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,8000	59,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	12,8000	64,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,6000	73,00

Dispersions-Aussenanstriche



RÖFIX OUTSIDE EVO Acryl-Silikonharz Fassadenfarbe

Hochwertige Aussen-Acrylatfarbe mit Silikonöl für extreme Witterungsbedingungen. Auf allen mineralischen Untergründen wie Putzen, Sichtbeton usw. und organischen Untergründen, wie alten Kunstharz-Putzen und Farben. Hohe Wasserabweisung, hohe Deckkraft. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000568933	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,4000	171,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	12,8000	192,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,6000	204,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,0000	240,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	19,6000	294,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	24,8000	372,00
	2000568936	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	12,8000	64,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,0000	70,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	15,2000	76,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,4000	87,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	21,8000	109,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	27,0000	135,00

Anstriche/Beschichtungen

Dispersions-Aussenanstriche

NEW



RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Quarzfarbe

Hochwertige Aussen-Acrylatfarbe mit Silikonöl für extreme Witterungsbedingungen. Auf allen mineralischen Untergründen wie Putzen, Sichtbeton usw. und organischen Untergründen, wie alten Kunstharz-Putzen und Farben. Hohe Wasserabweisung, hohe Deckkraft. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000569139	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,9000	178,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,2000	198,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,1000	211,50
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,3000	244,50
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	19,6000	294,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	24,7000	370,50
	2000550761	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,2000	66,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,6000	73,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	15,6000	78,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,8000	89,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	22,2000	111,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	28,2000	141,00



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Acryl Fassadenfarbe

Hochdeckende, wasserabweisende Aussenwandfarbe auf Dispersionsbasis für den Objektbereich. Hohe Deckkraft und hohe Witterungsbeständigkeit. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,6 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151523	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	7,1000	106,50
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,2000	123,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	8,6000	129,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,6000	159,00

Dispersions-Aussenanstriche



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Fassadenfarbe

Hochwertige Aussen-Acrylatfarbe für extreme Witterungsbedingungen. Auf allen mineralischen Untergründen wie Putzen, Sichtbeton usw. und organischen Untergründen, wie alten Kunstharz-Putzen und Farben. Hohe Wasserabweisung, hohe Deckkraft, weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151522	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	10,6000	159,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,8000	177,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	12,6000	189,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,6000	219,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,0000	270,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	23,2000	348,00
	2000151571	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	11,4000	57,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	13,0000	65,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	14,0000	70,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,2000	81,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	20,2000	101,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	24,8000	124,00

Kalk-Aussenanstriche



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische, mineralische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsgebiet im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet für Sanierung von mineralischen Untergründen wie Kalkputzen. Weiss und ausgewählte Farben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 l/m ² /A.	a)	5,8400	87,60
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,2 l/m ² /A.	a)	6,6000	99,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,2 l/m ² /A.	a)	8,8000	132,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,2 l/m ² /A.	a)	13,2000	198,00

Anstriche/Beschichtungen

SiSi-Aussenanstriche



RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Fassadenfarbe

Dampfdiffusionsoffene Renovier-Aussenfarbe auf Fassadenoberflächen. Durch eine aufwendige Kombinationsmethode (SiSi-Technologie) werden die Vorteile der Bindemittel Silikat, Silikonharz und Reinacrylat vereint. Weiss und farbig. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000151517	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	15,4000	231,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,8000	252,00
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,8000	267,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	19,8000	297,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	24,0000	360,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	30,0000	450,00
	2000151518	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,0000	80,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	17,4000	87,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,8000	94,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	20,4000	102,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	25,6000	128,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	31,4000	157,00



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Fassadenfarbe

Sonnenstrahlenreflektierende Fassadenfarbe auf Basis von SiSi-Technologie mit NIR-Pigmenten. Für farbtintensive Aussenanstriche auf mineralischen und organischen Untergründen. Dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe besonders abgestimmt auf das RÖFIX SycoTec Fassadensystem. Nur farbig. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000154426	24	15	Farbig	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	36,6000	549,00
	2000154427	64	5	Farbig	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	38,6000	193,00

SISI-Aussenanstriche



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Riss Sanierungsfarbe

Faserarmerter Fassaden-Renovieranstrich (moderne Acrylate, Microfaser, Füllstoffe) zum Überarbeiten alter WDS-Fassaden und alter mineralischer und organischer Putzoberflächen im Aussenbereich. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000569269	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	16,6000	249,00
		24	15	Farbig (PK I)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	18,1000	271,50
		24	15	Farbig (PK II)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	19,4000	291,00
		24	15	Farbig (PK III)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	21,4000	321,00
		24	15	Farbig (PK IV)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	27,6000	414,00
		24	15	Farbig (PK V)	ca. 0,15 l/m ² /A.	a)	33,4000	501,00

Lacke



RÖFIX ACRILACK GLÄNZEND Acryllack für Mauerwerksuntergründe

Lösemittelfreier, glänzender Mauerwerkslack 80 Gloss bei 60°, Abriebsklasse 1 nach EN 13300, für hochbeanspruchte Flächen. Gegen den Einfluss von Algen ausgerüstet. Dichte ca. 1,3 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000694300	24	12,5	Weiss	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	21,6000	270,00
		24	12,5	Farbig (PK I)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	22,7200	284,00
		24	12,5	Farbig (PK II)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	24,2400	303,00
		24	12,5	Farbig (PK III)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	26,8800	336,00
		24	12,5	Farbig (PK IV)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	28,6400	358,00
		24	12,5	Farbig (PK V)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	30,4000	380,00
	2000694301	64	5	Weiss	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	23,4000	117,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	24,6000	123,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	26,4000	132,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	28,6000	143,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	30,4000	152,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,08 l/m ² /A.	a)	32,0000	160,00

Anstriche/Beschichtungen

Lacke



RÖFIX ACRILACK SEIDENGLANZ Acryllack für Mauerwerksuntergründe

Lösemittelfreier, seidenglanzender Mauerwerkslack 15 Gloss bei 60°, Abriebsklasse 1 nach EN 13300 für hochbeanspruchte und dem Selbstkontrollsystem der Lebensmittelhersteller unterworfenen Innenflächen, sowie Aussenflächen. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Gegen den Einfluss von Algen ausgerüstet. Dichte ca. 1,3 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/l	Preis/EH
	2000694298	24	12,5	Weiss	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	21,6000	270,00
		24	12,5	Farbig (PK I)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	22,7200	284,00
		24	12,5	Farbig (PK II)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	24,2400	303,00
		24	12,5	Farbig (PK III)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	26,8800	336,00
		24	12,5	Farbig (PK IV)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	28,6400	358,00
		24	12,5	Farbig (PK V)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	30,4000	380,00
	2000694299	64	5	Weiss	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	23,4000	117,00
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	24,6000	123,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	26,4000	132,00
		64	5	Farbig (PK III)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	28,6000	143,00
		64	5	Farbig (PK IV)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	30,4000	152,00
		64	5	Farbig (PK V)	ca. 0,08 l/m²/A.	a)	32,0000	160,00

Kalk-Spachtelmassen

NEW



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Pastöse Kalkspachtelmasse

Werksgemischte, gebrauchsfertige Dünnschicht-Spachtelmasse. Universelle, rohweisse Verputz- und Glättmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.		Preis/kg	Preis/EH
	2000952712	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	2,3200	58,00
		24	25	Farbig (PK I)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	3,5600	89,00
		24	25	Farbig (PK II)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	5,8800	147,00
	2000952713	64	5	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	3,7400	18,70
		64	5	Farbig (PK I)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	4,8000	24,00
		64	5	Farbig (PK II)	ca. 1,6 kg/m²/mm	a)	6,6000	33,00







ESTRICHE/ BODEN SYSTEME

Sofoplan® Dünnschicht-Bodensystem	182
Ausgleichsschüttungen	182
Zement-Sulfat-Estrich	184
Zementestriche CT	184
NHL-Estriche	185
Epoxidbeschichtungen	186
Zement-Bodenausgleichsmassen	186
Trennlagen	186
Randdämmstreifen	187
Estrichzubehör	187
Estrich-Dämmplatten	187



Estriche/Bodensysteme

Qualitätsprodukte für den Bodenaufbau

In neuen Gebäuden sind es in der Regel ausschließlich Estriche, die auf einem tragenden Untergrund oder auf einer zwischenliegenden Trenn- oder Dämmschicht hergestellt werden. Sie sind unmittelbar als Boden nutzungsfähig, werden aber in den meisten Fällen mit einem Belag versehen. Moderne Estrich- und Bodensysteme schaffen mehr als eine gute Basis. Sie erhöhen die Wohn- und Arbeitsqualität, reduzieren den Trittschall und verbessern die Wärmedämmung. Nehmen Estriche eine Fußbodenheizung auf, sorgen sie für eine gleichmäßige Temperaturverteilung mit von unten aufsteigender Wärme.

Qualität, Herstellung und Verlegung von Estrichen ist beim Neubau besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine sorgfältige Planung und handwerkliches Können in Kombination mit Erfahrung und Wissen garantieren ein optimales Ergebnis. Zukunftsorientierte Materialien und Systeme sichern die technisch einwandfreie Funktion.

RÖFIX bietet ein komplettes Sortiment

- Bauwerksabdichtungen
- Niveau-Ausgleiche
- Estriche:
 - Zement-Estrich (CT)
 - NHL-Estrich
 - Schnell-Estrich (CT)
 - Fliessestrich auf Calciumsulfat-Basis (CA/CT)
- Zement-Bodenausgleichsmassen
- Zubehör



» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX ZS20

ZS-Fliessestrich CA/CT-C20-F5

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschliesslich häuslicher Küchen und Bäder, Büros, Lagerräume.

- Gute Fließfähigkeit
- Fast fugenlose Fläche
- Planebene Oberfläche
- Hohe Wärmeleitfähigkeit



RÖFIX SofoPlan® Carezza

Dünnschichtfliessestrich CA/CT – C30/F6

Spannungsarme, flexible, selbstverlaufende Spezial-Bodenspachtel für den Innenbereich

- Selbstverlaufend
- TOP geeignet für Fussbodenheizsysteme
- Gute maschinelle Verarbeitung
- Auch für Holzuntergründe
- Rohrüberdeckung von nur 20 mm



Estriche/Bodensysteme

SofoPlan® Dünnschicht-Bodensystem



RÖFIX SofoPlan® Garda Dünnschicht-Bodenheispachtelmasse CT C30 F7

Spannungsarme, flexible, selbstverlaufende, schnellhärtende Spezial-Bodenpachtel auf Zement-Basis mit ausgezeichneten thermischen Eigenschaften. CT C30 F7 nach EN 13813. Zur Herstellung von hochwertigen, leistungsfähigen Dünnschicht-Bodenheizsystemen im Neubau und in der Sanierung. Speziell entwickelt für schwimmende Systeme zur Wärmedämm- und Trittschallverbesserung oder für geeignete Elektroheizmatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000152603	48	25	0,1–2 mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm	a)	2,0400	51,00

NEW



RÖFIX SofoPlan® Carezza Dünnschichtfliesestrich CA/CT – C30/F6

Spannungsarme, flexible, selbstverlaufende Spezial-Bodenpachtel CA/CT C30 F6 nach EN 13813 auf Zement/Sulfat Bindemittelsystem mit ausgezeichneten thermischen Eigenschaften. Zur Herstellung von hochwertigen, leistungsfähigen Dünnschicht-Bodenheizsystemen im Umbau und in der Sanierung. Speziell entwickelt für schwimmende Heizsysteme zur Wärmedämm- und Trittschallverbesserung. Schwimmend auf geeigneten Trennlagen, Trittschallmatten oder Dampfschichten oder im Verbund auf geeigneten Untergründen wie z.B. Betondecken oder Estrichen geeignet. Nur im Innenbereich anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000952417	54	25	0–2 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	a)	0,6000	15,00
	2000952420		1.000	0–2 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	b)	0,6400	640,00



RÖFIX SofoPlan® Bern Trittschall- und Wärmerückstrahlmatte

Mehrlagige Spezialmatte für schwimmende Bodenaufbauten, SD-Wert > 10000 m, Trittschallverbesserung 27 dB, Wärmeleitfähigkeit λ: 0,0081 W/mK. Speziell für Fußbodenheizungen im Dick- bzw. Dünnschichtsystem geeignet. Patent JARAFLEX.

	Art.-Nr.		m ² /EH	Abmessung			Preis/EH
	2000152510		25	2.000×125×3 mm	a)		290,00

Ausgleichsschüttungen



RÖFIX 837 Belegbare Schüttung CT-C7-F2

Zementgebundene, wärmedämmende Leicht-Schüttung. Direkt, ohne nachträglichen Estrichaufbau, mit keramischen Belägen belegbar. DF: ≥ 7,0 MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/l	Preis/EH
	2000569476	50	40	0–3 mm	ca. 10 l/m ² /cm	a)	0,5125	20,50

Ausgleichsschüttungen

NEW



RÖFIX BETON AIRPOR Synthetisches Schaummittel

Synthetisches Schaummittel zur Herstellung von Leichtbeton als wärmedämmende Ausgleichschüttung sowie von nicht statisch relevanten Verfüllbeton.

	Art.-Nr.		I/EH			Preis/l	Preis/EH
	2000951466		20		a)	17,5000	350,00
	2000951468		1.000		a)	17,5000	17.500,00

NEW



RÖFIX BETONPOR Spezialbindemittel für Leichtbeton/ Schaumbeton

Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Schaumbeton in Verbindung mit Schaumbilder. Als Unterlagestrich zum Ausgleichen des Fussbodenuntergrundes.

	Art.-Nr.		kg/EH			Preis/kg	Preis/EH
	2000693576		1.000		b)	0,2350	235,00



RÖFIX 830 Styro-Beton

Zementgebundene, wärmedämmende Leicht-Schüttung unter Estrich.
DF: $\geq 1,5$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/l	Preis/EH
	2000148713	50	ca. 50	0-3 mm	ca. 10 l/m ² /cm	a)	0,2760	13,80



RÖFIX 831 Leichtschüttung

Trittschallverbessernder, nicht brennbarer, wärmedämmender Niveausgleich unter schwimmend verlegtem Estrich sowie für Gewölbe- und Flachdachdämmung. Wärmeleitzahl λ : ca. 0,046 W/mK. Auftrag 3 bis 20 cm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/l	Preis/EH
	2000151446	30	100	2-8 mm	ca. 10 l/m ² /cm	a)	0,2970	29,70

Estriche/Bodensysteme

Zement-Sulfat-Estrich



RÖFIX ZS20 ZS-Fliessestrich CA/CT-C20-F5

Auf Zement, Calciumsulfat und Sand-Basis. Fliessestrich nach EN 13813 in Innenräumen. DF: $\geq 20,0$ MPa.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000296051	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,2680	6,70
	2000149271		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,2900	290,00



RÖFIX ZS30 ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Zement, Calciumsulfat und Sand-Basis. Fliessestrich nach EN 13813 in Innenräumen. DF: $\geq 30,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000296034	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,3440	8,60
	2000150839		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,3680	368,00

Zementestriche CT



RÖFIX 969 Zement-Estrich CT-C16-F3

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. DF: $\geq 16,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694574	54	25	0–3 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,1560	3,90
	2000694162		1.000	0–3 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,1720	172,00

NEW



RÖFIX 970 S Zement-Estrich CT-C20-F4

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. DF: $\geq 20,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694561	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,1600	4,00
	2000693538		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,1760	176,00

Zementestriche CT



RÖFIX 970 S CT 30 Zement-Estrich CT-C30-F6

Zement-Trockenestrich. DF: $\geq 30,0$ MPa. Für erhöhte Anforderung an die Druckfestigkeit im Innen- und Aussenbereich. Konform nach EN 13813.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000953281	54	25	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	a)	0,1760	4,40
	2000953282		1.000	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	b)	0,1920	192,00



RÖFIX 973 Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. Belegbar nach ca. 7 Tagen. DF: $\geq 20,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151770	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,2320	5,80
	2000149236		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,2480	248,00

NEW



RÖFIX 974 Schnell-Zementestrich CT-C30-F6 SE4

Zement-Trockenestrich mit klassierten Sanden. Belegbar nach ca. 2 Tagen bei dampfdurchlässiger Belegung, nach ca. 4 Tagen bei dampfdichter Belegung. DF: $\geq 30,0$ MPa. Konform nach EN 13813. Innen und aussen anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694315	54	25	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	a)	0,2480	6,20
	2000694316		1.000	0–4 mm	ca. 18 kg/m ² /cm	b)	0,2680	268,00

NHL-Estriche



RÖFIX CalceClima® Massetto NHL-Estrich C16 F3

Estrich in Anlehnung an EN 13813 auf natürlicher Hydraulkalkbasis und Bruchsand für Innenräume. DF $\geq 16,0$ MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000694569	54	25	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	a)	0,3680	9,20
	2000694173		1.000	0–3 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	b)	0,3950	395,00

Estriche/Bodensysteme

Epoxidbeschichtungen



RÖFIX EP 52 Feuchtigkeitsverträgliche Spezialgrundierung

Lösemittelfreies 2-Komponenten Epoxidharz mit hoher Verträglichkeit gegenüber Feuchtigkeit.

	Art.-Nr.		kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151375		10	Transparent	ca. 0,35 kg/m ²	a)	41,8000	418,00

Zement-Bodenausgleichsmassen

NEW



RÖFIX FS 630 Standfeste Spachtelmasse

Kunstharzvergütete, standfeste, schnellhärtende Ausgleichsmasse und Gefällespachtelung auf Zementbasis, CT C25 F6 nach EN 13813. Für Innen- und Aussenbereich. Schichtdicke: 5–30 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151497	54	25	0–1 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	a)	1,6400	41,00

Trennlagen



RÖFIX Trittschall-Dampfbremse

Weichschaum mit Polyethylenfolie 5/200, SD-Wert 100 m, Trittschallverbesserung 20 dB.

	Art.-Nr.	m ² /EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000151092	50	50	5.000×100×0,5 cm	a)		375,00



RÖFIX Dampfbremssfolie Trennlage

Dampfbremssfolie zur Verwendung in Bodenaufbauten. Zur Abbremsung des Wasserdampftransports, jedoch nicht zur vollständigen Abdichtung. sd-Wert: > 100 m.

	Art.-Nr.	m ² /EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000150990	75	50	5.000×150×0,02 cm	a)		134,00

Trennlagen



RÖFIX Flexibel Dampfsperre

Sd-Wert > 1500 m. Flexibel – Anschluss-Streifen Art. Nr. 2000154020,
Flexibel – Feuchtigkeitssperre (Folie) Art. Nr. 2000151174.

	Art.-Nr.	m²/EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000151174	50	50	5.000×100 cm	a)		385,00
	2000154020	30	30	3.000×20 cm	a)		237,60

Randdämmstreifen



RÖFIX Randdämmstreifen Dämmstreifen

260 l mit Lasche – 10 mm.

	Art.-Nr.		lfm./EH	Abmessung			Preis/EH
	2000693465		50	5.000 x1×12 cm	a)		27,00

Estrichzubehör



RÖFIX Dehnfugenprofil selbstklebend

Selbstklebend.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Abmessung			Preis/Stk.
	2000151245	132	132	100 x1×7 cm	a)		10,60

Estrich-Dämmplatten



RÖFIX Systemrolle Kaschiert

Trittschalldämmrolle mit Kaschierung. Trittschallverbesserung 33 dB.

	Art.-Nr.	m²/EH	lfm./EH	Abmessung	Dicke			Preis/EH
	2000153074	10	10	1.000×100×2 cm	23/20	a)		92,00
	2000153075	10	10	1.000×100×2,5 cm	28/25	a)		116,00
	2000153076	10	10	1.000×100×3 cm	33/30	a)		122,00





FLIESEN-/ NATURSTEIN SYSTEME

Grundierungen	192
Abdichtungen	192
Fliesenkleber C1	193
Flex-Fliesenkleber C2	193
Natursteinkleber	195
Fugenmörtel	195
Fliesen-/Naturstein-Verlegesysteme Zubehör	197
Silikon-Dichtmasse	199



Fliesen-/Natursteinsysteme

Werksgemischte Produkte

Im Wissen um die erheblichen Unterschiede der Leistungsfähigkeit und Eigenschaften von Belägen, bietet RÖFIX auch für die Fliesen-/Natursteinverlegung eine Produktlinie an, die sich ganz dem Thema widmet und genau auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist und sämtlichen europäischen und nationalen Normen, Regelwerken und Verbandsrichtlinien entspricht.

Das Sortiment besteht aus

- Grundierungen
- Feuchtigkeitsabdichtungen – Sanitärbereich
- Fliesenkleber
- Fugenmassen und Silikone
- Zubehör

» PRODUKTE IM FOKUS

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX Flexkleber C2 TE S2

Fliesenkleber C2 TE S2 nach EN 12004

- Stark verformbar
- Hohe Standfestigkeit
- Mit RÖFIX-Low-Dust-Technologie (geringe Staubentwicklung) ausgestattet



RÖFIX Nanotech 730 Elastischer Zement-Fugenmörtel

Wasserdichter, abriebfester Fliesenfugenmörtel CG2 WA nach EN 13888

- Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet
- Mit Selbstreinigungseffekt ausgestattet
- Formstabil, UV- und alterungsbeständig



RÖFIX FLIESENKLEBER IN DER ANWENDUNG

RÖFIX Produkte		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 664 Bianco FLEX eco	AG 663 FLEX eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 653 STANDARD	AG 659 Bianco STANDARD	AG 685 SUPERFLEX	AG 686 MOSAİK
EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 F	C2 FT	C1 T	C1 T	C2 TE S2	C1 TE
Anwendungssituation	Anwendung Innen	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Anwendung Aussen	Eignung	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++
	Heizestrich	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Feinsteinzeug	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Dünnschichtige Feinsteinzeugplatten (Kerlite)	Eignung	++	++	-	-	+++	+++	-	-	+++
	Steinzeug	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Steingut	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fliesenformat < 5.000 cm ²	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fliesenformat > 5.000 cm ²	Eignung	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	+++
	Verfärbungsempfindliche Natursteine	Eignung	-	+++	-	-	-	+++	-	++	-
	Dauerwasserbereich (Schwimmbecken)	Eignung	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++
Wanduntergründe	Beton	Eignung	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++
	Zementputz	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Kalkzementputz	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipsputz	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipskartonplatten: max. Masse (Kleber + Platte) 30 kg/m ²	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++
	Verbundabdichtungen	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320
		Eignung	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++
Bodenuntergründe	Beton	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++
	Zementestriche nach EN 13813	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Zement-Schnellestriche	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fliessestrich (Anhydrit)	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	nn	nn	AP 300
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Fliessestrich (Zement-Sulfat)	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	nn	nn	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Gussasphaltestrich	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	nn	nn	nn	AP 320	nn	nn	AP 320
		Eignung	++	++	-	-	-	+++	-	-	++
	Verbundabdichtungen	Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++
	Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320
		Eignung	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++

+++ RÖFIX-Empfehlung ++ geeignet - nicht geeignet nn = nicht notwendig

* Eine Grundierung mit RÖFIX AP 300 Grundierung ist hier im Falle von staubfreien, sehr schwach saugenden Untergründen nicht zwingend, jedoch generell empfehlenswert

Diese Tabellendaten sind Erfahrungswerte und generell als Empfehlungen zu betrachten; Die jeweiligen technischen Merkblätter sind allenfalls zu beachten

Fliesen-/Natursteinsysteme

Grundierungen

NEW



RÖFIX AP 300 Konzentrat

Lösemittelfreie, schnelltrocknende Grundierung für Wand und Boden, im Innen- und Aussenbereich. Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen, vor Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Verdünnbar 1:1 bis 1:2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH		Verbrauch		Preis/l	Preis/EH
	2000953464	90	5		ca. 0,2 l/m ²	a)	11,9000	59,50



RÖFIX AP 320 Haftgrund

Lösemittelfreie, quarzsandhaltige Spezialgrundierung für Wand und Boden, im Innen- und Aussenbereich. Zur Vorbehandlung von schwach bis nicht saugenden Untergründen, wie z.B. tragfähiger Beton oder alte Fliesen, vor Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH		Verbrauch		Preis/l	Preis/EH
	2000151774	64	5		ca. 0,2 l/m ²	a)	9,3000	46,50

Abdichtungen



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Zweikomponentige Zement-Dispersionsspachtel für die Abdichtung unter keramischen Belägen sowie für Terrassen und Balkone im Innen- und Aussenbereich. Konform nach EN 14891.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	ca. 1,95 kg/m ² /mm	a)	3,4000	119,00

NEW



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Einkomponentige, hochflexible, zementäre Dichtungsschlämme für die Abdichtung unter keramischen Belägen, sowie für Terrassen, Balkone und Bauwerksabdichtungen. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Konform nach EN 14891.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000153314	100	7,5	0-0,5 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	a)	3,6800	27,60

Fliesenkleber C1



RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Fliesenkleber C1 T

Naturweisser Dünnbettkleber nach EN 12004 zum Verlegen von Steingut-Steinzeugfliesen und -platten, im Wand- und Bodenbereich innen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000569472	54	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,7000	17,50



RÖFIX AG 653 STANDARD Fliesenkleber C1 T

Grauer Dünnbettkleber nach EN 12004 zum Verlegen von Steingut-Steinzeugfliesen und -platten, im Wand- und Bodenbereich innen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151509	54	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,5840	14,60

NEW



RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel C1 TE

Einkomponentiger, flexibler, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel zum Ansetzen, Verlegen und gleichzeitigem Verfugen von Glas- und Keramikmosaikfliesen, Micromosaik oder ähnlichem. Der erhärtete Mörtel ist beständig gegen Frost/Tau Wechsel sowie für fussbodenbeheizte Flächen und unter Wasser geeignet. Verwendbar auch zur Verblendung auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155118	24	15	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	3,3000	49,50
	2000155119	24	15	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	3,6000	54,00

Flex-Fliesenkleber C2



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1

Naturweisser flexibler, verformbarer (S1), hoch standfester Dünnbettkleber gem. EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Für innen und aussen. Für Fussbodenheizung und Fliese auf Fliese geeignet.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151890	54	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	1,1600	29,00

Fliesen-/Natursteinsysteme

Flex-Fliesenkleber C2




RÖFIX AG 650 FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1

Grauer, flexibler, verformbarer (S1), hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten für innen und aussen. Für Fussbodenheizungen bestens geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151508	54	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,9800	24,50


NEW



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Flexkleber C2 F

Flexibler, hochstandfester Fliesenkleber nach EN 12004 für den Wand- und Bodenbereich. Besonders geeignet zur Verlegung von grossformatigen, keramischen Belägen und für Fussbodenheizung im Innen- u. Aussenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151511	48	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	1,8560	46,40




RÖFIX AG 663 FLEX ECO Fliesenkleber C2 TE

Grauer, flexibler, hochstandfester Fliesenkleber nach EN 12004 für den Wand- und Bodenbereich. Besonders geeignet zur Verlegung von grossformatigen, keramischen Belägen und für Fussbodenheizung. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000569348	54	25	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,8200	20,50

NEW



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Fliesenkleber C2 TE

Naturweisser, flexibler, hochstandfester Fliesenkleber nach EN 12004 für den Wand- und Bodenbereich. Besonders geeignet zur Verlegung von grossformatigen, keramischen Belägen und für Fussbodenheizung. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000583546	54	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	0,9000	22,50




RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber C2 TE S2

Naturweisser, flexibler, hoch-standfester, frostsicherer und wasserbeständiger Dünnbettmörtel nach EN 12004:2007 (C2 TE S2) zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Boden-, Wand- und Deckenbereichen, speziell auf Terrassen, Balkonen und Fussbodenheizungen. Sowie zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WDV-System „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt). Für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155944	48	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,7200	68,00

Flex-Fliesenkleber C2




RÖFIX AG 687 StoneColl Kunststeinklebemörtel

Flexibler, standfester, frostsicherer und wasserbeständiger Kleber für die Aufnahme von Kunststein Rekonstruktion (bis Rohdichte ca. <1200 kg/m³) auf allen traditionellen Mauerwerksbildner (Ziegel, Beton u.ä.) sowie zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WDV-System „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt). Für Innen und Aussen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155104	48	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	1,0600	26,50

Natursteinkleber



RÖFIX AG 656 MK RAPID Marmorkleber C2 FT

Naturweisser, schnellabbindender, flexibler und hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Innen und aussen anwendbar. Für Fussbodenheizung und Fliese auf Fliese geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000151512	48	25	Naturweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,7200	68,00

Fugenmörtel



RÖFIX AJ 315 EP Zweikomponentiger Epoxydharzmörtel zum Verkleben und Verfugen R2 T und RG

Leistungsstarker Kleber zum Verlegen von Keramikelementen, Mosaiken sowie Marmor und Naturstein an Wänden und Böden. Wasserundurchlässiger Fugenmörtel für hohe ästhetische Ansprüche und mit grosser chemischer und mechanischer Festigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000633741	64	3	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	23,0000	69,00
	2000633742	64	3	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	23,0000	69,00
	2000633743	64	3	Hellgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	23,0000	69,00
	2000635529	64	3	Blau	Siehe techn. Merkblatt	a)	23,0000	69,00

Fliesen-/Natursteinsysteme

Fugenmörtel

NEW



RÖFIX Nanotech 730 Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie

Nanotechnologie-basierter, abriebfester Fugenmörtel zum Verbinden aller Arten von Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Aussenbereich. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm. Zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen, Cotto, Feinsteinzeug, Beton sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natur- und Kunststein. Für Fussbodenheizung geeignet. In weiteren Farben erhältlich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000639098	128	5	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639099	128	5	Silbergrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639100	128	5	Graphit	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639101	128	5	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639102	128	5	Manhattan	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639103	128	5	Caramel	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639104	128	5	Beige	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40
	2000639105	128	5	Bahama	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,4800	12,40

NEW



RÖFIX AJ 618 Leichtfugenmörtel CG 1

Leichtfugenmörtel für die Verfugung von Steinrekonstruktionen im Innen- und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildern sowie auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000954536	24	15	Altweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,9600	44,40
	2000954537	24	15	Braun	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,9600	44,40
	2000155124	24	15	Dunkelgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,9600	44,40
	2000155129	24	15	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,9600	44,40
	2000155128	24	15	Sand	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,9600	44,40

Fugenmörtel

NEW



RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge CG2 WA

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 (CG2 WA) auf Trass-Zement-Basis für Breitfugen 5–15 mm. Zum Verfugen von glatten und rauen Klinkern und Verblendklinkern sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildner sowie zur Verblendung auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“ (siehe Systemmerkblatt).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch		Preis/kg	Preis/EH
	2000155112	24	15	Altweiss	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,8800	43,20
	2000954539	24	15	Braun	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,8800	43,20
	2000155115	24	15	Dunkelgrau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,8800	43,20
	2000155155	24	15	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,8800	43,20
	2000954538	24	15	Sand	Siehe techn. Merkblatt	a)	2,8800	43,20

Fliesen-/Naturstein-Verlegesysteme Zubehör



RÖFIX AS 910 Dichtband

Luft-, dampf- und wasserdichtes Dichtungsband zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen im Innen- und Aussenbereich.


	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH
	2000153268	1	5	5x0,12 m	a)	2,8000	14,00
	2000153185	1	50	5.000x12 cm	a)	2,5600	128,00



RÖFIX AS 915 Dichtmanschette klein

Für wasserdichte Rohrdurchführung unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.	Abmessung		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153190	10	10	120x120 mm	a)	5,9000	59,00



RÖFIX AS 935 Dichtmanschette groß

Für wasserdichte Rohrdurchführung unter Keramikbelägen in Duschen und Nassräumen.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.	Abmessung		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153189	10	10	350x350 mm	a)	15,0000	150,00

Fliesen-/Natursteinsysteme

Fliesen-/Naturstein-Verlegesysteme Zubehör



RÖFIX AS 950 Innen-Dichtecke

In Form gefertigte Eckstücke für die sichere, einfache Abdichtung im Eckbereich zu AS 910 Dichtband

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153187	10	10		a)	5,6000	56,00



RÖFIX AS 955 Aussen-Dichtecke

In Form gefertigte Eckstücke für die sichere, einfache Abdichtung im Eckbereich zu AS 910 Dichtband

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./Ktn.			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153188	10	10		a)	5,6000	56,00



RÖFIX AB 950 Entkoppelungsvlies

Zur Entkoppelung von Keramik- und Natursteinbelägen auf vorhandenen Estrichen oder Nutzbelägen.

	Art.-Nr.		m ² /EH	Abmessung			Preis/EH
	2000153191		50	5.000×100×0,08 cm	a)		268,00

Silikon-Dichtmasse

NEW



RÖFIX Nanotech 720 Silikon

Einkomponentiger Silikondichtstoff, acetathärtend sowie pilzhemmend ausgerüstet zum Schliessen von Bewegungsfugen im Sanitärbereich, Abdichten von Fugen im Innen- und Aussenbereich. *Sonderfarben, Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe	Verbr./Erg.			Preis/EH
	2000690692	15	280	Bahama	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000690693	15	280	Beige	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000690696	15	280	Caramel	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000690694	15	280	Graphit	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000639351	15	280	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000690691	15	280	Manhattan	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000690695	15	280	Silbergrau	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000639352	15	280	*Transparent	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40
	2000639350	15	280	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,40

NEW



RÖFIX AJ-Z 920 Elastische Acryl Fugenfüllmasse

Weichelastischer 1-K-PU-Dichtstoff für Fassaden. Zur Verblendung auf das von RÖFIX entwickelte WDV-System „StoneEtics“. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe	Verbr./Erg.			Preis/EH
	2000569169	12	600	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)		21,60



RÖFIX AJ 440 E.F.A. Fugendichtstoff

Neutralvernetzter Fugendichtstoff für Naturstein und Marmor geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe	Verbr./Erg.			Preis/EH
	2000569279	20	300	Weiss	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,10
	2000568697	20	300	Transparent	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,10
	2000583729	20	300	Grau	Siehe techn. Merkblatt	a)		12,10





MASCHINEN/ WERKZEUGE

Feinputz-Maschinen	204
Baustellen-Silos und Förderanlagen	204
Durchlaufmischer	204
Mischpumpen	205
Verschleissteile	205
Bauwerkzeuge	207
Maschinen-Zubehör	214



Maschinen/Werkzeuge

RÖFIX-Produkte auf Knopfdruck

Mit RÖFIX Silo- und Maschinenteknik sind Produkte von RÖFIX auf rationelle und kostengünstige Art zu verarbeiten. Seit Jahrzehnten bieten wir die RÖFIX Produkte auf Knopfdruck an. Spezielle Rezepturen ermöglichen es aus dem Silo über einen angebauten Durchlaufmischer das fertige Produkt in der gewünschten Menge bereit zu stellen – stets in gleichbleibender Qualität! Aber auch für die rationelle Verarbeitung von Produkten aus dem Papiersack stehen Maschinen zur Verfügung, die wesentlich zur Arbeitserleichterung beitragen.

Vorteile

- Einsparung mehrerer manueller Arbeitsgänge
- Der Baustoff ist stets in der erforderlichen Menge abrufbar
- Saubere Baustelle
- Keinerlei Materialverluste durch Diebstahl, Witterungseinflüsse und Restmengen
- Keine zusätzliche Maschinenausstattung erforderlich
- Auch im Winter einsetzbar
- Möglichkeit, Baustellen auf engstem Raum einzurichten
- Geringe körperliche Belastung des Baustellenpersonals

» PRODUKTE IM FOKUS

Zwangsmischer RÖFIX COMPACT 140 L

Praktischer Allround-Mischer für optimale Mischqualität mit Antrieb 230 V 50 Hz

- Betriebsschalter mit Sicherheitsabschaltung bei Öffnung des Trommeldeckels
- Leichtes Entleeren dank Segmentschieber und klappbarer Eimerkonsole
- Hintere Klappstufe und Sackaufreißer für einfaches Befüllen
- Gesamtgewicht: 119 kg



NEU

» MASCHINENTECHNIK

Silo-Durchlaufmischer

Die Durchlaufmischer werden unter dem Silo angeflanscht. Durchlaufmischer und Steuerschrank optimieren die Baustellenlogistik.

Förderanlage

Grosse Entfernungen schaffen diese pneumatischen Druckförderanlagen spielend. Sie sind zusammen mit allen marktgängigen Durchlaufmischern, Mischpumpen oder Putzmaschinen universell einsetzbar.

Durchlaufmischer (Standgerät)

Durchlaufmischer sind universell einsetzbar, fahrbar und verarbeiten problemlos Mauermörtel und Feinbeton, Estrich, Putz und Edelputz, Fliesenkleber, Spachtel und Ausgleichsmasse. Für Sack- bzw. Siloware. Wird der Durchlaufmischer mit Siloware über eine Förderanlage befüllt, ist ein Filteraufsatz bzw. Einblashaube zu verwenden.

Silomischpumpe (SMP)

Die Silomischpumpe arbeitet mit einem dualen Mischsystem. Sie wird direkt unter einem Grosssilo montiert und als komplettes System auf die Baustelle geliefert. Durch die hervorragende Aufmischung werden Förderweiten von bis zu 60 m ermöglicht und der Verschleiss gering gehalten.



» WERKZEUGE

Auch die richtige Auswahl von Werkzeugen ist für die fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte notwendig. RÖFIX ist auch in diesem Bereich der richtige Ansprechpartner.



Mischpumpe PFT G4 FC-230/400 V

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.

- Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Länge/Breite/Höhe: 1.200/720/1.530 mm
- Gesamtgewicht: 290 kg



NEU

Maschinen/Werkzeuge

Feinputz-Maschinen



RÖFIX R5 Feinputzmaschine 400 V

Für die maschinelle Verarbeitung, Antrieb 400 V 50 Hz.

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692955		RÖFIX R5 Feinputzmaschine, Maltech	a)	12.000,00
	2000693609		RÖFIX R5 Feinputzmaschine, Mortec	a)	12.300,00
	2000569440		Einblashaube zu RÖFIX R5/G4	a)	1.800,00



RÖFIX R55 Feinputzmaschine 230 V

Für die maschinelle Verarbeitung, Antrieb 230 V 50 Hz.

	Art.-Nr.				Preis/Stk.
	2000694238			a)	12.100,00

Baustellen-Silos und Förderanlagen



RÖFIX DSF 100 Drucksilo-Förderanlage

Pneumatischer Transport von vorgemischten Putzen / Mörteln.

	Art.-Nr.				Preis/Stk.
	2000149244			a)	12.000,00

Durchlaufmischer



RÖFIX READYMIX 230 Durchlaufmischer

Kleiner und handlicher aber potenter Durchlaufmischer, Antrieb 230 V 50 Hz.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000694318		ca. 80 kg	880×670×880 cm	a)	4.730,00

Mischpumpen

NEW



ATIKA Compact 140 Zwangsmischer

Praktischer Allround – Mischer für eine Vielzahl von Baustoffen. Deutlich bessere Mischergebnisse bei bis zu 60 % Zeitersparnis. Antrieb 240 V 50 Hz.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000952415		ca. 119 kg	820x770x1.210 cm	a)	3.450,00

NEW



RÖFIX Mischpumpe PFT G4 FC-230/400 V

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000634862		ca. 290 kg	1.200x720x1.530 cm	a)	17.600,00

Verschleissteile



Förderschnecken

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692831		D4 silber / Maltech	a)	106,00
	2000692825		D6-3 in Guss / PFT	a)	171,00
	2000692833		Estrichstar für SMP / M-tec	a)	862,00
	2000692829		D8 Grün / Maltech	a)	134,00
	2000693050		D8-1,5 Twister / PFT	a)	166,00
	2000693036		D8-1,5 Super / PFT	a)	144,50
	2000693051		R7-1,5 / PFT	a)	295,00
	2000149261		R7-2,5 / PFT	a)	257,00
	2000693053		R8-1,5 / Maltech	a)	376,60
	2000570151		Betonstar für SMP / M-tec	a)	1.270,00
	2000694352		D6-3 (HO) KTO / PFT	a)	91,00
	2000694355		D7-2,5 KTO / PFT	a)	123,00
	2000694125		Rotor D4 ECO Premium	a)	155,00

Maschinen/Werkzeuge

Verschleissteile



Schneckenmängel

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692832		D4 silber / Maltech	a)	107,00
	2000692826		D6-3 in Guss / PFT	a)	83,50
	2000692834		Estrichstar für SMP / M-tec	a)	388,40
	2000693035		D8-1,5 Twister / PFT	a)	145,50
	2000693052		R7-1,5 / PFT	a)	310,00
	2000149266		R7-2,5 / PFT	a)	320,00
	2000149262		R8-1,5 / Maltech	a)	353,10
	2000570150		Betonstar für SMP / M-tec	a)	972,00
	2000694353		D6-3 TORNADO PIN KTO orange 2004 / PFT	a)	94,20
	2000694354		D7-2,5 wf PIN KTO white 9010 / PFT	a)	84,70
	2000694124		Stator D4 ECO Premium	a)	134,00



Mischwellen

	Art.-Nr.		Bemerkung		Preis/Stk.
	2000570087		für SMP / M-tec	a)	466,00
	2000692939		für M1 – S48 / Maltech	a)	193,00
	2000692940		für G4 / PFT	a)	140,00
	2000155765		für R5 – G4 / Maltech	a)	145,00
	2000692746		lang Duo-mix / M-tec	a)	284,00
	2000692896		Dämmputz / für M1 / Maltech	a)	257,00
	2000692910		Dämmputz / für M5 – G4 / Maltech	a)	230,00

Bauwerkzeuge



Kartätschen – H

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693037			1 m	a)		33,80
	2000693038			1,5 m	a)		50,00
	2000693039			2 m	a)		65,00
	2000693040			2,5 m	a)		76,90
	2000693041			3 m	a)		96,30



Kartätschen – spitz

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693042			1,5 m	a)		46,30
	2000693044			2 m	a)		60,00
	2000693045			2,5 m	a)		75,60
	2000693043			50x50 cm	a)		50,00



Aufzieh-Zahnkelle

Edelstahl – Schweizer Form. Zahnung 10x10 mm.

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693353			480x130 mm	a)		56,00



Ecken Hobel

Zum Abziehen von Graten und Putzen.

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693306			450x90 mm	a)		75,00

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



Gitterrabott

Hobel zum Aufräumen von Unterputzen.

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000570043			285×140 mm	a)		59,00
	2000693265			370×170 mm	a)		59,00



Glättkellen – Edelstahl

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000693304			480×130×0,7 mm	a)		54,00
	2000149302			280×130×0,7 mm	a)		24,00
	2000693336			200×80×0,6 mm	a)		64,20
	2000693387			280×130 mm	a)		24,00
	2000693388			480×140 mm	a)		70,00



Glättkellen – flexibel

	Art.-Nr.			Abmessung			Preis/Stk.
	2000149303			280×130×2 mm	a)		37,00
	2000693343			275×130 mm	a)		37,00
	2000149304			280×140×2 mm	a)		15,00
	2000693390			280×130×0,75 mm	a)		37,00

Bauwerkzeuge



Reibbretter

Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.

	Art.-Nr.		Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000149305		Moosgummi	280×140 mm	a)	16,10
	2000149306		Schwammgummi	280×140 mm	a)	20,30
	2000693385		Schwammgummi fein	280×140 mm	a)	20,30
	2000693386		Schwammgummi grob	280×140 mm	a)	20,30
	2000693475		Schwammgummi grob	250×130 mm	a)	20,30
	2000693476		Schwammgummi grob	290×150 mm	a)	20,30



Wasserwaagen

	Art.-Nr.		Abmessung		Preis/Stk.
	2000693057		1 m	a)	28,40
	2000693058		1,5 m	a)	41,20
	2000693059		2 m	a)	70,60
	2000693046		2 m	a)	128,00
	2000693047		2,5 m	a)	171,00



RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel (Deaerator)

Edelstahl-Spezialtraufel mit spitzer, einseitiger Zahnung (6×6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000151458		1	480×130×0,7 mm	a)	29,00

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



RÖFIX Schleifwunder Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt

Schleif- und Kratzwerkzeug zum Bearbeiten von Mittelschicht-Steinputzen (Kratzputzen), WDS-Systemklebern, Kalk-/Zement-/Gips-Unterputzen, diversen Dämmplatten (wie z.B. Styropor, MW-Lamelle, Styrodur, Holzweichfaserplatten etc.) sowie Porenbetonsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung			Preis/Stk.
	2000148244		1	325x150 mm	a)		182,00



RÖFIX Auflagenschere Z12 für WDVS-Kunststoffprofile

Professionelle Einhand-Profilschere mit markierter Auflage zum exakten Schneiden von WDS-Profilen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnittlänge			Preis/Stk.
	2000155814		1	7 cm	a)		36,40



RÖFIX Profilschere IB für WDVS-Kunststoffprofile

Professionelle Einhand-Profilschere mit markierter Auflage zum exakten, winkeltgerechten Schneiden von WDS-Profilen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnittlänge			Preis/Stk.
	2000693574		1	7 cm	a)		241,00



RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS Milwaukee Schneidegerät

Professionelles Universal-Schneidegerät zum exakten Zuschneiden von Dämmplatten (Mineralwolle, Mineraldämmplatten, Glasschaum, Kork, PUR, etc.). Ohne Koffer.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge	Bemerkung			Preis/Stk.
	2000694478		1	30 cm	127 cm	für Milwaukee Säbelsägen	a)		3.450,00
	2000694480		1			Milwaukee Säbelsägen im Koffer	a)		1.700,00

Bauwerkzeuge



RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS DeWalt Schneidegerät

Professionelles Universal-Schneidegerät zum exakten Zuschneiden von Dämmplatten (Mineralwolle, Mineraldämmplatten, Glasschaum, Kork, PUR, etc.). Ohne Koffer.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000694479		1	30 cm	127 cm	für Dewalt Alligatorsägen	a)	3.500,00
	2000694319		1			Sägem. Dewalt Typ DWE	a)	1.550,00

NEW



RÖFIX SPEWE 112SL-28 Glühdraht-Schneidegerät

Styroporschneidegerät
Professionelles Glühdraht-Schneidegerät mit Transformator und Stecker zum präzisen Zuschneiden von EPS-Dämmplatten. Ohne Koffer.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge		Preis/Stk.
	2000952639		1	28,5 cm	127 cm	a)	1.600,00



SPEWE GT127-34 Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät inkl. Netzteil und Koffer

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrolplatten mit einstellbarer Schneidbügellänge und stufenlos einstellbarem Schlitten für Gefälleschnitte bis ca. 7°. Höhenverstellbarer Standfuss. Mobiler Einsatz.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Schnitttiefe	Schnittlänge		Preis/Stk.
	2000584025		1	34 cm	128 cm	a)	4.300,00

NEW




SPEWE Eckschneider ES-GT127-34 mit Nylontasche

Zusatz-Glühdraht-Schneidegerät für Spezialschnitte. Als Aufsatz für SPEWE TYP GT 127-34.

	Art.-Nr.		Stk./EH				Preis/Stk.
	2000639225		1			a)	1.020,00

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



RÖFIX Spezialdrahtspule Ersatz-Schneidedraht

Spezialdrahtspule für Ersatzschneidedraht.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000151039	1	für RÖFIX ES	ca. 20 mx0,65 mm	a)	150,00
	2000152723	1	für RÖFIX GT127-34	ca. 20 mx0,65 mm	a)	69,60
	2000694501	1	für Isoboy GDT	ca. 20 mx0,65 mm	a)	150,00



RÖFIX Klebepistole WDVS-Klebepistole

Einhand-Klebepistole zur maschinellen Verklebung und Armierung von Dämmplatten mit Putzmaschine.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000694415	1	Klebepistole inkl. Steuerungskabel und drehbarem Anschluss 1"	a)	1.340,00



RÖFIX MZB-8 Mehrzweckbohrer

Hochwertiger Spezialbohrer mit konkaver, nach innen gekrümmter Schneide, sicherer R3-Aufnahme und „Steel-Blast-Technology“ für höhere Lebensdauer zum schlagfreien Bohren von trümmerfreien Dübellöchern in Hohlsteine. Type: Spit R-Force 3.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Bemerkung	Abmessung		Preis/Stk.
	2000155774	1	Nutzlänge max. 150 mm	210 mm	a)	16,00
	2000569237	1	Nutzlänge max. 200 mm	260 mm	a)	19,00
	2000693621	1	Nutzlänge max. 250 mm	310 mm	a)	25,00
	2000569248	1	Nutzlänge max. 350 mm	400 mm	a)	48,00
	2000693797	1	Nutzlänge max. 400 mm	460 mm	a)	52,00



RÖFIX Bossenkelle 4-teiliger Satz

4-teiliger Satz, rostfrei mit einer Mutterkelle und 3 Kunststoff-Profileinsätzen (Typ I, Typ II und Typ III),

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000151464	1	110x120 mm	a)	161,00

Bauwerkzeuge



RÖFIX R12 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12×20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDS-Armerspachtel (NPD 3 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000148162		1	480×130×0,7 mm	a)	36,00



RÖFIX R16 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16×20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDS-Armiermörtel (NPD 5 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung		Preis/Stk.
	2000148174		1	480×130×0,7 mm	a)	39,00



RÖFIX Putzfräser Fräswerkzeug (Putze/Platten)

Spezielles Aufsatzwerkzeug für das Fräsen von Altputzen und Putzträgerplatten zum nachträglichen Setzen von WDS-Dübeln.

	Art.-Nr.		Stk./EH			Preis/Stk.
	2000151055		1		a)	321,00



RÖFIX Feuchtigkeitsmessgerät CM

Bestehend aus: 1 Stk. geprüfter Druckflasche, 1 Stk. Manometer mit direkter Anzeige der CM-Feuchte.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Bemerkung		Preis/Stk.
	2000692822		1	Feuchtigkeitsmessgerät	a)	1.930,00
	2000692823		100	Calciumcarbitpatronen (100 Stk./EH)	a)	3,70

Maschinen/Werkzeuge

Bauwerkzeuge



RÖFIX Nivellierlatte

Aluminiumausführung zum Schwabbeln von Fliessestrich und Bodenspachtelmassen.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung			Preis/Stk.
	2000155736		1	1 m	a)		387,50
	2000155737		1	1,5 m	a)		400,00
	2000155738		1	2 m	a)		437,50
	2000155739		1	2,5 m	a)		450,00
	2000155740		1	3 m	a)		493,80

Maschinen-Zubehör



Wasserschläuche

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692998			50 m	a)		310,00



Spritzgeräte

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692966			mit GK-Kupplung	a)		235,40
	2000693281			mit SK-Kupplung	a)		241,00

Maschinen-Zubehör



Feinputzdüsen

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692891			ø 12 mm	a)		10,60
	2000692913			ø 14 mm	a)		10,60
	2000693054			ø 16 mm	a)		10,60



Mörtelschläuche

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000692868			5 m mit SK-Kupplung	a)		300,00
	2000692993			10 m komplett	a)		268,00
	2000692995			5 m komplett	a)		177,00
	2000692975			für SMP pro m	a)		29,40



Luftschläuche

	Art.-Nr.			Bemerkung			Preis/Stk.
	2000693055			5 m mit GK-Kupplung	a)		68,50
	2000693056			10 m mit GK-Kupplung	a)		86,10

FARBNUMMERN – Hellbezugswert Preisklassen (ColorDesign)

sole	51028 74 % II ≥ 25 %	52070 25 % III ≥ 25 %	54018 77 % I ≥ 25 %	55050 24 % IV ≥ 25 %	56072 17 % II 39 %	57094 47 % I ≥ 25 %
Farbnr. HBW PK TSR	51030 45 % IV ≥ 25 %	52072 35 % II ≥ 25 %	54020 21 % IV ≥ 25 %	55052 35 % IV ≥ 25 %	56074 26 % II ≥ 25 %	57096 53 % I ≥ 25 %
50010 80 % II ≥ 25 %	51032 57 % II ≥ 25 %	52074 42 % II ≥ 25 %	54022 37 % III ≥ 25 %	55054 53 % II ≥ 25 %	56076 33 % I ≥ 25 %	57098 60 % I ≥ 25 %
50012 82 % II ≥ 25 %	51034 68 % II ≥ 25 %	52076 56 % II ≥ 25 %	54024 58 % II ≥ 25 %	55056 67 % II ≥ 25 %	56078 45 % I ≥ 25 %	57100 23 % II ≥ 25 %
50014 83 % II ≥ 25 %	51036 72 % II ≥ 25 %	52078 60 % II ≥ 25 %	54026 70 % II ≥ 25 %	55058 82 % I ≥ 25 %	56080 08 % III 33 %	57102 36 % II ≥ 25 %
50016 84 % II ≥ 25 %	51038 81 % I ≥ 25 %	52080 20 % V 52 %	54028 82 % I ≥ 25 %	55060 22 % IV ≥ 25 %	56082 15 % II 36 %	57104 42 % I ≥ 25 %
50018 85 % I ≥ 25 %	51040 32 % IV ≥ 25 %	52082 33 % III ≥ 25 %	54030 25 % IV ≥ 25 %	55062 34 % III ≥ 25 %	56084 23 % II ≥ 25 %	57106 44 % I ≥ 25 %
50020 77 % II ≥ 25 %	51042 42 % III ≥ 25 %	52084 48 % III ≥ 25 %	54032 43 % III ≥ 25 %	55064 55 % II ≥ 25 %	56086 29 % II ≥ 25 %	57108 50 % I ≥ 25 %
50022 80 % II ≥ 25 %	51044 58 % III ≥ 25 %	52086 60 % II ≥ 25 %	54034 58 % II ≥ 25 %	55066 70 % II ≥ 25 %	56088 38 % I ≥ 25 %	SycoTec
50024 82 % II ≥ 25 %	51046 74 % II ≥ 25 %	52088 71 % I ≥ 25 %	54036 72 % II ≥ 25 %	55068 80 % I ≥ 25 %	56090 11 % III 32 %	Farbnr. HBW PK TSR
50026 84 % I ≥ 25 %	51048 83 % I ≥ 25 %	52090 21 % V ≥ 25 %	54038 81 % I ≥ 25 %	55070 24 % IV ≥ 25 %	56092 15 % II 36 %	58010 13 % - 43 %
50028 85 % I ≥ 25 %	51050 27 % V ≥ 25 %	52092 30 % IV ≥ 25 %	54040 28 % III ≥ 25 %	55072 28 % III ≥ 25 %	56094 23 % II ≥ 25 %	58020 09 % - 41 %
50030 62 % III ≥ 25 %	51052 36 % III ≥ 25 %	52094 43 % III ≥ 25 %	54042 33 % III ≥ 25 %	55074 44 % II ≥ 25 %	56096 29 % II ≥ 25 %	58030 08 % - 30 %
50032 67 % II ≥ 25 %	51054 50 % III ≥ 25 %	52096 65 % II ≥ 25 %	54044 44 % II ≥ 25 %	55076 65 % II ≥ 25 %	56098 35 % II ≥ 25 %	58040 08 % - 29 %
50034 70 % II ≥ 25 %	51056 64 % II ≥ 25 %	52098 72 % I ≥ 25 %	54046 59 % II ≥ 25 %	55078 80 % I ≥ 25 %	56100 22 % II ≥ 25 %	58050 12 % - 30 %
50036 73 % II ≥ 25 %	51058 74 % II ≥ 25 %	52100 13 % V 43 %	54048 74 % I ≥ 25 %	55080 31 % II ≥ 25 %	56102 32 % II ≥ 25 %	58060 10 % - 35 %
50038 80 % I ≥ 25 %	51060 30 % II ≥ 25 %	52102 22 % IV ≥ 25 %	54050 29 % IV ≥ 25 %	55082 39 % II ≥ 25 %	56104 41 % I ≥ 25 %	58070 09 % - 27 %
50040 57 % IV ≥ 25 %	51062 41 % II ≥ 25 %	52104 39 % III ≥ 25 %	54052 46 % III ≥ 25 %	55084 45 % I ≥ 25 %	56106 56 % I ≥ 25 %	58080 14 % - 31 %
50042 71 % II ≥ 25 %	51064 58 % I ≥ 25 %	52106 60 % II ≥ 25 %	54054 62 % II ≥ 25 %	55086 62 % I ≥ 25 %	56108 68 % I ≥ 25 %	58090 08 % - 28 %
50044 76 % II ≥ 25 %	51066 75 % I ≥ 25 %	52108 73 % I ≥ 25 %	54056 73 % II ≥ 25 %	55088 77 % I ≥ 25 %	pura	58100 08 % - 27 %
50046 81 % I ≥ 25 %	51068 80 % I ≥ 25 %	52110 19 % V 42 %	54058 81 % I ≥ 25 %	55090 28 % III ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	bianco
50048 83 % I ≥ 25 %	51070 30 % III ≥ 25 %	52112 32 % IV ≥ 25 %	54060 16 % V 38 %	55092 46 % II ≥ 25 %	57010 14 % II 35 %	Farbnr. HBW PK TSR
50050 61 % IV ≥ 25 %	51072 41 % II ≥ 25 %	52114 47 % III ≥ 25 %	54062 26 % IV ≥ 25 %	55094 55 % II ≥ 25 %	57012 24 % I ≥ 25 %	59010 85 % I ≥ 25 %
50052 69 % III ≥ 25 %	51074 49 % I ≥ 25 %	52116 60 % II ≥ 25 %	54064 44 % III ≥ 25 %	55096 60 % I ≥ 25 %	57014 39 % I ≥ 25 %	59012 80 % I ≥ 25 %
50054 76 % II ≥ 25 %	51076 66 % I ≥ 25 %	52118 71 % I ≥ 25 %	54066 66 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57016 52 % I ≥ 25 %	59014 84 % I ≥ 25 %
50056 82 % II ≥ 25 %	51078 77 % I ≥ 25 %	viola	54068 78 % II ≥ 25 %	55100 34 % II ≥ 25 %	57018 66 % I ≥ 25 %	59016 85 % I ≥ 25 %
50058 83 % I ≥ 25 %	51080 27 % II ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	54070 29 % III ≥ 25 %	55102 47 % II ≥ 25 %	57020 24 % I ≥ 25 %	59018 85 % I ≥ 25 %
50060 68 % III ≥ 25 %	51082 38 % II ≥ 25 %	53010 25 % V ≥ 25 %	54072 49 % III ≥ 25 %	55104 59 % I ≥ 25 %	57022 40 % I ≥ 25 %	59028 86 % I ≥ 25 %
50062 73 % III ≥ 25 %	51084 54 % II ≥ 25 %	53012 31 % III ≥ 25 %	54074 55 % II ≥ 25 %	55106 63 % I ≥ 25 %	57024 52 % I ≥ 25 %	59026 85 % I ≥ 25 %
50064 74 % II ≥ 25 %	51086 66 % I ≥ 25 %	53014 47 % III ≥ 25 %	54076 74 % II ≥ 25 %	55108 79 % I ≥ 25 %	57026 62 % I ≥ 25 %	59020 84 % I ≥ 25 %
50066 76 % II ≥ 25 %	51088 73 % I ≥ 25 %	53016 62 % I ≥ 25 %	54078 76 % I ≥ 25 %	terra	57028 74 % I ≥ 25 %	59038 83 % I ≥ 25 %
50068 77 % I ≥ 25 %	rosso	53018 73 % I ≥ 25 %	54080 32 % III ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	57030 37 % I ≥ 25 %	59036 80 % I ≥ 25 %
50070 60 % III ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR	53020 27 % II ≥ 25 %	54082 35 % III ≥ 25 %	56010 24 % II ≥ 25 %	57032 42 % I ≥ 25 %	59030 75 % I ≥ 25 %
50072 67 % II ≥ 25 %	52010 23 % II ≥ 25 %	53022 45 % II ≥ 25 %	54084 47 % II ≥ 25 %	56012 33 % II ≥ 25 %	57034 50 % I ≥ 25 %	59048 84 % I ≥ 25 %
50074 73 % II ≥ 25 %	52012 33 % I ≥ 25 %	53024 59 % I ≥ 25 %	54086 60 % II ≥ 25 %	56014 41 % I ≥ 25 %	57036 59 % I ≥ 25 %	59046 80 % I ≥ 25 %
50076 78 % II ≥ 25 %	52014 46 % I ≥ 25 %	53026 69 % I ≥ 25 %	54088 76 % I ≥ 25 %	56016 50 % I ≥ 25 %	57038 67 % I ≥ 25 %	59040 75 % I ≥ 25 %
50078 81 % I ≥ 25 %	52016 60 % I ≥ 25 %	53028 75 % I ≥ 25 %	54090 17 % III 41 %	56018 56 % I ≥ 25 %	57040 16 % II 34 %	59058 84 % I ≥ 25 %
50080 72 % II ≥ 25 %	52018 71 % I ≥ 25 %	53030 17 % III 44 %	54092 25 % II ≥ 25 %	56020 23 % III ≥ 25 %	57042 26 % I ≥ 25 %	59056 82 % I ≥ 25 %
50082 74 % II ≥ 25 %	52020 17 % II 40 %	53032 34 % II ≥ 25 %	54094 35 % II ≥ 25 %	56022 34 % II ≥ 25 %	57044 44 % I ≥ 25 %	59050 78 % I ≥ 25 %
50084 78 % II ≥ 25 %	52022 23 % II ≥ 25 %	53034 54 % II ≥ 25 %	54096 55 % II ≥ 25 %	56024 44 % I ≥ 25 %	57046 59 % I ≥ 25 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50086 81 % I ≥ 25 %	52024 39 % I ≥ 25 %	53036 69 % II ≥ 25 %	54098 73 % I ≥ 25 %	56026 51 % I ≥ 25 %	57048 68 % I ≥ 25 %	59066 82 % I ≥ 25 %
50088 84 % I ≥ 25 %	52026 51 % I ≥ 25 %	53038 79 % I ≥ 25 %	natura	56028 62 % I ≥ 25 %	57050 14 % II 33 %	59060 80 % I ≥ 25 %
50090 54 % III ≥ 25 %	52028 62 % I ≥ 25 %	53040 18 % III 42 %	Farbnr. HBW PK TSR	56030 23 % III ≥ 25 %	57052 24 % I ≥ 25 %	59078 84 % I ≥ 25 %
50092 64 % II ≥ 25 %	52030 17 % II 43 %	53042 27 % III ≥ 25 %	55010 46 % III ≥ 25 %	56032 31 % II ≥ 25 %	57054 43 % I ≥ 25 %	59076 83 % I ≥ 25 %
50094 74 % II ≥ 25 %	52032 33 % I ≥ 25 %	53044 35 % II ≥ 25 %	55012 57 % III ≥ 25 %	56034 44 % II ≥ 25 %	57056 58 % I ≥ 25 %	59070 79 % I ≥ 25 %
50096 78 % I ≥ 25 %	52034 43 % I ≥ 25 %	53046 46 % II ≥ 25 %	55014 70 % II ≥ 25 %	56036 49 % I ≥ 25 %	57058 72 % I ≥ 25 %	59088 85 % I ≥ 25 %
50098 81 % I ≥ 25 %	52036 57 % I ≥ 25 %	53048 68 % I ≥ 25 %	55016 76 % II ≥ 25 %	56038 65 % I ≥ 25 %	57060 17 % II 32 %	59086 84 % I ≥ 25 %
50100 53 % III ≥ 25 %	52038 72 % I ≥ 25 %	53050 18 % IV 44 %	55018 79 % II ≥ 25 %	56040 32 % III ≥ 25 %	57062 35 % II ≥ 25 %	59080 83 % I ≥ 25 %
50102 64 % II ≥ 25 %	52040 15 % II 34 %	53052 23 % IV ≥ 25 %	55020 37 % IV ≥ 25 %	56042 42 % II ≥ 25 %	57064 49 % I ≥ 25 %	anticofino
50104 74 % II ≥ 25 %	52042 26 % I ≥ 25 %	53054 36 % III ≥ 25 %	55022 51 % III ≥ 25 %	56044 48 % II ≥ 25 %	57066 65 % I ≥ 25 %	decofino
50106 81 % I ≥ 25 %	52044 41 % I ≥ 25 %	53056 55 % II ≥ 25 %	55024 73 % II ≥ 25 %	56046 55 % II ≥ 25 %	57068 74 % I ≥ 25 %	Farbnr. HBW PK TSR
50108 83 % I ≥ 25 %	52046 57 % I ≥ 25 %	53058 60 % II ≥ 25 %	55026 81 % I ≥ 25 %	56048 64 % II ≥ 25 %	57070 15 % II 32 %	01 21 % - ≥ 25 %
arancio	52048 70 % I ≥ 25 %	53060 27 % III ≥ 25 %	55028 83 % I ≥ 25 %	56050 18 % III 34 %	57072 26 % I ≥ 25 %	02 63 % - ≥ 25 %
Farbnr. HBW PK TSR	52050 18 % III 43 %	53062 43 % II ≥ 25 %	55030 37 % III ≥ 25 %	56052 30 % II ≥ 25 %	57074 42 % I ≥ 25 %	03 55 % - ≥ 25 %
51010 67 % III ≥ 25 %	52052 25 % II ≥ 25 %	53064 52 % II ≥ 25 %	55032 49 % II ≥ 25 %	56054 52 % II ≥ 25 %	57076 57 % I ≥ 25 %	04 48 % - ≥ 25 %
51012 65 % II ≥ 25 %	52054 32 % II ≥ 25 %	53066 61 % II ≥ 25 %	55034 66 % II ≥ 25 %	56056 59 % II ≥ 25 %	57078 69 % I ≥ 25 %	05 60 % - ≥ 25 %
51014 70 % II ≥ 25 %	52056 36 % II ≥ 25 %	53068 70 % II ≥ 25 %	55036 77 % I ≥ 25 %	56058 76 % II ≥ 25 %	57080 23 % II ≥ 25 %	06 58 % - ≥ 25 %
51016 77 % II ≥ 25 %	52058 43 % II ≥ 25 %	acqua	55038 81 % I ≥ 25 %	56060 14 % III 33 %	57082 34 % II ≥ 25 %	07 52 % - ≥ 25 %
51018 82 % I ≥ 25 %	52060 15 % IV 42 %	Farbnr. HBW PK TSR	55040 29 % IV ≥ 25 %	56062 19 % II 47 %	57084 50 % II ≥ 25 %	08 64 % - ≥ 25 %
51020 46 % IV ≥ 25 %	52062 20 % IV 48 %	54010 27 % III ≥ 25 %	55042 38 % IV ≥ 25 %	56064 27 % II ≥ 25 %	57086 60 % I ≥ 25 %	
51022 51 % III ≥ 25 %	52064 31 % III ≥ 25 %	54012 39 % III ≥ 25 %	55044 60 % III ≥ 25 %	56066 48 % I ≥ 25 %	57088 71 % I ≥ 25 %	
51024 63 % III ≥ 25 %	52066 34 % III ≥ 25 %	54014 49 % II ≥ 25 %	55046 71 % II ≥ 25 %	56068 73 % I ≥ 25 %	57090 13 % III 29 %	
51026 69 % III ≥ 25 %	52068 44 % II ≥ 25 %	54016 61 % II ≥ 25 %	55048 78 % II ≥ 25 %	56070 11 % III 31 %	57092 33 % II ≥ 25 %	

FARBNUMMERN

Preisklassen (InColorDesign)

sole	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Farbnr. PK	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	viola	63132 S V	64124 S I	natura	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	rosso	Farbnr. PK	63134 S IV	64126 S I	Farbnr. PK	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Farbnr. PK	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	acqua	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Farbnr. PK	64134 S II	65016 S IV	65142 S II	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	pura	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I IV	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Farbnr. PK	67134 S III	68086 N I
60034 S V	arancio	62028 P I	63030 I V	64022 S V	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Farbnr. PK	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	terra	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Farbnr. PK	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	bianco	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P V	66144 S II	67056 S III	Farbnr. PK	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S I	64210 I III	65092 S V	66034 S III	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S III	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S III	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S II	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

Verkaufs- & Lieferbedingungen

1. Allgemeines – Geltungsbereich

- 1.1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich, d. h. entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- 1.2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten bis auf Widerruf von RÖFIX für alle gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen.
- 1.3. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, wobei das Geschäft für diese natürliche Personen nicht zum Betrieb ihres Unternehmens gehört. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
- 1.4. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Spätere Vertragsänderungen oder -ergänzungen sind schriftlich niederzulegen.

2. Angebot – Angebotsunterlagen

- 2.1. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- 2.2. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form von Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- 2.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- 2.4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Der Kaufpreis bzw. Mietzins wird unverzüglich zurückerstattet.
- 2.5. Kann eine Lieferung infolge höherer Gewalt (darunter fallen auch Betriebsstörungen und Rohstoffmangel), oder den unter Punkt 2.4 angeführten Gründen nicht erfolgen, so entsteht daraus kein Entschädigungsanspruch für den Käufer. Der Käufer verzichtet im weiteren ausdrücklich auf die Geltendmachung von Anspruch aus verspäteter Anlieferung des Kaufgegenstandes, sofern die Verspätung auf Umstände zurückzuführen sind, welche die RÖFIX AG nicht schuldhaft herbeigeführt hat.

3. Technische Informationen – Objektberatung

- 3.1. Technische Informationen und anwendungstechnische Aussagen/Hinweise zu unseren Produkten erfolgen nach allgemein anerkanntem Stand der Technik und unseren bisherigen praktischen Erfahrungswerten, auf Grundlage der Technischen Merkblätter unserer Produkte, allerdings ohne Gewährleistung und ohne Haftung für die weiteren Entschliessungen des Kunden. Dem Kunden obliegt die Überprüfung der Eignung unserer Produkte und der Silo-/Maschinentechnik für den jeweiligen Verwendungszweck anhand der individuellen Objekt-/Baustellenbedingungen.
- 3.2. Eine konkrete Objektberatung erfolgt durch uns nur bei ausdrücklicher separater Vereinbarung.

4. Liefer-, Zahlungsbedingungen und Preise

- 4.1. Die in der Preisliste aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Die Preise gelten bis auf Widerruf und verstehen sich ab Werk bzw. frei Baustelle ausschließlich für Siloware. Bei Lieferung von Sackware werden die zu diesem Zeitpunkt gültigen RÖFIX Frachttarife berechnet.

SACKWARE

Berechnungsminimum Zugmaschine:			14 Tonnnen
Berechnungsminimum Zugmaschine mit Hänger:			28 Tonnnen
Zuschläge:	Art. 2000152984	Kaution Euro-Paletten	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000152984	Retournierte Paletten (guter Zustand) werden gutgeschrieben mit	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000153308	Kaution Malta Fina Kisten	€ 209,00/Stk.
	Art. 2000153308	Retournierte Malta Fina Kisten werden gutgeschrieben mit	€ 209,00/Stk.
	Art. 2000693658	Kaution Malta Fina Paletten	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000693658	Retournierte Malta Fina Paletten werden gutgeschrieben mit	€ 20,00/Stk.
	Art. 2000694655	Kranzustellungs-Zuschlag (auf Vorbestellung)	€ 85,00/Abladestelle
	Art. 2000693019	Zweite Abladung	€ 80,00/Abladung

SILOWARE

Siloarten:	Druck- und Freifallsilo (12 und 18 m³)		
Siloaufstellung:	Innerhalb von 48 Stunden ab Auftragsdatum		
Silonachfüllung:	Innerhalb von 24/48 Stunden ab Auftragsdatum		
Mindestfüllmenge:	Mauermörtel	14 Tonnen	Art. 2000692757 Bei Unterschreitung der Mindestbestellmenge wird ein Mindermengenzuschlag von € 100,00/pauschal verrechnet.
	WD-Mauermörtel	8 Tonnen	
	Betone	8 Tonnen	
	Putze	14 Tonnen	
	WDS-Kleber	5 Tonnen	
	Estriche	14 Tonnen	
Zuschläge:	Silo-Aufstellgebühr		€ 190,00/pauschal
	Silo-Abholgebühr		laut Tariffliste
	Art. 2000149081	Siloumstellung bzw. interne Bewegungen	€ 190,00/pauschal
	Art. 2000149080	Bearbeitungsgebühr für verlängerte Stehzeit ab 60. Tag (bei Neufüllung beginnt die Frist neu zu laufen)	€ 9,00/Tag/Silo
	Art. 2000693383	Standzeiten für Wartezeiten auf der Baustelle und zusätzliche Fahrten (z.B. Zufahrt versperrt, Siloplatz vorb., Unterlagshölzer beschaffen etc.)	€ 80,00/Stunde
	Art. 2000693443	Aufpreis für Auffüllung von Siloware mit Förderweg über 15 m	€ 80,00/pauschal
	Art. 2000693461	Silomaterial umblasen von Hänger auf Maschine	€ 165,00/pauschal
	Art. 2000692759	Silo-Leerstellung (bei Übergewicht)	auf Anfrage
	Rücklieferungen von Restmengen		auf Anfrage

MASCHINEN

Die Leihgebühr von Silos, Maschinen, Anlagen und Geräten beginnt am Tag nach der Ablieferung und endet mit dem Tag des Rückrufes durch den Kunden. Für Beschädigungen und Diebstahl der Ware haftet der Kunde. Bei bauseitig bedingten Unterbrüchen erfolgt keine Reduktion der Leihgebühr.

Art. 2000692758	Leihgebühr Putzmaschinen, Förderpumpe N2 FU und Förderanlagen	€ 32,00/Tag
Art. 2000692762	Leihgebühr Maschinen für die Verlegung von Unterlagestrichen/Flieseestrichen	€ 60,00/Tag
Art. 2000692761	Leihgebühr für Spritzbetonmaschine ALIVA	€ 95,00/Tag
Art. 2000694620	Leihgebühr Zubehör für SMP (Wassertank und Gestell)	€ 60,00/pauschal
Art. 2000569889	Zustell- bzw. Rücklieferungsgebühr von Leihmaschinen/-Zubehör	€ 80,00/pauschal
Art. 2000693398	Maschinenbetreuung durch RÖFIX Service-Mitarbeiter	€ 165,00/Anruf
Art. 2000152982	Verrechnung Arbeitsleistung ohne Fahrzeug	€ 60,00/Stunde

PASTÖSE PRODUKTE / FARBIGE EDELPUTZE

Lieferzeiten:	Standardfarben ca. 1 Arbeitswoche		
	Sonderfarben ca. 2 Arbeitswochen		
Rücknahmen:	Eingefärbte Putze und Farben können nicht zurückgenommen werden bzw. es wird keine Rückvergütung des Bezugspreises vorgenommen. Bei Rücklieferung von weissem Material wird nur einwandfreies Material (aus ungeöffneten Gebinden) zurückgenommen, dessen Herstellungsdatum nicht länger zurückliegt als 2 Monate.		
Farbtonlieferung, Nachbestellung, Farbmuster und Farbkarten:	Es gelten bei farbigen Oberputzen ausschließlich die Preisklassen der aktuellen RÖFIX Farbtonkarte. Bei Farbputzen und Farben sowie deren Nachlieferungen können zwischen der im Labor angefertigten Farbmuster bzw. der maßgebliche Farbkarte und der bestellten Produktionslieferung Farbabweichungen entstehen. Diese Farbabweichungen können durch Oberflächenstruktur, Lichteinfall, Körnungen, Rohstoffschwankungen, Witterungs- und Temperaturverhältnisse, Verarbeitung und weitere von RÖFIX nicht beeinflussbare Ursachen auftreten. Vor Verarbeitung des Materials ist daher der Farbton jeder Produktionslieferung unbedingt vor Ort am konkreten Objekt zu kontrollieren bzw. abzugleichen. Bei einem Bestellvorgang sind wir überdies in Kenntnis zu setzen, dass es sich dabei um eine Nachbestellung handelt, damit wir die Möglichkeit haben den Farbton baustellenbezogen, soweit möglich, anpassen zu können. Ersatzansprüche aus Farbtonabweichungen sind aus den genannten Gründen nach begonnener bzw. erfolgter Verarbeitung unter Berücksichtigung der Bestimmungen unter Pkt. 6 Mängelhaftung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ausgeschlossen.		
Musteranfertigung von Putzen und Farben werden in Rechnung gestellt:	Art. 2000152002	RÖFIX Mustermaterial PLATTE Oberputz pastös/trocken	€ 10,00/Stück
	Art. 2000692783	RÖFIX Mustermaterial EIMER Oberputz pastös/trocken	€ 1,15/kg
	Art. 2000151316	RÖFIX Mustermaterial EIMER Baufarben	€ 2,00/l
Grundlage für die Farbmuster ist ein Vollabrieb mit 1,5 mm Körnung. Farbkarten sind im Druckverfahren hergestellt. Gegenüber den Original-Farbtönen sind daher Farbabweichungen möglich. Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne verändern.			

- 4.2. Sofort nach Empfang der Ware hat der Besteller diese auf Vollständigkeit und allfällige Transportschäden zu prüfen. Der Empfänger muss sich vorliegende Beanstandung auf dem Lieferschein durch den Transportunternehmer oder das Lieferwerk bestätigen lassen. Nach erfolgter Abladung übernimmt der Kunde die volle Verantwortung über die bestellte und gelieferte Ware (trockene, frostfreie Lagerung, Diebstahlschutz, etc.).
- 4.3. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt je nach Vereinbarung entweder

vormittags (Zeitfenster: 7:00–12:00) oder nachmittags (Zeitfenster: 13:00–18:00). Bei Lieferung innerhalb des vereinbarten Zeitfensters stehen dem Kunden keine wie immer gearteten Verspätungsansprüche oder sonstige Forderungen zu, außer es ist ausdrücklich und schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart worden.

- 4.4. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Der Kunde hat insbesondere für eine befahrbare, verkehrssichere

Verkaufs- & Lieferbedingungen

Anfuhrstraße für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 to und beim Aufstellen von Leihsilos für eine unfallsichere Standfläche gemäß den Aufstellbedingungen zu sorgen. Das Bodenrisiko übernimmt der Kunde. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

- 4.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns dadurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- 4.6. Sofern die Voraussetzungen von 5.3. vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist und/oder in dem er die unter 4.4 und 5.2 vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt.

- 4.7. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller/Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Bei verschuldetem Lieferverzug werden nachweisliche Verspätungsschäden des Kunden (Stehzeiten, Pönaleforderungen usw.) der Höhe nach mit maximal 25 % des vom Lieferverzug betroffenen Warenwertes ersetzt, die Schadensminderungspflicht des Kunden bleibt davon unberührt.
- 4.8. Ansprüche und Forderungen, welcher Art auch immer, sind ausgeschlossen, wenn diese nicht innerhalb von 8 Tagen nach Eintritt des Lieferverzuges dem Grunde und der Höhe nachweislich schriftlich geltend gemacht wurden.
- 4.9. Bei objektivem Lieferverzug wegen höherer Gewalt oder ausserordentlichen Ereignissen (zB: Straßensperren, Stau, Umleitungen, Unfällen oder sonstige nicht beeinflussbare Verhinderungen, usw.) stehen dem Kunden keine Ansprüche oder Forderungen zu.

5. Maschinentechnik – Störungen

- 5.1. Die RÖFIX AG stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förderanlagen, Silos mit Durchlaufmischer und Silos mit angeflanschter Silomischpumpe dem Kunden zur Verfügung. Die Silos dürfen nur durch RÖFIX eigene oder von der RÖFIX AG bestimmten Frächter-Fahrzeugen transportiert und befüllt werden. Transportsilos und Silomischereinheiten werden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Sie bleiben auch nach Bezahlung der gelieferten Ware durch den Kunden im Eigentum der RÖFIX AG. Die Silos dürfen nur für die Verarbeitung von RÖFIX-Produkten verwendet werden. Der Kunde haftet für jeden Schaden aus der Missachtung dieser Bestimmung. Der Silo ist mindestens 2 Tage vor Gebrauch vom Kunden zu bestellen. Die RÖFIX AG übernimmt in keinem Falle die Haftung für die Folgen von Bauverzögerungen. Aufwendungen für Standzeiten des zustellenden LKW's von mehr als 60 Minuten, nicht von RÖFIX AG verschuldete Wartezeiten und weitere zusätzliche Mehraufwendungen werden dem Kunden, ungeachtet von der Art der Rechnungsstellung gesondert verrechnet.
- 5.2. Der Kunde bestimmt einen geeigneten Silostandort auf der Baustelle und bereitet diesen vor der Anlieferung auf eigene Kosten vor. Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Flächen aufgestellt werden, muss vom Kunden eine Genehmigung eingeholt werden. Bei Dunkelheit ist am Silo vom Kunden eine ausreichende, den Sicherheitsbestimmungen und örtlichen Gegebenheiten entsprechende Beleuchtung anzubringen. Eventuelle Strafen aus der Verletzung von Sicherungspflichten sind vom Kunden zu tragen. Er stellt ebenfalls allfällig zur Stellung benötigte Hilfsmittel (Schwellen, Kanthölzer, etc.) kostenlos zur Verfügung. Der Zufahrtsweg muss drei Meter breit, der Stellplatz 8 Meter hoch sein und dazu mindestens eine Fläche von 2,5x2,5 Meter aufweisen. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Anlieferung eine zur Überwachung der Arbeiten kompetente Person auf die Baustelle zu entsenden. Über dem Standplatz dürfen keine Oberleitungen vorhanden sein. Er muss ausplanieren und auch bei schlechter Witterung zugänglich und tragfähig sein. Ferner muss der Standplatz mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass der Silo absolut senkrecht auf die gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesicherte, feste Unterlage gestellt werden kann. Der voll gefüllte 18 m³ Silo wiegt ca. 32 Tonnen, der vollgefüllte 12 m³ Silo ca. 22 Tonnen. Deshalb ist während des Betriebes der Unterbau ständig auf allfälliges Nachgeben zu kontrollieren. Der Kunde ist im weiteren dafür verantwortlich, dass der gewählte

Standplatz zum vereinbarten Liefertermin ohne besondere Umstände und ungehindert durch das Silofahrzeug auf befestigter Fahrbahn erreicht werden kann. Bei Auffüllung mit Siloware sollte der Förderweg nicht länger als 15 Meter sein. Die Verantwortung für eventuelle Produktentmischungen bei höheren Förderwegen trägt der Kunde.

- 5.3. Die Haftung der RÖFIX AG erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, solange oder sobald der Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges verbunden ist. Silos und Mischstationen sind nach dem ISPESSL geprüft. Der Betrieb darf deshalb nur unter Beachtung der TÜV-Richtlinien und Betriebsbestimmungen erfolgen. Die Verantwortung für den Silo nach dem Stellen trägt der Kunde. Er sorgt dafür, dass die Empfehlungen und Vorschriften der RÖFIX AG und der Behörden eingehalten werden. Der Kunde ist für die Wartung der ihm zur Verfügung gestellten Gerätschaften verantwortlich. Für Schäden, die der RÖFIX AG oder Dritten durch Mängel am Standplatz, unsachgemäße Behandlung der Silos, Mischer und Mischpumpen sowie verspätete Benachrichtigung entstehen, haftet der Kunde.
- 5.4. Der Kunde ist verpflichtet den Silo, sowie die zugehörenden Mischer und Mischpumpen sorgfältig zu behandeln und in betriebsbereiten Zustand zu halten. Der Silo darf auch nicht mit Folien, Bildern und Beschriftungen überklebt werden. Bei Drucksilos muss der Luftdruck außerhalb der Betriebszeiten abgelassen werden. Besonders wichtig ist dies nachts, an arbeitsfreien Tagen und wenn die Baustelle unbeaufsichtigt ist. Über Beschädigungen sowie Betriebsstörungen an der Anlage ist die RÖFIX AG umgehend zu benachrichtigen. Die Behebung normaler Abnutzungsschäden nimmt die RÖFIX AG kostenlos vor. Es ist dem Kunden untersagt, Änderungen und Reparaturen an Silos, Maschinen und Geräten selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Behebung von Schäden, die nachweislich auf Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht oder unsachgemäßer Behandlung von Silos, Maschinen und Geräten zurückzuführen sind, werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die RÖFIX AG ist über das Freiwerden der Baustellensilos unverzüglich zu verständigen. Mischer und Mischpumpen sind sauber gereinigt an einem geeigneten Ort abholbereit zu stellen. Die ungehinderte Zufahrt für das Silofahrzeug muss gewährleistet sein. Fehlende Teile und allfälliger Reinigungsaufwand für übermäßige Verschmutzung werden dem Kunden zusätzlich verrechnet.

6. Mängelhaftung

- 6.1. Bei Verbrauchern gelten die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen; die nachstehenden Regelungen gelten nur für Unternehmer bei unternehmensbezogenen Geschäften.
- 6.2. Wir leisten bei Mängeln zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Wege der Gewährleistung übernehmen wir nur die Materialkosten, nicht aber Wegzeit-, Arbeits- oder Transportkosten.
- 6.3. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung gescheitert oder nicht möglich, steht dem Kunden bei nur geringfügigen Mängeln – auch wenn es sich um eine bedungene Eigenschaft wie z.B. bei Farbfächern handelt – kein Rücktrittsrecht, sondern nur eine Preisminderung oder Schadenersatz in Form einer Material-Gutschrift oder eines Geldersatzes nach unserer Wahl in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Sache im mangelfreien Zustand und dem Wert der mangelhaften Sache zu.
- 6.4. Unternehmer unterliegen in Bezug auf Mängel den gültigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere sind die Mängel innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Ware, unter konkreter Angabe des behaupteten Mangels

unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist, erlöschen sämtliche Gewährleistungsrechte.

- 6.5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- 6.6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung durch uns als Hersteller stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- 6.7. Unsere Haftung beschränkt sich auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden

unter Ausschluss von Folgeschäden oder indirekten Vermögensschäden (insbes. Schäden aus entgangenen Gewinnen oder Einnahmen, Pönalforderungen jeglicher Art oder sonstige Verluste). Dies gilt auch für Schäden, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder

Auskunft verursacht worden sind. Soweit es bei der Haftung auf Verschulden ankommt, wird mit Ausnahme von Personenschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gehaftet.

7. Garantie-Voraussetzung

7.1. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie (Versicherungspolizze) im Bereich Wärmedämm-Systeme ist die Anfrage vor Baubeginn, welche unsererseits genehmigt werden muss und die genaue Einhaltung der aufgeführten Bedingungen:

- Ausführung der Arbeiten gemäß den jeweils gültigen RÖFIX Verarbeitungsrichtlinien sowie Detailzeichnungen in den Systemdokumentationen.
- Ausschließliche Verwendung von Materialien der Firma RÖFIX für den gesamten Aufbau des Systems.

■ Möglichkeit der Verarbeitungsüberwachung durch die Firma RÖFIX während der Bauphase. Nach Abschluss der Arbeiten ist das RÖFIX-Abnahmeprotokoll auszufüllen und von allen Beteiligten zu unterschreiben.

■ Im Schadensfall ist die zuständige regionale Verkaufsniederlassung unverzüglich nach dessen Feststellung schriftlich zu informieren.

■ Ohne Zustimmung der Firma RÖFIX dürfen keine Reparaturen oder Änderungen vorgenommen werden.

8. Eigentumsvorbehaltssicherung

8.1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

8.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware und die ihm zur Verfügung gestellten Sachen pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

8.3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware/ gemieteten Sachen, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware/gemieteten Sachen unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der zur Verfügung gestellten Sachen sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

8.4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach

8.2. und 8.3. vom Vertrag zurückzutreten, die Ware herauszuverlangen oder unsere Leistungen auszusetzen.

8.5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir sind berechtigt, die Forderung jederzeit selbst einzuziehen, werden von dieser Befugnis aber keinen Gebrauch machen, solange der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

8.6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

9. Gerichtsstand – Erfüllungsort

9.1. Erfüllungsort und Zahlungsort ist der Sitz unseres Lieferwerkes (auch bei Franko-Lieferung). Ausschließlicher Gerichtsstand ist in diesem Fall I-39100 Bozen (BZ). Gleiches gilt, wenn der Käufer seinen Sitz im Ausland hat. Es ist italienisches Recht anzuwenden.

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

9.3. Jede Änderung unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bedarf zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

Index

1				RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz	134
RÖFIX 190	Kalk-Gips-Innenputz	48		RÖFIX AeroCalce® IF 980 Befestigungsset	134
RÖFIX 195	Universal-Innenputz	48		RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe	134
2				RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1	193
RÖFIX 225	Putzglätte innen	49		RÖFIX AG 650 FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1	194
RÖFIX 244	Glättputz	49		RÖFIX AG 653 STANDARD Fliesenkleber C1 T	193
3				RÖFIX AG 656 MK RAPID Marmorkleber C2 FT	195
RÖFIX 300	Innenfeinputz	58		RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Fliesenkleber C1 T	193
RÖFIX 325	Kalk-Zement-Deckputz	57		RÖFIX AG 660 DBM RAPID Flexkleber C2 F	194
RÖFIX 345	Sanierdeckputz	74		RÖFIX AG 663 FLEX ECO Fliesenkleber C2 TE	194
RÖFIX 350	Kalkglätte	80		RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Fliesenkleber C2 TE	194
RÖFIX 360	Weisskalk-Struktur-Deckputz	58		RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber C2 TE S2	194
RÖFIX 380	Hydraulkalk-Feinabrieb	80		RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel C1 TE	193
5				RÖFIX AG 687 StoneColl Kunststeinklebemörtel	195
RÖFIX 55	Zement-Baukleber	49		RÖFIX AJ 315 EP Zweikomponentiger Epoxydharzmörtel	
RÖFIX 57	Zement-Baukleber weiss	50		zum Verkleben und Verfugen R2 T und RG	195
RÖFIX 510	Kalk-Zement-Sperrputz	46		RÖFIX AJ 440 E.F.A. Fugendichtstoff	199
RÖFIX 520 FB	Kalk-Zement-Grundputz faser-verstärkt	47		RÖFIX AJ 618 Leichtfugenmörtel CG 1	196
RÖFIX 520	Kalk-Zement-Grundputz	46		RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge CG2 WA	197
RÖFIX 530	Kalkputz	81		RÖFIX AJ-Z 920 Elastische Acryl Fugenfüllmasse	199
6				RÖFIX Algenkiller Spezialgrundierung	72
RÖFIX 610	Zement-Kalk-Grundputz	47		RÖFIX Anputzleiste 3D Membran Anputzleiste	50
RÖFIX 620	Zement-Grundputz, Sockelputz	47		RÖFIX Antisalz Spezialgrundierung	72
RÖFIX 635	Trass-Zement-Sperrputz	73		RÖFIX AP 300 Konzentrat	192
RÖFIX 636	Dichtungsschlämme	73		RÖFIX AP 320 Haftgrund	192
RÖFIX 640	Sanierputz R-W	74		RÖFIX APL 1D STANDARD Anputzleiste	136
RÖFIX 648	Porengrundputz	75		RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P	192
RÖFIX 650	Sanierputz weiss	75		RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P	192
RÖFIX 671	Sanier-Vorspritzmörtel	72		RÖFIX AS 910 Dichtband	197
RÖFIX 672	Vorspritzmörtel/Haftbrücke	46		RÖFIX AS 915 Dichtmanschette klein	197
RÖFIX 675	Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	72		RÖFIX AS 935 Dichtmanschette groß	197
RÖFIX 694	Hydraulkalk-Renovierputz	78		RÖFIX AS 950 Innen-Dichtecke	198
RÖFIX 695	Hydraulkalk-Renovierputz	78		RÖFIX AS 955 Aussen-Dichtecke	198
RÖFIX 696	Hydraulkalk-Maschinenputz	78		ATIKA Compact 140 Zwangsmischer	205
7				RÖFIX Auflagenschere Z12 für WDVS-Kunststoffprofile	210
RÖFIX 700	Edelputz weiss	56		Aufzieh-Zahnkelle	207
RÖFIX 715	Edelputz Spezial	56		B	
RÖFIX 750	Kellenwurf	57		RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil	130
RÖFIX 773	Mittelschicht-Steinputz	57		RÖFIX Belit Feinschlämme	77
RÖFIX 793 SalePepe	Waschputz	57		RÖFIX Belit Gussmörtel	77
8				RÖFIX Belit Iniezione 8 Hydraulkalk-Injektionsmörtel auf NHL5 Basis	90
RÖFIX 810	Wärmedämm-Mauermörtel – M10	16		RÖFIX Belit Solido 12 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis ..	89
RÖFIX 820	Wärmedämm-Mauermörtel – M5	16		RÖFIX Belit Solido 15 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Romancement-Basis ..	90
RÖFIX 830	Styro-Beton	183		RÖFIX BETON AIRPOR Synthetisches Schaummittel	183
RÖFIX 831	Leichtschüttung	183		RÖFIX Betonkontakt Betonhaftgrund	46
RÖFIX 837	Belegbare Schüttung CT-C7-F2	182		RÖFIX BETONPOR Spezialbindemittel für Leichtbeton/Schaumbeton	183
RÖFIX 860	Schlitzmörtel	16		RÖFIX Bossenabschlussgewebe Laibungs-/Abschlussarmierung	122
RÖFIX 865	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	47		RÖFIX Bosseneckgewebe aussen Eckarmierung	121
RÖFIX 888	Wärmedämmputz	49		RÖFIX Bosseneckgewebe innen Eckarmierung	122
9				RÖFIX Bossengewebe Längsarmierung	121
RÖFIX 920	Zement-Mauermörtel	15		RÖFIX Bossenkelle 4-teiliger Satz	212
RÖFIX 920	Zement-Mauermörtel – M15	15		RÖFIX Bossen Kreuz-Gewebe Kreuz (Nut)-Armierung	123
RÖFIX 945	Tauch- und Deckelmörtel	16		RÖFIX Bossen T-Gewebe T (Nut)-Armierung	122
RÖFIX 950	Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	14		C	
RÖFIX 950 UNICA	Traditioneller Kalk-Zement-Mauermörtel – M5	14		RÖFIX CalceClima® Ambiente Kalk-Innenputz	81
RÖFIX 952	Hydraulkalk-Mörtel farbig	76		RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Kalk-Feinabrieb mit Hanf	81
RÖFIX 954	Universal-Hydraulkalkmörtel – M5	14		RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Kalk-Innenputz mit Hanf	82
RÖFIX 955	Kalk-Zement-Mauermörtel fein – M5	14		RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Pastöse Kalkspachtelmasse	176
RÖFIX 955 S M10	Kalk/Zement Mauermörtel wasserabweisend – M10	15		RÖFIX CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb	82
RÖFIX 960 fein	Hafnemörtel	17		RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich	173
RÖFIX 969	Zement-Estrich CT-C16-F3	184		RÖFIX CalceClima® Massetto NHL-Estrich C16 F3	185
RÖFIX 970 S CT 30	Zement-Estrich CT-C30-F6	185		RÖFIX CalceClima® Progetto Kalk-Aussenputz	82
RÖFIX 970 S	Zement-Estrich CT-C20-F4	184		RÖFIX CalceClima® Sanierputz Hydraulkalk-Sanierputz	77
RÖFIX 973	Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7	185		RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz	82
RÖFIX 974	Schnell-Zementestrich CT-C30-F6 SE4	185		RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Kalk-Vorspritzmörtel	81
A				RÖFIX Cavastop Kapillarwassersperre	73
RÖFIX AB 950	Entkoppelungsvlies	198		RÖFIX Collistar Klebemörtel	105
RÖFIX ACRILACK GLÄNZEND	Acryllack für Mauerwerksuntergründe	175		RÖFIX CORK THERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)	115
RÖFIX ACRILACK SEIDENGLANZ	Acryllack für Mauerwerksuntergründe	176		Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton / Bettungsmörtel	38
RÖFIX Acryl-Silikonharzputz	Struktur-Oberputz	61		Creteo®Gala CC 644 Einkehr Pflasterfugenmörtel	38
				Creteo®Gala CC 645 grob Trass Pflasterfugenmörtel	38
				Creteo®Gala CC 648 Trass Pflasterfugenmörtel	39
				Creteo®Gala CC 649 grob Trass Natursteinfugenmörtel	38
				Creteo®Gala CC 651 Natursteinfugenmörtel	39
				Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Beton	39
				Creteo®Gala CC 699 Verlegebeton C30/37 XF4	39

Creteo®Inject CC 778 Injektionsmörtel	32
Creteo®Inject CC 795 Ankermörtel	32
Creteo®Inject CC 798 Injektionsmörtel	32
Creteo®Inject CC 854 Geothermiesmörtel	32
Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4	24
Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4	24
Creteo®Repair CC 130 Beton-Reprofiliermörtel R3	24
Creteo®Repair CC 130 Rapid Beton-Reprofiliermörtel R3	25
Creteo®Repair CC 150 Beton-Reprofiliermörtel R2	25
Creteo®Repair CC 150 WHITE Beton-Reprofiliermörtel R2	25
Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2	25
Creteo®Repair CC 164 HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4	26
Creteo®Repair CC 164 HS Rapid HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4	26
Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4	26
Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz	26
Creteo®Repair CC 171 Hydrophobierende Imprägnierung nach EN 1504-2	27
Creteo®Repair CC 173 Beschichtung XF4 nach EN 1504-2	27
Creteo®Repair CC 179 Verdunstungsschutz	27
Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton R4	28
Creteo®Repair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4	28
Creteo®Road CC 600 Schachtfix	40
Creteo®Road CC 603 Schachtvergussmörtel	40
Creteo®Road CC 614 Reparaturgussasphalt	40
Creteo®Shot	24
Creteo®Shot CC 512 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4	22
Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8	22
Creteo®Shot CC 540 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4	22
Creteo®Shot CC 551 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8	23
Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	23
Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4	23
Creteo®Shot CC 584 J2 SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8	23
Creteo®Special CC 420 Betoncino Reparaturmörtel grob	31
Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparaturmörtel grob	31
Creteo®Special CC 440 Betoncino Reparaturmörtel grob	31
Creteo®Standard 990 – B30 Trockenbeton C25/30 / GK4	28
Creteo®Standard 990 – B30 Trockenbeton C25/30 GK8	28
Creteo®Standard 990 HS B30 Trockenbeton C25/30	30
Creteo®Standard 999 Beton/Estrich C20/25 – CT C20-F4	31
Creteo®Standard CC 200 Pump Pumpbeton C16/20	29
Creteo®Standard CC 250 Pump Pumpbeton C25/30 0–4 mm	29
Creteo®Standard CC 267 F	
Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 mit Fasern	30
Creteo®Standard CC 267 HS	
Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8	29
Creteo®Standard CC 267	
Trockenbeton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8	29
Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpbeton C30/37	30
Creteo®Standard CC 308 Pump Pumpbeton C30/37 XF4	30

D	
RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil	130
RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET Abdeckrondelle	117
RÖFIX Dampfbremsfolie Trennlage	186
RÖFIX Dart-Set	
Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS	125
RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil	131
RÖFIX Dehnfugenprofil selbstklebend	187
RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis	58
RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer	
Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse	107
RÖFIX DSF 100 Drucksilo-Förderanlage	204

E	
Ecken Hobel	207
RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei	106
RÖFIX Eldoline-EPS VIMAR Elektrodose – Montageelement	126
RÖFIX EP 52 Feuchtigkeitsverträgliche Spezialgrundierung	186
RÖFIX EPS-F 031 GREY Fassadendämmplatte stumpf, grau	109
RÖFIX EPS-F 031 RELAX EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitz	109
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX	
Fassadendämmplatte stumpf, grau, gezahnt, geschlitz	108
RÖFIX EPS-F 036 EPS-Fassadendämmplatte	110
RÖFIX EPS-F BOSSE Aufpreis für Bossennut	110
RÖFIX EPS-P BASE EPS-Sockeldämmplatte	111
RÖFIX EVO Dübelstick Schraubdübel mit anschließender Verklebung	118
RÖFIX EVO Klebschaum Einkomponentiger Polyurethanschaum	119
RÖFIX EVO Montageset	118

F	
RÖFIX Fassadenprofile	133
Feinputzdüsen	215
RÖFIX Feuchtigkeitsmessgerät CM	213
RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Steinwolle-Dämmplatte	114
RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Steinwolle-Dämmplatte	113
RÖFIX FIRESTOP 036 Mineralwolle-Dämmplatte	113
FIXIT 222 Aerogel Hochleistungs-Dämmputz	134
FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel	
Für RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem	135
RÖFIX Flexibel Dampfsperre	187
Förderschnecken	205
RÖFIX FS 630 Standfeste Spachtelmasse	186
RÖFIX Fugendichtband BG1 Dichtband	131

G	
RÖFIX Gewebewinkel abrollbar	129
RÖFIX Gewebewinkel	128
Gitterrabort	208
Glättekelten – Edelstahl	208
Glättekelten – flexibel	208

H	
RÖFIX Hydralkalk-Sockelputz	78

I	
RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet	136
RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem	136
RÖFIX IF 300 PURCOLL Klebschaum	107
RÖFIX IF 301 1K-Pistolenfüllschaum B1	107
RÖFIX INSIDE ECO Acryl Innenfarbe atmungsaktiv	164
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Innenfarbe für Gipskarton	165
RÖFIX INSIDE SISICOLOR Innenfarbe mit SiSi-Technologie	166
RÖFIX INSIDE TOP Feine Acryl Innenfarbe glatt	165
RÖFIX INTOFIRE Brandschutzputz	48
RÖFIX INTOFLEX Flex Leichtgrundputz	48
RÖFIX Intonatura Hydralkalk-Putz	83

K	
Kartätschen – H	207
Kartätschen – spitz	207
RÖFIX Klebepistole WDVS-Klebepistole	212
RÖFIX Klobentrageelement K1-PE Montageunterlage	123
RÖFIX Kunstharzputz Struktur-Oberputz	63

L	
RÖFIX Lai-Sys	128
Luftschläuche	215

M	
RÖFIX Malta Fina FIBRO Sumpfkalk-Feinabrieb mit Fasern	64
RÖFIX Malta Fina Sumpfkalk-Feinabrieb	63
RÖFIX Minofill® Verfüllmörtel	105
RÖFIX MINOPOR® Mineraldämmplatte	114
RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel für das	
RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem	135
RÖFIX Mischpumpe PFT G4 FC–230/400 V	205
Mischwellen	206
RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI Schraub- und Versenkwerkzeug	118
Mörtelschläuche	215
RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte	135
RÖFIX MW CUP Versenksteller für MWD	
Versenksteller für RÖFIX ROCKET Dübel	118
RÖFIX MZB–8 Mehrzweckbohrer	212

N	
RÖFIX Nanotech 720 Silikon	199
RÖFIX Nanotech 730	
Elastischer Zement-Fugenmörtel auf Basis der Nanotechnologie	196
RÖFIX NDS–8Z (ISOFUX) Nageldübel/Stahlnagel	119
RÖFIX NHL3,5 Natürlicher Hydralkalk laut EN 459–1	79
RÖFIX NHL5 Natürlicher Hydralkalk laut EN 459–1	79
RÖFIX Nivellierlatte	214

O	
RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT	
Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig	107
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig	108

Index

RÖFIX OUTSIDE EVO Acryl-Silikonharz Fassadenfarbe	171
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Quarzfarbe	172

P

RÖFIX P10 Panzergewebe	121
RÖFIX P40 Armierungsgewebe	51
RÖFIX P50 Armierungsgewebe	120
RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob	121
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für Innen und Aussen	170
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe	171
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Acryl Fassadenfarbe	172
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Fassadenfarbe	173
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe	170
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Riss Sanierungsfarbe	175
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Fassadenfarbe	174
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe	174
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe	164
RÖFIX PI 305 POLITOP Innenwand- und Deckenfarbe	166
RÖFIX Poly LIGHT Klebe-/Armiermörtel	105
RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel weiss	104
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung	158
RÖFIX PP 211 Mineralischer Verfestiger Konsolidierungsmittel auf Lithiumsilikat Basis	159
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund	158
RÖFIX PP 307 ISO LF Isolierender Voranstrich	158
RÖFIX PP 315 BETONGRUND Grundierung für Anstriche auf Beton	158
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund	158
RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz – Lasur	64
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung	64
RÖFIX PRIMER COLOR Pigmentierte Grundierung für innen und aussen	160
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Verfüllende Grundierung für innen und aussen	159
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Verfüllende Grundierung auf Silikatbasis nach DIN 18363	160
RÖFIX Profilschere IB für WDVS-Kunststoffprofile	210
RÖFIX PRONTO Natürlicher Universal-Schnellmörtel	77
RÖFIX PURWALL SK PUR/PIR-Fassadendämmplatte	112
RÖFIX Putzabschlussprofil	51
RÖFIX Putzckeleisten	51
RÖFIX Putzfräser Fräswerkzeug (Putze/Platten)	213
RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung	56

Q

RÖFIX Quadroline-PU Montagequader, 198×198 mm	124
RÖFIX Quick-Quader EPS Montageelement 1000 mm	124

R

RÖFIX R5 Feinputzmaschine 400 V	204
RÖFIX R12 Zahntraufel (WDVS)	213
RÖFIX R16 Zahntraufel (WDVS)	213
RÖFIX R55 Feinputzmaschine 230 V	204
RÖFIX Randdämmstreifen Dämmstreifen	187
RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse grau	50
RÖFIX RasoBasic Baukleber und Spachtelmasse weiss	50
RÖFIX READYMIX 230 Durchlaufmischer	204
Reibbretter	209
RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe WDVS Zubehör	106
RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Putzpfel-Komponente für das RÖFIX RenEtics WDVS-Dickschicht-Saniersystem	106
RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis für das RÖFIX RenEtics WDVS-Dickschicht-Saniersystem	105
RÖFIX Renofinish® Universelle Renovier- und Haftglätte	80
RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz	80
RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz	79
RÖFIX Renopor® Anpasskeil	76
RÖFIX Renopor® Fensterlaibung	76
RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060	75
RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel	75
RÖFIX Renopor® S Salzsäureplatte	76
RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel	79
RÖFIX REPRO-TEX Sockelaufsteckprofil W64	132
RÖFIX Rissband	83
RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel versenkbar	117
RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffeller mit kunststoffumspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar	120

S

RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel (Deaerator)	209
RÖFIX Saniergrund Spezialgrundierung	72
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanierdeckputz auf NHL5-Basis	74
RÖFIX SanoCalce Fondo Vorspritzmörtel auf NHL5-Basis	73
RÖFIX SanoCalce Intonaco Sanierputz auf NHL5-Basis	74
RÖFIX Schleifwunder Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt	210
Schneckenmäntel	206
RÖFIX Schnellputzprofil	51
RÖFIX SEMIBELIT Romanzement-Ersatzbindemittel	79
RÖFIX Silikatputz Struktur-Oberputz	62
RÖFIX Silikonharzputz PROTECT Struktur-Oberputz	59
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis	59
RÖFIX SiSi-Putz® PREMIUM Struktur-Oberputz	61
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis	60
RÖFIX Sisma AS Befestigungsset Deckenrand Befestigung	91
RÖFIX Sisma AS Befestigungsset für Beton	91
RÖFIX Sisma AS Befestigungsset für Stahlträger	91
RÖFIX SismaCalce® NHL-Unterputz	88
RÖFIX SismaDur 10 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	88
RÖFIX SismaDur 18 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	88
RÖFIX SismaDur 20 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	89
RÖFIX SismaDur 30 Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis	89
RÖFIX SismaDur FRCM Dünnschichtiger Konsolidierungsmörtel auf NHL-Basis für FRCM Systeme	88
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Injektionsmörtel auf NHL-Basis	89
RÖFIX SismaNet AS 38 AR-Trärgewebe	90
RÖFIX Sisma OLY MESH CONNECT 33×33 Schutzgewebe für Steckverbinder	92
RÖFIX Sisma OLY MESH CORNER GLASS 66×66 L Vorgeformte Ecke aus Glasfasergewebe	92
RÖFIX Sisma OLY MESH GLASS 66×66 L Trärgewebe	91
RÖFIX Sisma OLY RESIN I Styrolfreies, zweikomponentiges, Polyesterharz für Verankerungen	93
RÖFIX Sisma OLY ROD GLASS L Steckverbinder für die strukturelle Ertüchtigung	92
RÖFIX SismaProtect® Erdbeschutzgewirke	90
RÖFIX Sockeleinschubprofil Innenecke/Aussenecke	132
RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil	131
RÖFIX Sockelprofil-Befestigungsset	120
RÖFIX Sockelprofil U-Form ALU	132
RÖFIX SofoPlan® Bern Trittschall- und Wärmerückstrahlmatte	182
RÖFIX SofoPlan® Carezza Dünnschichtfliessestrich CA/CT – C30/F6	182
RÖFIX SofoPlan® Garda Dünnschicht-Bodenheizspachtelmasse CT C30 F7	182
RÖFIX SOL-PAD Sohlbank-Anputzleistungssystem	133
RÖFIX SOL-PAD Tool 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankneinbau	133
RÖFIX SPEWE 112SL-28 Glühdraht-Schneidegerät Styroporschneidegerät	211
RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS DeWalt Schneidegerät	211
RÖFIX SPEWE 1900ML mit FS Milwaukee Schneidegerät	210
SPEWE Eckschneider ES-GT127-34 mit Nylontasche	211
SPEWE GT127-34 Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät inkl. Netzteil und Koffer	211
RÖFIX Spezialdrahtspule Ersatz-Schneidedraht	212
RÖFIX Spiraldübel Montagedübel	126
Spritzgeräte	214
RÖFIX Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung	123
RÖFIX Sumpfkalk Abrieb	63
RÖFIX Sumpfkalk (Malerkalk)	83
RÖFIX Systemrolle Kaschiert	187

T

RÖFIX Tra-Wik-ALU-RL Tragwinkel	127
RÖFIX Trittschall-Dampfbremse	186
RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase	129

U

RÖFIX UMP-ALU-TR Universalmontageplatte, 238×138 mm	128
RÖFIX UNICOLL Universalkleber	106
RÖFIX Unistar® BASIC NHL Klebe-/Armiermörtel	104
RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel	104
RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel	104

V

RÖFIX VARIZ Montagezylinder 1000 mm ablängbar	125
Verkaufs- & Lieferbedingungen	218

W

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Teleskop-Anputzleiste – Gewebeleiste	129
RÖFIX W38-pro PUR-FIX-pro-s Anputzleiste – Gewebeleiste	129
RÖFIX W44 DECO-TEX Abschlussprofil	130
RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil	131
RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel	105
RÖFIX W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX	130
Wasserschläuche	214
Wasserwaagen	209
RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Holzfaser-Dämmplatte (WF)	115
RÖFIX WOFITHERM DRY 140 Holzfaser-Dämmplatte (WF)	116

Z

RÖFIX ZS20 ZS-Fliessestrich CA/CT-C20-F5	184
RÖFIX ZS30 ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6	184
RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 70 mm	125

ROFIX[®]



110% Performance

Superbonus 110%. Leistungsstarker Wärmeschutz für umweltbewusstes Wohnen.

UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

Tools & Services

Eine Vielzahl an nützlichen Tools & Services steht Ihnen jederzeit auf unserer neuen Website kostenlos zur Verfügung.

ZU ALLEN
THEMEN MEHR
ERFAHREN AUF
ROEFIX.COM



MEHR AUF ROEFIX.COM

PRODUKTFINDER

Noch unklar, welches Produkt das richtige ist? Mit dem RÖFIX Produktfinder schnell zur perfekten Lösung.



MEHR AUF ROEFIX.COM

VERBRAUCHSRECHNER

Mit dem RÖFIX Verbrauchsrechner erhalten Sie in nur wenigen Schritten Ihre benötigte Menge.



MEHR AUF ROEFIX.COM

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Verfügbare und stets aktuelle Ausschreibungstexte für Grundputze, Estriche, Wärmedämmung, Endbeschichtung, Renovierung, etc.



MEHR AUF ROEFIX.COM

CAD DATEIEN FÜR WDV'S UND STONEETICS®

Auf unserer Website können Sie alle RÖFIX WDV's und StoneEtics® Details in CAD und in verschiedenen Formaten (dwg, dxf, pdf) herunterladen.



MEHR AUF ROEFIX.COM

NEWSLETTER

Informationen und Neuigkeiten über unsere Produkte. Melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an. Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



MEHR AUF ROEFIX.COM

REFERENZEN

Viele Referenzen zu Ihrer Verfügung. Architektur, Technik und Design. Die dauerhafte Qualität der RÖFIX Produkte.



MEHR AUF ROEFIX.COM

BAUTRENDS & LÖSUNGEN

Lösungen für Neubau, Altbau, Denkmalschutz, Fußböden und Betone. Lesen Sie, welche Trends die Entscheidungen am Bau beeinflussen.



MEHR AUF ROEFIX.COM

DAS RÖFIX PRODUKTSORTIMENT

Das gesamte RÖFIX Sortiment ist in den Preislisten aufgeführt und in Produktgruppen unterteilt. Kostenloser Download unserer Preislisten.




MEHR AUF ROEFIX.COM

FASSADEN UND DEKORPROFILE


Eine große Auswahl an individuellen Profilen für die Charakterisierung Ihrer Fassade.

RÖFIX Handbücher und Broschüren

Kompetente Informationen von der Planung bis zur Anwendung. Sie finden unsere Handbücher WDVS, Beton und Renovieren und Sanieren und das umfangreiche Angebot von Broschüren als PDF zum Download unter **roefix.com**




RÖFIX WDVS-HANDBUCH




**RÖFIX RENOVIER- UND
SANIERSYSTEME**



RÖFIX KREATIV



**RÖFIX BODEN- UND
ESTRICHSYSTEME**




RÖFIX BETON-HANDBUCH




**RÖFIX CRETEO®
PRODUKTÜBERSICHT**




RÖFIX CALCECLIMA



RÖFIX RENOPOR®




**RÖFIX SYSTEME ZUR
STRUKTURVERSTÄRKUNG
UND ZUM ERDBEBENSCHUTZ**




RÖFIX RENOFAMILY




**RÖFIX SISTEMI DI
PAVIMENTAZIONE**



RÖFIX STONEETICS®




RÖFIX INDOOR AIR QUALITY




RÖFIX CRETEO®GALA CC 644




RÖFIX SISMACALCE®



RÖFIX AEROCALCE®



RÖFIX INTOFIRE



RÖFIX RENETICS®

BAUEN MIT SYSTEM

RÖFIX Handbücher und Broschüren

Kompetente Informationen von der Planung bis zur Anwendung. Sie finden unsere Handbücher WDVS, Beton und Renovieren und Sanieren und das umfangreiche Angebot von Broschüren als PDF zum Download unter **roefix.com**



RÖFIX AS 345 OPTISEAL




RÖFIX CRETEO®GALA CC 695



RÖFIX RENOPLUS®




RÖFIX RENOPOR®



RÖFIX INSIDE SISICOLOR



RÖFIX INSIDE MONOGIPS



RÖFIX SANOCALCE

RÖFIX Tools

Um die Vorteile der RÖFIX-Systeme und -Lösungen optimal präsentieren zu können, bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an Informationsmaterialien. System- und Themenbroschüren, Produktflyer, technische Merkblätter in gedruckter Form oder jederzeit online abrufbar. Muster und Ausstellungssysteme ermöglichen es Ihnen und Ihren Kunden die passende Lösung für Sie aus unserm Sortiment zu finden.



**FARBTONFÄCHER
RÖFIX COLORDESIGN**




**FARBTONFÄCHER
RÖFIX IN-COLORDESIGN**



**RÖFIX NANOTECH
FUGENMUSTERFÄCHER**



HANDMUSTER RÖFIX SYSTEME



RÖFIX MUSTER AUF PLATTEN



**TECHNISCHE BERICHTE UND
INFORMATIONSBLÄTTER**



RÖFIX AUSSTELLUNGSSYSTEME



RÖFIX ANWENDER VIDEOS



110% Wohlbefinden

Superbonus 110%. Mehr Behaglichkeit für Sie und Ihr Zuhause.

UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM



110% Sicherheit

Superbonus 110%. Mehr Sicherheit für dich mit deinem Erdbebenschutz.


UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

RÖFIX Renopor®

Keine Chance dem Schimmel!

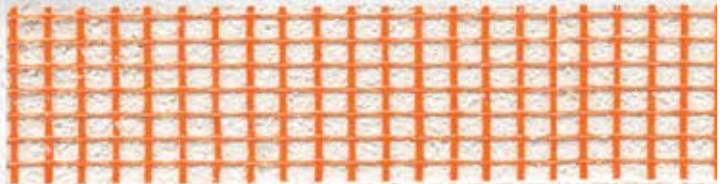

Von Erfolg gekrönt

Von Erfolg gekrönt

[illegible]


25 kg



Erdbebensicheres Bauen


Ihr Heim in besten Händen

Notizen

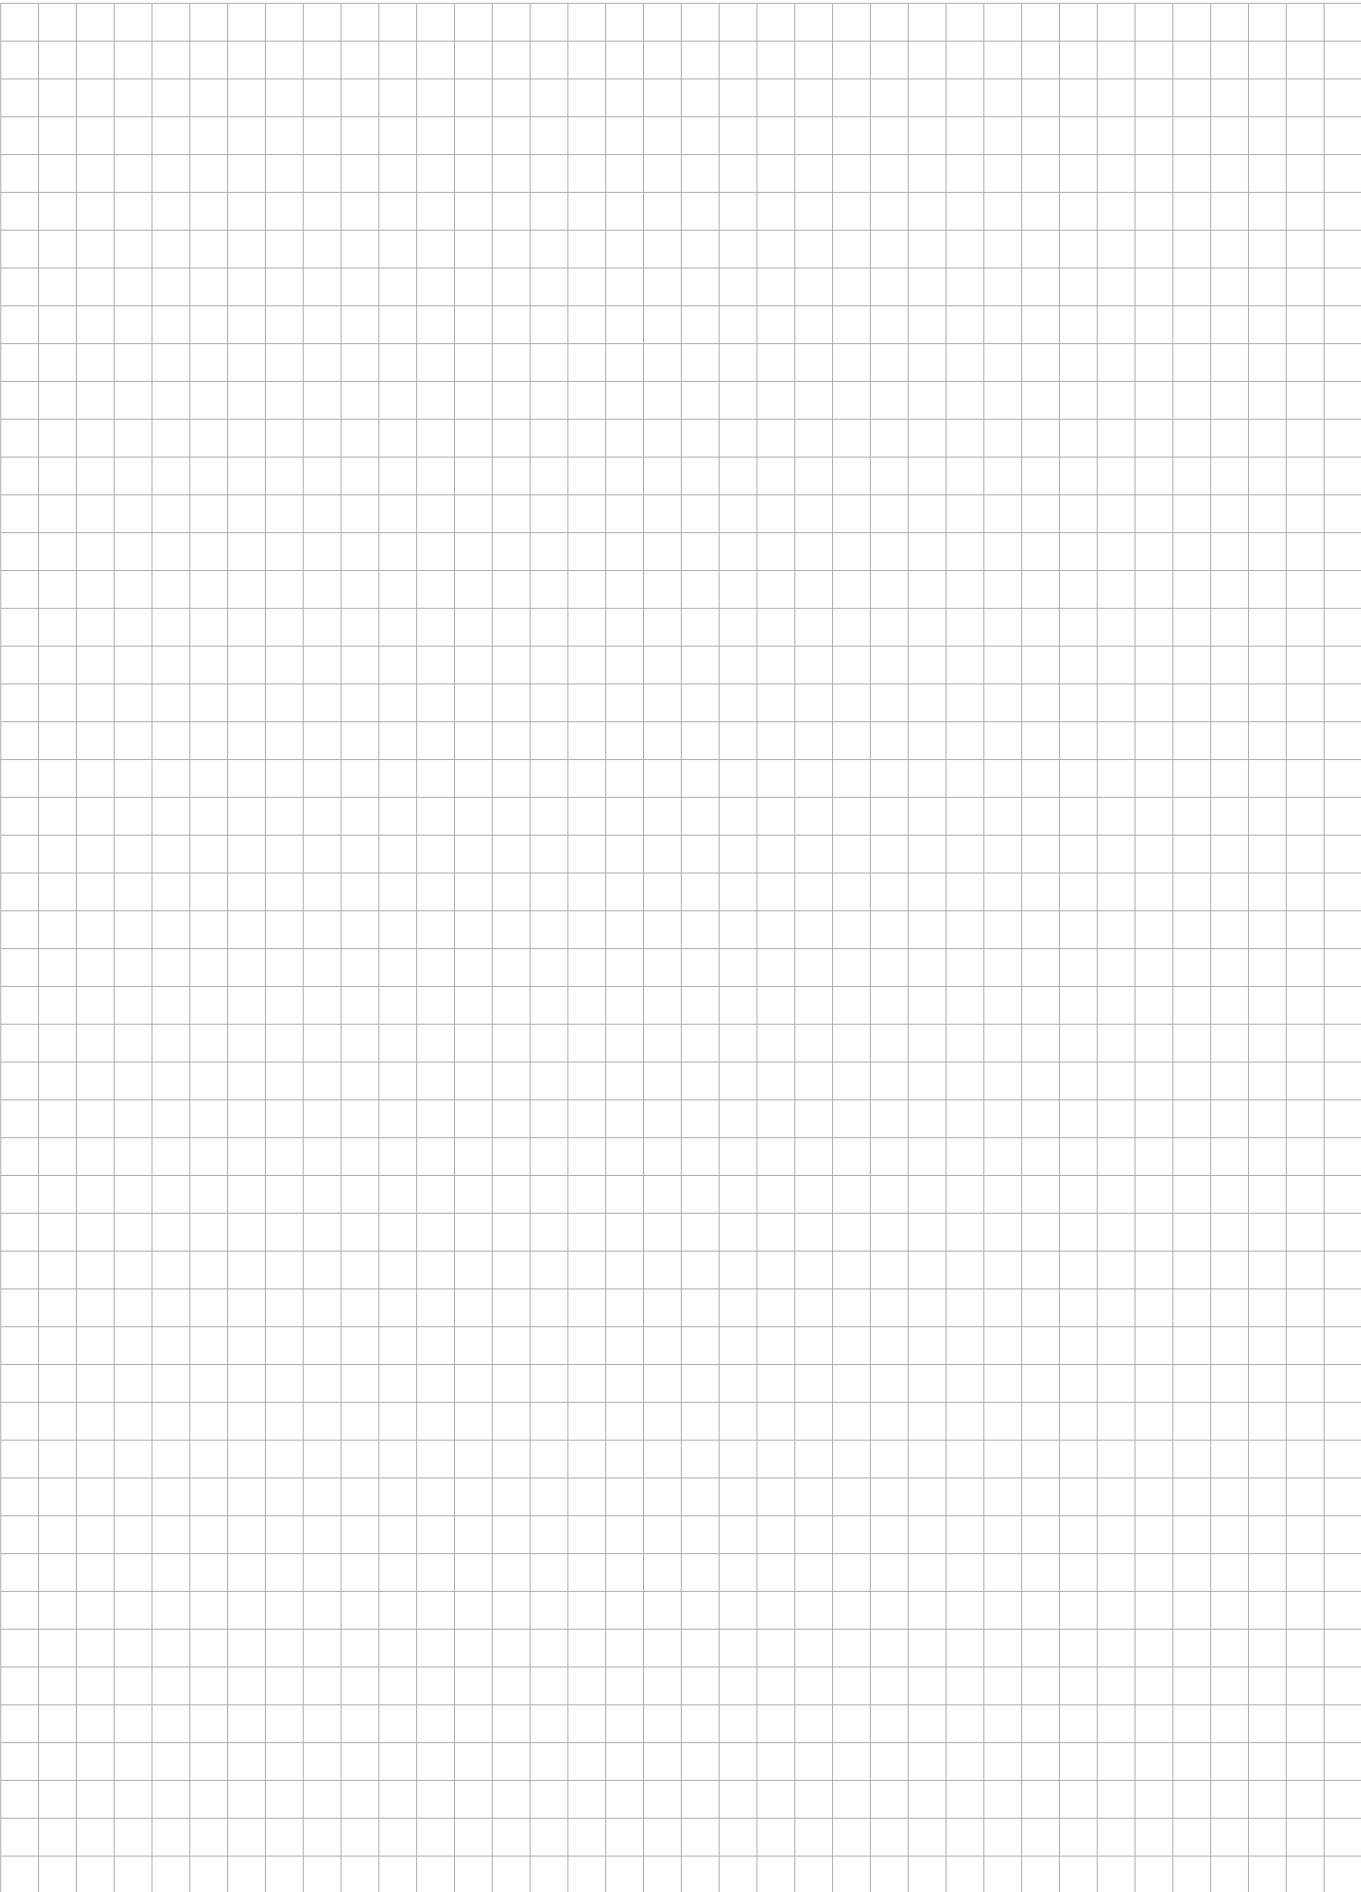


Notizen

Notizen

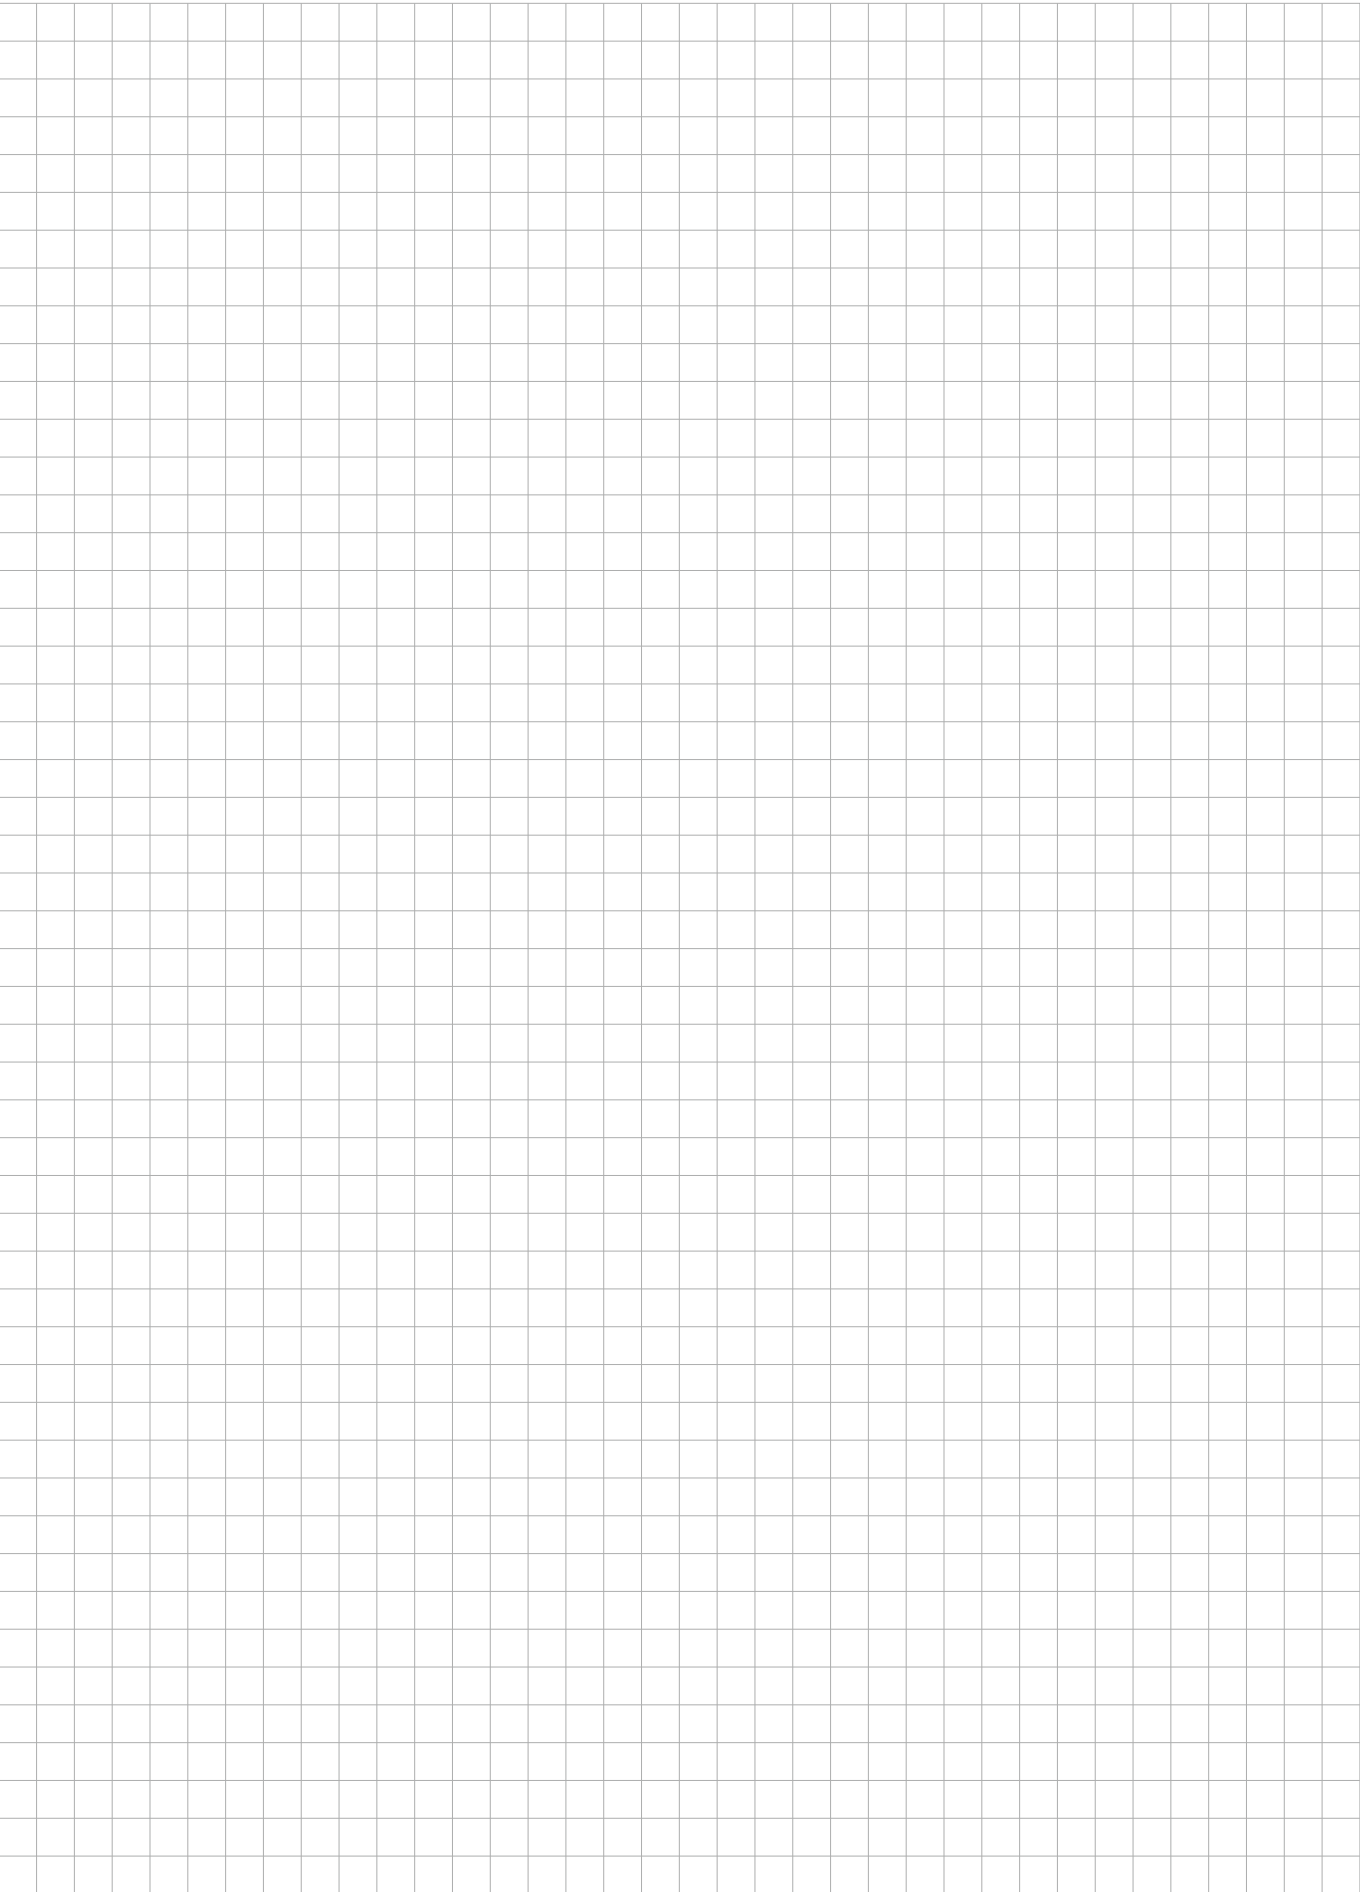

Notizen

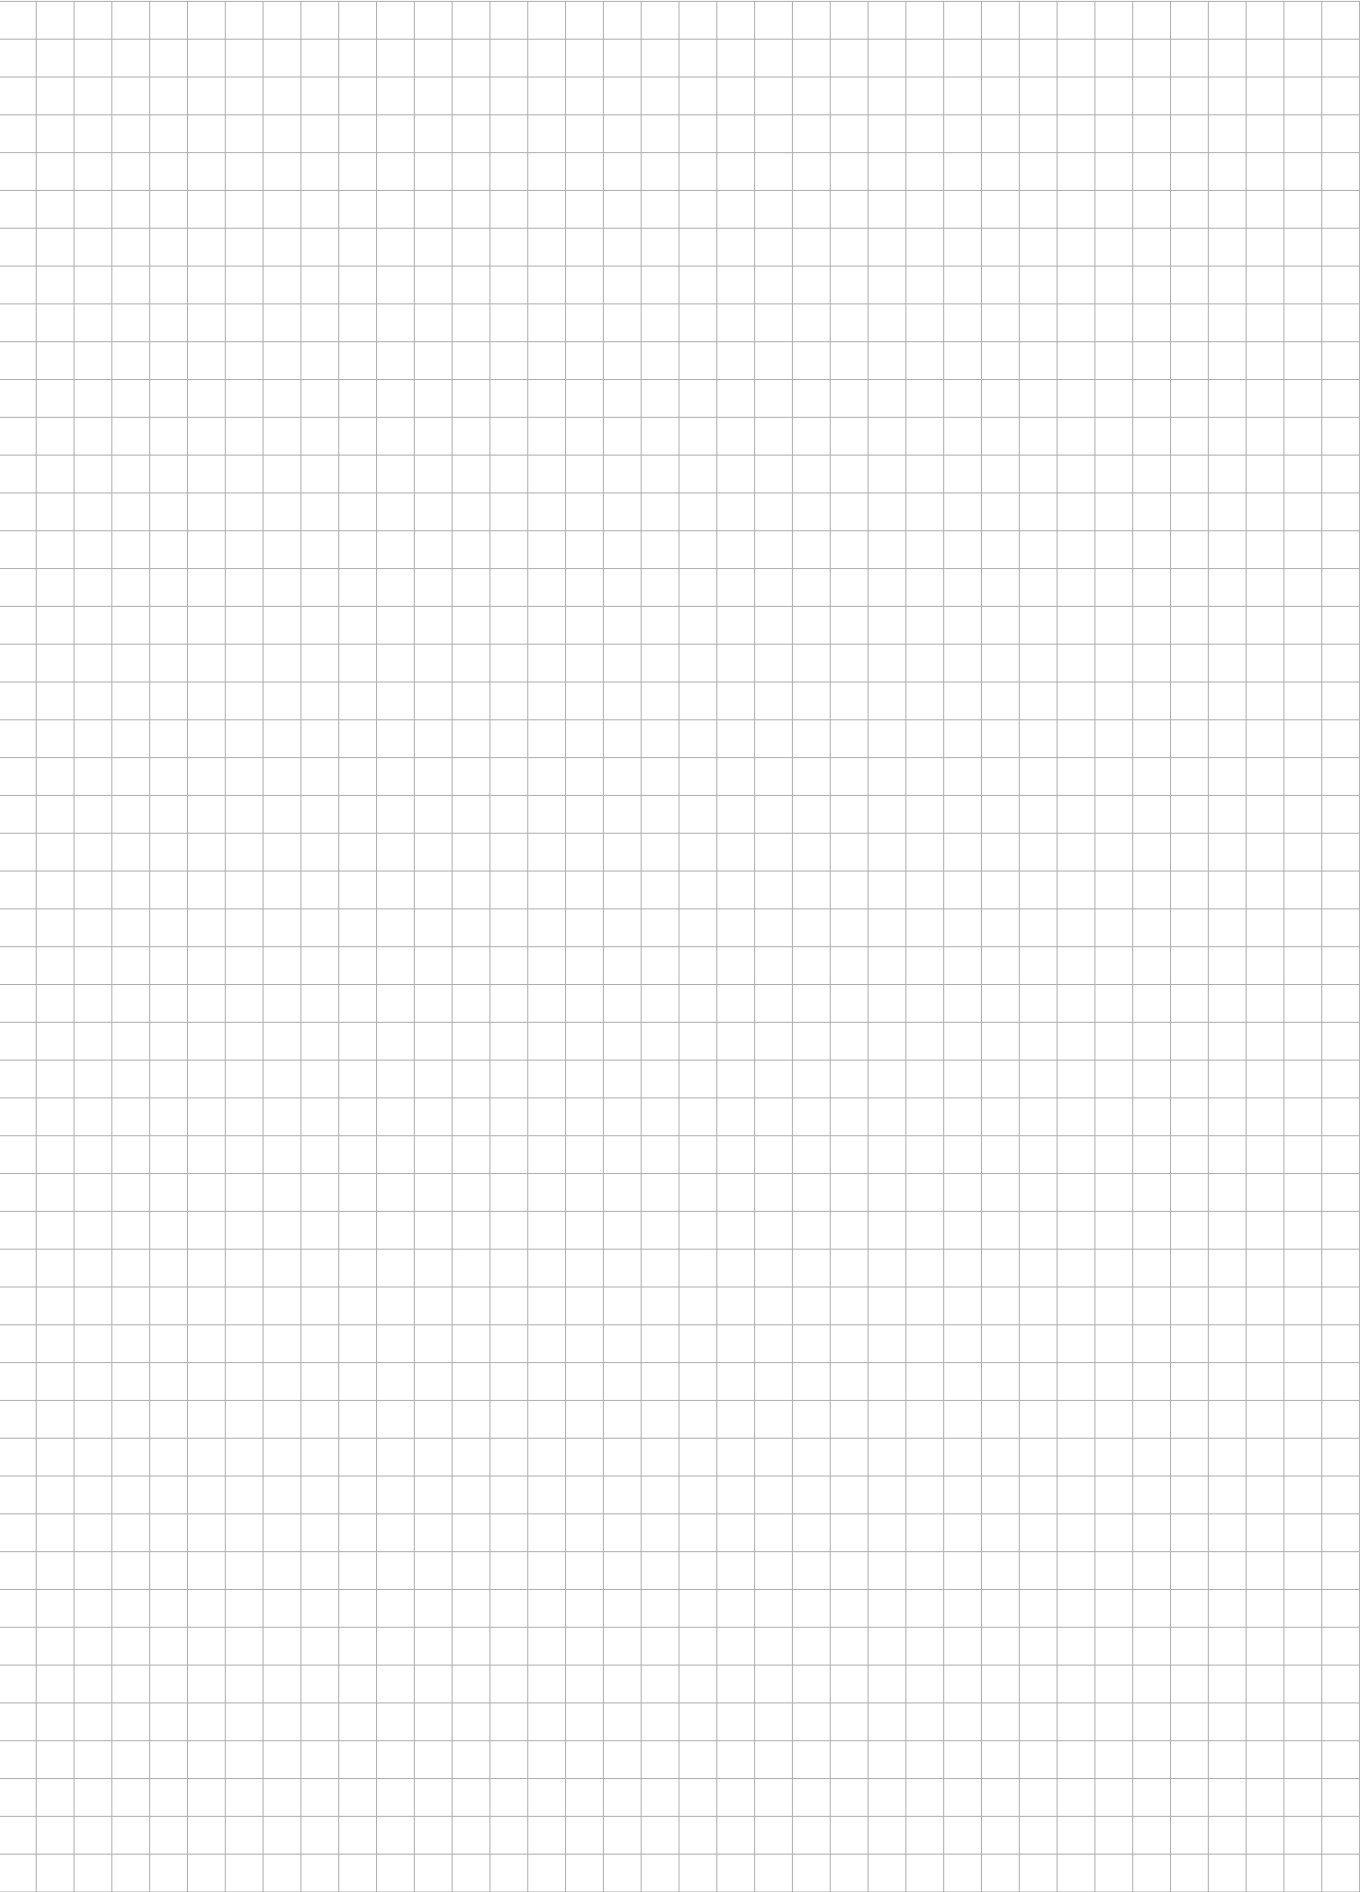

Impressum

Herausgeber: RÖFIX AG, Vinschgauerstrasse 70, 39020 Partschins (BZ), Italien

Redaktion: Marketing und Produktmanagement

Bildnachweis: © ARCStudio PERLINI® | © CBDP | © CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim | © meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | © Foto Klik | Faruk Pinio

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. | App Store und das Apple App Store-Logo sind Marken von Apple Inc.

Beratung: Für detaillierte Beratungen auf Produktanwendung und Verarbeitung steht Ihnen unser technischer Aussendienst zur Verfügung.

Druck: GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 – 24044 Dalmine (BG), Italien

Ausgabe-Datum: September 2022

Auflagen-Nummer: 7

Copyright by RÖFIX AG: © 2022

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung der RÖFIX AG urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in Druckwerken und elektronischen Systemen. Alle Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen, welche aber nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragen werden können. Sie sind als allgemeine Hinweise und Richtwerte zu verstehen. Eine Verbindlichkeit der Angaben für alle baustellen-spezifischen Besonderheiten kann daraus nicht abgeleitet werden. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie der entsprechenden länderspezifischen Normen und Richtlinien sind zusätzlich zu beachten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift verlieren frühere Druckschriften und die darin gemachten Angaben ihre Gültigkeit. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Für technische Daten und Aussagen in der Preisliste gilt das jeweils gültige, tagesaktuelle technische Merkblatt. Siehe dazu auch Homepage roefix.com.

Irrtümer, Farbabweichungen sowie Druck- und Satzfehler bleiben vorbehalten. Die Angaben werden gewissenhaft und sorgfältig erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Dispositionen des Nutzers.



Bauen mit System

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0473 966150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 0473 966150
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0473 966150
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0473 966150
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0473 966150
office.oricola@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM