



Fixit 210

Hydroment Einflechtungsputz

# Spezialputz für feuchtes und salziges Mauerwerk



## Geringer Aufwand und effektive Sanierung

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist das Sanierungskonzept für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk. Ein Produkt für alle Putzschichten vereinfacht die Sanierung und löst alles mit einem Schlag.

Vorgängige Horizontalsperren entfallen, nur starke Feuchtflecken durch Handdruck müssen vorgängig mit Fixit 217 Sperrputz vorbehandelt werden, damit die Nässe nicht durchdringen kann.


Aufsteigende Feuchtigkeit fängt das Produkt problemlos auf.

## Das Funktionsprinzip

Der Nutzen des Fixit 210 ist seine Fähigkeit, Feuchtigkeit leicht abzugeben und die Diffusionseigenschaften des Putzes dauerhaft aufrecht zu erhalten. Möglich ist das dank der speziellen Porenstruktur (enthält 40 % feine Luftporen) und der Porenradialverteilung in der Putzmatrix sowie eine rein mineralische Zusammensetzung ohne Hydrophobierung.

Die Luftporen sind mit einem Netz von Feinstkapillaren verbunden. Sie sorgen im ausgehärteten Putz für eine grosse innere Oberfläche und transportieren die Feuchtigkeit nur in Dampfform. Da die Kapillaren sehr klein sind, können die Salze nicht mitwandern und bleiben im Mauerwerk. Der nachhaltige Regulierungsprozess hält die Putzschicht trocken und transportiert den Wasserdampf permanent ab.

So werden Ausblühungen und Abplatzungen konsequent und dauerhaft verhindert, die Lebensdauer ist gegenüber herkömmlichen Sanierputzen deutlich grösser.

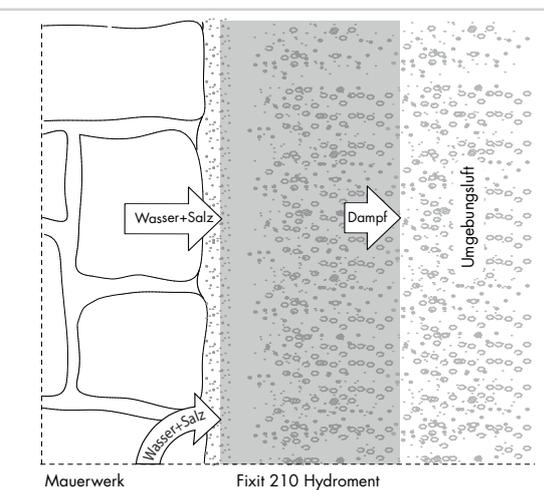

## Produktnutzen

- Dauerhafte Sanierung von feuchtigkeits- oder salzgeschädigtem Mauerwerk im Innen- und Aussenbereich
- Objektschutz feuchtigkeitsgefährdeter Bauten
- Schneller Einbau, kurze Bauzeit, hohe Wirtschaftlichkeit
- Diffusionsoffenheit ist gewährleistet über Jahre
- Keine Voranalysen erforderlich
- Austrocknungszeiten vor dem Beginn nicht nötig
- Sind grössere Schichtdicken als 20 mm auszuführen, kann der Putz nach 1 bis 2 Tagen weiterbeschichtet werden, ohne dass es vorher austrocknen muss.
- Einfache Verarbeitung und Logistik – es braucht nicht viele verschiedene Produkte, dadurch beschränkt sich die Restmenge ebenfalls auf ein einziges Produkt.
- Langfristig niedrige Instandhaltungskosten, da die Bausubstanz geschont wird
- Perfekte technische Funktion wird unabhängig von der Art des Mauerwerks gewährleistet
- Das Putzsystem hält einer kurzfristigen Überflutung stand

## Verarbeitung



- Salzbelasteten Putz bis 1 m oberhalb der Schadensgrenze bis auf das Mauerwerk entfernen.
- **Fugen mindestens 2 cm tief auskratzen.**



- **Gründliche Nassreinigung vornehmen**, Untergrund muss bei der Verarbeitung mattfeucht/erdfeucht sein.



- **Anwurf Fixit 210** in dünner Konsistenz als Haftputz aufbringen und über Nacht stehen lassen.
- Wasserbedarf: ca. 5 Liter/Sack



- **Das Material mindestens 8 – 10 Minuten im Trommelmischer durchrühren!**
- Grundputz in Lagen von jeweils mindestens 20 mm auf den wiederum vorgenässten Untergrund anwerfen und schnell bearbeiten.
- Mit Latte ausziehen oder mit der Kelle nachziehen, das Produkt darf nicht zu lange bearbeitet werden.
- Wasserbedarf: ca. 3,5 Liter/Sack



### Das Problem

- Feuchte Innen- oder Aussenwände
- Bröckelnder Putz durch Feuchtigkeit
- Ausgeprägte Feuchtigkeitsschäden nach ungeeigneten Sanierungsversuchen
- Feuchtigkeitsschäden und ausblühende Salze
- Muffige Raumluf und Flecken an den Wänden
- Wasserschaden nach Rohrbruch oder Hochwasser
- Umnutzung der Keller bei muffigem Geruch
- Tauwasser an der Oberfläche



### Die Lösung

- Trockene Putzoberflächen
- Beständiger Farbanstrich
- Erhalt der Bausubstanz
- Schutz und Erhalt von Baudenkmälern
- Saubere und salzfreie Oberflächen
- Räume mit sauberer Luft und gesunder Wohnatmosphäre
- Einfache Instandsetzung und standhaft auch bei späterer Überflutung
- Einwandfreie Aussenwände mit angenehmer Raumluf
- Entfällt und ergibt ein schönes Gesamtbild



- Als Einlagenputz kann Fixit 210 fertig verarbeitet werden.
- Deckputz (z.B. Fixit 777) und Anstrich sind konsequent mineralisch und diffusionsoffen anzuwenden.
- Wartezeit bis zum Deckputz: 1 Tag pro mm

Regionale Verkaufsbüros

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. +41 (0)24 463 05 45  
Fax +41 (0)24 463 05 46  
ventes@fixit.ch

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. +41 (0)62 887 53 63  
Fax +41 (0)62 887 53 53  
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. +41 (0)81 300 06 66  
Fax +41 (0)81 300 06 63  
verkauf.ost@fixit.ch

**fixit.ch**