

Deklaratë Performance (DOP)

Emri i produktit
RÖFIX Unistar® LIGHT

Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit
2289

Lloji i produktit
Suva e lehtë

Qëllimi i përdorimit
Llaç normal për brenda dhe jashtë

Prodhuesi
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 4

Organi çertifikues
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

Në bazë të inspektimit të parë të fabrikës dhe kontrollit të vetë fabrikës çertifikata e konformitetit të kontrollit të fabrikës në lidhje me prodhimin lëshuar dhe kryen mbikqyrje të vazhdueshme, mbi vlerësimin e fabrikës, kontrolli i prodhimit nga sistemi 2+.

Komponentë të sistemit të termoizolimit
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Sistemi i termoizolimit

Performanca e deklaruar

Karakteristikat kryesore	Performanca	Specifikime teknike të harmonizuara
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)	EN 998-1
Kapilariteti	W2	
Përshkueshmëria e avujve të ujit	5/20 (tabela e vlerave)	
Aftësia ngjitetëse	$\geq 0,08$ (N/mm ²) në thyerje A, B ose C	
Përcjellshmëria termike	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,33$ W/(m · K) për P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,36$ W/(m · K) për P=90%(tabela e vlerave)	
Qëndrueshmëria	NPD	
Substanca të rrezikshme	NPD	

Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar këtu.

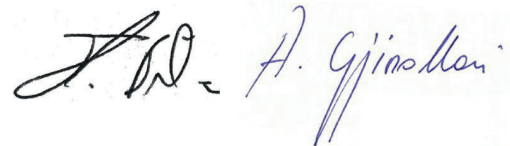
Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari

Emri dhe funksioni

Röthis, 2021-02-02

Vendi dhe data e lëshimit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Gjinollari".

Nënshkrimi