

# RÖFIX Bewegungsfugenprofil

## Profil

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Bewegungsfugenprofil aus zwei Kunststoffprofilen mit einer flexiblen Bewegungslasche und Gewebe.  
Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhäusern. In der Fläche, oder auch für Innenecken.  
Dient zur Überbrückung von kleinen Bauteilbewegungen bis max. 5 mm. Das Profil ist nicht für Gebäudedehnfugen geeignet.

- Eigenschaften:**
- Zur Rissanierung gut geeignet
  - Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
  - UV- und Ozonbeständig
  - Für alle Dämmstärken geeignet
  - Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

**Verarbeitung:**



Technische Daten:		
SAP-Art. Nr.:	2000571568	2000571581
NAV-Art. Nr.:	143170	143208
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH	
Länge	250 cm	
Höhe	6 mm	8 mm
Farbe	Weiss	
Gewebebreite	12,5 x 12,5 cm	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	


**Materialbasis:** • Kunststoffprofil mit TPE-Bewegungslasche (co-extrudiert) und angeschweisstem Textilglasgitter.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Verarbeitung:** Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen.  
Profil mit Unter-/Armierputz auf die Dämmplatte kleben.  
Für die Stösse empfehlen wir den Kompribandstopfen.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.  
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.




# RÖFIX Bewegungsfugenprofil

## Profil

---

### Anwendung/Abmessung:

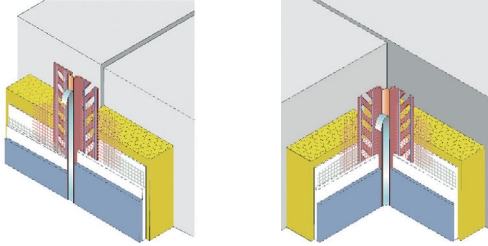

---

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.  
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.