

---

**>> IHR ERFOLG IST UNSER ZIEL <<**

---

**IHR RÖFIX TEAM**





Stadthof Frauenfeld | WDV5 mit schweren Belägen

**BAUEN MIT SYSTEM**

# Ihre RÖFIX Schweiz



**Für Sie im Einsatz**



**In der Schweiz**



**Baustoffe und Systeme**



**Logistik – schnell vor Ort**



**Produktion – leistungsfähig und flexibel**



**Qualität für Profis**



**Maschinentechnik für den Baustellenalltag**



**Produktschulungen und Kompetenzvermittlung**




**Langjährige Partnerschaften**



**Ihr Team**

# Verkaufsorganisation

Gebietseinteilung

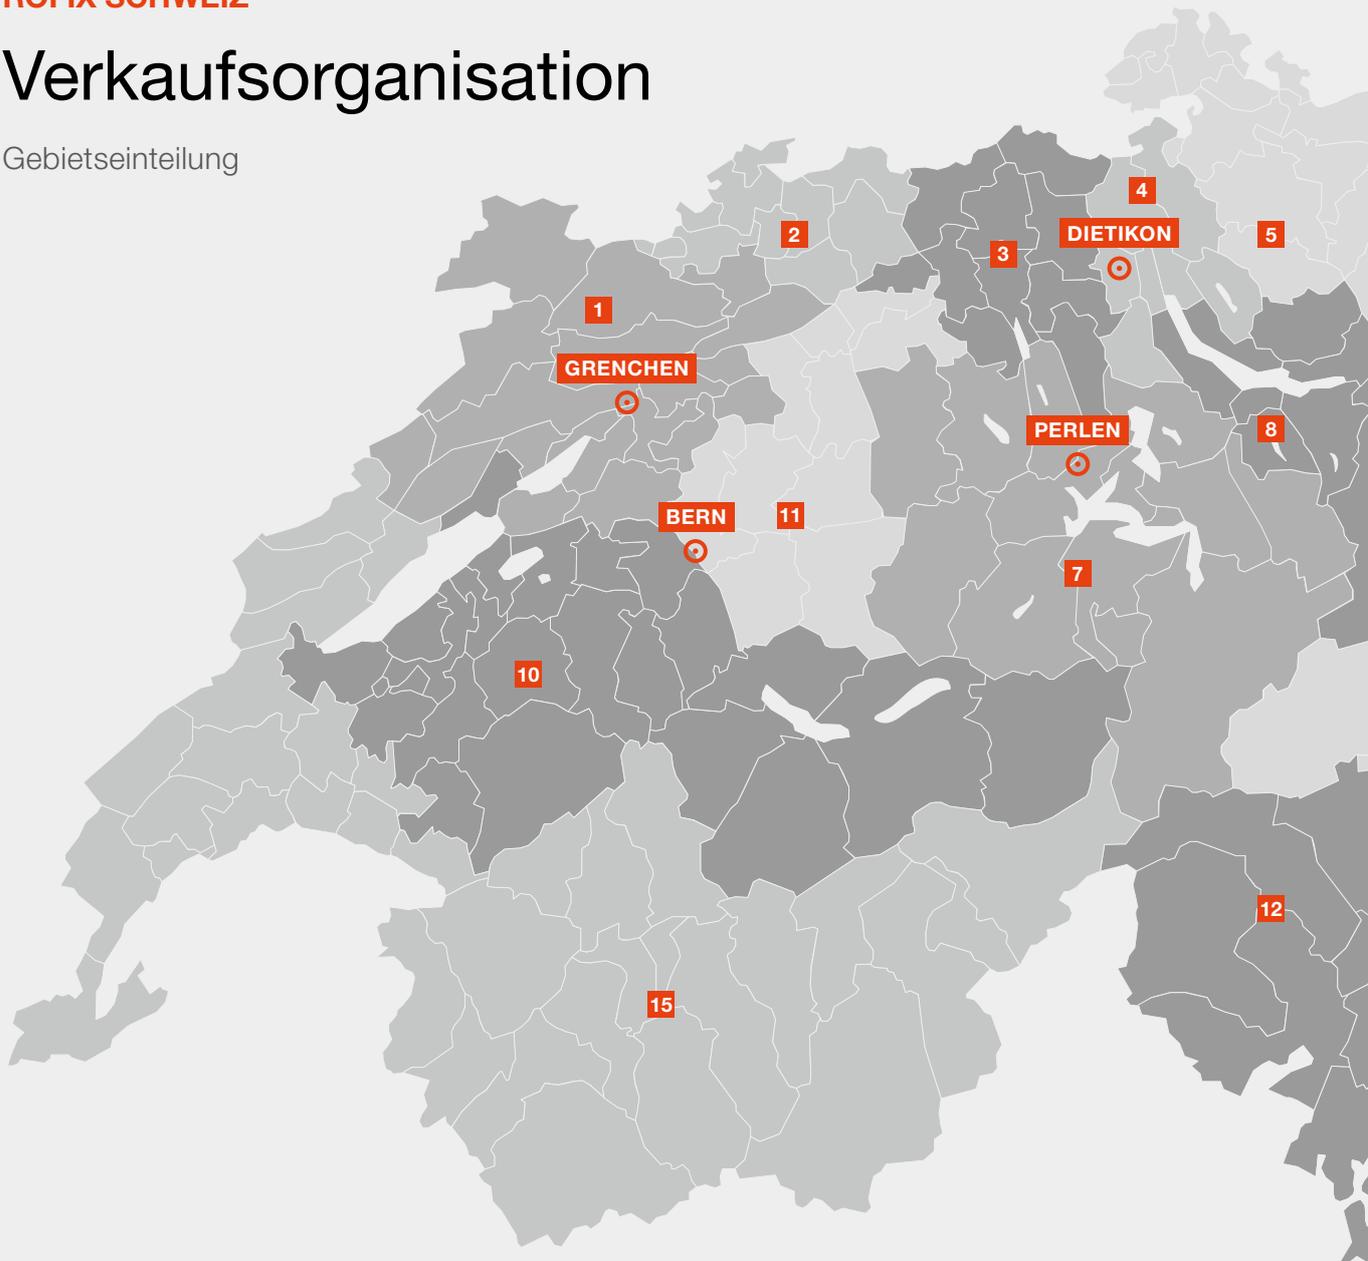

## ANSPRECHPARTNER

**1 Franco Cutrona**  
Verkaufsberater/Filialleiter  
Tel. +41 (0)79 237 72 77  
franco.cutrona@roefix.com

**2 Carmine Maiorano**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 330 12 73  
carmine.maiorano@roefix.com

**3 Carmine Maiorano**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 330 12 73  
carmine.maiorano@roefix.com

**4 Bashkim Sejdija**  
Verkaufsberater/Filialleiter  
Tel. +41 (0)79 237 72 65  
bashkim.sejdija@roefix.com

**5 Matthias Hirth**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 237 72 66  
matthias.hirth@roefix.com

**6 Marcel Viertler**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 866 28 10  
marcel.viertler@roefix.com

**7 Martin Blum**  
Verkaufsberater/Filialleiter  
Tel. +41 (0)79 403 52 84  
martin.blum@roefix.com


**8 Domenico Demasi**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 540 69 40  
domenico.demasi@roefix.com

**9 Jan Bösch**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 237 72 71  
jan.boesch@roefix.com

**10 Joël Arm**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 909 98 40  
joel.arm@roefix.com

**11 Yves Cutrona**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 563 18 56  
yves.cutrona@roefix.com

**12 Ticino**  
office.sennwald@roefix.com

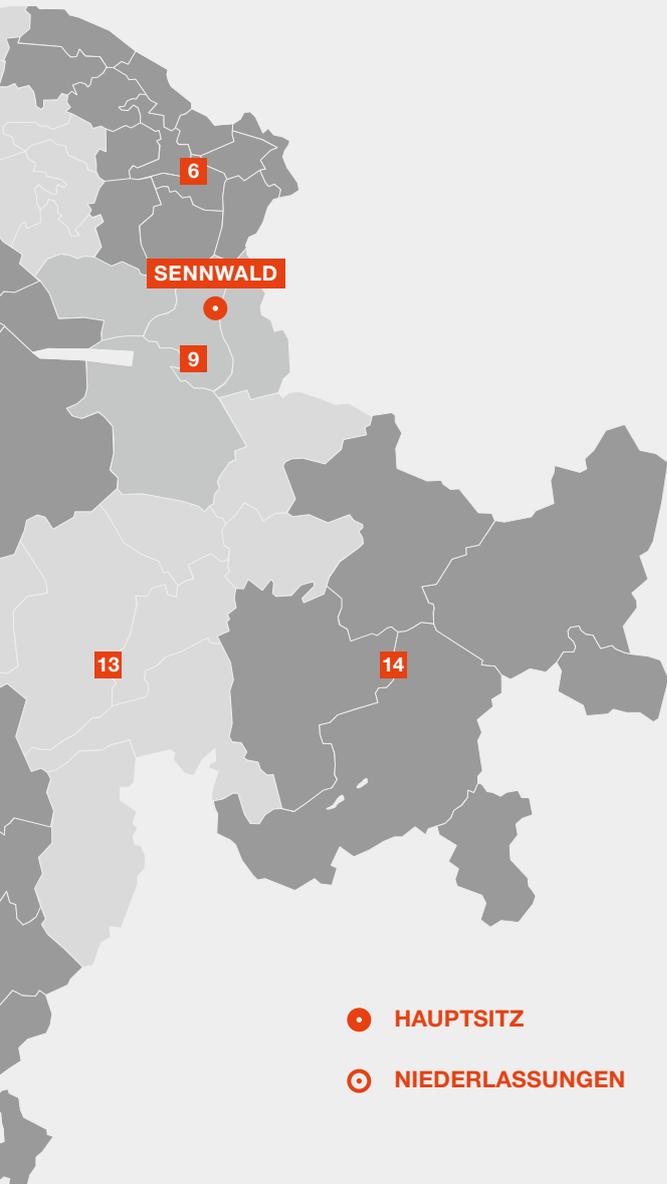

- HAUPTSITZ
- NIEDERLASSUNGEN

**13** **Pascal Schmid**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 643 33 96  
pascal.schmid@roefix.com

**14** **Gian Claudio Wieser**  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 237 72 69  
gianclaudio.wieser@roefix.com

**15** **Romandie / Wallis**  
office.bern@roefix.com



## DISPO SENNWALD

**Eugen Wider**  
Vertrieb & Logistik, Sack  
Tel. +41 (0)81 758 11 33

**Christian Summer**  
Vertrieb & Logistik, Sack  
Tel. +41 (0)81 758 11 35

**Urs Ladner**  
Vertrieb & Logistik, Silo  
Tel. +41 (0)81 758 11 36

**Manfred Schwendinger**  
Vertrieb & Logistik, Silo  
Tel. +41 (0)81 758 11 34

[bestellung@roefix.ch](mailto:bestellung@roefix.ch)

## FILIALEN



**Dietikon**  
Moosmattstrasse 36  
CH-8953 Dietikon  
Tel.: +41 (0)44 743 40 40  
[office.dietikon@roefix.com](mailto:office.dietikon@roefix.com)




**Grenchen**  
Lebernstrasse 2  
CH-2540 Grenchen  
Tel.: +41 (0)32 652 83 52  
[office.grenchen@roefix.com](mailto:office.grenchen@roefix.com)



**Perlen/Buchrain**  
Dorfstrasse 47  
CH-6035 Perlen/Buchrain  
Tel.: +41 (0)41 250 62 23  
[office.perlen@roefix.com](mailto:office.perlen@roefix.com)



**Bern**  
Zentweg 21f  
CH-3006 Bern  
Tel.: +41 (0)31 931 80 55  
[office.bern@roefix.com](mailto:office.bern@roefix.com)

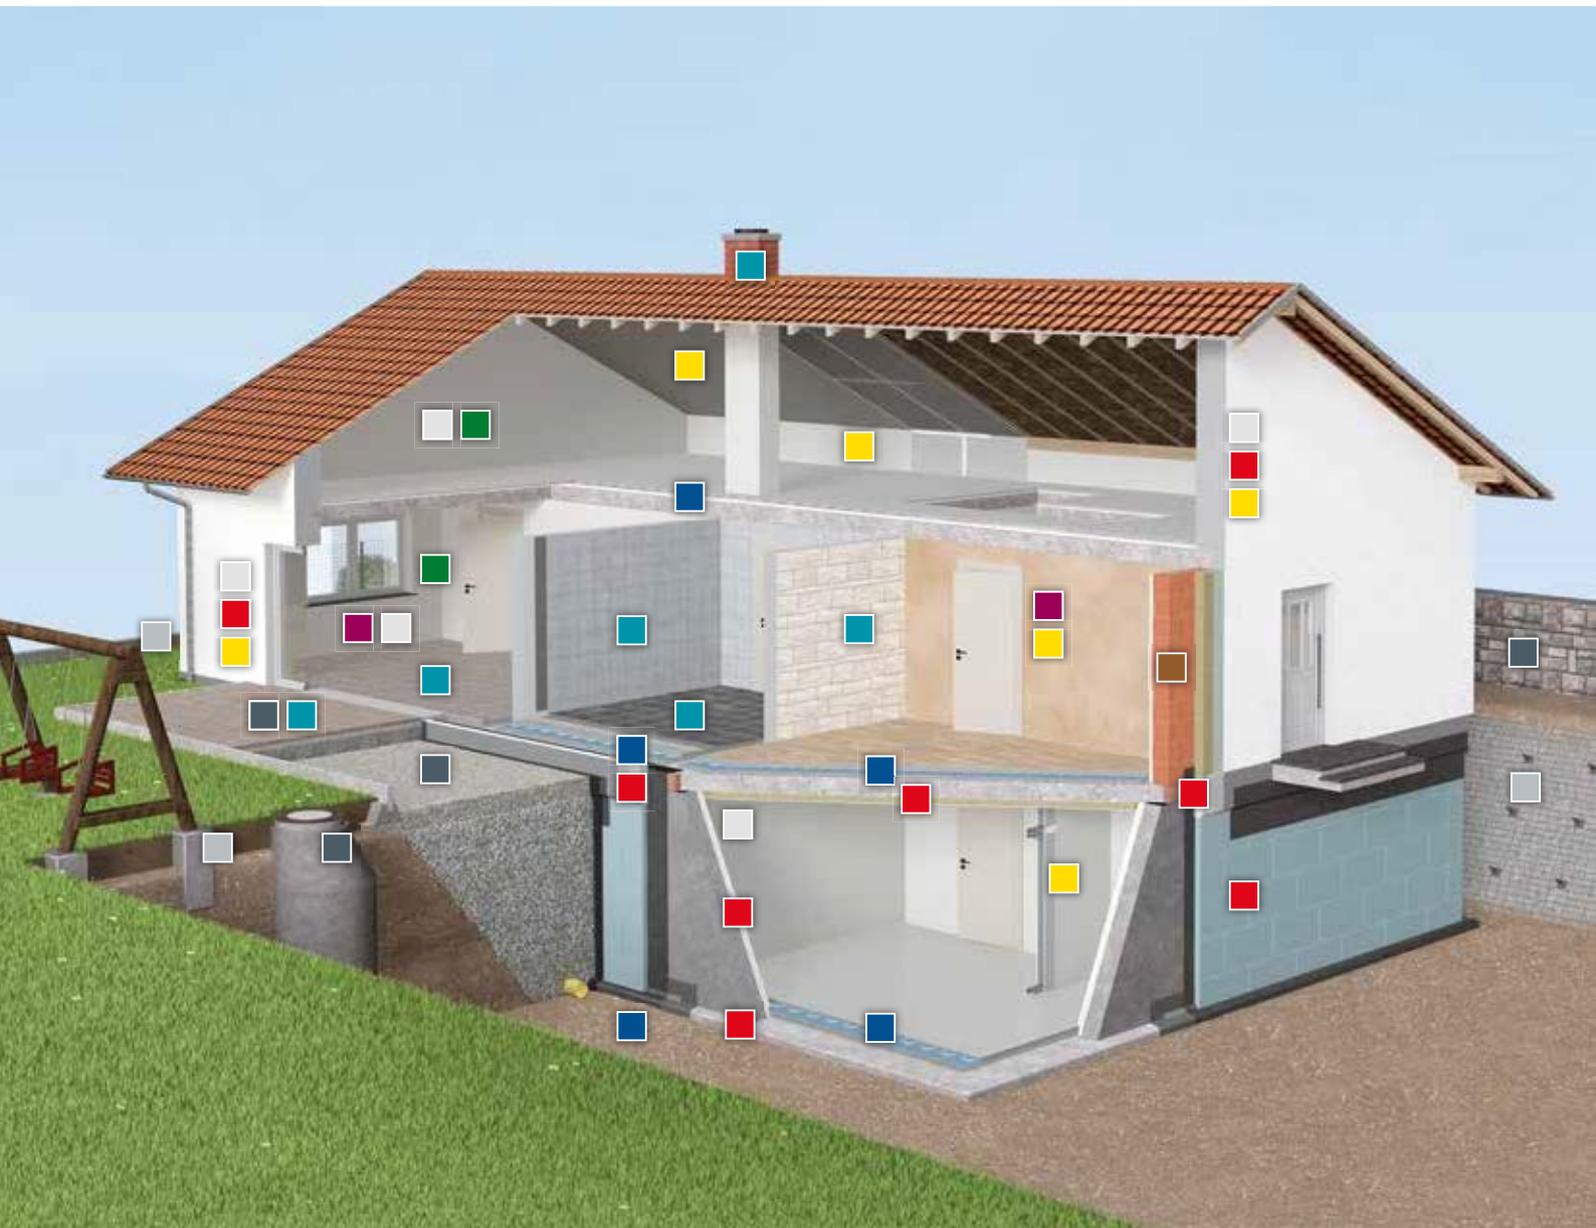

## BAUEN MIT SYSTEM

# Das RÖFIX Komplettsortiment

Als Komplett-Sortimentanbieter finden wir für all Ihre Bauprojekte die ideale Lösung.

### Produkte von höchster Qualität – Damals wie heute!

In unserer zentralen Forschungsstätte arbeitet ein internationales Spezialisten-Team an der Entwicklung und Optimierung unserer Produkte. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Baustoff-Technologen, Mineralogen und Chemikern erzeugt Synergien und Innovationen. Damit tragen wir den Anforderungen unserer Kunden, dem technischen Wandel und dem Fortschritt in der Bauwirtschaft Rechnung.

### Nachhaltig und Ökologisch

In der Vorreiterrolle hat sich RÖFIX als Partner im Minergiehausbau und Energieeffizienten Hausbau bewährt. Dabei wird großer Wert auf Produkte und Produktsysteme gelegt, die einfach zu verarbeiten und universell anwendbar sind. Der Systemgedanke ist dabei kein Zufall, sondern belegt den Blick fürs Ganze, der wichtig ist für nachhaltiges, gesundes Bauen. Eine Vielzahl unserer Produkte besitzen die erstklassige Auszeichnung durch das «Internationale Prüfzeichen für Bau- und Wohnprodukte» – natureplus®, eco-1 und eco-2.

## MAUERMÖRTEL

Sichere, funktionelle sowie ästhetisch schöne Mauerwerke sorgen für das Plus an Sicherheit und Wohnkomfort.

- Mauer Mörtel
- Schlitzmörtel
- Sichtmauermörtel

## CRETEO®BETON/TIEFBAU

Beton ist beim modernen Bauen nicht mehr wegzudenken. Das Creteo®-Sortiment bietet die richtige Lösung – ob bei kleinflächiger Sanierung oder bei großen Infrastrukturbauten.

- Spritzbetonsicherung (Böschungssicherung)
- Trockenbetone in verschiedenen Qualitätsklassen

## CRETEO®GALA/GARTENBAU

Wer sicher einen Fuß vor den anderen setzen möchte, sollte bei der Verlegung von Naturstein auf innovative Produkte setzen.

- Schachtversetzmörtel
- Pflasterfugenmörtel
- Drainbeton/ Bettungsmörtel
- Natursteinmauermörtel

## UNTERPUTZE

Mit Qualitäts-Unterputzen erhalten Konstruktionselemente jeglicher Art neuen Glanz und bekommen mehr Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse.

- Kalk-Zementputze
- Leichtputze
- Kalk-Gips-Putze
- Wärmedämmputze
- CalceClima® Ambiente

## OBER- & DECKPUTZE

Um Fassaden widerstandsfähiger zu machen und Wände zu verschönern, setzt man am besten auf hochwertige Ober- & Deckputze, erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

- Pastöse Oberputze
- Mineralische Oberputze
- Designputze
- Effektbeschichtungen

## SANIER- & RENOVIERPRODUKTE

Spezielle Produkte sowie Komplettsysteme erleichtern das Sanieren und Renovieren von Gebäuden, auch bei geschützter Bausubstanz.

- Renovierspachtel
- Ökologische Putze
- Sanierprodukte
- Renovierprodukte
- Kapillaraktive Innendämmung
- Historische Bindemittel

## WÄRMEDÄMMSYSTEME

Umweltschutz durch Wärmedämmung – Energie sparen von Haus aus. Ein Muss für zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bauen.

- Wärmedämmverbundsysteme
- Innendämmungen
- Profile
- Zubehör

## BESCHICHTUNGEN & ANSTRICHE, DESIGNPUTZE & SPACHTELMASSEN

Farben schaffen attraktive Lebensräume mit Atmosphäre und schenken dem Wohnraum langlebigen Schutz.

- Innenfarben
- Fassadenfarben
- Grundierungen
- Spachtelmassen

## ESTRICHE/BODENSYSTEME

Estrich- und Bodensysteme bilden die dauerhafte und sichere Basis für alle Arten von Belägen.

- Fliessestriche
- Grundierungen
- Ausgleichsmassen
- Zementestriche
- Schnellestriche
- Beschichtungen
- Zubehör

## FLIESEN- & NATURSTEINSYSTEME

Um lange Freude an Gestaltungselementen wie Fliesen und Natursteinen zu haben, braucht es Produkte, die allen äußeren Einflüssen sicher und dauerhaft widerstehen.

- Grundierungen
- Fliesenkleber
- Natursteinkleber
- Fugenmörtel

# Inhalt

## MAUERMÖRTEL

Kalkzement-Mauermörtel	16
Zement-Mauermörtel	16
Dämm-Mauermörtel	16
Sicht-Mauermörtel	17
Schlitzmörtel	17

## CRETEO®BETON/TIEFBAU

Creteo®Shot	21
Creteo®Repair	23
Creteo®Standard	26
Creteo®Special	28
Creteo®Inject	29

## CRETEO®GALA

Creteo®Gala	36
Creteo®Road	38

## UNTERPUTZE

Putzhaftvermittler	42
Vorspritzmörtel	42
Kalk-Zement-Grundputze	43
Zement-Sockelputze	45
Schlitzmörtel	45
Leichtputze	45
Zement-Sulfat-Putz	46
Weissputze/Glätter	46
Wärmedämmputze	47
Baukleber und Spachtelmassen	48
Leisten/Profile	48
Unterputz-Gewebe	49

## OBERPUTZE/DECKPUTZE

Putzgrund	56
Mineralische Edelputze	57
Glätter/Spachtel	60
Silikonharz-Oberputze	61
Silikat-Oberputze	62
Kunsthharz-Oberputze	62
Sumpfkalkabrieb innen/aussen	63
Magnetputze	63
Oberputz-Effektbeschichtungen	64
Oberputz-Vergütungen	64
Spachteln/Traufeln	65
Strukturierungswerkzeuge	66

## SANIER- UND RENOVIERPRODUKTE

Vorspritzmörtel	72
Spezialgrundierungen	72
Abdichtungen	73
Sanierputze	74
Renopor	75
Historische Kalkmörtel	76
Historische Kalkputze	78
Historische Bindemittel	79
Renoputz/Spachtel/RenoFamily	79
Baukleber und Spachtelmassen	81
Kalkputze	82
RÖFIX SismaCalce® Erdbebenschutzsystem	83
Renovieranstriche	83
Sanierzubehör	84

## WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel	92
Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)	94
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver	94
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös	95
EPS-Dämmplatten	95
EPS-P Sockeldämmplatten	100
XPS-R Sockeldämmplatten	101
PUR-Dämmplatten	102
Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)	103
Mineralschaum-Dämmplatten	105
Kork-Dämmplatten	106
Teleskopdübel (Rocket)	106
Schraubdübel (Tellerdübel)	108
Schlagdübel (Tellerdübel)	110
Dämmstoffscheiben	110
Dübelteller	111
Holzbefestiger (Tellerdübel)	112
Armierungsgewebe	113
Montagerondelle	114
Montagezylinder	114
Montagehilfen (nachträglich)	115
Eckprofile	115
An- und Abschlussprofile	116
Fugenprofile	118
Fugenbänder	119
Sockelprofile	119
RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem	119
AeroCalce	120
Innendämmsystem-Kleber mineralisch	122
Innendämmsystem-Mineralschaumplatten	123
Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten	123
Innendämmsystem mechanische Befestigung	123
Innendämmsystem-Gewebe	124
Schneidewerkzeuge	124
Spachteln/Traufeln	124
Verdübelungshilfen/Fräswerkzeuge	125

## MAUERMÖRTEL

## CRETEO® BETON/TIEFBAU

## CRETEO® GALA

## UNTERPUTZE

## OBERPUTZE/DECKPUTZE

## SANIER- & RENOVIERPRODUKTE

## WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

## ANSTRICHE/BESCHICHTUNGEN

## ESTRICHE/BODENSYSTEME

## FLIESEN-/NATURSTEINSYSTEME

### ANSTRICHE/BESCHICHTUNGEN


Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen .....	130
Silikat-Innenanstriche .....	131
Dispersion-Innenanstriche .....	131
Silikonharz-Innenanstriche .....	131
Silikonharz-Außenanstriche .....	131
Silikat-Außenanstriche .....	132
Kalk-Außenanstriche .....	132
SISI-Außenanstriche .....	132
Kalk-Spachtelmassen .....	133
Gips-Spachtelmassen .....	134

### ESTRICHE/BODENSYSTEME

Haftschlämme .....	146
Grundierungen .....	146
Ausgleichsschüttungen .....	147
Zement-Sulfat-Estrich .....	148
Zementestriche CT .....	150
Estrichzubehör .....	151
Estrich-Werkzeuge .....	151

### FLIESEN-/NATURSTEINSYSTEME

Grundierungen .....	156
Fliesenkleber C1 .....	156
Flex-Fliesenkleber C2 .....	157
Natursteinkleber .....	157
Naturstein-Mittelbettmörtel .....	157
Fugenmörtel .....	158

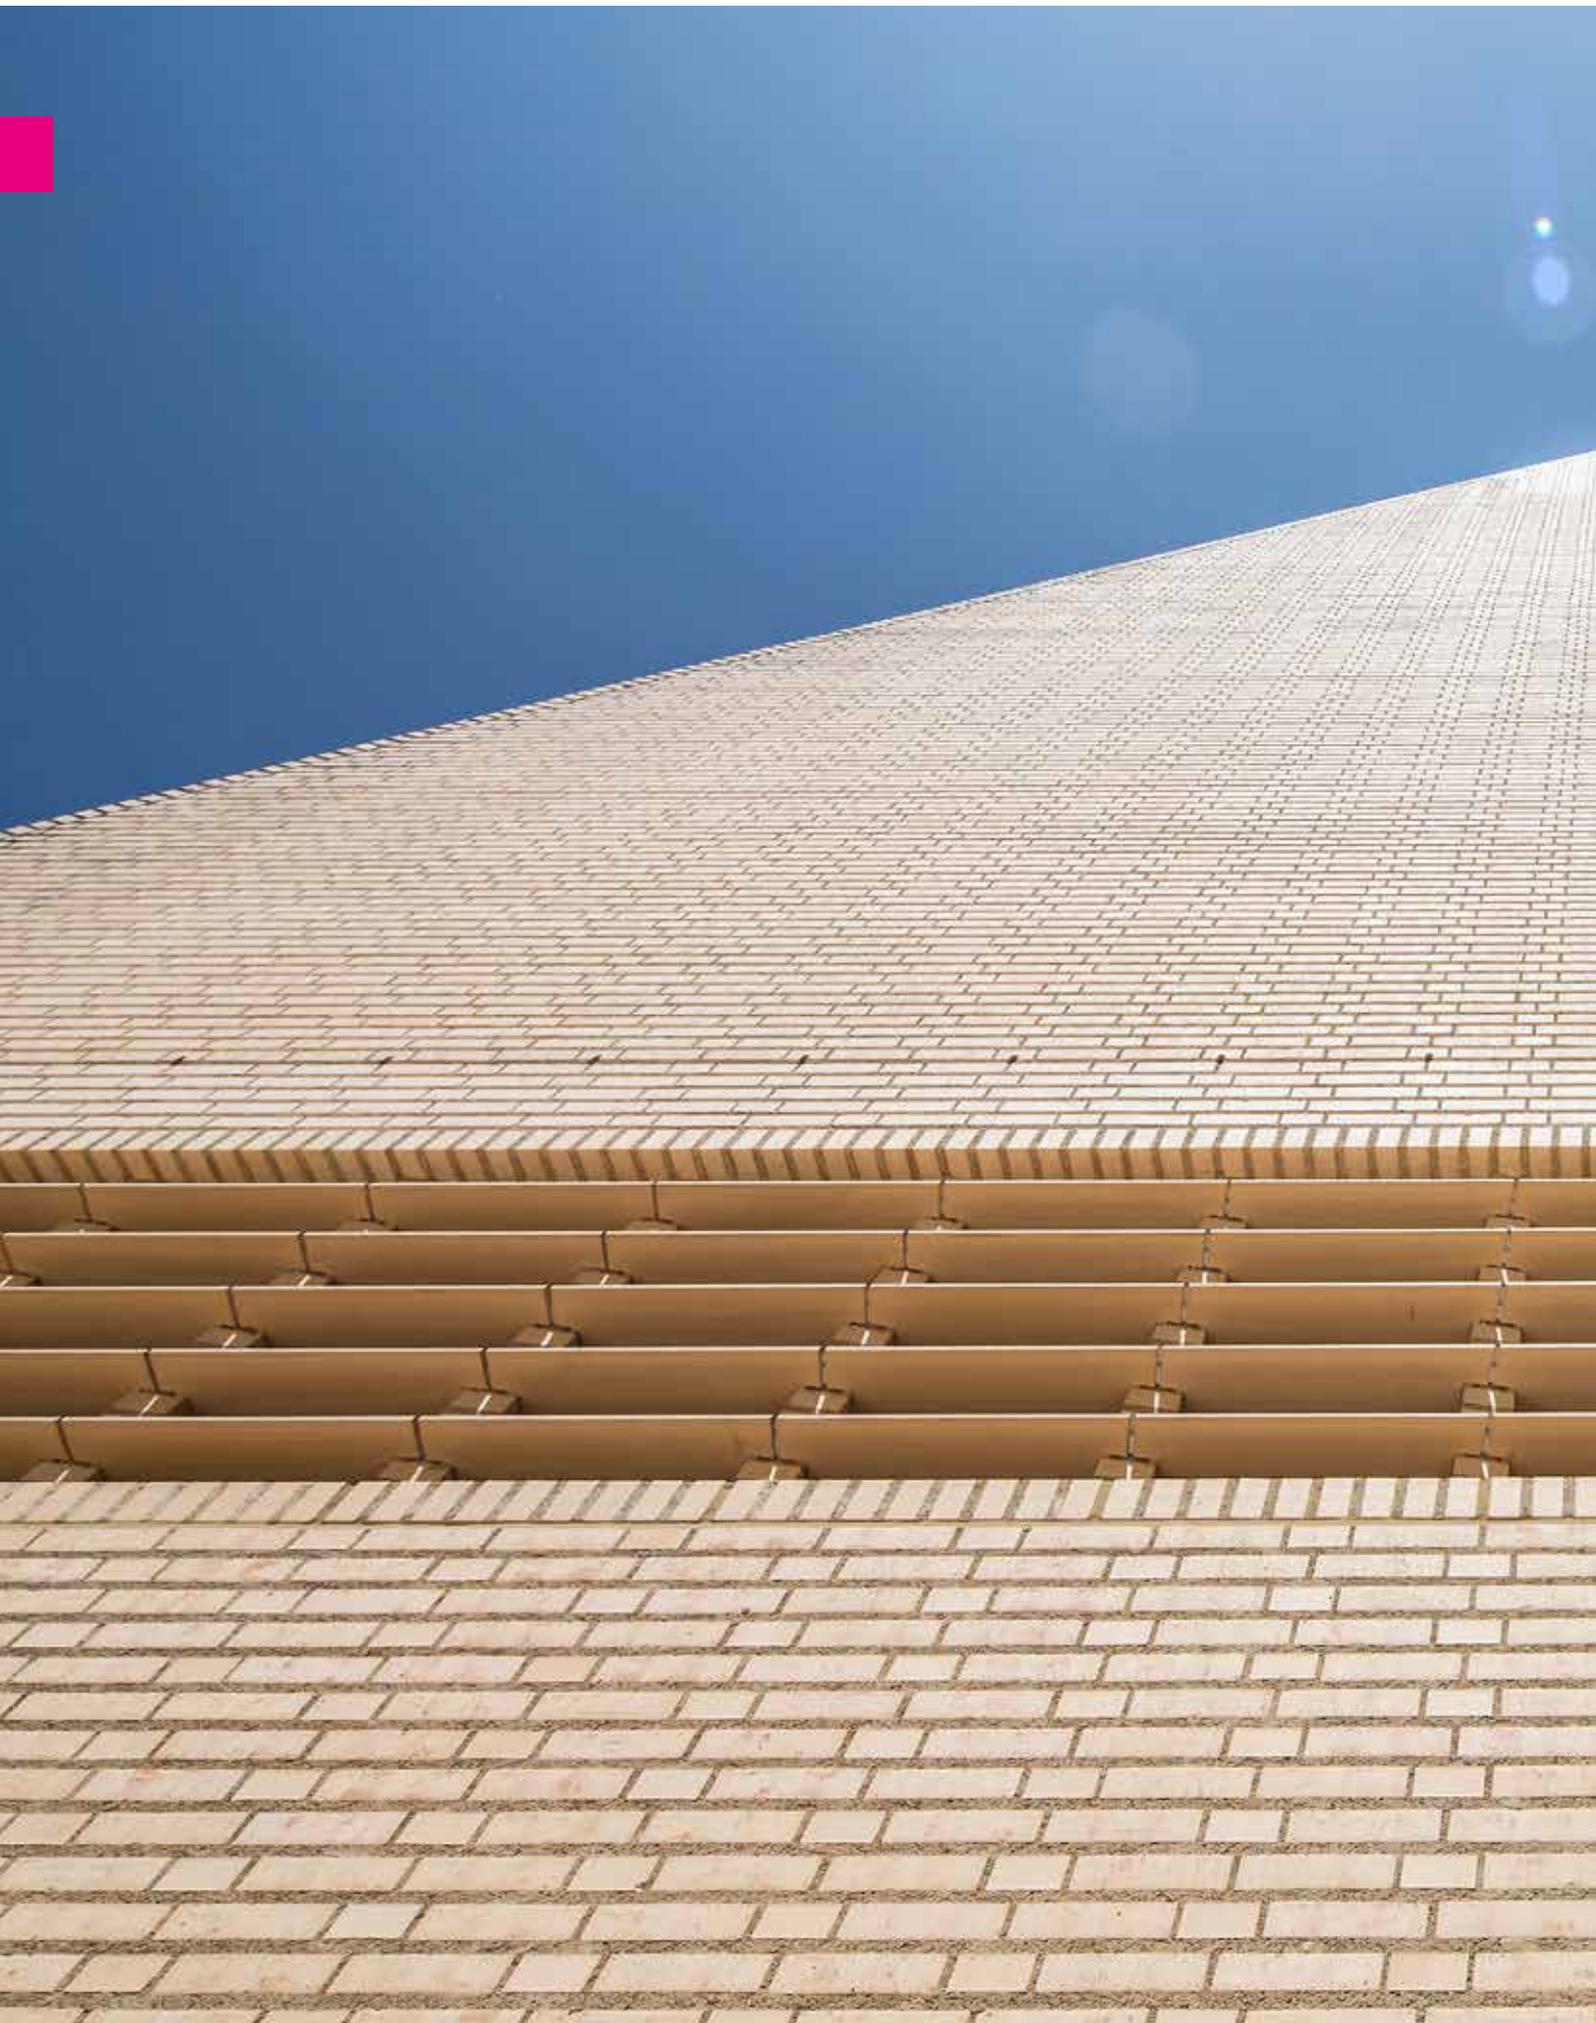



# Mauermörtel

## » FÜLLMENGEN VON RÖFIX-SILOS

Silo 18 m<sup>3</sup> (Silo 12 m<sup>3</sup> auf Anfrage)

Füllmenge	Produktgruppen-Bezeichnung					
	Mauermörtel	Kalk/Zement-Grundputze/Fliessestriche Kleber	Gips/Kalk-Unterputze	Leicht-Unterputze	Leicht-beschichtung	Wärmedämm-Mauermörtel
				866	266	820
H3 = Konus + 3 m	29 t	27 t	18 t	18 t	13 t	9 t
H2 = Konus + 2 m	21 t	17 t	13 t	13 t	10 t	6,5 t
H1 = Konus + 1 m	13 t	10 t	8,5 t	8,5 t	6,5 t	4,5 t
Konus	5 t	3,5 t	3 t	3 t	2 t	1,5 t



Silo-Neustellung: bis max. 15 Tonnen; Einblasmenge: bis max. 25 Tonnen;  
Silo-Rücknahme oder Umstellung: bis max. 15 Tonnen

RÖFIX-Baustellensilos werden im RÖFIX-Produktionswerk unter Berücksichtigung der Mindestbefüllmengen mit dem gewünschten Material befüllt und an die Baustelle geliefert. Die möglichen Füllmengen eines Baustellensilos sind vom Schüttgewicht des abgefüllten RÖFIX-Produktes abhängig.

Leergewicht: ca. 2,0 Tonnen (Silo darf nur leer, per Kran, versetzt werden)

## » KALKULATIONSSCHEMA

### Mörtelbedarf pro m<sup>2</sup> (Richtwerte)

	Mauerstärke in cm	Steinformat in mm (l×b×h)	Mörtel pro m <sup>2</sup>
Backstein z.B. RÖFIX 920	10	290/100/190	14 ltr.
	12,5	290/125/190	17 ltr.
	15	290/150/190	21 ltr.
	17,5	290/175/190	24 ltr.
	10	290/100/140	18 ltr.
	12,5	290/125/140	23 ltr.
	15	290/150/140	27 ltr.
	17,5	290/175/140	32 ltr.
Sichtmauerwerk z.B. RÖFIX 985/987	12	250/120/140	25 ltr.
	12	250/120/90	32 ltr.
	12	250/120/65	40 ltr.
	14	290/140/140	28 ltr.
	14	290/140/90	36 ltr.
	14	290/140/65	45 ltr.
Kalksandstein z.B. RÖFIX 920	10	250/100/140	20 ltr.
	12	250/120/140	24 ltr.
	15	250/150/140	30 ltr.

Lagerfugen 10 mm/Stossfugen 10 mm

Die Mörtelbedarfs-Mengen sind durchschnittliche Richtwerte.

Die genauen Verbrauchsangaben des jeweiligen Ziegel-Produzenten sind zu beachten.

### FORMEL – Berechnung Trockenmörtel

Backstein BN 17,5:                   Angabe  
Mauerwerk total:                   Angabe  
RÖFIX 920 Ergiebigkeit ca.:       Angabe

$$\frac{\text{m}^2 \text{ Mauerwerk total} \times \text{Mörtelbedarf ltr./m}^2}{\text{Ergiebigkeit ltr./t}} = \text{Anzahl Tonnen RÖFIX Mauermörtel}$$

### BEISPIEL – Berechnung Trockenmörtel

Backstein BN 17,5:                   24 ltr./m<sup>2</sup>  
Mauerwerk total:                   550 m<sup>2</sup>  
RÖFIX 920 Ergiebigkeit ca.:       625 ltr./t

$$\frac{550 \text{ m}^2 \times 24 \text{ ltr./m}^2}{625 \text{ ltr./t}} = 21,120 \text{ Tonnen RÖFIX 920}$$

## » FARB-TABELLE FÜR RÖFIX 987 SICHTMAUERMÖRTEL

Art. Nr.	Material	Farbe/Zuschlag
2000569846	R 987 Spezial Sichtmauermörtel – lose	Standard grau
2000564128	R 987 Spezial Sichtmauermörtel – 25 kg	Standard grau
2000952667	R 987 FARBIG (987) – lose	Farbig + Zuschlag
2000952670	R 987 FARBIG (987) – 40 kg/S	Farbig + Zuschlag
2000952668	R 987 BW-FARBIG (987-BW) – lose	Farbig BW + Zuschlag BW
2000952671	R 987 BW-FARBIG (987-BW) – 40 kg/S	Farbig BW + Zuschlag BW
2000952669	R 987 BEIGE/WEISS (987-BW) – lose	Beige
2000952672	R 987 BEIGE/WEISS (987-BW) – 40 kg/S	Beige

Mustersäcke zu je 40 kg für Baustellenmuster in den Standardfarbtönen ab Lager verfügbar, Lieferzeit ca. 3–5 Tage.

## » FARB-TABELLE FÜR RÖFIX 985 SICHTMAUERMÖRTEL

Art. Nr.	Material	Farbe/Zuschlag
2000148119	R 985 SPEZIAL Sichtmauermörtel – lose	Standard grau
2000564125	R 985 SPEZIAL Sichtmauermörtel – 25 kg	Standard grau
2000952673	R 985 FARBIG (985) – lose	Farbig + Zuschlag
2000952676	R 985 FARBIG (985) – 40 kg/S	Farbig + Zuschlag
2000952674	R 985 BW-FARBIG (985-BW) – lose	Farbig BW + Zuschlag BW
2000952677	R 985 BW-FARBIG (985-BW) – 40 kg/S	Farbig BW + Zuschlag BW
2000952675	R 985 BEIGE/WEISS (985-BW) – lose	Beige
2000952678	R 985 BEIGE/WEISS (985-BW) – 40 kg/S	Beige

Mustersäcke zu je 40 kg für Baustellenmuster in den Standardfarbtönen ab Lager verfügbar, Lieferzeit ca. 3–5 Tage.

## » FARBTONZUSCHLÄGE FÜR RÖFIX 985 / RÖFIX 987

Mustersäcke zu je 40 kg für Baustellenmuster in den Standardfarbtönen ab Lager verfügbar, Lieferzeit ca. 3–5 Tage

Art. Nummer	Farbe	Preis /t
2000095467	Gelb/Braun 010/002 – BW	a.A.
2000097366	Gelb/Rot 025/005 – BW	a.A.
2000141118	Gelb/Schwarz 020/015 – BW	a.A.
2000093307	Titan 100	a.A.
2000062817	Rot 100	a.A.
2000078540	Schwarz 50	a.A.
2000062811	Schwarz 100	a.A.
2000074557	Schwarz 150	a.A.
2000071833	Schwarz 200	a.A.
2000097365	Braun/Schwarz 150/150	a.A.

Weitere Sonderfarbtöne ca. 50 kg (2 Säcke) herstellbar auf Kundenwunsch. Preis Sonderfarbtonzuschläge auf Anfrage. Lieferfrist für Mustersäcke der Sonderfarbtöne mind. 14 Arbeitstage

### Sichtmauerwerk (welcher Mörtel zu welchem Sichtstein?)

Wasseraufnahme Stein %	Saugverhalten Stein	RÖFIX Produkt
> 5 %	stark saugend	RÖFIX 985
< 2,5 %	nicht saugend	RÖFIX 987

### Hinweis

Bei speziellen Steintypen (z.B. Zementsteinen usw.) oder Sondergrößen der Steine, helfen wir Ihnen gerne bei der richtigen Mörtelauswahl

### Mindest-Bestellmenge

Lose: 8 t für eingefärbte Sichtmauermörtel  
Sack: 2 t für eingefärbte Sichtmauermörtel

# Mauermörtel

Vom einzelnen Stein bis zum fertigen Mauerwerk

Mauerwerke können in vielfältiger Weise ausgeführt werden. Bauphysikalische Eigenschaften spielen dabei ebenso eine Rolle wie Standsicherheit, Langzeithaltbarkeit, Ästhetik und Umweltschutz. RÖFIX stellt sich diesen Anforderungen und bietet verschiedene Mauermörtel-Systeme für alle Mauerwerke.

## Kalkzement-Mauermörtel



### RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel - M5

Mauermörtel für normales, nicht tragendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2. SIA 266: MB, MC, MK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000639184	42	25	0 - 3 mm	ca. 15 l/EH	7,85	314,00	10,20
	2000148115		1.000	0 - 3 mm	ca. 600 l/t	280,00	280,00	

## Zement-Mauermörtel



### RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel

Mauermörtel im System geprüft nach SIA 266 für normales, belastetes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2. SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm<sup>2</sup> ± 2 N/mm<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571856	42	25	0 - 1,6 mm	ca. 15,6 l/EH	7,95	318,00	10,35
	2000569841		1.000	0 - 1,6 mm	ca. 625 l/EH	290,00	290,00	

## Dämm-Mauermörtel




### RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel - M5

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel mit Perlite-Zuschlag. WLZ: ca. 0,18 W/mK für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk. Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2. SIA 266: MBL, MCL.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148095	50	20	0 - 2 mm	ca. 30 l/EH	18,55	927,50	24,10

## Sicht-Mauermörtel


**RÖFIX 985** Spezialmörtel für Sichtmauerwerk


Für Sicht- und Verblendmauerwerk. Für stark saugende Ziegel. Wasseraufnahme > 5 %. Hochwertiger Fugenglattstrich mit Natursand. Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MK. Verschiedene Farbtöne gemäss Auflistung möglich. Mindestbestellmenge bei eingefärbtem Mörtel im Silo 8000 kg und in Säcken 2000 kg.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000564125	42	25	0 - 5 mm	Standard	ca. 15,6 l/EH	11,40	456,00	14,80
	diverse		40	0 - 5 mm	Mustersack farbig	ca. 25 l/t	a.A.	a.A.	
	2000148119		1.000	0 - 5 mm	Standard	ca. 625 l/t	405,45	405,45	
	diverse		1.000	0 - 5 mm	Farbig	ca. 625 l/t	a.A.	a.A.	


**RÖFIX 986** Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Für Sicht- und Verblendmauerwerk. Für schwach saugende Ziegel. Wasseraufnahme 2-5 %. Hochwertiger Fugenglattstrich mit Natursand. Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000564127	42	25	0 - 5 mm	Standard	ca. 15,6 l/EH	11,30	452,00	14,70
	2000154696		1.000	0 - 5 mm	Standard	ca. 625 l/t	405,45	405,45	


**RÖFIX 987** Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Für Sicht- und Verblendmauerwerk. Für nicht saugende Ziegel. Wasseraufnahme < 2,5 %. Hochwertiger Fugenglattstrich mit Natursand. Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MK. Verschiedene Farbtöne gemäss Auflistung möglich. Mindestbestellmenge bei eingefärbtem Mörtel im Silo 8000 kg und in Säcken 2000 kg.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000564128	42	25	0 - 5 mm	Standard	ca. 15,6 l/EH	11,30	452,00	14,70
	diverse		40	0 - 5 mm	Mustersack farbig	ca. 25 l/EH	a.A.	a.A.	
	2000569846		1.000	0 - 5 mm	Standard	ca. 625 l/t	405,00	405,00	
	diverse		1.000	0 - 5 mm	Farbig	ca. 625 l/t	a.A.	a.A.	

## Schlitzmörtel


**RÖFIX 860** Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten usw.. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Bei günstigen Temperaturverhältnissen können bis zu 30 cm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
	2000148151	50	50	0 - 1 mm	ca. 49 l/EH	22,85	457,00	29,70



**ROFIX**

ROFIX AG  
Sonnwälderal  
CH-9486 Sonnwald  
Tel. 081 758 11 22  
Fax 081 758 11 00



# Creteo® Beton/Tiefbau

Das leistungsstarke Beton-Sortiment

Im Wissen um die erheblichen Unterschiede der Leistungsfähigkeit und Eigenschaften von Beton, bietet RÖFIX die Linie RÖFIX Creteo® an. Eine Produktlinie, die sich ganz dem Thema Beton widmet und genau auf die spezifischen Anforderungen von Projekten unterschiedlichster Art zugeschnitten ist. Durch stetige Forschungsarbeit, wird die Zusammensetzung unserer Produkte nach den gegebenen Markt- und Kundenanforderungen ständig weiterentwickelt. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion, ermöglicht es uns immer noch leistungsstärkere Betonmischungen herzustellen.

Je nach ihren spezifischen Eigenschaften eignen sich die jeweiligen Betonarten für verschiedene Anwendungen und Einsatzbereiche:

- Creteo®Gala
- Creteo®Inject
- Creteo®Road
- Creteo®Repair
- Creteo®Shot
- Creteo®Special
- Creteo®Standard

## » ERGIEBIGKEITSBERECHNUNG

### Creteo®Produkte

Bezeichnungen	
Er = Ergiebigkeit [m³/t]	Wieviele m³ erhalte ich aus 1 t Trockenmaterial?
Ma = Trockenmaterial [kg]	
Wa = Wasser [kg]	Wieviele Liter [kg] Wasser benötige ich für 1 t Trockenmaterial?
Ro = Rohdichte [kg/m³]	Frismörtelrohichte: Gewicht kg des angemachten Materials pro m³

Berechnung – Ergiebigkeit [m³/t]		
Ergiebigkeit Er [m³/t] = Material Ma [kg] + Wasser Wa [kg] / Rohdichte Ro [kg/m³]		
Rechenbeispiel		
Trockenmaterial	Ma =	1.000 [kg]
Wasser	Wa =	250 [kg]
Rohdichte	Ro =	1.850 [kg/m³]
Ergiebigkeit	Er = 1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg] / 1.850 Ro [kg/m³]	0,676 [m³/t]
Materialbedarf für 1 m³	= 1,0 / 0,676 Ergiebigkeit [m³/t]	1,480 [t/m³]

Creteo®Produkte – Richtwerte für Trockenmaterialbedarf			
Creteo®Repair	ca. 1,40–2,00 [t/m³]	→	ca. 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	ca. 1,80–2,00 [t/m³]	→	ca. 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	ca. 1,60–2,00 [t/m³]	→	ca. 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Shot (ohne Rückprall)	ca. 1,85–2,00 [t/m³]	→	ca. 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	ca. 0,95–1,90 [t/m³]	→	ca. 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	ca. 1,45–1,90 [t/m³]	→	ca. 14,5–19,0 [kg/m²/cm]



**Creteo®Shot CC 520 J2**  
**SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148387	42	25	0 - 8 mm	ca. 11,5 l/EH	7,05	282,00	9,15
	2000148386		1.000	0 - 8 mm	ca. 460 l/t	257,35	257,35	



**Creteo®Shot CC 541 J2**  
**SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. Auch in anderen Festigkeits-, Spritzbeton-, Frühfestigkeits- und Expositionsclassen erhältlich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148389	42	25	0 - 4 mm	ca. 11,5 l/EH	9,20	368,00	11,95
	2000148388		1.000	0 - 4 mm	ca. 460 l/t	345,00	345,00	



**Creteo®Shot CC 547 J2**  
**SpC 25/30/J2/XD1/XF1/XA1/GK8 - SC3**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. Entspricht der Klasse SC3.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000692541	42	25	0 - 8 mm	ca. 11,5 l/EH	8,00	320,00	10,40
	2000571626		1.000	0 - 8 mm	ca. 460 l/t	298,00	298,00	

NEW



**Creteo®Shot CC 578**  
**SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4**

Unbeschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. Auch in anderen Festigkeits-, Spritzbeton- und Expositionsclassen erhältlich!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148393	42	25	0 - 4 mm	ca. 11,5 l/EH	9,80	392,00	12,75
	2000148392		1.000	0 - 4 mm	ca. 460 l/t	370,00	370,00	

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Shot

NEW



### Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152049	42	25	0 - 4 mm	ca. 11,5 l/EH	10,05	402,00	13,05
	2000154187		1.000	0 - 4 mm	ca. 460 l/t	379,00	379,00	

NEW



### Creteo®Shot CC 581 J2 SpC 30/37/J2/XA1/XD1/XC3/XF3/GK8 - SC3/SC6

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000952259	42	25	0 - 8 mm	ca. 11,5 l/EH	8,20	328,00	10,65
	2000952260		1.000	0 - 8 mm	ca. 460 l/t	307,40	307,40	

NEW



### Creteo®Shot CC 582 J2 SpC 30/37/J2/XA1/XD1/XC3/XF1/XF3/XF4/ GK8 - SC3/SC6/SC13

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000952261	42	25	0 - 8 mm	ca. 11,5 l/EH	9,55	382,00	12,40
	2000952262		1.000	0 - 8 mm	ca. 460 l/t	360,40	360,40	



### Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA1/GK8 - SC6

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152026	42	25	0 - 8 mm	ca. 11,5 l/EH	9,25	370,00	12,05
	2000152025		1.000	0 - 8 mm	ca. 460 l/t	345,00	345,00	

## Creteo®Shot



### Creteo®Shot CC 585 J2 HS SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA3/GK8 - SC6

Sulfatbeständiger, beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw..



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571940	42	25	0 - 8 mm	ca. 11,5 l/EH	9,45	378,00	12,30
	2000571821		1.000	0 - 8 mm	ca. 460 l/t	355,00	355,00	

## Creteo®Repair



### Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen. Im Gefälle ein- oder mehrlagig verarbeitbar. lt. EN 1504-3. Schichtstärke: 10–60 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000148261	42	25	0 - 3 mm	ca. 14 l/EH	25,05	1.002,00	
	2000583172		1.000	0 - 3 mm	ca. 550 l/t	980,00	980,00	



### Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen. Ein- oder mehrlagig verarbeitbar. lt. EN 1504-3. Schichtstärke: 3 - 40 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000148396	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 14 l/EH	23,95	958,00	
	2000154175		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 560 l/t	936,00	936,00	



### Creteo®Repair CC 101 rapid Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, schnell abbindender Beton-Reprofiliermörtel für händische Applikation auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen. Ein- oder mehrlagig verarbeitbar. lt. EN 1504-3. Schichtstärke: 3 - 40 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000152503	24	20	0 - 0,8 mm	ca. 11,2 l/EH	19,40	970,00	

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Repair



### Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2

Kunststoffvergütete, einkomponentige Beton-Kosmetik-Feinspachtel auf mineralischer Basis zum Ausfüllen von Unebenheiten, Lunkern, Kiesnestern und zum Egalisieren von Betonoberflächen. lt. EN 1504-3. Schichtstärken: 1 - 4 mm (Lunker- und Flächenspachtel).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
	2000148459	24	15	0 - 0,09 mm	ca. 10,2 l/EH	15,40	1.026,65



### Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, pumpfähiger, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel. Auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. lt. EN 1504-3 Schichtstärken: 12 - 80 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
	2000152496	42	25	0 - 4 mm	ca. 14 l/EH	22,70	908,00
	2000152525		1.000	0 - 4 mm	ca. 560 l/t	885,60	885,60

NEW



### Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz

Hochwertiger Korrosionsschutz lt. EN 1504-7 im Verbund mit CreteoRepair Produkten. Kann mit allen zugelassenen Betoninstandsetzungsprodukten auf Zementbasis verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000148468	64	5	0 - 0,1 mm	ca. 3,3 l/EH	7,40	37,00

NEW



### Creteo®Repair CC 179 Verdunstungsschutz

Der CreteoRepair CC 179 Verdunstungsschutz mit erhöhtem Wirkstoffgehalt kann im Betonbau zur Nachbehandlung in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Beton für Verkehrsflächen, z.B. Straßen, Abstellflächen, für nichtbefahrene Bauteile (Typ: BM), Estrich, Halbstarre Deckschichten, horizontale Betonoberflächen ohne spätere Beschichtung, vertikale Betonoberflächen ohne spätere Beschichtung, bei hohen Temperaturen, starker Sonneneinstrahlung, Windbewegung sowie bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/EH
	2000565903	60	10		ca. 0,35 l/m <sup>2</sup>	70,50	70,50



**Creteo®Repair CC 194 M**  
Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und tausalzbeständiger, normal abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
	2000148274	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	9,65	386,00
	2000148276		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 l/t	364,00	364,00



**Creteo®Repair CC 194 M HS KF**  
HS - Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, normal abbindender, kunststoffmodifizierter, sulfatbeständiger, faserverstärkter (F), frost- und tausalzbeständiger Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3. Sack und Lose auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
	2000572049	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	a.A.	a.A.
	2000572047		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 l/t	a.A.	a.A.

NEW



**Creteo®Repair CC 194 SM**  
Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, schnell abbindender, frost- und tausalzbeständiger, Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
	2000571287	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	9,45	378,00
	2000154151		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 l/t	356,00	356,00



**Creteo®Repair CC 194 SM HS KF**  
HS - Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, sulfatbeständiger, faserverstärkter (F), frost- und tausalzbeständiger Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3. Sack und lose auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
	2000572050	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	a.A.	a.A.
	2000572048		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 l/t	a.A.	a.A.

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Repair



### Creteo®Repair CC 198 M Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und tausalzbeständiger, normal abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000571615	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 l/EH	9,65	386,00	
	2000571614		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 l/t	364,00	364,00	



### Creteo®Repair CC 198 SM Sanierspritzbeton R4

Frost- und tausalzbeständiger, schnell abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendungen laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten lt. EN 1504-3.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000148275	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 l/EH	9,90	396,00	
	2000148277		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 l/t	375,00	375,00	

## Creteo®Standard



### Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30 / GK4

Feiner 0 - 4 mm Trockenbeton der Festigkeit C25/30. Anwendung für das Betonieren von schmalen Bauteilen wie kleine Rinnen, Fundamente, Stiegen usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000690764	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	7,85	314,00	10,20



### Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30 GK8

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar, wo diese Druckfestigkeit verlangt wird. Z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571916	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 l/EH	8,15	326,00	10,60
	2000148122		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 l/t	280,00	280,00	



**Creteo®Standard 990 - B30**  
Trockenbeton C25/30 0-16 mm

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar, wo diese Druckfestigkeit verlangt wird. Z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000542848	42	25	0 - 16 mm	ca. 12,5 l/EH	8,35	334,00	10,85
	2000570200		1.000	0 - 16 mm	ca. 500 l/EH	290,00	290,00	

NEW



**Creteo®Standard 990 FT B35**  
Spezial Trockenbeton C30/37 0-16 mm

Hochfester, frost- und tausalzbeständiger Spezialbeton 0-16 mm der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo diese Druckfestigkeiten und hohe Techn. Anforderungen an den Beton gestellt werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000664580	42	25	0 - 16 mm	ca. 12,5 l/EH	10,20	408,00	13,25
	2000664581		1.000	0 - 16 mm	ca. 500 l/EH	365,00	365,00	

NEW



**Creteo®Standard CC 250 Pump**  
Pumpbeton C25/30

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet aber bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000694165	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	7,70	308,00	10,00
	2000694164		1.000	0 - 4 mm	ca. 550 l/t	280,00	280,00	



**Creteo®Standard CC 261 Pump**  
Pumpbeton C25/30 - Sorte B

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1 - Sorte B. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000154197	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 l/EH	7,45	298,00	9,70
	2000571591		1.000	0 - 8 mm	ca. 550 l/t	264,90	264,90	

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Standard



### Creteo®Standard CC 321 Pump Pumpbeton C30/37 - Sorte C

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1 - Sorte C. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571595	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 l/EH	8,35	334,00	10,85
	2000295610		1.000	0 - 8 mm	ca. 550 l/t	290,00	290,00	



### Creteo®Standard CC 323 Pump Pumpbeton C30/37 - Sorte G

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1 - Sorte G. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152193	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 l/EH	8,60	344,00	11,20
	2000155043		1.000	0 - 8 mm	ca. 550 l/t	300,00	300,00	

## Creteo®Special



### Creteo®Special CC 450 SCC selbstverdichtender Beton C45/55, GK 4

SCC Beton - Festigkeitsklasse C45/55 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind und bei schlanken Bauteilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000153383	42	25	0 - 4 mm	ca. 14 l/EH	12,40	496,00	16,10
	2000571827		1.000	0 - 4 mm	ca. 550 l/t	470,00	470,00	



### Creteo®Special VM4-70 Betonvergussmörtel

Betonvergussmörtel mit hoher Früh- und Endfestigkeit. Im Innen- und Aussenbereich als lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlplatten, Stahlschienen und Hochregalstützen. Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 50 MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148239	42	25	0 - 4 mm	ca. 13 l/EH	13,50	540,00	17,55

NEW



**Creteo®Inject CC 714**  
Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker

Als sulfatbeständiger Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker und vollvermörtelte, schlaife Anker, Nägel oder Micropfähle. Druckfestigkeit:  $\geq 50,0$  MPa. Geprüft nach SN/EN 445/446/447.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152097	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 17 l/EH	11,70	468,00	15,20
	2000154189		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 680 l/t	435,00	435,00	



**Creteo®Inject CC 778**  
Injektionsmörtel

Als Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaife Anker, Nägel oder Micropfähle. Druckfestigkeit:  $\geq 30,0$  MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148316	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 14,5 l/EH	8,05	322,00	10,45
	2000148315		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 580 l/t	300,00	300,00	

NEW



**Creteo®Inject CC 778 HS**  
Injektionsmörtel sulfatbeständig

Als sulfatbeständiger Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaife Anker, Nägel oder Micropfähle. Druckfestigkeit:  $\geq 30,0$  MPa.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152337	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 14,5 l/EH	8,25	330,00	10,75
	2000154316		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 580 l/t	308,15	308,15	

NEW



**Creteo®Inject CC 782**  
Injektionsmörtel

Als Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaife und vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle. DF:  $\geq 30,0$  MPa. Mit Einpresshilfe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148301	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 14,5 l/EH	8,75	350,00	11,40
	2000148319		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 580 l/t	320,00	320,00	

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Inject

NEW



### Creteo®Inject CC 795 Swiss Ankermörtel

Als Ankermörtel für vollvermörtelte, schlaife und vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle bei Lawinen- Steinschlagverbauungen und Felssicherungen geeignet. Entspricht den Anforderungen lt. BAFU und der ONR 24800 Serie. Für Hohlraum- und Kluftverfüllungen aufgrund der Thixotropie ebenfalls gut geeignet. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000634345	30	25	0 - 0,5 mm	14,5 l/EH	10,55	422,00	13,70
	2000634346		1.000	0 - 0,5 mm	580 l/t	398,00	398,00	


NEW



### Creteo®Inject CC 810 Pumpmörtel C20/25 0 - 4 mm

Zur Hohlraumverfüllung bei Injektionsrammpfählen und ähnlichen Anwendungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000832912	42	25	0 - 4 mm	ca. 583 l/t	7,70	308,00	10,00
	2000832913		1.000	0 - 4 mm	ca. 583 l/t	286,50	286,50	









# Creteo®Gala

Garten- und Landschaftsbau –  
Harmonie auf allen Wegen

## Unsere Creteo®Gala-Produkte

Natursteinpflaster, in all seinen vielfältigen Ausführungen, findet heutzutage in der Landschaftsarchitektur vielseitige Anwendung. Um die Robustheit und lange Lebensdauer der Natursteinverlegung garantieren zu können, ist der Einsatz von zeitgemässen Produkten und speziellen Systemen zur Verlegung von Naturstein unverzichtbar. Diese Produkte sollten frost- und tausalzbeständig sein sowie mechanischen Belastungen standhalten. Zudem ist ein optimaler Untergrund mit hochwertigem Bettungsmörtel und einer einwandfreien Verlegung der Fugen unbedingt notwendig.



## » AUSWAHL AN CRETEO®GALA PRODUKTEN

	Anwendung	Eigenschaften	Zusatzinformation
<b>Creteo®Standard alle Betonprodukte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für alle im GalaBau-Bereich notwendigen Betonierarbeiten (Fundamente, Mauern, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache Verarbeitung</li> <li>Keine Setzungen</li> <li>Gleichbleibende Qualität</li> <li>Keine Restmengen</li> <li>Beton auf Knopfdruck</li> </ul>	Alle Creteo®Standard Betone lassen sich aufgrund der hohen Qualität im GalaBau-Bereich verwenden
<b>CC 445 fein Pflasterfugen- mörtel 0–2 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Gebundene- oder Mischbauweise</li> <li>Für alle Belastungsklassen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Hohe Fließfähigkeit</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Ausgezeichnetes Schlammverhalten</li> <li>Keine Verfärbungen</li> </ul>	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen
<b>CC 449 grob Natursteinfugen- mörtel 0–4 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern</li> <li>Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Guter Haftverbund zum Stein</li> <li>Keine Verfärbungen</li> </ul>	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten
<b>CC 633 Trass Drainbeton/ Bettungsmörtel Körnung 2–8 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterkonstruktion bei Pflastersteinen/Platten</li> <li>Als Ersatz von „Frostkoffer“ als Tragschicht (Drainbeton)</li> <li>Bettungsmörtel</li> <li>Für alle Belastungsklassen einsetzbar</li> <li>Einbettungsmaterial für Fluss- und Ziersteine</li> <li>Gebundene Bauweise</li> <li>Überall dort, wo drainfähiges Material benötigt wird</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserdurchlässig</li> <li>Kapillarbrechend</li> <li>Keine Frostschäden mehr</li> <li>Keine Ausblühungen mehr durch Trass</li> </ul>	Bei Anwendung auf Betonplatten unbedingt auf die Längs- bzw. Querenwässerung achten. Aus diesem Grund ist der Einbau von Drainagematten empfehlenswert
<b>CC 645 fein/grob Trass Pflaster- fugenmörtel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten</li> <li>Gebundene oder Mischbauweise</li> <li>Bei allen Belastungsklassen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Hohe Fließfähigkeit</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Ausgezeichnetes Schlammverhalten</li> <li>Keine Verfärbungen</li> <li>Keine Ausblühungen mehr durch Trass</li> </ul>	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen
<b>CC 649 Trass Naturstein- fugenmörtel</b>  <b>auch als sulfat- beständig lieferbar CC 649 HS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern</li> <li>Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frost- und tausalzbeständig</li> <li>Pumpbar</li> <li>Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>Guter Haftverbund zum Stein</li> <li>Keine Verfärbungen</li> <li>Keine Ausblühungen mehr durch Trass</li> </ul>	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten

# Creteo® Road

## » CRETEO® ROAD CC 600 SCHACHTFIX

## » CRETEO® ROAD CC 600 RAPID SCHACHTFIX

Beide Produkte sind Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau.

Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastungen ausgesetzt sind.



### Anwendungsbereiche

- Versetzen und Befestigen von Schacht-  
abdeckungen und Kanalringen
- Verschliessen von Durchbrüchen
- Ausbilden von Durchlaufrinnen, Banketten  
und Schachtringen



### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnell abbindend
- Leicht zu verarbeiten (nur mit Wasser anmischen)
- Befahrbar je nach Belastungsklasse
- Ohne Haftbrücke verarbeitbar
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Frost- Tausalzbeständig
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion am Stahl
- Hochsulfatbeständig
- Schwindreduziert
- Wasserdicht ab 10 mm Schichtstärke
- Schichtstärken 5–50 mm
- Eimerware (für Kleinmengenentnahme)
- Für den Trinkwasserbereich geeignet

### Eigenschaften

		Creteo®Road CC 600	Creteo®Road CC 600 rapid
<b>Verarbeitungszeit</b>		ca. 15 Minuten	ca. 5 Minuten
<b>Druckfestigkeit</b>	0,5 Stunden	> 2 MPa	> 3 MPa
	1,0 Stunden	> 5 MPa	> 5 MPa
	2,0 Stunden	> 9 MPa	> 9 MPa
	6,0 Stunden	> 20 MPa	> 20 MPa
	1 Tag	> 30 MPa	> 30 MPa
	7 Tage	> 35 MPa	> 35 MPa
	28 Tage	> 50 MPa	> 50 MPa
<b>Biegezugfestigkeit</b>	7 Tage	> 5 MPa	> 5 MPa
	28 Tage	> 7 MPa	> 7 MPa
<b>Frost-/Tausalzbeständig</b>		XF4	
<b>Schwindreduziert</b>		ja	

# Creteo®Gala

Garten- und Landschaftsbau – Harmonie auf allen Wegen


Die Bedeutung von Beton für die Gartengestaltung und den Landschaftsbau geht weit über seine Verwendung in Form von Beeteinfassungen und Gehwegplatten hinaus. Beton kann in fast jede beliebige Form gegossen werden, wodurch sich auch komplexe Geometrien unter hohem architektonischem Anspruch verwirklichen lassen.

**Unsere Definition der Sparte Creteo®Gala erweitert sich auf Einsatzgebiete im Bereich:**

- Herstellung von Pflasterungen und Randeinfassungen (Pflasterstein- und Pflasterplattendecken)
- Natursteinmauern (Verfugung und mauern von Steinmauern)
- Strasseninstandsetzung, Kanalschächte, Schlaglöcher, Randsteinsanierung

## Creteo®Gala

NEW



### Creteo®Gala CC 445 fein Pflasterfugenmörtel 0-2mm

Frost-Tausalzbeständig. Für Naturpflastersteine, Natursteinplatten und Betonpflastersteine. Produkt kann im Aussen- und Innenbereich zur Verfugung von Breitfugen bei handelsüblichen Pflastersteinen und Natursteinplatten im Bodenbereich verwendet werden. Ohne Trass.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000639358	42	25	0 - 2 mm	ca. 16,5 l/EH	14,55	582,00	18,90
📦	2000639359		1.000	0 - 2 mm	ca. 650 l/t	560,00	560,00	

NEW



### Creteo®Gala CC 449 grob Natursteinfugenmörtel 0-4mm

Frost-tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen. Ohne Trass.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000639360	42	25	0 - 4 mm	ca. 16 l/EH	10,45	418,00	13,60
📦	2000639361		1.000	0 - 4 mm	ca. 650 l/t	395,00	395,00	



### Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton / Bettungsmörtel 2-8 mm

Wasserdurchlässig. DF:  $\geq 20,0$  MPa. Produkt kann auf geeigneten Unterbau im Innen- und Aussenbereich als Drainbeton bzw. als Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Pflasterplatten verwendet werden, sowie zum Versetzen von Rand- oder Bordsteinen im Strassen- und Wegebau.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000148307	42	25	2 - 8 mm	ca. 14,5 l/EH	7,40	296,00	9,60
📦	2000148306		1.000	2 - 8 mm	ca. 580 l/t	275,00	275,00	



**Creteo®Gala CC 634**  
Natursteinmauermörtel FTB

Zum Verlegen und Vermauern von Kunststein- und Natursteinen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148437	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 l/EH	9,20	368,00	11,95
	2000148438		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 l/t	368,00	368,00	



**Creteo®Gala CC 645 fein**  
Trass Pflasterfugenmörtel

Frost-tausalzbeständig. Für Naturpflastersteine, Natursteinplatten und Betonpflastersteine. Produkt kann im Innen- und Aussenbereich zur Verfugung von Breitfugen bei handelsüblichen Pflastersteinen und Natursteinplatten im Bodenbereich verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148309	42	25	0 - 2 mm	ca. 14 l/EH	15,05	602,00	19,55
	2000148308		1.000	0 - 2 mm	ca. 560 l/t	580,00	580,00	



**Creteo®Gala CC 649 grob**  
Trass Natursteinfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148314	42	25	0 - 4 mm	ca. 14 l/EH	10,90	436,00	14,15
	2000148313		1.000	0 - 4 mm	ca. 560 l/t	415,00	415,00	



**Creteo®Gala CC 649 HS grob**  
Sulfatbeständiger Trass Natursteinfugenmörtel 0-4 mm

Frost-Tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000953774	42	25	0 - 4 mm	ca. 14 l/EH	10,95	438,00	14,25
	2000953775		1.000	0 - 4 mm	ca. 560 l/t	417,00	417,00	

# Creteo®Gala

## Creteo®Gala

NEW



### Creteo®Gala CC 695 rapid

#### Ruck-Zuck Beton

Frostbeständiger Schnellbeton zum Einbetonieren (ohne mischen und vibrieren) von Naturstein- und Betonstellriemen, Pflastersteinen, Zaunpfosten, Strassen- und Gartenbeleuchtungen, Briefkastensäulen etc., sowie zur Herstellung kleiner Fundamente bzw. für Betonarbeiten ohne statische Anforderungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152606	42	25	0 - 8 mm	ca. 14 l/EH	13,10	524,00	17,05

## Creteo®Road



### Creteo®Road CC 600

#### Schachtfix

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Tief- und Hochbau. Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und Schachtdeckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Verarbeitungszeit bei 20°: ca. 15 min.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000148458	24	20	0 - 0,8 mm	ca. 10,5 l/EH	28,65	1.432,50	



### Creteo®Road CC 600 rapid

#### Schachtfix

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Tief- und Hochbau. Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und Schachtdeckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca. 5 min.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000148441	24	20	0 - 0,8 mm	ca. 10,5 l/EH	28,65	1.432,50	



### Creteo®Road CC 603

#### Schachtvergussmörtel

Frühhochfester, hochfliessfähiger, schneller Vergussmörtel R4 für innen und aussen im Tief und Hochbau. Besonders geeignet zum Vergiessen von Schachtdeckeln sowie der Fugen zwischen Schachtrahmen und Konus bzw. Ausgleichsringen nach Schachtrahmenanhebung. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Nicht geeignet zur großflächigen Anwendung > 1 m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000952401	24	20	0 - 0,25 mm	ca. 12,5 l/EH	35,05	1.752,50	








# Unterputze

## Putzhaftvermittler

NEW



### RÖFIX 12 Haftbrücke

Roll- und spritzbarer, roteingefärbter, pulverförmiger, zementfreier Haftvermittler für alle Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputze auf Beton und kritischen Untergründen. Standzeit mind. 24 Stunden! Frei von organischen Lösungsmitteln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000952624	24	25	0 - 1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	90,00	3.600,00	117,00



### RÖFIX 12-L Haftbrücke liquid

Roll- und spritzbarer, roteingefärbter, liquider Haftvermittler für alle Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputze auf Beton und kritischen Untergründen. Nur für Innen. Lösungsmittelfreier Haftvermittler auf Basis hochwertiger Kunstharzdispersion und mineralischen Zuschlägen. Nicht in Nassräumen unter keramische Wandbeläge einsetzbar! Standzeit mind. 24 Stunden!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295832	24	25	0 - 1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	4,60	115,00	

## Vorspritzmörtel



### RÖFIX 670 Zement-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler auf stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Ziegel, Mischmauerwerk, Wärmedämmputzen, etc.. Nicht auf hochdämmendes Mauerwerk geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583180	42	25	0 - 4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	12,30	492,00	16,00



### RÖFIX 670 S Zement-Vorspritzmörtel Spezial

Vorspritzmörtel und Haftvermittler mit Haftzusatz. Für stark saugende und kritische Untergründe, insbesondere bei glatten Betonflächen und Kalksandstein. Roll- und spritzbar. Nicht für hochdämmendes Mauerwerk geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000952159	42	25	0 - 4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	22,35	894,00	29,05

## Vorspritzmörtel



### RÖFIX 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe, saugendes Mauerwerk aller Art. Speziell für porosiertes, hochdämmendes Mauerwerk, und ökologische Kalkputze.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000692542	42	25	0 - 4 mm	ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	12,50	500,00	16,25

## Kalk-Zement-Grundputze



### RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz

Normal abbindender Grund- und Filzputz für Innenwände und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583182	42	25	0 - 1,5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	10,90	436,00	14,15
	2000148049		1.000	0 - 1,5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	436,00	436,00	



### RÖFIX 510-rapid Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend

Schnell abbindender Grund- und Filzputz. Unterputz für Innenwände und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Neu mit definiertem Erhärtungsverlauf und verbesserten Verarbeitungseigenschaften.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000151689		1.000	0 - 1,25 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	445,00	445,00	



### RÖFIX 515 Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend

Sehr schnell abbindender, leichtgängiger Grund- und Filzputz. Unterputz für Innenwände und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Neu mit definiertem Erhärtungsverlauf und verbesserten Verarbeitungseigenschaften.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000152474	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	11,40	456,00	14,80
	2000150801		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	456,00	456,00	

# Unterputze

## Kalk-Zement-Grundputze



### RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz

Wasserhemmender Unterputz für Fassaden, Innenwände und in Feuchträumen. Darf nicht im Fassadensockel verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583184	42	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	11,25	450,00	14,65
	2000154693		1.000	0 - 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	450,00	450,00	



### RÖFIX 618 rapid Zement-Grundputz - schnell abbindend

Druckfester (> 6 N/mm<sup>2</sup>) schnell abbindender Zementunterputz auf Innenwänden und in Feuchträumen. Speziell für die Belegung mit grossformatigen Platten über 1600 cm<sup>2</sup>. Laut SMGV-Merkblatt „Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein im Innenbereich“.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000296398	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	13,65	546,00	17,75
	2000296397		1.000	0 - 1 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	546,00	546,00	



### RÖFIX 619 rapid Renovier- und Ausgleichputz

Druckfester (> 6 N/mm<sup>2</sup>) beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Neubau, Sanierungen und Renovationen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Eignet sich zum Ausgleichen direkt auf alte Zementputze, auf Beton, Backsteine oder Kalksandsteine.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000690769	42	25	0 - 1,2 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	46,65	1.866,00	60,65



### RÖFIX 660 Zement-Kalk-Grobgrundputz

Grobkörniger Unterputz für Fassaden und Innenwände. Für höhere Schichtdicken bis 30 mm pro Arbeitsgang. Frei von Kunststoffdispersion, ohne Hydrophobierung. Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583186	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	11,25	450,00	14,65

## Zement-Sockelputze



### RÖFIX 525 Sockelputz flex rapid - schnell abbindend

Wasserabweisender Sockelputz auf hochdämmendem Mauerwerk. Leichtsockelputz für Fassaden. Auf allen porierten Putzgründen einsetzbar. Verbesserte Verarbeitungseigenschaften und schneller abbindend.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
①	2000952169	48	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	24,05	963,00	31,25



### RÖFIX 620 Zement-Grundputz, Sockelputz

Wasserabweisender Unterputz für den Sockelbereich und für Innenwände bei hoher Feuchtigkeitsbelastung (Nasszellen) und erhöhten Anforderungen an die Druckfestigkeit (> 6 N/mm<sup>2</sup>). Insbesondere als Untergrund für grosse keramische Wandplatten über 1600 cm<sup>2</sup> im Innenbereich. Nicht für Leichtmauerwerk geeignet. Silo auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
①	2000583188	42	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	15,15	606,00	19,70
②	2000148055		1.000	0 - 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	606,00	606,00	

## Schlitzmörtel



### RÖFIX 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten usw.. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Bei günstigen Temperaturverhältnissen können bis zu 30 cm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
①	2000148151	50	50	0 - 1 mm	ca. 49 l/EH	22,85	457,00	29,70

## Leichtputze



### RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz mit Perlite-Leichtzuschlag für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä..



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
①	2000583190	42	25	0 - 1,6 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	13,40	536,00	17,40
②	2000572056		1.000	0 - 1,6 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	525,00	525,00	



### RÖFIX 865 rapid Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Mineralischer Leichtgrundputz mit Perlite-Leichtzuschlag für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä..

	Art.-Nr.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
②	2000154964	1.000	0 - 1,6 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	562,00	562,00

# Unterputze

## Zement-Sulfat-Putz



### RÖFIX 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz auf Gips-Spezialzementbasis mit Perlite-Leichtzuschlag. Für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Mit innovativer EVO-Technologie.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148209	42	30	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	13,50	450,00	17,55
	2000148210		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	450,00	450,00	

## Weissputze/Glätter



### RÖFIX 224 Deckenleichtbeschichtung

Leichtbeschichtung mit mineralischen Leichtzuschlägen, für Innenwände und Decken aus Beton. Mit integrierter Haftbrücke.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148040	35	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	18,70	748,00	24,30
	2000154963		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	725,00	725,00	



### RÖFIX 246 Weissputz

Weissputz, auf Kalk-Zementgrundputz, Backstein, Beton, Kalksandstein usw. Auf Beton und Kalksandstein vorgängig RÖFIX 12-L oder RÖFIX 12 auftragen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000150956	24	30		ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	23,00	766,00	29,90



### RÖFIX 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf tragfähige Untergründe, im Innenbereich. Auftragsdicke von 2 mm bis zu mehreren Zentimeter in einem Arbeitsgang möglich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571482	24	30		ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	38,00	1.266,00	49,40

## Weissputze/Glätter



### RÖFIX 266 Deckenleichtbeschichtung plus

Maschinengängige Leichtbeschichtung, Gips-Weissputz. Für Innenwände und Decken aus Beton. Mit integrierter Haftbrücke. Silo ab 8 Tonnen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000571825	24	20		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	20,50	1.025,00	26,65
📄	2000571826		1.000		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.025,00	1.025,00	



### RÖFIX PF 170 PLANE TOP Gips Spachtelmasse

Spachtelmasse zum Spachteln oder Überglätten von Grundputzen, Bauplatten und rauen Betonflächen. Nur im Trockenbereich Innen zu verwenden. Untergrund für Tapeten und Anstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
📄	2000569448	25	20	Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	55,00	2.750,00	



### RÖFIX PF 180 Gips-Rollspachtel

Roll- und streichbarer Gipsspachtel. Anwendbar anstelle eines Glättestocks oder des Glätten im eigenen Saft bei Gipsputzen. Auch zum Spachteln von Glättputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
📄	2000583310	30	25		ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	71,60	2.864,00	

## Wärmedämmputze



### RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalk-Dämmputz für moderne Wandbaustoffe. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK (Tabellenwert) für P = 90 % und 0,067 W/mK (Messwert).



	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
📄	2000148247	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,1 l/m <sup>2</sup> /mm	29,85	995,00	38,80



### RÖFIX CalceClima® Ambiente Kalk-Innenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für moderne Wandbaustoffe. Zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“- und Eco 1-Label. Auf Anfrage keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000151333	42	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	11,90	476,00	15,45
📄	2000148238		1.000	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	476,00	476,00	

# Unterputze

## Wärmedämmputze



### RÖFIX 888 Wärmedämmputz

Wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Hochwärmedämmend. Mit Perlite/EPS-Leichtzuschlag. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK (Tabellenwert) und 0,063 W/mK (Messwert).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
	2000148101	50	50	0 - 2 mm	ca. 1,25 l/m <sup>2</sup> /mm	36,75	735,00	47,80

## Baukleber und Spachtelmassen



### RÖFIX 55 Zement-Baukleber

Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglattem Beton o.ä.. Armierungsspachtel für vorgängige Armierungsschichten über Stößen unterschiedlicher Wandbaustoffe. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Verarbeitung aufgekämmt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000572034	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	31,80	1.272,00	41,35



### RÖFIX 57 Zement-Baukleber weiss

Weisser, ökologischer Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk- und Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglattem Beton o.ä.. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Mineralische Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten. Verarbeitung aufgekämmt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Preis/EH
	2000148255	42	30	0 - 0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	61,10	2.036,00	79,45

## Leisten/Profile




### RÖFIX 3D KombiPutz Fensteranschlussprofil

Für Innen und Aussen. Anputzleiste für Fensterlaibungen mit elastischer Dichtlippe, Gel-Klebeband, einer zweiten Putzabzugskante und gelochtem Einputzschenkel für zweilagige Putze.

	Art.-Nr.	Stk./EH	l/m./EH	Putzdicke	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000296053	15	36	mind. 10 mm	240 cm	13,75	495,00

## Unterputz-Gewebe




### RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Als Armierungsgewebe für die Einbettung in gipshaltigen Putzen einsetzbar. Als Armierungsgewebe bei harten Belägen auf WDVS bis 50 kg Systemgewicht.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	5.000 x 100 cm		5,20	260,00	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)



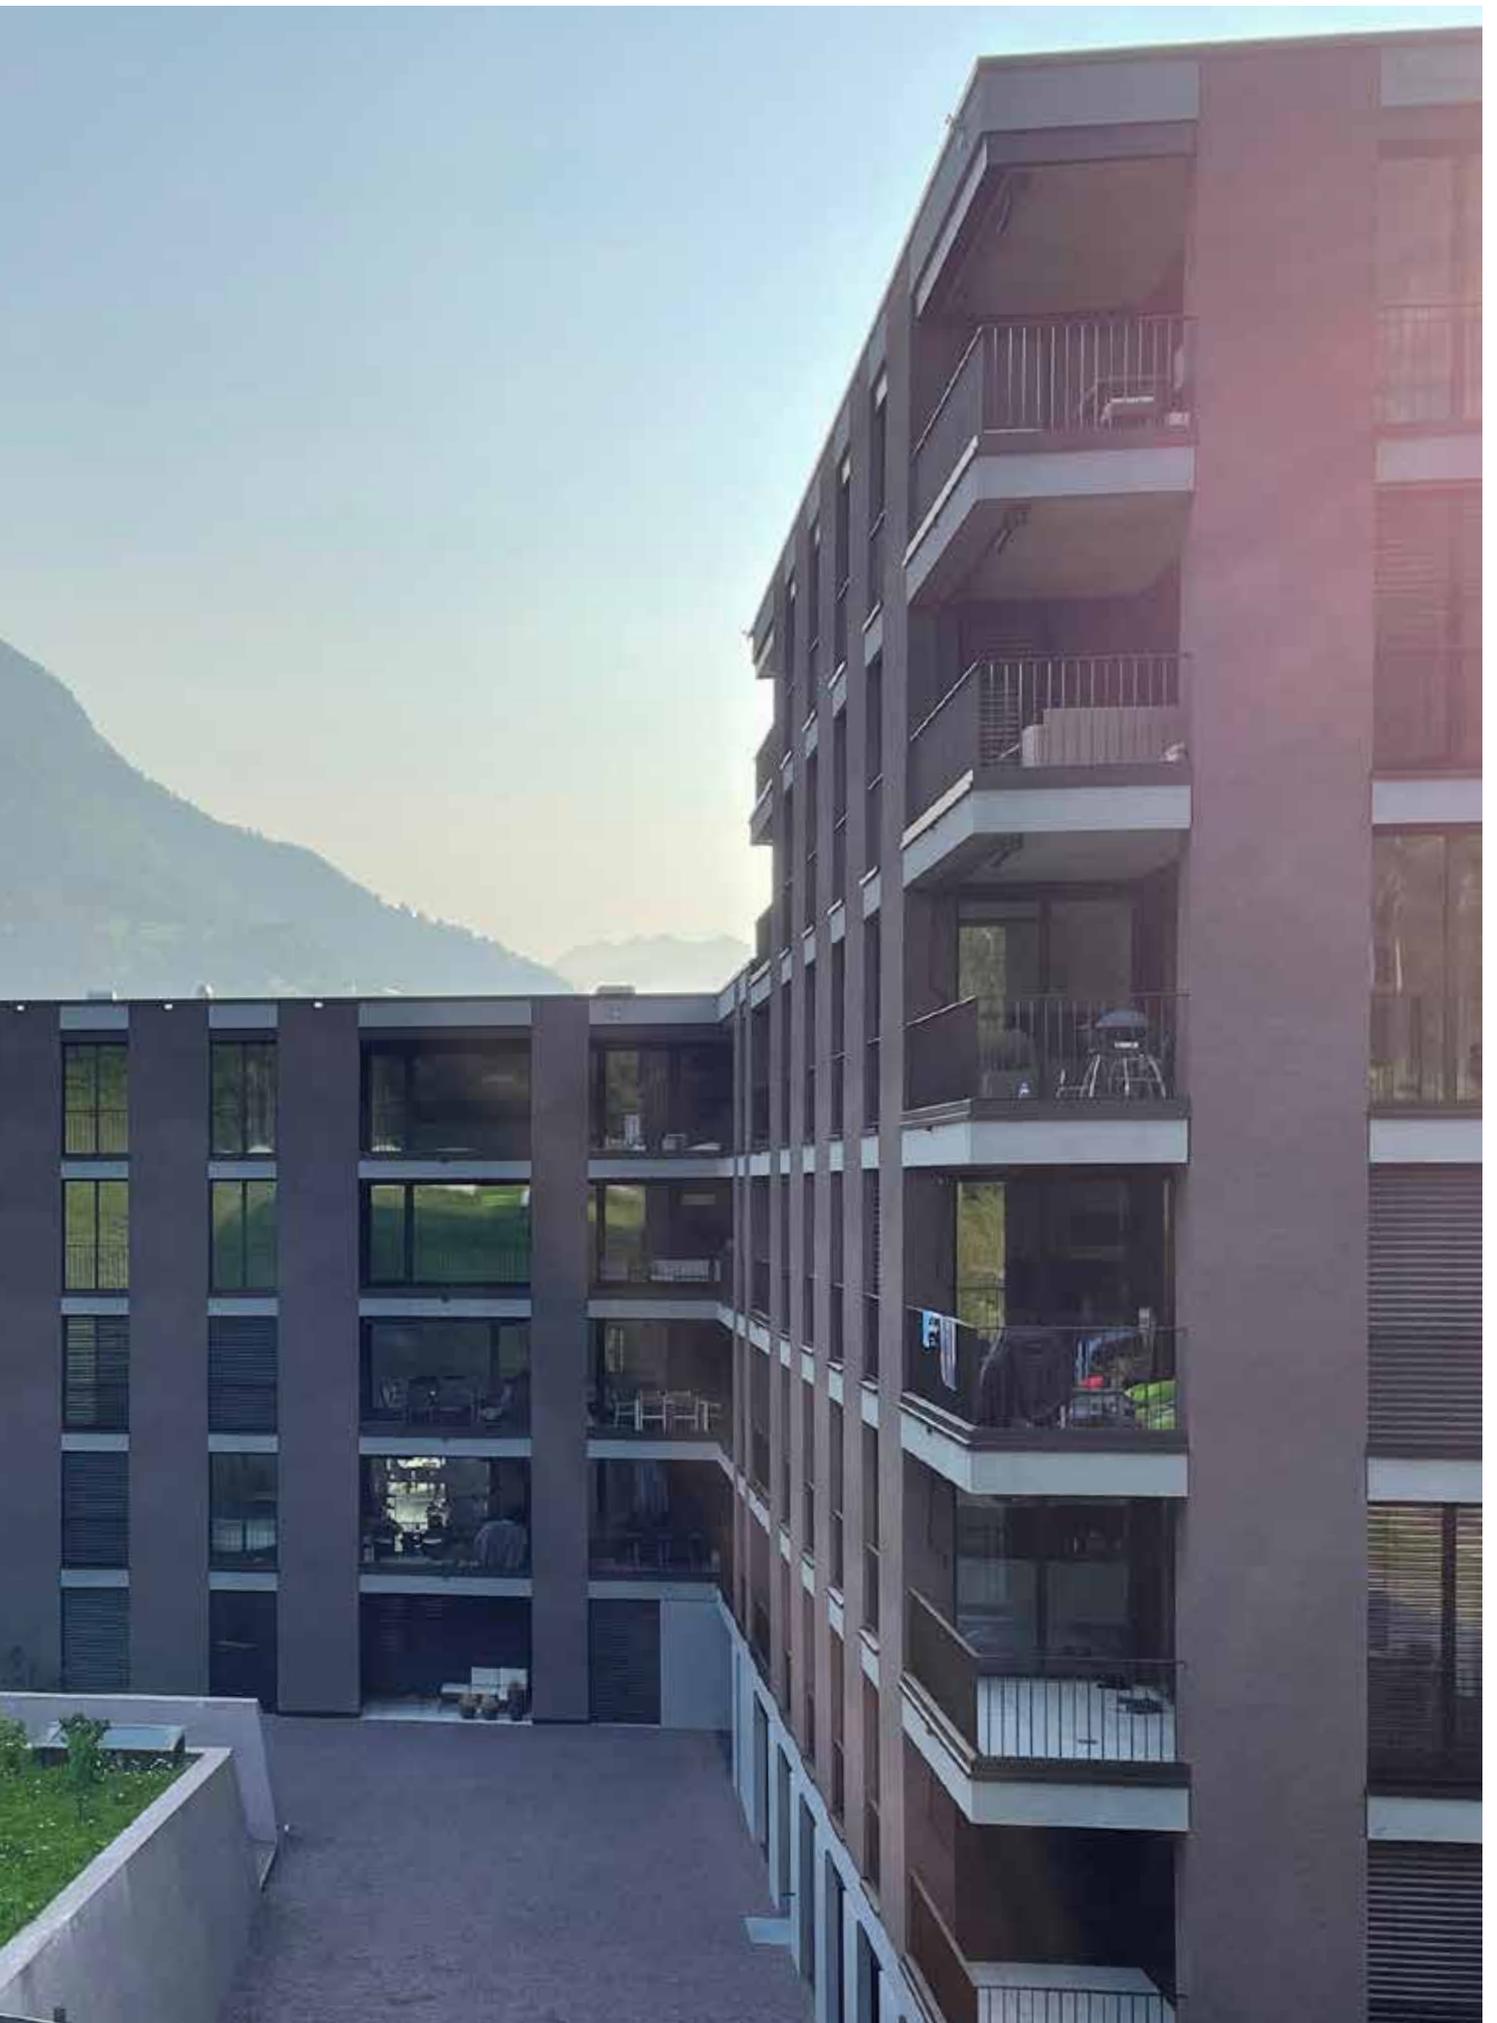

# Oberputze

## » EINSATZGEBIETE

	RÖFIX Produkte	Art des Putz in mm R = Rillenputz V= Vollabrieb	Farbe	Kalk-Unterputze		Kalk-Zement-Unterputze		Leichtgrundputze		Wärmedämmputze		Beton		Wärmedämm-Verbundsysteme		Altputz mit Anstrich		Organischer Altputz		Gipskarton Platte (GKP)	Gipsfaserplatte	Gipsfaserplatte	Gipsfaserplatte		
				innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen
				innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen
Edelputze	RÖFIX 700 Edelputz weiss	0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V / 4 V / 7 V	weiss	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	-	-	4	3	4	3	2	1				
	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	0,5 / 0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 4 V / 7 V	weiss, farbig begrenzt	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	2	2	4	3	4	3	2	1				
	RÖFIX 750 Kellenwurf	4-7 / 7-10	weiss, farbig begrenzt, grau	-	-	1	1	1	3	3	3	6	6	5	5	4	3	4	3	-	-				
	RÖFIX 760 Rieselwurf	5-8	grau	-	-	1	1	-	3	-	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-				
	RÖFIX 765 Hydraulkalk-Rieselwurf	0-6	rohweiss	1	-	1	1	1	3	3	3	4	4	2	5	4	3	4	3	-	-				
	RÖFIX 773 Stoneline	2 / 4	weiss, farbig begrenzt	-	-	1	1	-	3	-	5	6	6	-	5	4	3	4	3	-	-				
	RÖFIX 775 Schlammputz/ Waschputz	2 / 3	weiss, farbig begrenzt	-	-	1	1	1	3	3	3	4	4	-	-	4	3	4	3	-	-				
	RÖFIX 790 Natura Wormserputz	1,6	grau	1	-	1	1	1	3	3	3	4	4	2	5	4	3	4	3	2	-				
RÖFIX DESIGNPUTZ	ca. 1,2	rohweiss	-	-	1	1	-	3	3	3	6	6	-	5	4	3	4	3	-	-					
Abriebe/Kalkglätte/ Feinputze	RÖFIX 310 Weisskalk/Weiss- zement – Abrieb Innen	1 R / 1 V / 1,5 R / 1,5 V	rohweiss	1	-	1	-	1	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	2	2				
	RÖFIX 320 Sockeldeckputz	0,8 / 1 V / 2 V / 3 V	grau	-	-	1	1	-	3	-	3	4	4	-	7	-	-	-	-	-	-				
	RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur- Deckputz	0,7 V / 1 V / 1,5 V / 2 V	weiss	1	-	1	-	1	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	2	2				
	RÖFIX CalceFina Sumpfkalkabrieb	0,7 V / 1 V / 1,5 V	weiss	1	-	1	-	1	-	3	-	4	-	2	-	4	-	4	-	2	2				
Silikonharz/Silikat	RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM	1,5 V / 2 V / 3 V	weiss, farbig	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	-				
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	0,5 / 0,7 V / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 4 R / 4 V / 6 R / 6 V	farbig alle Farbtöne, weiss	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	-				
	RÖFIX Mineralputz INNEN	0,5 / 1 V / 1,5 V	weiss	-	-	2	-	2	-	3	-	4	-	2	-	4	-	4	-	-	-				
Kunstharz	RÖFIX Kunstharzputz	1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V	weiss, farbig alle Farbtöne	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	-				
	RÖFIX Strukturputz INNEN	0,5 V / 0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 2 R / 2 V	weiss, farbig begrenzt	-	-	2	-	2	-	3	-	4	-	2	-	4	-	4	-	2	2				

1 ohne Vorbehandlung 2 System bedingter Putzgrund (RÖFIX Putzgrund PREMIUM/Putzgrund IN/Gika-Grund) 3 Gewebespachtelung RÖFIX Renostar®/RÖFIX Renoplus® mit RÖFIX P50 Gewebe 4 Haftspachtel (RÖFIX Renostar®/RÖFIX 55/RÖFIX 57) 5 auf Mittelbettsysteme (RÖFIX Unistar® LIGHT NPD = 5 mm) 6 Haftschrift vorgekämmt 7 RÖFIX AP 350 Haft- und Flexzusatz 8 RÖFIX 750 Kellenwurf grau auf WDVS NICHT geeignet

Anwendungsbereich WDVS

	alle WDVS	WDVS EPS / PIR / MW	WDVS MW
Saubere Fassade	✓	✓	✓
HBW	≥ 20 %	≥ 15 %	≥ 5 %
Schlagfestigkeit	✓	✓	✓
RÖFIX Systemklebemörtel	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch
RÖFIX Systemdämmplatte	alle RÖFIX WDVS-Systemdämmplatten, RÖFIX Minopor® anderer Systemmörtel	alle RÖFIX WDVS-Systemdämmplatten wie EPS, PIR, MW	RÖFIX Mineralwolle-Systemdämmplatten mit Querszugsfestigkeit ≥ TR 7,5
RÖFIX Systemdübel (RÖFIX ROCKET oder RÖFIX STR-U-2G)	bei Bedarf versenkt	bei Bedarf versenkt	bei Bedarf versenkt
RÖFIX Unterputz	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch (5 mm)***	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch (5 mm)***	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch (3 mm + 3 mm)***
RÖFIX Armierungsgewebe	1× P50	1× P50	2× P50 mit 10 cm Überlappung
RÖFIX Grundierung	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss oder farbig)	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss)***	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss)***
RÖFIX Oberputz	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss oder farbig)	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss)***	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss), Korn mind. 2 mm ***
RÖFIX Anstrichsystem	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM empfohlen	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich*, ***	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich*, ***



Anwendungsbereich massives Mauerwerk

	massives Mauerwerk $\lambda \geq 0,13$ W/mK		massives Mauerwerk monolithisch $\lambda < 0,13$ W/mK	
Saubere Fassade	✓	✓	✓	✓
HBW	≥ 30 %	≥ 15 %	≥ 30 %	≥ 15 %
Schlagfestigkeit	✓	✓	✓	✓
Vorbehandlung	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	RÖFIX 673 ca. 80 % deckend
RÖFIX Unterputz	RÖFIX Grundputze	RÖFIX Leichtgrundputze** (NPD 20 mm)	RÖFIX Leichtgrundputze** (NPD 20 mm)	RÖFIX Leichtgrundputze** (NPD 20 mm)
RÖFIX Spachtelmasse	nach Bedarf	RÖFIX Renostar® (NPD mind. 3 mm)***	RÖFIX Renostar® (NPD mind. 3 mm)***	RÖFIX Renostar® (NPD mind. 3 mm)***
RÖFIX Armierungsgewebe	nach Bedarf	1× P50 inkl. Diagonalarmierung	1× P50 inkl. Diagonalarmierung	1× P50 inkl. Diagonalarmierung
RÖFIX Putzgrund	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss oder farbig)	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss)***	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss oder farbig)	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss)***
RÖFIX Oberputz	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss oder farbig)	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss)***	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss oder farbig)	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss)***
RÖFIX Anstrichsystem	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM möglich	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich*, ***	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM möglich	2× RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich*, ***

\* Farbtöne von < 15 % HBW werden ausschliesslich nach Musterfreigabe durch den Architekten bzw. Bauherren produziert; Bitte die entsprechende Vorlaufzeit einplanen \*\* Bei Porisiertem Leichtmauerwerk Leichtgrundputz (z.B. RÖFIX 865 o.ä.) mit NDP 20 mm verwenden \*\*\* Reflektiert solare Nah-Infrarot-Strahlung (NIR)

# Oberputze

## » PUTZOBERFLÄCHEN

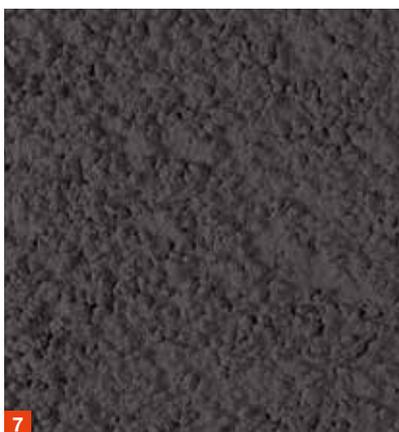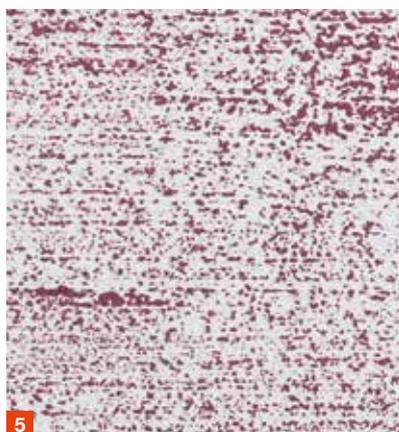





13



14

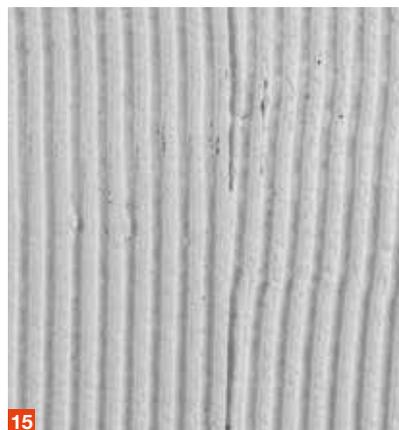

15

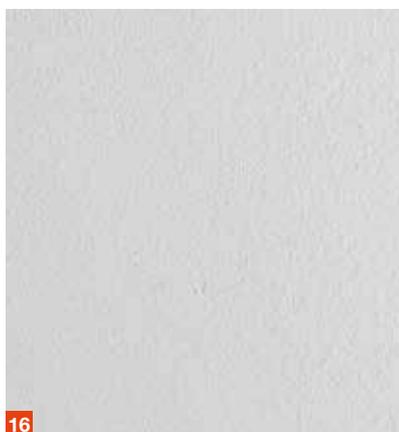

16



17



18



19



20




21

- 1** RÖFIX 750 Kellenwurf | 7–10 mm
- 2** RÖFIX SiSi-Putz® | 6,0 mm V
- 3** RÖFIX SiSi-Putz® | 0,7 mm
- 4** RÖFIX SiSi-Putz® | 4,0 mm R
- 5** RÖFIX 775 Schlämplputz | 2,0 mm
- 6** RÖFIX SiSi-Putz® | 0,5 mm
- 7** RÖFIX SiSi-Putz® | 6,0 mm V
- 8** RÖFIX SiSi-Putz® | 0,5 mm
- 9** RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz | 4,0 mm
- 10** RÖFIX 775 Schlämplputz | 3,0 mm
- 11** RÖFIX 793 SalePepe | 3,5 mm
- 12** RÖFIX SiSi-Putz® | 0,5 mm
- 13** RÖFIX Bündnerputz | 0,2 mm
- 14** RÖFIX Bündnerputz | 0,2 mm
- 15** RÖFIX DESIGNPUTZ | 1,2 mm
- 16** RÖFIX Renostar® gefilzt
- 17** RÖFIX CalceClima® Finish Dekor F
- 18** RÖFIX CalceClima® Finish Dekor F
- 19** RÖFIX 715 Edelputz | 1,5 mm R
- 20** RÖFIX 700 Edelputz | 0,5–4,0 mm
- 21** RÖFIX CalceClima® Finish Dekor F

# Oberputze

## Putzgrund



### RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung

Mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Dünn-schicht-Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen. Komponente des Sycotec- Fassaden-schutzsystems. Standzeit mindestens 24 Stunden.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295780	24	18	Weiss	ca. 0,17 kg/m <sup>2</sup>	5,70	102,60	
	2000295779	24	18	Farbig	ca. 0,17 kg/m <sup>2</sup>	6,80	122,40	



### RÖFIX Putzgrund IN Grundierung

Voranstrich auf wässriger Basis (lösemittelfrei) für pastöse Innen-Oberputze auf Unterputz und speziell bei gipshaltigen Fugen-/Spachtelmassen. Standzeit mindestens 24 Stunden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295778	24	20	Weiss	ca. 0,23 kg/m <sup>2</sup>	5,15	103,00	



### RÖFIX SA 922 X-DRY Beschleuniger für pastöse Oberputze

Gebrauchsfertiger Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit, tiefen Temperaturen sowie bei Nebel. Trocknungs- und Abbindebeschleuniger für RÖFIX Kunstharzputz und SiSi Putz.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	m/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/Ktn.	
	2000155157	24	250	Farblos		22,40	537,60	




### RÖFIX SA 933 RETARDER

Verzögerer für mineralische Oberputze

Zusatzmittel zur Verzögerung des Abbindeprozesses bei mineralischen Oberputzen wie z.B. den RÖFIX 715 oder den RÖFIX 360.

	Art.-Nr.	Eimer/Pal.	kg/Eimer	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000295781	24	15	Farblos		4,10	61,50	



### RÖFIX Hydrophobierung EXTRA

Zusatzausrüstung für pastöse Oberputze

Zusätzliche Hydrophobierung für pastöse Deckbeschichtungen zur Erhöhung der Wasserabweisung und Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

	Art.-Nr.			Farbe		Preis/kg	Preis/kg	
	2000155837			Farblos		0,75	0,75	

## Mineralische Edelputze



### RÖFIX 700 Edelputz weiss

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisszement, Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputzen. Edelputze sind an Fassaden als zusätzlicher Witterungsschutz mit einem Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) zu versehen. **Auf WDVS NICHT geeignet.**

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148069	48	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000148071	48	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000148072	48	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000148073	48	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000149258	48	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000148074	48	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 4,05 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000148708	48	25	4 mm Vollabrieb Weiss	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10
	2000148709	48	25	7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 6,85 kg/m <sup>2</sup>	28,40	1.136,00	34,10



### RÖFIX 715 Edelputz Spezial

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisskalk, Weisszement, Marmorsand) auf WDVS und Unterputze. Bei WDVS und Farbputzen bzw. als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) aufzubringen. Tönbar im Pastellbereich > 75 % HBW. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge 1000 kg beachten! 0,5 mm und 0,7 mm Körnungen nur in Weiss möglich.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148265	48	25	0,5 mm Spachtel Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148070	48	25	0,7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148075	48	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148076	48	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000150853	48	25	1,5 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148077	48	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000150854	48	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148078	48	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000150855	48	25	3 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148079	48	25	4 mm Vollabrieb Weiss	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20
	2000148080	48	25	7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 6,85 kg/m <sup>2</sup>	32,65	1.306,00	39,20

# Oberputze

## Mineralische Edelputze



### RÖFIX 750 Kellenwurf

Mineralischer, grobkörniger, vergüteter Kellenwurf (Kalk, Zement, Bimsstein) auf Unterputze und speziell vorbehandelte WDVS. Bei WDVS und Farbputzen ist als zusätzlicher Witterungsschutz ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) aufzubringen. Tönbar im Pastellbereich > 75 % HBW. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 1000 kg beachten! RÖFIX 750 Kellenwurf **grau auf WDVS NICHT geeignet!** Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000952163	48	25	4 - 7 mm Grau	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	29,45	1.178,00	35,35
	2000952164	48	25	7 - 10 mm Grau	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	29,45	1.178,00	35,35
	2000952165	48	25	4 - 7 mm Weiss	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	33,50	1.340,00	40,20
	2000952166	48	25	7 - 10 mm Weiss	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	33,50	1.340,00	40,20



### RÖFIX 760 Rieselwurf

Mineralischer, grobkörniger nicht hydrophobierter Rieselwurf (Zement, gebrochener Kalksand) auf Unterputze. Für mechanisch stark beanspruchte Bereiche z.B. Fassadensockel, Gartenmauern etc. Als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) aufzubringen. **Auf WDVS NICHT geeignet.** Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000952167	48	25	5 - 8 mm Grau	ca. 10,8 kg/m <sup>2</sup>	22,35	894,00	26,80



### RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz

Mineralischer, hydrophobierter, vergüteter Mittelschicht-Edelkratzputz (Weisszement, Weisskalk, latent hydraulischem Bindemittel, ausgesuchte Putzkörnung) mit „HYGROAKTIV-Effekt“ auf Putz- und WDVS-Fassaden. Steinputze sind Spezialprodukte, welche auf Anfrage und nach Freigabe eines kostenpflichtigen Musters erhältlich sind. Achtung bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 1000 kg beachten! Bsp. Putzdicken: 3 mal Grösstkorn nass, bei 4 mm Korn gekratzt Trockenputzdicke ca. 6–8 mm. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	
	2000151605	48	25	2 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	2000151606	48	25	4 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	diverse	48	25	Farbig	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	

## Mineralische Edelputze

NEW



### RÖFIX 776 Schlamm- und Waschputz

Mineralischer, modellierbarer Schlammputz (Weisskalk, Weisszement, Marmor-sand) auf Unterputze. Tönbar im Pastellbereich > 75 % HBW. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge 1000 kg beachten! Auf WDVS geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	
📄	2000954970	48	25	2 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
📄	2000954971	48	25	3 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
📄	diverse	48	25	Farbig	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	



### RÖFIX 790 NATURA Wormserputz

Mineralischer, kapillarbrechend hydrophobierter Struktur-Oberputz (Hydraulkalk NHL5, Zement) auf Kalk-Zement-gebundene Unterputze im Aussenbereich. Applikation mit Wormsergerät. Muss mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich (Grund- und Deckanstrich) versehen werden. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000155028	42	25	1,6 mm Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	31,05	1.242,00	40,35



### RÖFIX 310 Weisskalk/ Weisszement- Abrieb Innen

Mineralischer, rohweisser Struktur-Innenabrieb (Weisskalk/Weisszement) auf Unterputze. Zum streichen mit RÖFIX Innenfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000572191	40	25	1 mm Vollabrieb Rohweiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	20,80	832,00	26,60
📄	2000583237	40	25	1 mm Rillenstruktur Rohweiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	20,80	832,00	26,60
📄	2000572192	40	25	1,5 mm Vollabrieb Rohweiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	20,80	832,00	26,60
📄	2000583238	40	25	1,5 mm Rillenstruktur Rohweiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	20,80	832,00	26,60



### RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Design- Oberputz (NHL, Weisszement) auf WDVS und Unterputze. Für besondere Gestaltungstechniken wie z. B. Kammzüge, Besenstriche, Kellenstriche, Quetschtechniken, Modellier-techniken. Auf WDVS und bei der Anwendung im Aussenbereich ist ein RÖFIX Fassaden- Anstrichsystem als zusätzlicher Witterungsschutz aufzubringen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000148496	42	25	1,2 mm Sandbeige	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	35,15	1.406,00	45,70

# Oberputze

## Glätten/Spachtel



### RÖFIX 320 Struktur-Deckputz

Mineralischer, grauer Struktur-Oberputz (Zement) für Sockel-, Fassaden und Innenbereiche auf Unterputze. Auf WDVS-Sockel nur mit RÖFIX AP 350 Haft- und Flexzusatz. Um Farbunregelmässigkeiten zu vermeiden/reduzieren (Verarbeitung, Witterung, unterschiedlich saugende Untergründe) ist ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) vorzunehmen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000694573	48	25	0,8 mm Grau	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	21,00	840,00	27,30
	2000952498	48	25	1 mm Vollabrieb Grau	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	21,00	840,00	27,30
	2000952499	48	25	2 mm Vollabrieb Grau	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	21,00	840,00	27,30
	2000952500	48	25	3 mm Vollabrieb Grau	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	21,00	840,00	27,30



### RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz

Mineralischer, nicht hydrophobierter, weisser Struktur-Innenabrieb (Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputze. Ohne organische Bindemittel, ökologisch empfehlenswert.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000149260	54	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	23,25	930,00	30,25
	2000148043	48	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	23,25	930,00	30,25
	2000148129	48	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,15 kg/m <sup>2</sup>	23,25	930,00	30,25
	2000148130	48	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	23,25	930,00	30,25

## Silikonharz-Oberputze



### RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

#### Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln. Mindestputzstärke des Deckputzes auf WDVS 1,5 mm. Bei feineren Körnungen 2x auftragen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000296155	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000296161	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000295790	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000295793	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000295796	24	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000295799	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000295802	24	25	3 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000295805	24	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000954973	24	25	4 - 6 mm Vollabrieb Weiss	ca. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	
	2000954972	24	25	4 - 6 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	3,70	92,50	



### RÖFIX SiSi-TOP Putz Struktur-Oberputz auf Silikonbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln. Mindestputzstärke des Deckputzes auf WDVS 1,5 mm. Bei feineren Körnungen 2x auftragen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953064	24	25	0,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953165	24	25	0,8 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953065	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953066	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953067	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953068	24	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953069	24	25	4 - 6 mm Vollabrieb Weiss	ca. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953070	24	25	1,5 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953071	24	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	
	2000953072	24	25	3 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25	

# Oberputze

## Silikat-Oberputze



### RÖFIX Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Mineralischer, abriebfester Struktur-Oberputz (Silikat) für Innenräume auf Kalk/Zement-Unterputze. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund IN vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000151737	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000150786	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000148690	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50

## Kunstharz-Oberputze



### RÖFIX Strukturputz INNEN Struktur-Oberputz

Abriebfester Struktur-Oberputz (organisch) für Innenräume auf Unterputze, Spachtelmassen und Gipskartonplatten. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund IN vorbehandeln.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000295819	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000295821	24	25	0,7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000295822	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000295823	24	25	1,5 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000295824	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000295825	24	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50
	2000295826	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	2,10	52,50



### RÖFIX Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Widerstandsfähiger, elastischer Struktur-Oberputze (organisch) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln. Mindestputzstärke des Deckputzes auf WDVS 1,5 mm. Bei feineren Körnungen 2x auftragen. Lieferzeit 3-4 Tage (keine Lagerware).



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000295837	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	3,15	78,75
	2000295840	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,15	78,75
	2000295846	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,15	78,75
	2000295852	24	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,15	78,75

## Kunstharz-Oberputze



### RÖFIX Deckenspritzputz Struktur-Oberputz

Spritzbarer Struktur-Oberputz (organisch, EPS-Leichtzuschlag) für Innendecken auf Unterputze und Spachtelungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148689	24	20	1,5 mm Weiss	ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup>	3,15	63,00	



### RÖFIX Bündnerputz Struktur-Oberputz

Feinkörniger, modellierbarer, weisser Rustikal-Oberputz (organisch) für Innenräume auf Unterputze, Spachtelungen und Gipskartonplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295772	24	25	0,2 mm Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,55	88,75	

## Sumpfkalkabrieb innen/aussen



2

### RÖFIX Calce Fina Sumpfkalk- Strukturputz Innen

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz auf Sumpfkalkbasis mit verarbeitungsverbessernden Zusätzen. Diffusionsoffener Strukturputz für verputzte Innenwände Decken, auf Gipskartonplatten mit RÖFIX Gikagrund vorbehandeln.

	Art.-Nr.	Eimer/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295773	24	20	0,7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	1,95	39,00	
	2000295774	24	20	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	1,95	39,00	
	2000295775	24	20	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	1,95	39,00	

## Magnetputze




### RÖFIX Magnetputz Funktions-Oberputz

Hochwertiger Dekor-Oberputz (organisch) mit Metallsanden, für Innenwände mit magnetischer Wirkung. Verarbeitung zweilagig. Mindestputzdicke ca. 3 mm. Untergrund mit RÖFIX PP 307 ISO LF vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295777	24	25	1,2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	14,45	361,25	

# Oberputze

## Magnetputze



### RÖFIX Magnet-Grundputz Funktions-Spachtelputz

Spezial-Spachtelmasse (organisch) mit behandelten Metall-Sanden als magnetische Trägerschicht für feine Putze und Anstriche. Verarbeitung zweilagig. Gesamtputzdicke mindestens 3 mm. Als Grundierung den RÖFIX PP 307 ISO LF vorstreichen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000295776	24	25	0,4 mm Grau	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	13,30	332,50



### RÖFIX Magnet-Knöpfe Rundmagnet

Rundmagnet für die magnetische Anheftung von Papier und Folien auf dem RÖFIX Magnetputz oder auf metallischen Untergründen. Kopfdurchmesser: 20 mm.

	Art.-Nr.					Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000149227					6,45	6,45

## Oberputz-Effektbeschichtungen



### RÖFIX mirror/lucid glass Effektbeschichtung

Hochwertige Glas-Effekt-Beschichtung zur Oberflächengestaltung an Fassaden. Durch gezielte Lichtbrechung (Lichtabsorbtion und -reflexion) wird ein individueller Glanzeffekt erzeugt. Als hochwertige Beschichtung für das nachträgliche Überarbeiten von Oberputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000156040	24	15	0,6 - 1,25 mm Spiegelglas (mirror)	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	16,20	243,00

## Oberputz-Vergütungen



### RÖFIX COLORGLOW Glitterzusatz bunt

Werkseitiger Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur zur Oberflächengestaltung an Fassaden und Innenräumen. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.		l/EH	Farbe		Preis/l	Preis/EH
	2000569346		15	glitterglänzend		2,75	41,25
	2000569347		4	glitterglänzend		5,75	23,00

## Oberputz-Vergütungen



### RÖFIX SILVERGLOW Glitterzusatz Silberglänzend

Werkseitiger Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur zur Oberflächengestaltung an Fassaden und Innenräumen. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	I/EH	Farbe	Preis/l	Preis/EH
	2000569792	15	glitterglänzend	4,00	60,00
	2000569350	4	glitterglänzend	7,20	28,80



### RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz - Lasur

Als Universalprodukt vielfältig anwendbar. Neben der Funktion einer klassischen Lasur kann RÖFIX PP 403 MULTI als Trägermaterial für Effektmaterial (RÖFIX COLORGLOW und SILVERGLOW werkseitig eingemischt) und als Schutzbeschichtung von mineralischen und organischen Oberflächen verwendet werden. Bei Aussenanwendung mit RÖFIX Filmkonservierung Extra ausstatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000151749	24	15	Transparent	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	13,05	195,75
	2000151769	60	4	Transparent	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	14,15	56,60



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung

Farblose, wasserabweisende Oberflächenimprägnierung (Silikon-Nanoemulsions-Basis). Starkes Hydrophobierungsmittel für mineralische Oberflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000151109	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /A.	8,65	86,50

## Spachteln/Traufeln



### RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel

Edelstahl-Spezialtraufel mit spitzer, einseitiger Zahnung (6 x 6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000151458	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	45,00	45,00

# Oberputze

## Spachteln - Traufeln



### RÖFIX R12 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armierspachtel (NPD 3 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148162	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	42,85	42,85



### RÖFIX R16 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armiermörtel (NPD 5 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148174	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	42,85	42,85

## Strukturierungswerkzeuge

NEW



### RÖFIX Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Putzspritzgerät mit Kompressor kombinierbar für das Aufspritzen von Kellenwurf, Wormserputz, Grundputz. Ein Kompressor mit 4,5 bar Dauerdruck wird zusätzlich benötigt. Lieferung mit einem Satz Spritzplatten und Düsen, einem Druckluftschlauch und in einem Metall-Koffer. Lieferzeit auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148495		1		1.034,25	1.034,25



### RÖFIX Schleifwunder

Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt

Schleif- und Kratzwerkzeug zum Bearbeiten von Mittelschicht-Steinputzen (Kratzputzen), WDVS-Systemklebern, Kalk-/Zement-/Gips-Unterputzen, diversen Dämmplatten (wie z.B. Styropor, Styrodur, Holzweichfaserplatten etc.) sowie Porenbetonsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148244	16	1	325 x 150 mm	176,75	176,75

## Strukturierungswerkzeuge




### RÖFIX Strukturbürste weiss 300 - 10

Strukturbürste für Oberputzgestaltungen

Strukturbürste für Oberputzgestaltungen wie Besenstriche, Kreuzschläge, Fantasieputze.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000572033	1	330 x 300 mm	41,30	41,30



## » FARBKLASSEN DES FARBTONFÄCHERS

	Farbklassen des Farbtonfächers	Pastöse Oberputze und RÖFIX CalceClima® Finish Dekor	Mineralische Oberputze	Farben und Anstriche
<b>Aufpreis Standardtöne</b>	Preisklasse I – 154 Töne	Fr. 0,20/kg	a.A.	Fr. 0,33/ltr.
	Preisklasse II – 150 Töne	Fr. 0,40/kg	a.A.	Fr. 0,80/ltr.
	Preisklasse III – 62 Töne	Fr. 0,60/kg	–	Fr. 1,66/ltr.
<b>Aufpreis Intensivtöne</b>	Preisklasse IV – 23 Töne	Fr. 0,80/kg	–	Fr. 3,00/ltr.
	Preisklasse V – 7 Töne	Fr. 1,50/kg	–	Fr. 5,33/ltr.
<b>Preisermittlung</b>	<p>Die Preisklassen werden auf der Rückseite der neuen Farbtonkarte (ColorDesign) angegeben. Dort ist auch die jeweilige Machbarkeit bestimmter Töne in bestimmten Produktqualitäten dargestellt. Das Farbfächer-Icon in dieser Preisliste zeigt die Mehrfärbigkeit eines Produktes an und wird über eine Zuordnung zu einer Produktgruppe und wenn notwendig über den Hellbezugswert im Produkttext der Preisliste definiert.</p>	SiSi-P®, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® und andere Putze auf Silikonharzbasis	
		KHP, AP	RÖFIX Kunstharzputz und andere organische RÖFIX-Putze	
		MEP	RÖFIX Mineralische Putze (715 / 750 / 772 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Farben auf Basis SiSi-Technologie	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Dispersionen und andere organisch gebundenen Farben	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonharz- und Silikatfarben	
		KF	RÖFIX Kalkfarben	

A photograph of a dense forest with sunlight filtering through the trees, creating a bright lens flare effect. The word "Calce" is overlaid in large white text.

# Calce

# Clima®



# Sanier- und Renovierprodukte

RÖFIX RenoFamily

## »» DIE UNIVERSELLEN PROBLEMLÖSER AM BAU

Die innovativen, mineralischen Alleskönner der RenoFamily sind DIE universellen Problemlöser auf jeder Baustelle. Egal ob Sanierung, Um- oder Neubau – mit der RÖFIX RenoFamily lässt sich auf jedem Untergrund eine schöne, neue Putz- oder Spachtel-Oberfläche gestalten.



### RÖFIX Renostar®

**Universelle Renovier- und Haftspachtel**  
Auftragsdicke 1 bis 10 mm

- Für feine Oberflächen
- Ideal zur Gewebe-Einbettung
- Zur Überarbeitung alter WDVS-Fassaden

»» Die ideale Renovier-Spachtelmasse ««

### RÖFIX Renoplus®

**Universeller Renovier- und Ausgleichsputz**  
Auftragsdicke 3 bis 30 mm

- Renovier- und Ausgleichsputz
- Idealer Wandheizungsputz
- Zur Überarbeitung alter Putzfassaden

»» Der ideale Renovier-Putz ««

### RÖFIX Renofinish®

**Universelle Renovier- und Haftglätte**  
Auftragsdicke 1 bis 2 mm

- Für glatte, hochwertige Oberflächen
- Ideal zur Glättung aller mineralischen Untergründe
- Schleifbar, universell beschichtbar

»» Die ideale Renovier- & Flächenglätte ««

### RÖFIX Renofino®

**Universeller Renovier- und Haft-Feinputz**  
Auftragsdicke 1 bis 10 mm

- Für feine, strukturierte Oberflächen
- Ideal für alle mineralischen Untergründe
- Universell beschichtbar

»» Der ideale Renovier-Feinputz ««

## » DIE RÖFIX RENOFAMILY IM DETAIL

	RÖFIX Produkte	RÖFIX Renostar® Renovier- und Haftspachtel	RÖFIX Renoplus® Renovier- und Haft-Putz	RÖFIX Renofinish® Renovier- und Haft-Glätte	RÖFIX Renofino® Renovier- und Haft-Feinputz
Spezifikation	Im Sortiment seit	1998	2008	2013	2015
	Körnung	0–0,5 mm	0–1 mm	0–0,1 mm	0–0,8 mm
	Farbe	weiss	rohweiss	weiss	rohweiss
	Bindemittel	Luftkalk/ Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/ Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/ Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/ Weisszement/ Dispersion
	Faserarmiert	✓	✓	✗	✗
	Anwendungsort				
Technische Parameter	Druckfestigkeit nach 28 Tagen (N/mm <sup>2</sup> )	ca. 3,5	ca. 3	ca. 4	ca. 3
	Diffusionsoffenheit μ-Wert	hoch 25	sehr hoch 15	sehr hoch 15	sehr hoch 10
	sD-Wert bei 3 mm Dicke	0.08 m	0.05 m	0.03 m (2 mm Dicke)	0.03 m (3 mm Dicke)
	Wasserabweisung	hoch	gering	gering	gering
	Brandverhalten	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar

## » VORTEILE DER RÖFIX RENOFAMILY

### Warum braucht es die RenoFamily?

Die bisher am Markt üblichen Spachtelmassen und Glätten – für die Fassaden- und Putzinstandsetzung – basieren entweder auf dem Bindemittel Portlandzement oder Kunstharz-Dispersionen.

Zement-Spachtelmassen sind zwar mineralisch, aber bei der Instandsetzung alter Putzfassaden oder alter Untergründe zu starr und zu unflexibel. Die Folgen sind Spannungen, Risse und Abplatzungen an der neu aufgetragenen Putzschicht. Dispersions-Spachtelmassen sind zwar elastisch und es können auch Risse überbrückt werden, allerdings sind sie zu sperrig und zu dicht für die Überarbeitung von alten Untergründen.

Die Folgen der geringen Diffusionsoffenheit dieser Spachtelprodukte sind ebenfalls Abplatzungen und Auswölbungen der Putzschicht.

Diese Ausgangssituation hat RÖFIX dazu animiert, im unternehmenseigenen Kompetenzzentrum eine Produktfamilie zu kreieren, die all diese Probleme – auch auf alten Untergründen – universell lösen kann.

### Vorteile

- Diffusionsoffen
- Spannungsarm
- Hervorragend verarbeitbar
- Universell einsetzbar
- Universell überarbeitbar

### Empfehlung

Informieren Sie sich im Detail anhand unserer Broschüre „RÖFIX RenoFamily“. Fordern Sie diese noch heute bei Ihrem persönlichen RÖFIX-Berater an.



# Sanier- und Renovierprodukte

## Vorspritzmörtel



### RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel Injektionsmörtel

Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Kalkfeinsand. Zementfreier Mörtel zur Verfestigung von altem Mauerwerk. Speziell für die Denkmalpflege. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000150818	42	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,4 kg/l	31,50	1.260,00	40,95



### RÖFIX 671 Sanier-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird netzförmig - ca. 60 % deckend - aufgebracht. Schadsalzbeständig. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme, 2004.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583192	42	25	0 - 3 mm	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	24,15	966,00	31,40



### RÖFIX 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung für Renovierputze. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Auf saugendem, mineralischen Untergründen wie Ziegel-Mauerwerk im Altbau oder Neubau. Wird zu 100 % deckend aufgebracht. Zementfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583195	42	25	0 - 4 mm	ca. 7,5 kg/m <sup>2</sup>	26,20	1.048,00	34,05

## Spezialgrundierungen




### RÖFIX Algenkiller Spezialgrundierung

Gebrauchsfertige, streichfähige Biozid-Lösung zur Sanierung von algen-, flechten- und pilzbefallenen Fassaden und anderen Oberflächen. Giftklassefrei, Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148048	60	10	Transparent	ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup>	16,05	160,50	

## Spezialgrundierungen



### RÖFIX Antisalz Spezialgrundierung

Salzblocker. Bei Sulfat- und Chloridbelastungen. Voranstrich für Mauerwerkssanierungen.


	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148808	60	12	Hellgrün		ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	22,40	268,80	



### RÖFIX Saniergrund Spezialgrundierung

Auf Kaliwasserglasbasis. Zur Verfestigung und Verbesserung der Wasserabweisung von Altuntergründen (Altputzen) und Reduktion der Salzeinwanderung in die RÖFIX Sanierputzsysteme.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148692	60	10	Transparent		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15,00	150,00	



### RÖFIX Tonerdelösung Spezialgrundierung

Mineralisch, umweltfreundlich, geruchsneutral. Zur Verbesserung der Putzhaftung von neuen Kalkputzen auf altem Kalkputzuntergrund. Verbesserung der Offenporigkeit alter Kalkputze. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH	
	2000148699	60	10	schwach gelblich		ca. 0,25 l/m <sup>2</sup>	8,35	83,50	

## Abdichtungen



### RÖFIX 635 Trass-Zement-Sperrputz

Mineralischer auf Trass-Zementbasierender Sperrputz und Abdichtung unter Terrain zur Vertikalabdichtung gegen nicht drückendes und drückendes Wasser bis 1,5 bar. Als flankierende Massnahme für innen- oder aussenseitige Mauerwerkssanierungen sowie in der Denkmalpflege. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000639181	48	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	33,35	1.334,00	43,35

# Sanier- und Renovierprodukte

## Abdichtungen



### RÖFIX 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung auf Zementbasis. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, vorallem im Altbau und bei Sanierungsarbeiten. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000152961	42	25	0 - 1 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	47,00	1.880,00	61,10

## Sanierputze



### RÖFIX 340 Sanierdeckputz

Oberputz für Sanierputze. Auf Basis Portlandzement und rundkörnigem Natursand. Abgestimmt auf die Saniersysteme RÖFIX RS1 und RÖFIX RS2 - ausreichende Haftung, Diffusionsoffenheit sowie Wasserabweisung. 0-1,8 mm Körnung auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000150239	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	50,95	2.038,00	66,25
📄	2000150240	42	25	0 - 1,8 mm	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	56,75	2.270,00	73,80



### RÖFIX 341 Sanierdeckputz weiss

Oberputz für Sanierputze. Auf Basis Portlandzement und weissem Marmor-sand. Abgestimmt auf die Saniersysteme RÖFIX RS1 und RÖFIX RS2 - ausreichende Haftung, Diffusionsoffenheit sowie Wasserabweisung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000149231	48	25	0 - 1 mm	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	59,65	2.386,00	77,55



### RÖFIX 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
📄	2000148061	42	30	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	49,15	1.638,00	63,90
📄	2000148060		1.000	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.559,10	1.559,10	

## Sanierputze



### RÖFIX 648 Porengrundputz

Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung) Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000149280	48	25	0 - 1,5 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	39,15	1.566,00	50,90



### RÖFIX 650 Sanierputz weiss

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000639165	48	25	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,60	1.504,00	48,90

## Renopor



### RÖFIX Renopor® Grundierung

Voranstrich und Aufbrennsperre für RÖFIX Renopor®-Platten. Vor Verarbeitung und Tapetenauftrag. Fakultativer Systembestandteil im RÖFIX Renopor®-System zur Anwendungserleichterung. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH			Preis/kg	Preis/EH	
	2000153104	60	10			6,50	65,00	



### RÖFIX Renopor® Spezial-Klebespachtel

Mineralische, dampfdiffusionsoffene Klebe- und Spachtelmasse sowie feiner, filzbarer Modellierputz für das RÖFIX Renopor®-System. Spachtelmasse - in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000153103	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	64,10	2.564,00	83,35

# Sanier- und Renovierprodukte

## Renopor



### RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060 für RÖFIX Renopor®-System. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Dicke 30 und 50 mm auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	Detailpreis
	2000153099	3	6	25 mm	1.000 x 500 mm	55,85	167,55	89,35
	2000153100	2,5	5	30 mm	1.000 x 500 mm	65,10	162,75	104,15
	2000153101	1,5	3	50 mm	1.000 x 500 mm	100,65	151,00	161,05



### RÖFIX Renopor® Fensterlaibung

Zur Innendämmung der Fensterlaibung bei RÖFIX Renopor®-System oder jeglichen Innendämm-Massnahmen. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	Detailpreis
	2000153117	2,5	20	10 mm	500 x 250 mm	11,10	222,00	17,75
	2000153097	1,25	10	20 mm	500 x 250 mm	14,80	148,00	23,70



### RÖFIX Renopor® Anpasskeil

Zur Dämmung von Wärmebrücken an Decken etc.. Stufenlos 5 bis 50 mm. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	Detailpreis
	2000153098	6	12	50 mm	1.000 x 500 mm	41,00	492,00	61,50

## Historische Kalkmörtel



### RÖFIX 665 Stopfmörtel

Stopfmörtel zur Ausbesserung von Schlitzen oder Mauerausbrüchen. Zur Mauerwerksstabilisierung bei Vollziegel-, Misch- und Natursteinmauerwerk. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1. Speziell für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583197	42	25	0 - 6 mm	ca. 13,4 l/EH	13,65	546,00	17,75

## Historische Kalkmörtel



### RÖFIX 951 Trass-Kalk-Mauermörtel

Mauermörtel auf Basis Trass-Luftkalk. Für Mauer- und Putzarbeiten. Besonders geeignet für Renovationsarbeiten, die Denkmalpflege und ökologische Bauweisen. Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583233	42	25	0 - 4 mm	ca. 16 l/EH	9,45	378,00	12,30



### RÖFIX 993 Hydraulkalk Fugenmörtel

Restaurierungsmörtel für alte Steinmörtel auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1. Zur händischen und maschinellen Fugensanierung von altem Naturstein-Mauerwerk.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583198	42	25	0 - 4 mm Beige	ca. 16 l/EH	14,30	572,00	18,60



### RÖFIX OM Bündner Burgenmörtel Historischer Kalkmörtel

Mineralisch, natürlich gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Auf Basis von natürlichem Hydraulkalk, Weisszement und Natursand. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen. Dieser speziell hergestellte Objekt-Mörtel (OM) besteht durch seine auf die Baustelle abgestimmte Rezeptur und verleiht alten Mauerwerken ein besonderes Erscheinungsbild sowie Langlebigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583199	42	25	0 - 6 mm Weiss	ca. 9,7 l/EH	17,25	690,00	22,45
	2000583200	42	25	0 - 6 mm Grau	ca. 9,7 l/EH	17,25	690,00	22,45
	2000550779	42	25	0 - 6 mm Beige	ca. 9,7 l/EH	17,25	690,00	22,45
	2000583201	42	25	0 - 6 mm ohne Hydrophobierung Weiss	ca. 9,7 l/EH	17,25	690,00	22,45
	2000583202	42	25	0 - 6 mm ohne Hydrophobierung Grau	ca. 9,7 l/EH	17,25	690,00	22,45
	2000550782	42	25	0 - 6 mm ohne Hydrophobierung Beige	ca. 9,7 l/EH	17,25	690,00	22,45

# Sanier- und Renovierprodukte

## Historische Kalkputze



### RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Hydraulkalk-Sockelputz

NHL-Restaurations-Sockelputz. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583234	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	23,90	956,00	31,05



### RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Handputz. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583203	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	16,80	672,00	21,85



### RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschinenputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz mit Zusätzen zur maschinellen Verarbeitung. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583205	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	16,80	672,00	21,85




### RÖFIX 697 Baukasten Kalk-Renovier-Putzvormischung

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Unter Zugabe von Sumpfkalk als historisch nachempfunder Handputz zu verarbeiten. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000639177	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	19,05	762,00	24,75

## Historische Bindemittel



### RÖFIX Sumpfkalk Historische Bindemittel

Sumpfkalk zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche, Sumpfkalkputze wie RÖFIX 397, RÖFIX 697 und -Mörtel. Hochwertiger gasgebrannter, abgelagerter Stückkalk CL 90-S nach EN 459-1. Mind. 3 Monate gelagert. Speziell für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	
	2000153409	44	11		je nach Putz-/Mörtelmischung	14,35	1.304,55	



### RÖFIX NHL5 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1

Zementfreies Bindemittel für Putze und Mörtel, speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Natürlich vorkommender und mild gebrannter hydraulischer Kalk nach EN 459-1. Für die Herstellung besonders diffusionsoffener, spannungsarmer Kalkputze oder Mauermörtel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000154697	40	25		je nach Putz-/Mörtelmischung	26,95	1.078,00	35,05

## Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



### RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralischer Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148044	40	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	38,90	1.556,00	50,55



### RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen Untergründen. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571930	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	27,50	1.100,00	34,65
	2000153078		1.000	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.100,00	1.100,00	

# Sanier- und Renovierprodukte

## Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



### RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz

Mineralischer Renovier- und Haft-Feinabrieb mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke. Als Spachtelmasse und Feinabrieb auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Nicht als Gewebebettungsmasse geeignet!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148464	54	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	28,10	1.124,00	36,55



### RÖFIX Renofinish® Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 2 mm Auftragsdicke bei zweilagiger Verarbeitung. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Flächenspachtel auf Trockenbauplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148381	48	25	0 - 0,1 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	57,25	2.290,00	74,45



### RÖFIX 350 Kalkglätte

Reine Kalkglätte (weiss) zur Herstellung glatter Oberflächen im Neubau und in historischen Gebäuden. Auf Basis Luftkalk und Marmorfehl, zementfrei und ohne organische Anteile. Ökologisch und baubiologisch besonders empfehlenswert. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148159	54	15	0 - 0,2 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	29,60	1.973,35	38,50



### RÖFIX 380 Hydralkalk-Feinabrieb

Mineralischer, natürlicher Hydralkalk-Feinabrieb. Auf Basis natürlichem Hydralkalk nach EN 459-1 und Naturfeinsand. Zementfrei. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. 0-0,5 mm Körnung auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000639172	48	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	25,10	1.004,00	32,65
	2000583235	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	25,10	1.004,00	32,65

## Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



### RÖFIX 397 Baukasten Kalk-Renovier-Deckputzvormischung

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Oberputz. Unter Zugabe von Sumpfkalk als historisch nachempfunder Handputz zu verarbeiten. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000639176	42	25	0 - 1,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	18,65	746,00	24,25



### RÖFIX 765 Hydraulkalk-Rieselwurf

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Rieselwurf. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und grobem Natursand. Zementfrei. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583207	42	25	0 - 6 mm	ca. 11 kg/m <sup>2</sup>	39,15	1.566,00	50,90



### RÖFIX Hydraulkalk-Feinschlämme

Natürlicher Hydraulkalk, Luftkalk, Naturfeinsand. Mineralische Feinschlämme für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Optimaler Untergrund für Kalkfarben. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000570324	42	25	0 - 0,8 mm	0,45 kg/m <sup>2</sup> /A	32,67	1.306,80	42,45

## Baukleber und Spachtelmassen



### RÖFIX 57 Zement-Baukleber weiss

Weisser, ökologischer Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk- und Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglatten Beton o.ä.. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Mineralische Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten. Verarbeitung aufgekämmt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Preis/EH
	2000148255	42	30	0 - 0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	61,10	2.036,00	79,45

# Sanier- und Renovierprodukte

## Kalkputze



### RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Kalk-Vorspritzmörtel

Ökologischer, wohnbaubiologischer Kalk-Vorspritzmörtel. Auf alle mineralischen, saugenden Untergründe. Volldeckend aufzubringen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“- und Eco 1-Label.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000151332	42	25	0 - 3 mm	ca. 6 kg/m <sup>2</sup>	18,40	736,00	23,90



### RÖFIX CalceClima® Ambiente Kalk-Innenputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für moderne Wandbaustoffe. Zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“- und Eco 1-Label. Auf Anfrage keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000151333	42	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	11,90	476,00	15,45
	2000148238		1.000	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	476,00	476,00	



### RÖFIX CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalkfeinabrieb. Zementfrei. Idealer Untergrund für die Beschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000151334	54	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	26,05	1.042,00	33,85



### RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz

Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalk-Dämmputz für moderne Wandbaustoffe. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK (Tabellenwert) für P = 90 %. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“- und Eco 1-Label.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
	2000148247	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,1 l/m <sup>2</sup> /mm	29,85	995,00	38,80

## Kalkputze



### RÖFIX CalceClima® Plus Kalk Haft- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen Untergründen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000542754	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,00	1.480,00	48,10
	2000542755		1.000	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.480,00	1.480,00	

## RÖFIX SismaCalce® Erdbebenschutzsystem



### RÖFIX SismaCalce® NHL-Unterputz

Mineralischer, diffusionsoffener, spannungsarmer Einbettungsmörtel für das RÖFIX SismaProtect Erdbebenschutzgewebe im RÖFIX SismaCalce®- System. Für die maschinelle und händische Anwendung an Aussen- und Innenwänden aus Ziegeln und Natursteinen aller Art mit und ohne Putz und im Neu- und Altbau.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583549	54	25	1,2 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	39,90	1.596,00	51,85



### RÖFIX SismaProtect® Erdbebenschutzgewirke

RÖFIX SismaProtect ist alkaliresistent und mit einer Spezialappretur versehen damit eine einfache und sichere Einbettung im RÖFIX SismaCalce-Systemmörtel gewährleistet ist. Das SismaProtect Erdbebenschutzgewebe in Kombination mit dem SismaCalce Einbettungsmörtel ergibt ein dynamisch aktives Schutzsystem welches die grossen Kräfte bei Erdbeben aufnimmt, bremst und die restlichen Kraftspitzen flächig effektiv verteilt. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Abmessung	Verbr./Erg.	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000153281	37,5	3.000 x 125 cm	ca. 0,88 g/m <sup>2</sup>	97,00	3.637,50
	2000153312	12,45	3.000 x 41,5 cm	ca. 30 g/m <sup>2</sup>	97,60	1.215,10

## Renovieranstriche

NEW



### RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Pastöse Kalkspachtelmasse

Werksgemischte, gebrauchsfertige Dünnschicht-Spachtelmasse. Universelle, rohweisse Verputz- und Glättmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000952712	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	2,00	50,00

# Sanier- und Renovierprodukte

## Renovieranstriche



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische, mineralische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsbereich im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet für Sanierung von mineralischen Untergründen wie Kalkputzen. Weiss und ausgewählte Farben.


	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /A.	10,15	152,25



### RÖFIX Sesco Öko-Kalkfarbe

Hochdeckend. Für die Secco- Technik. Innen und Aussen. 100 % reines ÖKO-Produkt. Nur Weiss lieferbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000151692	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> /A	11,80	236,00



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis (Dispersions- Silikatfarben). Auf Basis von Kaliwasserglas und Kieselsol. Zur Beschichtung von abgebandelten, trockenen Putzen aus Kalk und Zement sowie Beton, alte Silikatuntergründe, sowie organischen Untergründen. In weiss und Silikat-Farbtönen. Dichte ca. 1,51 kg/l. Darf NUR mit RÖFIX PP 201 SILICA LF verdünnt werden!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000151525	24	15	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	9,15	137,25



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Wasserglashaltige Verdünnung für Silikatfarben, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgende Silikatanstriche oder Silikatputze. Verdünnung für Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000148696	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	6,25	62,50

## Sanierzubehör

NEW



### RÖFIX Armanet® Drahtgitternetz

Armanet® ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m<sup>2</sup> Zinkauflage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/Rol.	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000952409	25	25	2.500 x 100 cm	15,25	381,25
	2000952410	25	25	2.500 x 50 cm	7,95	198,75
	2000952411	50	25	2.500 x 33 cm	6,35	158,75

## Sanierzubehör

NEW



### RÖFIX Trennvlies Selbstklebend

Mit diesem selbstklebenden Trennvlies lassen sich Materialüberbrückungen schnell und einfach realisieren.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	m/Rol.	Abmessung		Preis/Stk.	Preis/Ktn.	
	2000952408	12	25	2.500 x 10 cm		57,85	694,20	



### RÖFIX Rissband Band

Hochwertiges, selbstklebendes Riss-Überbrückungsband auf Butylkautschuk-Basis mit Vliesbeschichtung. Zur Rissverminderung im Fassadenrenoviersystem sowie beim Überarbeiten von Rissen oder Bauteilanschlüssen. Breite 10 cm, Dicke 1,5 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	m/Rol.	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH	Detailpreis
	2000148154	3	15	1.500 x 10 cm		7,20	324,00	9,35



### RÖFIX Stucanet Putzträger

Verzinktes Drahtgitter mit eingelegtem Absorptionskarton für mineralische Putze in rissgefährdeten Zonen.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Stk.	
	2000571959	12,6	15	255 x 33 cm		16,65	14,00	
	2000148784	25,2	15	240 x 70 cm		16,75	28,15	




### RÖFIX Armanet-ISO (Welnet) Putzträgergitter

Verzinktes Armierungsgitter für mineralische (Dämm-)Putze in rissgefährdeten Zonen.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Stk.	
	2000569850	46,8	20	234 x 100 x 3 cm		27,25	63,75	



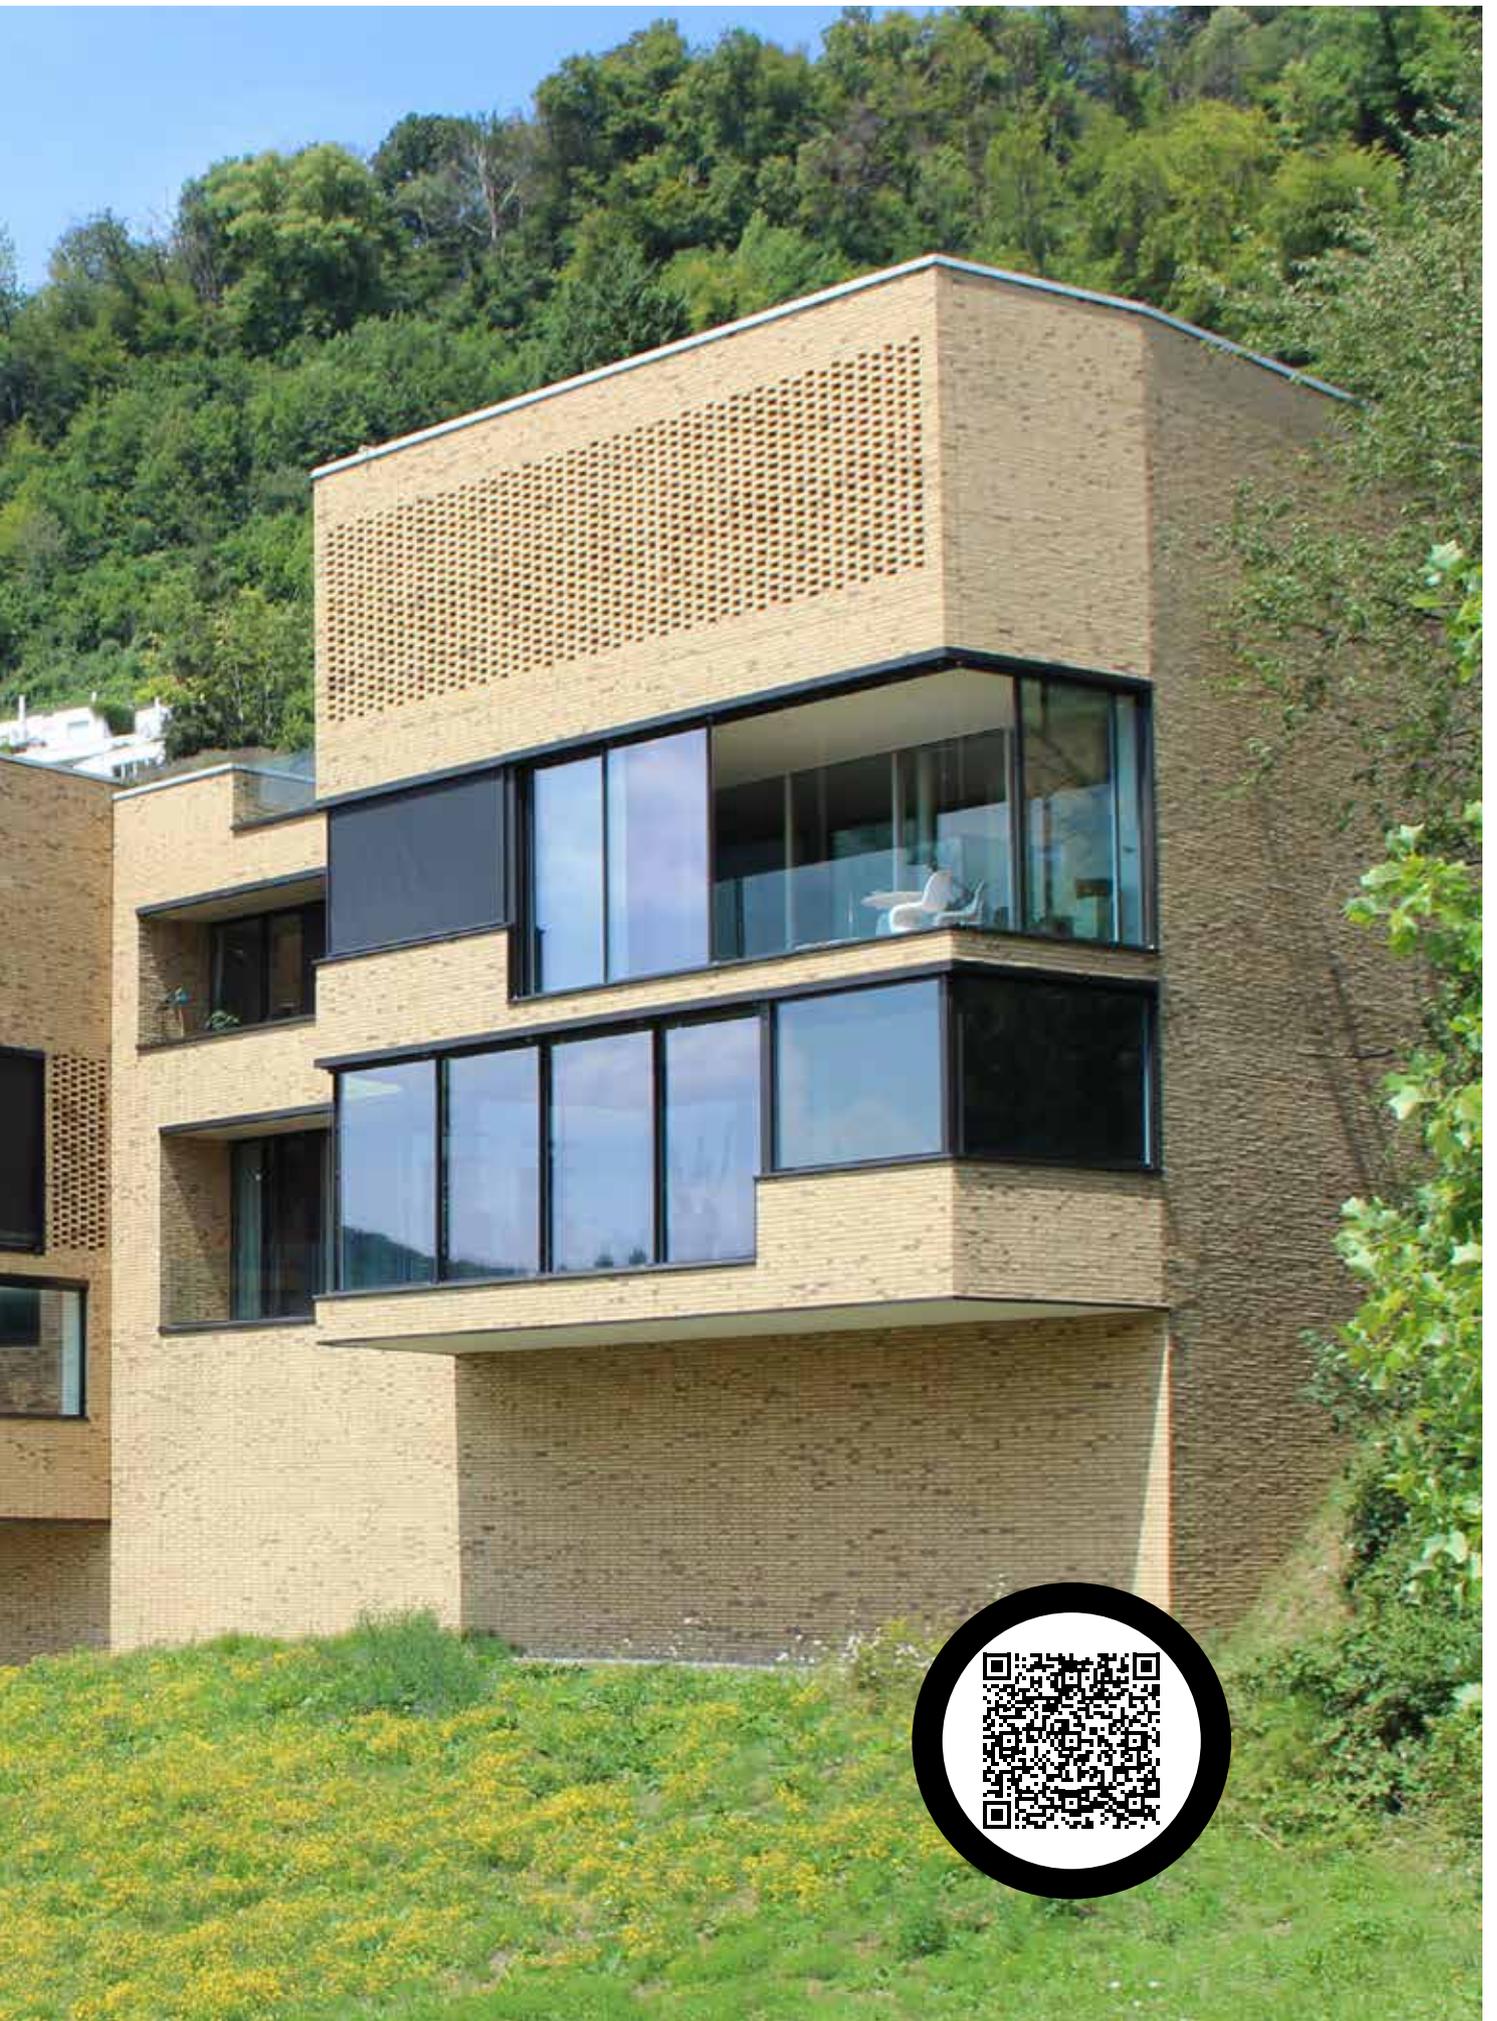

# Wärmedämm-Systeme

	RÖFIX Produkte	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLYSTAR/ POLYSTAR LIGHT	RÖFIX PURWALL LIGHT	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORK-THERM	HOLZ-FASER-PLATTEN
	RÖFIX Systemabbildung							
<b>Kleber</b>	RÖFIX Polystar® Klebe- und Armiermörtel	-	✓	-	-	-	✓	-
	RÖFIX Polystar® LIGHT mineralisch Klebe- und Armiermörtel	-	✓	-	✓	-	✓	-
	RÖFIX Unistar® BASIC Klebe- und Armiermörtel	-	-	-	✓	-	✓	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch Klebe- und Armiermörtel	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Klebe- und Armiermörtel	-	-	-	-	✓	-	-
<b>Dämmstoff</b>	RÖFIX EPS-F mit weisser oder grau/weisser Deckschicht	✓	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX PURWALL IB 023 PUR/PIR Fassadendämmplatte	-	-	✓	-	-	-	-
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralschaum-Fassadendämmplatte	-	-	-	-	✓	-	-
	RÖFIX FIRESTOP 033 (OB) RÖFIX FIRESTOP 040 (OB)	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX Firestop 033 (OB) RÖFIX Firestop 040 (OB)	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX Corktherm 040 Kork-Fassadendämmplatte	-	-	-	-	-	✓	-
RÖFIX EPS-P Sockeldämmplatte	✓	✓	-	✓	✓****	✓	✓	
<b>Dübel</b>	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓	✓	✓**	✓	-
<b>Unterputz</b>	RÖFIX Polystar® und RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	✓	-	-	-	-	-
	RÖFIX Polystar® LIGHT mineralisch und RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	✓	-	✓***	-	✓	-
	RÖFIX Unistar® BASIC und RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	-	✓	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch und RÖFIX P50 Armierungsgewebe	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR und RÖFIX P50 Armierungsgewebe	-	-	-	-	✓	-	-
<b>Mineral.</b>	RÖFIX 715 Edelputz Spezial & Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Kellenwurf & Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ & Anstrich* (z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
<b>Pastöse Oberputze</b>	RÖFIX Putzgrund PREMIUM und RÖFIX SiSi-Putz® VITAL RÖFIX SiSi-Top® Putz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Putzgrund PREMIUM und RÖFIX Kunstharzputz	✓	✓	✓	-	-	-	-

\* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus

\*\* Versenkte Dübelmontage nicht möglich bzw. Rückfrage für versenkte Montage

\*\*\* NPD: 5 mm

\*\*\*\* RÖFIX Unistar® POR nur mit Haftbrücke applizierbar (RÖFIX Polystar® oder RÖFIX Unistar® LIGHT)

RÖFIX Produkte	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinkerriemchen	Mosaik	Keramik	Leichtbeton Kunststein	Naturstein
Belagsauswahl					
Oberflächenabbildung					
Systemgewicht	bis 50 kg/m <sup>2</sup>			bis 103 kg/m <sup>2</sup>	
Untergrund	Massivbau aus Ziegel, Beton, Porenbeton, Kalksandstein und Sichtmauerwerk sowie im Altbau mit Verklebungs- und tragfähigem Massivuntergrund <sup>1</sup> mit Haftzugfestigkeit mind. 0,25N/mm <sup>2</sup> <sup>2</sup>				
Verklebung	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch mit Randwulst und 6 Punkt oder 3 Streifen mind. ca. 60 % Klebefläche (Platte und Untergrund). Bei MW-Lamellen und Kork immer vollflächiger Kleberauftrag (am Untergrund mind. 80 % Kontaktfläche)				
Dämmstoff	RÖFIX EPS-Fassadendämmplatten (mind. TR 80) RÖFIX MW-Fassadendämmplatten (mind. TR 7.5) RÖFIX PU/PIR-Fassadendämmplatten (mind. TR 80) RÖFIX Kork-Fassadendämmplatten (mind. TR 50)				
Dämmdicke	bis 300 mm			bis 260 mm	
Unterputz	RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch/ Putzdicke 5 mm mit RÖFIX P100 Armierungsgewebe im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> ); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen			RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch/ Putzdicke 5 mm mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe im obersten Drittel (ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> ); alle Anschlüsse mit passenden Profilen und Dichtbänder dauerhaft schlagregendicht ausführen	
Zusatzarmierung mit Stützgewebe	nicht erforderlich			RÖFIX AG 687 StoneColl inkl. RÖFIX AeroCalce IG 996 Schwerlastgewebe (15 x 15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 inkl. RÖFIX AeroCalce IG 996 Schwerlastgewebe (15 x 15 mm)
Mechanische Fixierung	RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel oder RÖFIX STR U 2G Schraubdübel durch das RÖFIX P100 Armierungsgewebe			RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel durch das RÖFIX AeroCalce IG 996 Schwerlastgewebe (15 x 15 mm)	
Ausgleichspachtelung		RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel			
Plattenkleber	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2
Belag	Klinkerriemchen <sup>4</sup>	Mosaik	Keramik	Leichtbeton Kunststein <sup>3</sup>	Naturstein <sup>3</sup> (glatt oder bombiert)
Fugen	RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge	RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel	RÖFIX AJ 612 Perfuge	RÖFIX AJ 618 Leichtfugenmörtel	RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge


<sup>1</sup> In Planungsphase Dübelauszugsprüfungen (≥ 0,6 kN Auszugskraft) beauftragen und Haftprüfungen machen

<sup>2</sup> Bei Dämmstoff mit ≥ TR 80 und vollflächiger Verklebung auch bei ≥ 0,15 N/mm<sup>2</sup> möglich

<sup>3</sup> Auch bei ≤ 50 kg/m<sup>2</sup> Systemgewicht ist das System RÖFIX StoneEtics® 103 anzuwenden

<sup>4</sup> bei ≥ 50 kg/m<sup>2</sup> Systemgewicht ist das System RÖFIX StoneEtics® 103 mit RÖFIX AG 687 StoneColl anzuwenden

Weitere Broschüren zu RÖFIX StoneEtics®

**Sichere Ästhetik**  
RÖFIX StoneEtics®  
Das System für schwere Beläge auf Dämmfassaden




**RÖFIX StoneEtics®**  
Verarbeitungsrichtlinien





**RÖFIX StoneEtics®**  
Detailzeichnungen



# Wärmedämm-Systeme


## » DUNKLE FARBEN AUF WDVS (RÖFIX SYCOTEC®)

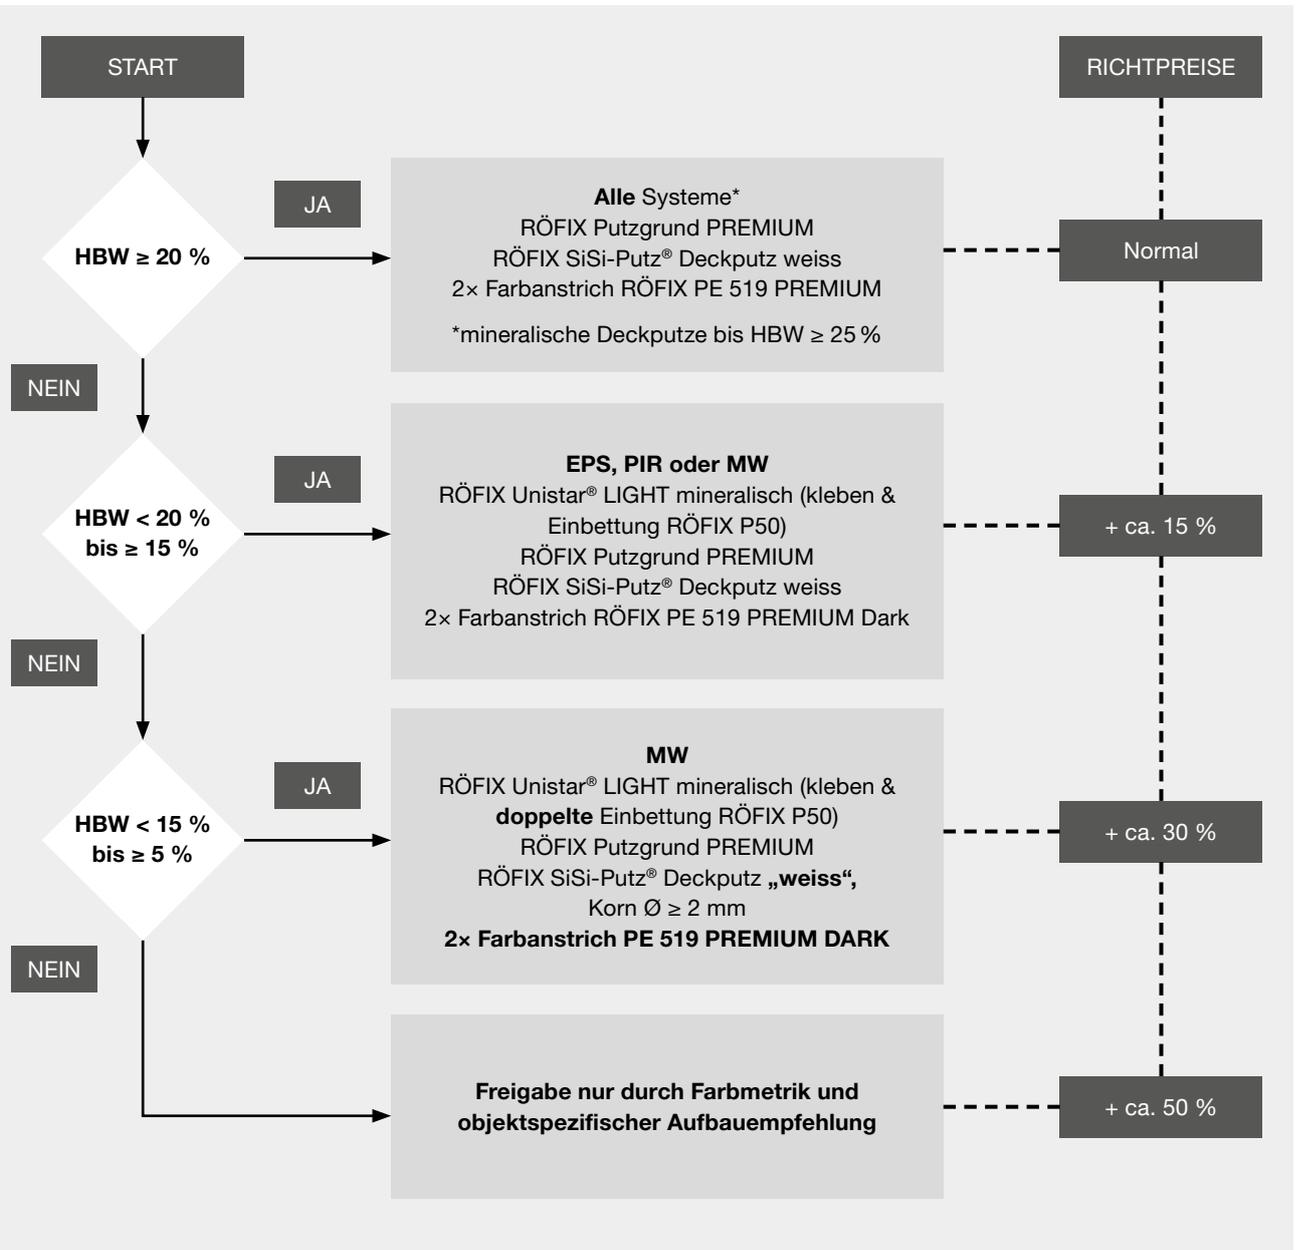


### Wichtige Hinweise

- Die RÖFIX Verarbeitungsrichtlinien sind genauestens einzuhalten.
- Bei der Verarbeitung von RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch, ist eine Mindestputzdicke von 5 mm zu erreichen.
- Die Standzeiten der einzelnen Arbeitsschritte sind gemäss den technischen Märkblättern unbedingt zu beachten. Auf eine beschleunigte Fassadenalterung muss hingewiesen werden.
- Bei dunklen Farbtönen ist die normale Veränderung (jeder Farbe und jedes Werkstoffes), also unabhängig ob Putzfassaden, Zement-/Kunststoffassadenplatten oder lackiertes Blech immer früher und schneller zu erkennen.
- Eine zeitliche Spezifizierung ist daher praktisch nicht möglich, weil die Veränderung vom Auge unterschiedlich wahrgenommen wird.
- Bei Sonderfarbtönen müssen längere Lieferzeiten einberechnet werden.

## » DÜBELVORSCHRIFTEN

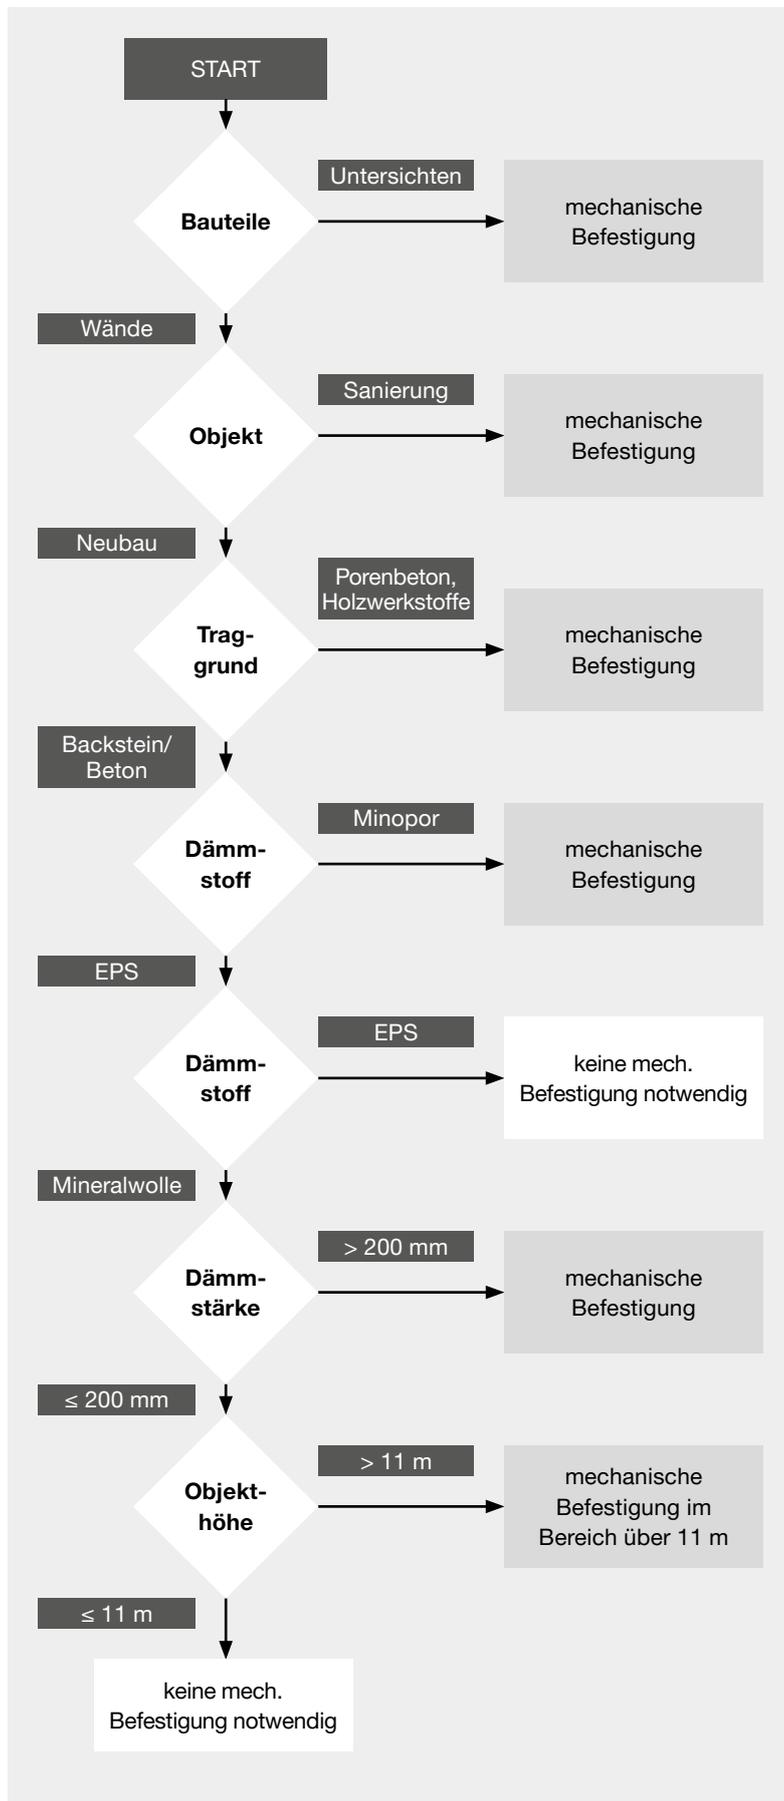


### Dübelanordnung Minopor®




Anzahl: 4 Dübel/m<sup>2</sup>  
(oberflächenbündig empfohlen)  
Plattenformat: 600×390 mm

### Dübelanordnung EPS/PIR



Anzahl: 6 Dübel/m<sup>2</sup>  
Plattenformat: 1.000×500 mm


### Dübelanordnung Mineralwolle




Anzahl: 6 Dübel/m<sup>2</sup>  
Plattenformat: 1.000×600 mm

### Empfohlene Dübelanordnungen im Randbereich

EPS-Wärmedämmplatten dürfen nur bis Hochhaushöhe angewendet werden



Bei EPS-Dämmplatten – die graue Markierung zeigt den Randbereich für die Verdübelung bei starken Windlasten. Bis 30 m.



Bei Steinwolle-Dämmplatten – die graue Markierung zeigt den Randbereich für die Verdübelung bei starken Windlasten. Auch für Hochhäuser geeignet.

# Wärmedämm-Systeme

## Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



### RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, PUR/PIR, Kork, und Holzfaserdämmung, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung. Systemkomponente von RÖFIX SycoTec.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583430	42	25	1,2 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	54,00	2.160,00	70,20
	2000583667		1.000	1,2 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	2.160,00	2.160,00	



### RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armierungsmörtel

Systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, EPS) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, PUR/PIR, Kork, und Holzfaserdämmung, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung. Systemkomponente von RÖFIX SycoTec. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148160	48	25	1,2 mm Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	57,05	2.282,00	74,15
	2000148161		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	2.282,00	2.282,00	



### RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/ Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Mineralschaum- Dämmplatten. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148169	48	25	1,2 mm Weiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	49,10	1.964,00	63,85
	2000148170		1.000	1,2 mm Weiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.964,00	1.964,00	



### RÖFIX Unistar® BASIC Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Kalk/Zement) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Kork und Mineralwolle. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000569241	42	25	1,2 mm Grau	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	35,20	1.408,00	45,75
	2000148181		1.000	1,2 mm Grau	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.408,00	1.408,00	

## Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



### RÖFIX Polystar® LIGHT mineralisch Klebe-/Armierungsmörtel

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/Kalk, Perlite-Zuschlag) für EPS- und Mineralwollplatten. Armierungsnennputzdicke bei EPS 3 - 5 mm, bei Mineralwolle 5 - 8 mm.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583431	42	25	1,2 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	49,65	1.986,00	64,55
	2000583668		1.000	1,2 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.986,00	1.986,00	



### RÖFIX Collstar Klebemörtel

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) auf Zementbasis. Zum Kleben von Dämmplatten auf Holz und Bitumen. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten. Geeignet als Sockeldeckputz (filzen).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148513	24	25	1,3 mm Grau	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	105,65	4.226,00	121,50



### RÖFIX W50 Klebemörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebemörtel (Zement) mit Nennputzdicke 3 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000571931	42	25	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	39,05	1.562,00	50,75
	2000148029		1.000	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.562,00	1.562,00	



### RÖFIX Minofill® Verfällmörtel

System-Verfällmörtel mit Leichtzuschlag zum Ausfüllen von Fugen und Plattenausbrüchen bei Mineralschaum-Dämmplatten. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000150811	42	10	0,5 - 1 mm Weiss		33,85	3.385,00	44,00

# Wärmedämm-Systeme

## Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



### RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei

Organische, zementfreie Einbettmasse (Acrylharz) mit Nennputzdicke 2,5 mm für EPS- und Foamglas-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295818	24	25	0,5 mm Rohweiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	4,85	121,25	



### RÖFIX UNICOLL Universalkleber

Zementfreier Spezialkleber (Dispersion) auf problematische Untergründe. Trägerschicht für Systemkleber auf Metall- und Holzteilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148046	24	20	Rohweiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	6,90	138,00	



### RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse

Elastischer, 1-komponentiger Klebe- und Dichtstoff (lösemittelfrei) mit „sofortiger“ Anfangshaftung. Für die Eckverklebung von Dämmplatten bei hohen Dämmdicken (z.B. EPS, KORK, etc.) und für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien (für leichte Lasten) im gesamten Hausbereich.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Körnung/Farbe		Preis/Stk.	Preis/Ktn.	Detailpreis
	2000148290	20	290	Weiss		11,90	238,00	15,45

## Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver



### RÖFIX OPTIFLEX® 1K

Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig

Einkomponentige Zement-/Dispersions- Klebepachtel und Schutzbeschichtung für den Sockel- und Unterterrainbereich. Für alle Putzsysteme geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148457	42	20	0,5 mm Grau	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	97,35	4.867,00	111,95

## Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös



### RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig

Zweikomponentige Zement-/Dispersions-Klebspachtel und Schutzbeschichtung für den Sockel und Unterterrainbereich. Für alle Putzsysteme geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148175	18	20	Grau	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,70	114,00	

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX

FDP, grau/weiss, gewaffelt

Wärmedämmplatte (grau/weiss) geschlitz aus expand. Polystyrol-Hartschaum EPS ( $\lambda$  0.031) mit Waffelstrucktur auf der Klebeseite. Automaten- Einzelschäumung. Für WDVS mit erhöhten Ansprüchen. Kanten stumpf. Besonders für das RÖFIX SycoTec- Fassadensystem bis HBW >15 % geeignet. Die Platte ist in den Stärken 100–300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000148475	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	18,35	183,50	
	2000152393	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	22,05	183,50	
	2000152394	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	25,70	183,50	
	2000152395	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	29,40	183,50	
	2000152396	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	33,05	183,50	
	2000152397	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	36,70	183,50	
	2000152398	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	40,40	183,50	
	2000152399	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	44,05	183,50	

# Wärmedämm-Systeme

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 040 Fassadendämmplatte stumpf, weiss

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.038) für WDVS. Kanten stumpf. Die Platte ist in den Stärken von 20–400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 320 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000148751	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	11,65	194,00	
	2000148753	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	15,50	194,00	
	2000148133	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	19,40	194,00	
	2000148756	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	23,25	194,00	
	2000148757	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	27,15	194,00	
	2000148759	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	31,00	194,00	
	2000148760	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	34,90	194,00	
	2000148761	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	38,75	194,00	



### RÖFIX EPS-F 031 Lambda White Mono grau, einseitig weiss beschichtet

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.031) für WDVS. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 80–400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572141	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	15,50	194,00	
	2000572142	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	19,40	194,00	
	2000572143	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	23,25	194,00	
	2000572144	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	27,15	194,00	
	2000572145	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	31,00	194,00	
	2000572146	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	34,90	194,00	
	2000572147	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	38,75	194,00	
	2000572148	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	42,65	194,00	
	2000572149	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	46,50	194,00	

## EPS-Dämmplatten




### RÖFIX EPS-F 030 Lambda White Mono

grau einseitig weiss beschichtet

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.030) für WDVS. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 80–400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572128	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	17,15	214,00	
	2000572129	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	21,40	214,00	
	2000572130	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	25,70	214,00	
	2000572131	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	30,00	214,00	
	2000572132	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	34,25	214,00	
	2000572133	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	38,55	214,00	
	2000572134	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	42,85	214,00	
	2000572135	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	47,10	214,00	
	2000572136	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	51,40	214,00	



### RÖFIX EPS-F 031 Lambda White

EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte (grau/weiss) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.031) für WDVS. Die Platten sind beidseitig mit einer weissen EPS-Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 80–400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571487	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	17,15	214,00	
	2000571488	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	21,40	214,00	
	2000571489	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	25,70	214,00	
	2000571490	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	30,00	214,00	
	2000571491	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	34,25	214,00	
	2000571492	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	38,55	214,00	
	2000571493	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	42,85	214,00	
	2000571494	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	47,10	214,00	
	2000571495	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	51,40	214,00	

# Wärmedämm-Systeme

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 030 Lambda White

EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte (grau/weiss) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.030) für WDVS. Die Platten sind beidseitig mit einer weissen EPS-Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 120–400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571499	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	28,75	239,70	
	2000571500	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	33,55	239,70	
	2000571501	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	38,35	239,70	
	2000571502	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	43,15	239,70	
	2000571503	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	47,95	239,70	
	2000571504	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	52,75	239,70	
	2000571505	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	57,55	239,70	



### RÖFIX EPS-F 031 DUO-S

EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.031) für WDVS. Automaten- Einzelschäumung. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer grau/weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 60–300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000152170	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	11,65	194,00	
	2000152305	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	15,50	194,00	
	2000152156	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	19,40	194,00	
	2000571573	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	23,25	194,00	
	2000564096	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	27,15	194,00	
	2000571616	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	31,00	194,00	
	2000571574	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	34,90	194,00	
	2000571575	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	38,75	194,00	
	2000571703	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	42,65	194,00	
	2000571704	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	46,50	194,00	

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 030 DUO-S

#### EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.030) für WDVS. Automaten- Einzelschäumung. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer grau/weißen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 60–300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571659	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	14,40	239,50	
	2000571660	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	19,20	239,50	
	2000571661	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	23,95	239,50	
	2000571662	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	28,75	239,50	
	2000571663	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	33,55	239,50	
	2000571664	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	38,35	239,50	
	2000571665	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	43,15	239,50	
	2000571666	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	47,95	239,50	
	2000571667	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	52,75	239,50	
	2000571668	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	57,55	239,50	

# Wärmedämm-Systeme

## EPS-P Sockeldämmplatten



### RÖFIX EPS-P 035 EPS-Sockeldämmplatte

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum EPS-P30 ( $\lambda$  0.033) als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Die Platte ist in den Stärken 20–320 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>
	2000148763	25	12,5	20 mm	1.000 x 500 mm	6,45	321,50
	2000148765	12	6	40 mm	1.000 x 500 mm	12,85	321,50
	2000148767	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	19,30	321,50
	2000148769	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	25,70	321,50
	2000148134	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	32,15	321,50
	2000148771	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	38,55	321,50
	2000148772	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	45,00	321,50
	2000148773	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	51,40	321,50
	2000150873	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	57,85	321,50
	2000150897	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	64,25	321,50
	2000151351	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	70,70	321,50
	2000151302	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	77,10	321,50



### RÖFIX EPS-P 031

#### Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum EPS-P30 ( $\lambda$  0.031) als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Die Platte ist in den Stärken 60–300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>
	2000571672	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	18,35	306,00
	2000571673	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	24,50	306,00
	2000571674	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	30,60	306,00
	2000571675	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	36,70	306,00
	2000571676	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	42,85	306,00
	2000571677	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	48,95	306,00
	2000571678	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	55,10	306,00
	2000571679	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	61,20	306,00
	2000571680	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	67,30	306,00
	2000571681	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	73,45	306,00

## EPS-P Sockeldämmplatten




### RÖFIX EPS-P 030

#### EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum EPS-P30 ( $\lambda$  0.030) als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Die Platte ist in den Stärken 120–320 mm erhältlich. Preise > 240 mm auf Anfrage. Lieferfristen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571861	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	44,05	367,20	
	2000571862	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	51,40	367,20	
	2000571863	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	58,75	367,20	
	2000571864	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	66,10	367,20	
	2000571865	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	73,45	367,20	
	2000571866	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	80,80	367,20	
	2000571867	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	88,15	367,20	

## XPS-R Sockeldämmplatten



### RÖFIX SOPRA XPS WF-BG 30

#### Perimeterdämmplatte mit Waffelstruktur

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff mit gewaffelter Oberfläche für die Perimeterdämmung.  $\lambda$  0.036 bei  $\geq$  120 mm,  $\lambda$  0.035 bei 80–100 mm,  $\lambda$  0.033 bei  $\leq$  60 mm. Kanten stumpf. Dichte ca. 32 kg/m<sup>2</sup>. Die Platte ist in den Stärken 20–300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572216	7	5,25	60 mm	1.250 x 600 mm	19,30	321,50	
	2000572217	5	3,75	80 mm	1.250 x 600 mm	25,70	321,50	
	2000572218	4	3	100 mm	1.250 x 600 mm	32,15	321,50	
	2000572219	3	2,25	120 mm	1.250 x 600 mm	38,55	321,50	
	2000572220	3	2,25	140 mm	1.250 x 600 mm	46,90	335,15	
	2000572221	2	1,5	160 mm	1.250 x 600 mm	53,65	335,15	
	2000572222	2	1,5	180 mm	1.250 x 600 mm	62,95	349,65	
	2000572223	2	1,5	200 mm	1.250 x 600 mm	69,95	349,85	
	2000572224	2	1,5	220 mm	1.250 x 600 mm	81,30	369,50	
	2000572225	1	0,75	240 mm	1.250 x 600 mm	89,05	371,05	

# Wärmedämm-Systeme

## XPS-R Sockeldämmplatten



### XPS 300 SO XPS-Perimeterdämmplatte

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, beidseitig sägerauh ( $\lambda$  0.035). Kanten stumpf.  $\lambda$  0.035 bei  $\geq 80$  mm,  $\lambda$  0.033 bei  $\leq 60$  mm. Dichte: ca. 30 kg/m<sup>3</sup>. Die Platte ist in den Stärken 10–360 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken  $> 240$  mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>
	2000571444	7	5,25	60 mm	1.250 x 600 mm	19,60	326,50
	2000571446	5	3,75	80 mm	1.250 x 600 mm	26,00	325,15
	2000571448	4	3	100 mm	1.250 x 600 mm	32,65	326,50
	2000571450	3	2,25	120 mm	1.250 x 600 mm	39,15	326,50
	2000571452	3	2,25	140 mm	1.250 x 600 mm	47,85	341,70
	2000571454	3	2,25	160 mm	1.250 x 600 mm	54,65	341,70
	2000571456	2	1,5	180 mm	1.250 x 600 mm	64,15	356,45
	2000571458	2	1,5	200 mm	1.250 x 600 mm	71,30	356,50
	2000571460	2	1,5	220 mm	1.250 x 600 mm	82,70	376,00
	2000571461	2	1,5	240 mm	1.250 x 600 mm	90,70	377,85

## PUR-Dämmplatten



### RÖFIX PURWALL IB 023 PUR/PIR-Fassadendämmplatte

Wärmedämmplatte aus geschlossenzelligem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan- Hartschaum (PUR/PIR) ( $\lambda$  0.023 bei  $\geq 120$ mm,  $\lambda$  0.024 bei 80–100 mm,  $\lambda$  0.025 bei  $< 80$  mm) für WDVS mit erhöhtem Wärmeschutz. Kanten stumpf. Kann im Fassadensockel verwendet werden. Die Platte ist in den Stärken 60–300 mm erhältlich. Lieferzeit auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>
	2000572155	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	46,35	772,50
	2000572156	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	57,65	720,65
	2000572157	4	2	100 mm	1.000 x 500 mm	71,05	710,50
	2000572158	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	84,35	702,90
	2000572159	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	98,05	700,35
	2000572160	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	111,35	695,95
	2000572161	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	124,75	693,05
	2000572162	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	138,15	690,75
	2000572163	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	151,95	690,70
	2000572164	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	165,65	690,20

## PUR-Dämmplatten



### RÖFIX CH-PIR Brandriegel UB 3.2 Dämmplatte

Bandgeschäumter PIR Hartschaumstreifen. Als Brandriegel bei „Gebäuden mittlerer Höhe“ entsprechend den neuen Brandschutzrichtlinien 2015/2017. Dichte > 33 kg/m<sup>3</sup>, (λ 0.025). Die Brandriegel sind für die Dämmstärken 80–320 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000144339	15	3	80 mm	1.000 x 200 mm	16,40	246,00	
	2000144255	12	2,4	100 mm	1.000 x 200 mm	20,40	244,80	
	2000144340	12	2,4	120 mm	1.000 x 200 mm	24,75	297,00	
	2000144341	9	1,8	140 mm	1.000 x 200 mm	28,75	258,55	
	2000144342	9	1,8	160 mm	1.000 x 200 mm	30,55	274,95	
	2000144343	6	1,2	180 mm	1.000 x 200 mm	34,35	206,10	
	2000144344	6	1,2	200 mm	1.000 x 200 mm	38,10	228,60	
	2000144345	6	1,2	220 mm	1.000 x 200 mm	43,00	258,00	
	2000144347	6	1,2	240 mm	1.000 x 200 mm	46,85	281,10	



### RÖFIX CH-PIR 028 Verschlusszylinder 151/500mm

Verschlusszylinder für die Verklebungskontrollstelle bei Brandschutzriegel aus geschlossenzelligem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan- Hartschaum (PUR/PIR) (λ 0.028).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	lfm./EH	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000571945	8	4	500 x 151 mm	26,80	214,40	

## Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



### RÖFIX FIRESTOP 040 (OB)

#### Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO 341

Nicht brennbare, Steinwolle-Putzträgerdämmplatte (λ 0.040). Anwendung WDVS. Dichte: ca. 150 kg/m<sup>3</sup>. Brandverhaltensgruppe RF1. Die Platte ist in den Stärken 12–50 mm erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571784	16	9,6	12 mm	1.000 x 600 mm	17,75	1.479,15	
	2000571785	10	6	20 mm	1.000 x 600 mm	20,70	1.035,00	
	2000571786	6	3,6	30 mm	1.000 x 600 mm	20,95	698,35	
	2000571787	5	3	40 mm	1.000 x 600 mm	27,65	691,25	
	2000571788	4	2,4	50 mm	1.000 x 600 mm	34,70	694,00	

# Wärmedämm-Systeme

## Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



### RÖFIX FIRESTOP 033 (OB)

#### Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO

Nicht brennbare, Steinwolle-Putzträgerdämmplatte ( $\lambda$  0.034 bei 60–120 mm und  $\geq$  240 mm Dichte ca. 85 kg/m<sup>3</sup>). ( $\lambda$  0.033 bei 140–220 mm Dichte ca. 93 kg/m<sup>3</sup>). Brandverhaltensgruppe RF1. Die Platte ist in den Stärken 60–360 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571650	5	3	60 mm	1.000 x 600 mm	24,20	403,50	
	2000571651	4	2,4	80 mm	1.000 x 600 mm	32,25	403,50	
	2000571652	3	1,8	100 mm	1.000 x 600 mm	40,35	403,50	
	2000571653	3	1,8	120 mm	1.000 x 600 mm	48,40	403,50	
	2000571654	2	1,2	140 mm	1.000 x 600 mm	56,45	403,50	
	2000571655	2	1,2	160 mm	1.000 x 600 mm	64,55	403,50	
	2000571656	2	1,2	180 mm	1.000 x 600 mm	72,60	403,50	
	2000571657	2	1,2	200 mm	1.000 x 600 mm	80,70	403,50	
	2000571658	2	1,2	220 mm	1.000 x 600 mm	88,75	403,50	
	2000571777	1	0,6	240 mm	1.000 x 600 mm	96,80	403,50	



### RÖFIX MW Brandriegel RF1 Dämmplatte

Mineralwolle Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung für verputzte Aussenwärmesysteme. Als Brandriegel bei „Gebäuden mittlerer Höhe“ entsprechend den neuen Brandschutzrichtlinien 2015/2017, ( $\lambda$  0.035). Die Brandriegel sind für die Dämmstärken 60–320 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000571886	144	12	80 mm	1.000 x 200 mm	10,05	120,60	
	2000571887	126	9	100 mm	1.000 x 200 mm	12,00	108,00	
	2000571888	108	6	120 mm	1.000 x 200 mm	14,00	84,00	
	2000571889	84	6	140 mm	1.000 x 200 mm	15,90	95,40	
	2000571890	72	6	160 mm	1.000 x 200 mm	17,85	107,10	
	2000571891	72	6	180 mm	1.000 x 200 mm	19,85	119,10	
	2000571892	60	6	200 mm	1.000 x 200 mm	21,70	130,20	
	2000571893	60	6	220 mm	1.000 x 200 mm	24,15	144,90	
	2000571894	54	3	240 mm	1.000 x 200 mm	26,25	78,75	

## Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)




### RÖFIX CH-MW 035 Verschlusszylinder 151/500mm

Verschlusszylinder für die Verklebungskontrollstelle bei Brandschutzriegel aus Mineralwolle ( $\lambda$  0.035) für VAWD.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000572012	5	500 x 151 mm	38,05	190,25

NEW



### RÖFIX Firestop Lenio Steinwolle-Dämmplatte

Zweischichtige Dämmplatte ( $\lambda$  0,034) mit spezieller Oberfläche. Beste Putzhaf-tung für verputzte Aussenwärmedämmsysteme im Holzbau. Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen. Die Platte ist in den Stärken 60 - 140 mm erhältlich.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	m <sup>3</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/m <sup>3</sup>
	2000147959	3	0,18	60 mm	1.000 x 600 mm	30,85	514,15
	2000147963	2,4	0,19	80 mm	1.000 x 600 mm	41,95	524,40
	2000147964	1,8	0,18	100 mm	1.000 x 600 mm	53,00	530,00
	2000147965	1,8	0,22	120 mm	1.000 x 600 mm	62,90	524,15
	2000147966	1,2	0,17	140 mm	1.000 x 600 mm	73,80	527,15

## Mineralschaum-Dämmplatten



### RÖFIX MINOPOR® 045 Minerale Dämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Dämmplatte ( $\lambda$  0.045) aus Calciumsili-kat-Hydraten (massehydrophobiert). Brandschutz: A1 nicht brennbar. Die Platte ist in den Stärken 60–300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämm-dicken < 100 mm und > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>3</sup> /Pal.	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Pal.
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600 x 390 mm	70,60	1.189,60
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600 x 390 mm	84,70	1.189,20
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600 x 390 mm	98,80	1.109,50
	2000153031	9,828	1,572	160 mm	600 x 390 mm	113,25	1.113,00
	2000153038	8,424	1,516	180 mm	600 x 390 mm	127,05	1.070,25
	2000153032	8,424	1,685	200 mm	600 x 390 mm	141,15	1.189,05
	2000153239	7,02	1,54	220 mm	600 x 390 mm	155,70	1.093,00
	2000153240	7,02	1,685	240 mm	600 x 390 mm	169,85	1.192,35

# Wärmedämm-Systeme

## Kork-Dämmplatten



### RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

Natürlich ökologische Dämmplatte ( $\lambda$  0.040) aus rein-expandiertem Backkork. Kanten stumpf. Preise und weitere Plattenstärken auf Anfrage. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000 x 500 mm	a.A.	a.A.

## Teleskopdübel (Rocket)



### RÖFIX ROCKET Teleskop- Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Schraubdübel für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton. Nutzungskategorie: A/B/C/E. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm (Porenbeton). \*Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz im Altbau (ca. 2 cm Altputz) und bei der versenkten Montage mit Rondelle. Im Neubaubereich kann nach Begutachtung am Objekt auch ein Rastermass kürzer eingesetzt werden. Wird oberflächenbündig gesetzt ist ein Rastermass länger einzusetzen. Lieferung von ROCKET 280, 320 und 360 auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ	Farbe	Dämm- dicke bündig Altbau	Dämm- dicke versenkt Altbau	Dämm- dicke versenkt Neubau	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148444	4.000	100	ROCKET 40	Beige	40 mm	80 mm	80 mm	1,70	170,00
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	Beige	60 mm	80 mm	100 mm	1,55	155,00
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	Gelb	80 mm	100 mm	120 mm	1,65	165,00
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	Grün	100 mm	120 mm	140 mm	1,75	175,00
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	Weiss	120 mm	140 mm	160 mm	2,05	205,00
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	Orange	140 mm	160 mm	180 mm	2,45	245,00
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	Braun	160 mm	180 mm	200 mm	2,60	260,00
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	Blau	180 mm	200 mm	220 mm	2,80	280,00
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	Rot	200 mm	220 mm	240 mm	3,20	320,00
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	Hellgrau	220 mm	240 mm	260 mm	3,75	375,00
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	Schwarz	240 mm	260 mm	280 mm	4,20	420,00
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	Violett	260 mm	280 mm	300 mm	5,50	550,00
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	Dunkel- grau	280 mm	300 mm	320 mm	6,40	640,00
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	Dunkel- grün	320 mm	340 mm	360 mm	7,35	735,00
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	Natur- weiss	360 mm	380 mm	400 mm	9,05	905,00

## Teleskopdübel (Rocket)



### RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET Abdeckkrondelle

Abdeckkrondelle für versenkt gesetzte ROCKET Schraubdübel bei EPS- und Mineralwolle-Wärmedämmsystemen (RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI verwenden).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH		Farbe				Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148213	16.200	300		EPS weiss				0,15	45,00
	2000148278	16.200	300		EPS grau				0,15	45,00
	2000148435	9.600	100		MW grün				0,27	27,00



### RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI

#### Schraub- und Versenkwerkzeug

Werkzeug für das Versenken und Setzen von ISOFUX-Schraubdübeln mit Tiefenanschlagplatte. Inklusive SDS-Aufnahme, 1 Bit TX40 kurz, 1 Bit TX40 lang (vormontiert).

	Art.-Nr.		Stk./EH						Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148279		1						117,80	117,80

# Wärmedämm-Systeme

## Schraubdübel (Tellerdübel)



### RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochsteine zur mechan. Befestigung von WDVS im Alt- und Neubau. Type: STR U 2G - Nutzungskat.: A/B/C/D/E. Verankerungstiefe: 25 mm (E=65 mm). (Dämmdicke=Neubau).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148350	5.000	100	Weiss	115 mm	1,30	130,00
	2000148351	4.000	100	Weiss	135 mm	1,55	155,00
	2000148352	4.000	100	Weiss	155 mm	1,85	185,00
	2000148353	3.000	100	Weiss	175 mm	2,15	215,00
	2000148354	3.000	100	Weiss	195 mm	2,60	260,00
	2000148355	3.000	100	Weiss	215 mm	2,70	270,00
	2000148356	2.000	100	Weiss	235 mm	2,95	295,00
	2000148357	2.000	100	Weiss	255 mm	3,30	330,00
	2000148358	2.000	100	Weiss	275 mm	3,85	385,00
	2000148359	2.000	100	Weiss	295 mm	4,30	430,00
	2000148360	2.000	100	Weiss	315 mm	5,60	560,00
	2000148361	2.000	100	Weiss	335 mm	6,50	650,00
	2000148362	1.600	100	Weiss	355 mm	7,25	725,00
	2000148363	1.600	100	Weiss	375 mm	7,90	790,00
	2000148364	1.600	100	Weiss	395 mm	8,60	860,00
	2000153282	1.600	100	Weiss	415 mm	9,35	935,00
	2000153283	1.600	100	Weiss	435 mm	10,00	1.000,00
	2000153284	1.600	100	Weiss	455 mm	10,65	1.065,00



### RÖFIX STR 2GS-Setztool

Aufsatzwerkzeug komplett Versenktool für STR- Dübel Serie

Längenverstellbares Werkzeug für STR-8Z 2G und STR H Versenkdübel mit auswechselbarer Schneidkante, Schrauberbit und Tiefenanschlagplatte.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148349	1	170,55	170,55

## Schraubdübel (Tellerdübel)



### RÖFIX STR-Rondelle Dämmstoffrondelle

Abdeckrondelle für RÖFIX STR-8Z 2G Versenkdübel bei EPS- und Mineralwolle-Wärmedämmsystemen.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148195	8.000	100	EPS weiss	15 mm	64 mm	0,20	20,00	
	2000148252	8.000	100	EPS grau	15 mm	64 mm	0,21	21,00	
	2000148208	8.000	100	MW grün	15 mm	64 mm	0,24	24,00	



### RÖFIX STR-Stopfen EPS Verschlusselement für STR-8Z 2G

Verschlusselement zum Verschliessen der Dübelhülse bei RÖFIX STR-8Z 2G Versenkdübel. Nur bei oberflächenbündiger Dübel-Montage.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe		Preis/EH	Preis/EH	
	2000148218	96.000	500	Weiss		30,90	30,90	



### RÖFIX STR- Rondelle PUR

Dämmstoffrondelle für PURWALL Wärmedämmsystem

Abdeckrondelle für RÖFIX STR-8Z Versenkdübel bei PUR-Wärmedämmsystemen RÖFIX PURWALL.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000571399	1.000	100	Gelb	15 mm	64 mm	0,96	96,00	

# Wärmedämm-Systeme

## Schlagdübel (Tellerdübel)



### RÖFIX H1 eco 8Z Nageldübel/Kunststoffnagel

Schlagdübel mit faserverstärktem Kunststoffnagel für Beton und Vollsteine zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Nutzungskat.: A/B/C. Verankerung: 25 mm. Tellerdurchmesser 60 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./Ktn.	Farbe	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153269	5.000	100	Weiss	95 mm	0,48	48,00	
	2000153270	4.000	100	Weiss	115 mm	0,51	51,00	
	2000153271	4.000	100	Weiss	135 mm	0,56	56,00	
	2000153272	3.000	100	Weiss	155 mm	0,66	66,00	
	2000153273	3.000	100	Weiss	175 mm	0,80	80,00	
	2000153274	3.000	100	Weiss	195 mm	1,05	105,00	
	2000153275	3.000	100	Weiss	215 mm	1,20	120,00	
	2000153276	2.000	100	Weiss	235 mm	1,45	145,00	
	2000153277	2.000	100	Weiss	255 mm	1,75	175,00	
	2000153278	2.000	100	Weiss	275 mm	1,90	190,00	
	2000153279	2.000	100	Weiss	295 mm	2,10	210,00	

## Dämmstoffscheiben



### RÖFIX Rondelle MW Mineralwolle-Dämmstoffrondelle

Abdeckrondelle für RÖFIX H1 eco Schlagdübel bei Mineralwolle-Wärmedämm-systemen (ausgefräst für die versenkte Montage).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000065409	8.000	200	Braun	15 mm	70 mm	0,28	56,00	



### RÖFIX EPS-Dämmscheibe EPS-Rondelle (SP70)

Abdeckrondelle für RÖFIX H1 eco Schlagdübel bei EPS-Wärmedämmsystemen (ausgefräst für versenkte Montage).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153004	5.000	200	Weiss	20 mm	70 mm	0,31	62,00	

## Dübelteller



### RÖFIX MW CUP Versenksteller für MWD

Versenksteller für RÖFIX ROCKET Dübel

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit RÖFIX ROCKET und der ROCKET- Rondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148450	3.200	100	Beige/Weiss			1,96	196,00	



### RÖFIX VT 2G Dübelversenksteller für MW

Versenksteller für STR-8Z 2G

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit RÖFIX STR-8Z 2G und der STR- Rondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148415	1.600	100	Beige/Weiss			1,94	194,00	



### RÖFIX BTH Befestigungsteller Holz

Befestigungsteller ohne Konus und ohne Schraube zur Befestigung von Putzträgerplatten auf Holz- und Blechuntergründen in Kombination mit Senkkopfschrauben entsprechend dem Verankerungsgrund. Tellerdurchmesser 60 mm. Schraubendurchmesser 5 und 6 mm. Nicht für verputzte Wärmedämmsysteme verwenden.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Farbe			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148280		50	Grau			0,31	15,50	

# Wärmedämm-Systeme

## Holzbefestiger (Tellerdübel)



**RÖFIX ROCKET WOOD** Dämmstoffteller mit kunststoff-umspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar

Versenkbarer Dämmstoffteller mit integrierter thermisch entkoppelter Stahl-schraube für Holzuntergründe zur mechanischen Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: mind. 20 mm. Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz in gängigen Holzuntergründen.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Dämmdicke versenkt Altbau	Dämmdicke versenkt Neubau	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148336	6.000	150	Beige	90 mm	60 mm	80 mm	1,06	159,00
	2000148337	6.000	150	Gelb	110 mm	80 mm	100 mm	1,10	165,00
	2000148338	6.000	150	Grün	130 mm	100 mm	120 mm	1,35	202,50
	2000148339	6.000	150	Weiss	150 mm	120 mm	140 mm	1,43	214,50
	2000148340	4.000	100	Orange	170 mm	140 mm	160 mm	1,68	168,00
	2000148341	4.000	100	Braun	190 mm	160 mm	180 mm	1,92	192,00
	2000148342	4.000	100	Blau	210 mm	180 mm	200 mm	2,47	247,00
	2000148343	4.000	100	Rot	230 mm	200 mm	220 mm	2,66	266,00
	2000148344	4.000	100	Hellgrau	250 mm	220 mm	240 mm	2,95	295,00
	2000148382	4.000	100	Schwarz	270 mm	240 mm	260 mm	3,22	322,00
	2000148383	3.200	100	Violett	290 mm	260 mm	280 mm	4,50	450,00
	2000148384	3.200	100	Dunkelgrau	310 mm	280 mm	300 mm	4,95	495,00
	2000148385	1.800	100	Dunkelgrün	330 mm	300 mm	320 mm	5,53	553,00

## Holzbefestiger (Tellerdübel)



### RÖFIX STR-H Dämmstoffschraube (Holz/Blech)

Versenkbarer Dämmstoffteller mit Stahlschraube für Holzuntergründe und Blechstärken (bis 0,75 mm) zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: 30 - 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148219	7.200	100	Weiss	80 mm		1,17	117,00	
	2000148220	7.200	100	Weiss	100 mm		1,31	131,00	
	2000148221	7.200	100	Weiss	120 mm		1,47	147,00	
	2000148222	7.200	100	Weiss	140 mm		1,66	166,00	
	2000148223	7.200	100	Weiss	160 mm		1,94	194,00	
	2000148224	7.200	100	Weiss	180 mm		2,22	222,00	
	2000148225	7.200	100	Weiss	200 mm		2,40	240,00	
	2000148226	7.200	100	Weiss	220 mm		2,72	272,00	


## Armierungsgewebe



### RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Flächengewicht: > 145 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148136	33	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm	1,93	96,50	



### RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Als Armierungsgewebe für die Einbettung in Gipsputzen und gipshaltigen Putzen einsetzbar. Als Armierungsgewebe bei harten Belägen auf WDVS bis 50 kg Systemgewicht.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	5.000 x 100 cm	5,20	260,00	

# Wärmedämm-Systeme

## Montagerondelle



### RÖFIX DoRondo PE Montagerondelle, Ø 90 mm

Befestigungsronde (Wabenstruktur) zur Montage von Storenführungsschienen, leichten Schildern, o.ä. (inkl. 1 Fräs Werkzeug pro VE).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153010	100	10 mm	90 mm	2,33	233,00

## Montagezylinder



### RÖFIX Dart-Set Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS

Thermisch getrennter Spezial- Schraubdübel inkl. Dichtlippe mit Befestigungshülse für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Querzug bis 15 kg. 1 Set (Stk.) besteht aus: 1 Montagebuchse, 1 Dichtung, 1 EJOT Fassadendübel d = 8 mm und 1 Reduzierstück.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Dicke	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000154361	10	80 mm	177 mm	13,70	137,00
	2000154363	10	100 mm	197 mm	13,80	138,00
	2000154364	10	120 mm	217 mm	14,00	140,00
	2000154365	10	140 mm	237 mm	14,25	142,50
	2000154362	10	160 mm	257 mm	14,65	146,50
	2000154366	10	180 mm	277 mm	14,90	149,00
	2000154367	10	200 mm	297 mm	15,30	153,00
	2000154368	10	220 mm	317 mm	15,85	158,50
	2000154369	10	240 mm	337 mm	16,10	161,00
	2000154370	10	260 mm	357 mm	16,35	163,50
	2000154371	10	280 mm	377 mm	16,85	168,50



### RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 70 mm

EPS-Hartschaum für die Montage von Rückhalter, Kleiderbügelträger, Rohrschellen etc. (inkl. Fräs Werkzeug und PUR-Kleber).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Typ	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153027	10	inkl. Fräser	70 mm	10,65	106,50
	2000153028	50	inkl. Fräser	70 mm	8,20	410,00

## Montagezylinder



### RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 125 mm

EPS-Hartschaum für die Montage von Rückhalter, Kleiderbügelträger, Rohrschellen etc. (inkl. Fräserswerkzeug und PUR-Kleber).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Typ	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000153159	10	inkl. Fräser	125 mm	17,30	173,00
	2000154112	50	inkl. Fräser	125 mm	13,35	667,50

## Montagehilfen (nachträglich)



### RÖFIX Spiraldübel Montagedübel

Montageelement zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile im bereits verputzten Wärmedämm-Verbundsystem (Dämmdickenunabhängig). Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/EH	Preis/Ktn.
	2000148164	250	10	60 mm	13,75	137,50

## Eckprofile



### RÖFIX Gewebewinkel Profil

Kanteneckwinkel (90° Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Verbundsysteme. Gewebewinkel gemäss STP Richtlinien 2015 (VKF).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000148144	50	125	11,5 x 21,5 cm	250 cm	1,80	225,00



### RÖFIX Gewebewinkel abrollbar Profil

Kanteneckwinkel abrollbar (variabler Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Verbundsysteme. Gewebewinkel gemäss STP Richtlinien 2015 (VKF).

	Art.-Nr.	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000153005	25	12,5 x 12,5 cm	25 m	3,95	98,75

# Wärmedämm-Systeme

## Eckprofile




### RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten mit Glasfasergewebe. Tropfkantenprofil gemäss STP Richtlinien 2015 (VKF).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000148145	10	25	10 x 15 cm	250 cm	7,70	192,50	


## An- und Abschlussprofile



### RÖFIX Putzabschlussprofil Profil

Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen.


	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzstärke / Steghöhe	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000571569	25	62,5	5 mm	2.500 x 5 mm	2,55	159,40	
	2000571570	25	62,5	8 mm	2.500 x 8 mm	2,65	165,60	



### RÖFIX APL 3D Membran Reno Anputzleiste - Gewebeleiste

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzabschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000155150	25	37,5	12,5 cm	150 cm	6,90	258,75	
	2000155151	25	60	12,5 cm	240 cm	6,90	414,00	



### RÖFIX APL 3D Membran Reno Anputzleiste - Gewebeleiste grau

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000572186	25	37,5	12,5 cm	150 cm	6,95	260,60	
	2000572187	25	60	12,5 cm	240 cm	6,95	417,00	


## An- und Abschlussprofile



### RÖFIX APL MINI 3D Membran Anputzleiste - Gewebeleiste

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).


	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000148508	25	37,5		12,5 cm	150 cm	6,90	258,75	
	2000148506	25	60		12,5 cm	240 cm	6,90	414,00	



### RÖFIX APL MINI 3D Membran Anputzleiste - Gewebeleiste grau

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000572188	25	37,5		12,5 cm	150 cm	6,95	260,60	
	2000572189	25	60		12,5 cm	240 cm	6,95	417,00	




### RÖFIX APL MINI 3D Membran

Anputzleiste - Gewebeleiste grau mit Schutzlippe

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000296335	25	37,5		12,5 cm	150 cm	7,50	281,25	
	2000296336	25	60		12,5 cm	240 cm	7,50	450,00	



### RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Anputzleiste - Gewebeleiste

Anputzleiste mit Gewebe, Fugendichtband, Schattenfuge und Schutzsteg für dauerhaft schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000148417	25	37,5		12,5 cm	150 cm	9,65	361,90	
	2000148418	25	60		12,5 cm	240 cm	9,65	579,00	

# Wärmedämm-Systeme

## An- und Abschlussprofile



### RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil

Putzanschlussprofil für bewegliche, wassersichere Verbindung zwischen Blech und Putz mit Steckverbinder (z.B: Sockelabschluss, Anschluss an Blechhochzug, Dachrandabschluss etc.).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
☐	2000148300	25	50		13,5 cm	200 cm	8,75	437,50	




### RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil

Putzabschlussprofil für Dachhinterlüftung zur Montage auf Dämmung. PVC Profil mit Gewebestreifen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH			Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
☐	2000148416	25	50			200 cm	13,30	665,00	


## Fugenprofile



### RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil

Dehnfugenprofil für die Ausführung von Gebäudetrennfugen in WDVS. Fläche: Art. 2000148146, Ecke: Art. 2000148147. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
☐	2000148146	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm	20,00	1.250,00	
☐	2000148147	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm	20,00	1.250,00	




### RÖFIX Bewegungsfugenprofil

Bewegungsfugenprofil mit TPE-Bewegungslasche und Gewebe. Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhäusern. Für Fläche, Innenecken, bei WDVS und Putzsanierungen. 2000571568 für Steghöhe 6 mm. 2000571581 für Steghöhe 8 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzstärke/ Steghöhe	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
☐	2000571568	20	50	6 mm	250 cm	10,25	512,50	
☐	2000571581	10	25	8 mm	250 cm	12,90	322,50	

## Fugenbänder




### RÖFIX Fugendichtband BG1 Dichtband

Schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken etc.). Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen zum Baukörper bei WDVS in Alt- und Neubauten. Type HA 600.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Fugenbreite	Abmessung	Farbe	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000692543	7	52,5	3 - 7 mm	7.500 x 15 mm	Grau	2,25	118,10	
	2000639125	20	150	4 - 9 mm	7.500 x 15 mm	Grau	2,95	442,50	
	2000639126	20	100	5 - 12 mm	5.000 x 15 mm	Grau	3,60	360,00	

## Sockelprofile



### RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil

Variables, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in L-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit der Kombination dieser 4 Profile können Dämmdicken von 8–24 cm abgedeckt werden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Dicke	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000148292	25	62,5		Einschubprofil mit Gewebestreifen	2.500 x 100 mm	7,55	471,90	
	2000148293	25	62,5		80–120 mm	2.500 x 55 mm	5,55	346,90	
	2000148294	15	37,5		120–160 mm	2.500 x 100 mm	11,80	442,50	
	2000148295	10	25		160–240 mm	2.500 x 160 mm	16,05	401,25	

## RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn

Selbstklebende Dichtbahn zur Herstellung einer „dichten Wanne“ unterhalb der wasserführenden Ebene wie z.B. Alu- oder Steinfensterbank. Ermöglicht eine sichere Ausführung der Fensterbankanschlüsse bei Wärmedämm-Verbundsystemen. Speziell für die Ausführung in Kombination mit dem RÖFIX Kantenprofil.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	lfm./EH		Breite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000153444	56	20		120 mm	20 m	9,30	186,00	
	2000153445	56	20		200 mm	20 m	13,35	267,00	
	2000155490	56	20		320 mm	20 m	19,10	382,00	

# Wärmedämm-Systeme

## RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Kantenprofil

Dämmkeil-Kantenabschluss im Brüstungsbereich zur Herstellung einer sauberen Putzabschlusskante für die „dichte Wanne“ unterhalb der wasserableitenden Fensterbank. Speziell für die Ausführung in Kombination mit der RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	lfm./EH		Höhe	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000639127	25	37,5		20 mm	1,5 m	11,25	421,90	



### RÖFIX SOL-PAD Sohlbank- Anputzleistensystem

Fensterbank- Montage Vorbereitungsprofil-System für WDVS aus PVC-mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter. Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankanschluss. 1 Karton enthält je 8 Stk. bzw. je 10 Stk. SOL- PAD Leiste Links, SOL- PAD Leiste rechts, SOL-PAD Gewebeprofil links, SOL- PAD Gewebeprofil rechts. Maximale Ausladung: 280 mm oder 420 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Typ		Höhe	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148447	48	10	280/30 mm		30 mm	280 mm	25,70	257,00	
	2000572055	48	10	CH 280/20mm		20 mm	280 mm	23,95	239,50	
	2000565950	24	8	CH XL 420/20mm		20 mm	420 mm	41,75	334,00	
	2000635528	24	8	420/30 mm		30 mm	420 mm	42,60	340,80	



### RÖFIX SOL-PAD Tool 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau

Schneide und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau. Für Einbauhöhe 20 mm und 30 mm.

	Art.-Nr.		Stk./Ktn.		Höhe		Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148369		5		20 mm		68,70	68,70	
	2000148452		4		30 mm		108,65	108,65	

## AeroCalce



### RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL NHL-Klebermörtel

Mineralischer, Klebermörtel (Weisszement, NHL) zum Kleben von RÖFIX AeroCalce IB 980 Vliesmatten des RÖFIX AeroCalce Wärmedämmsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Körnung/Farbe		Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000692540	42	25		1,2 mm Sandbeige bis Rohweiss		61,95	2.478,00	80,55

## AeroCalce



### RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Unterputz (weisskalk, NHL) zum Beschichten (10 mm) und Armieren (3 mm) von RÖFIX AeroCalce® IB 980 Vliesmatten des RÖFIX AeroCalce® Wärmedämmsystems.


	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Körnung/Farbe		Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000692539	42	25		1,2 mm Rohweiss		43,30	1.732,00	56,30



### RÖFIX AeroCalce® IB 980 Aerogel-Vliesmatte

Ultradünne, hydrophobierte, nanoporöse Aerogel-Dämmmatte zur thermischen Verbesserung alter und erhaltungswürdiger Bausubstanz. ( $\lambda$  0.015).

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH		Körnung/Farbe	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148270	12	9,6		Grau	1.142 x 700 x 10 mm	105,70	1.014,70	
	2000148271	6	4,8		Grau	1.142 x 700 x 20 mm	180,00	864,00	



### RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe

Dauerhaft alkalibeständiges, verstärktes AR-Glasfaser-Stützgewebe. Flächen-gewicht > 330 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m <sup>2</sup> /EH		Körnung/Farbe	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000151808	12	50		Orange	5.000 x 100 cm	10,40	520,00	

# Wärmedämm-Systeme

## AeroCalce



### RÖFIX AeroCalce® IF 980 Befestigungsset

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel (8x80 mm oder 8x120 mm), 2 Dübelteller (D = 55 und 60 mm), Befestigungs-scheibe (D = 120 mm) und entkoppeltem Kunststoff- Lamellennagel (8x80 mm) zur mechanischen Befestigung von RÖFIX AeroCalce® IB 980 Vliesmatten auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148297	10.000	100	RÖFIX NDF 80 - Typ 8x80 - grau	1,25	125,00	
	2000152216	10.000	100	RÖFIX NDF 100 - Typ 8x100 - grau	1,28	128,00	
	2000148419	10.000	100	RÖFIX NDF 120 - Typ 8x120 - grau	1,31	131,00	
	2000148298	5.400	100	RÖFIX ISH Halteteller Isospider D 120 mm - orange	1,60	160,00	
	2000148273	10.000	100	RÖFIX HTK Halteteller D 55mm - grau	0,40	40,00	
	2000148280	24.000	50	RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60mm - grau	0,31	15,50	

## Innendämmsystem-Kleber mineralisch



### RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/ Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für die vollflächige Verklebung von Mineralschaum- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148453	48	25	1,2 mm Weiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	62,75	2.510,00	81,60

## Innendämmsystem-Mineralschaumplatten



### RÖFIX MULTIPOR 042 Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Innendämmplatte ( $\lambda$  0.042) aus Calciumsilikat-Hydraten. Die Platte ist in den Stärken 60–200 mm erhältlich. Lieferfristen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>3</sup> /Pal.	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Pal.
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600 x 390 mm	46,40	1.302,90
	2000148412	21,06	1,685	80 mm	600 x 390 mm	61,90	1.303,60
	2000148413	16,85	1,685	100 mm	600 x 390 mm	77,35	1.303,35
	2000153332	14,04	1,685	120 mm	600 x 390 mm	92,85	1.303,60
	2000153333	11,23	1,5722	140 mm	600 x 390 mm	108,30	1.216,20
	2000571540	9,828	1,5728	160 mm	600 x 390 mm	123,80	1.216,70
	2000571541	8,424	1,5156	180 mm	600 x 390 mm	139,25	1.173,05
	2000153334	8,424	1,684	200 mm	600 x 390 mm	154,75	1.303,60

## Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten



### RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet

Ultradünne, hydrophobierte, nanoporöse Aerogel-Dämmmatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrtem Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für den Innenbereich sowie für Leibugen und Balkonnischen. Im Mittelbettverfahren mit RÖFIX Unistar LIGHT vollflächig verkleben und RÖFIX P50 Armierungsgewebe eingebettet. Endbeschichtung mit mineralischen RÖfix Oberputzen und Farben. ( $\lambda$  0.015).

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000148406	96	12	10 mm	1.400 x 720 mm	141,40	1.696,80
	2000148407	48	6	20 mm	1.400 x 720 mm	266,80	1.600,80

## Innendämmsystem mechanische Befestigung




### RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel mit Kunststoff-Lamellennagel (8x80 mm 8x100 mm oder 8x120 mm), 1 Dübelteller (60 mm), zur mechanischen Befestigung von RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148297		100	RÖFIX NDF 80 - Typ 8x80 - grau	1,25	125,00
	2000152216	10.000	100	RÖFIX NDF 100 - Typ 8x100 - grau	1,28	128,00
	2000148419		100	RÖFIX NDF 120 - Typ 8x120 - grau	1,31	131,00
	2000148280		50	RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60mm - grau	0,31	15,50

# Wärmedämm-Systeme

## Innendämmsystem-Gewebe



### RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Flächengewicht: > 145 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000148136	33	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm	1,93	96,50

## Schneidewerkzeuge



### RÖFIX Profilschere PRO für WDVS-Kunststoffprofile

Professionelle Einhand-Profilschere mit markierter Auflage zum exakten, winkeltgerechten Schneiden von WDVS-Profilen. Klinge austauschbar.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Schnittlänge	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148217	1	7 cm	79,25	79,25

## Spachteln/Traufeln



### RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel

Edelstahl-Spezialtraufel mit spitzer, einseitiger Zahnung (6 x 6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000151458	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	45,00	45,00



### RÖFIX R12 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12 x 20 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff für WDVS-Armierspachtel (NPD 3 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148162	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	42,85	42,85

## Spachteln/Traufeln



### RÖFIX R16 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armiermörtel (NPD 5 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148174	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	42,85	42,85



### RÖFIX Schleifwunder

Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt

Schleif- und Kratzwerkzeug zum Bearbeiten von Mittelschicht-Steinputzen (Kratzputzen), WDVS-Systemklebern, Kalk-/Zement-/Gips-Unterputzen, diversen Dämmplatten (wie z.B. Styropor, Styrodur, Holzweichfaserplatten etc.) sowie Porenbetonsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148244	16	1	325 x 150 mm	176,70	176,70

## Verdübelungshilfen/Fräswerkzeuge



### RÖFIX Putzfräser Fräswerkzeug (Putze/Platten)

Spezielles Aufsatzwerkzeug für das Fräsen von Altputzen und Putzträgerplatten zum nachträglichen Setzen von WDVS-Dübeln.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000151055	1	300,95	300,95



### RÖFIX Dämmscheibenfräser Aufsatzwerkzeug/Bohrkopf EPS

Werkzeug aus Kunststoff zur Herstellung zylindrischer Vertiefungen in EPS-Dämmplatten. Zur vertieften Montage von Tellerdübeln (70 mm).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000151086	1	70 mm	26,45	26,45





# Anstriche/Beschichtungen

## » ANWENDUNG VON INNENFARBEN

			PI 262	PI 372	PI 472	PE 819	PF 170	PF 870		
RÖFIX Produkte			ÖKOSIL PLUS Silikat Innenfarbe	SUPER PLUS Acryl Innenfarbe	INSILISAN Silikonharz Innenfarbe	CalceClima® Kalkfarbe	PLANE TOP Gips-Spachtelmasse	MANTECA® Öko Kalkspachtel	RÖFIX CalceClima® Finish Dekor F Öko Kalkspachtel	PF 180
Art der Farbe			Silikat	Dispersion	Silikon	Kalk	Spachtel			
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 215	-	PP 201	PP 201	-
		Eignung	+++	○	○	+++	-	+++	+++	-
	Putze auf Zement- oder Kalk-/Zement- Basis	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 201	PP 201	PP 301
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Putzmörtel auf Gips- oder Gipskalk Basis („B“ nach EN 13279)	Vorbehandlung	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Eignung	○	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++
	Beton	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	-	PP 301	-	-	PP 301
		Eignung	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
Bauplatten	Kalksandstein	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 201	PP 201	PP 301
		Eignung	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
	Vollgipsplatten	Vorbehandlung	-	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Eignung	-	++	+++	-	+++	+++	+++	+++
	Gipskartonplatten	Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Eignung	○**	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++
Alt-Beschichtungen	Spanplatten	Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Eignung	○**	+++**	+++**	-	-	-	-	-
	Holzuntergründe	Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Eignung	○**	+++**	+++**	-	-	-	-	-
	Dispersionsfarbe, Kunstharzoberputze	Vorbehandlung	-	-	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Eignung	-	+++	+++	-	+++	++	++	+++
	Silikatfarbe, Silikatoberputze	Vorbehandlung	-	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-
		Eignung	+++	○	++	-	-	++	++	-
Silikonharzfarbe, Silikonharzoberputze	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eignung	-	○	+++	-	-	++	++	-	
Leimfarbenanstriche	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	
Raufasertapeten	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eignung	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	
Papiertapeten	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	
	Eignung	+++	+++**	+++**	-	-	-	-	-	

+++ RÖFIX-Empfehlung  
 ++ gut geeignet  
 ○ funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) abzuraten  
 -

**Grundierung – Vorbehandlung & Verdünnungen**  
 Grundierung auf Silikatbasis  
 Grundierung auf Dispersionsbasis

\* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus.  
 \*\* RÖFIX Iso-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung, zählt diese auch als Grundanstrich, das heißt mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht.

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden.  
 Unsere tagesaktuellen Technischen Merkblätter sind zu beachten.

## » ANWENDUNG VON AUSSENFARBEN

RÖFIX Produkte			PE 229	PE 429	PE 519	PE 519	PE 519	CalceClima® Kalkfarbe
			SOL-SILIKAT Fassadenfarbe	SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe	PREMIUM Fassadenfarbe SISl Technologie	PREMIUM PLUS Fassadenfarbe SISl Technologie	PREMIUM DARK Fassadenfarbe SISl Technologie	
Art der Farbe			Silikat	Silikonharz	SISl			Kalk
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbehandlung	PP 201	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	PP 215
		Eignung	+++	○	○	○	○	+++
	Putze/Mörtel auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbehandlung	PP 201	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	PP 215
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Beton (häusliche Anwendung)	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	+++	+++	+++	-
Kalksandstein	Vorbehandlung	PP 201	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-	
	Eignung	++	+++	+++	+++	+++	-	
WDVS	Systemkomponente neu nach ETAG 004	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	+++	+++	+++	-
	Überarbeitung (Sanierung) von WDVS	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
Alt-Beschichtungen	Dispersionsfarbe	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	+++	+++	+++	-
	Kunstharz-Oberputz	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	+++	+++	+++	-
	Silikatfarbe	Vorbehandlung	PP 201	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	+++	○	+++	+++	+++	-
	Silikat-Oberputz	Vorbehandlung	PP 201	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	+++	○	+++	+++	+++	-
	Silikonharzfarbe	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	+++	+++	+++	-
Silikonharz-Oberputz	Vorbehandlung	-	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	-	
	Eignung	-	+++	+++	+++	+++	-	
Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	
	Eignung	○**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	

- +++ RÖFIX-Empfehlung
- ++ gut geeignet
- funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung)
- abzuraten

- Grundierung – Vorbehandlung & Verdünnungen
- Grundierung auf Silikatbasis
- Grundierung auf Dispersionsbasis
- Grundierung auf Silikonharzbasis

- \* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus.
- \*\* RÖFIX Iso-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung, zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht.

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden.  
Unsere tagesaktuellen Technischen Merkblätter sind zu beachten.

# Anstriche/Beschichtungen

## Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Wasserglashaltige Verdünnung für Silikatfarben, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgende Silikatanstriche oder Silikatputze. Verdünnung für Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH	
	2000148696	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	6,25	62,50	



### RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund

Universale, unpigmentierte, transparente, lösemittelfreie Spezialgrundierung für minderfeste Untergründe. Zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH	
	2000148697	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	9,40	94,00	



### RÖFIX PP 307 ISO LF Isolierender Voranstrich

Pigmentierter, lösemittelfreier Spezial-Sperrgrund mit Tiefenwirkung. Zum absperren von Leim, Russ, Nikotin und Wasserflecken.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH	
	2000148249	24	10	Weiss	ca. 0,3 l/m <sup>2</sup>	19,80	198,00	



### RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund

Hydrophobierende Grundierung (Silikonharz-Microemulsion) für minderfeste Untergründe und nachfolgende Dispersion- oder Silikonharzanstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	I/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH	
	2000148695	60	10	Transparent	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	10,90	109,00	



### RÖFIX Gika-Grund Sperrgrund

Sperrgrund auf wässriger Basis (lösemittelfrei) auf Gipskartonplatten vor Auftrag von mineralischen Oberputzen wie z.B. RÖFIX 360 und RÖFIX 700.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148028	24	20	Weiss	0,2 kg/m <sup>2</sup> /A	13,25	265,00	
	2000148027	64	5	Weiss	0,2 kg/m <sup>2</sup> /A	15,85	79,25	

## Silikat-Innenanstriche



### RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe

Scheuerbeständige, mineralische, hochdeckende, streichfertige, diffusionsoffene E.L.F. Innenfarbe auf Silikatbasis (Dispersions- Silikatfarben). Abrieb-Klasse 2. Dichte ca. 1,51 kg/l. Darf NUR mit RÖFIX PP 201 SILCA LF verdünnt werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000952523	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	5,20	104,00	

## Dispersion-Innenanstriche



### RÖFIX PI 372 SUPER PLUS Dispersion Innenfarbe

E.L.F.-Innendispersionsfarbe, die sich durch hohe Deckkraft und ein ansatzfreies Verarbeiten auszeichnet. Abrieb-Klasse 2, Kontrastklasse 1. Dichte: ca. 1,52 kg/l KHF tönbar im Pastellbereich > 75 % HBW.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000952520	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	5,35	107,00	

## Silikonharz-Innenanstriche



### RÖFIX PI 472 INSILISAN

Silikonharz Innenfarbe, scheuerbeständig

Hoch wasserdampfdurchlässige, hoch deckende Innenfarbe auf Silikonharzbasis. Abrieb-Klasse 2. Dichte ca. 1,47 kg/l.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000952518	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	7,30	146,00	

## Silikonharz-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe

Wasserabweisende, hochwertige Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit stark hydrophobierender Wirkung und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt. Dichte ca. 1,48 kg/l.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000952515	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	10,55	211,00	

# Anstriche/Beschichtungen

## Silikat-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis (Dispersions- Silikatfarben). Auf Basis von Kaliwasserglas und Kieselsol. Zur Beschichtung von abgedundenen, trockenen Putzen aus Kalk und Zement sowie Beton, alte Silikatuntergründe, sowie organischen Untergründen. In weiss und Silikat-Farbtönen. Dichte ca. 1,51 kg/l. Darf NUR mit RÖFIX PP 201 SILICA LF verdünnt werden!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000952517	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	6,05	121,00

## Kalk-Aussenanstriche



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische, mineralische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsbereich im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet für Sanierung von mineralischen Untergründen wie Kalkputzen. Weiss und ausgewählte Farben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /A.	10,15	152,25




### RÖFIX Sesco Öko-Kalkfarbe

Hochdeckend. Für die Secco- Technik. Innen und Aussen. Nur weiss. 100 % reines ÖKO-Produkt. Nur Weiss lieferbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/l	Preis/EH
	2000151692	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> /A	11,80	236,00

## SISI-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe

Dampfdiffusionsoffene Renovier-Aussenfarbe auf Fassadenoberflächen. Durch eine aufwendige Kombinationsmethode (SISI-Technologie) werden die Vorteile der Bindemittel Silikat, Silikonharz und Reinacrylat vereint. Dichte ca. 1,47 kg/l Komponente des Premium- Fassadenschutzsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000952512	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	8,40	168,00
	2000952572	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	11,20	56,00

## SISI-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Fassadenfarbe

Sonnenstrahlenreflektierende Fassadenfarbe auf Basis von SiSi- Technologie mit NIR- Pigmenten. Für ferbtonintensive Aussenanstriche auf mineralischen und organischen Untergründen. Dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe besonders abgestimmt auf das RÖFIX Syco- Tec- Fassadensystem. Dichte ca. 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000952510	24	20	Farbig	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	18,20	364,00
	2000952570	64	5	Farbig	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	20,50	102,50

NEW



### RÖFIX PE 519 PREMIUM PLUS Fassadenfarbe

Dampfdiffusionsoffene Renovier-Aussenfarbe auf Fassadenoberflächen. Durch eine aufwendige Kombinationsmethode (SISI-Technologie) werden die Vorteile der Bindemittel Silikat, Silikonharz und Reinacrylat vereint. Dichte ca. 1,47 kg/l Komponente des Premium- Fassadenschutzsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000952631	24	20	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	8,60	172,00
	2000952634	64	5	Weiss	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /A.	11,65	58,25

## Kalk-Spachtelmassen



### RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastöse Kalkspachtel

Öko- Kalk- Spritzspachtel. Empf. Auftrag bis zu 3 mm. Hand- und Maschinenverarbeitung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000148089	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	3,25	81,25

NEW



### RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Pastöse Kalkspachtelmasse

Werksgemischte, gebrauchsfertige Dünnschicht-Spachtelmasse. Universelle, rohweisse Verputz- und Glättmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH
	2000952712	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	2,00	50,00

# Anstriche/Beschichtungen

## Gips-Spachtelmassen



### RÖFIX PF 170 PLANE TOP Gips Spachtelmasse

Spachtelmasse zum Spachteln oder Überglätten von Grundputzen, Bauplatten und rauen Betonflächen. Nur im Trockenbereich Innen zu verwenden. Untergrund für Tapeten und Anstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
①	2000569448	25	20	Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	55,10	2.755,00



### RÖFIX PF 180 Gips-Rollspachtel

Roll- und streichbarer Gipsspachtel. Anwendbar anstelle eines Glättestocks oder des Glätten im eigenen Saft bei Gipsputzen. Auch zum Spachteln von Glattputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/t
①	2000583310	30	25	Rohweiss	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	71,60	2.864,00

## » FARBKLASSEN DES FARBTONFÄCHERS

	Farbklassen des Farbtonfächers	Pastöse Oberputze und RÖFIX CalceClima® Finish Dekor	Mineralische Oberputze	Farben und Anstriche
<b>Aufpreis Standardtöne</b>	Preisklasse I – 154 Töne	Fr. 0,20/kg	a.A.	Fr. 0,33/ltr.
	Preisklasse II – 150 Töne	Fr. 0,40/kg	a.A.	Fr. 0,80/ltr.
	Preisklasse III – 62 Töne	Fr. 0,60/kg	–	Fr. 1,66/ltr.
<b>Aufpreis Intensivtöne</b>	Preisklasse IV – 23 Töne	Fr. 0,80/kg	–	Fr. 3,00/ltr.
	Preisklasse V – 7 Töne	Fr. 1,50/kg	–	Fr. 5,33/ltr.
<b>Preisermittlung</b>	 <p>Die Preisklassen werden auf der Rückseite der neuen Farbtonkarte (ColorDesign) angegeben. Dort ist auch die jeweilige Machbarkeit bestimmter Töne in bestimmten Produktqualitäten dargestellt. Das Farbfächer-Icon in dieser Preisliste zeigt die Mehrfärbigkeit eines Produktes an und wird über eine Zuordnung zu einer Produktgruppe und wenn notwendig über den Hellbezugswert im Produkttext der Preisliste definiert.</p>	SiSi-P®, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® und andere Putze auf Silikonharzbasis	
		KHP, AP	RÖFIX Kunstharzputz und andere organische RÖFIX-Putze	
		MEP	RÖFIX Mineralische Putze (715 / 750 / 772 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Farben auf Basis SiSi-Technologie	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Dispersionen und andere organisch gebundenen Farben	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonharz- und Silikatfarben	
		KF	RÖFIX Kalkfarben	





Der RÖFIX POR Schaummörtel ist eine leichte und isolierende Ausgleichsmasse zum Höhenausgleich. Er kann als Wärmedämmung, als Ausfüllmasse oder im Schallschutz verwendet werden.

# RÖFIX POR Schaummörtel

## Vorteile auf einen Blick

### Transport und Logistik

- Für die Verarbeitung sind keine grossen Baumaschinen und Baugeräte nötig (kein Abfall durch Verpackungen)
- Mit dem vor Ort eingesetzten Schaumbildner reduziert sich der Transportaufwand um etwa 3/4
- Einfache Transportlogistik
- Geringer Platzbedarf beim Einbau auf der Baustelle
- Hohe Einbau-m<sup>3</sup>-Leistung pro Stunde

### Zulassung / Zusammensetzung

RÖFIX POR Schaummörtel beinhaltet Zement und Feinsande, und wird mit einem umweltfreundlichen Hochleistungsschaummittel hergestellt. Zulassung vom IBR-Institut für Baubiologie Rosenheim enthält folgende Kriterien:

- Radon Belastung geprüft und unbedenklich
- Biozid-, HOV und Phthalatfrei
- VOC frei und somit gesundheitlich bedenkenlos
- Keine Belastung für die Umwelt

### Nachhaltigkeit und Ökologie

- Durch seine mineralische Zusammensetzung ist RÖFIX POR Schaummörtel auch in der Denkmalpflege einsetzbar
- IBR zertifiziert
- Trittschalldämmung durch EMPA geprüft
- Biologisch einwandfrei und vom baubiologischen Institut geprüft – für den Innenbereich geeignet
- Nicht brennbar A1 und somit überall einsetzbar
- Einfache Entsorgung beim Rückbau



Zusammen mit Wasser und dem Schaumbildner wird das Material vom Silo direkt im Schlauch auf den vorbereiteten Boden aufgebracht. Das Tragen und Verteilen mit Schaufeln erübrigt sich, weil sich der RÖFIX POR Schaummörtel mit seiner dünnen Konsistenz einfach und mühelos mit hoher Einbauleistung ausgleicht.



Verarbeitungs-Video



Video Poolbau

## Einbau und Verarbeitung

- Muss nicht verdichtet werden
- Schichtstärken von 5–150 cm sind möglich (je nach Produkt- und Trockenrohddichte)
- Sehr hohe Einbauleistung (je nach Baustellenbedingungen, Rohddichte und Einbauhöhe, sind Einbauleistungen bis zu 30 m<sup>3</sup>/Std. möglich)
- Messgenaue Einbauhöhen
- Oberflächen schleifbar
- Nach ca. 24 h bei 20 °C begehbar
- Wärmedämmend  $\lambda$  0,06 – 0,1 W/mK
- Austrocknungszeiten bei RÖFIX POR 8020 bis RÖFIX POR 8060 (Faustregel 1 Woche bei 10 cm)
- Austrocknungszeiten bei RÖFIX POR 8080 bis RÖFIX POR 8120 (Faustregel 3–4 Wochen bei 10 cm)
- Förderweiten bis zu einer Distanz von ca. 150 m und einer Höhe von ca. 9 Geschossen möglich
- Gefälle bis 4 % möglich (eventuell nachschleifen)



# Vorbereitung, Ausführung und Verarbeitung

## RÖFIX POR 8020–8120 Innenbereich

### Silo- und Logistik, Zufahrt

Um einen reibungslosen Ablauf, vor, während und nach dem Einbau von RÖFIX POR zu garantieren, sind die folgenden Punkte einzuhalten.

- Zufahrt muss mit 4-Achs-LKW möglich sein
- Die Strasse muss mit mindestens 18 Tonnen befahrbar sein und eine Durchgangshöhe von mindestens 4 m aufweisen, Breite mind. 2,60 m.
- Mulde bereitstellen für die Reinigung der Maschine

« Wichtig: Der Verarbeiter muss während des Einbaus sicherstellen, dass alle Folien und Steigleitungen dauerhaft dicht sind. »



### Silostandplatz

- Mind. 4 m x 4 m
- Abklärungen mit Anwohnern oder der Gemeinde sind durch den Bauherren zu machen

### Stromanschluss für Silotechnik

- Steckertyp = 1x Euro C 32
- Absicherung für Hicomp 32 Ampère
- Distanz höchstens 50 m ab Silostandort

### Wasseranschluss

- Grösse: ¾" oder 1"
- Druck: mind. 5 Bar auf ¾"
- Falls der Wasseranschluss beim Hausanschluss ungenügend ist, muss eine Bewilligung für die Benützung eines Hydranten eingeholt werden

### Einbau

- Eingebrachter RÖFIX POR wird mittels Schwabbelstange abgezogen, wodurch sich der RÖFIX POR ausnivelliert
- Abschaltungen / Raum- Flächenabschlüsse können am folgenden Tag entfernt werden

Material	m³/h	
RÖFIX POR 8020	30	Max. Maschinenleistung pro Stunde pro Einbaufeld, Feldeinteilungen sind zu planen und vor Ort zu besprechen.
RÖFIX POR 8030	25	
RÖFIX POR 8040	20	
RÖFIX POR 8060	17	
RÖFIX POR 8080	17	
RÖFIX POR 8100	15	
RÖFIX POR 8120	12	



## RÖFIX POR 8020–8120 Innenbereich

### Vorbereitungen auf der Baustelle

#### Einbauhöhen beachten

- Meterriss: in jedem Raum (alle 2–3 Meter)
- Mindest-Schichtdicke bei allen Qualitäten von mindestens 5 cm
- „Überhöhen“ in zwei Etappen giessen

#### Werkzeug

- Sonstige Hilfsmittel vorbereiten (Laser, Böckli, Schwabbelstange, Mess-Stock...)

#### Feldeinteilungen / Abschalungen

- Feldeinteilungen sind zu planen und vor Ort zu bestimmen
- Sie sind abhängig von der max. Maschinenleistung pro Stunde und Einbaufeld
- Feldgrössen sind bis max. 1 Std. gemäss Leistungstabelle befüllbar

#### Untergrund

- Bei stark- oder verschieden- saugenden Untergründen wie Beton, Backstein und Kalksteinwänden, muss die Fläche vorgängig vorgenässt (keine Pfützenbildung) oder eine PE-Folie verlegt werden
- Zur Vermeidung des Wegfliessens müssen alle Aussparungen sauber abgedichtet sein



### Nachbehandlung / Belegbarkeit

- Begehbar nach 1–2 Tagen
- Austrocknungszeiten bei RÖFIX POR 8020 bis RÖFIX POR 8060 (Faustregel 1 Woche bei 10 cm)
- Austrocknungszeiten bei RÖFIX POR 8080 bis RÖFIX POR 8120 (Faustregel 3–4 Wochen bei 10 cm)
- Eine zweite Schicht kann am nächsten Tag eingebracht werden
- Nachschleifen mit Bodenschleifmaschine möglich

« Wichtig: Bei Umbauten in bewohnten Häusern und Wohnungen, empfehlen wir eine doppelte Verlegung der Folie. Auf besondere Sorgfalt bei der Verklebung der Anschlüsse und Rohrdurchdringungen ist zu achten. »




Weitere Infos /  
HOMEPAGE

# Estriche/Bodensysteme

RÖFIX Innenbereich – Systemaufbau

## » FLISS- UND ZEMENTESTRICHE MIT RÖFIX POR SCHAUMMÖRTEL

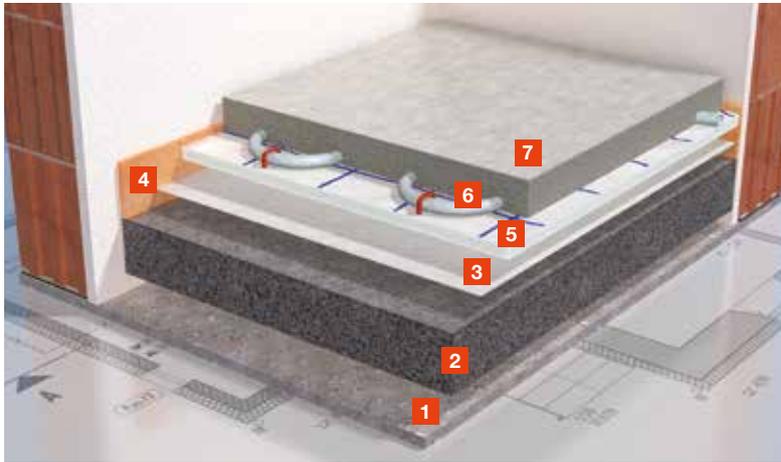


### RÖFIX Heiz-Fliessestrich

- 1 Bodenplatte
- 2 RÖFIX POR Schaummörtel
- 3 Flexibel Dampfsperre
- 4 Randdämmstreifen
- 5 Systemrolle
- 6 Heizrohre mit Clips
- 7 RÖFIX ZS30 Zement-Sulfat-Fliessestrich



### RÖFIX Verbund-Fliessestrich

- 1 Bodenplatte
- 2 RÖFIX EP 52 Feuchtigkeitsverträgliche Spezialgrundierung (mit Quarzsand abgestreut)
- 3 Randdämmstreifen
- 4 RÖFIX ZS30 Fliessestrich

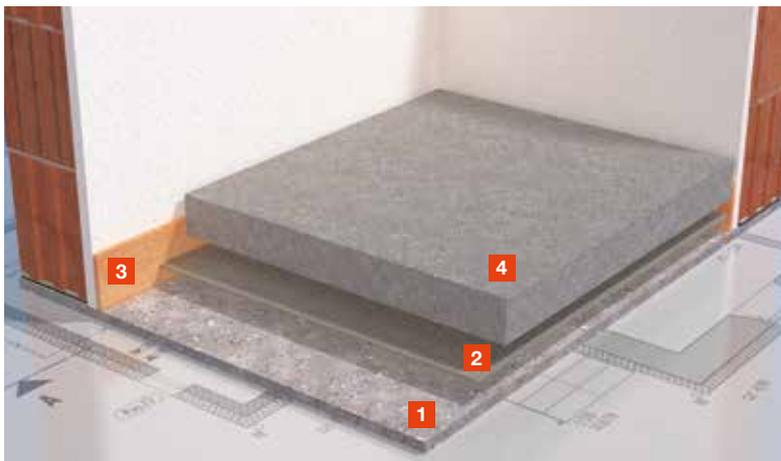

### RÖFIX Verbund-Zementestrich

- 1 Bodenplatte, raue Oberfläche
- 2 RÖFIX 972 Haftschlämme
- 3 Randdämmstreifen
- 4 RÖFIX 973 CT 30 Schnell-Zementestrich

### Empfehlung

Statt RÖFIX ZS 30 können auch weitere Fliessestrich-Klassen wie ZS40/ ZS50 eingesetzt werden. Zudem empfehlen wir für einen schnellen Baufortschritt unsere ZS30 rapid/ZS40 rapid Produkte. Auch der farbige Fliessestrich RÖFIX ArtFloor kann als Alternative eingebaut werden.

## » AUFTRAGSDICKEN

RÖFIX Produkte	RÖFIX 830	RÖFIX 831	RÖFIX 970	RÖFIX 973	RÖFIX 975	RÖFIX ZS30/ RÖFIX ZS30 Rapid/ RÖFIX ZS35 Rapid	RÖFIX ZS40/ RÖFIX ZS40 Rapid/ RÖFIX ZS50
	Ausgleichs- schüttungen		Zement-Estriche			Flieseestriche CT/CA-Estriche	
300 mm	-	✓	-	-	-	-	-
150 mm	✓	✓	-	-	-	-	-
140 mm	✓	✓	-	-	-	-	-
130 mm	✓	✓	-	-	-	-	-
120 mm	✓	✓	-	-	-	-	-
110 mm	✓	✓	-	-	-	-	-
90 mm	✓	✓	-	-	-	-	-
80 mm	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-	-	-	-
5 mm	-	-	-	-	-	-	-
3 mm	-	-	-	-	-	-	-
1 mm	-	-	-	-	-	-	-

# Estriche/Bodensysteme

Das umfassende Boden-System von RÖFIX

Der Estrich ist ein Bauteil, welcher auf einem tragenden Untergrund oder auf einer zwischenliegenden Trenn- oder Dämmschicht hergestellt wird. Er ist unmittelbar als Boden nutzungsfähig oder kann mit einem Belag versehen werden. Estriche sind für eine hohe Wohnqualität sehr wichtig. Bei entsprechendem Bodenaufbau reduzieren abgestimmte Bodensysteme den Trittschall und verbessern

die Wärmedämmung. Nehmen Estriche eine Fussbodenheizung auf, so sorgen sie für eine gleichmässige Temperaturverteilung mit von unten aufsteigender Wärme.

Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dem Bodensystem, von der Untergrundvorbehandlung bis zur Beschichtung, sowohl hinsichtlich Materialqualität als auch bezüglich Herstellungs- und Verlegetechnik besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wissen, Erfahrung, Sorgfalt und handwerkliches Können sind gefragt, aber auch zukunftsorientierte Materialien und Systeme bestimmen die spätere einwandfreie Funktion.

## »» PRODUKTE IM FOKUS

### RÖFIX POR Schaummörtel

- Beste Verfüll- und Ausgleichseigenschaften
- Dichte variabel einstellbar
- Gute Verarbeitbarkeit
- Keine Verdichtung notwendig
- Wärmedämmend
- Saubere Baustelle
- Mineralisch
- Nicht brennbar
- Ökologisch
- Vielseitig einsetzbar
- Schalldämmend



### RÖFIX 970 CT 20 Zement-Estrich CT-C20-F4

- Universell anwendbar
- Schwindarm
- Gleichbleibende Qualität
- Pumpbar



### RÖFIX ZS30 Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

- Gute Fließfähigkeit
- Hohe Verlegeleistung
- Fast fugenlose Fläche
- Planebene Oberfläche
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Ideal als Heizestrich
- Sehr einfache maschinelle Verarbeitung
- Mit ausgewählten Gipsen und klassierten Sanden





# Estriche/Bodensysteme

## Bodenspachtelmassen

### » PRODUKTSORTIMENT

Ob im Neubau oder bei der Sanierung eines Altbaus – für die Nutzschicht wie Parkett, Fliesen, Laminat oder Teppich muss eine geeignete Unterlage geschaffen werden.



**RÖFIX bietet hierfür ein umfassendes Sortiment mit folgenden Komponenten**

- RÖFIX AP 300 Grundierung
- RÖFIX AP 320 Haftgrund

#### Untergrund

Der Untergrund muss eine entsprechende Tragfähigkeit aufweisen. Minderfeste Schichten sind mittels geeigneter Massnahmen wie Schleifen, Kugelstrahlen oder im Blastrac-Verfahren zu entfernen.

Bestimmte Untergründe erfordern in der Regel eine entsprechende Vorbehandlung.

#### Beispiele für solche Untergründe sind

- Sehr dichte Untergründe
- Glatte Untergründe
- Sehr saugfähige Untergründe
- Calciumsulfat-, Zement- und Magnesiaestriche
- Holzuntergründe

#### Grundierung

Mit einer Grundierung, als Vorbehandlung, wird die zu beschichtende Fläche optimal vorbereitet.

#### Sie dient

- Zur Verminderung der Saugfähigkeit
- Der Bindung restlicher Staubmengen
- Der Materialverfestigung
- Dem Schutz des Untergrundes gegen Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse
- Der Verbesserung der Benetzbarkeit
- Als Haftbrücke, speziell auf dichten und/oder glatten Flächen
- Zur Erhöhung der Verbundfestigkeit
- Der Absperrung des Untergrundes bei erhöhter Restfeuchtigkeit im Untergrund

Die Anwendung der verschiedenen Grundierungen ist aus den technischen Merkblättern zu entnehmen – siehe [roefix.ch](http://roefix.ch)

#### Raumgrösse und -geometrie


Die Raumgeometrie darf keine gestreckten Formen oder L-förmige Winkel aufweisen. Quadratische Formen oder Rechtecke bis zu Kantenverhältnissen von 2:1 sind erforderlich. Die Raumgrösse von 6x6 m oder aber 36 m<sup>2</sup> darf nicht überschritten werden. Ausgleichsmassen sind nicht als Endbelag geeignet. Diese sind stets mit einer Endbeschichtung aus Fliesen, Parkett/Laminat, Teppich oder einer geeigneten Reaktionsharzbeschichtung zu versehen. Dispersionsanstriche sind für diesen Zweck ungeeignet.

Zur Vermeidung von spannungsbedingten Schäden werden sämtliche aufgehenden Bauteile mit einem geeigneten Randdämmstreifen entkoppelt.


### » VERARBEITUNG



1



2




3



4

- 1 Grundierung auftragen
- 2 Spachtelmasse verteilen
- 3 Entlüftung mit Stachelwalze
- 4 Fertiger Boden



# Estriche/Bodensysteme

## Haftschlämme



### RÖFIX 972 Haftschlämme

Haftbrücke für RÖFIX Zementestriche als Verbundestriche. Steigert die Verbundfestigkeit zwischen Untergrund und Estrich. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148724	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	25,95	1.038,00	33,75

## Grundierungen



### RÖFIX AP 300 Grundierung

Lösemittelfreie, schnelltrocknende Grundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Verbrauch	Preis/l	Preis/EH
	2000151776	90	5	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	11,00	55,00



### RÖFIX AP 320 Haftgrund

Lösemittelfreie, quarzsandhaltige Spezialgrundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von schwach bis nicht saugenden Untergründen, wie z.B. tragfähiger Beton oder alte Fliesen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Verbrauch	Preis/l	Preis/EH
	2000151774	64	5	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	11,00	55,00

## Ausgleichsschüttungen



### RÖFIX POR® 8020-8120 Schaummörtel

Mineralischer, pumpfähiger Schaummörtel zum Ausgleichen von Höhendifferenzen, Absätzen und Hohlräumen im Innenbereich. Speziell auch zur vollständigen Verfüllung der Installationsebene unter Estrichen im Alt- und Neubau. Mit wärmedämmender Wirkung.

	Art.-Nr.	Typ	kg/EH	Körnung	Trockenrohichte	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000564086	8020	1.000	0 - 1 mm	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>	245,00	245,00	
	2000564087	8030	1.000	0 - 1 mm	ca. 300 kg/m <sup>3</sup>	260,00	260,00	
	2000564088	8040	1.000	0 - 1 mm	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>	275,00	275,00	
	2000564089	8060	1.000	0 - 1 mm	ca. 600 kg/m <sup>3</sup>	303,00	303,00	
	2000564090	8080	1.000	0 - 1 mm	ca. 800 kg/m <sup>3</sup>	328,00	328,00	
	2000564091	8100	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>	355,00	355,00	
	2000564092	8120	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.200 kg/m <sup>3</sup>	380,00	380,00	



### RÖFIX POR® 9020-9120 Schaumbeton

Mineralischer, pumpfähiger Schaumbeton zum Ausgleichen von Höhendifferenzen, Absätzen und Hohlräumen im Aussenbereich. Speziell auch als Sauberkeitsschicht anstelle von herkömmlichem Magerbeton. Dank seiner wärmedämmenden Eigenschaft eignet er sich zudem hervorragend als Perimeterdämmung.

	Art.-Nr.	Typ	kg/EH	Körnung	Trockenrohichte	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000564071	9020	1.000	0 - 1 mm	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>	245,00	245,00	
	2000564072	9030	1.000	0 - 1 mm	ca. 300 kg/m <sup>3</sup>	260,00	260,00	
	2000564074	9040	1.000	0 - 1 mm	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>	275,00	275,00	
	2000564076	9060	1.000	0 - 1 mm	ca. 600 kg/m <sup>3</sup>	303,00	303,00	
	2000564077	9080	1.000	0 - 1 mm	ca. 800 kg/m <sup>3</sup>	328,00	328,00	
	2000564078	9100	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>	355,00	355,00	
	2000564079	9120	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.200 kg/m <sup>3</sup>	380,00	380,00	




### RÖFIX 830 Styro-Beton

Zementgebundener, wärmedämmender Unterbau. Zum Ausgleichen von grösseren Unebenheiten und Höhenunterschieden der Rohdecke, zum hohlraumfreien Ummanteln und Ausgleichen von Rohrleitungen und Kabelkanälen. Trockenrohichte ca. 480 kg/m<sup>3</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
	2000148713	50	ca. 50	0 - 3 mm	ca. 10 l/m <sup>2</sup> /cm	17,00	340,00	22,10

# Estriche/Bodensysteme

## Ausgleichsschüttungen



### RÖFIX 831 Leichtschüttung

Trittschallverbessernder wärmedämmender Niveausgleich unter schwimmend verlegtem Estrich sowie für Gewölbe- und Flachdachdämmung. Trockenrohdichte ca. 100 kg/m<sup>3</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	Detailpreis
	2000151446	30	100	2 - 8 mm	ca. 1 l/m <sup>2</sup> /mm	30,55	305,50	39,70

## Zement-Sulfat-Estrich



### RÖFIX ZS30 ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 30$  N/mm<sup>2</sup>.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000296034	42	25	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	11,20	448,00	14,55
	2000150839		1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	420,00	420,00	



### RÖFIX ZS30 rapid ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Schnelltrocknender Fliessestrich nach EN 13813. Belegbar nach ca. 14 Tagen. Druckfestigkeit  $\geq 30,0$  N/mm<sup>2</sup>. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000296044	42	25	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	16,65	666,00	21,65
	2000151478		1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	640,00	640,00	



### RÖFIX ZS35 rapid ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Schnelltrocknender Fliessestrich nach EN 13813. Belegbar nach ca. 18 Tagen. Druckfestigkeit  $\geq 30,0$  N/mm<sup>2</sup>. Lose auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t
	2000633856	1.000	Grau	0 - 3 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	500,00	500,00

## Zement-Sulfat-Estrich



### RÖFIX ZS40 ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>. Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t
	2000571813	1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	440,00	440,00



### RÖFIX ZS40 rapid ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>. Belegbar nach ca. 14 Tagen. Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t
	2000571814	1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	614,00	614,00



### RÖFIX ZS50 Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT-C50-F10

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 50$  N/mm<sup>2</sup>. Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t
	2000296146	1.000	Grau	0 - 3 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	450,00	450,00



### RÖFIX ArtFloor Zement-Sulfat-Sichtestrich CA/CT-C30-F6

Sichtestrich zur individuellen Gestaltung von Nutzböden. Sowohl in Naturfarbe, als auch eingefärbt (RÖFIX ArtFloor Farbslurrys) anwendbar. Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 30$  N/mm<sup>2</sup>. Die Preise sind inkl. Maschinen-Anwendungstechniker. Preise für eingefärbte RÖFIX ArtFloor auf Anfrage.



	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t
	2000571631	1.000	Naturfarbig	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	445,30	445,30
	diverse	1.000	Farbig	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	a.A.	a.A.

## Zementestriche CT



### RÖFIX 970 CT 20 Zement-Estrich CT-C20-F4

Zement-Trockenestrich Druckfestigkeit  $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813. Auf Anfrage. Keine Lagerware.


	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000578922	42	25	0 - 8 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	7,70	308,00	10,00



### RÖFIX 970 CT 30 GK 8 mm

Zement-Trockenestrich Druckfestigkeit  $\geq 30,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle Estricharten nach EN 13813 mit erhöhter Anforderung an die Festigkeit im Innen- und Aussenbereich. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000583301	42	25	0 - 8 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	8,15	326,00	10,60



### RÖFIX 973 CT 20 Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7

Belegbar nach ca. 7 Tagen. Druckfestigkeit:  $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000578920	42	25	0 - 8 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	11,50	460,00	14,95



### RÖFIX 975 CT 20 Zement-Schnellestrich CT-C20-F4 SE2

Belegbar nach ca. 36 Std. Druckfestigkeit:  $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813 und ÖNORM B 3330. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000148727	42	25	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	25,00	1.000,00	32,50

## Estrichzubehör



### RÖFIX Abstellwinkel Beschichtet

RÖFIX Abstellwinkel werden zum Ausbilden von Fugen und Begrenzungen im Estrichaufbau eingesetzt.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000151556	25	50	200 x 5 x 7 cm	2,65	132,50	

## Estrich-Werkzeuge



### RÖFIX Schwabbelstange


Aluminiumausführung zum Schwabbeln von Fliessestrich und Bodenspachtelmassen.

	Art.-Nr.			Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000571978			0,8 m	209,90	209,90	
	2000571388			1,6 m	230,25	230,25	
	2000571389			2,2 m	235,60	235,60	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)





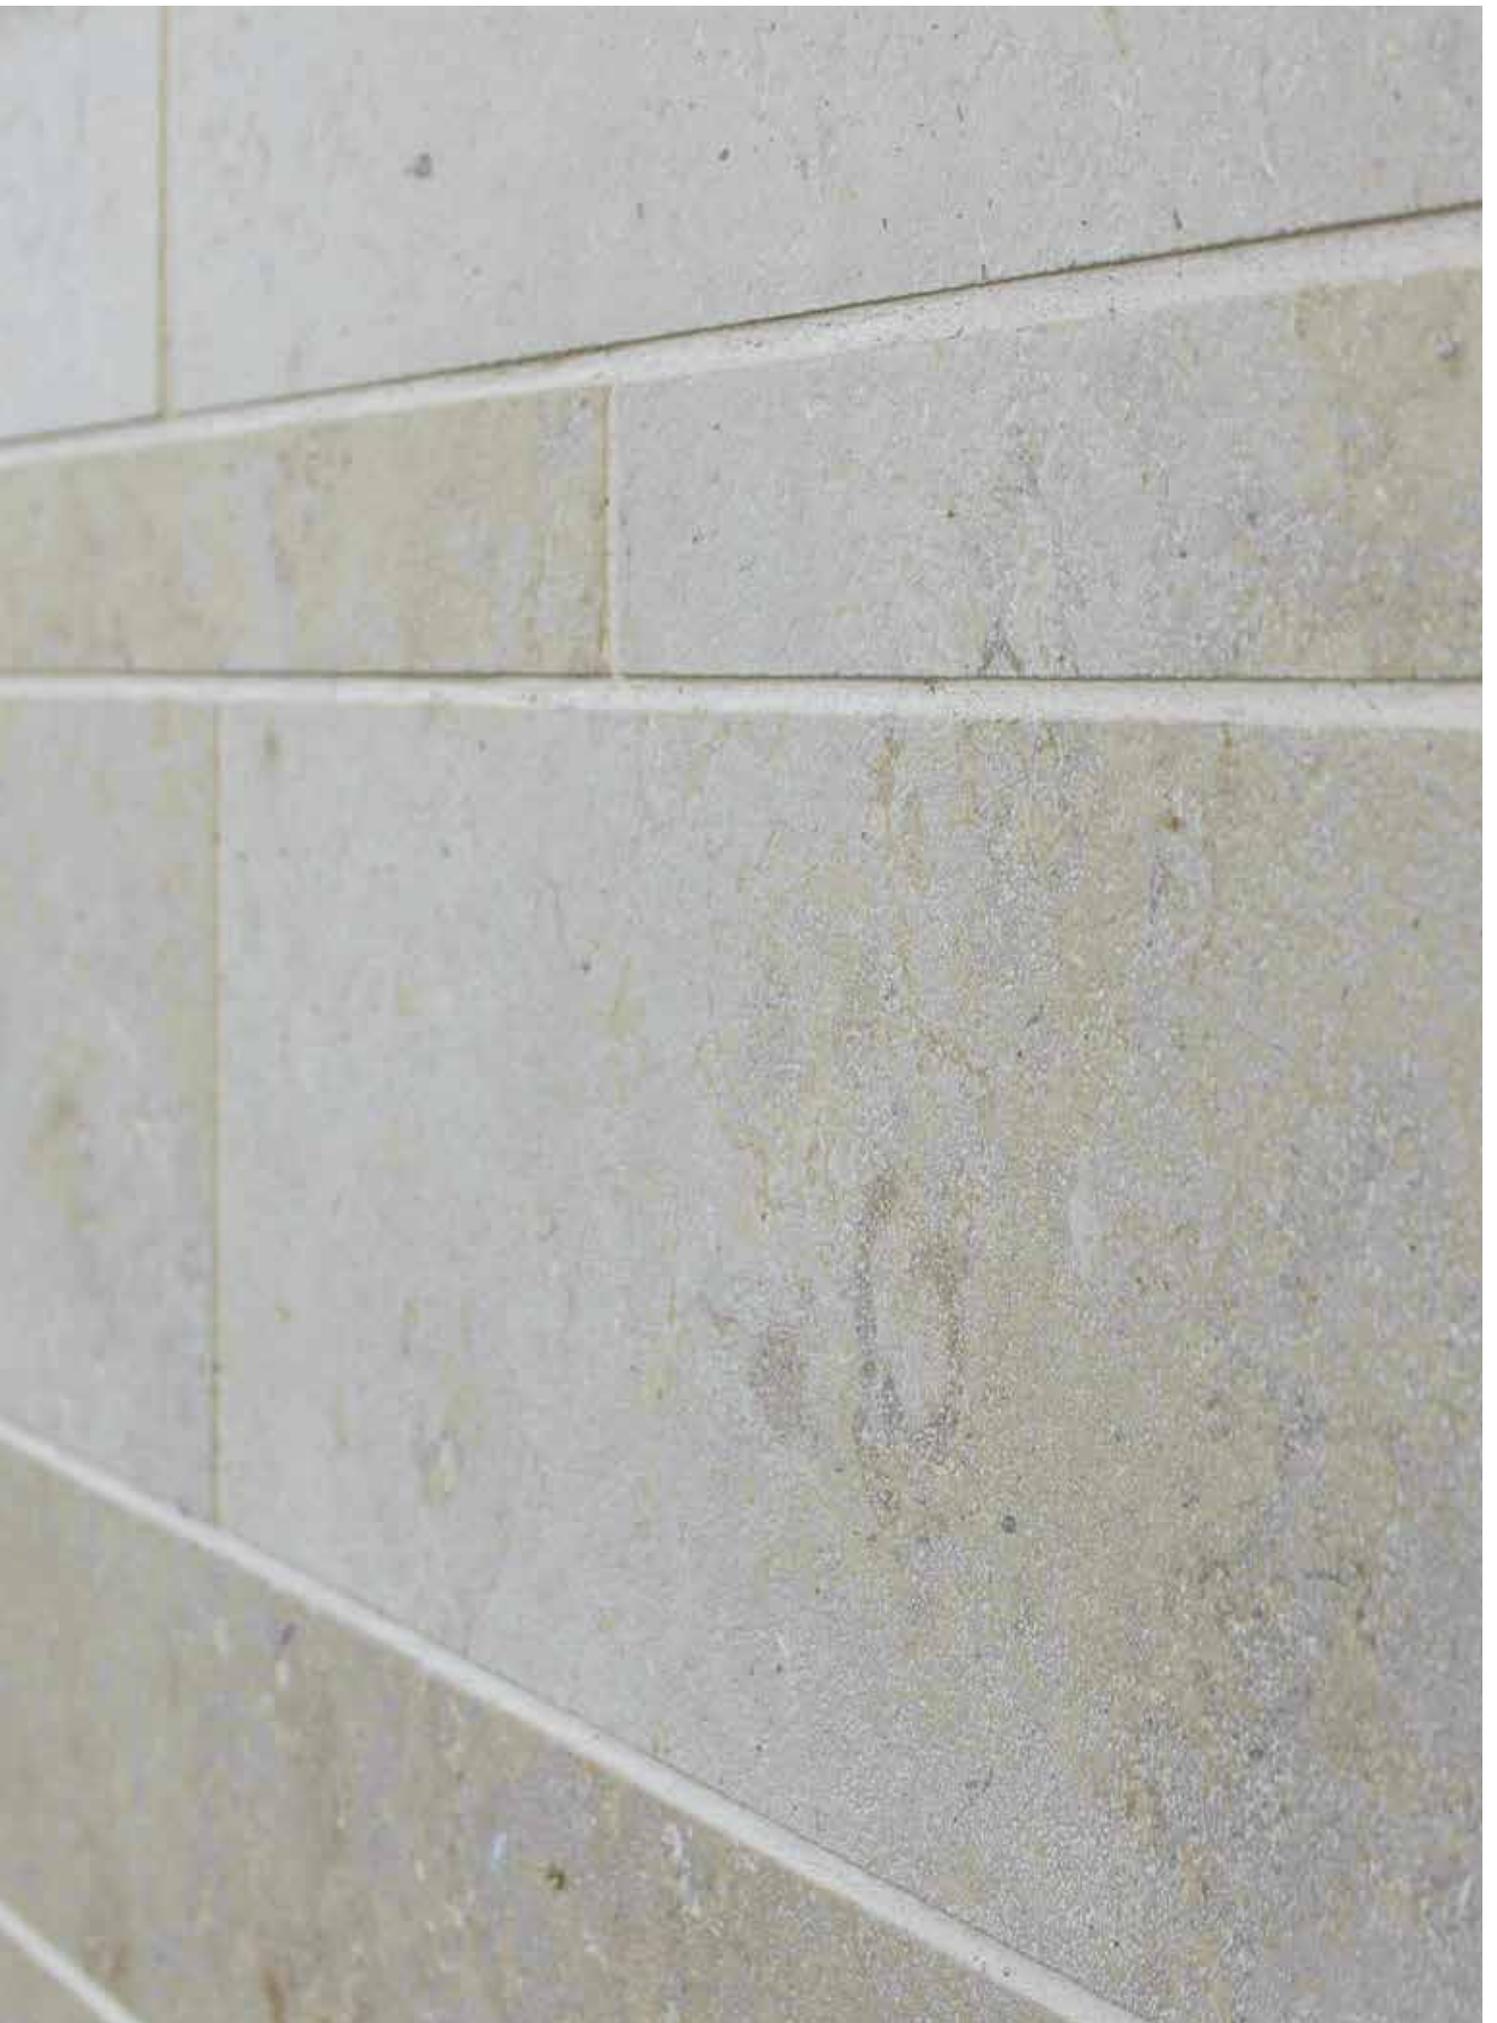



## » RÖFIX FLIESENKLEBER IN DER ANWENDUNG

RÖFIX Produkte			AG 656 MK Rapid	AG 670 MBM Spezial	AG 685 SUPERFLEX S2
EN 12004			C2 FT	C2 TE S1	C2 TE S2
Anwendungssituation	Anwendung Innen	Eignung	+++	+++	+++
	Anwendung Aussen	Eignung	+++	+++	+++
	Heizestrich	Eignung	+++	+++	+++
	Feinsteinzeug	Eignung	+++	+++	+++
	Dünnschichtige Feinsteinzeugplatten (Kerlite)	Eignung	+++	-	++
	Steinzeug	Eignung	+++	+++	+++
	Steingut	Eignung	+++	+++	+++
	Fliesenformat < 5.000 cm <sup>2</sup>	Eignung	+++	+++	+++
	Fliesenformat > 5.000 cm <sup>2</sup>	Eignung	+++	+++	+++
	Verfärbungsempfindliche Natursteine	Eignung	+++	++	-
Dauerwasserbereich (Schwimmbekken)	Eignung	+++	++	++	
Wanduntergründe	Beton	Vorbehandlung	-	-	-
		Eignung	+++	-	+++
	Zementputz	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++
	Kalkzementputz	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++
	Gipskartonplatten: max. Masse (Kleber + Platte) 30 kg/m <sup>2</sup>	Vorbehandlung	AP 300	-	AP 300
		Eignung	+++	-	+++
Verbundabdichtungen	Eignung	+++	+++	+++	
Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320	
	Eignung	+++	++	+++	
Bodenuntergründe	Beton	Vorbehandlung	-	-	-
		Eignung	+++	+++	+++
	Zementestriche nach EN 13813	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++
	Zement-Schnellestriche	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	+++	+++
	Fliessenestrich (Anhydrit)	Vorbehandlung	AP 300	AP 300	AP 300
		Eignung	+++	++	+++
	Fliessenestrich (Zement-Sulfat)	Vorbehandlung	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Eignung	+++	++	+++
	Gussasphaltestrich	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320
		Eignung	+++	+++	+++
	Verbundabdichtungen	Vorbehandlung	-	-	-
		Eignung	+++	+++	+++
Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	Vorbehandlung	AP 320	AP 320	AP 320	
	Eignung	+++	++	+++	

+++ RÖFIX-Empfehlung  
 ++ geeignet  
 - nicht geeignet

\* Eine Grundierung mit RÖFIX AP 300 Grundierung ist hier im Falle von staubfreien, sehr schwach saugenden Untergründen nicht zwingend, jedoch generell empfehlenswert.  
 Diese Tabellendaten sind Erfahrungswerte und generell als Empfehlungen zu betrachten.  
 Die jeweiligen technischen Merkblätter sind allenfalls zu beachten.

# Fliesen-/Natursteinsysteme

## Grundierungen



### RÖFIX AP 300 Grundierung

Lösemittelfreie, schnelltrocknende Grundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH		Verbrauch	Preis/l	Preis/EH	
	2000151776	90	5		ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	11,00	55,00	



### RÖFIX AP 320 Haftgrund

Lösemittelfreie, quarzsandhaltige Spezialgrundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von schwach bis nicht saugenden Untergründen, wie z.B. tragfähiger Beton oder alte Fliesen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH		Verbrauch	Preis/l	Preis/EH	
	2000151774	64	5		ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>	11,00	55,00	



### RÖFIX AP 350 Haft- u. Flexzusatz

Zur Verbesserung der Hafteigenschaften. Flüssige, alkalifeste Kunststoffdispersion zur Haftverbesserung und Vergütung. Geeignet für Vorspritzmörtel, Pflasterfugenmörtel, Estriche und (Kalk)zementputze. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH			Preis/kg	Preis/EH	
	2000151516	84	4			17,00	68,00	

## Fliesenkleber C1




### RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel C1 TE

Einkomponentiger, flexibler, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel zum Ansetzen, Verlegen und gleichzeitigem Verfugen von Glas- und Keramikmosaikfliesen, Micromosaik oder ähnlichem. Der erhärtete Mörtel ist beständig gegen Frost/Tau Wechsel sowie für fußbodenbeheizte Flächen und unter Wasser geeignet. Verwendbar auch zur Verblendung auf die RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155118	44	15	Grau		a.A.	a.A.	
	2000155119	44	15	Weiss		a.A.	a.A.	

## Flex-Fliesenkleber C2



### RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber C2 TE S2

Flexibler Dünnbettkleber gem. EN 12004/12002 C2 TE S2. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Für Fussbodenheizung geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000155944	48	25	Naturweiss		99,60	3.984,00	129,50



### RÖFIX AG 687 StoneColl Kunststeinklebemörtel

Leichter, flexibler, standfester, frostsicherer und wasserbeständiger Kleber für die Aufnahme von Kunststein Rekonstruktion (bis Rohdichte ca. < 1200 kg/m<sup>2</sup>) auf allen traditionellen Mauerwerksbildner (Ziegel, Beton u.ä.) sowie zur Verblendung auf die RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	
	2000155104	48	25	Naturweiss	ca. 6 kg/m <sup>2</sup>	a.A.	a.A.	

## Natursteinkleber



### RÖFIX AG 656 MK RAPID Marmorkleber C2 FT

Naturweisser, schnellabbindender, flexibler und hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten, sowie Marmor- und Natursteinbeläge. Innen und aussen anwendbar. Für Fussbodenheizung und Fliese auf Fliese geeignet. Besonders geeignet für helle Fliesen und Platten. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000151512	48	25	Naturweiss		101,85	4.074,00	132,40

## Naturstein-Mittelbettmörtel



### RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Mittelbettmörtel C2 TE S1

Frostsicherer, wasserbeständiger, ausblühreduzierter Fliesen- und Plattenmittelbettkleber. Im Boden- und Wandbereich nach EN 12004. Für Fussbodenheizung geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/t	Detailpreis
	2000151513	48	25	Grau	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /cm	24,10	964,00	31,35

# Fliesen-/Natursteinsysteme

## Fugenmörtel



### RÖFIX AJ 612 Perlfuge CG2 WA

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 (CG2 WA) zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen, sowie von Natursteinfliesen- und Platten wie z.B. Solnhoferplatten, Graniten und Marmoren im Innen und Aussenbereich sowie unter Wasser für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Preis/kg	Preis/EH	
	2000542781	44	15	Anthrazit	5,45	81,75	
	2000542775	44	15	Bahamabeige	5,45	81,75	
	2000542774	44	15	Beige	5,45	81,75	
	2000542776	44	15	Caramel	5,45	81,75	
	2000542779	44	15	Grau	5,45	81,75	
	2000542773	44	15	Weiss	5,45	81,75	



### RÖFIX AJ 618 Leichtfugenmörtel CG 1

Leichtfugenmörtel für die Verfugung von Steinrekonstruktionen im Innen- und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildern sowie auf die geprüften RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Preis/kg	Preis/EH	
	2000155122	44	15	0 - 2 mm Anthrazit	4,15	62,25	
	2000155123	44	15	0 - 2 mm Beige	4,15	62,25	
	2000155127	44	15	0 - 2 mm Caramel	4,15	62,25	
	2000155124	44	15	0 - 2 mm Dunkelgrau	4,15	62,25	
	2000155125	44	15	0 - 2 mm Erdbraun	4,15	62,25	
	2000155129	44	15	0 - 2 mm Grau	4,15	62,25	
	2000155126	44	15	0 - 2 mm Hellgrau	4,15	62,25	
	2000155128	44	15	0 - 2 mm Sand	4,15	62,25	


## Fugenmörtel



### RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge CG2 WA

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 auf Trass-Zement-Basis für Breitfugen 5-15 mm . Zum Verfugen von glatten und rauen, saugenden sowie schwachsaugenden Klinkern und Verblendklinkern. Für die Verfugung von Klinkerriemchen auf WDVS geeignet. In mehreren Farbtönen erhältlich. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155112	44	15	0 - 1,2 mm Altweiss		4,15	62,25	
	2000155115	44	15	0 - 1,2 mm Dunkelgrau		4,15	62,25	
	2000155155	44	15	0 - 1,2 mm Grau		4,15	62,25	
	2000155117	44	15	0 - 1,2 mm Weiss		4,15	62,25	



# Allgemeine Geschäftsbedingungen 2022

## DATENVERARBEITUNG ZU WERBEZWECKEN

Wenn Sie bei uns Waren kaufen oder Dienstleistungen beziehen, führen wir Sie als Bestandskunden.

In diesem Fall verarbeiten wir Ihre Post- und Kontaktdaten ausserhalb einer konkreten Einwilligung, um Ihnen auf diesem Wege Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir, um Ihnen ausserhalb einer konkreten Einwilligung Informationen für eigene, ähnliche Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu Werbezwecken ist nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (gültig seit 25.05.2018) unser berechtigtes Interesse an einem kundenbezogenen Direktmarketing.

Gegen die Datenverarbeitung zu den vorgenannten Zwecken können Sie jederzeit kostenfrei, für den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die Zukunft, Widerspruch einlegen. Dazu genügt ein Schreiben an RÖFIX AG, Heberrietstrasse 1, 9466 Sennwald oder ein E-Mail an [marketing@roefix.ch](mailto:marketing@roefix.ch)

Wir verweisen auf unsere datenschutzrechtlichen Informationen unter [www.roefix.ch/Datenschutz](http://www.roefix.ch/Datenschutz)

## 1. Allgemeines/Geltungsbereich

- 1.1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für sämtliche vergangene und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit der RÖFIX AG (nachfolgend „RÖFIX“). Sie sind zudem integrierender Bestandteil der jeweils gültigen RÖFIX Preisliste. Änderungen dieser Bedingungen sind nur in Schriftform rechtsgültig. Der jeweilige Vertragspartner der RÖFIX AG wird in den vorliegenden AGB nachfolgend als „Kunde“ bezeichnet. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung der eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit sie den vorliegenden widersprechen.
- 1.2. Die vorliegenden AGB gelten nicht, wenn Ware der RÖFIX direkt von einem Dritten (insb. Händlerlager) bezogen wird. In diesen Fällen sind die Konditionen des Händlers relevant. Mängelrügen sind ebenfalls direkt an den Händler zu richten.
- 1.3. Die RÖFIX behält sich das Recht vor, ihre Produktpalette laufend den Bedürfnissen des Marktes anzupassen und ihre Produkte technisch zu verändern.
- 1.4. Der Kunde stimmt dem Versand von Mitteilungen zu Informationszwecken im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der Fixit Trockenmörtel Holding AG und deren Tochterunternehmen per E-Mail oder in sonstiger Weise an seine Kontaktadresse bis auf jederzeitigen Widerruf ausdrücklich zu.

## 2. Vertragsschluss

- 2.1. Der Vertrag gilt als abgeschlossen, sobald die Bestellung des Kunden durch RÖFIX bestätigt wird und/oder RÖFIX nicht innert 10 Tagen nach Bestelleingang die Bestellung ablehnt.
- 2.2. Nachträgliche Änderungen der Bestellung durch den Kunden haben schriftlich zu erfolgen und sind grundsätzlich möglich, wobei sich RÖFIX das Recht vorbehält, dem Kunden die dadurch entstandenen Mehrkosten zu belasten.

## 3. Preise

- 3.1. Die Preise für Waren der RÖFIX ergeben sich aus der separaten, jeweils gültigen Preisliste exklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nichts anderes vermerkt ist, gelten alle Preise in Schweizer Franken (CHF) exklusive Mehrwertsteuer. Die Preise sind nur gültig für Lieferungen innerhalb der deutschen Schweiz. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Weitere Kosten wie Versandkosten, Zölle, Gebühren, Teuerungszuschläge, Rohstoffzuschläge etc. sind im Preis nicht enthalten und werden separat in Rechnung gestellt.
- 3.2. Für Kleinmengen gelten die Aufpreise und Tarife der vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13). Jegliche Versandkosten, insbesondere Kosten für Bahn-, Post, Eilzustelldienste, Cargo Domizil-Lieferungen und Lieferung durch Dritte werden die Frachtkosten und Nebenleistungen vollumfänglich in Rechnung gestellt.
- 3.3. Für die Tarife und Aufpreise für Transport, Hilfsmittel, Miete von Geräten, Personaleinsätze und sonstiges gelten die Aufpreise und Tarife der vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13).
- 3.4. Bei begründetem Verdacht auf Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz, Konkurs, Nachlassstundung etc.) des Kunden, ist RÖFIX berechtigt, die Ware bzw. deren Lieferung bis zur vollständigen Bezahlung eines Kostenvorschusses im vollen Wert der zu lieferenden Ware, auszusetzen bzw. zurückzuziehen.
- 3.5. Die Preise der RÖFIX sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise; hinzu kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.

## 4. Lieferung

- 4.1. Die Lieferfristen betragen für Standardprodukte in Silo, Sack oder Eimer maximal 3 Arbeitstage ab Bestelleingang. Für Spezialprodukte beträgt die Lieferzeit

15 Arbeitstage ab Bestelleingang. Als Spezialprodukte gelten Mischungen nach Kundenwunsch, ebenso abweichende Standardprodukte. RÖFIX behält sich das Recht vor, Teillieferungen zu machen. RÖFIX teilt dem Kunden allfällige Lieferverzögerungen umgehend mit. Nutzen und Gefahr gehen mit Versand der Ware oder deren Übergabe bzw. Ablad vor Ort auf den Kunden über.

- 4.2. Erfolgt die Warenlieferung nicht fristgerecht, so hat der Kunde das Recht nach einer schriftlich angesetzten Nachfrist von 10 Arbeitstagen vom Vertrag zurückzutreten. Bei Produkten, die nach Vorgaben des Kunden von der RÖFIX produziert oder von der RÖFIX bei einem Dritten bezogen werden, besteht ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag erst nach einer Nachfrist von 25 Arbeitstagen. Der Vertragsrücktritt ist der RÖFIX unverzüglich, d.h. sofort schriftlich anzuzeigen; bei fehlender Anzeige wird vom Bestehen des Vertrages ausgegangen. Ist eine Ware nicht mehr lieferbar, berechtigt dies beide Vertragsparteien zum Vertragsrücktritt. Der Kunde hat keine Schadenersatzansprüche aus verspäteter oder ausbleibender Lieferung der Ware, soweit dies auf höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Lieferverzögerungen wegen erschwelter Verkehrsbedingungen oder anderer, nicht in den Verantwortungsbereich der RÖFIX fallender Gründe zurückzuführen ist. Sämtliche Schadenersatzansprüche aus Lieferverzögerung oder Nichtlieferung, welche nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der RÖFIX AG zurückzuführen sind, werden ebenfalls wegbedungen.

- 4.3. Die Lieferung erfolgt gemäss den in der jeweils gültigen Preisliste und den in den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13) angegebenen Verpackungseinheiten.

- 4.4. Die Mindestabnahmemenge für Silo-, Sackwaren und übrigen Produkte ergibt sich aus den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13).

- 4.5. Sackware wird bei Nichtgebrauch durch den Kunden grundsätzlich nicht zurückgenommen. Eimerware wird bei Nichtgebrauch durch den Kunden nur zurückgenommen, wenn es sich um ungetöntes Standardmaterial handelt, der Sicherheitsverschluss nicht geöffnet wurde und das Lieferdatum nicht länger als 3 Wochen zurückliegt. Bei Eimerware werden 70% des Nettopreises zurückvergütet. Allfällige Kosten für den Rücktransport gehen zulasten des Kunden. Bei Siloware werden Restmengen ab 1 Tonne gutgeschrieben, sofern die gemäss Preisliste vorgegebenen Mindestabnahmemengen geliefert wurden. Zudem wird nicht der volle Warenwert gutgeschrieben, sondern eine Vorrachschädigung gemäss den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13) abgezogen wird.

- 4.6. Bei Zustellung durch einen LKW muss die Zufahrt ohne Schwierigkeiten und ohne Wartezeiten möglich sein (Fahrzeugbreite 2,60 m/Gewicht 40 t). Bei den vereinbarten Ablieferungsterminen handelt es sich um Richtzeiten.

- 4.7. Mit der Ablieferung der Ware an dem vom Kunden gewünschten Ort hat RÖFIX ihre vertragliche Verpflichtung vollständig erfüllt und der Kunde ist im Weiteren alleine für die gelieferte Ware verantwortlich. Dies gilt selbst dann, wenn die Ablieferung nur effektiv erfolgt ist, also auch ohne Gegenzeichnung des betreffenden Lieferscheines.

## 5. Benutzung von Silos, Maschinen und Geräte

- 5.1. Die RÖFIX stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder-, Spritz- und Mischanlagen wie auch Mischereinheiten zur Verfügung. Förderschläuche werden nicht gratis zur Verfügung gestellt. Die Silos und Mischereinheiten bleiben Eigentum der RÖFIX und dürfen nur für die Verarbeitung von RÖFIX-Produkten verwendet werden. Die Silos und Mischereinheiten sind vom Kunden mindestens 3 Arbeitstage vor Gebrauch zu bestellen.

- 5.2. Wird der Silo länger als vereinbart beansprucht, werden dem Kunden Mietkosten und weitere im Lieferpreis nicht enthaltene Leistungen der RÖFIX gemäss den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13) verrechnet.

- 5.3. Der Kunde bestimmt den Standort des Silos und bereitet diesen vor der Anlieferung auf eigene Kosten vor. Der Kunde ist für die nötigen Vorbereitungen

selbst verantwortlich. Die RÖFIX übernimmt keine Folgekosten, die auf ungenügende Vorbereitungsmaßnahmen zurückzuführen sind.

Nachfolgende Bedingungen sind einzuhalten:

Der Kunde hat bei Anlieferung des Silos für die Überwachung und Instruktion eine kompetente Person auf die Baustelle zu entsenden.

Der Zufahrtsweg zum Silostandplatz muss eine Breite von mindestens 3 m und eine Höhe von mindestens 4 m aufweisen.

Die Silostandplatzfläche muss mindestens 2,5x2,5 m und eine Höhe von mindestens 10 m aufweisen.

Der Silostandplatz muss frei sein von Oberleitungen und anderen Hindernissen, gut ausgeebnet und auch bei schlechten Witterungsverhältnissen tragfähig und zugänglich sein.

Der Silostandplatz muss mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass das Silo senkrecht auf eine feste Unterlage (Bahnschwellen, Kanthölzer etc.) gestellt werden kann, vor Unterspülung gesichert ist und nicht seitlich abrutschen kann. Der Unterbau ist wegen des Gewichts des gefüllten Silos (bis ca. 50 Tonnen) während des gesamten Betriebes ständig auf ein allfälliges Einsinken zu kontrollieren.

Wasser- und Stromanschlüsse müssen vom Kunden vorbereitet und vor der Inbetriebnahme kontrolliert werden. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der Baustelle die technischen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Silos vorhanden sind (Anschlüsse, Stromspannung, Wasserdruck etc.). Der Kunde ist im Weiteren dafür verantwortlich, dass der Silo für die Lieferung der Ware ungehindert erreicht werden kann. Das Silo Leergewicht beträgt ca. 2,6 Tonnen, bei Spezialsilos bis 7 Tonnen.

- 5.4. Der Kunde ist verpflichtet, den Silo und das Zubehör wie Mischer und Mischpumpen sorgfältig zu behandeln und hat sich an folgende Punkte zu halten: Die Geräte dürfen nicht mit Bildern, Folien und Beschriftungen überklebt werden. Bei den Drucksiloanlagen muss der Luftdruck abgelassen werden. Dies gilt insbesondere während der Nacht, an arbeitsfreien Tagen und wenn die Baustelle unbeaufsichtigt ist. Die RÖFIX ist über allfällige Beschädigungen und Betriebsstörungen der Anlagen umgehend zu informieren. Es ist dem Kunden untersagt, Reparaturen oder Änderungen selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Die Siloanlagen sowie das Zubehör sind der RÖFIX gereinigt und vollständig zurück zu geben, andernfalls werden dem Kunden die Kosten für die Reinigung und fehlenden Teile in Rechnung gestellt. Sämtliche zur Verfügung gestellten Anlagen und Geräte dürfen nur von der RÖFIX oder einem von RÖFIX beauftragten Dienstleister transportiert werden.
- 5.5. Die Haftung der RÖFIX begrenzt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos oder der gemieteten Maschinen. Sobald das Silo nicht mehr mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges der RÖFIX verbunden ist, trägt der Kunde die Verantwortung. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorschriften der RÖFIX, der Suva und der Behörden einzuhalten. Er haftet gegenüber RÖFIX für die unsorgfältige Behandlung wie auch für Schäden Dritter, die auf eine unsachgemässe Behandlung der Geräte zurückzuführen sind.
- 5.6. Die RÖFIX ist sofort zu informieren, wenn die zur Verfügung gestellten Geräte nicht mehr gebraucht werden.

## 6. Zahlung

- 6.1. Falls die Verrechnung über einen Dritten, wie bspw. den Schweizer Baustoffhandel oder die Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes erfolgt, gelten die Zahlungskonditionen jener Rechnungssteller, und die Zahlung ist direkt an jene zu leisten. In allen übrigen Fällen (insbesondere Rechnungsstellung direkt durch RÖFIX) gelten nachfolgende Zahlungskonditionen.
- 6.2. Die Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Ausstellung ohne jeglichen Abzug zur Zahlung fällig. Der Kunde kommt mit dem Ablauf der Zahlungsfrist automatisch, d.h. ohne Mahnung in Verzug.
- 6.3. Ein Skontoabzug darf nur vorgenommen werden, wenn dies auf der Rechnung ausdrücklich festgehalten wird und die Zahlung innerhalb der gesetzten Frist erfolgt. Massgebend für die Einhaltung der Skontofrist ist der Zahlungseingang bei der RÖFIX. Ungerechtfertigte Skontoabzüge werden nachbelastet.
- 6.4. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so werden ihm Verzugszinsen in der Höhe der üblichen Kontokorrent-Bankzinsen in Rechnung gestellt.
- 6.5. Die Berufung auf Mängel entbindet nicht von der Pflicht, die Zahlungsfrist einzuhalten.

## 7. Gewährleistung und Haftung

- 7.1. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden, soweit der Transport nicht durch die RÖFIX selbst erfolgt. In diesem Fall haftet die RÖFIX nicht für allfällige Transportschäden.
- 7.2. Die branchenüblichen Toleranzen bezüglich Mass, Menge, Gewicht, Körnung und Farbe gelten nicht als Mangel und eine Gewährleistung für Waren mit einer Qualität innerhalb der Toleranzwerte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Weicht die abgefüllte Ware hingegen von der Deklaration ab (Fehl-mischungen), steht der RÖFIX das Recht zur Lieferung von Ersatzware zu, lehnt jedoch jede weitere Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ab.
- 7.3. Die Ware ist unmittelbar nach Erhalt sorgfältig zu prüfen. Allfällige Beanstandungen, wie bspw. sichtbare Mängel, Transportschäden, falsche Liefermenge oder falsch gelieferte Ware müssen schriftlich, per Fax oder E-Mail dem Bestellbüro der RÖFIX und innerhalb von 3 Arbeitstagen (Datum des Poststempels / Sendedatum E-Mail / Sendedatum Fax massgebend) nach Erhalt der Ware mitgeteilt werden. Die trotz sorgfältiger Prüfung nicht erkennbaren Mängel

(sog. versteckte Mängel) sind dem Bestellbüro der RÖFIX, innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entdeckung, ebenfalls schriftlich, per Fax oder E-Mail zu rügen. Erfolgt die Mängelrüge nicht frist- und/oder formgerecht oder wird die Ware benutzt, gilt diese als mängelfrei und genehmigt.

- 7.4. Produktinformationen wie auch Verfahrens- und Montagevorschriften sind teilweise auf der Verpackung und den zusätzlichen technischen Merkblättern enthalten. Die technischen Merkblätter sind in der jeweils gültigen Fassung im Internet unter [www.roefix.com](http://www.roefix.com) abrufbar. Der Kunde hat sich über deren Inhalt zu informieren und ist verpflichtet, die Vorschriften und Richtlinien strengstens einzuhalten. Andernfalls entfällt zum vornherein jede Gewährleistung und Haftung seitens der RÖFIX.
- 7.5. Die RÖFIX bedingt jede Gewährleistung und Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang weg. Ebenso wird die Haftung der RÖFIX für indirekte Schäden oder Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, wegbedungen. Dies gilt ferner auch dann wenn Ware verarbeitet wird, deren Mangelhaftigkeit bei einer sorgfältigen Prüfung hätte entdeckt werden können. Vom Kunden beanstandete Ware wird im Labor untersucht und muss deshalb der RÖFIX zur freien Verfügung gestellt werden. Diese Ware darf erst nach Freigabe durch die RÖFIX weiterverarbeitet werden, andernfalls entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung durch RÖFIX.
- 7.6. Besteht die Mängelrüge zu Recht, nimmt RÖFIX die Ware zurück und leistet Ersatzlieferung. Das Recht auf Wandelung und Minderung wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 7.7. Jegliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche von Kunden, inklusive allfälliger Ansprüche für indirekte Schäden und/oder Folgeschäden werden im gesetzlich zulässigen Rahmen ausdrücklich wegbedungen.

## 8. Haftung für Beratungs- und Zusatzleistungen

- 8.1. Sämtliche zum Warenverkauf bzw. zur Warenlieferung erbrachten Zusatz- und Beratungsleistungen erfolgen unentgeltlich sowie aus reiner Gefälligkeit und bedeuten weder eine Garantie noch eine Zusicherung oder gar einen Vertragsabschluss.
- 8.2. Der Kunde (insbesondere Lieferant) von RÖFIX ist gegenüber dem Endkunden alleine verantwortlich für Beratungs- und sonstige Dienstleistungen. Es entsteht keine vertragliche oder sonstige Verpflichtung für RÖFIX.
- 8.3. Angesichts der Unentgeltlichkeit stellen sämtliche Beratungsleistungen sowie jegliche zusätzlichen Leistungen reine Gefälligkeitsleistungen dar, und RÖFIX haftet dafür weder gegenüber dem Kunden (insbesondere dem Lieferanten) noch gegenüber dem Endkunden. Die Haftung und Gewährleistung beschränken sich ausschliesslich auf die gelieferten und verkauften Waren gemäss Ziff. 7 hierov.

## 9. Verrechnungsverbot, Ausschluss des Retentionsrechts

- 9.1. Der Kunde besitzt kein Recht, Forderungen gegenüber RÖFIX mit eigenen oder an ihn abgetretenen Gegenforderungen zu verrechnen. Ebenso ausgeschlossen sind jegliche Retentionsrechte des Kunden.

## 10. Eigentumsvorbehalt

- 10.1. Bis zur vollständigen Bezahlung des Preises und sämtlicher weiterer Kosten bleibt die Ware Eigentum der RÖFIX. Der Kunde ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums für RÖFIX notwendig sind, mitzuwirken. Insbesondere ermächtigt der Kunde RÖFIX mit Vertragsabschluss, auf seine Kosten und ohne dessen weitere Zustimmung, die Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvorbehalts in öffentlichen Registern, Büchern oder dergleichen, gemäss den betreffenden Gesetzen vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen. Sollten für die Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvorbehalts von Seiten des Kunden weitere Erklärungen abzugeben oder Unterschriften zu leisten sein, hat er dies auf erste Aufforderung hin unverzüglich zu tun.

## 11. Salvatorische Klausel

- 11.1. Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile der vorliegenden AGB nicht beeinträchtigt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch die gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen oder vertraglichen Zwecken am nächsten kommt.

## 12. Erfüllungsort, Gerichtsstand

- 12.1. Erfüllungsort (Art. 74 OR) ist 9466 Sennwald SG.
- 12.2. Der ausschliessliche Gerichtsstand für die Beurteilung sämtlicher Streitigkeiten aus den vorliegenden AGB sowie aus den einzelnen Verträgen mit RÖFIX befindet sich am Sitz der RÖFIX AG (derzeit CH-9466 Sennwald SG). Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er sich unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand dem hier vereinbarten Gerichtsstand unterzieht.
- 12.3. Subsidiär zu den vorliegenden AGB sind die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Von der Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird die Anwendung sämtlichen internationalen Rechts, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) sowie des Schweizerischen internationalen Privatrechts.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen 2022

## 13. Aufpreise

Im Weiteren gelten folgende Aufpreise und Tarife:

### 13.1. Tarife für Transportaufpreise, Hilfsmittel und Personaleinsätze (exklusive Mehrwertsteuer)

<b>Logistikaufpreise</b>		
	Zuschlag Stückgut/Lose Terminlieferung	CHF 120.00/Pauschal
▪ 2000151394	Abzug bei Rücknahme Wärmedämm-Mauermörtel/Kleber lose der RÖFIX, ab 1 Tonne	CHF 45.00/Tonne
▪ 2000151394	Abzug bei Rücknahme Unterputze lose der RÖFIX, ab 1 Tonne	CHF 45.00/Tonne
▪ 2000151394	Abzug bei Rücknahme Mauermörtel, Beton lose der RÖFIX, ab 1 Tonne	CHF 45.00/Tonne
▪ 2000152981	ServiceMonteur/Werkstatt	CHF 120.00/h
▪ 2000152983	Autospesen	CHF 1.60/km
▪ 2000152979	für Schrumpffolie doppelt geschrumpt	CHF 8.50/Stück
▪ 2000153009	für Schrumpffolie lose	CHF 6.50/Stück
▪ 2000152984	Paletten SBB – EURO 80×120×15 cm	CHF 18.00/Stück
▪ 2000152984	Paletten SBB – EURO 80×120×15 cm, Retournahmen	CHF 15.00/Stück
▪ 2000570317	für Lieferung in Big-Bag	CHF 32.00/Stück
▪ 2000570320	Big-Bag (keine Rücknahme)	CHF 12.00/Stück
▪ 2000569887	Postporto und Verpackung pro Gebinde (Eimer)	CHF 50.00 + Porto
▪ 2000569888	Silo Rücknahmen von Überlasten > 10 Tonnen nach Aufwand	CHF 145.00/h
▪ 2000569888	Siloumstellung ohne weitere Füllung, nach Aufwand	CHF 145.00/h
▪ 2000571912	Express-Rückholung von Silo innerhalb 2 Arbeitstagen nach Aufwand	CHF 145.00/h
▪ 2000152982	Ablade- und Wartezeit für LKW von mehr als ½ Std.	CHF 120.00/h
▪ 2000572098	LKW Kran-Staplerablad pro Palette neben LKW	CHF 25.00/Palette
▪ 2000572097	LKW Ablad mit Hebebühne pro Palette neben LKW	CHF 12.00/Palette
▪ 2000569887	Aufwand Ausfuhrverzollung in Zollfreigebiete (Post- und Zollgebühren)	CHF 100.00/Pauschal
<b>Mieten und Maschinenkosten</b>		
▪ 2000149080	Miete für verlängerte Standzeit von Silos: 10 Tonnen Verbrauch innert 3 Wochen für Unterputze 5 Wochen für Mauermörtel	CHF 18.00/Tag
▪ 2000151408	Miete Verputzmaschine / Mischpumpe wie z.B. G5 / G Plus, Förderanlage, usw.	gem. Vereinbarung
▪ 2000569889	Zustellgebühr für Leihmaschinen/Anlagen inkl. Inbetriebnahme und Einweisung	CHF 500.00/Pauschal
▪ 1000004497	Silomischpumpe Unterputze, exkl. Mantel (Stator), Schnecke (Rotor) und Schläuche	CHF 20.00/Tonne
▪ 1000004496	SMP Beton	CHF 25.00/Tonne
▪ 2000570307	SMP Stator VG Bora weiss	CHF 157.20/Stück
▪ 2000570308	SMP Rotor VG Bora	CHF 190.05/Stück
▪ 2000150807	Dragonsilo / Aliva Arbeitstagpauschale	CHF 100.00/Tag
<b>Maschinentechniker/Anwendungstechniker</b>		
▪ 2000571903	RÖFIX Instruktion durch den Anwendungstechniker	CHF 120.00/h
▪ 2000152983	und zusätzlich Verrechnung der Kilometerentschädigung von	CHF 1.60/km
▪ 2000571159	bis 30 Tonnen (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 300.00/Pauschal
▪ 2000571175	ab 30 Tonnen (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 10.00/Tonne
▪ 2000634325	bis 30 m <sup>3</sup> (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 300.00/Pauschal
▪ 2000634326	ab 30 m <sup>3</sup> (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 10.00/m <sup>3</sup>
<b>Transportaufpreis für Kleinmengen</b>		
▪ 2000152985	Stückgut: Bestellwarenwert < CHF 1'100.00 netto oder Bestellmenge < 6 Paletten	CHF 200.00 Pauschal
▪ 2000152985	Stückgut: Bestellwarenwert < CHF 750.00 netto oder Bestellmenge < 3 Paletten	CHF 250.00 Pauschal
▪ 2000152985	Eimerware Deckputz: Bestellmenge < 1 Palette	CHF 100.00 Pauschal
▪ 2000955670	WDVS Erschwernis-/Frachtzuschlag	gemäss unserer Lieferanten
▪ 2000583537	Transportvergütung Steinwollplatten bei 45–59.90 m <sup>3</sup>	CHF 7.00/m <sup>3</sup>
▪ 2000583538	Transportvergütung Steinwollplatten bei > 60 m <sup>3</sup>	CHF 14.00/m <sup>3</sup>
	Kranablad für Lieferungen ab Regio-Abhollager (Dietikon, Grenchen, Bern, Perlen)	nach Aufwand
▪ 2000583535	Silostellgebühr bei Stellungen < 10 Tonnen	CHF 80.00/Tonne
▪ 2000151404	Zuschlag Nachblasungen Silo Beton < 18 Tonnen	Staffelung nach Baustellendistanz
▪ Für Eigenproduktlieferungen in Berggebiete mit Anhängerverbot und oder Gewichts-/Breitenbeschränkungen wird ein Transportaufpreis gemäss beiliegender Liste verrechnet. Bei Lieferungen von Handelsware durch Dritte werden die anfallenden Fracht- und Nebenkosten weiter belastet. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren, sowie längere Ablade- und Wartezeiten gehen zu Lasten des Bestellers.		
▪ Die kostenlose, im Lieferumfang enthaltene Ablade-, Silostell- oder Siloeinblasezeit beträgt maximal eine Stunde. Die Umstellung von Silos auf eine neue Kundenbaustelle erfolgt gratis, sofern dieser Auftrag mit einer Nachfüllung von mindestens 8 Tonnen Material verbunden wird.		
	▪ Kleinfakturaufschläge bei Abholungen ohne Direktbegleitung von < CHF 100.00 werden zusätzlich mit CHF 30.00 belastet.	
	▪ Die Miete von Silos, Maschinen, Anlagen und Geräten beginnt am Tag nach der Zustellung und endet mit dem Tag des Rückrufes durch den Kunden (Mindestverrechnung eine Tagesmiete). Für Beschädigungen und Diebstahl der Mietware haftet der Kunde. Bei bauseits bedingten Unterbrüchen erfolgt keine Reduktion der Mietkosten.	
	▪ Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.	
<b>Siloware:</b>	<b>Siloarten:</b>	Druck- und Freifallsilo
	<b>Siloaufstellung:</b>	innerhalb von drei Arbeitstagen (72 Stunden)
	<b>Silonachfüllung:</b>	innerhalb von einem Arbeitstag (24 Stunden)
	<b>Mindestbestimmungen:</b>	Mauermörtel: 10 Tonnen
		WD-Mauermörtel: 5 Tonnen
		Putze 10 Tonnen
		WDVS-Kleber 5 Tonnen
		Fliessesstrich 8 Tonnen
		Schaummörtel/Schaubeton 8 m <sup>3</sup>
		Deckenleichtbeschichtung 5 Tonnen
<b>Pastöse farbige Produkte:</b>		
<b>Lieferzeiten:</b>		Standardfarben bis 5 Arbeitstage
		Sonderfarben (ab PK IV, und nicht RÖFIX Farbfächer) bis 10 Arbeitstage
<b>Edelputze farbige Produkte:</b>		
<b>Lieferzeiten:</b>		Standardfarben bis 5 Arbeitstage
		Sonderfarben (ab PK IV, und nicht RÖFIX Farbfächer) bis 10 Arbeitstage
<b>Nachbestellung, Farbmuster und Farbkarten:</b>		Bei Farbputzen und Farben sind bei Nachlieferungen Farbabweichungen möglich.
▪ 2000145224	Musteranfertigung von pastösen Putzen und Farben > 5 Stk. werden in Rechnung gestellt	CHF 50.00/Muster
	Musteranfertigung von Trockenputzen	
	715/700/750/760 gestrichen > 5 Stk. werden in Rechnung gestellt	CHF 50.00/Muster
	Grundlage für die Farbmuster ist ein Vollabrieb mit 2 mm Körnung. Farbkarten sind im Druckverfahren hergestellt. Gegenüber den Original-Farbtönen sind daher Farbabweichungen möglich. Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne verändern.	
<b>Sonstige Dienstleistungen:</b>		
	RÖFIX Sanierempfehlung	
	▪ RÖFIX Ausführungsempfehlung Sanierung – inkl. bis 5 Stk. Analysen	CHF 300.00
	▪ RÖFIX Sanier-Analyse-Proben zusätzlich	CHF 25.00/Probe
	▪ RÖFIX Devisierung innere und äussere Verputzarbeiten Einfamilienhaus	CHF 400.00
	▪ RÖFIX Devisierung innere und äussere Verputzarbeiten Mehrfamilienhaus	CHF 800.00

Sämtliche Preise sind exklusive Mehrwertsteuer. Aktuellste Version des Katalog unter: [www.roefix.ch/tools-services/katalog](http://www.roefix.ch/tools-services/katalog)

## Transporterschwerungsaufpreis in Bergregionen, Graubünden

7416 Almens	7433 Donath	7431 Obermutten	7188 Sedrun	CHF 10.00/Tonne
7473 Alvaneu Bad	7112 Duvin	7454 Oberrona	7249 Serneus	
7492 Alvaneu Dorf	7433 Fardün	7133 Obersaxen Affeir	7127 Sevgein	
7482 Bergün	7155 Ladir	7136 Obersaxen Friggahüs	7173 Surrein	
7084 Brienz	7215 Fanas	7135 Obersaxen Giraniga	7116 Tersnaus	
7165 Brigels	7137 Flond	7134 Obersaxen Meierhof	7418 Tomils	
7187 Camischolas	7232 Furna	7417 Paspels	7417 Trans	
7446 Campsut-Chröt	7433 Lohn	7433 Patzen	7064 Tschierschen	
7122 Carrera	7141 Luven	7443 Pignia	7188 Tujetsch	
7126 Castrisch	7242 Luzein	7185 Platta	7138 Valata	
7241 Conters Prättigau	7026 Maladers	7063 Praden	7122 Valendas	
7447 Cresta	7433 Mathon	7415 Pratval	7132 Vals	
7142 Cumbels	7222 Mittellunden	7415 Rodels	7104 Versam	
7176 Cumpadials	7183 Mompé Tujetsch	7189 Rueras	7494 Wiesen	
7184 Curaglia	7250 Monbiel	7154 Ruschein	7082 Zorten	
7424 Dalin	7143 Morissen	7412 Scharans		
7163 Danis	7431 Mutten	7419 Scheid		
7451 Alvaschein	7260 Dischma	7243 Pany	7212 Seewis Dorf	
7447 Am Bach Avers	7104 Egschi	7112 Peiden	7186 Segnas	
7444 Ausserferrera	7019 Fidaz	7156 Pigniu	7272 Sertig Dörfli	
7447 Avers	7244 Gadenstätt	7111 Pitasch	7226 Stels	
7113 Camuns	7145 Igels	7423 Portein	7456 Sur	
7433 Casti	7445 Innerferrera	7482 Preda	7138 Surcuolm	
7182 Cavardiras	7448 Juf	7224 Putz	7189 Tschamut	
7175 Clavadi	7484 Latsch	7128 Riein	7146 Vattiz	
7442 Clugin	7148 Lumbrein	7174 S.Benedeg	7144 Vella	
7164 Dardin	7184 Medel	7152 Sagogn	7147 Vignogn	
7145 Degen	7183 Mompé Medel	7168 Schlans	7149 Vrin	
7278 Davos Monstein	7458 Mon	7228 Schuders	7433 Wergenstein	
7104 Acla Safien	7057 Fondei	7028 Pagig	7513 Silvaplana	CHF 25.00/Tonne
7710 Alp Grüm	7551 Ftan	7029 Peist	7610 Soglio	
7159 Andiast	7533 Fuldera	7517 Plaun da Lej	7502 Spinas	
7745 Annunziata	7545 Garsun	7522 Ponte Campovasto/La Punt	7246 St. Antönien	
7546 Ardez	7428 Glaspas	7504 Pontresina	7500 St. Moritz	
7104 Arezen	7545 Guarda	7742 Poschiavo	7028 St. Peter	
7050 Arosa*	7545 Guarda Staziun	7745 Prada/Li Curt	7536 Sta.Maria	
7245 Ascharina	7530 Il Fuorn	7424 Präz	7605 Stampa	
7504 Bernina Suot	7050 Innerarosa	7741 Privilasco/San Carlo	7459 Stierva	
7502 Bever	7522 La Punt	7606 Promontogno	7558 Strada	
7606 Bondo	7742 La Rösa	7228 Pusserein	7482 Stuls	
7604 Borgonovo	7057 Langwies	7556 Ramosch	7115 Surcasti	
7527 Brail	7562 Laret	7745 S. Antonio	7148 Surin	
7743 Brusio	7543 Lavin	7741 S. Carlo	7542 Susch	
7223 Buchen i. Prättigau	7746 Le Prese	7107 Safien Platz	7553 Tarasp	
7027 Calfreisen	7745 Li Curt (Poschiavo)	7503 Samedan	7106 Tenna	
7748 Campascio	7058 Litzirüti	7562 Samnau-Compatsch	7109 Thalkirch	
7744 Campocologno	7534 Lü	7563 Samnau-Dorf	7532 Tschierv	
7602 Casaccia	7027 Lüen	7057 Sapün	7559 Tschlin	
7608 Castasegna	7523 Madulain	7202 Says	7554 Val Sinestra	
7027 Castiel	7516 Maloja	7525 S-Chanf	7535 Valchava	
7742 Cavaglia	7560 Martina	7550 S-Charl	7213 Valzeina	
7748 Cavajone	7743 Miralago	7550 Scuol	7747 Viano	
7505 Celerina	7056 Molinis	7189 Selva	7603 Vicosoprano	
7512 Champfer	7504 Morteratsch	7554 Sent	7560 Vinadi	
7526 Cinous-chel	7108 Mura Safien	7742 Sfazu	7557 Vnà	
7554 Crusch	7537 Müstair	7157 Siat	7552 Vulpera	
7226 Fajauna	7107 Neukirch	7515 Sils Baselgia	7158 Waltensburg	
7404 Feldis	7710 Ospizio Bernina	7514 Sils Maria	7530 Zernez	
7514 Fex	7530 Ova Spin		7524 Zuoz	

## Transportkosten für die Kantone TI/VS/VD/GE auf Anfrage

Die aufgeführten Transportaufpreise gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mind. 18 t Gesamtgewicht und 2.60 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist. Für jegliche weitergehende Beschränkung wird der Transportaufpreis nach Aufwand erhoben. (Bitte Disposition anfragen.)

\* Arosa: Begleitfahrzeuge werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

# Index

<b>1</b>					
<b>RÖFIX 12</b>	Haftbrücke	42	<b>RÖFIX 970 CT 30</b>	GK 8 mm	150
<b>RÖFIX 12-L</b>	Haftbrücke liquid	42	<b>RÖFIX 972</b>	Haftschlämme	146
<b>RÖFIX 180 evo</b>	Innengrundputz	46	<b>RÖFIX 973 CT 20</b>	Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7	150
			<b>RÖFIX 975 CT 20</b>	Zement-Schnellestrich CT-C20-F4 SE2	150
<b>2</b>			<b>RÖFIX 985</b>	Spezialmörtel für Sichtmauerwerk	17
<b>RÖFIX 224</b>	Deckenleichtbeschichtung	46	<b>RÖFIX 986</b>	Spezialmörtel für Sichtmauerwerk	17
<b>RÖFIX 246</b>	Weissputz	46	<b>RÖFIX 987</b>	Spezialmörtel für Sichtmauerwerk	17
<b>RÖFIX 250</b>	Gips-Ausgleichsputz	46	<b>RÖFIX 993</b>	Hydraulkalk Fugenmörtel	77
<b>RÖFIX 266</b>	Deckenleichtbeschichtung plus	47			
<b>3</b>			<b>A</b>		
<b>RÖFIX 3D KombiPutz</b>	Fensteranschlussprofil	48	<b>RÖFIX Abstellwinkel</b>	Beschichtet	151
<b>RÖFIX 310</b>	Weisskalk/ Weisszement- Abrieb Innen	59	<b>RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL</b>	NHL-Klebmörtel	120
<b>RÖFIX 320</b>	Struktur-Deckputz	60	<b>RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS</b>	NHL-Unterputz und Oberputz	121
<b>RÖFIX 340</b>	Sanierdeckputz	74	<b>RÖFIX AeroCalce® IB 980</b>	Aerogel-Vliesmatte	121
<b>RÖFIX 341</b>	Sanierdeckputz weiss	74	<b>RÖFIX AeroCalce® IF 980</b>	Befestigungsset	122
<b>RÖFIX 350</b>	Kalkglätte	80	<b>RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR</b>	Stützgewebe	121
<b>RÖFIX 360</b>	Weisskalk-Struktur-Deckputz	60	<b>RÖFIX AG 656 MK RAPID</b>	Marmorkleber C2 FT	157
<b>RÖFIX 380</b>	Hydraulkalk-Feinabrieb	80	<b>RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL</b>	Mittelbettmörtel C2 TE S1	157
<b>RÖFIX 397 Baukasten</b>	Kalk-Renovier-Deckputzformischung	81	<b>RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2</b>	Fliesenkleber C2 TE S2	157
			<b>RÖFIX AG 686 MOSAIK</b>	Klebe- und Fugenmörtel C1 TE	156
			<b>RÖFIX AG 687 StoneColl</b>	Kunststeinklebmörtel	157
<b>4</b>			<b>RÖFIX AJ 612</b>	Perfuge CG2 WA	158
			<b>RÖFIX AJ 618</b>	Leichtfugenmörtel CG 1	158
<b>5</b>			<b>RÖFIX AJ 690</b>	Klinkerfuge CG2 WA	159
<b>RÖFIX 55</b>	Zement-Baukleber	48	<b>RÖFIX Algenkiller</b>	Spezialgrundierung	72
<b>RÖFIX 57</b>	Zement-Baukleber weiss	48/81	<b>RÖFIX Antisalz</b>	Spezialgrundierung	73
<b>RÖFIX 510</b>	Kalk-Zement-Grundputz	43	<b>RÖFIX AP 300</b>	Grundierung	146/156
<b>RÖFIX 510-rapid</b>	Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend	43	<b>RÖFIX AP 320</b>	Haftgrund	146/156
<b>RÖFIX 515</b>	Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend	43	<b>RÖFIX AP 350</b>	Haft- u. Flexzusatz	156
<b>RÖFIX 525</b>	Sockelputz flex rapid - schnell abbindend	45	<b>RÖFIX APL 3D Membran Reno</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste	116
<b>6</b>			<b>RÖFIX APL 3D Membran Reno</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste grau	116
<b>RÖFIX 610</b>	Zement-Kalk-Grundputz	44	<b>RÖFIX APL 3D PROFI PLUS</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste	117
<b>RÖFIX 618 rapid</b>	Zement-Grundputz - schnell abbindend	44	<b>RÖFIX APL MINI 3D Membran</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste	117
<b>RÖFIX 619 rapid</b>	Renovier- und Ausgleichsputz	44	<b>RÖFIX APL MINI 3D Membran</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste grau	117
<b>RÖFIX 620</b>	Zement-Grundputz, Sockelputz	45	<b>RÖFIX APL MINI 3D Membran</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste grau mit Schutzlippe	117
<b>RÖFIX 635</b>	Trass-Zement-Sperputz	73	<b>RÖFIX Armanet®</b>	Drahtgitternetz	84
<b>RÖFIX 636</b>	Dichtungsschlämme	74	<b>RÖFIX Armanet-ISO (Welnet)</b>	Putzträgergitter	85
<b>RÖFIX 640</b>	Sanierputz R-W	74	<b>RÖFIX ArtFloor</b>	Zement-Sulfat-Sichtestrich CA/CT-C30-F6	149
<b>RÖFIX 648</b>	Porengrundputz	75			
<b>RÖFIX 650</b>	Sanierputz weiss	75	<b>B</b>		
<b>RÖFIX 660</b>	Zement-Kalk-Grobgrundputz	44	<b>RÖFIX BAP 45</b>	Blechanschlussprofil	118
<b>RÖFIX 665</b>	Stopfmörtel	76	<b>RÖFIX Bewegungsfugenprofil</b>		118
<b>RÖFIX 670 S</b>	Zement-Vorspritzmörtel Spezial	42	<b>RÖFIX BTH</b>	Befestigungsteller Holz	111
<b>RÖFIX 670</b>	Zement-Vorspritzmörtel	42	<b>RÖFIX Bündnerputz</b>	Struktur-Oberputz	63
<b>RÖFIX 671</b>	Sanier-Vorspritzmörtel	72			
<b>RÖFIX 673</b>	Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel	43	<b>C</b>		
<b>RÖFIX 675</b>	Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	72	<b>RÖFIX CalceClima® Ambiente</b>	Kalk-Innenputz	47/82
<b>RÖFIX 695</b>	Hydraulkalk-Renovierputz	78	<b>RÖFIX CalceClima® Finish Dekor</b>	Pastöse Kalkspachtelmasse	83/133
<b>RÖFIX 696</b>	Hydraulkalk-Maschinenputz	78	<b>RÖFIX CalceClima® Fino</b>	Kalk-Feinabrieb	82
<b>RÖFIX 697 Baukasten</b>	Kalk-Renovier-Putzformischung	78	<b>RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe</b>	Ökologischer Kalkanstrich	84/132
			<b>RÖFIX CalceClima® Plus</b>	Kalk Haft- und Ausgleichsputz	83
			<b>RÖFIX CalceClima® Thermo</b>	Kalk-Wärmedämmputz	47/82
<b>7</b>			<b>RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel</b>	Kalk-Vorspritzmörtel	82
<b>RÖFIX 700</b>	Edelputz weiss	57	<b>RÖFIX Calce Fina</b>	Sumpfkalk- Strukturputz Innen	63
<b>RÖFIX 715</b>	Edelputz Spezial	57	<b>RÖFIX CH-MW 035</b>	Verschlusszylinder 151/500mm	105
<b>RÖFIX 750</b>	Kellenwurf	58	<b>RÖFIX CH-PIR 028</b>	Verschlusszylinder 151/500mm	103
<b>RÖFIX 760</b>	Rieselwurf	58	<b>RÖFIX CH-PIR Brandriegel UB 3.2</b>	Dämmplatte	103
<b>RÖFIX 765</b>	Hydraulkalk-Rieselwurf	81	<b>RÖFIX Collistar</b>	Klebmörtel	93
<b>RÖFIX 773</b>	Mittelschicht-Steinputz	58	<b>RÖFIX COLORGLOW</b>	Glitzerzusatz bunt	64
<b>RÖFIX 776</b>	Schlamm- und Waschputz	59	<b>RÖFIX CORKTHERM 040</b>	Kork-Fassadendämmplatte (ICB)	106
<b>RÖFIX 790 NATURA</b>	Wormserputz	59	<b>Creteo®Gala CC 445 fein</b>	Pflasterfugenmörtel 0-2mm	36
<b>8</b>			<b>Creteo®Gala CC 449 grob</b>	Natursteinfugenmörtel 0-4mm	36
<b>RÖFIX 820</b>	Wärmedämm-Mauermörtel - M5	16	<b>Creteo®Gala CC 633</b>	Trass Drainbeton / Bettungsmörtel 2-8 mm	36
<b>RÖFIX 830</b>	Styro-Beton	147	<b>Creteo®Gala CC 634</b>	Natursteinmauermörtel FTB	37
<b>RÖFIX 831</b>	Leichtschüttung	148	<b>Creteo®Gala CC 645 fein</b>	Trass Pflasterfugenmörtel	37
<b>RÖFIX 860</b>	Schlitzmörtel	17/45	<b>Creteo®Gala CC 649 grob</b>	Trass Natursteinfugenmörtel	37
<b>RÖFIX 865</b>	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	45	<b>Creteo®Gala CC 649 HS grob</b>		
<b>RÖFIX 865 rapid</b>	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	45			
<b>RÖFIX 888</b>	Wärmedämmputz	48			
<b>9</b>					
<b>RÖFIX 920</b>	Zement-Mauermörtel	16			
<b>RÖFIX 950</b>	Kalk-Zement-Mauermörtel - M5	16			
<b>RÖFIX 951</b>	Trass-Kalk-Mauermörtel	77			
<b>RÖFIX 970 CT 20</b>	Zement-Estrich CT-C20-F4	150			
			<b>Creteo®Gala CC 695 rapid</b>	Ruck-Zuck Beton	38
			<b>Creteo®Inject CC 714</b>	Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker	29
			<b>Creteo®Inject CC 778 HS</b>	Injektionsmörtel sulfatbeständig	29
			<b>Creteo®Inject CC 778</b>	Injektionsmörtel	29
			<b>Creteo®Inject CC 782</b>	Injektionsmörtel	29
			<b>Creteo®Inject CC 795 Swiss</b>	Ankermörtel	30
			<b>Creteo®Inject CC 810</b>	Pumpmörtel C20/25 0 - 4 mm	30
			<b>Creteo®Repair CC 100</b>	Beton-Reprofiliermörtel R4	23

<b>Creteo®Repair CC 101</b> Beton-Reprofiliermörtel R4 .....	23
<b>Creteo®Repair CC 101 rapid</b> Beton-Reprofiliermörtel R4 .....	23
<b>Creteo®Repair CC 151</b> Beton-Feinspachtel R2 .....	24
<b>Creteo®Repair CC 164 Pump</b> HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4 .....	24
<b>Creteo®Repair CC 170</b> Korrosionsschutz .....	24
<b>Creteo®Repair CC 179</b> Verdunstungsschutz .....	24
<b>Creteo®Repair CC 194 M HS KF</b> HS - Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 194 M</b> Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 194 SM HS KF</b> HS - Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 194 SM</b> Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 198 M</b> Sanierspritzbeton R4 .....	26
<b>Creteo®Repair CC 198 SM</b> Sanierspritzbeton R4 .....	26
<b>Creteo®Road CC 600 rapid</b> Schachtfix .....	38
<b>Creteo®Road CC 600</b> Schachtfix .....	38
<b>Creteo®Road CC 603</b> Schachtvergussmörtel .....	38
<b>Creteo®Shot CC 520 J2</b> SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8 .....	21
<b>Creteo®Shot CC 541 J2</b> SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 .....	21
<b>Creteo®Shot CC 547 J2</b> SpC 25/30/J2/XD1/XF1/XA1/GK8 - SC3 .....	21
<b>Creteo®Shot CC 578 J2</b> SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4 .....	22
<b>Creteo®Shot CC 578</b> SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 .....	21
<b>Creteo®Shot CC 581 J2</b> SpC 30/37/J2/XA1/XD1/XC3/XF3/GK8 - SC3/SC6 ..	22
<b>Creteo®Shot CC 582 J2</b> SpC 30/37/J2/XA1/XD1/XC3/XF1/XF3/XF4/GK8 - SC3/SC6/SC13 .....	22
<b>Creteo®Shot CC 585 J2 HS</b> SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA3/GK8 - SC6 .....	23
<b>Creteo®Shot CC 585 J2</b> SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA1/GK8 - SC6 .....	22
<b>Creteo®Special CC 450 SCC</b> selbstverdichtender Beton C45/55, GK 4 .....	28
<b>Creteo®Special VM4-70</b> Betonvergussmörtel .....	28
<b>Creteo®Standard 990 - B30</b> Trockenbeton C25/30 0-16 mm .....	27
<b>Creteo®Standard 990 - B30</b> Trockenbeton C25/30 / GK4 .....	26
<b>Creteo®Standard 990 - B30</b> Trockenbeton C25/30 GK8 .....	26
<b>Creteo®Standard 990 FT B35</b> Spezial Trockenbeton C30/37 0-16 mm .....	27
<b>Creteo®Standard CC 250 Pump</b> Pumpbeton C25/30 .....	27
<b>Creteo®Standard CC 261 Pump</b> Pumpbeton C25/30 - Sorte B .....	27
<b>Creteo®Standard CC 321 Pump</b> Pumpbeton C30/37 - Sorte C .....	28
<b>Creteo®Standard CC 323 Pump</b> Pumpbeton C30/37 - Sorte G .....	28
<b>D</b>	
<b>RÖFIX Dachabschlussprofil</b> Dachbelüftungsprofil .....	118
<b>RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET</b> Abdeckrondelle .....	107
<b>RÖFIX Dämmscheibenfräser</b> Aufsatzwerkzeug/Bohrkopf EPS .....	125
<b>RÖFIX Dart-Set</b> Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS .....	114
<b>RÖFIX Deckenspritzputz</b> Struktur-Oberputz .....	63
<b>RÖFIX Dehnfugenprofil</b> Schlaufenprofil .....	118
<b>RÖFIX DESIGNPUTZ</b> Spezial-Oberputz auf NHL-Basis .....	59
<b>RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer</b> Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse .....	94
<b>RÖFIX DoRondo PE</b> Montagerondelle, Ø 90 mm .....	114
<b>E</b>	
<b>RÖFIX ELASTIC</b> Armierspachtel zementfrei .....	94
<b>RÖFIX Enduivit 3</b> Putzspritzgerät Typ 380 Wand .....	66
<b>RÖFIX EPS-Dämmscheibe</b> EPS-Rondelle (SP70) .....	110
<b>RÖFIX EPS-F 030 DUO-S</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	99
<b>RÖFIX EPS-F 030 Lambda White</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	98
<b>RÖFIX EPS-F 030 Lambda White Mono</b> grau einseitig weiss beschichtet .....	97
<b>RÖFIX EPS-F 031 DUO-S</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	98
<b>RÖFIX EPS-F 031 Lambda White</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	97
<b>RÖFIX EPS-F 031 Lambda White Mono</b> grau, einseitig weiss beschichtet .....	96
<b>RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX</b> FDP, grau/weiss, gewaffelt .....	95
<b>RÖFIX EPS-F 040</b> Fassadendämmplatte stumpf, weiss .....	96
<b>RÖFIX EPS-P 030</b> EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht .....	101
<b>RÖFIX EPS-P 031</b> Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht .....	100
<b>RÖFIX EPS-P 035</b> EPS-Sockeldämmplatte .....	100
<b>F</b>	
<b>RÖFIX FIRESTOP 033 (OB)</b> Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO .....	104
<b>RÖFIX FIRESTOP 040 (OB)</b> Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO 341 .....	103
<b>RÖFIX Firestop Lenio</b> Steinwolle-Dämmplatte .....	105
<b>RÖFIX Fugendichtband BG1</b> Dichtband .....	119
<b>G</b>	
<b>RÖFIX Gewebewinkel abrollbar</b> Profil .....	115
<b>RÖFIX Gewebewinkel</b> Profil .....	115
<b>RÖFIX Gika-Grund</b> Sperrgrund .....	130
<b>H</b>	
<b>RÖFIX H1 eco 8Z</b> Nageldübel/Kunststoffnagel .....	110
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Feinschlämme</b> .....	81
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel</b> Injektionsmörtel .....	72
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz</b> Hydraulkalk-Sockelputz .....	78
<b>RÖFIX Hydrophobierung EXTRA</b> Zusatzausrüstung für pastöse Oberputze ..	56
<b>I</b>	
<b>RÖFIX IB 015</b> Aerogel Dämmplatte beschichtet .....	123
<b>RÖFIX IF 015</b> Befestigungsset für Aerogel Innendämmssystem .....	123
<b>K</b>	
<b>RÖFIX Kunstharzputz</b> Struktur-Oberputz .....	62
<b>M</b>	
<b>RÖFIX Magnet-Grundputz</b> Funktions-Spachtelputz .....	64
<b>RÖFIX Magnet-Knöpfe</b> Rundmagnet .....	64
<b>RÖFIX Magnetputz</b> Funktions-Oberputz .....	63
<b>RÖFIX Mineralputz INNEN</b> Struktur- Oberputz .....	62
<b>RÖFIX Minofill®</b> Verfüllmörtel .....	93
<b>RÖFIX MINOPOR® 045</b> Mineraldämmplatte .....	105
<b>RÖFIX MINOSTAR</b> Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmssystem .....	122
<b>RÖFIX mirror/lucid glass</b> Effektschichtung .....	64
<b>RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI</b> Schraub- und Versenkwerkzeug .....	107
<b>RÖFIX MULTIPOR 042</b> Mineraldämmplatte .....	123
<b>RÖFIX MW Brandriegel RF1</b> Dämmplatte .....	104
<b>RÖFIX MW CUP</b> Versenksteller für MWD Versenksteller für RÖFIX ROCKET Dübel .....	111
<b>N</b>	
<b>RÖFIX NHL5</b> Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1 .....	79
<b>O</b>	
<b>RÖFIX OM Bündner Burgenmörtel</b> Historischer Kalkmörtel .....	77
<b>RÖFIX OPTIFLEX® 1K</b> Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig .....	94
<b>RÖFIX OPTIFLEX® 2K</b> Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig .....	95
<b>P</b>	
<b>RÖFIX P50</b> Armierungsgewebe .....	113/124
<b>RÖFIX P100</b> Armierungsgewebe grob .....	49/113
<b>RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT</b> Mineralische Silikat Aussenfarbe .....	84/132
<b>RÖFIX PE 429 SILOSAN</b> Silikonharz Fassadenfarbe .....	131
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK</b> Sycotec Fassadenfarbe .....	133
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM PLUS</b> Fassadenfarbe .....	133
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI</b> Fassadenfarbe .....	132
<b>RÖFIX PF 170 PLANE TOP</b> Gips Spachtelmasse .....	47/134
<b>RÖFIX PF 180</b> Gips-Rollspachtel .....	47/134
<b>RÖFIX PF 870 MANTECA®</b> Pastöse Kalkspachtel .....	133
<b>RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS</b> Silikat-Innenfarbe .....	131
<b>RÖFIX PI 372 SUPER PLUS</b> Dispersion Innenfarbe .....	131
<b>RÖFIX PI 472 INSLISAN</b> Silikonharz Innenfarbe, scheuerbeständig .....	131
<b>RÖFIX Polystar® LIGHT mineralisch</b> Klebe-/Armiermörtel .....	93
<b>RÖFIX POR® 8020-8120</b> Schaummörtel .....	147
<b>RÖFIX POR® 9020-9120</b> Schaumbeton .....	147
<b>RÖFIX PP 201 SILICA LF</b> Silikat Tiefgrund und Verdünnung .....	84/130
<b>RÖFIX PP 301 HYDRO LF</b> Hydrosol Tiefgrund .....	130
<b>RÖFIX PP 307 ISO LF</b> Isolierender Voranstrich .....	130
<b>RÖFIX PP 401 SILCO LF</b> Silikonharz Tiefgrund .....	130
<b>RÖFIX PP 403 MULTI</b> Silikonharz - Lasur .....	65
<b>RÖFIX PP 405 HYDROPHOB</b> Silikonharz Imprägnierung .....	65
<b>RÖFIX Profilschere PRO</b> für WDVS-Kunststoffprofile .....	124
<b>RÖFIX PURWALL IB 023</b> PUR/PIR-Fassadendämmplatte .....	102
<b>RÖFIX Putzabschlussprofil</b> Profil .....	116
<b>RÖFIX Putzfräser</b> Fräswerkzeug (Putze/Platten) .....	125
<b>RÖFIX Putzgrund IN</b> Grundierung .....	56
<b>RÖFIX Putzgrund PREMIUM</b> Aktiv-Grundierung .....	56
<b>R</b>	
<b>RÖFIX R12</b> Zahntraufel (WDVS) .....	66/124
<b>RÖFIX R16</b> Zahntraufel (WDVS) .....	66/125
<b>RÖFIX Renofinish®</b> Universelle Renovier- und Haftglätte .....	80
<b>RÖFIX Renofino®</b> Universeller Renovier- und Haft-Feinputz .....	80
<b>RÖFIX Renoplus®</b> Universeller Renovier- und Ausgleichsputz .....	79
<b>RÖFIX Renopor®</b> Anpasskeil .....	76
<b>RÖFIX Renopor®</b> Fensterlaibung .....	76
<b>RÖFIX Renopor®</b> Grundierung .....	75

# Index

<b>RÖFIX Renopor® I</b> Innendämmplatte 060 .....	76
<b>RÖFIX Renopor®</b> Spezial-Klebespachtel .....	75
<b>RÖFIX Renostar®</b> Universelle Renovier- und Haftspachtel .....	79
<b>RÖFIX Rissband</b> Band .....	85
<b>RÖFIX ROCKET</b> Teleskop- Schraubdübel versenkbar .....	106
<b>RÖFIX ROCKET WOOD</b> Dämmstoffteller mit kunststoffumspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar .....	112
<b>RÖFIX Rondelle MW</b> Mineralwolle-Dämmstoffrondelle .....	110

## S

<b>RÖFIX S6</b> Spitz-Zahntraufel .....	65/124
<b>RÖFIX SA 922 X-DRY</b> Beschleuniger für pastöse Oberputze .....	56
<b>RÖFIX SA 933 RETARDER</b> Verzögerer für mineralische Oberputze .....	56
<b>RÖFIX Saniergrund</b> Spezialgrundierung .....	73
<b>RÖFIX Schleifwunder</b> Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt .....	66/125
<b>RÖFIX</b> Schwabbelstange .....	151
<b>RÖFIX SESCO</b> Öko-Kalkfarbe .....	84/132
<b>RÖFIX SILVERGLOW</b> Glitterzusatz Silberglänzend .....	65
<b>RÖFIX SiSi-PUTZ® VITAL</b> Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis .....	61
<b>RÖFIX SiSi-TOP Putz</b> Struktur-Oberputz auf Silikonbasis .....	61
<b>RÖFIX SismaCalce®</b> NHL-Unterputz .....	83
<b>RÖFIX SismaProtect®</b> Erdbebenschutzgewirke .....	83
<b>RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil</b> .....	119
<b>RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn</b> .....	119
<b>RÖFIX SOL-PAD</b> Kantenprofil .....	120
<b>RÖFIX SOL-PAD</b> Sohlbank- Anputzleistensystem .....	120
<b>RÖFIX SOL-PAD Tool</b> 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau .....	120
<b>RÖFIX SOPRA XPS WF-BG 30</b> Perimeterdämmplatte mit Waffelstruktur .....	101
<b>RÖFIX Spiraldübel</b> Montagedübel .....	115
<b>RÖFIX STR 2GS-Setztool</b> Aufsatzwerkzeug komplett Versenktool für STR- Dübel Serie .....	108
<b>RÖFIX STR-8Z 2G</b> Schraubdübel versenkbar .....	108
<b>RÖFIX STR-H</b> Dämmstoffschraube (Holz/Blech) .....	113
<b>RÖFIX STR-Rondelle</b> Dämmstoffrondelle .....	109
<b>RÖFIX STR- Rondelle PUR</b> Dämmstoffrondelle für PURWALL Wärmedämmsystem .....	109
<b>RÖFIX STR-Stopfen EPS</b> Verschlussselement für STR-8Z 2G .....	109
<b>RÖFIX Strukturbürste weiss 300 - 10</b> Strukturbürste für Oberputzgestaltungen .....	67
<b>RÖFIX Strukturputz INNEN</b> Struktur-Oberputz .....	62
<b>RÖFIX Stucanet</b> Putzträger .....	85
<b>RÖFIX Sumpfkalk</b> Historische Bindemittel .....	79

## T

<b>RÖFIX Tonerdelösung</b> Spezialgrundierung .....	73
<b>RÖFIX Trennvlies</b> Selbstklebend .....	85
<b>RÖFIX Tropfkantenprofil</b> Kanteneckgewebe mit Tropfnase .....	116

## U

<b>RÖFIX UNICOLL</b> Universalkleber .....	94
<b>RÖFIX Unistar® BASIC</b> Klebe-/Armiermörtel .....	92
<b>RÖFIX Unistar® LIGHT</b> Klebe-/Armiermörtel .....	92
<b>RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch</b> Klebe-/Armiermörtel .....	92
<b>RÖFIX Unistar® POR</b> Klebe-/Armiermörtel .....	92

## V

<b>RÖFIX VT 2G Dübelversenksteller für MW</b> Versenksteller für STR-8Z 2G .....	111
--	-----

## W

<b>RÖFIX W50</b> Klebemörtel .....	93
------------------------------------	----

## X

<b>XPS 300 SO</b> XPS-Perimeterdämmplatte .....	102
---	-----

## Z

<b>RÖFIX ZS30 rapid</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6 .....	148
<b>RÖFIX ZS30</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6 .....	148
<b>RÖFIX ZS35 rapid</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6 .....	148
<b>RÖFIX ZS40 rapid</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7 .....	149
<b>RÖFIX ZS40</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7 .....	149
<b>RÖFIX ZS50</b> Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT-C50-F10 .....	149
<b>RÖFIX ZyRillo</b> Montagezylinder, Ø 70 mm .....	114
<b>RÖFIX ZyRillo</b> Montagezylinder, Ø 125 mm .....	115